



FW2

- SPCM・SPCPシリーズに取付可能な端子台です。
- SPCPシリーズはカタログP3-59～62をご覧ください。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	基台	1	PBT (UL94V-0)	ブラック
2	導電板	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
3	結線ビス (814=M3×8・815=M4×10)	2×P個	鉄	ニッケルメッキ
—	取付ビス (M4×10タッピングビス)	2	鉄	三価クロメート

STB-814

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

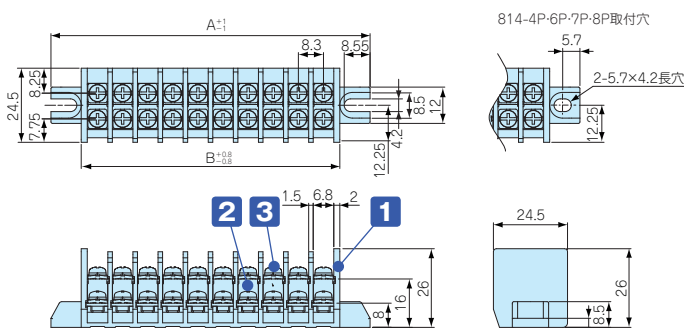技術資料/
各種ご案内

性能

1. 定格 300V 30A (UL対象)
(600V 40A UL対象外)
2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
3. 耐電圧 AC2500V 1分間異常ナシ
4. 使用温度範囲 -40℃～+90℃
5. 保存温度範囲 -40℃～+90℃

STB-815

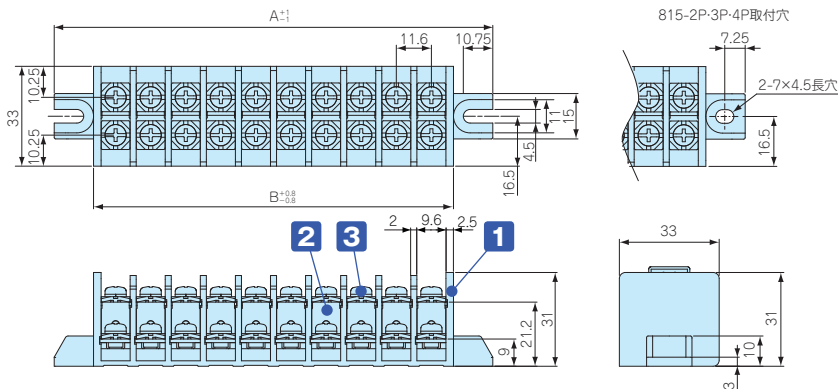

性能

1. 定格 300V 30A (UL対象)
(600V 40A UL対象外)
2. 絶縁抵抗 DC500V 1000MΩ以上
3. 耐電圧 AC2500V 1分間異常ナシ
4. 使用温度範囲 -40℃～+90℃
5. 保存温度範囲 -40℃～+90℃

型番・寸法・標準価格

型 番	P (端子極数)	A	B	対応 SPCM・SPCP W×Dサイズ	標準価格(税別)
STB814- 3P	3	47.4	27.4	75×125	▲ 670
STB814- 4P	4	55.7	35.7	100×100	▲ 680
STB814- 6P	6	72.3	52.3	175×175	▲ 840
STB814- 7P	7	80.6	60.6	100×100	▲ 850
STB814- 8P	8	88.9	68.9	75×125、125×125	▲ 930
STB814- 9P	9	97.2	77.2	125×125、125×175、175×250	▲1,160
STB814-10P	10	105.5	85.5	125×175、175×250	▲1,240
STB815- 2P	2	52.2	26.2	75×125	▲ 400
STB815- 3P	3	63.8	37.8	100×100	▲ 860
STB815- 4P	4	75.4	49.4	125×125	▲ 860
STB815- 6P	6	98.6	72.6	125×125、125×175、175×250	▲1,240
STB815-10P	10	145	119	175×175、175×250	▲1,480

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

STC SERIES


端子台カバー

5

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド



型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品


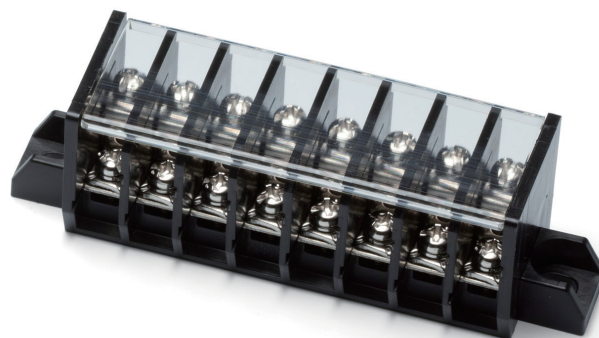
技術資料/
各種ご案内

- STB型中継端子台用のカバーです。
- 端子の保護や番号記入用の銘板としてご利用下さい。

STC814

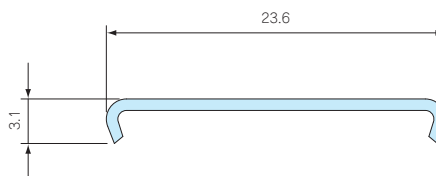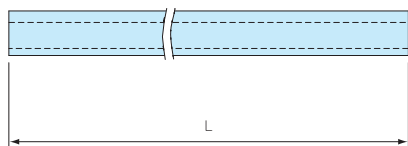

STC815

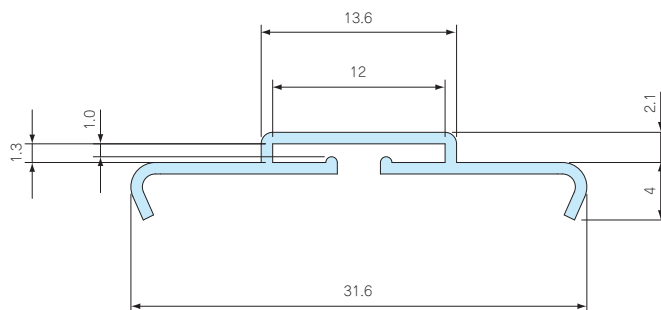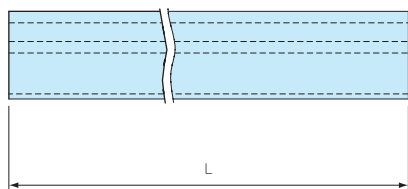

- 材質 / 色：ポリカーボネートt0.8 / 透明

型番・寸法・標準価格

型番	P (端子極数)	L	適合端子台	標準価格(税別)
STC814- 3P	3	22.4	STB814- 3P	▲190
STC814- 4P	4	30.7	STB814- 4P	▲200
STC814- 6P	6	47.3	STB814- 6P	▲210
STC814- 7P	7	55.6	STB814- 7P	▲210
STC814- 8P	8	63.9	STB814- 8P	▲240
STC814- 9P	9	72.2	STB814- 9P	▲250
STC814-10P	10	80.5	STB814-10P	▲250
STC815- 2P	2	20.2	STB815- 2P	▲190
STC815- 3P	3	31.8	STB815- 3P	▲190
STC815- 4P	4	43.4	STB815- 4P	▲200
STC815- 6P	6	66.6	STB815- 6P	▲210
STC815-10P	10	113.0	STB815-10P	▲270


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

STB型中継用端子台 ボックス対応図


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

■ 端子台の取付位置は、点線で表した位置にも取付けが可能です。


対応ボックス SPCM/SPCP 081305・081306・081308・081310・081313

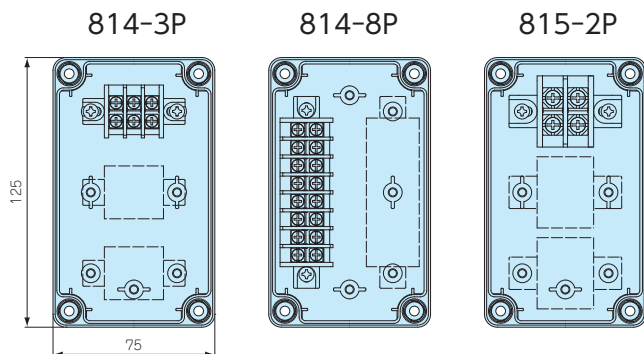


対応ボックス SPCM/SPCP 101006

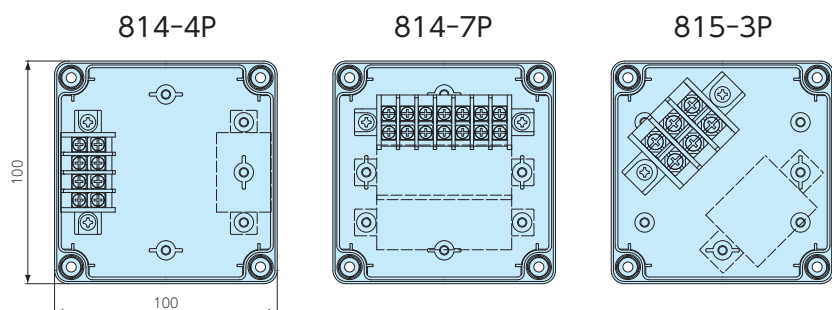

対応ボックス SPCM/SPCP 131305・131306・131308・131310・131313

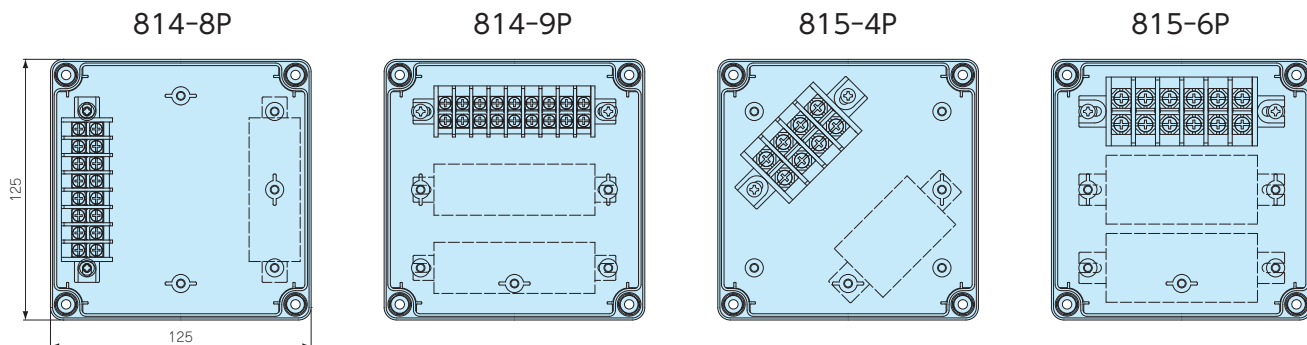

対応ボックス SPCM/SPCP 131805・131806・131808・131810・131813・131815

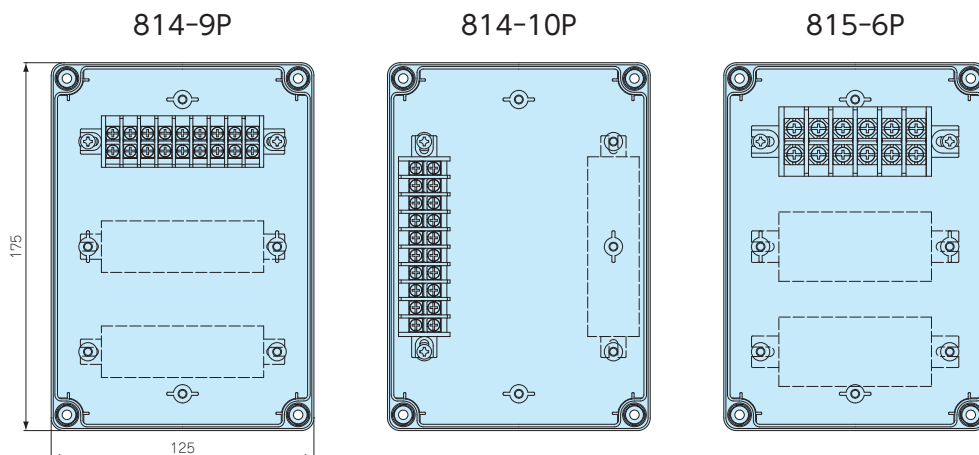型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


■ 端子台の取付位置は、点線で表した位置にも取付けが可能です。

SPCM/SPCP 181808・181810・181813・181815・181818


814-6P

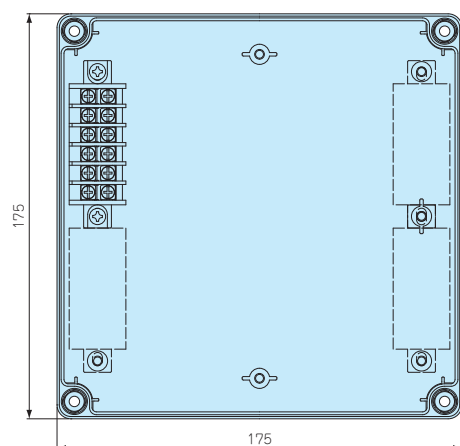

814-10P

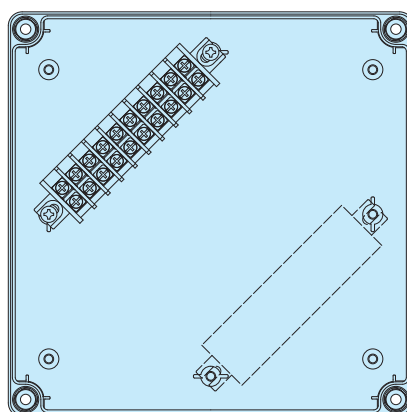


815-10P

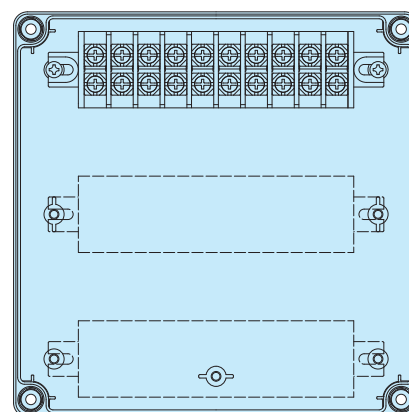


SPCM/SPCP 182508・182510・182513・182515・182518


814-9P

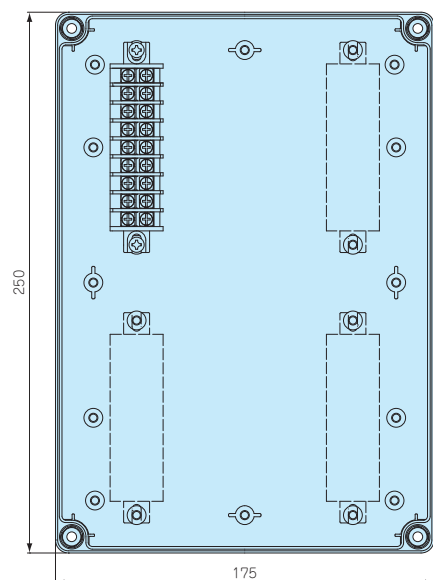


814-10P

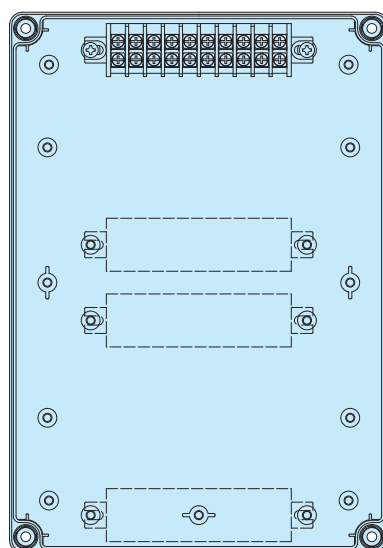

814-10P

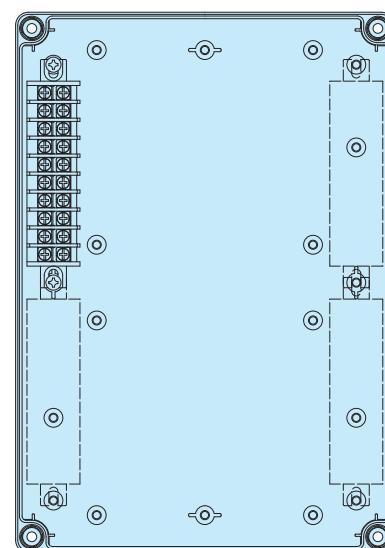

815-6P

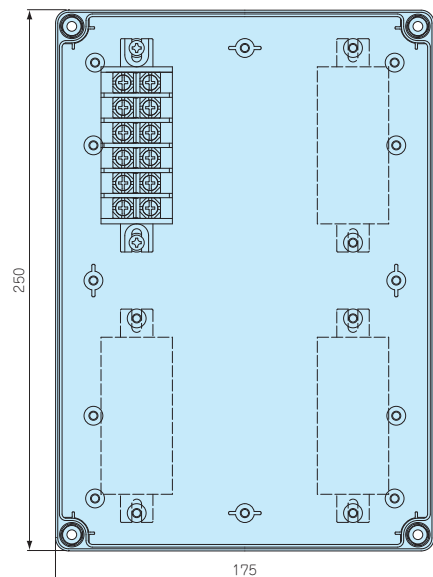

815-10P

