10

UCSC SERIES

UCS・UCGS用シャーシ

Aタイプ




Bタイプ




Cタイプ






小型から中型のケースに適しています。比較的、軽量の物をシャーシ上に載せる場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。 W方向 (パネル面) が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。 D方向 (奥行き) が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシ のたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

,	構成内容	
	1121001 2 1	

名 称	材 質	色 / 表面処理
シャーシ	A1050P t1.5	無処理
取付ビス(ナベM3×5)	鉄	三価クロメート

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

> メタル ケーフ

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

棚板/ ラックパネル

ラックケース/ サブラック

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 UCSC標準サイズ表

適応ケース奥行き寸法	シャーシ幅W	シャーシ奥行きD
60~100	ケース幅W-17	ケース奥行きD-22
120	ケース幅W-18	ケース奥行きD-26
140	ケース幅W-18	ケース奥行きD-46
160~280	ケース幅W-19	ケース奥行きD-50
340	ケース幅W-19.4	ケース奥行きD-50

型番記入方法

シャーシ型番

ご注文の際は 内へ寸法や記号を記入して下さい。

UCSC

-

_

ケースW寸法

ケースD寸法

シャーシタイプ (A・B・C)

例:ケース幅140mm、奥行き180mm、シャーシAタイプの場合

UCSC

140

180

- A

UCSCはUCS外形寸法の数値を記入していただきますが、実際の寸法は121×130です。 詳しくは上記のUCSC標準サイズ表をご覧下さい。

納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-142をご覧下さい。

標準価格表 (税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



Aタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50~100	2,170	2,180	2,220	2,230	2,230	2,240	2,270	2,280	2,300	2,320	2,340	2,360	2,420
101~150	2,180	2,230	2,270	2,280	2,290	2,300	2,340	2,360	2,410	2,440	2,470	2,500	2,580
151~200	2,690	2,740	2,780	2,810	2,820	2,860	2,900	2,940	2,990	3,030	3,080	3,130	3,250
201~250	2,730	2,760	2,820	2,870	2,880	2,910	2,970	3,030	3,090	3,140	3,200	3,260	3,420
251~300	2,900	2,970	3,030	3,090	3,100	3,150	3,210	3,280	3,350	3,420	3,490	3,550	3,760
301~350	2,910	3,010	3,080	3,150	3,160	3,210	3,300	3,370	3,450	3,540	3,610	3,710	3,940
351~400	3,100	3,200	3,280	3,360	3,390	3,430	3,540	3,620	3,720	3,810	3,910	4,000	4,280
401~450	3,130	3,220	3,330	3,420	3,450	3,500	3,610	3,720	3,820	3,930	4,020	4,130	4,460

B・Cタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50~100	3,710	3,730	3,750	3,760	3,760	3,780	3,790	4,710	4,730	4,740	4,770	4,790	5,140
101~150	3,730	3,760	3,790	3,820	3,820	3,850	3,880	4,800	4,840	4,860	4,900	4,920	5,320
151~200	3,750	3,790	3,840	3,880	3,880	3,910	3,950	4,900	4,930	4,980	5,030	5,070	5,500
201~250	3,780	3,840	3,890	3,940	3,940	3,990	4,020	4,980	5,040	5,100	5,160	5,200	5,680
251~300	3,790	3,870	3,940	3,990	4,000	4,050	4,120	5,070	5,140	5,220	5,270	5,360	5,850
301~350	3,820	3,910	3,990	4,050	4,060	4,120	4,190	5,170	5,250	5,330	5,420	5,490	6,040
351~400	3,850	3,940	4,020	4,110	4,130	4,180	4,280	5,260	5,360	5,440	5,550	5,640	6,220
401~450	3,870	3,960	4,070	4,170	4,190	4,250	4,350	5,360	5,450	5,560	5,660	5,770	6,400

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

タル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内


フリーサイズケース

外観寸法図

| 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

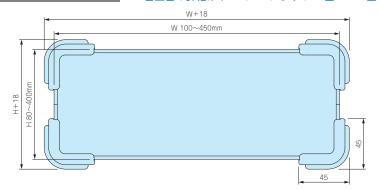



UCS・UCGS上下カバー断面図

■ カバーの板厚、パネル差込み構は奥行き(D)寸法により異なります。

構成内容

UCK-P 13

UCK-P 17

UCK-P 27

UCK-P 42

UCK-P 57

UCK-P 72

UCK-P 87

シャーシ取付金具

Α

Α

В

C

C

C

C

型番・寸法・標準価格 型 番 タイプ

■ UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

13

17

42 22 27

57 37 42

72 52 57 62

87 67 72 77

27

3

7

12



製品奥行き	D	t	b
60	60	2	0.8
80	80	2	0.8
100	100	2	0.8
120	120	2.5	1



製品奥行き	D	а	t	b
140	140	3	2.5	1
160	160	5	3	1
180	180	5	3	1
200	200	5	3	1
220	220	5	3	1
240	240	5	3	1
260	260	5	3	1
280	280	5	3	1
340	340	5	3.2	1

SPCC

C1

17

C2 入数

32 4/袋

47

4/袋

4/袋

4/袋

4/袋

4/袋

4/袋

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

表面処理

三価クロメート

標準価格(税別) / 袋

360

360

430

530

550

560

610

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

UCS用取付金具 **UCK-P** SERIES





計算式

①H/2-t(下カバー板厚)-B(お客様の希望シャーシ下寸法)=G(金具選定基準寸法) 取付金具選定例

H(ケース高さ) が95mm、D(奥行き) が200mm、B(お客様の希望シャーシ下寸法) が15mmの場合 (D寸法200mmは板厚t=3) 195/2-3-15=29.5

G(金具選定基準寸法)が右上表のC、C1、C2の中に合う寸法の金具が無い場合 はC、C1、C2の中からG(金具選定基準寸法)に近い寸法の金具をお選び下さい。

