

UEL-1

スライドスペーサー



- ボックス内側角部のスライド溝に任意の高さで取付ベースを固定出来るスペーサーです。
- インサートナットが付いていますので、しっかり固定する事が出来ます。
- スナップインで押し込むだけで取付可能です。

■ 詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

UEL-1を使用した操作パネル例



型番・標準価格

付属ビス：バインドUNF#10-32 ステンレス無処理×4

| 型番 | 材質 | 色 / 表面処理 | 自重 (g) | 入数 | 標準価格 (税別) / 袋 |
|-------|--------|--------------------|--------|-------|---------------|
| UEL-1 | PC+ABS | ホワイトグレー (RAL 9002) | 41 | 4 / 袋 | 1,500 |

※標準価格は目安の販売価格となります。


PMF-32S

プロテクティブベント

筐体内の圧力変動調整・通気対策製品



外観寸法図

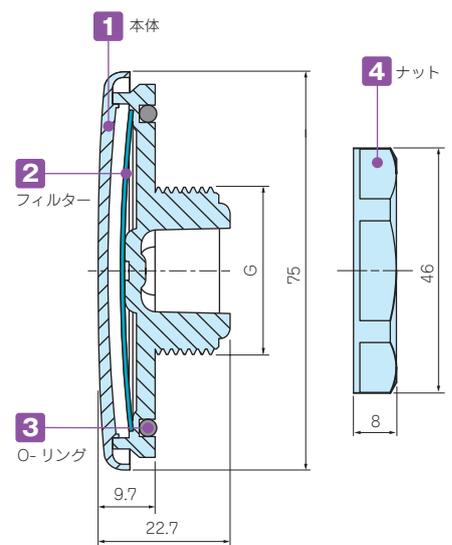

- 最大容積200ℓ以内の大型筐体で内圧調整・結露対策にご使用いただけます。
- 筐体側面への取付が推奨です。
- 本製品は工業・電機製品の使用に限られます。食品・薬品・化粧品・医療機器、それらの生産設備には使用出来ません。

PMF-32S テクニカルデータ

| | |
|---------|------------------------|
| 標準通気量 | 16ℓ / min (差圧=1.2 kPa) |
| 推奨締付トルク | 5 N・m |

■ ナットを使用する場合、適用最大板厚は5.0mmです。

型番・寸法・標準価格

| 型番 | 材質 | | | | G | | | ナットSW | 標準価格 (税別) |
|---------|----------|---------|---------|-------|----------|------|------|-------|-----------|
| | 1 本体 | 2 フィルター | 3 O-リング | 4 ナット | ネジ規格 | ネジ外径 | 取付穴径 | | |
| PMF-32S | ポリカーボネート | PTFE | シリコンゴム | PA66 | M32×P1.5 | φ32 | φ33 | 41.5 | 2,740 |

※標準価格は目安の販売価格となります。