

Aluminum stud welding アルミスタッド溶接

■納期は基準納期です。内容、数量によって変動致します。


| | | | | |
|--------------------|------|---|------|------|
| 穴加工 + スタッド溶接 | 実働6日 | + | 表面処理 | 実働7日 |
|--------------------|------|---|------|------|

15

カスタム製品

アルミ製品にスタッド溶接を致します。

表面に溶接跡がほとんど出ないため、外観を損なわずにおねじ・めねじを立てることが可能です。

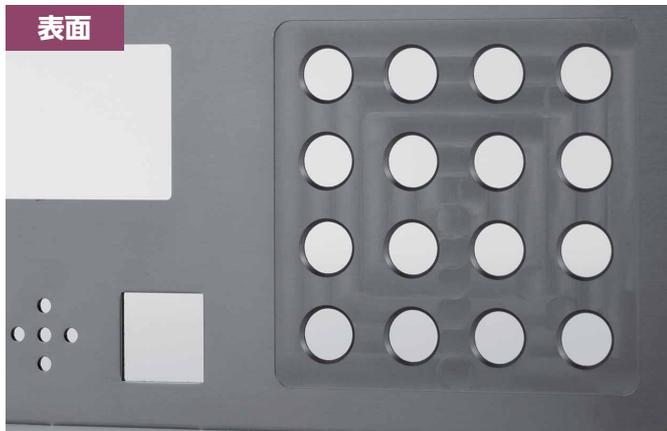

※板厚t2.0未満の場合、表面に多少の跡が残る場合があります。

おねじスタッド (フランジ付き)

材質：アルミ

| 型番 | ネジの呼び | ピッチ | a | L ±0.2 | 取付穴中心と板端の最小距離 |
|-----------|-------|-----|-----------|--------|---------------|
| AMS-M3-8 | M3 | 0.5 | 0.8 ± 0.1 | 8 | 7.0 |
| AMS-M3-10 | | | | 10 | |
| AMS-M3-12 | | | | 12 | |
| AMS-M3-15 | | | | 15 | |
| AMS-M4-8 | M4 | 0.7 | 0.8 ± 0.1 | 8 | 7.0 |
| AMS-M4-10 | | | | 10 | |
| AMS-M4-12 | | | | 12 | |
| AMS-M4-15 | | | | 15 | |

単位 (mm)


めねじスタッド

材質：アルミ

| 型番 | ネジの呼び | ピッチ | b | L ±0.2 | 内部有効ネジ長 | 取付穴中心と板端の最小距離 |
|-----------|-------|-----|---|--------|---------|---------------|
| AFS-M3-5 | M3 | 0.5 | 6 | 5 | 2.0 | 7.0 |
| AFS-M3-6 | | | | 6 | 2.5 | |
| AFS-M3-7 | | | | 7 | 3.5 | |
| AFS-M3-8 | | | | 8 | 4.5 | |
| AFS-M3-9 | | | | 9 | 5.5 | |
| AFS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 3.5 | 7.0 |
| AFS-M4-10 | | | | 10 | 5.5 | |
| AFS-M4-12 | | | | 12 | 7.5 | |

単位 (mm)

NCスタッド溶接機

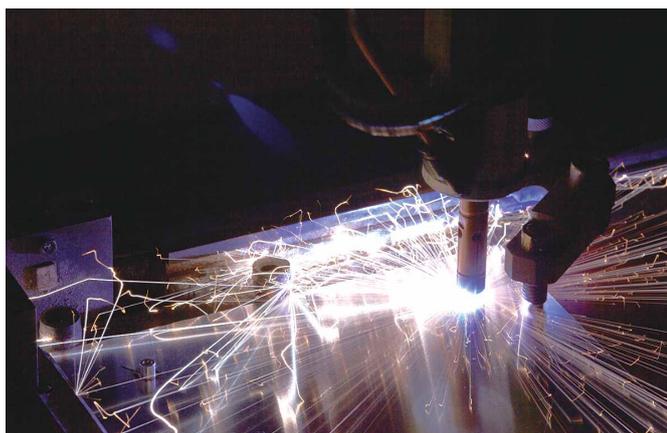

※ステンレス、鉄製品用スタッドもございますのでお気軽にご相談下さい。

取付例



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内