


JR・JRH・ER・ERH型 ラックケース組立図

立体組立図

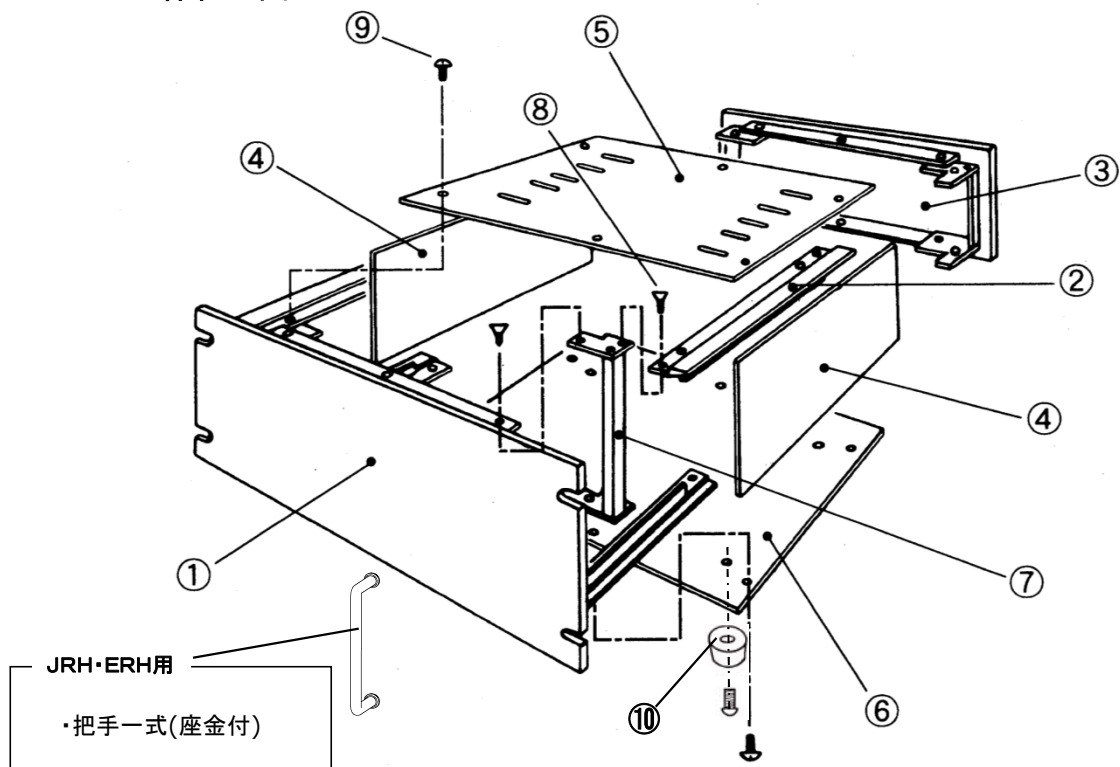

部品名

- | | |
|--------------------------------|-----|
| ① パネル | 1枚 |
| ② フレーム | 4本 |
| ③ リアパネル | 1枚 |
| ④ 側板(片面保護シート付) | 2枚 |
| ⑤ 天板 | 1枚 |
| ⑥ 底板 | 1枚 |
| ⑦ 固定金具 | 4個 |
| ⑧ 皿ビスM3×5
(必要数16、予備1) | 17本 |
| ⑨ バインドビスW付 M3×5
(必要数12、予備1) | 13本 |
| ⑩ ゴム足(ビス付) | 4個 |

組立順序

1. パネル①、リアパネル③に固定金具⑦を取り付ける。(皿ビスM3×5)
(JRH,ERHはあらかじめパネルに取手を取付けておく)
2. フレーム②2本を底板側固定金具に取り付ける。(皿ビスM3×5)
3. 側板④をフレームの溝に差込む。
4. フレーム②残り2本を天板側固定金具に取り付ける。(皿ビスM3×5)
5. 天板⑤、底板⑥を取り付ける。(バインドビスW付M3×5)
6. ゴム足⑩を取り付ける。(ナベビスM3×10)

TAKACHI

www.takachi-el.co.jp

ケース・ボックス・ラック & カスタム
株式会社タカチ電機工業

TEL : 048-222-5430 E-mail : info@takachi-el.co.jp