# PKB10PM/10P 樹脂製ポール固定用ベルトの取り付け方

### ※注意 △ ビニール袋に入った状態で、炎天下に長時間さらさないで下さい

約3cm

## ① バンドセットを電柱に巻き付ける


バンドを柱等に巻いてみて、

円周所要長さ+15cm程度 に切断します。

次にバンドを柱等に巻き、

バンドの端を図のように

レバー内部の穴に差し込みます。

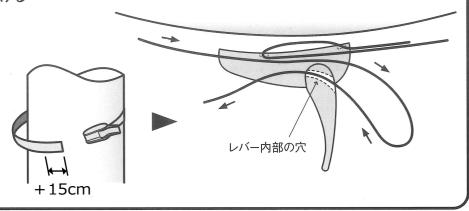


### ② 仮り止め作業

締め付ける物の位置を整え バンドの先端を引っ張り、

仮り止めをします。

バンドは緩むことなく

仮り止め状態になります。

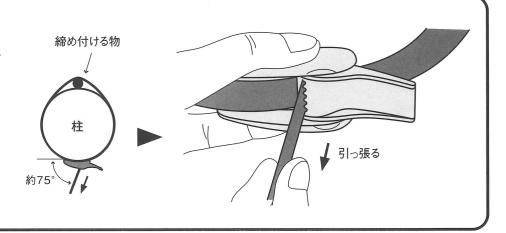


## ③ 固定作業

約3cm残してバンドの 先端を切断し、レバーを

バチンと最後まで閉じます。

以上で取り付けは完了です。



株式会社タカチ電機工業 TEL 048-222-5430