

フリーサイズケース



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グランド

アルミサッシ
ケース


アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
- WH寸法を2タイプ追加し全22タイプ、奥行き(D)寸法が40~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。

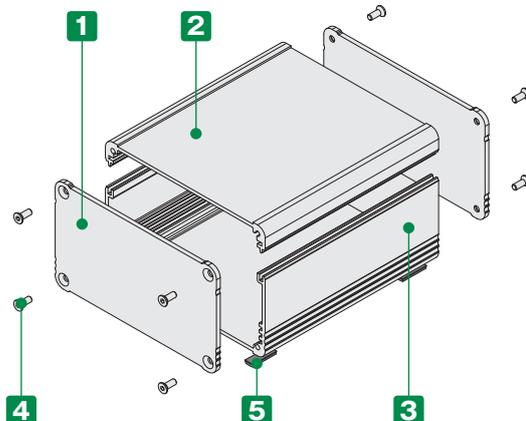

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

- 上下カバー寸法図はP10-99~102をご参照下さい。
- ゴム足の材質は187-107までがポリウレタン、232-52からは合成ゴムです。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 EXS - -

W H D 色記号

例：W106 - H46 - D123、上下カバーがシルバー色、パネルがブラック色の場合

EXS 106 - 46 - 123 SB

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 サイズ選定


下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

WH寸法

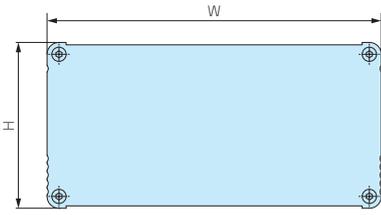

WH型番	W	H	WH型番	W	H
61- 26	60.6	25.6	141- 71	141	71
61- 36	60.6	35.6	141- 91	141	91
61- 51	60.6	50.6	187- 44	186.5	43.5
81- 31	80.6	30.6	187- 62	186.5	61.5
81- 41	80.6	40.6	187- 82	186.5	81.5
81- 56	80.6	55.6	187-107	186.5	106.5
106- 31	106	31	232- 52	232	52
106- 46	106	46	232- 77	232	77
106- 61	106	61	232-102	232	102
141- 36	141	36	NEW 288- 78	287.5	77.5
141- 51	141	51	NEW 288-128	287.5	127.5

D寸法

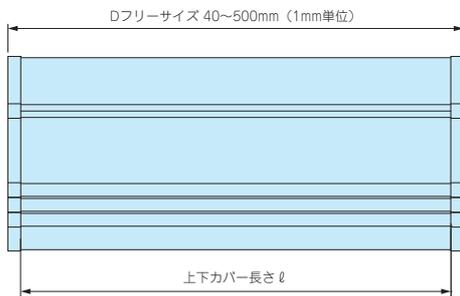

WH型番	ℓ
61-□	D-4
81-□	D-4
106-□	D-5
141-□	D-5
187-□	D-5
232-□	D-6
288-□	D-6

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-98をご参照下さい。

2 カラー選定

下記4タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	S/S シルバー / シルバー	S/B シルバー / ブラック	B/S ブラック / シルバー	B/B ブラック / ブラック
色				

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

P10-97標準価格表をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

EXSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



CLICK!

フリーサイズWEB見積ページ


WH型番	D寸法範囲							
	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500	
61- 26	2,860	3,020	3,160	3,450	3,610	4,060	4,510	
61- 36	3,080	3,270	3,450	3,760	3,940	4,430	4,910	
61- 51	3,360	3,550	3,760	4,090	4,300	4,840	5,370	
81- 31	3,320	3,530	3,720	4,020	4,240	4,740	5,260	
81- 41	3,500	3,720	3,940	4,280	4,500	5,050	5,610	
81- 56	3,730	3,990	4,220	4,590	4,850	5,450	6,070	
106- 31	3,750	4,010	4,300	4,680	4,960	5,620	6,290	
106- 46	4,110	4,400	4,700	5,130	5,430	6,140	6,870	
106- 61	4,460	4,790	5,110	5,560	5,890	6,660	7,450	
141- 36	4,390	4,740	5,100	5,590	5,950	6,800	7,650	
141- 51	4,850	5,250	5,640	6,140	6,530	7,430	8,340	
141- 71	5,510	5,940	6,360	6,910	7,330	8,300	9,270	
187- 44	5,030	5,590	6,160	6,840	7,400	8,640	9,900	
187- 62	5,440	6,040	6,630	7,340	7,940	9,260	10,580	
187- 82	5,960	6,580	7,220	7,990	8,630	10,020	11,430	
232- 52	7,190	7,890	8,610	9,510	10,230	11,850	13,490	
232- 77	7,880	8,650	9,420	10,370	11,140	12,860	14,600	
232-102	8,890	9,720	10,560	11,600	12,430	14,300	16,190	
288- 78	10,290	11,780	13,260	14,960	16,450	19,640	22,860	
288-128	12,250	14,010	15,760	17,720	19,480	23,210	26,950	

※表示の価格は改定後の価格です。

オプション部品 (別売)



外部取付足 EF-36シリーズ P10-110



埋込電池ボックス BCシリーズ P13-3~6



アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック


棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内



スライド溝用ナット MT-3N P10-110






アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ P14-13~14



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

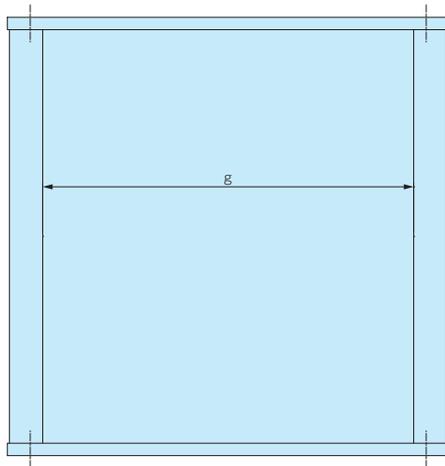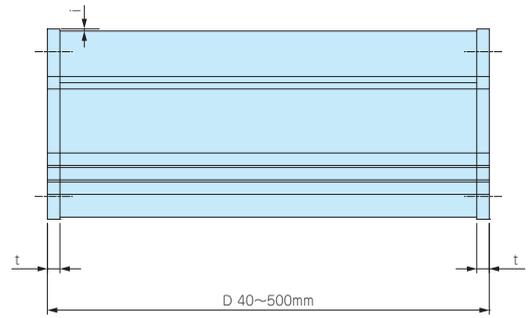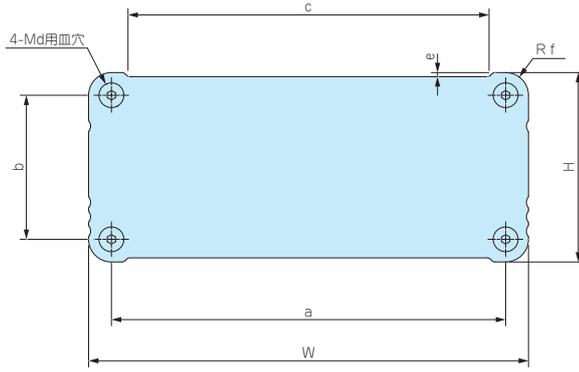

付属ビス
 EXS 61-□、81-□：六角穴付皿M2.5×8×8本
 EXS106-□、141-□：六角穴付皿M3×8×8本
 EXS187-□：六角穴付皿M4×10×8本
 EXS232-□、288-□：六角穴付皿M5×10×8本
 六角レンチ

ケース型番	W	H	a	b	c	d	e	f	g	i	t
EXS 61- 26-□	60.6	25.6	52	17	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 36-□	60.6	35.6	52	27	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 51-□	60.6	50.6	52	42	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 81- 31-□	80.6	30.6	72	22	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 41-□	80.6	40.6	72	32	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 56-□	80.6	55.6	72	47	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS106- 31-□	106	31	95	20	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 46-□	106	46	95	35	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 61-□	106	61	95	50	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS141- 36-□	141	36	130	25	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 51-□	141	51	130	40	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 71-□	141	71	130	60	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 91-□	141	91	130	80	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS187- 44-□	186.5	43.5	173	30	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 62-□	186.5	61.5	173	48	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 82-□	186.5	81.5	173	68	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187-107-□	186.5	106.5	173	93	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS232- 52-□	232	52	218	38	205	5	1	7	207	1	3
EXS232- 77-□	232	77	218	63	205	5	1	7	207	1	3
EXS232-102-□	232	102	218	88	205	5	1	7	207	1	3
EXS288- 78-□	287.5	77.5	272	62	260	5	1	7.75	262	1.25	3
EXS288-128-□	287.5	127.5	272	112	260	5	1	7.75	262	1.25	3

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

EXPS・EXPFS・EXWS・EXWFS・EXS 上下カバー寸法図


10

フリーサイズケース


EXPS・EXWS 69-34-□
EXPFS・EXWFS 66-34-□
EXS 61-26-□

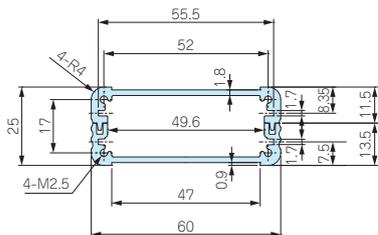


EXPS・EXWS 69-44-□
EXPFS・EXWFS 66-44-□
EXS 61-36-□

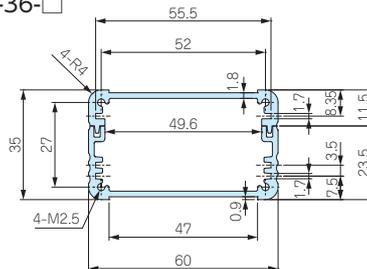


EXPS・EXWS 69-59-□
EXPFS・EXWFS 66-59-□
EXS 61-51-□

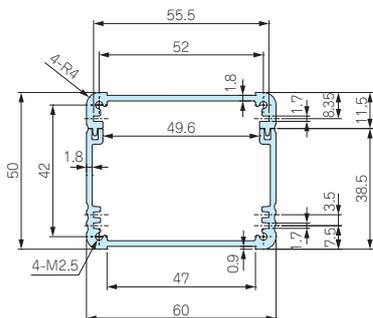


EXPS・EXWS 89-39-□
EXPFS・EXWFS 86-39-□
EXS 81-31-□

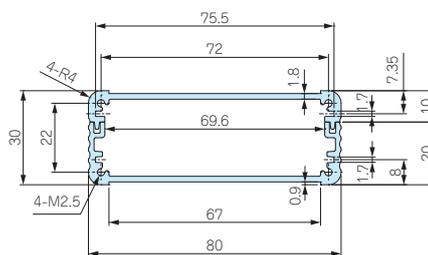


EXPS・EXWS 89-49-□
EXPFS・EXWFS 86-49-□
EXS 81-41-□

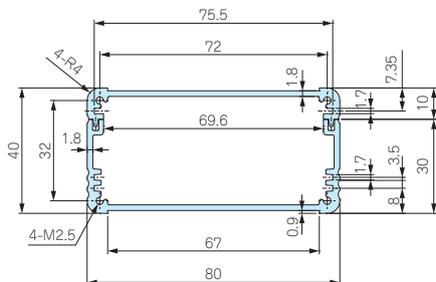


EXPS・EXWS 89-64-□
EXPFS・EXWFS 86-64-□
EXS 81-56-□

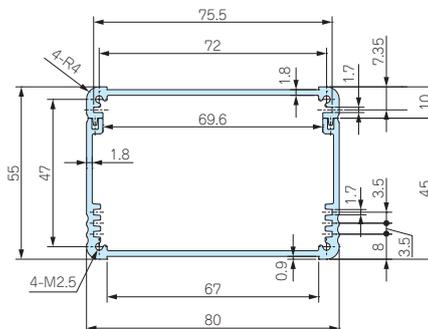

EXPS・EXWS 116-41-□
EXPFS・EXWFS 113-42-□
EXS 106-31-□

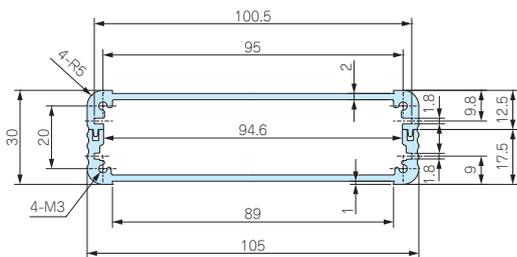

EXPS・EXWS 116-56-□
EXPFS・EXWFS 113-57-□
EXS 106-46-□

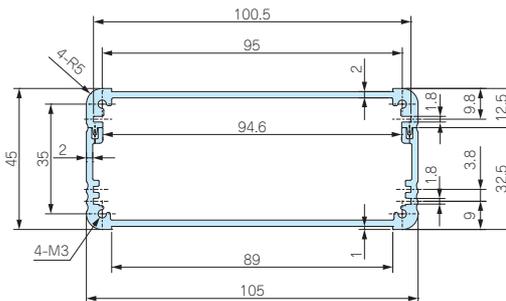

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


EXPS 199-56-□
 EXPFS・EXWFS 195-57-□
 EXS 187-44-□

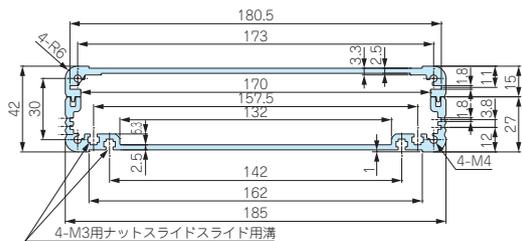


EXPS 199-74-□
 EXPFS・EXWFS 195-75-□
 EXS 187-62-□

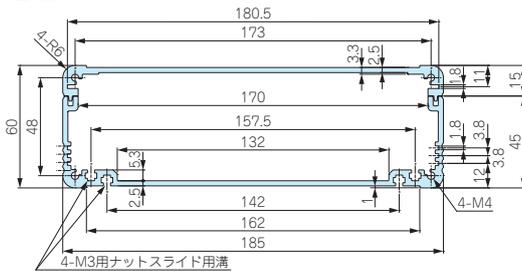

EXPS 199-94-□
 EXPFS・EXWFS 195-95-□
 EXS 187-82-□

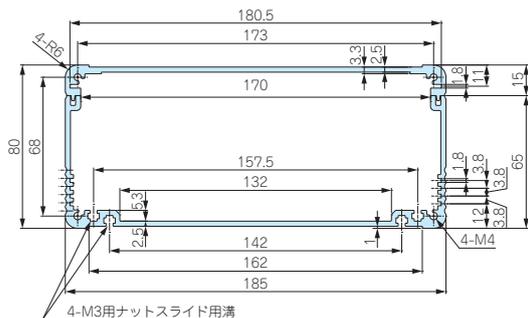

EXPS 199-119-□
 EXPFS・EXWFS 195-120-□
 EXS 187-107-□

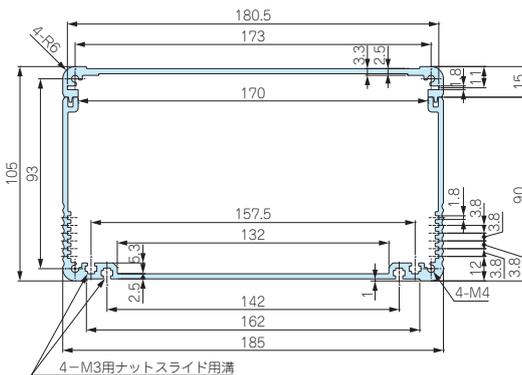


型番目次/
 Photo
 INDEX

プラスチック
 ケース

キャリング
 ケース

EXPS 244-64-□
 EXPFS・EXWFS 240-65-□
 EXS 232-52-□

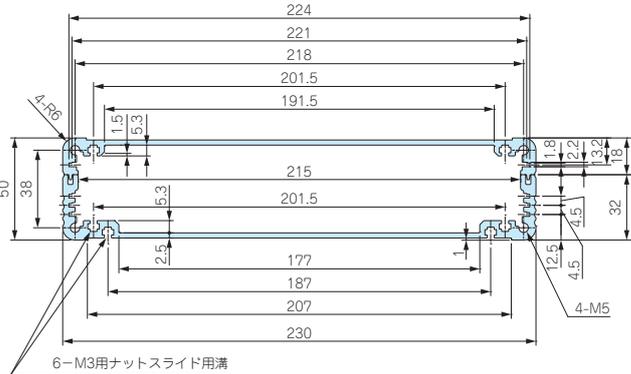

防水・防塵
 樹脂ボックス

防水・防塵
 アルミ/
 ステンレス
 ボックス


端子ボックス/
 防水コネクタ/
 ケーブル
 グランド

アルミサッシ
 ケース

アルミ
 フレーム/
 ヒートシンク
 ケース

メタル
 ケース

EXPS 244-89-□
 EXPFS・EXWFS 240-90-□
 EXS 232-77-□

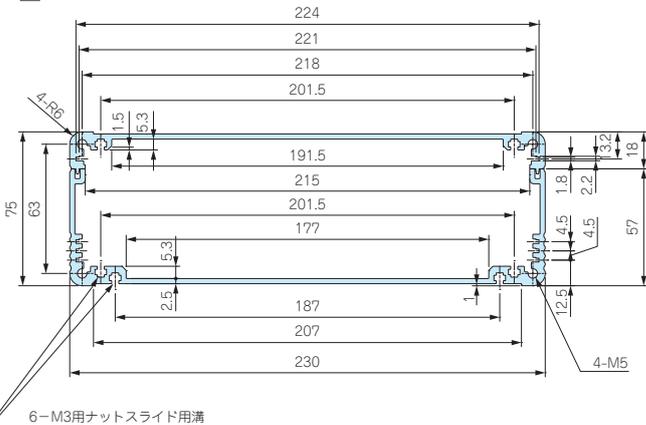

Raspberry
 Piケース

フリーサイズ
 ケース/
 フリーサイズ
 パネル

ラックケース/
 サブラック


棚板/
 ラップパネル

電池ホルダー/
 電池ボックス

アクセサリ
 /機構部品


カスタム製品

技術資料/
 各種ご案内

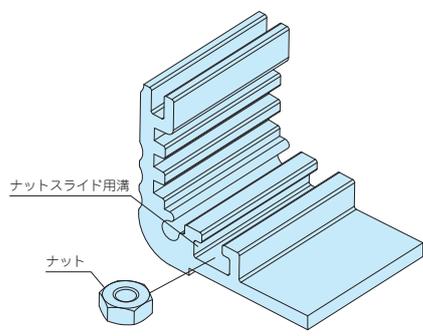


■ オプションでナットをご用意しております。
 下カバーの幅が140mm以上にあります
 ナットスライド用溝にご利用いただけます。
 P10-110をご参照下さい。


EXPS 244-114-□
 EXPFS・EXWFS 240-115-□
 EXS 232-102-□

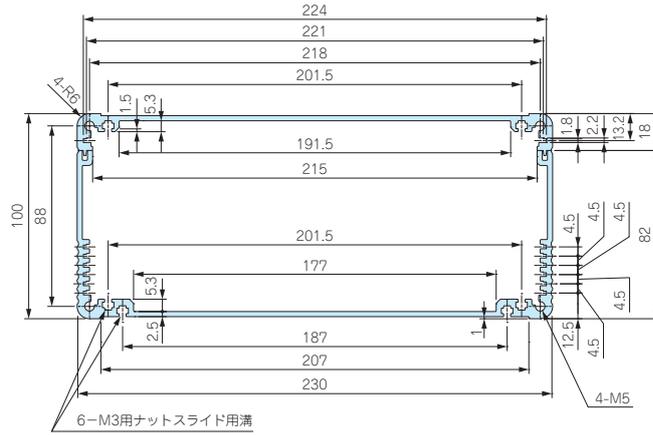

EXPS 300-90-□
 EXWFS 298-93-□
 EXS 288-78-□

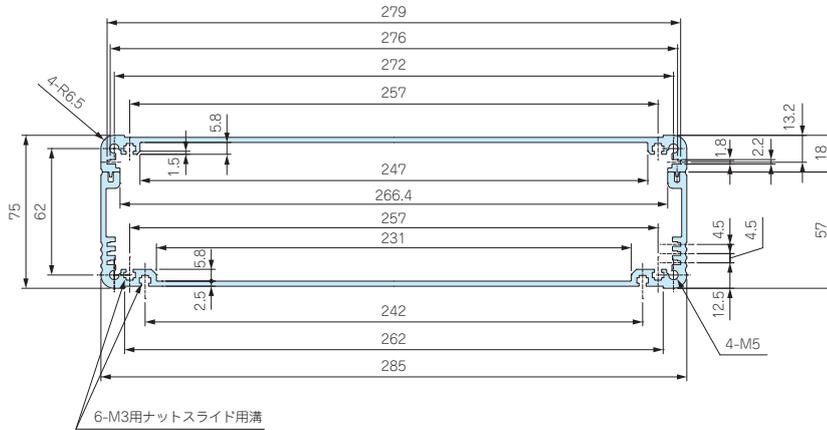

EXPS 300-140-□
 EXWFS 298-143-□
 EXS 288-128-□

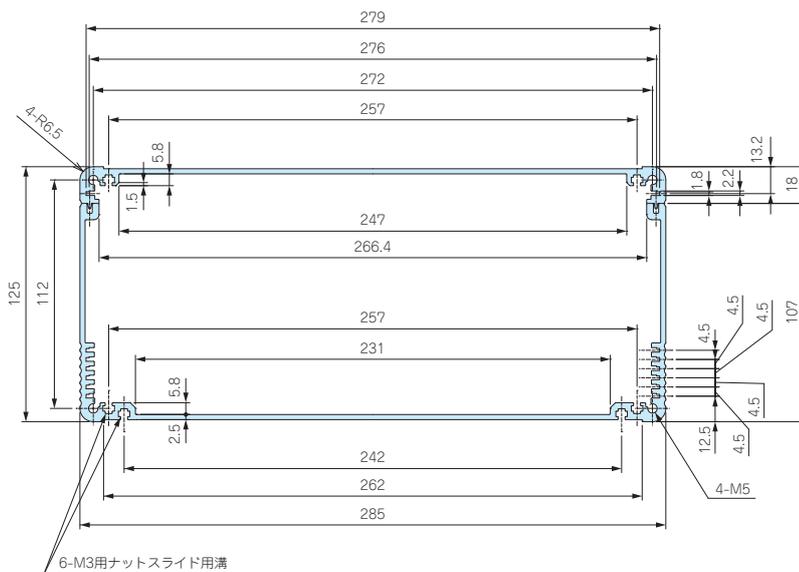

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



EF-36 SERIES

EXSシリーズ用外部取付足

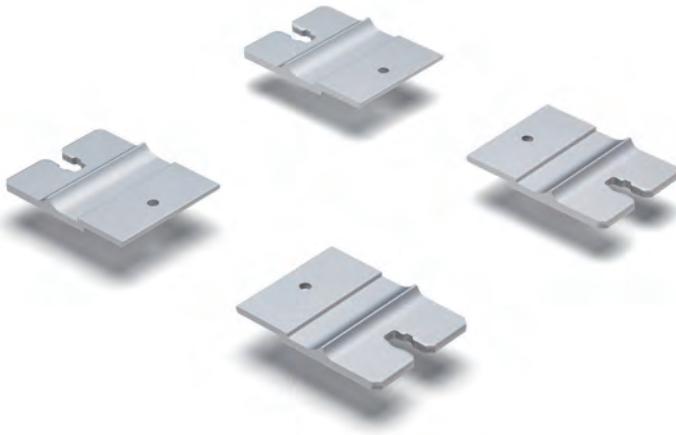

壁付けしない場合は、付属の差込ゴム足をご利用いただけます。

取付図

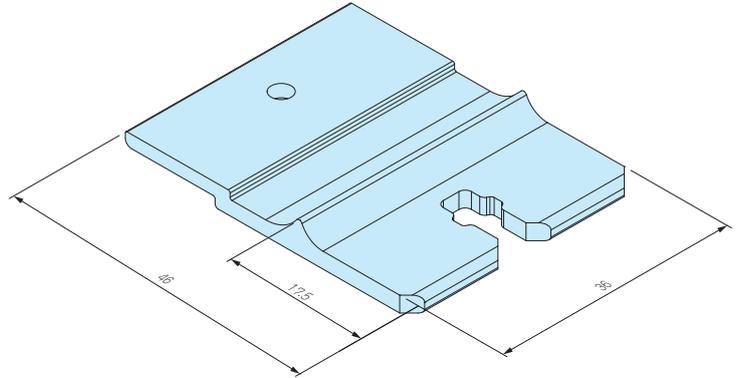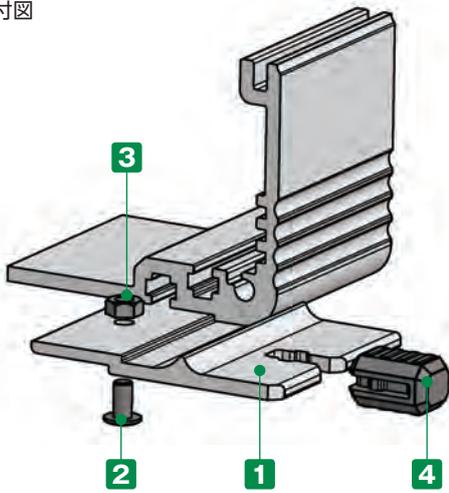

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	4	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス (スリムヘッドM3×6)	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット (M3用)	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック



型番・標準価格

型番		標準価格(税別) / 袋	
●メタリックシルバー塗装	●ブラックアルマイト	メタリックシルバー塗装 (S)	ブラックアルマイト (B)
EF-36S	EF-36B	2,140	2,180

■ EXSシリーズの下カバー (幅185mm以上)にご利用可能です。

MT-3N

EXPS・EXPFs・EXWS・EXWFS・EXS・EXHSシリーズ用ナット

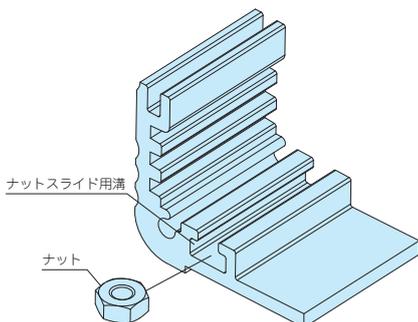

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50個 / 袋	250

■ 上カバー (幅230mm以上)、ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にありますナットスライド用構にご利用いただけます。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

13 BC SERIES 埋込電池ボックス

電池ホルダー / 電池ボックス

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Pi ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内



テクニカルデータ

使用温度範囲: -10℃~+60℃

取付例




- 板厚1.0~3.5mmに取付け可能なビス止めタイプの電池ボックスです。
- 電池カバーは工具なしで開閉できますので電池交換が容易です。
- 単3×2、単3×3、単3×4、単4×2、単4×4の5タイプからお選びいただけます。それぞれリード線ありとリード線なしの2種類ございます。
- ⊕、⊖の電池マーク付き、逆装てん通電防止構造になっています。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池はメーカーによって外形寸法が異なりますので、電池ボックス内に隙間が生じる場合がございます。必要に応じて電池押さえスポンジ (SCMシリーズ) をご利用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	電池ボックス本体	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	ブラック、オフホワイト / シボ
2	電池カバー	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	ブラック、オフホワイト / シボ
3	フレーム	1	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	ブラック、オフホワイト
4	差込端子 リード線付差込端子 (BC-Lタイプ)	1set	差込端子: 真ちゅう、鉄線 リード線: PVC+銅線 (UL1007 AWG26)	ニッケルメッキ ブラック・レッド
5	取付ビス (トラスタッピングM2.3x10)	4	鉄	ニッケルメッキ

外觀寸法図

- 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。
- 差込端子の形状、位置は機種ごとに異なります。

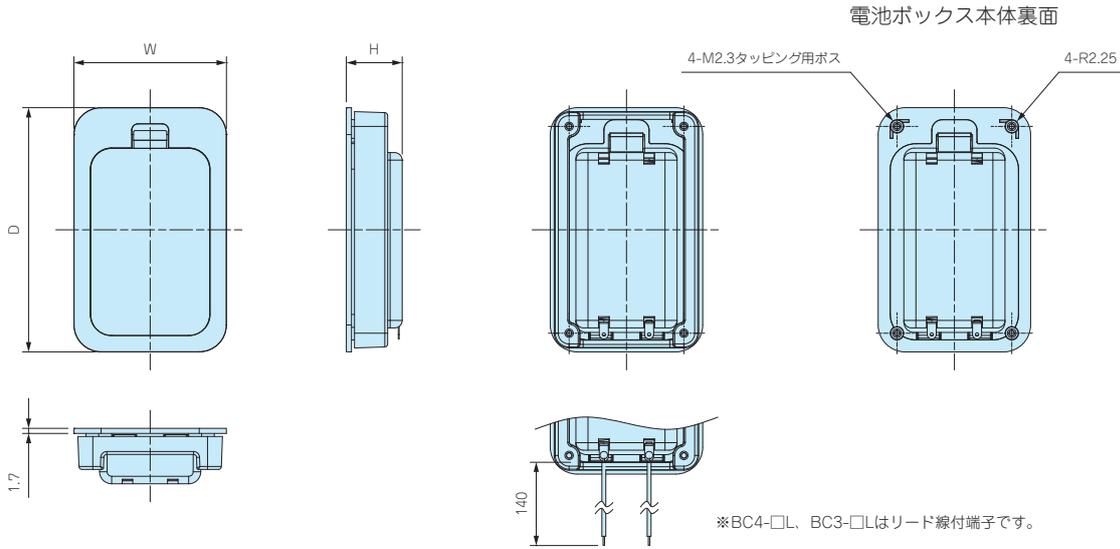

取付穴加工図

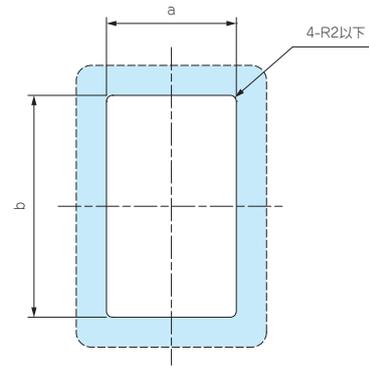

取付可能板厚範囲：1.0～3.5mm

リード線なしタイプ

型番・寸法・標準価格

型番		寸法					電池構造	自重 (g)	標準価格 (税別)
● ブラック	● オフホワイト	W	H	D	a	b			
BC4-2-B	BC4-2-W	40	14.8	78.5	32.5	71	単4×2 ※	24.5	270
BC4-4-B	BC4-4-W	62	14.8	78.5	54.5	71	単4×4 ※	34.5	350
BC3-2-B	BC3-2-W	50.5	18.5	81.5	43	74	単3×2 ※	31.5	300
BC3-3-B	BC3-3-W	65.5	18.5	81.5	58	74	単3×3 ※	39	340
BC3-4-B	BC3-4-W	80.5	18.5	81.5	73	74	単3×4 ※	46	410

※アルカリ乾電池、マンガン乾電池

リード線ありタイプ

型番・寸法・標準価格

型番		寸法					電池構造	自重 (g)	標準価格 (税別)
● ブラック	● オフホワイト	W	H	D	a	b			
BC4-2L-B	BC4-2L-W	40	14.8	78.5	32.5	71	単4×2 ※	25.5	410
BC4-4L-B	BC4-4L-W	62	14.8	78.5	54.5	71	単4×4 ※	35.5	500
BC3-2L-B	BC3-2L-W	50.5	18.5	81.5	43	74	単3×2 ※	32.5	440
BC3-3L-B	BC3-3L-W	65.5	18.5	81.5	58	74	単3×3 ※	40	470
BC3-4L-B	BC3-4L-W	80.5	18.5	81.5	73	74	単3×4 ※	47	550

※アルカリ乾電池、マンガン乾電池

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

ケースへの取付方法

■ 穴加工をしたケースに電池ボックス本体を埋め込み、裏面にフレームを嵌合してビス止めして下さい。

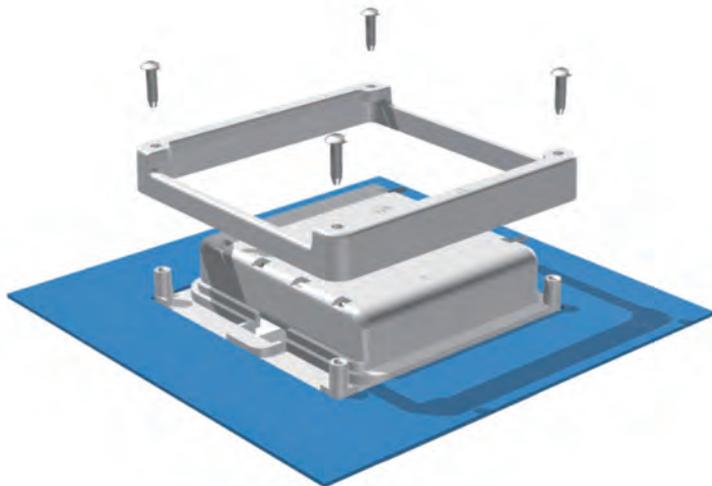


■ BC3-4□のフレームは正方形に近い形状のため下記のように△マークを合わせるように取付けて下さい。

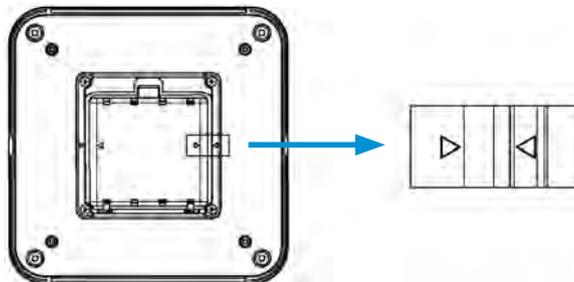


BCシリーズの並列仕様について

- BC3-□シリーズは端子を入れ替えることで並列仕様に変更することができます。下記変更例をご参照下さい。
- 並列仕様にする際は端子『IT-3シリーズ』を新規購入していただく必要があります。(ITシリーズはP13-37～38をご覧ください。)
- 端子入れ替えの際に樹脂が削れたり、破損する恐れがありますのでご注意ください。
- カスタム対応で並列仕様への組み替えを承っております。並列仕様で購入をご希望の際は営業部までお問い合わせ下さい。

並列仕様変更例

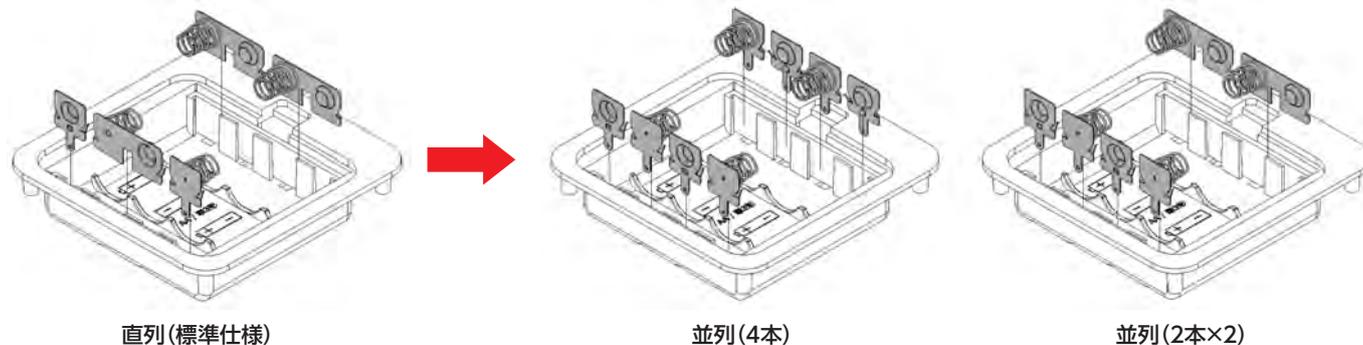

『カスタム加工』については、営業部にお問い合わせ下さい。

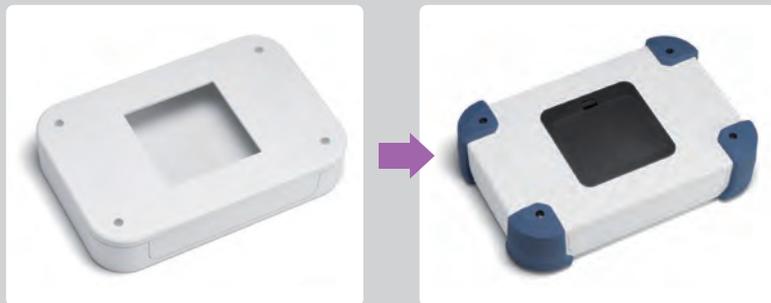

ケースの穴加工・電池ボックス取付・
インクジェット印刷などカスタム製品
についてのお問い合わせは営業部へ

TEL.048-222-7640
E-mail: custom@takachi-el.co.jp

BCシリーズ取付例

13

電池ホルダー／電池ボックス

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ プラスチックケースだけでなく、金属ケースや他社の制御盤ボックスにも取付け可能です。



- アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。
- オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。
- 底面には滑り止め用にVMQ製Oリングが付いています。
- VMQは長期間経過すると色が移行します。高級なテーブルへの設置や、機器を積み重ねて設置する際はご注意ください。

外付型と内付型が選択可能です。

外付型 / ショットブラスト仕上げ (AFSシリーズ)



外付型は、アルミ足の底側からビスを入れ、筐体にタップ加工をするか、ナットを使用して固定するタイプで、筐体の外からの付け外しが容易です。

表面仕上げは落ち着きと重厚感のあるショットブラスト仕上げです。また、傷や汚れが目立ちにくい仕上げとなっています。

色はシルバーとブラックから選択可能です。

内付型 / 鏡面仕上げ (AFMシリーズ)



内付型は、アルミ足自体にタップ加工がされており、筐体底面に穴加工をして、筐体内部からビスを入れ固定するタイプです。

表面仕上げは光沢があり、存在感を主張出来る鏡面仕上げです。

色はシルバーのみです。


型番・寸法・標準価格

型番		D	H	タイプ	C	a	b	入数	標準価格(税別)/袋
● シルバー	● ブラック								
AFS20- 8S	AFS20- 8B	20	8	外付型	φ3.4	3	9	4/袋	990
AFS25-10S	AFS25-10B	25	10	外付型	φ4.5	4	12	4/袋	1,490
AFS30-12S	AFS30-12B	30	12	外付型	φ4.5	5	12	4/袋	1,640
AFS35-14S	AFS35-14B	35	14	外付型	φ4.5	5	12	4/袋	1,790
AFS39-16S	AFS39-16B	39	16	外付型	φ4.5	5	15	4/袋	2,050
AFS44-18S	AFS44-18B	44	18	外付型	φ4.5	5	20	4/箱	2,400
AFS55-20S	AFS55-20B	55	20	外付型	φ5.5	5	20	4/箱	4,050
AFM15- 7S	—	15	7	内付型	M3	4	—	4/袋	800
AFM20- 9S	—	20	9	内付型	M3	5	—	4/袋	860
AFM25-12S	—	25	12	内付型	M4	7	—	4/袋	1,360
AFM30-14S	—	30	14	内付型	M4	8	—	4/袋	1,490
AFM35-16S	—	35	16	内付型	M4	10	—	4/袋	1,660
AFM39-18S	—	39	18	内付型	M4	10	—	4/袋	1,900
AFM44-20S	—	44	20	内付型	M4	10	—	4/箱	2,270
AFM55-22S	—	55	22	内付型	M5	15	—	4/箱	3,930


外觀寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

AFS SERIES

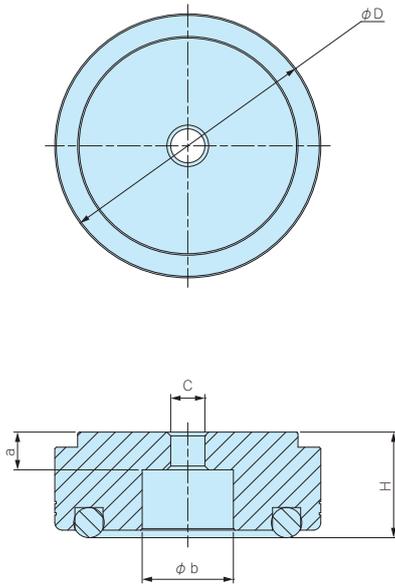

AFM SERIES

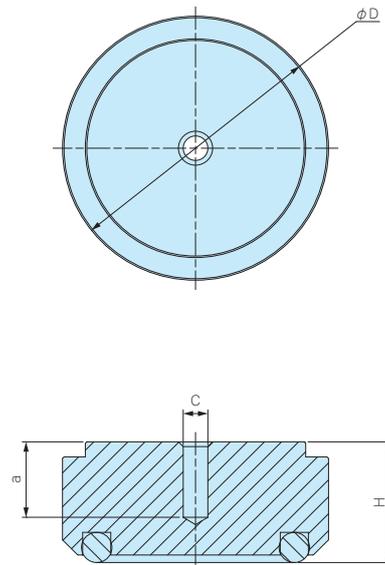

取付例



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

フリーサイズケース

追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



- ★受注日は、実働日に含まれません。
- 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。
- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

穴加工のみ



通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL : 048-222-7640
 FAX : 048-222-7652
 E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



指定色塗装

通常納期 実働11日目発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働14日目発送



- 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
- 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されます。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送 (祝日が入る場合)

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

実働8日目発送 (祝日が入る場合)

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブリング
グラント

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内