

# アルミサッシケース

## ALUMINIUM DESK TOP ENCLOSURES

アルミ押出材を組み合わせた汎用アルミケースです。  
組立式で加工性が良く、豊富なサイズを揃えています。  
計測器、検査機器、電源装置、オーディオシャーシ等、  
幅広い分野でご利用いただけます。

# 6



型番	ページ番号
AU SERIES 製品使用例	6-1~2
AEG-1000	6-52
AU <b>NEW SIZE</b>	6-3~8
AUC	6-51~52
AUCG	6-52
AUG <b>NEW SIZE</b>	6-33~38
AUGE <b>NEW SIZE</b>	6-39~44
AUGH <b>NEW SIZE</b>	6-45~50
AUP <b>NEW SIZE</b>	6-9~14
AUPE <b>NEW SIZE</b>	6-15~20
AUX <b>NEW SIZE</b>	6-21~26
AUXE <b>NEW SIZE</b>	6-27~32
CBF-1G	6-84
MN	6-85

型番	ページ番号
MO	6-61~64
MON	6-69~72
MOY	6-77~80
MS・MSN・MSY 製品使用例	6-53~56
MS	6-57~60
MSC	6-81~82
MSCL	6-81~82
MSM	6-83
MSN	6-65~68
MSY	6-73~76
MY	6-86
MZ	6-83
TL	6-84
追加工・印刷のカスタマイズ	6-87

# AU SERIES 次世代型アルミサッシケース

汎用性をそのまま継承した新デザインの万能アルミケース



アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 用途に合わせ8シリーズから選択可能

### スタンダードタイプ AUシリーズ

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケース



P6-3~8

### パネル脱着タイプ AUPシリーズ

前後パネルがビスで脱着可能で、メンテナンスが容易なタイプ  
EMCシールド対策型AUPEシリーズも選択可能



P6-9~20

### コントロールボックスタイプ AUXシリーズ

外枠4面が側板となってる操作ボックスに適したタイプ  
EMCシールド対策型AUXEシリーズも選択可能



P6-21~32

### コーナーガード付タイプ AUGシリーズ

耐衝撃型ガードの付いた堅牢型デザインケース、EMCシールド対策型  
AUGEシリーズとキャリングハンドル付のAUGHシリーズも選択可能



P6-33~50

# 様々な用途に利用可能な万能ケース

AUシリーズは、カスタマイズが容易な組立式構造のアルミケースです。

どんな機器にも合うデザインなので、クラシックなオーディオアンプから次世代IoT機器までご利用いただけます。全430サイズのラインナップから、お客様の用途・アイデアに合わせてご利用下さい。

## 計測機器



## 工作機械用コントローラー



## 通信機器



## 作業用組み込みコンピューター



## オーディオアンプ



## 電源装置



## 真空管アンプ

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

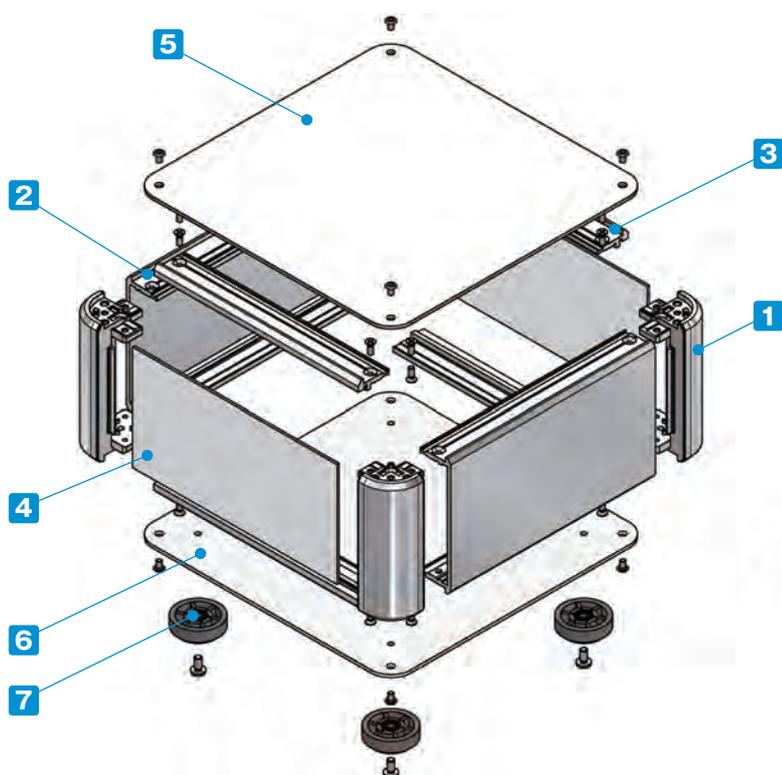


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付  
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

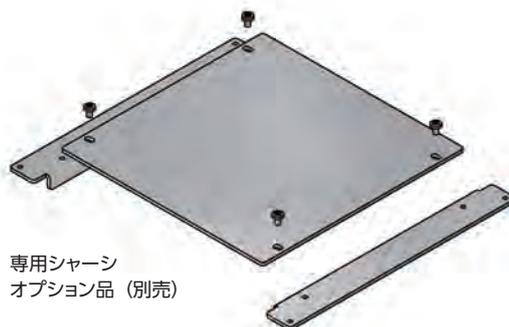専用シャーシ  
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 1～3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

**R** ゴム足 (ブラック)



※アルミ足の色は下カバーと同色となります。  
※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

**A** アルミ足 (シルバー / アルマイト)




2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

**P** プラス (シルバー / ニッケル)



※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

**H** 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

**S S**



**S B**



**B S**



**B B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと1～3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AU** □ - □ - □

H-W-D サイズ

P6-5～8型番・寸法表をご覧ください。

□ □ - □ □

**1**足 **2**ビス

R / A P / H

**3**カラー

SS / SB / BS / BB

型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合

➔ **AU 88-30-20 AH-BS**

オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ P6-51～52



コーナーガード  
AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手  
FM200 P14-21



チルトレッグ  
TLWシリーズ P14-17

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブリング  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

外觀寸法図

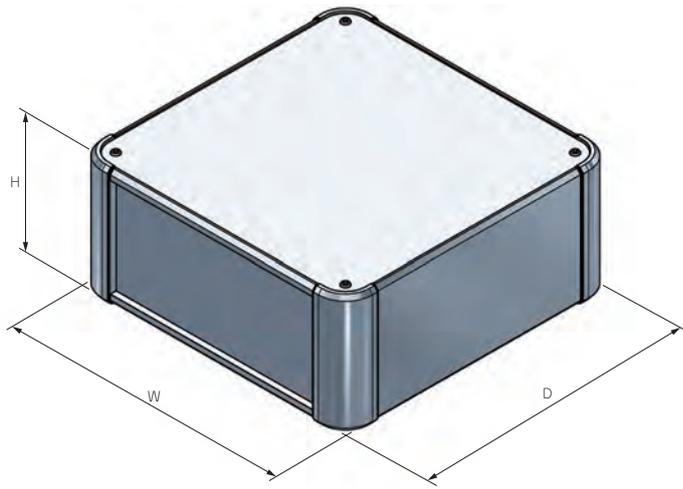


■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。  
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

型番目次/ Photo INDEX	型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
	AU 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,570	9,820
	AU 44-16-20□□-□□	44	160	200	0.8	9,050	10,310
プラスチック ケース	AU 44-16-25□□-□□	44	160	250	1.0	9,550	10,800
	AU 44-16-30□□-□□	44	160	300	1.1	10,020	11,270
キャリング ケース	AU 44-16-36□□-□□	44	160	360	1.3	11,030	12,280
	AU 44-16-43□□-□□	44	160	430	1.5	11,970	13,230
防水・防塵 樹脂ボックス	AU 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,150	10,410
	AU 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,720	10,990
	AU 44-20-25□□-□□	44	200	250	1.1	10,280	11,540
防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス	AU 44-20-30□□-□□	44	200	300	1.3	10,860	12,110
	AU 44-20-36□□-□□	44	200	360	1.5	11,720	12,980
	AU 44-20-43□□-□□	44	200	430	1.7	13,130	14,370
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーシング グランド	AU 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,070	11,360
	AU 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,750	12,050
	AU 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,850	13,150
アルミサッシ ケース	AU 44-25-30□□-□□	44	250	300	1.5	12,570	13,880
	AU 44-25-36□□-□□	44	250	360	1.7	13,690	14,990
アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース	AU 44-25-43□□-□□	44	250	430	2.0	14,660	15,950
	AU 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,760	12,060
	AU 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,530	12,810
メタルケース	AU 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,770	14,070
	AU 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,760	15,050
Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース	AU 44-30-36□□-□□	44	300	360	2.0	15,280	16,580
	AU 44-30-43□□-□□	44	300	430	2.3	15,800	17,100
	AU 44-30-50□□-□□	44	300	500	2.6	17,590	18,880
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	AU 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	12,110	13,430
	AU 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,740	14,070
	AU 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	14,230	15,550
ラックケース	AU 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,660	16,980
	AU 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	17,250	18,550
	AU 44-36-43□□-□□	44	360	430	2.6	17,960	19,280
棚板/ ラックパネル	AU 44-36-50□□-□□	44	360	500	3.0	19,610	20,930
	AU 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	13,330	14,660
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	AU 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	14,460	15,780
	AU 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	15,450	16,770
	AU 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	16,410	17,740
アクセサリ /機構部品	AU 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,200	19,520
	AU 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,300	21,610
	AU 44-43-50□□-□□	44	430	500	3.4	21,720	23,050
カスタム製品	AU 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,560	20,950
	AU 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	21,250	22,630
	AU 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	23,200	24,580
技術資料/ 各種ご案内	AU 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	26,270	27,660

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	8,830	10,200
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	9,380	10,750
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	9,900	11,280
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	10,470	11,840
AU 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	11,620	12,920
AU 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	12,640	13,940
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,420	10,800
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,070	11,430
AU 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.3	10,990	12,400
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	11,650	13,050
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	12,640	14,050
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	14,370	15,790
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1	10,360	11,780
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,100	12,520
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,270	13,680
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7	13,090	14,480
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	14,340	15,740
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	15,560	16,970
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	11,080	12,480
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,930	13,320
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,230	14,630
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9	14,350	15,760
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2	16,020	17,440
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	16,760	18,150
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9	18,760	20,180
AU 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.5	12,280	13,620
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,930	14,340
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9	14,500	15,910
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	16,050	17,450
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5	17,740	19,150
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9	18,620	20,020
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3	20,410	21,830
AU 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,900	15,270
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9	14,700	16,120
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2	15,760	17,170
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5	16,800	18,220
AU 66-43-36□□-□□	66	430	360	2.9	18,660	20,060
AU 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.3	21,060	22,480
AU 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.7	22,540	23,950
AU 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.8	19,820	21,260
AU 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,500	22,940
AU 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.7	23,640	25,100
AU 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.2	27,010	28,470

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AU 88-16-16□□-□□	88	160	160	0.9	9,220	10,600
AU 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.1	9,820	11,190
AU 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	10,360	11,730
AU 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.4	10,940	12,310
AU 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	12,170	13,480
AU 88-16-43□□-□□	88	160	430	1.9	13,230	14,530
AU 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,850	11,220
AU 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.2	10,530	11,910
AU 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.4	11,490	12,910
AU 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.6	12,190	13,610
AU 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.8	13,230	14,640
AU 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.1	15,020	16,430
AU 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.2	10,870	12,280
AU 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.4	11,650	13,050
AU 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.6	12,830	14,240
AU 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.8	13,660	15,080
AU 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.1	14,970	16,390
AU 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.4	16,250	17,660
AU 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.4	11,620	13,040
AU 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.6	12,510	13,910
AU 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.8	13,840	15,260
AU 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.1	14,990	16,400
AU 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.4	16,730	18,140
AU 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.7	17,500	18,920
AU 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.1	19,580	20,980
AU 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,890	14,220
AU 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.8	13,550	14,960
AU 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.1	15,150	16,570
AU 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.3	16,730	18,140
AU 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.7	18,470	19,880
AU 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.1	19,400	20,820
AU 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.5	21,260	22,680
AU 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.8	14,580	15,950
AU 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.1	15,390	16,800
AU 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.4	16,470	17,890
AU 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.7	17,550	18,960
AU 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.1	19,450	20,860
AU 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.5	21,910	23,330
AU 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.0	23,460	24,860
AU 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.0	20,650	22,110
AU 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.4	22,400	23,850
AU 88-50-43□□-□□	88	500	430	3.9	24,590	26,030
AU 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.4	28,030	29,490
NEW AU 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	9,490	10,880
NEW AU 99-16-20□□-□□	99	160	200	1.1	10,080	11,480
NEW AU 99-16-25□□-□□	99	160	250	1.3	10,680	12,070
NEW AU 99-16-30□□-□□	99	160	300	1.4	11,270	12,670
NEW AU 99-16-36□□-□□	99	160	360	1.7	12,450	13,840
NEW AU 99-16-43□□-□□	99	160	430	1.9	13,560	14,960
NEW AU 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	10,440	11,840
NEW AU 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.2	11,140	12,530
NEW AU 99-20-25□□-□□	99	200	250	1.4	11,840	13,230
NEW AU 99-20-30□□-□□	99	200	300	1.6	12,540	13,950
NEW AU 99-20-36□□-□□	99	200	360	1.9	13,650	15,050
NEW AU 99-20-43□□-□□	99	200	430	2.2	15,260	16,650
NEW AU 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.2	11,210	12,600
NEW AU 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.4	12,000	13,390
NEW AU 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.6	13,190	14,580
NEW AU 99-25-30□□-□□	99	250	300	1.9	14,050	15,450
NEW AU 99-25-36□□-□□	99	250	360	2.1	15,380	16,770
NEW AU 99-25-43□□-□□	99	250	430	2.5	16,470	17,880
NEW AU 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.4	11,910	13,310
NEW AU 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.6	12,790	14,180
NEW AU 99-30-25□□-□□	99	300	250	1.9	14,140	15,540
NEW AU 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.1	15,260	16,650

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AU 99-30-36□□-□□	99	300	360	2.4	17,030	18,420
NEW AU 99-30-43□□-□□	99	300	430	2.8	17,650	19,050
NEW AU 99-30-50□□-□□	99	300	500	3.1	19,770	21,160
NEW AU 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.6	13,160	14,560
NEW AU 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.8	13,910	15,320
NEW AU 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.1	15,490	16,890
NEW AU 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.4	17,040	18,430
NEW AU 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.7	18,820	20,230
NEW AU 99-36-43□□-□□	99	360	430	3.2	19,660	21,050
NEW AU 99-36-50□□-□□	99	360	500	3.6	21,550	22,940
NEW AU 99-43-16□□-□□	99	430	160	1.8	14,960	16,350
NEW AU 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.1	16,230	17,620
NEW AU 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.4	17,320	18,710
NEW AU 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.7	18,430	19,840
NEW AU 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.1	20,480	21,890
NEW AU 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.6	22,280	24,230
NEW AU 99-43-50□□-□□	99	430	500	4.0	24,520	25,910
NEW AU 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.1	21,410	22,810
NEW AU 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.5	23,290	24,700
NEW AU 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.0	25,450	26,860
NEW AU 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.5	28,890	30,290
NEW AU115-16-16□□-□□	115	160	160	1.0	9,830	11,220
NEW AU115-16-20□□-□□	115	160	200	1.2	10,440	11,840
NEW AU115-16-25□□-□□	115	160	250	1.4	11,040	12,450
NEW AU115-16-30□□-□□	115	160	300	1.5	11,680	13,090
NEW AU115-16-36□□-□□	115	160	360	1.8	12,910	14,300
NEW AU115-16-43□□-□□	115	160	430	2.1	14,030	15,430
NEW AU115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	10,810	12,200
NEW AU115-20-20□□-□□	115	200	200	1.3	11,540	12,930
NEW AU115-20-25□□-□□	115	200	250	1.5	12,250	13,650
NEW AU115-20-30□□-□□	115	200	300	1.7	12,990	14,400
NEW AU115-20-36□□-□□	115	200	360	2.0	14,140	15,540
NEW AU115-20-43□□-□□	115	200	430	2.3	15,780	17,170
NEW AU115-25-16□□-□□	115	250	160	1.3	11,620	13,030
NEW AU115-25-20□□-□□	115	250	200	1.5	12,450	13,840
NEW AU115-25-25□□-□□	115	250	250	1.7	13,650	15,050
NEW AU115-25-30□□-□□	115	250	300	2.0	14,540	15,940
NEW AU115-25-36□□-□□	115	250	360	2.3	15,910	17,310
NEW AU115-25-43□□-□□	115	250	430	2.6	17,040	18,430
NEW AU115-30-16□□-□□	115	300	160	1.5	12,370	13,770
NEW AU115-30-20□□-□□	115	300	200	1.7	13,280	14,680
NEW AU115-30-25□□-□□	115	300	250	2.0	14,640	16,050
NEW AU115-30-30□□-□□	115	300	300	2.2	15,800	17,200
NEW AU115-30-36□□-□□	115	300	360	2.5	17,610	19,000
NEW AU115-30-43□□-□□	115	300	430	2.9	18,250	19,660
NEW AU115-30-50□□-□□	115	300	500	3.3	20,410	21,810
NEW AU115-36-16□□-□□	115	360	160	1.7	13,660	15,060
NEW AU115-36-20□□-□□	115	360	200	1.9	14,430	15,840
NEW AU115-36-25□□-□□	115	360	250	2.2	16,020	17,430
NEW AU115-36-30□□-□□	115	360	300	2.5	17,620	19,020
NEW AU115-36-36□□-□□	115	360	360	2.9	19,450	20,850
NEW AU115-36-43□□-□□	115	360	430	3.3	20,300	21,690
NEW AU115-36-50□□-□□	115	360	500	3.7	22,230	23,620
NEW AU115-43-16□□-□□	115	430	160	2.0	15,520	16,920
NEW AU115-43-20□□-□□	115	430	200	2.2	16,820	18,220
NEW AU115-43-25□□-□□	115	430	250	2.6	17,940	19,330
NEW AU115-43-30□□-□□	115	430	300	2.9	19,080	20,470
NEW AU115-43-36□□-□□	115	430	360	3.3	21,170	22,570
NEW AU115-43-43□□-□□	115	430	430	3.8	23,520	24,920
NEW AU115-43-50□□-□□	115	430	500	4.2	25,280	26,670
NEW AU115-50-30□□-□□	115	500	300	3.2	22,140	23,540
NEW AU115-50-36□□-□□	115	500	360	3.7	24,060	25,450
NEW AU115-50-43□□-□□	115	500	430	4.2	26,240	27,640
NEW AU115-50-50□□-□□	115	500	500	4.7	29,740	31,130

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.2	10,250	11,620
AU133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	10,930	12,300
AU133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.6	11,560	12,930
AU133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.8	12,250	13,620
AU133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	13,710	15,000
AU133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.4	14,880	16,180
AU133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.3	10,940	12,310
AU133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.5	11,710	13,070
AU133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.7	12,790	14,200
AU133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.0	13,570	14,990
AU133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.3	14,800	16,190
AU133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.6	16,700	18,110
AU133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.5	12,080	13,490
AU133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.7	12,930	14,350
AU133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.0	14,220	15,620
AU133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.2	15,150	16,570
AU133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.6	16,640	18,030
AU133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.0	18,030	19,450
AU133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.7	12,930	14,350
AU133-30-20□□-□□	132.5	300	200	1.9	13,890	15,300
AU133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.2	15,320	16,730
AU133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.5	16,570	17,970
AU133-30-36□□-□□	132.5	300	360	2.8	18,470	19,880
AU133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.3	19,380	20,770
AU133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.7	21,650	23,060
AU133-36-16□□-□□	132.5	360	160	1.9	14,340	15,670
AU133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.1	15,020	16,430
AU133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.5	16,710	18,120
AU133-36-30□□-□□	132.5	360	300	2.8	18,370	19,790
AU133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.2	20,280	21,690
AU133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.7	21,350	22,760
AU133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.1	23,420	24,830
AU133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.2	15,680	17,030
AU133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.4	16,930	18,350
AU133-43-25□□-□□	132.5	430	250	2.8	18,120	19,520
AU133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.2	19,280	20,700
AU133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.6	21,350	22,760
AU133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.1	23,950	25,370
AU133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.6	25,690	27,090
AU133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.5	22,600	24,040
AU133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.0	24,500	25,950
AU133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.6	26,830	28,280
AU133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.1	30,480	31,920
<b>NEW</b> AU149-16-16□□-□□	149	160	160	1.2	11,380	12,770
<b>NEW</b> AU149-16-20□□-□□	149	160	200	1.4	12,130	13,530
<b>NEW</b> AU149-16-25□□-□□	149	160	250	1.6	12,910	14,300
<b>NEW</b> AU149-16-30□□-□□	149	160	300	1.9	13,690	15,090
<b>NEW</b> AU149-16-36□□-□□	149	160	360	2.1	15,210	16,600
<b>NEW</b> AU149-16-43□□-□□	149	160	430	2.5	16,580	17,970
<b>NEW</b> AU149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	12,080	13,490
<b>NEW</b> AU149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	12,940	14,350
<b>NEW</b> AU149-20-25□□-□□	149	200	250	1.8	13,790	15,200
<b>NEW</b> AU149-20-30□□-□□	149	200	300	2.1	14,690	16,080
<b>NEW</b> AU149-20-36□□-□□	149	200	360	2.4	16,080	17,490
<b>NEW</b> AU149-20-43□□-□□	149	200	430	2.7	17,960	19,360
<b>NEW</b> AU149-25-16□□-□□	149	250	160	1.5	12,990	14,400
<b>NEW</b> AU149-25-20□□-□□	149	250	200	1.8	13,950	15,340
<b>NEW</b> AU149-25-25□□-□□	149	250	250	2.0	15,330	16,730
<b>NEW</b> AU149-25-30□□-□□	149	250	300	2.3	16,390	17,780
<b>NEW</b> AU149-25-36□□-□□	149	250	360	2.7	18,010	19,400
<b>NEW</b> AU149-25-43□□-□□	149	250	430	3.1	19,340	20,740
<b>NEW</b> AU149-30-16□□-□□	149	300	160	1.7	13,830	15,220
<b>NEW</b> AU149-30-20□□-□□	149	300	200	2.0	14,880	16,280
<b>NEW</b> AU149-30-25□□-□□	149	300	250	2.3	16,410	17,810
<b>NEW</b> AU149-30-30□□-□□	149	300	300	2.6	17,750	19,150

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
<b>NEW</b> AU149-30-36□□-□□	149	300	360	2.9	19,840	21,230
<b>NEW</b> AU149-30-43□□-□□	149	300	430	3.4	20,690	22,080
<b>NEW</b> AU149-30-50□□-□□	149	300	500	3.8	23,160	24,570
<b>NEW</b> AU149-36-16□□-□□	149	360	160	1.9	15,220	16,630
<b>NEW</b> AU149-36-20□□-□□	149	360	200	2.2	16,140	17,550
<b>NEW</b> AU149-36-25□□-□□	149	360	250	2.5	17,940	19,330
<b>NEW</b> AU149-36-30□□-□□	149	360	300	2.9	19,720	21,110
<b>NEW</b> AU149-36-36□□-□□	149	360	360	3.3	21,830	23,220
<b>NEW</b> AU149-36-43□□-□□	149	360	430	3.8	22,880	24,280
<b>NEW</b> AU149-36-50□□-□□	149	360	500	4.3	25,150	26,540
<b>NEW</b> AU149-43-16□□-□□	149	430	160	2.2	16,730	18,120
<b>NEW</b> AU149-43-20□□-□□	149	430	200	2.5	18,140	19,540
<b>NEW</b> AU149-43-25□□-□□	149	430	250	2.9	19,390	20,780
<b>NEW</b> AU149-43-30□□-□□	149	430	300	3.3	20,690	22,080
<b>NEW</b> AU149-43-36□□-□□	149	430	360	3.7	23,000	24,400
<b>NEW</b> AU149-43-43□□-□□	149	430	430	4.2	25,570	26,970
<b>NEW</b> AU149-43-50□□-□□	149	430	500	4.8	27,580	28,980
<b>NEW</b> AU149-50-30□□-□□	149	500	300	3.6	23,910	25,310
<b>NEW</b> AU149-50-36□□-□□	149	500	360	4.1	26,070	27,460
<b>NEW</b> AU149-50-43□□-□□	149	500	430	4.7	28,440	29,840
<b>NEW</b> AU149-50-50□□-□□	149	500	500	5.3	32,250	33,640
AU177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	12,480	13,950
AU177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	13,280	14,740
AU177-16-25□□-□□	177	160	250	1.8	14,050	15,510
AU177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	14,870	16,320
AU177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	16,450	17,900
AU177-16-43□□-□□	177	160	430	2.7	17,850	19,320
AU177-20-16□□-□□	177	200	160	1.5	13,290	14,750
AU177-20-20□□-□□	177	200	200	1.7	14,180	15,650
AU177-20-25□□-□□	177	200	250	2.0	15,050	16,510
AU177-20-30□□-□□	177	200	300	2.3	15,970	17,430
AU177-20-36□□-□□	177	200	360	2.6	17,390	18,860
AU177-20-43□□-□□	177	200	430	3.0	19,320	20,770
AU177-25-16□□-□□	177	250	160	1.7	14,360	15,820
AU177-25-20□□-□□	177	250	200	1.9	15,330	16,790
AU177-25-25□□-□□	177	250	250	2.2	16,790	18,240
AU177-25-30□□-□□	177	250	300	2.5	17,850	19,320
AU177-25-36□□-□□	177	250	360	2.9	19,540	20,990
AU177-25-43□□-□□	177	250	430	3.3	20,920	22,370
AU177-30-16□□-□□	177	300	160	1.9	15,620	17,100
AU177-30-20□□-□□	177	300	200	2.2	16,710	18,180
AU177-30-25□□-□□	177	300	250	2.5	18,340	19,820
AU177-30-30□□-□□	177	300	300	2.8	19,720	21,200
AU177-30-36□□-□□	177	300	360	3.2	21,890	23,380
AU177-30-43□□-□□	177	300	430	3.7	22,800	24,280
AU177-30-50□□-□□	177	300	500	4.1	25,330	26,820
AU177-36-16□□-□□	177	360	160	2.1	17,160	18,640
AU177-36-20□□-□□	177	360	200	2.4	18,090	19,580
AU177-36-25□□-□□	177	360	250	2.8	19,980	21,450
AU177-36-30□□-□□	177	360	300	3.1	21,830	23,290
AU177-36-36□□-□□	177	360	360	3.6	24,010	25,500
AU177-36-43□□-□□	177	360	430	4.1	25,150	26,610
AU177-36-50□□-□□	177	360	500	4.6	27,490	28,960
AU177-43-16□□-□□	177	430	160	2.4	18,870	20,340
AU177-43-20□□-□□	177	430	200	2.7	20,320	21,790
AU177-43-25□□-□□	177	430	250	3.1	21,650	23,140
AU177-43-30□□-□□	177	430	300	3.5	23,000	24,470
AU177-43-36□□-□□	177	430	360	4.0	25,390	26,880
AU177-43-43□□-□□	177	430	430	4.6	28,040	29,520
AU177-43-50□□-□□	177	430	500	5.1	30,150	31,620
AU177-50-30□□-□□	177	500	300	3.9	26,070	27,560
AU177-50-36□□-□□	177	500	360	4.4	28,300	29,800
AU177-50-43□□-□□	177	500	430	5.0	30,720	32,210
AU177-50-50□□-□□	177	500	500	5.6	34,550	36,060

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

縦板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
NEW AU222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.6	14,090	15,490
NEW AU222-16-20□□-□□	221.5	161	201	1.8	15,020	16,410
NEW AU222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.1	15,920	17,320
NEW AU222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.4	16,870	18,280
NEW AU222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.7	18,700	20,110
NEW AU222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.2	20,310	21,710
NEW AU222-20-16□□-□□	221.5	201	161	1.8	15,000	16,400
NEW AU222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.0	16,020	17,430
NEW AU222-20-25□□-□□	221.5	201	251	2.3	17,030	18,420
NEW AU222-20-30□□-□□	221.5	201	301	2.6	18,080	19,480
NEW AU222-20-36□□-□□	221.5	201	361	3.0	19,770	21,160
NEW AU222-20-43□□-□□	221.5	201	431	3.4	21,890	23,280
NEW AU222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.0	16,240	17,630
NEW AU222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.2	17,350	18,750
NEW AU222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.6	18,960	20,360
NEW AU222-25-30□□-□□	221.5	251	301	2.9	20,170	21,560
NEW AU222-25-36□□-□□	221.5	251	361	3.3	22,070	23,460
NEW AU222-25-43□□-□□	221.5	251	431	3.8	23,620	25,030
NEW AU222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.2	17,380	18,770
NEW AU222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.5	18,600	20,000
NEW AU222-30-25□□-□□	221.5	301	251	2.8	20,360	21,750
NEW AU222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.2	21,870	23,270
NEW AU222-30-36□□-□□	221.5	301	361	3.6	24,240	25,630
NEW AU222-30-43□□-□□	221.5	301	431	4.2	25,290	26,690
NEW AU222-30-50□□-□□	221.5	301	501	4.7	28,240	29,630
NEW AU222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.4	19,050	20,450
NEW AU222-36-20□□-□□	221.5	361	201	2.7	20,130	21,520
NEW AU222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.1	22,090	23,490
NEW AU222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.5	24,080	25,490
NEW AU222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.0	26,470	27,860
NEW AU222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.6	27,740	29,150
NEW AU222-36-50□□-□□	221.5	361	501	5.1	30,490	31,900
NEW AU222-43-16□□-□□	221.5	431	161	2.7	20,910	22,300
NEW AU222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.1	22,490	23,900
NEW AU222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.5	23,910	25,310
NEW AU222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.0	25,380	26,770
NEW AU222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.5	28,000	29,390
NEW AU222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.1	30,930	32,320
NEW AU222-43-50□□-□□	221.5	431	501	5.7	33,170	34,570
NEW AU222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.4	28,530	29,920
NEW AU222-50-36□□-□□	221.5	501	361	4.9	30,930	32,320
NEW AU222-50-43□□-□□	221.5	501	431	5.6	33,380	34,770
NEW AU222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.2	37,470	38,870

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
NEW AU266-16-16□□-□□	265.9	161	161	1.9	15,580	16,980
NEW AU266-16-20□□-□□	265.9	161	201	2.2	16,640	18,030
NEW AU266-16-25□□-□□	265.9	161	251	2.5	17,690	19,090
NEW AU266-16-30□□-□□	265.9	161	301	2.9	18,820	20,230
NEW AU266-16-36□□-□□	265.9	161	361	3.3	20,930	22,340
NEW AU266-16-43□□-□□	265.9	161	431	3.8	22,770	24,180
NEW AU266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.1	16,600	18,010
NEW AU266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.4	17,770	19,160
NEW AU266-20-25□□-□□	265.9	201	251	2.7	18,890	20,300
NEW AU266-20-30□□-□□	265.9	201	301	3.1	20,130	21,520
NEW AU266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.6	22,110	23,510
NEW AU266-20-43□□-□□	265.9	201	431	4.1	24,470	25,870
NEW AU266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.3	18,030	19,430
NEW AU266-25-20□□-□□	265.9	251	201	2.6	19,280	20,690
NEW AU266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.0	21,040	22,430
NEW AU266-25-30□□-□□	265.9	251	301	3.4	22,430	23,840
NEW AU266-25-36□□-□□	265.9	251	361	3.9	24,630	26,020
NEW AU266-25-43□□-□□	265.9	251	431	4.5	26,420	27,810
NEW AU266-30-16□□-□□	265.9	301	161	2.5	19,380	20,770
NEW AU266-30-20□□-□□	265.9	301	201	2.9	20,720	22,130
NEW AU266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.3	22,640	24,040
NEW AU266-30-30□□-□□	265.9	301	301	3.7	24,340	25,740
NEW AU266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.2	27,000	28,400
NEW AU266-30-43□□-□□	265.9	301	431	4.9	28,280	29,680
NEW AU266-30-50□□-□□	265.9	301	501	5.5	31,600	32,990
NEW AU266-36-16□□-□□	265.9	361	161	2.8	21,190	22,590
NEW AU266-36-20□□-□□	265.9	361	201	3.2	22,410	23,800
NEW AU266-36-25□□-□□	265.9	361	251	3.6	24,530	25,920
NEW AU266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.1	26,690	28,080
NEW AU266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.6	29,380	30,770
NEW AU266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.3	30,880	32,270
NEW AU266-36-50□□-□□	265.9	361	501	6.0	33,980	35,390
NEW AU266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.1	23,230	24,640
NEW AU266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.5	24,970	26,360
NEW AU266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.0	26,550	27,950
NEW AU266-43-30□□-□□	265.9	431	301	4.5	28,190	29,580
NEW AU266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.1	31,090	32,490
NEW AU266-43-43□□-□□	265.9	431	431	5.8	34,270	35,670
NEW AU266-43-50□□-□□	265.9	431	501	6.6	36,880	38,270
NEW AU266-50-30□□-□□	265.9	501	301	5.0	31,640	33,040
NEW AU266-50-36□□-□□	265.9	501	361	5.6	34,330	35,730
NEW AU266-50-43□□-□□	265.9	501	431	6.4	37,020	38,420
NEW AU266-50-50□□-□□	265.9	501	501	7.1	41,470	42,870

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 前後パネルが付け外し可能なデスクトップ型で筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。

■ 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。

■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

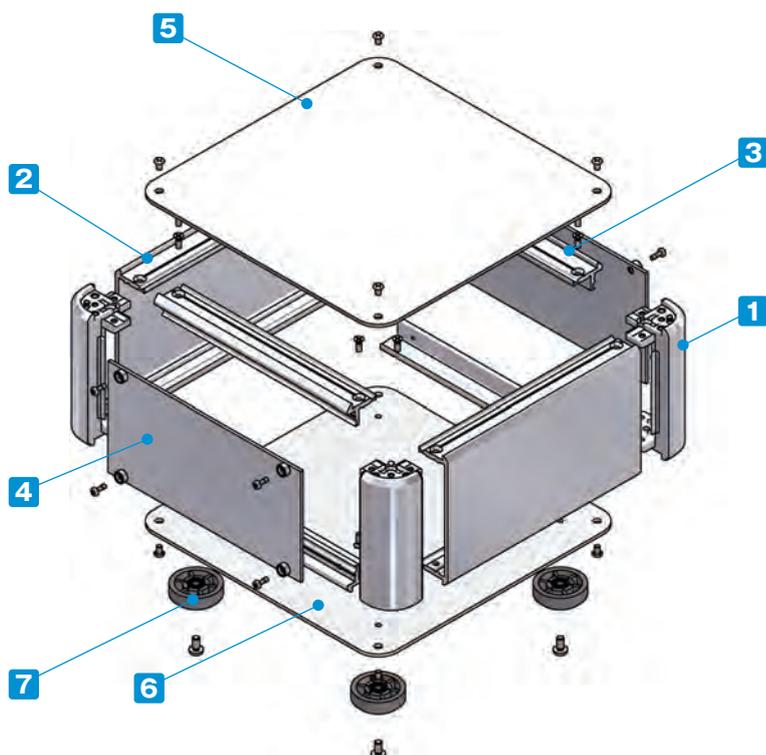


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付  
バインドM4×8 三価黒クロメート×4
- ・パネル取付  
ナベM2.5×7 ニッケル×8~12

締め付けトルク { M2.5は0.15~0.2N・m  
M3とM4は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

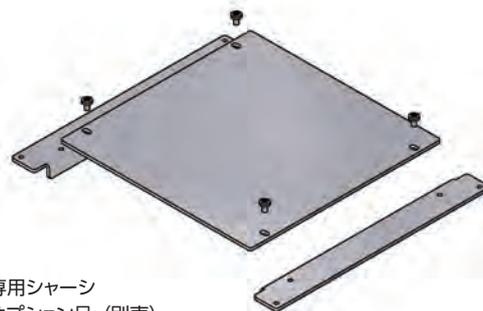

専用シャーシ  
オプション品 (別売)


## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足) ・ アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択して下さい。

**1** 滑り止め足仕様選択**R** ゴム足 (ブラック)**A** アルミ足 (シルバー / アルマイト)

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

**2** カバー・下カバー取付ビス仕様選択**P** プラス (シルバー / ニッケル)**H** 六角 (シルバー / ニッケル)

六角レンチ付


**3** カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

**S S****S B**

## 型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**3**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUP**

H-W-D サイズ

P6-11～14型番・寸法表をご覧ください。

**1** 足 **2** ビス

R / A P / H

**3** カラー

SS / SB

型番例 : H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SBカラーの場合

➔ **AUP 88-30-20 AH-SB**

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

樹板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード  
AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手  
FM200 P14-21




チルトレッグ  
TLWシリーズ P14-17

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

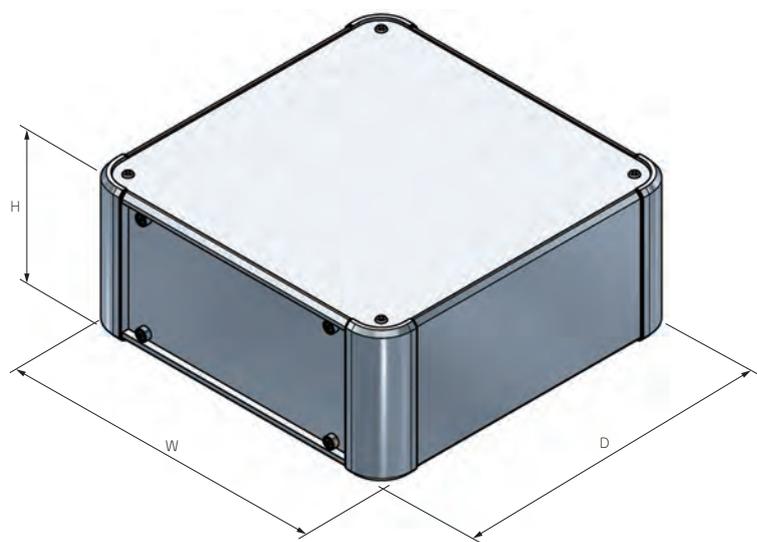

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。  
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	11,740	13,110
AUP 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	12,220	13,590
AUP 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	12,760	14,120
AUP 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	13,290	14,660
AUP 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	14,310	15,580
AUP 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	15,220	16,480
AUP 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	12,480	13,850
AUP 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	13,030	14,400
AUP 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	14,020	15,430
AUP 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	14,630	16,020
AUP 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	15,420	16,820
AUP 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	16,790	18,200
AUP 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	13,770	15,170
AUP 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	14,370	15,790
AUP 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	15,300	16,700
AUP 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	15,990	17,390
AUP 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	16,940	18,360
AUP 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	18,010	19,420
AUP 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	14,470	15,880
AUP 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	15,140	16,530
AUP 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	16,130	17,550
AUP 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	17,040	18,460

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUP 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	18,250	19,670
AUP 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	19,000	20,410
AUP 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	20,470	21,890
AUP 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	15,850	17,190
AUP 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	16,350	17,750
AUP 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	17,530	18,940
AUP 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	18,690	20,080
AUP 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	19,910	21,320
AUP 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	20,760	22,170
AUP 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	22,090	23,510
AUP 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	17,290	18,630
AUP 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	18,430	19,850
AUP 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	19,320	20,720
AUP 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	20,140	21,560
AUP 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	21,460	22,880
AUP 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	23,230	24,650
AUP 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	24,380	25,790
AUP 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	22,770	24,240
AUP 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	24,010	25,450
AUP 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	25,630	27,070
AUP 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	27,980	29,430

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUP 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	12,400	13,770
AUP 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	12,940	14,310
AUP 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	13,480	14,830
AUP 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	13,970	15,340
AUP 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	15,100	16,400
AUP 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	16,060	17,350
AUP 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	13,160	14,530
AUP 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,770	15,140
AUP 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	14,760	16,180
AUP 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	15,340	16,740
AUP 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	16,230	17,630
AUP 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	17,680	19,090
AUP 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	14,500	15,910
AUP 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	15,170	16,590
AUP 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	16,070	17,480
AUP 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	16,730	18,140
AUP 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	17,780	19,200
AUP 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	18,940	20,360
AUP 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	15,210	16,630
AUP 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	15,950	17,370
AUP 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,930	18,350
AUP 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,790	19,210
AUP 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	19,120	20,530
AUP 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	19,950	21,370
AUP 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	21,430	22,830
AUP 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	16,660	18,000
AUP 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	17,200	18,600
AUP 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	18,350	19,770
AUP 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	19,480	20,890
AUP 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	20,800	22,210
AUP 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	21,740	23,140
AUP 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	23,080	24,490
AUP 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	18,150	19,490
AUP 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	19,330	20,740
AUP 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	20,180	21,590
AUP 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	20,980	22,400
AUP 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	22,410	23,820
AUP 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	24,260	25,680
AUP 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	25,430	26,820
AUP 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	23,690	25,150
AUP 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	25,030	26,480
AUP 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	26,730	28,190
AUP 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	29,090	30,540
NEW AUP 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	12,730	14,120
NEW AUP 99-16-20□□-□□	99	160	200	1.1	13,290	14,690
NEW AUP 99-16-25□□-□□	99	160	250	1.3	13,830	15,220
NEW AUP 99-16-30□□-□□	99	160	300	1.5	14,470	15,860
NEW AUP 99-16-36□□-□□	99	160	360	1.7	15,600	16,990
NEW AUP 99-16-43□□-□□	99	160	430	2.0	16,630	18,020
NEW AUP 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	13,710	15,100
NEW AUP 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	14,340	15,730
NEW AUP 99-20-25□□-□□	99	200	250	1.5	14,940	16,340
NEW AUP 99-20-30□□-□□	99	200	300	1.7	15,680	17,090
NEW AUP 99-20-36□□-□□	99	200	360	1.9	16,640	18,030
NEW AUP 99-20-43□□-□□	99	200	430	2.2	18,070	19,460
NEW AUP 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	14,760	16,170
NEW AUP 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	15,450	16,850
NEW AUP 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	16,460	17,850
NEW AUP 99-25-30□□-□□	99	250	300	2.0	17,260	18,660
NEW AUP 99-25-36□□-□□	99	250	360	2.2	18,400	19,790
NEW AUP 99-25-43□□-□□	99	250	430	2.6	19,480	20,870
NEW AUP 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	15,560	16,970
NEW AUP 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	16,310	17,710
NEW AUP 99-30-25□□-□□	99	300	250	2.0	17,380	18,770
NEW AUP 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	18,400	19,790

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUP 99-30-36□□-□□	99	300	360	2.5	19,800	21,200
NEW AUP 99-30-43□□-□□	99	300	430	2.9	20,590	22,000
NEW AUP 99-30-50□□-□□	99	300	500	3.2	22,430	23,840
NEW AUP 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	17,160	18,550
NEW AUP 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	17,740	19,140
NEW AUP 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	18,990	20,380
NEW AUP 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	20,310	21,710
NEW AUP 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.9	21,780	23,180
NEW AUP 99-36-43□□-□□	99	360	430	3.3	22,720	24,120
NEW AUP 99-36-50□□-□□	99	360	500	3.7	24,230	25,620
NEW AUP 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	18,710	20,120
NEW AUP 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.3	19,720	21,110
NEW AUP 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.6	20,600	22,010
NEW AUP 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	21,630	23,030
NEW AUP 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	23,220	24,630
NEW AUP 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	25,240	26,640
NEW AUP 99-43-50□□-□□	99	430	500	4.2	26,310	27,720
NEW AUP 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.3	23,880	25,280
NEW AUP 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	25,460	26,870
NEW AUP 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	27,140	28,530
NEW AUP 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	30,270	31,670
NEW AUP115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	13,160	14,560
NEW AUP115-16-20□□-□□	115	160	200	1.2	13,780	15,170
NEW AUP115-16-25□□-□□	115	160	250	1.4	14,370	15,780
NEW AUP115-16-30□□-□□	115	160	300	1.6	15,000	16,400
NEW AUP115-16-36□□-□□	115	160	360	1.8	16,180	17,570
NEW AUP115-16-43□□-□□	115	160	430	2.1	17,250	18,640
NEW AUP115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	14,180	15,580
NEW AUP115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	14,870	16,260
NEW AUP115-20-25□□-□□	115	200	250	1.6	15,520	16,920
NEW AUP115-20-30□□-□□	115	200	300	1.8	16,260	17,660
NEW AUP115-20-36□□-□□	115	200	360	2.1	17,250	18,640
NEW AUP115-20-43□□-□□	115	200	430	2.4	18,750	20,140
NEW AUP115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	15,170	16,580
NEW AUP115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	15,910	17,310
NEW AUP115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	16,980	18,370
NEW AUP115-25-30□□-□□	115	250	300	2.1	17,770	19,160
NEW AUP115-25-36□□-□□	115	250	360	2.4	18,920	20,310
NEW AUP115-25-43□□-□□	115	250	430	2.7	20,060	21,450
NEW AUP115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	16,010	17,410
NEW AUP115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	16,820	18,220
NEW AUP115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	17,940	19,330
NEW AUP115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	18,930	20,320
NEW AUP115-30-36□□-□□	115	300	360	2.7	20,360	21,750
NEW AUP115-30-43□□-□□	115	300	430	3.1	21,220	22,610
NEW AUP115-30-50□□-□□	115	300	500	3.4	23,140	24,530
NEW AUP115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	17,740	19,140
NEW AUP115-36-20□□-□□	115	360	200	2.1	18,400	19,790
NEW AUP115-36-25□□-□□	115	360	250	2.4	19,710	21,100
NEW AUP115-36-30□□-□□	115	360	300	2.7	21,000	22,410
NEW AUP115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	22,080	23,480
NEW AUP115-36-43□□-□□	115	360	430	3.5	23,060	24,460
NEW AUP115-36-50□□-□□	115	360	500	3.9	24,930	26,330
NEW AUP115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	19,340	20,740
NEW AUP115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	20,400	21,790
NEW AUP115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	21,350	22,750
NEW AUP115-43-30□□-□□	115	430	300	3.1	22,360	23,750
NEW AUP115-43-36□□-□□	115	430	360	3.5	24,000	25,390
NEW AUP115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	26,080	27,470
NEW AUP115-43-50□□-□□	115	430	500	4.4	27,070	28,470
NEW AUP115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	24,690	26,080
NEW AUP115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	26,300	27,690
NEW AUP115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	28,040	29,440
NEW AUP115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	31,120	32,520

## 6

## アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
防水コネクタ/  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUP133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,660	15,030
AUP133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	14,230	15,610
AUP133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	14,870	16,240
AUP133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	15,510	16,870
AUP133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.2	16,970	18,250
AUP133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	17,960	19,260
AUP133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	14,470	15,840
AUP133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	15,090	16,460
AUP133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.8	16,240	17,650
AUP133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	16,940	18,350
AUP133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	17,910	19,320
AUP133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	19,480	20,890
AUP133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	15,910	17,320
AUP133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	16,590	18,010
AUP133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	17,620	19,030
AUP133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	18,410	19,820
AUP133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	19,550	20,970
AUP133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	20,820	22,230
AUP133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	16,700	18,110
AUP133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.0	17,450	18,870
AUP133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	18,550	19,970
AUP133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	19,560	20,980
AUP133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	20,970	22,370
AUP133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	21,900	23,320
AUP133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	23,540	24,950
AUP133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	18,200	19,520
AUP133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	18,760	20,170
AUP133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	20,040	21,450
AUP133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	21,290	22,700
AUP133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.3	22,690	24,100
AUP133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	23,730	25,150
AUP133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	25,240	26,660
AUP133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	19,920	21,250
AUP133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.6	20,950	22,360
AUP133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	21,940	23,330
AUP133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	22,860	24,260
AUP133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	24,360	25,770
AUP133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	26,330	27,730
AUP133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	27,640	29,050
AUP133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	25,720	27,180
AUP133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	27,140	28,590
AUP133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	28,960	30,410
AUP133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.3	31,470	32,930
NEW AUP149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	14,920	16,310
NEW AUP149-16-20□□-□□	149	160	200	1.5	15,680	17,090
NEW AUP149-16-25□□-□□	149	160	250	1.7	16,410	17,810
NEW AUP149-16-30□□-□□	149	160	300	1.9	17,490	18,880
NEW AUP149-16-36□□-□□	149	160	360	2.2	19,120	20,520
NEW AUP149-16-43□□-□□	149	160	430	2.5	20,430	21,830
NEW AUP149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	15,860	17,260
NEW AUP149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	16,700	18,090
NEW AUP149-20-25□□-□□	149	200	250	1.9	17,490	18,880
NEW AUP149-20-30□□-□□	149	200	300	2.1	18,680	20,070
NEW AUP149-20-36□□-□□	149	200	360	2.4	20,080	21,490
NEW AUP149-20-43□□-□□	149	200	430	2.8	21,810	23,210
NEW AUP149-25-16□□-□□	149	250	160	1.6	16,980	18,370
NEW AUP149-25-20□□-□□	149	250	200	1.9	17,880	19,270
NEW AUP149-25-25□□-□□	149	250	250	2.1	19,060	20,460
NEW AUP149-25-30□□-□□	149	250	300	2.4	19,680	21,090
NEW AUP149-25-36□□-□□	149	250	360	2.8	21,220	22,610
NEW AUP149-25-43□□-□□	149	250	430	3.2	22,540	23,940
NEW AUP149-30-16□□-□□	149	300	160	1.9	17,370	18,760
NEW AUP149-30-20□□-□□	149	300	200	2.1	18,300	19,710
NEW AUP149-30-25□□-□□	149	300	250	2.4	19,520	20,920
NEW AUP149-30-30□□-□□	149	300	300	2.7	20,930	22,340

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUP149-30-36□□-□□	149	300	360	3.1	22,340	23,730
NEW AUP149-30-43□□-□□	149	300	430	3.5	23,330	24,720
NEW AUP149-30-50□□-□□	149	300	500	4.0	26,080	27,470
NEW AUP149-36-16□□-□□	149	360	160	2.1	18,860	20,250
NEW AUP149-36-20□□-□□	149	360	200	2.4	19,610	21,000
NEW AUP149-36-25□□-□□	149	360	250	2.7	20,990	22,400
NEW AUP149-36-30□□-□□	149	360	300	3.0	22,700	24,100
NEW AUP149-36-36□□-□□	149	360	360	3.4	24,100	25,500
NEW AUP149-36-43□□-□□	149	360	430	4.0	25,230	26,630
NEW AUP149-36-50□□-□□	149	360	500	4.4	27,970	29,370
NEW AUP149-43-16□□-□□	149	430	160	2.4	20,530	21,940
NEW AUP149-43-20□□-□□	149	430	200	2.7	21,710	23,100
NEW AUP149-43-25□□-□□	149	430	250	3.1	22,750	24,140
NEW AUP149-43-30□□-□□	149	430	300	3.5	24,170	25,560
NEW AUP149-43-36□□-□□	149	430	360	3.9	25,650	27,050
NEW AUP149-43-43□□-□□	149	430	430	4.4	27,840	29,230
NEW AUP149-43-50□□-□□	149	430	500	5.0	30,230	31,620
NEW AUP149-50-30□□-□□	149	500	300	3.9	26,590	27,980
NEW AUP149-50-36□□-□□	149	500	360	4.4	28,030	29,430
NEW AUP149-50-43□□-□□	149	500	430	4.9	29,870	31,270
NEW AUP149-50-50□□-□□	149	500	500	5.5	33,410	34,810
AUP177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	16,070	17,530
AUP177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	16,830	18,290
AUP177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	17,560	19,020
AUP177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	18,360	19,820
AUP177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	19,740	21,200
AUP177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	21,090	22,530
AUP177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	17,000	18,470
AUP177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	17,840	19,290
AUP177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	18,630	20,080
AUP177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	19,490	20,950
AUP177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	20,690	22,140
AUP177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	22,470	23,920
AUP177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	18,290	19,740
AUP177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	19,180	20,640
AUP177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	20,370	21,830
AUP177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	21,320	22,770
AUP177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	22,720	24,180
AUP177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	24,080	25,550
AUP177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	19,640	21,110
AUP177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	20,600	22,090
AUP177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	21,910	23,400
AUP177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	23,120	24,600
AUP177-30-36□□-□□	177	300	360	3.3	24,830	26,300
AUP177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	25,870	27,340
AUP177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	28,320	29,810
AUP177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	21,290	22,770
AUP177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	22,070	23,550
AUP177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	23,560	25,050
AUP177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	25,060	26,550
AUP177-36-36□□-□□	177	360	360	3.7	26,820	28,310
AUP177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	28,030	29,510
AUP177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	30,440	31,930
AUP177-43-16□□-□□	177	430	160	2.6	23,230	24,720
AUP177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	24,470	25,960
AUP177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	25,560	27,050
AUP177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	26,700	28,190
AUP177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	28,630	30,110
AUP177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	30,990	32,460
AUP177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	33,020	34,490
AUP177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	29,780	31,280
AUP177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	31,680	33,180
AUP177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	33,680	35,180
AUP177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	37,000	38,500

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUP222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	18,490	19,890
NEW AUP222-16-20□□-□□	221.5	161	201	1.9	19,640	21,040
NEW AUP222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.2	21,030	22,420
NEW AUP222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.5	22,020	23,420
NEW AUP222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.8	23,750	25,160
NEW AUP222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.2	25,310	26,700
NEW AUP222-20-16□□-□□	221.5	201	161	1.9	19,620	21,030
NEW AUP222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.1	20,830	22,230
NEW AUP222-20-25□□-□□	221.5	201	251	2.4	22,270	23,670
NEW AUP222-20-30□□-□□	221.5	201	301	2.7	23,340	24,740
NEW AUP222-20-36□□-□□	221.5	201	361	3.1	24,910	26,300
NEW AUP222-20-43□□-□□	221.5	201	431	3.6	26,920	28,310
NEW AUP222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.1	20,950	22,350
NEW AUP222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.4	22,210	23,610
NEW AUP222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.7	24,100	25,500
NEW AUP222-25-30□□-□□	221.5	251	301	3.0	25,230	26,630
NEW AUP222-25-36□□-□□	221.5	251	361	3.4	26,970	28,370
NEW AUP222-25-43□□-□□	221.5	251	431	3.9	28,590	29,980
NEW AUP222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.3	22,110	23,510
NEW AUP222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.6	23,450	24,840
NEW AUP222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.0	25,410	26,810
NEW AUP222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.4	26,760	28,150
NEW AUP222-30-36□□-□□	221.5	301	361	3.8	28,830	30,230
NEW AUP222-30-43□□-□□	221.5	301	431	4.3	30,210	31,610
NEW AUP222-30-50□□-□□	221.5	301	501	4.8	35,340	36,730
NEW AUP222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.6	23,850	25,240
NEW AUP222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.0	25,000	26,410
NEW AUP222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.4	27,150	28,540
NEW AUP222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.7	28,830	30,230
NEW AUP222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.2	30,930	32,320
NEW AUP222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.8	32,460	33,850
NEW AUP222-36-50□□-□□	221.5	361	501	5.4	37,380	38,770
NEW AUP222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.0	25,890	27,280
NEW AUP222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.4	27,490	28,890
NEW AUP222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.8	29,240	30,640
NEW AUP222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.2	30,700	32,100
NEW AUP222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.7	32,950	34,350
NEW AUP222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.4	35,440	36,830
NEW AUP222-43-50□□-□□	221.5	431	501	6.0	40,030	41,420
NEW AUP222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.7	33,620	35,010
NEW AUP222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.2	35,720	37,110
NEW AUP222-50-43□□-□□	221.5	501	431	5.9	37,950	39,340
NEW AUP222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.6	43,710	45,110

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUP266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.0	19,860	21,260
NEW AUP266-16-20□□-□□	265.9	161	201	2.3	21,060	22,470
NEW AUP266-16-25□□-□□	265.9	161	251	2.6	22,530	23,920
NEW AUP266-16-30□□-□□	265.9	161	301	3.0	23,660	25,050
NEW AUP266-16-36□□-□□	265.9	161	361	3.4	25,580	26,990
NEW AUP266-16-43□□-□□	265.9	161	431	3.9	29,800	31,190
NEW AUP266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.2	21,110	22,510
NEW AUP266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.5	22,370	23,780
NEW AUP266-20-25□□-□□	265.9	201	251	2.9	23,910	25,310
NEW AUP266-20-30□□-□□	265.9	201	301	3.2	25,110	26,510
NEW AUP266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.7	26,870	28,260
NEW AUP266-20-43□□-□□	265.9	201	431	4.3	31,510	32,900
NEW AUP266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.5	22,570	23,970
NEW AUP266-25-20□□-□□	265.9	251	201	2.8	23,900	25,290
NEW AUP266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.2	25,870	27,270
NEW AUP266-25-30□□-□□	265.9	251	301	3.6	27,150	28,540
NEW AUP266-25-36□□-□□	265.9	251	361	4.1	29,060	30,470
NEW AUP266-25-43□□-□□	265.9	251	431	4.7	33,340	34,730
NEW AUP266-30-16□□-□□	265.9	301	161	2.7	23,900	25,290
NEW AUP266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.1	25,310	26,700
NEW AUP266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.5	27,340	28,740
NEW AUP266-30-30□□-□□	265.9	301	301	3.9	28,830	30,230
NEW AUP266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.5	31,090	32,490
NEW AUP266-30-43□□-□□	265.9	301	431	5.1	35,120	36,520
NEW AUP266-30-50□□-□□	265.9	301	501	5.7	39,220	40,620
NEW AUP266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.0	25,750	27,150
NEW AUP266-36-20□□-□□	265.9	361	201	3.4	26,990	28,380
NEW AUP266-36-25□□-□□	265.9	361	251	3.9	29,210	30,600
NEW AUP266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.3	31,010	32,410
NEW AUP266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.9	33,300	34,700
NEW AUP266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.6	37,500	38,890
NEW AUP266-36-50□□-□□	265.9	361	501	6.2	41,450	42,850
NEW AUP266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.4	27,980	29,380
NEW AUP266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.9	29,640	31,050
NEW AUP266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.4	31,470	32,870
NEW AUP266-43-30□□-□□	265.9	431	301	4.9	33,060	34,470
NEW AUP266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.5	35,520	36,920
NEW AUP266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.2	40,650	42,040
NEW AUP266-43-50□□-□□	265.9	431	501	6.9	44,330	45,740
NEW AUP266-50-30□□-□□	265.9	501	301	5.3	36,240	37,630
NEW AUP266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.0	38,540	39,930
NEW AUP266-50-43□□-□□	265.9	501	431	6.7	43,410	44,820
NEW AUP266-50-50□□-□□	265.9	501	501	7.5	48,420	49,810

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

シールド  
対策製品

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
- 前後パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズが選択可能なアルミケースです。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。

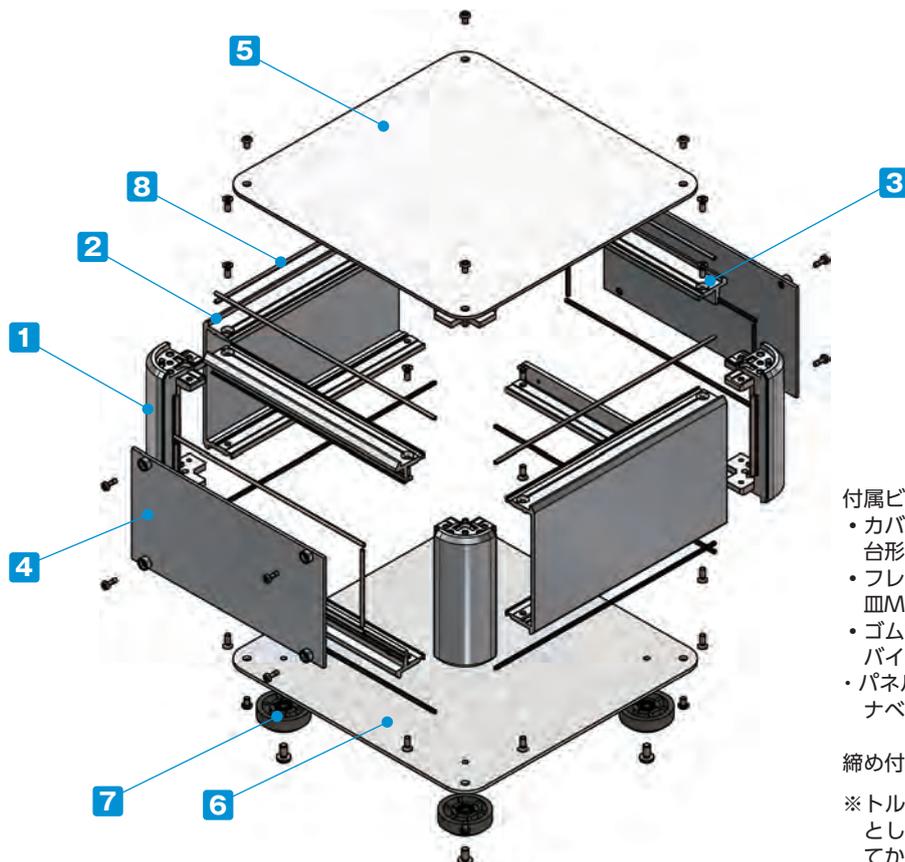

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・フレーム、側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ゴム足、アルミ足取付  
バインドM4×8 三価黒クロメート×4
- ・パネル取付  
ナベM2.5×7 ニッケル×8~12

締め付けトルク  
M2.5は0.15~0.2N・m  
M3とM4は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)
8	EMCシールドガasket	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択して下さい。

**1** 滑り止め足仕様選択

**2** カバー・下カバー取付ビス仕様選択

**R** ゴム足 (ブラック)



**A** アルミ足 (シルバー / アルマイト)




※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

**P** プラス (シルバー / ニッケル)



**H** 六角 (シルバー / ニッケル)



六角レンチ付

**3** カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

**S S**




**S B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**～**3**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUPE**



H-W-D サイズ

P6-17~20型番・寸法表をご覧ください。



**1** 足 **2** ビス

R / A P / H

**3** カラー

SS / SB

型番例 : H132.5・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SSカラーの場合

➔ **AUPE 133-30-20 AH-SS**

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ P6-51~52



エラストマー取手  
FM200 P14-21



チルトレッグ  
TLWシリーズ P14-17



シールドファンフィルター  
EMFシリーズ P14-68

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。  
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUPE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	12,770	14,140
AUPE 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	13,330	14,700
AUPE 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	13,990	15,360
AUPE 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.4	14,620	15,990
AUPE 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	15,990	17,250
AUPE 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.8	17,090	18,340
AUPE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	13,680	15,050
AUPE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	14,300	15,670
AUPE 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	15,450	16,860
AUPE 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	16,170	17,560
AUPE 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.8	17,060	18,480
AUPE 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	18,600	20,010
AUPE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	15,200	16,600
AUPE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	15,880	17,290
AUPE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	16,920	18,340
AUPE 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	17,710	19,120
AUPE 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	18,810	20,230
AUPE 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	20,020	21,440
AUPE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	16,130	17,550
AUPE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.6	16,890	18,300
AUPE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	18,010	19,420
AUPE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	19,020	20,430

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUPE 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	20,360	21,770
AUPE 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	21,260	22,680
AUPE 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	22,880	24,300
AUPE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	17,610	18,890
AUPE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	18,360	19,770
AUPE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	19,660	21,060
AUPE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	20,920	22,340
AUPE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	22,270	23,670
AUPE 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	23,270	24,690
AUPE 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	24,770	26,170
AUPE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	19,730	21,050
AUPE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	20,760	22,150
AUPE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	21,750	23,150
AUPE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	22,690	24,080
AUPE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	24,130	25,550
AUPE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	26,070	27,460
AUPE 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	27,350	28,770
AUPE 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	25,710	27,150
AUPE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	27,060	28,520
AUPE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	28,840	30,300
AUPE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	31,350	32,800

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUPE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	13,480	14,830
AUPE 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	14,110	15,480
AUPE 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	14,740	16,110
AUPE 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	15,340	16,710
AUPE 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	16,870	18,170
AUPE 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	18,020	19,320
AUPE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	14,400	15,780
AUPE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	15,090	16,460
AUPE 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	16,240	17,650
AUPE 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	16,920	18,340
AUPE 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	17,940	19,330
AUPE 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	19,550	20,950
AUPE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	15,970	17,380
AUPE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	16,730	18,140
AUPE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	17,740	19,150
AUPE 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	18,510	19,910
AUPE 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	19,710	21,100
AUPE 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	21,000	22,420
AUPE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	16,930	18,350
AUPE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	17,750	19,160
AUPE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	18,860	20,260
AUPE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	19,840	21,230
AUPE 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	21,260	22,680
AUPE 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	22,250	23,670
AUPE 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	23,880	25,290
AUPE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	18,460	19,740
AUPE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	19,260	20,660
AUPE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	20,520	21,940
AUPE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	21,750	23,160
AUPE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	23,200	24,600
AUPE 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	24,300	25,710
AUPE 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	25,790	27,200
AUPE 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	20,260	21,560
AUPE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	21,690	23,100
AUPE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.6	22,660	24,070
AUPE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	23,560	24,980
AUPE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.3	25,110	26,530
AUPE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	27,140	28,540
AUPE 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	28,430	29,840
AUPE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	26,670	28,120
AUPE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	28,130	29,570
AUPE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	30,010	31,450
AUPE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	32,500	33,960
NEW AUPE 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	13,940	15,330
NEW AUPE 99-16-20□□-□□	99	160	200	1.1	14,580	15,990
NEW AUPE 99-16-25□□-□□	99	160	250	1.3	15,270	16,660
NEW AUPE 99-16-30□□-□□	99	160	300	1.5	16,010	17,410
NEW AUPE 99-16-36□□-□□	99	160	360	1.7	17,290	18,690
NEW AUPE 99-16-43□□-□□	99	160	430	2.0	18,480	19,880
NEW AUPE 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	15,140	16,530
NEW AUPE 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	15,840	17,230
NEW AUPE 99-20-25□□-□□	99	200	250	1.5	16,580	17,970
NEW AUPE 99-20-30□□-□□	99	200	300	1.7	17,440	18,830
NEW AUPE 99-20-36□□-□□	99	200	360	1.9	18,540	19,940
NEW AUPE 99-20-43□□-□□	99	200	430	2.3	20,140	21,550
NEW AUPE 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	16,410	17,810
NEW AUPE 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	17,190	18,590
NEW AUPE 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	18,340	19,730
NEW AUPE 99-25-30□□-□□	99	250	300	2.0	19,270	20,660
NEW AUPE 99-25-36□□-□□	99	250	360	2.2	20,530	21,940
NEW AUPE 99-25-43□□-□□	99	250	430	2.6	21,790	23,200
NEW AUPE 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	17,490	18,880
NEW AUPE 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	18,340	19,730
NEW AUPE 99-30-25□□-□□	99	300	250	2.0	19,540	20,930
NEW AUPE 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	20,660	22,070

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUPE 99-30-36□□-□□	99	300	360	2.5	22,210	23,610
NEW AUPE 99-30-43□□-□□	99	300	430	2.9	23,200	24,590
NEW AUPE 99-30-50□□-□□	99	300	500	3.3	25,150	26,540
NEW AUPE 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	19,400	20,800
NEW AUPE 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	20,080	21,490
NEW AUPE 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	21,460	22,870
NEW AUPE 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	22,920	24,310
NEW AUPE 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.9	24,530	25,920
NEW AUPE 99-36-43□□-□□	99	360	430	3.3	25,630	27,030
NEW AUPE 99-36-50□□-□□	99	360	500	3.7	27,210	28,600
NEW AUPE 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	21,310	22,700
NEW AUPE 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.3	22,410	23,800
NEW AUPE 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.6	23,430	24,830
NEW AUPE 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	24,580	25,970
NEW AUPE 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	25,460	26,870
NEW AUPE 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	27,610	29,000
NEW AUPE 99-43-50□□-□□	99	430	500	4.2	29,670	31,060
NEW AUPE 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.3	27,200	28,590
NEW AUPE 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	28,920	30,310
NEW AUPE 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	30,760	32,160
NEW AUPE 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	32,980	34,370
NEW AUPE 115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	14,410	15,800
NEW AUPE 115-16-20□□-□□	115	160	200	1.2	15,120	16,520
NEW AUPE 115-16-25□□-□□	115	160	250	1.4	15,850	17,250
NEW AUPE 115-16-30□□-□□	115	160	300	1.6	16,590	18,000
NEW AUPE 115-16-36□□-□□	115	160	360	1.8	17,900	19,290
NEW AUPE 115-16-43□□-□□	115	160	430	2.1	19,150	20,540
NEW AUPE 115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	15,430	16,830
NEW AUPE 115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	16,190	17,590
NEW AUPE 115-20-25□□-□□	115	200	250	1.6	17,200	18,600
NEW AUPE 115-20-30□□-□□	115	200	300	1.8	18,070	19,460
NEW AUPE 115-20-36□□-□□	115	200	360	2.1	19,200	20,590
NEW AUPE 115-20-43□□-□□	115	200	430	2.4	20,860	22,250
NEW AUPE 115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	16,860	18,250
NEW AUPE 115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	17,680	19,080
NEW AUPE 115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	18,880	20,280
NEW AUPE 115-25-30□□-□□	115	250	300	2.1	19,790	21,190
NEW AUPE 115-25-36□□-□□	115	250	360	2.4	21,090	22,480
NEW AUPE 115-25-43□□-□□	115	250	430	2.7	22,410	23,800
NEW AUPE 115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	17,960	19,360
NEW AUPE 115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	18,860	20,250
NEW AUPE 115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	20,120	21,510
NEW AUPE 115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	21,220	22,610
NEW AUPE 115-30-36□□-□□	115	300	360	2.7	22,810	24,200
NEW AUPE 115-30-43□□-□□	115	300	430	3.1	23,840	25,230
NEW AUPE 115-30-50□□-□□	115	300	500	3.4	25,890	27,280
NEW AUPE 115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	20,020	21,430
NEW AUPE 115-36-20□□-□□	115	360	200	2.1	20,370	21,770
NEW AUPE 115-36-25□□-□□	115	360	250	2.4	21,780	23,180
NEW AUPE 115-36-30□□-□□	115	360	300	2.7	23,200	24,590
NEW AUPE 115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	24,820	26,210
NEW AUPE 115-36-43□□-□□	115	360	430	3.5	25,960	27,350
NEW AUPE 115-36-50□□-□□	115	360	500	3.9	27,600	28,990
NEW AUPE 115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	21,550	22,940
NEW AUPE 115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	23,140	24,530
NEW AUPE 115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	24,230	25,620
NEW AUPE 115-43-30□□-□□	115	430	300	3.1	25,350	26,750
NEW AUPE 115-43-36□□-□□	115	430	360	3.5	26,260	27,660
NEW AUPE 115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	28,440	29,840
NEW AUPE 115-43-50□□-□□	115	430	500	4.4	30,440	31,850
NEW AUPE 115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	28,030	29,430
NEW AUPE 115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	29,800	31,190
NEW AUPE 115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	31,690	33,100
NEW AUPE 115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	33,840	35,230

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
AUPE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	14,830	16,200
AUPE133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	15,480	16,850
AUPE133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	16,240	17,610
AUPE133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	16,970	18,340
AUPE133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	18,860	20,140
AUPE133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	20,020	21,320
AUPE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	15,790	17,160
AUPE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	16,480	17,850
AUPE133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.9	17,810	19,210
AUPE133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	18,620	20,020
AUPE133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	19,720	21,110
AUPE133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	21,440	22,830
AUPE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	17,480	18,880
AUPE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	18,240	19,660
AUPE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	19,390	20,780
AUPE133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	20,280	21,690
AUPE133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	21,550	22,950
AUPE133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	22,970	24,380
AUPE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	18,510	19,920
AUPE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	19,360	20,760
AUPE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	20,580	21,970
AUPE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	21,680	23,090
AUPE133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	23,210	24,600
AUPE133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	24,310	25,720
AUPE133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	26,090	27,490
AUPE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	20,280	21,570
AUPE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	20,910	22,310
AUPE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	22,300	23,720
AUPE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	23,670	25,060
AUPE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	25,180	26,600
AUPE133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	26,400	27,800
AUPE133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	28,040	29,450
AUPE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	22,080	23,380
AUPE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.7	23,400	24,820
AUPE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	24,490	25,900
AUPE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	25,550	26,940
AUPE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	27,160	28,580
AUPE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	29,290	30,700
AUPE133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	30,750	32,160
AUPE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	28,800	30,240
AUPE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	30,330	31,790
AUPE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	32,320	33,780
AUPE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.4	34,990	36,440
NEW AUPE149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	16,320	17,720
NEW AUPE149-16-20□□-□□	149	160	200	1.5	17,200	18,600
NEW AUPE149-16-25□□-□□	149	160	250	1.7	18,070	19,460
NEW AUPE149-16-30□□-□□	149	160	300	1.9	19,270	20,660
NEW AUPE149-16-36□□-□□	149	160	360	2.2	21,040	22,430
NEW AUPE149-16-43□□-□□	149	160	430	2.6	22,540	23,940
NEW AUPE149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	17,490	18,880
NEW AUPE149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	18,410	19,800
NEW AUPE149-20-25□□-□□	149	200	250	1.9	19,330	20,720
NEW AUPE149-20-30□□-□□	149	200	300	2.2	20,650	22,050
NEW AUPE149-20-36□□-□□	149	200	360	2.5	22,210	23,610
NEW AUPE149-20-43□□-□□	149	200	430	2.8	24,130	25,520
NEW AUPE149-25-16□□-□□	149	250	160	1.7	18,830	20,240
NEW AUPE149-25-20□□-□□	149	250	200	1.9	19,820	21,220
NEW AUPE149-25-25□□-□□	149	250	250	2.2	21,160	22,550
NEW AUPE149-25-30□□-□□	149	250	300	2.4	21,830	23,220
NEW AUPE149-25-36□□-□□	149	250	360	2.8	23,510	24,910
NEW AUPE149-25-43□□-□□	149	250	430	3.2	25,000	26,410
NEW AUPE149-30-16□□-□□	149	300	160	1.9	19,450	20,850
NEW AUPE149-30-20□□-□□	149	300	200	2.1	20,470	21,870
NEW AUPE149-30-25□□-□□	149	300	250	2.4	21,830	23,220
NEW AUPE149-30-30□□-□□	149	300	300	2.7	23,350	24,760

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
NEW AUPE149-30-36□□-□□	149	300	360	3.1	24,840	26,240
NEW AUPE149-30-43□□-□□	149	300	430	3.5	26,030	27,440
NEW AUPE149-30-50□□-□□	149	300	500	4.0	28,950	30,350
NEW AUPE149-36-16□□-□□	149	360	160	2.1	21,220	22,610
NEW AUPE149-36-20□□-□□	149	360	200	2.4	22,080	23,480
NEW AUPE149-36-25□□-□□	149	360	250	2.7	23,600	24,990
NEW AUPE149-36-30□□-□□	149	360	300	3.1	25,430	26,820
NEW AUPE149-36-36□□-□□	149	360	360	3.5	26,930	28,320
NEW AUPE149-36-43□□-□□	149	360	430	4.0	28,210	29,620
NEW AUPE149-36-50□□-□□	149	360	500	4.4	31,120	32,520
NEW AUPE149-43-16□□-□□	149	430	160	2.4	23,260	24,650
NEW AUPE149-43-20□□-□□	149	430	200	2.7	24,530	25,920
NEW AUPE149-43-25□□-□□	149	430	250	3.1	25,690	27,090
NEW AUPE149-43-30□□-□□	149	430	300	3.5	27,220	28,630
NEW AUPE149-43-36□□-□□	149	430	360	3.9	28,800	30,200
NEW AUPE149-43-43□□-□□	149	430	430	4.5	31,180	32,580
NEW AUPE149-43-50□□-□□	149	430	500	5.0	33,720	35,120
NEW AUPE149-50-30□□-□□	149	500	300	3.9	30,020	31,410
NEW AUPE149-50-36□□-□□	149	500	360	4.4	31,520	32,920
NEW AUPE149-50-43□□-□□	149	500	430	4.9	33,550	34,940
NEW AUPE149-50-50□□-□□	149	500	500	5.5	37,260	38,660
AUPE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	17,680	19,140
AUPE177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	18,540	20,000
AUPE177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	19,420	20,870
AUPE177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	20,340	21,790
AUPE177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	21,900	23,340
AUPE177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	23,390	24,840
AUPE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	18,820	20,280
AUPE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	19,770	21,220
AUPE177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	20,690	22,140
AUPE177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	21,690	23,150
AUPE177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	23,050	24,500
AUPE177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	25,040	26,480
AUPE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	20,380	21,840
AUPE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	21,380	22,830
AUPE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	22,720	24,180
AUPE177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	23,800	25,260
AUPE177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	25,370	26,820
AUPE177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	26,940	28,400
AUPE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	22,050	23,540
AUPE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	23,140	24,630
AUPE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	24,590	26,080
AUPE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	25,920	27,410
AUPE177-30-36□□-□□	177	300	360	3.4	27,800	29,290
AUPE177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	29,050	30,540
AUPE177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	31,690	33,180
AUPE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	24,040	25,510
AUPE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	24,930	26,410
AUPE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	26,590	28,060
AUPE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	28,210	29,690
AUPE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.8	30,140	31,620
AUPE177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	31,550	33,020
AUPE177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	34,160	35,640
AUPE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.7	26,400	27,860
AUPE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	27,730	29,220
AUPE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	28,960	30,440
AUPE177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	30,260	31,730
AUPE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	32,340	33,810
AUPE177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	34,890	36,380
AUPE177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	37,120	38,610
AUPE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	33,760	35,270
AUPE177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	35,850	37,340
AUPE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	38,040	39,530
AUPE177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	41,560	43,060

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUPE222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	20,190	21,590
NEW AUPE222-16-20□□-□□	221.5	161	201	1.9	21,440	22,830
NEW AUPE222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.2	22,970	24,370
NEW AUPE222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.5	24,080	25,490
NEW AUPE222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.8	25,980	27,390
NEW AUPE222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.3	27,740	29,150
NEW AUPE222-20-16□□-□□	221.5	201	161	1.9	21,520	22,930
NEW AUPE222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.1	22,830	24,240
NEW AUPE222-20-25□□-□□	221.5	201	251	2.4	24,430	25,830
NEW AUPE222-20-30□□-□□	221.5	201	301	2.7	25,630	27,030
NEW AUPE222-20-36□□-□□	221.5	201	361	3.1	27,350	28,760
NEW AUPE222-20-43□□-□□	221.5	201	431	3.6	29,560	30,950
NEW AUPE222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.1	23,100	24,500
NEW AUPE222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.4	24,470	25,870
NEW AUPE222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.7	26,510	27,910
NEW AUPE222-25-30□□-□□	221.5	251	301	3.1	27,780	29,170
NEW AUPE222-25-36□□-□□	221.5	251	361	3.5	29,680	31,070
NEW AUPE222-25-43□□-□□	221.5	251	431	4.0	31,490	32,890
NEW AUPE222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.4	24,580	25,970
NEW AUPE222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.6	26,020	27,410
NEW AUPE222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.0	28,130	29,520
NEW AUPE222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.4	29,620	31,010
NEW AUPE222-30-36□□-□□	221.5	301	361	3.8	31,850	33,240
NEW AUPE222-30-43□□-□□	221.5	301	431	4.3	33,420	34,820
NEW AUPE222-30-50□□-□□	221.5	301	501	4.9	38,650	40,040
NEW AUPE222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.6	26,630	28,030
NEW AUPE222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.0	27,910	29,300
NEW AUPE222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.4	30,180	31,580
NEW AUPE222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.8	32,000	33,390
NEW AUPE222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.2	34,260	35,650
NEW AUPE222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.8	35,990	37,390
NEW AUPE222-36-50□□-□□	221.5	361	501	5.4	40,990	42,390
NEW AUPE222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.0	29,050	30,440
NEW AUPE222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.4	30,770	32,180
NEW AUPE222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.8	32,660	34,070
NEW AUPE222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.2	34,260	35,650
NEW AUPE222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.8	36,660	38,070
NEW AUPE222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.4	39,350	40,760
NEW AUPE222-43-50□□-□□	221.5	431	501	6.0	44,010	45,410
NEW AUPE222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.7	37,560	38,950
NEW AUPE222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.3	39,810	41,220
NEW AUPE222-50-43□□-□□	221.5	501	431	5.9	42,260	43,650
NEW AUPE222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.6	48,090	49,480

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUPE266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.0	21,690	23,090
NEW AUPE266-16-20□□-□□	265.9	161	201	2.3	22,990	24,380
NEW AUPE266-16-25□□-□□	265.9	161	251	2.6	24,600	26,010
NEW AUPE266-16-30□□-□□	265.9	161	301	3.0	25,870	27,270
NEW AUPE266-16-36□□-□□	265.9	161	361	3.4	27,970	29,370
NEW AUPE266-16-43□□-□□	265.9	161	431	3.9	32,370	33,760
NEW AUPE266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.2	23,150	24,540
NEW AUPE266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.5	24,520	25,910
NEW AUPE266-20-25□□-□□	265.9	201	251	2.9	26,200	27,600
NEW AUPE266-20-30□□-□□	265.9	201	301	3.3	27,540	28,930
NEW AUPE266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.7	29,450	30,860
NEW AUPE266-20-43□□-□□	265.9	201	431	4.3	34,300	35,700
NEW AUPE266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.5	24,860	26,260
NEW AUPE266-25-20□□-□□	265.9	251	201	2.8	26,290	27,680
NEW AUPE266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.2	28,410	29,810
NEW AUPE266-25-30□□-□□	265.9	251	301	3.6	29,810	31,210
NEW AUPE266-25-36□□-□□	265.9	251	361	4.1	31,910	33,300
NEW AUPE266-25-43□□-□□	265.9	251	431	4.7	36,370	37,760
NEW AUPE266-30-16□□-□□	265.9	301	161	2.7	26,490	27,900
NEW AUPE266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.1	28,000	29,390
NEW AUPE266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.5	30,180	31,580
NEW AUPE266-30-30□□-□□	265.9	301	301	3.9	31,810	33,220
NEW AUPE266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.5	34,240	35,640
NEW AUPE266-30-43□□-□□	265.9	301	431	5.1	38,470	39,860
NEW AUPE266-30-50□□-□□	265.9	301	501	5.7	42,750	44,140
NEW AUPE266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.0	28,690	30,080
NEW AUPE266-36-20□□-□□	265.9	361	201	3.4	30,010	31,400
NEW AUPE266-36-25□□-□□	265.9	361	251	3.9	32,370	33,760
NEW AUPE266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.4	34,330	35,730
NEW AUPE266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.9	36,770	38,160
NEW AUPE266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.6	41,160	42,550
NEW AUPE266-36-50□□-□□	265.9	361	501	6.2	45,300	46,700
NEW AUPE266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.5	31,280	32,670
NEW AUPE266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.9	33,060	34,470
NEW AUPE266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.4	35,030	36,430
NEW AUPE266-43-30□□-□□	265.9	431	301	4.9	36,760	38,150
NEW AUPE266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.5	39,350	40,760
NEW AUPE266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.2	44,700	46,090
NEW AUPE266-43-50□□-□□	265.9	431	501	6.9	48,570	49,970
NEW AUPE266-50-30□□-□□	265.9	501	301	5.3	40,310	41,700
NEW AUPE266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.0	42,780	44,170
NEW AUPE266-50-43□□-□□	265.9	501	431	6.8	47,850	49,240
NEW AUPE266-50-50□□-□□	265.9	501	501	7.5	53,030	54,430

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラブ

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅8サイズ・奥行7サイズの計270サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足は接着テープ付の貼付ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

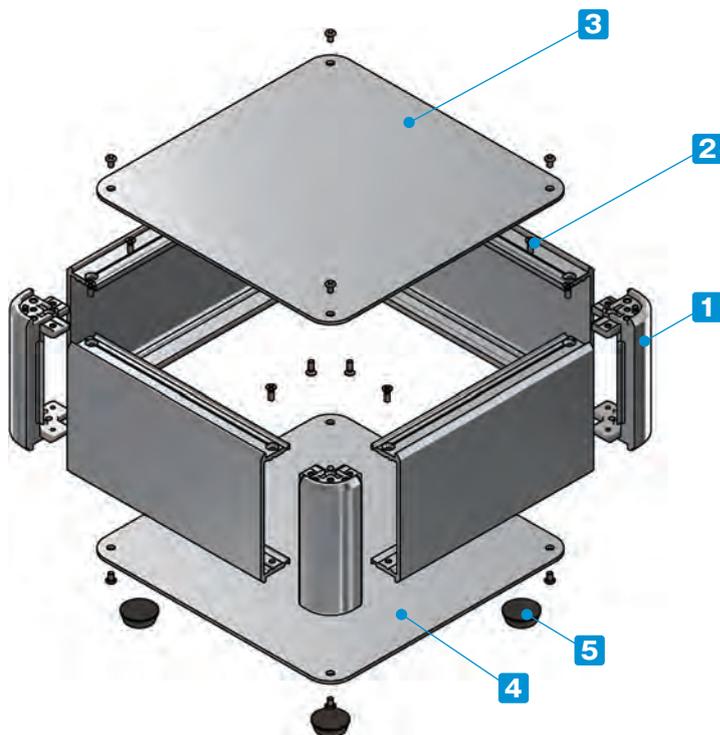


付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16
- ・アルミ足取付  
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

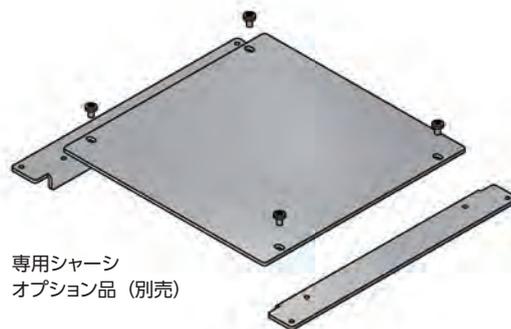

専用シャーシ  
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック/アルマイト&クリア塗装
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	貼付ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック (ゴム足) ・アルマイト (アルミ足)

ケース型番は、下記 **1** ~ **3** の項目を選択して下さい。

## 1 滑り止め足仕様選択

**R** ゴム足 (ブラック)



**A** アルミ足 (シルバー/アルマイト / ブラック/アルマイト)



※アルミ足の色は下カバーと同色となります。


※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

## 2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

**P** プラス (シルバー/ニッケル / ブラック/三価黒クロメート)



**H** 六角 (シルバー/ニッケル / ブラック/三価黒クロメート)

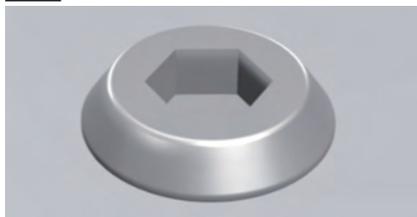

六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

## 3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

**S S**



**S B**



**B X**



**B B**



■ 型番記入方法は次ページをご覧ください。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①～③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUX** □ - □ - □      □ □ - □ □

**H-W-D サイズ**      **①足** **②ビス**      **③カラー**

P6-24~26型番・寸法表をご覧ください。      R / A      P / H      SS / SB / BX / BB

型番例：H66・W250・D250mm、ゴム足、六角ビス、BXカラーの場合

➔ **AUX 66-25-25 RH-BX**

オプション部品（別売）



専用シャーシ  
AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード  
AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手  
FM200 P14-21



アルミ取手  
OHシリーズ P14-23



モニターアーム  
MARシリーズ P14-27~28

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


使用例 ロボット操作パネル

写真提供 株式会社FAMS様



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

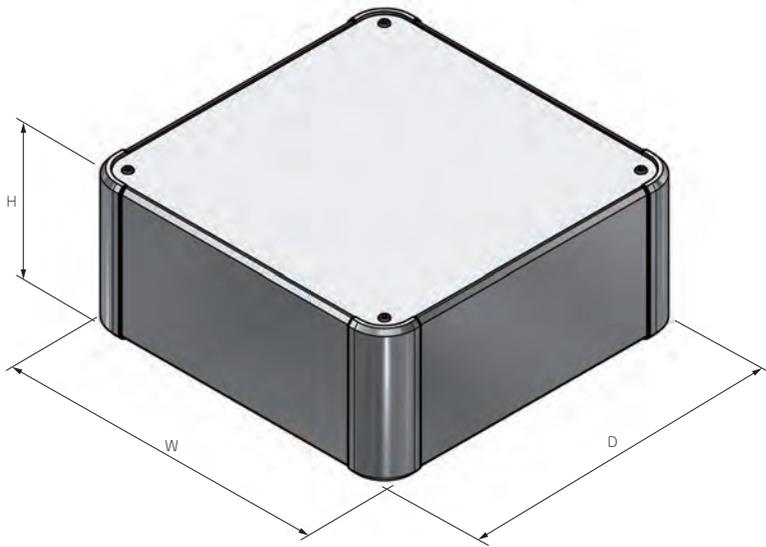

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。  
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUX 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,800	10,180
AUX 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,310	10,700
AUX 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,940	11,320
AUX 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,110	11,550
AUX 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,810	12,240
AUX 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,940	13,370
AUX 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,630	12,060
AUX 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,420	12,850
AUX 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,700	14,120
AUX 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,710	15,140
AUX 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	11,710	13,130
AUX 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,340	13,770
AUX 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	13,850	15,280
AUX 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,280	16,710
AUX 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	16,890	18,310
AUX 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	12,690	14,140
AUX 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	13,830	15,270
AUX 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	14,830	16,280
AUX 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	15,820	17,250
AUX 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	17,620	19,050
AUX 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	19,730	21,170
AUX 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	18,200	19,670
AUX 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	19,860	21,350
AUX 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	21,810	23,290
AUX 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,910	26,400
AUX 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,030	23,520
AUX 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,500	25,980

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUX 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	9,030	10,480
AUX 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,590	11,030
AUX 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,230	11,680
AUX 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	10,420	11,910
AUX 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,160	12,650
AUX 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,330	13,820
AUX 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	10,970	12,460
AUX 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,820	13,310
AUX 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,130	14,620
AUX 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	14,240	15,740
AUX 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	12,170	13,590
AUX 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,810	14,300
AUX 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	14,400	15,880
AUX 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	15,920	17,430
AUX 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	17,620	19,100
AUX 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,170	14,630
AUX 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	14,540	16,050
AUX 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	15,610	17,100
AUX 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	16,650	18,140
AUX 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	18,490	20,000
AUX 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	20,920	22,410
AUX 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	19,200	20,740
AUX 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	20,870	22,420
AUX 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,010	24,570
AUX 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,410	27,950
AUX 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,050	24,600
AUX 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	25,900	27,450

型番・寸法・標準価格

6 アルミサッシケース

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	9,390	10,840
AUX 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,970	11,430
AUX 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	10,660	12,110
AUX 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	10,860	12,340
AUX 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	11,620	13,110
AUX 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	12,810	14,300
AUX 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	11,430	12,930
AUX 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	12,310	13,790
AUX 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	13,650	15,140
AUX 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	14,800	16,300
AUX 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,690	14,110
AUX 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	13,350	14,860
AUX 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	14,960	16,460
AUX 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	16,530	18,030
AUX 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	18,280	19,780
AUX 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	13,760	15,210
AUX 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	15,140	16,640
AUX 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	16,230	17,720
AUX 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	17,310	18,800
AUX 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	19,200	20,700
AUX 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	21,680	23,160
AUX 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	19,920	21,460
AUX 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	21,660	23,210
AUX 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	23,860	25,410
AUX 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,320	28,860
AUX 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	23,950	25,510
AUX 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	26,860	28,400
NEW AUX 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	9,680	11,080
NEW AUX 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	10,300	11,710
NEW AUX 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	11,020	12,410
NEW AUX 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	11,100	12,510
NEW AUX 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	11,940	13,330
NEW AUX 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	13,160	14,560
NEW AUX 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	11,760	13,160
NEW AUX 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	12,670	14,070
NEW AUX 99-30-25□□-□□	99	300	250	1.9	14,030	15,430
NEW AUX 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	15,170	16,580
NEW AUX 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	12,990	14,400
NEW AUX 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	13,770	15,160
NEW AUX 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	15,360	16,760
NEW AUX 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	16,940	18,350
NEW AUX 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.8	18,760	20,170
NEW AUX 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	14,310	15,720
NEW AUX 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.2	15,600	16,990
NEW AUX 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.5	16,700	18,090
NEW AUX 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	17,810	19,210
NEW AUX 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	19,860	21,260
NEW AUX 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	22,200	23,600
NEW AUX 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.2	20,600	22,010
NEW AUX 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	22,480	23,880
NEW AUX 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	24,640	26,030
NEW AUX 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	28,070	29,460
NEW AUX 99-60-36□□-□□	99	600	360	4.2	25,320	26,720
NEW AUX 99-60-43□□-□□	99	600	430	4.8	28,060	29,450

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUX115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	10,040	11,430
NEW AUX115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	10,680	12,070
NEW AUX115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	11,400	12,800
NEW AUX115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	11,510	12,910
NEW AUX115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	12,350	13,760
NEW AUX115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	13,610	15,000
NEW AUX115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	12,200	13,610
NEW AUX115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	13,130	14,530
NEW AUX115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	14,510	15,910
NEW AUX115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	15,710	17,100
NEW AUX115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	13,480	14,870
NEW AUX115-36-20□□-□□	115	360	200	2.0	14,250	15,660
NEW AUX115-36-25□□-□□	115	360	250	2.3	15,880	17,280
NEW AUX115-36-30□□-□□	115	360	300	2.6	17,500	18,890
NEW AUX115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	19,360	20,760
NEW AUX115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	14,820	16,230
NEW AUX115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	16,130	17,530
NEW AUX115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	17,250	18,640
NEW AUX115-43-30□□-□□	115	430	300	3.0	18,410	19,800
NEW AUX115-43-36□□-□□	115	430	360	3.4	20,480	21,890
NEW AUX115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	22,860	24,250
NEW AUX115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	21,260	22,660
NEW AUX115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	23,180	24,580
NEW AUX115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	25,370	26,760
NEW AUX115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	28,860	30,260
NEW AUX115-60-36□□-□□	115	600	360	4.4	26,110	27,510
NEW AUX115-60-43□□-□□	115	600	430	5.0	28,860	30,260
AUX133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	10,500	11,940
AUX133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	11,150	12,600
AUX133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	11,910	13,370
AUX133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	12,140	13,650
AUX133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	13,020	14,500
AUX133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	14,290	15,780
AUX133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	12,850	14,340
AUX133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	13,790	15,280
AUX133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	15,220	16,710
AUX133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	16,470	17,960
AUX133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	14,360	15,790
AUX133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	15,000	16,510
AUX133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	16,700	18,200
AUX133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	18,370	19,860
AUX133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	20,280	21,770
AUX133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	15,550	16,990
AUX133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	16,920	18,410
AUX133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	18,090	19,600
AUX133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	19,270	20,770
AUX133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	21,330	22,830
AUX133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	23,940	25,440
AUX133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	22,150	23,690
AUX133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	24,070	25,620
AUX133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	26,400	27,940
AUX133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,040	31,600
AUX133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	26,720	28,260
AUX133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	29,740	31,290

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUX149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	11,390	12,790
NEW AUX149-20-16□□-□□	149	200	160	1.5	12,170	13,560
NEW AUX149-20-20□□-□□	149	200	200	1.7	13,030	14,420
NEW AUX149-25-16□□-□□	149	250	160	1.7	12,890	14,290
NEW AUX149-25-20□□-□□	149	250	200	1.9	13,890	15,280
NEW AUX149-25-25□□-□□	149	250	250	2.2	15,270	16,660
NEW AUX149-30-16□□-□□	149	300	160	2.0	13,720	15,120
NEW AUX149-30-20□□-□□	149	300	200	2.2	14,770	16,180
NEW AUX149-30-25□□-□□	149	300	250	2.5	16,320	17,720
NEW AUX149-30-30□□-□□	149	300	300	2.8	17,660	19,060
NEW AUX149-36-16□□-□□	149	360	160	2.2	15,220	16,630
NEW AUX149-36-20□□-□□	149	360	200	2.5	16,130	17,530
NEW AUX149-36-25□□-□□	149	360	250	2.8	17,910	19,320
NEW AUX149-36-30□□-□□	149	360	300	3.2	19,720	21,110
NEW AUX149-36-36□□-□□	149	360	360	3.6	21,830	23,220
NEW AUX149-43-16□□-□□	149	430	160	2.6	16,580	17,970
NEW AUX149-43-20□□-□□	149	430	200	2.9	18,010	19,400
NEW AUX149-43-25□□-□□	149	430	250	3.3	19,260	20,650
NEW AUX149-43-30□□-□□	149	430	300	3.6	20,540	21,950
NEW AUX149-43-36□□-□□	149	430	360	4.1	22,870	24,260
NEW AUX149-43-43□□-□□	149	430	430	4.6	25,440	26,830
NEW AUX149-50-30□□-□□	149	500	300	4.1	23,030	24,430
NEW AUX149-50-36□□-□□	149	500	360	4.6	25,120	26,530
NEW AUX149-50-43□□-□□	149	500	430	5.1	27,440	28,830
NEW AUX149-50-50□□-□□	149	500	500	5.7	31,130	32,530
NEW AUX149-60-36□□-□□	149	600	360	5.2	28,380	29,780
NEW AUX149-60-43□□-□□	149	600	430	5.9	31,280	32,670
AUX177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	12,470	14,030
AUX177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	13,260	14,820
AUX177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	14,160	15,720
AUX177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	14,030	15,600
AUX177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	15,000	16,570
AUX177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	16,450	18,010
AUX177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	15,120	16,710
AUX177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	16,200	17,790
AUX177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	17,830	19,420
AUX177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	19,210	20,800
AUX177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	16,730	18,300
AUX177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	17,660	19,260
AUX177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	19,540	21,120
AUX177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	21,380	22,970
AUX177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	23,560	25,160
AUX177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	18,120	19,740
AUX177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	19,610	21,200
AUX177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	20,950	22,540
AUX177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	22,290	23,880
AUX177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	24,700	26,290
AUX177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	27,330	28,930
AUX177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	25,110	26,730
AUX177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	27,340	28,960
AUX177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	29,770	31,390
AUX177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	33,610	35,220
AUX177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	30,830	32,460
AUX177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	33,810	35,450

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
NEW AUX222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	14,370	15,780
NEW AUX222-20-16□□-□□	221.5	201	161	2.0	15,300	16,700
NEW AUX222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.2	16,320	17,720
NEW AUX222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.3	16,190	17,590
NEW AUX222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.5	17,440	18,830
NEW AUX222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.9	19,000	20,400
NEW AUX222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.5	17,280	18,680
NEW AUX222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.8	18,490	19,890
NEW AUX222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.2	20,230	21,620
NEW AUX222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.6	21,720	23,120
NEW AUX222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.9	19,060	20,460
NEW AUX222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.2	20,130	21,520
NEW AUX222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.6	22,110	23,510
NEW AUX222-36-30□□-□□	221.5	361	301	4.0	24,080	25,490
NEW AUX222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.5	26,480	27,880
NEW AUX222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.3	20,640	22,030
NEW AUX222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.7	22,250	23,660
NEW AUX222-43-25□□-□□	221.5	431	251	4.1	23,670	25,060
NEW AUX222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.5	25,150	26,540
NEW AUX222-43-36□□-□□	221.5	431	361	5.1	27,740	29,150
NEW AUX222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.7	30,550	31,950
NEW AUX222-50-30□□-□□	221.5	501	301	5.0	27,950	29,350
NEW AUX222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.6	30,350	31,740
NEW AUX222-50-43□□-□□	221.5	501	431	6.3	32,800	34,200
NEW AUX222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.9	36,890	38,290
NEW AUX222-60-36□□-□□	221.5	601	361	6.4	34,100	35,510
NEW AUX222-60-43□□-□□	221.5	601	431	7.1	37,290	38,690
NEW AUX266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.1	15,920	17,320
NEW AUX266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.4	16,980	18,370
NEW AUX266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.7	18,140	19,540
NEW AUX266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.8	18,030	19,430
NEW AUX266-25-20□□-□□	265.9	251	201	3.1	19,420	20,820
NEW AUX266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.5	21,150	22,540
NEW AUX266-30-16□□-□□	265.9	301	161	3.1	19,280	20,690
NEW AUX266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.5	20,640	22,030
NEW AUX266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.9	22,530	23,920
NEW AUX266-30-30□□-□□	265.9	301	301	4.4	24,230	25,620
NEW AUX266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.6	21,370	22,760
NEW AUX266-36-20□□-□□	265.9	361	201	4.0	22,590	23,980
NEW AUX266-36-25□□-□□	265.9	361	251	4.4	24,710	26,110
NEW AUX266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.9	26,870	28,260
NEW AUX266-36-36□□-□□	265.9	361	361	5.4	29,560	30,950
NEW AUX266-43-16□□-□□	265.9	431	161	4.1	23,180	24,580
NEW AUX266-43-20□□-□□	265.9	431	201	4.5	24,930	26,330
NEW AUX266-43-25□□-□□	265.9	431	251	5.0	26,510	27,910
NEW AUX266-43-30□□-□□	265.9	431	301	5.5	28,150	29,560
NEW AUX266-43-36□□-□□	265.9	431	361	6.1	31,060	32,460
NEW AUX266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.8	34,100	35,510
NEW AUX266-50-30□□-□□	265.9	501	301	6.1	31,330	32,720
NEW AUX266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.8	34,020	35,410
NEW AUX266-50-43□□-□□	265.9	501	431	7.5	36,700	38,090
NEW AUX266-50-50□□-□□	265.9	501	501	8.3	41,130	42,540
NEW AUX266-60-36□□-□□	265.9	601	361	7.7	38,360	39,750
NEW AUX266-60-43□□-□□	265.9	601	431	8.5	41,760	43,160

# 6

## アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



シールド対策製品

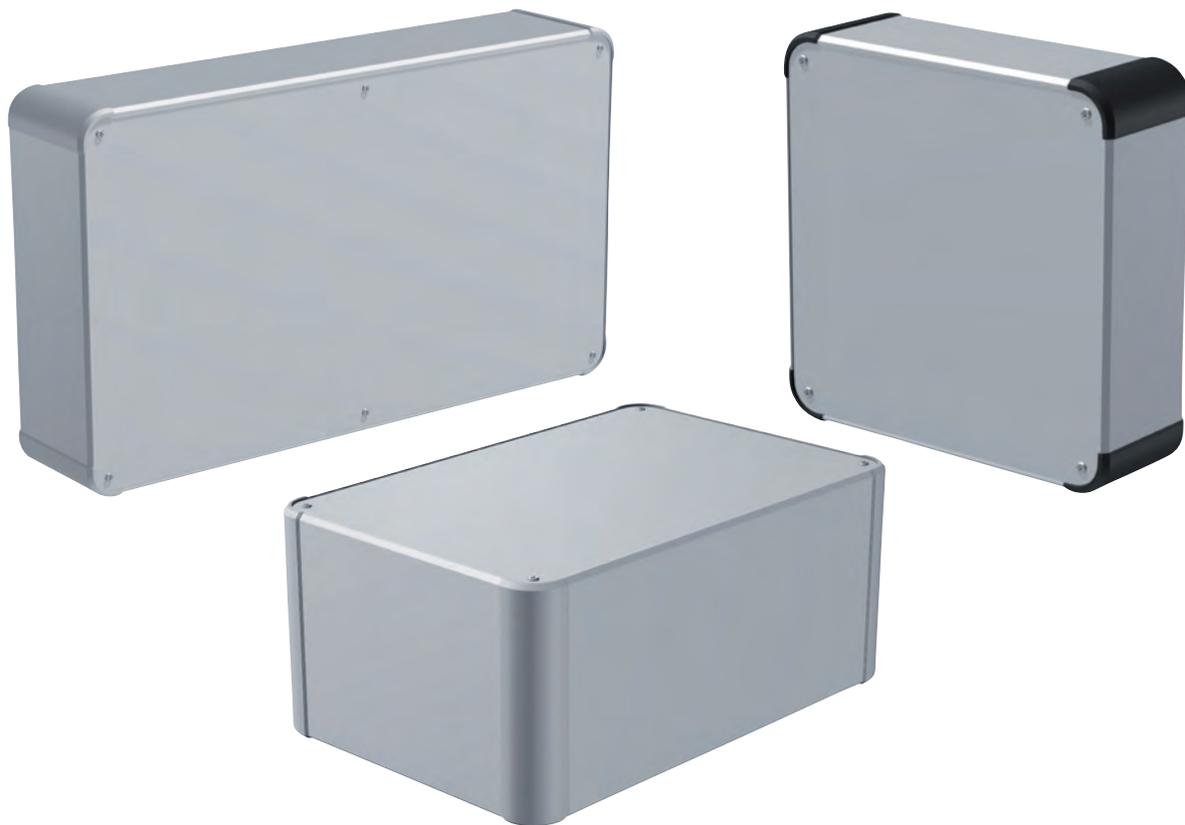

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバーの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。

■ 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるアルミボックスです。

■ 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計270サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

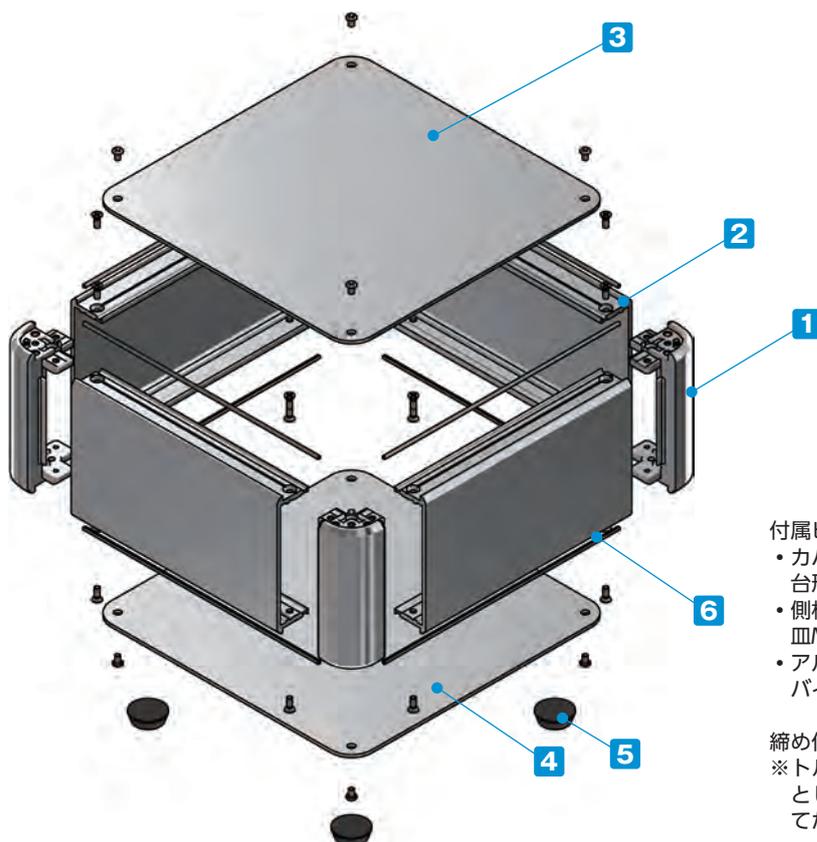

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3×5 ニッケル×8~16
- ・側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16
- ・アルミ足取付  
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。


## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック (ゴム足) ・アルマイト (アルミ足)
6	EMCシールドガasket	8	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

ケース型番は、下記 **1**～**3** の項目を選択して下さい。

## 1 滑り止め足仕様選択

**R** ゴム足 (ブラック)

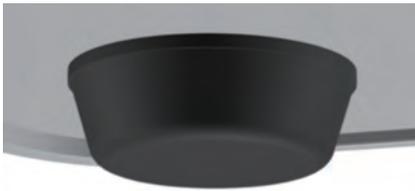


**A** アルミ足 (シルバー / アルマイト)




※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

## 2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

**P** プラス (シルバー / ニッケル)

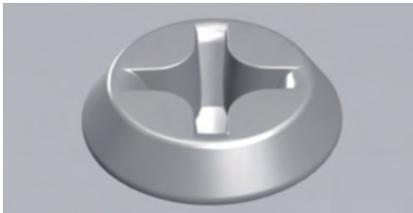

**H** 六角 (シルバー / ニッケル)

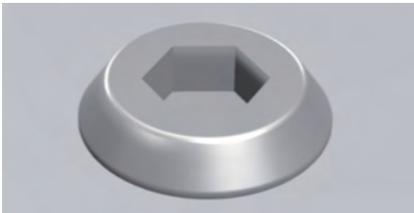

六角レンチ付

## 3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

**S S**



**S B**



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

■ 型番記入方法は次ページをご覧ください。

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと①~③の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXE



H-W-D サイズ

P6-30~32型番・寸法表をご覧ください。



①足

R / A



②ビス

P / H



③カラー

SS / SB

型番例 : H132.5・W300・D300mm、ゴム足、プラスビス、SBカラーの場合

➔ AUXE 133-30-30 RP-SB

オプション部品 (別売)

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



専用シャーシ  
AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード  
AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手  
FM200 P14-21



アルミ取手  
OHシリーズ P14-23




モニターアーム  
MARシリーズ P14-27~28

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

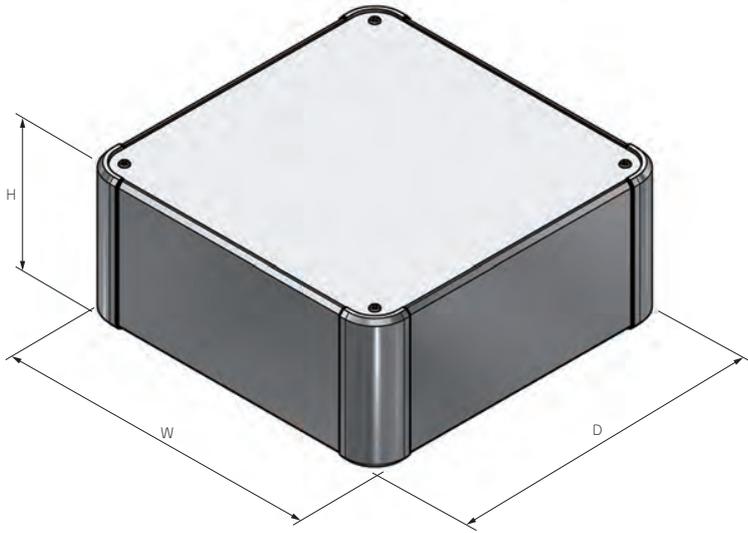

■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。

ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUXE 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	10,420	11,760
AUXE 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	10,970	12,330
AUXE 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	11,610	12,940
AUXE 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	11,600	12,930
AUXE 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	12,270	13,610
AUXE 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	13,280	14,630
AUXE 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	12,200	13,560
AUXE 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	12,940	14,290
AUXE 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	14,070	15,400
AUXE 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	15,020	16,370
AUXE 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.2	13,280	14,630
AUXE 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	13,840	15,200
AUXE 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	15,120	16,460
AUXE 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	16,350	17,690
AUXE 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.3	17,720	19,060
AUXE 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	14,230	15,600
AUXE 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	15,220	16,570
AUXE 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	16,170	17,510
AUXE 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	17,100	18,430
AUXE 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,590	19,940
AUXE 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,380	21,740
AUXE 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,220	20,630
AUXE 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	20,650	22,050
AUXE 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	22,400	23,790
AUXE 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,760	26,150
AUXE 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,590	23,980
AUXE 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,630	26,020

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUXE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	10,970	12,410
AUXE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	11,530	12,980
AUXE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	12,140	13,590
AUXE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	12,540	14,050
AUXE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	13,230	14,740
AUXE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	14,280	15,760
AUXE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	13,190	14,690
AUXE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	13,950	15,430
AUXE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	15,060	16,570
AUXE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	16,070	17,560
AUXE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	14,400	15,730
AUXE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	14,860	16,350
AUXE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	16,170	17,650
AUXE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	17,410	18,920
AUXE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	18,760	20,250
AUXE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	15,390	16,760
AUXE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	16,390	17,880
AUXE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	17,380	18,870
AUXE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	18,310	19,800
AUXE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	19,770	21,260
AUXE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	21,690	23,200
AUXE 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	20,510	22,050
AUXE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,850	23,400
AUXE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,640	25,180
AUXE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,150	27,680
AUXE 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,840	25,380
AUXE 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	26,020	27,580

型番・寸法・標準価格

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
AUXE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	11,850	13,290
AUXE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	12,470	13,940
AUXE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,170	14,620
AUXE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	13,500	15,000
AUXE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	14,250	15,760
AUXE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	15,270	16,760
AUXE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	14,120	15,610
AUXE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	14,940	16,430
AUXE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,020	17,530
AUXE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,000	18,510
AUXE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	15,360	16,740
AUXE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	15,950	17,440
AUXE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	17,220	18,710
AUXE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	18,460	19,940
AUXE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	19,890	21,390
AUXE 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	16,410	17,810
AUXE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	17,560	19,060
AUXE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	18,540	20,020
AUXE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	19,450	20,930
AUXE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	20,990	22,480
AUXE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	23,000	24,500
AUXE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	21,660	23,210
AUXE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	23,120	24,660
AUXE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	24,990	26,540
AUXE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,510	29,040
AUXE 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	25,180	26,730
AUXE 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	27,470	29,030
<b>NEW</b> AUXE 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	12,540	13,950
<b>NEW</b> AUXE 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	13,200	14,600
<b>NEW</b> AUXE 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	13,900	15,300
<b>NEW</b> AUXE 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	13,880	15,270
<b>NEW</b> AUXE 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	14,660	16,060
<b>NEW</b> AUXE 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	15,740	17,150
<b>NEW</b> AUXE 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	14,660	16,060
<b>NEW</b> AUXE 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	15,480	16,870
<b>NEW</b> AUXE 99-30-25□□-□□	99	300	250	1.9	16,660	18,070
<b>NEW</b> AUXE 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	17,770	19,160
<b>NEW</b> AUXE 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	15,910	17,310
<b>NEW</b> AUXE 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	16,570	17,960
<b>NEW</b> AUXE 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	17,900	19,290
<b>NEW</b> AUXE 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	19,290	20,700
<b>NEW</b> AUXE 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.8	20,860	22,250
<b>NEW</b> AUXE 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	16,850	18,240
<b>NEW</b> AUXE 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.2	17,900	19,290
<b>NEW</b> AUXE 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.5	18,880	20,280
<b>NEW</b> AUXE 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	19,940	21,330
<b>NEW</b> AUXE 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	21,630	23,030
<b>NEW</b> AUXE 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	23,640	25,040
<b>NEW</b> AUXE 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.2	22,350	23,740
<b>NEW</b> AUXE 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	23,900	25,290
<b>NEW</b> AUXE 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	25,770	27,160
<b>NEW</b> AUXE 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	28,920	30,310
<b>NEW</b> AUXE 99-60-36□□-□□	99	600	360	4.2	26,470	27,860
<b>NEW</b> AUXE 99-60-43□□-□□	99	600	430	4.8	28,560	29,960

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別) Rタイプ	標準価格 (税別) Aタイプ
<b>NEW</b> AUXE115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	13,050	14,460
<b>NEW</b> AUXE115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	13,770	15,160
<b>NEW</b> AUXE115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	14,530	15,920
<b>NEW</b> AUXE115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	14,500	15,890
<b>NEW</b> AUXE115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	15,360	16,760
<b>NEW</b> AUXE115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	16,480	17,890
<b>NEW</b> AUXE115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	15,270	16,660
<b>NEW</b> AUXE115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	16,170	17,560
<b>NEW</b> AUXE115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	17,390	18,800
<b>NEW</b> AUXE115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	18,490	19,890
<b>NEW</b> AUXE115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	16,540	17,950
<b>NEW</b> AUXE115-36-20□□-□□	115	360	200	2.0	17,280	18,680
<b>NEW</b> AUXE115-36-25□□-□□	115	360	250	2.3	18,680	20,070
<b>NEW</b> AUXE115-36-30□□-□□	115	360	300	2.6	20,060	21,450
<b>NEW</b> AUXE115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	21,660	23,060
<b>NEW</b> AUXE115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	17,550	18,940
<b>NEW</b> AUXE115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	18,660	20,060
<b>NEW</b> AUXE115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	19,710	21,100
<b>NEW</b> AUXE115-43-30□□-□□	115	430	300	3.0	20,760	22,150
<b>NEW</b> AUXE115-43-36□□-□□	115	430	360	3.4	22,470	23,860
<b>NEW</b> AUXE115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	24,540	25,950
<b>NEW</b> AUXE115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	23,100	24,500
<b>NEW</b> AUXE115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	24,690	26,080
<b>NEW</b> AUXE115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	26,610	28,010
<b>NEW</b> AUXE115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	29,120	30,530
<b>NEW</b> AUXE115-60-36□□-□□	115	600	360	4.5	27,610	29,000
<b>NEW</b> AUXE115-60-43□□-□□	115	600	430	5.0	29,770	31,160
AUXE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,430	14,880
AUXE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	14,080	15,520
AUXE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	14,770	16,240
AUXE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	15,270	16,770
AUXE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	16,050	17,550
AUXE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	17,190	18,680
AUXE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	16,010	17,510
AUXE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	16,860	18,350
AUXE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	18,080	19,560
AUXE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	19,200	20,690
AUXE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	17,440	18,820
AUXE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	17,950	19,450
AUXE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	19,340	20,850
AUXE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	20,710	22,200
AUXE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	22,240	23,730
AUXE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	18,600	20,010
AUXE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	19,670	21,170
AUXE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	20,770	22,250
AUXE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	21,810	23,290
AUXE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	23,430	24,930
AUXE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	25,560	27,060
AUXE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	24,250	25,790
AUXE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	25,790	27,340
AUXE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	27,790	29,330
AUXE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,440	32,000
AUXE133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	28,140	29,700
AUXE133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	30,550	32,100

## 型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
NEW AUXE149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	15,120	16,520
NEW AUXE149-20-16□□-□□	149	200	160	1.5	16,000	17,390
NEW AUXE149-20-20□□-□□	149	200	200	1.7	16,930	18,340
NEW AUXE149-25-16□□-□□	149	250	160	1.7	16,860	18,250
NEW AUXE149-25-20□□-□□	149	250	200	2.0	17,890	19,280
NEW AUXE149-25-25□□-□□	149	250	250	2.2	19,180	20,580
NEW AUXE149-30-16□□-□□	149	300	160	2.0	18,090	19,490
NEW AUXE149-30-20□□-□□	149	300	200	2.2	19,160	20,570
NEW AUXE149-30-25□□-□□	149	300	250	2.5	20,570	21,960
NEW AUXE149-30-30□□-□□	149	300	300	2.8	22,140	23,540
NEW AUXE149-36-16□□-□□	149	360	160	2.2	19,840	21,230
NEW AUXE149-36-20□□-□□	149	360	200	2.5	20,720	22,130
NEW AUXE149-36-25□□-□□	149	360	250	2.8	22,290	23,680
NEW AUXE149-36-30□□-□□	149	360	300	3.2	24,190	25,580
NEW AUXE149-36-36□□-□□	149	360	360	3.6	26,270	27,670
NEW AUXE149-43-16□□-□□	149	430	160	2.6	21,310	22,700
NEW AUXE149-43-20□□-□□	149	430	200	2.9	22,640	24,040
NEW AUXE149-43-25□□-□□	149	430	250	3.3	23,850	25,240
NEW AUXE149-43-30□□-□□	149	430	300	3.6	25,390	26,800
NEW AUXE149-43-36□□-□□	149	430	360	4.1	27,620	29,030
NEW AUXE149-43-43□□-□□	149	430	430	4.6	30,030	31,440
NEW AUXE149-50-30□□-□□	149	500	300	4.1	27,600	28,990
NEW AUXE149-50-36□□-□□	149	500	360	4.6	29,610	31,000
NEW AUXE149-50-43□□-□□	149	500	430	5.1	31,790	33,180
NEW AUXE149-50-50□□-□□	149	500	500	5.7	35,580	36,980
NEW AUXE149-60-36□□-□□	149	600	360	5.2	34,440	35,850
NEW AUXE149-60-43□□-□□	149	600	430	5.9	36,990	38,390
AUXE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	16,050	17,610
AUXE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	16,910	18,470
AUXE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	17,850	19,420
AUXE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	17,790	19,360
AUXE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	18,800	20,360
AUXE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	20,130	21,690
AUXE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	19,030	20,630
AUXE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	20,120	21,710
AUXE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	21,590	23,180
AUXE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	22,920	24,500
AUXE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	20,640	22,210
AUXE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	21,510	23,100
AUXE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	23,160	24,760
AUXE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	24,800	26,400
AUXE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	26,730	28,320
AUXE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	22,130	23,730
AUXE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	23,480	25,090
AUXE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	24,770	26,360
AUXE177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	26,050	27,640
AUXE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	28,120	29,700
AUXE177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	30,570	32,180
AUXE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	28,980	30,600
AUXE177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	30,950	32,580
AUXE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	33,290	34,900
AUXE177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	36,820	38,430
AUXE177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	35,050	36,660
AUXE177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	37,740	39,350

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)	
					Rタイプ	Aタイプ
NEW AUXE222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	18,770	20,180
NEW AUXE222-20-16□□-□□	221.5	201	161	2.0	19,970	21,370
NEW AUXE222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.2	21,220	22,610
NEW AUXE222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.3	21,430	22,820
NEW AUXE222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.5	22,870	24,260
NEW AUXE222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.9	24,760	26,150
NEW AUXE222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.6	22,590	23,980
NEW AUXE222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.8	23,970	25,370
NEW AUXE222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.2	25,970	27,380
NEW AUXE222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.6	27,400	28,800
NEW AUXE222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.9	24,400	25,790
NEW AUXE222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.2	25,610	27,000
NEW AUXE222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.6	27,790	29,180
NEW AUXE222-36-30□□-□□	221.5	361	301	4.0	29,510	30,920
NEW AUXE222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.5	31,670	33,060
NEW AUXE222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.3	26,050	27,450
NEW AUXE222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.7	27,690	29,100
NEW AUXE222-43-25□□-□□	221.5	431	251	4.1	29,510	30,920
NEW AUXE222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.5	30,890	32,300
NEW AUXE222-43-36□□-□□	221.5	431	361	5.1	33,180	34,590
NEW AUXE222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.7	35,740	37,130
NEW AUXE222-50-30□□-□□	221.5	501	301	5.1	36,980	38,370
NEW AUXE222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.6	39,130	40,530
NEW AUXE222-50-43□□-□□	221.5	501	431	6.3	41,450	42,850
NEW AUXE222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.9	47,790	49,180
NEW AUXE222-60-36□□-□□	221.5	601	361	6.4	42,960	44,370
NEW AUXE222-60-43□□-□□	221.5	601	431	7.1	45,780	47,180
NEW AUXE266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.2	20,570	21,960
NEW AUXE266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.4	21,830	23,220
NEW AUXE266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.7	23,160	24,570
NEW AUXE266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.8	23,390	24,780
NEW AUXE266-25-20□□-□□	265.9	251	201	3.1	24,920	26,310
NEW AUXE266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.5	26,930	28,320
NEW AUXE266-30-16□□-□□	265.9	301	161	3.2	24,710	26,110
NEW AUXE266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.5	26,180	27,580
NEW AUXE266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.9	28,300	29,690
NEW AUXE266-30-30□□-□□	265.9	301	301	4.4	29,870	31,270
NEW AUXE266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.6	26,750	28,140
NEW AUXE266-36-20□□-□□	265.9	361	201	4.0	28,040	29,440
NEW AUXE266-36-25□□-□□	265.9	361	251	4.4	30,330	31,730
NEW AUXE266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.9	32,240	33,630
NEW AUXE266-36-36□□-□□	265.9	361	361	5.4	34,600	35,990
NEW AUXE266-43-16□□-□□	265.9	431	161	4.1	30,990	32,380
NEW AUXE266-43-20□□-□□	265.9	431	201	4.5	32,750	34,140
NEW AUXE266-43-25□□-□□	265.9	431	251	5.0	34,660	36,060
NEW AUXE266-43-30□□-□□	265.9	431	301	5.5	36,200	37,610
NEW AUXE266-43-36□□-□□	265.9	431	361	6.1	38,720	40,110
NEW AUXE266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.8	43,900	45,290
NEW AUXE266-50-30□□-□□	265.9	501	301	6.1	40,360	41,750
NEW AUXE266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.8	42,750	44,140
NEW AUXE266-50-43□□-□□	265.9	501	431	7.5	47,670	49,060
NEW AUXE266-50-50□□-□□	265.9	501	501	8.3	52,690	54,090
NEW AUXE266-60-36□□-□□	265.9	601	361	7.7	47,180	48,570
NEW AUXE266-60-43□□-□□	265.9	601	431	8.5	52,600	54,000

## 6

## アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラブドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- TPE (エラストマー) 製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、ケースは2色、コーナーガードは4色から選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。

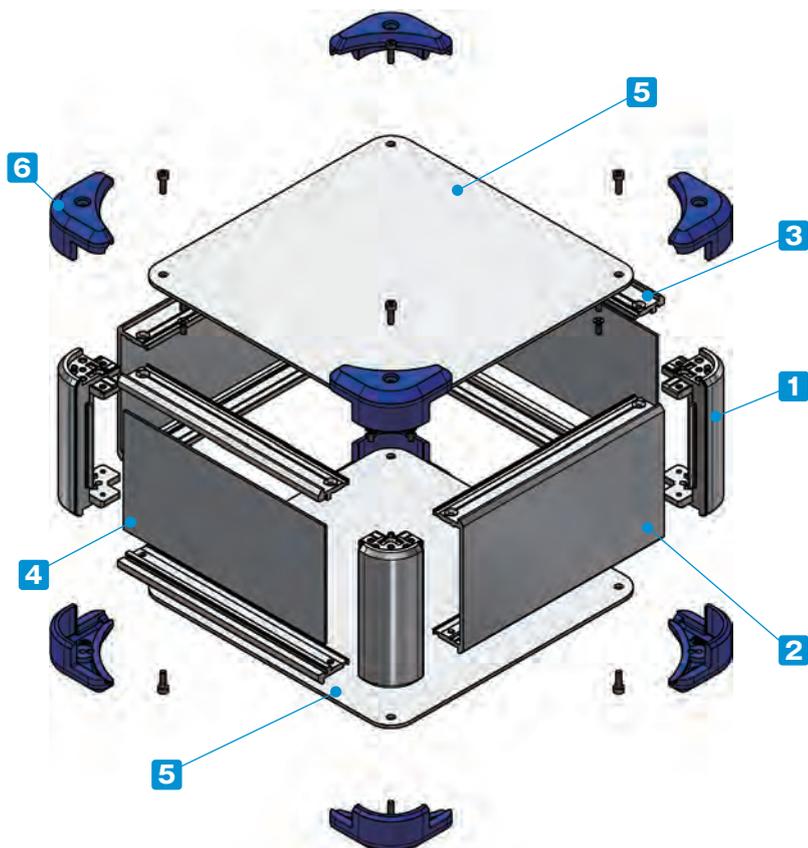

## 付属ビス:

- ・カバー取付 (サイズにより付属しない場合があります)  
六角穴台形M3 x 5 ニッケル/三価黒クロメート x 4~8
- ・フレーム、側板取付  
皿M3 x 8 ニッケル x 16
- ・コーナーガード取付 (カバーと共締め)  
六角穴付ボルトM3 x 10 三価黒クロメート x 8  
六角レンチ付


締め付けトルク { 六角穴付ボルトM3 x 10は0.2N・m  
その他ビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド

色仕様 (下記8タイプの色からご選択下さい。)

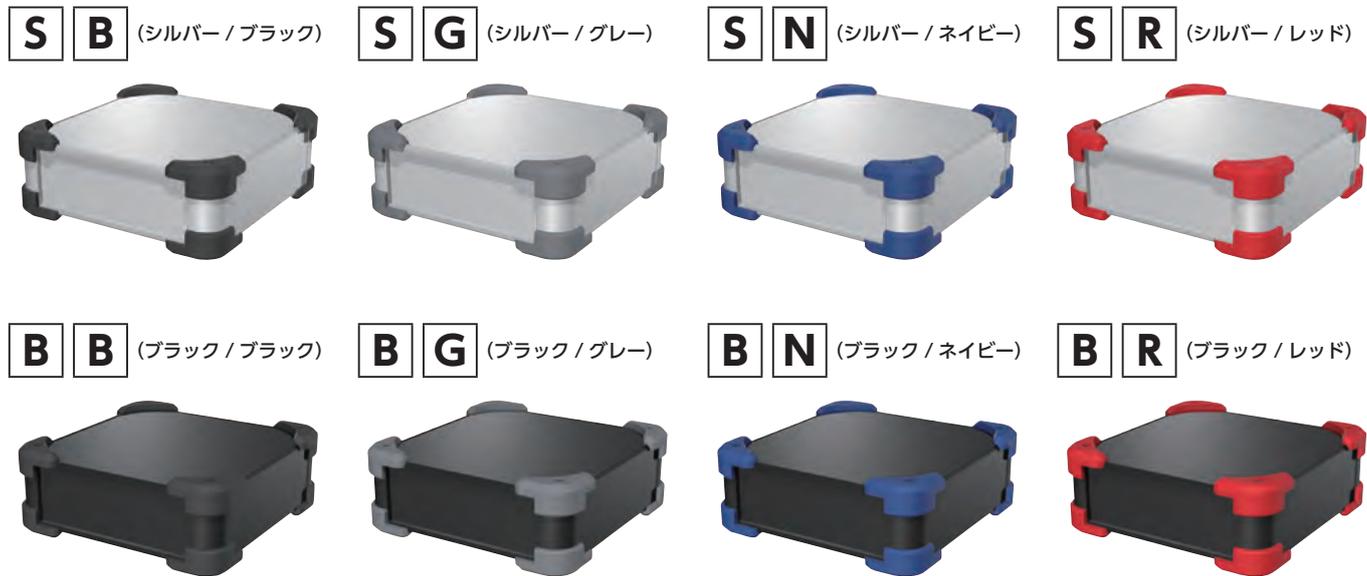

**型番記入方法**    ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。



型番例 : H100・W308・D208mm、BRカラーの場合

➔ **AUG 88-30-20-BR**

オプション部品 (別売)



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

外觀寸法図

■下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

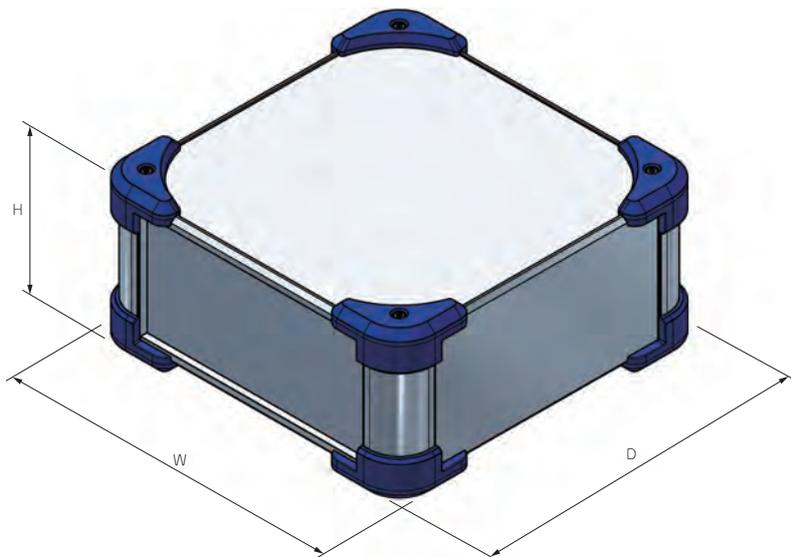

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番目次/ Photo INDEX	型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)	型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	AUG 44-16-16-□□	56	168	168	0.7	9,170	AUG 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	9,360
プラスチック ケース	AUG 44-16-20-□□	56	168	208	0.8	9,660	AUG 66-16-20-□□	78	168	208	1.0	9,900
	AUG 44-16-25-□□	56	168	258	1.0	10,160	AUG 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	10,420
	AUG 44-16-30-□□	56	168	308	1.1	10,630	AUG 66-16-30-□□	78	168	308	1.3	10,990
キャリング ケース	AUG 44-16-36-□□	56	168	368	1.3	11,650	AUG 66-16-36-□□	78	168	368	1.5	12,250
	AUG 44-16-43-□□	56	168	438	1.5	12,590	AUG 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	13,280
防水・防塵 樹脂ボックス	AUG 44-20-16-□□	56	208	168	0.8	9,890	AUG 66-20-16-□□	78	208	168	1.0	9,940
	AUG 44-20-20-□□	56	208	208	1.0	10,480	AUG 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	10,580
	AUG 44-20-25-□□	56	208	258	1.1	11,030	AUG 66-20-25-□□	78	208	258	1.3	11,530
防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス	AUG 44-20-30-□□	56	208	308	1.3	11,610	AUG 66-20-30-□□	78	208	308	1.5	12,180
	AUG 44-20-36-□□	56	208	368	1.5	12,480	AUG 66-20-36-□□	78	208	368	1.7	13,170
	AUG 44-20-43-□□	56	208	438	1.7	13,950	AUG 66-20-43-□□	78	208	438	2.0	14,940
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グラウンド	AUG 44-25-16-□□	56	258	168	1.0	10,840	AUG 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	10,900
	AUG 44-25-20-□□	56	258	208	1.1	11,530	AUG 66-25-20-□□	78	258	208	1.3	11,650
	AUG 44-25-25-□□	56	258	258	1.3	12,640	AUG 66-25-25-□□	78	258	258	1.5	12,800
アルミサッシ ケース	AUG 44-25-30-□□	56	258	308	1.5	13,370	AUG 66-25-30-□□	78	258	308	1.7	13,620
	AUG 44-25-36-□□	56	258	368	1.7	14,510	AUG 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	14,870
アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース	AUG 44-25-43-□□	56	258	438	2.0	15,510	AUG 66-25-43-□□	78	258	438	2.3	16,130
	AUG 44-30-16-□□	56	308	168	1.1	11,390	AUG 66-30-16-□□	78	308	168	1.3	11,610
	AUG 44-30-20-□□	56	308	208	1.3	12,170	AUG 66-30-20-□□	78	308	208	1.5	12,460
メタルケース	AUG 44-30-25-□□	56	308	258	1.5	13,390	AUG 66-30-25-□□	78	308	258	1.7	13,770
	AUG 44-30-30-□□	56	308	308	1.7	14,370	AUG 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	14,880
Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース	AUG 44-30-36-□□	56	308	368	2.0	15,910	AUG 66-30-36-□□	78	308	368	2.2	16,570
	AUG 44-30-43-□□	56	308	438	2.3	16,460	AUG 66-30-43-□□	78	308	438	2.6	17,320
	AUG 44-30-50-□□	56	308	508	2.6	18,250	AUG 66-30-50-□□	78	308	508	2.9	19,330
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	AUG 44-36-16-□□	56	368	168	1.3	12,690	AUG 66-36-16-□□	78	368	168	1.5	12,930
	AUG 44-36-20-□□	56	368	208	1.5	13,310	AUG 66-36-20-□□	78	368	208	1.7	13,450
	AUG 44-36-25-□□	56	368	258	1.7	14,800	AUG 66-36-25-□□	78	368	258	2.0	15,030
ラックケース	AUG 44-36-30-□□	56	368	308	2.0	16,200	AUG 66-36-30-□□	78	368	308	2.2	16,580
	AUG 44-36-36-□□	56	368	368	2.3	17,780	AUG 66-36-36-□□	78	368	368	2.5	18,280
	AUG 44-36-43-□□	56	368	438	2.7	18,530	AUG 66-36-43-□□	78	368	438	2.9	19,180
棚板/ ラックパネル	AUG 44-36-50-□□	56	368	508	3.0	20,170	AUG 66-36-50-□□	78	368	508	3.3	20,980
	AUG 44-43-16-□□	56	438	168	1.5	13,910	AUG 66-43-16-□□	78	438	168	1.7	14,160
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	AUG 44-43-20-□□	56	438	208	1.7	15,050	AUG 66-43-20-□□	78	438	208	2.0	15,270
	AUG 44-43-25-□□	56	438	258	2.0	16,020	AUG 66-43-25-□□	78	438	258	2.3	16,320
	AUG 44-43-30-□□	56	438	308	2.3	16,990	AUG 66-43-30-□□	78	438	308	2.6	17,370
アクセサリ /機構部品	AUG 44-43-36-□□	56	438	368	2.6	18,760	AUG 66-43-36-□□	78	438	368	2.9	19,220
	AUG 44-43-43-□□	56	438	438	3.0	20,850	AUG 66-43-43-□□	78	438	438	3.3	21,650
	AUG 44-43-50-□□	56	438	508	3.4	22,250	AUG 66-43-50-□□	78	438	508	3.8	23,100
カスタム製品	AUG 44-50-30-□□	56	508	308	2.6	20,260	AUG 66-50-30-□□	78	508	308	2.9	20,380
	AUG 44-50-36-□□	56	508	368	3.0	21,950	AUG 66-50-36-□□	78	508	368	3.3	22,080
	AUG 44-50-43-□□	56	508	438	3.4	23,900	AUG 66-50-43-□□	78	508	438	3.8	24,230
技術資料/ 各種ご案内	AUG 44-50-50-□□	56	508	508	3.9	26,990	AUG 66-50-50-□□	78	508	508	4.2	27,600

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	9,760
AUG 88-16-20-□□	100	168	208	1.1	10,340
AUG 88-16-25-□□	100	168	258	1.3	10,880
AUG 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	11,460
AUG 88-16-36-□□	100	168	368	1.7	12,800
AUG 88-16-43-□□	100	168	438	1.9	13,880
AUG 88-20-16-□□	100	208	168	1.1	10,370
AUG 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	11,040
AUG 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	12,020
AUG 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	12,730
AUG 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	13,770
AUG 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	15,580
AUG 88-25-16-□□	100	258	168	1.3	11,400
AUG 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	12,180
AUG 88-25-25-□□	100	258	258	1.7	13,370
AUG 88-25-30-□□	100	258	308	1.9	14,200
AUG 88-25-36-□□	100	258	368	2.2	15,510
AUG 88-25-43-□□	100	258	438	2.5	16,820
AUG 88-30-16-□□	100	308	168	1.4	12,170
AUG 88-30-20-□□	100	308	208	1.6	13,040
AUG 88-30-25-□□	100	308	258	1.9	14,370
AUG 88-30-30-□□	100	308	308	2.1	15,520
AUG 88-30-36-□□	100	308	368	2.4	17,260
AUG 88-30-43-□□	100	308	438	2.8	18,070
AUG 88-30-50-□□	100	308	508	3.1	20,140
AUG 88-36-16-□□	100	368	168	1.6	13,550
AUG 88-36-20-□□	100	368	208	1.8	14,080
AUG 88-36-25-□□	100	368	258	2.1	15,680
AUG 88-36-30-□□	100	368	308	2.4	17,260
AUG 88-36-36-□□	100	368	368	2.7	19,000
AUG 88-36-43-□□	100	368	438	3.2	19,970
AUG 88-36-50-□□	100	368	508	3.5	21,830
AUG 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	14,820
AUG 88-43-20-□□	100	438	208	2.1	15,950
AUG 88-43-25-□□	100	438	258	2.4	17,040
AUG 88-43-30-□□	100	438	308	2.8	18,120
AUG 88-43-36-□□	100	438	368	3.1	20,010
AUG 88-43-43-□□	100	438	438	3.6	22,490
AUG 88-43-50-□□	100	438	508	4.0	24,010
AUG 88-50-30-□□	100	508	308	3.1	21,230
AUG 88-50-36-□□	100	508	368	3.5	22,970
AUG 88-50-43-□□	100	508	438	4.0	25,170
AUG 88-50-50-□□	100	508	508	4.5	28,600
NEW AUG 99-16-16-□□	111	168	168	1.0	10,100
NEW AUG 99-16-20-□□	111	168	208	1.1	10,690
NEW AUG 99-16-25-□□	111	168	258	1.3	11,280
NEW AUG 99-16-30-□□	111	168	308	1.5	11,880
NEW AUG 99-16-36-□□	111	168	368	1.7	13,070
NEW AUG 99-16-43-□□	111	168	438	2.0	14,200
NEW AUG 99-20-16-□□	111	208	168	1.1	10,710
NEW AUG 99-20-20-□□	111	208	208	1.3	11,400
NEW AUG 99-20-25-□□	111	208	258	1.5	12,470
NEW AUG 99-20-30-□□	111	208	308	1.7	13,190
NEW AUG 99-20-36-□□	111	208	368	1.9	14,290
NEW AUG 99-20-43-□□	111	208	438	2.2	15,940
NEW AUG 99-25-16-□□	111	258	168	1.3	11,850
NEW AUG 99-25-20-□□	111	258	208	1.4	12,640
NEW AUG 99-25-25-□□	111	258	258	1.7	13,830
NEW AUG 99-25-30-□□	111	258	308	1.9	14,690
NEW AUG 99-25-36-□□	111	258	368	2.2	16,010
NEW AUG 99-25-43-□□	111	258	438	2.5	17,160
NEW AUG 99-30-16-□□	111	308	168	1.4	12,540
NEW AUG 99-30-20-□□	111	308	208	1.6	13,430
NEW AUG 99-30-25-□□	111	308	258	1.9	14,770
NEW AUG 99-30-30-□□	111	308	308	2.1	15,890

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG 99-30-36-□□	111	308	368	2.4	17,660
NEW AUG 99-30-43-□□	111	308	438	2.8	18,340
NEW AUG 99-30-50-□□	111	308	508	3.2	20,430
NEW AUG 99-36-16-□□	111	368	168	1.6	13,790
NEW AUG 99-36-20-□□	111	368	208	1.8	14,560
NEW AUG 99-36-25-□□	111	368	258	2.1	16,130
NEW AUG 99-36-30-□□	111	368	308	2.4	17,680
NEW AUG 99-36-36-□□	111	368	368	2.8	19,460
NEW AUG 99-36-43-□□	111	368	438	3.2	20,340
NEW AUG 99-36-50-□□	111	368	508	3.6	22,210
NEW AUG 99-43-16-□□	111	438	168	1.9	15,150
NEW AUG 99-43-20-□□	111	438	208	2.1	16,400
NEW AUG 99-43-25-□□	111	438	258	2.5	17,450
NEW AUG 99-43-30-□□	111	438	308	2.8	18,540
NEW AUG 99-43-36-□□	111	438	368	3.2	20,530
NEW AUG 99-43-43-□□	111	438	438	3.6	22,800
NEW AUG 99-43-50-□□	111	438	508	4.1	24,430
NEW AUG 99-50-30-□□	111	508	308	3.1	21,720
NEW AUG 99-50-36-□□	111	508	368	3.5	23,560
NEW AUG 99-50-43-□□	111	508	438	4.0	25,690
NEW AUG 99-50-50-□□	111	508	508	4.5	29,060
NEW AUG115-16-16-□□	127	168	168	1.0	10,450
NEW AUG115-16-20-□□	127	168	208	1.2	11,060
NEW AUG115-16-25-□□	127	168	258	1.4	11,670
NEW AUG115-16-30-□□	127	168	308	1.6	12,300
NEW AUG115-16-36-□□	127	168	368	1.8	13,530
NEW AUG115-16-43-□□	127	168	438	2.1	14,680
NEW AUG115-20-16-□□	127	208	168	1.2	11,080
NEW AUG115-20-20-□□	127	208	208	1.4	11,790
NEW AUG115-20-25-□□	127	208	258	1.6	12,890
NEW AUG115-20-30-□□	127	208	308	1.8	13,630
NEW AUG115-20-36-□□	127	208	368	2.0	14,770
NEW AUG115-20-43-□□	127	208	438	2.3	16,460
NEW AUG115-25-16-□□	127	258	168	1.3	12,280
NEW AUG115-25-20-□□	127	258	208	1.5	13,090
NEW AUG115-25-25-□□	127	258	258	1.8	14,300
NEW AUG115-25-30-□□	127	258	308	2.0	15,170
NEW AUG115-25-36-□□	127	258	368	2.3	16,570
NEW AUG115-25-43-□□	127	258	438	2.7	17,720
NEW AUG115-30-16-□□	127	308	168	1.5	13,030
NEW AUG115-30-20-□□	127	308	208	1.7	13,910
NEW AUG115-30-25-□□	127	308	258	2.0	15,280
NEW AUG115-30-30-□□	127	308	308	2.3	16,450
NEW AUG115-30-36-□□	127	308	368	2.6	18,240
NEW AUG115-30-43-□□	127	308	438	3.0	18,940
NEW AUG115-30-50-□□	127	308	508	3.3	21,090
NEW AUG115-36-16-□□	127	368	168	1.7	14,300
NEW AUG115-36-20-□□	127	368	208	2.0	15,080
NEW AUG115-36-25-□□	127	368	258	2.2	16,660
NEW AUG115-36-30-□□	127	368	308	2.5	18,250
NEW AUG115-36-36-□□	127	368	368	2.9	20,080
NEW AUG115-36-43-□□	127	368	438	3.3	20,980
NEW AUG115-36-50-□□	127	368	508	3.8	22,920
NEW AUG115-43-16-□□	127	438	168	2.0	15,710
NEW AUG115-43-20-□□	127	438	208	2.2	16,970
NEW AUG115-43-25-□□	127	438	258	2.6	18,050
NEW AUG115-43-30-□□	127	438	308	2.9	19,160
NEW AUG115-43-36-□□	127	438	368	3.3	21,190
NEW AUG115-43-43-□□	127	438	438	3.8	23,480
NEW AUG115-43-50-□□	127	438	508	4.2	25,170
NEW AUG115-50-30-□□	127	508	308	3.3	22,170
NEW AUG115-50-36-□□	127	508	368	3.7	24,020
NEW AUG115-50-43-□□	127	508	438	4.2	26,140
NEW AUG115-50-50-□□	127	508	508	4.7	29,520

6 アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG133-16-16-□□	144.5	168	168	1.2	10,790
AUG133-16-20-□□	144.5	168	208	1.4	11,450
AUG133-16-25-□□	144.5	168	258	1.6	12,080
AUG133-16-30-□□	144.5	168	308	1.8	12,770
AUG133-16-36-□□	144.5	168	368	2.1	14,350
AUG133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	15,540
AUG133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	11,460
AUG133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	12,220
AUG133-20-25-□□	144.5	208	258	1.8	13,320
AUG133-20-30-□□	144.5	208	308	2.0	14,110
AUG133-20-36-□□	144.5	208	368	2.3	15,330
AUG133-20-43-□□	144.5	208	438	2.7	17,280
AUG133-25-16-□□	144.5	258	168	1.5	12,600
AUG133-25-20-□□	144.5	258	208	1.8	13,480
AUG133-25-25-□□	144.5	258	258	2.0	14,750
AUG133-25-30-□□	144.5	258	308	2.3	15,680
AUG133-25-36-□□	144.5	258	368	2.6	17,170
AUG133-25-43-□□	144.5	258	438	3.0	18,600
AUG133-30-16-□□	144.5	308	168	1.7	13,480
AUG133-30-20-□□	144.5	308	208	2.0	14,420
AUG133-30-25-□□	144.5	308	258	2.2	15,850
AUG133-30-30-□□	144.5	308	308	2.5	17,100
AUG133-30-36-□□	144.5	308	368	2.9	19,000
AUG133-30-43-□□	144.5	308	438	3.3	19,940
AUG133-30-50-□□	144.5	308	508	3.7	22,210
AUG133-36-16-□□	144.5	368	168	1.9	14,990
AUG133-36-20-□□	144.5	368	208	2.2	15,550
AUG133-36-25-□□	144.5	368	258	2.5	17,250
AUG133-36-30-□□	144.5	368	308	2.8	18,920
AUG133-36-36-□□	144.5	368	368	3.2	20,820
AUG133-36-43-□□	144.5	368	438	3.7	21,910
AUG133-36-50-□□	144.5	368	508	4.2	23,980
AUG133-43-16-□□	144.5	438	168	2.2	16,350
AUG133-43-20-□□	144.5	438	208	2.5	17,500
AUG133-43-25-□□	144.5	438	258	2.9	18,690
AUG133-43-30-□□	144.5	438	308	3.2	19,850
AUG133-43-36-□□	144.5	438	368	3.6	21,910
AUG133-43-43-□□	144.5	438	438	4.2	24,520
AUG133-43-50-□□	144.5	438	508	4.7	26,240
AUG133-50-30-□□	144.5	508	308	3.6	23,180
AUG133-50-36-□□	144.5	508	368	4.0	25,090
AUG133-50-43-□□	144.5	508	438	4.6	27,410
AUG133-50-50-□□	144.5	508	508	5.2	31,060
NEW AUG149-16-16-□□	161	168	168	1.2	12,060
NEW AUG149-16-20-□□	161	168	208	1.4	12,810
NEW AUG149-16-25-□□	161	168	258	1.7	13,570
NEW AUG149-16-30-□□	161	168	308	1.9	14,370
NEW AUG149-16-36-□□	161	168	368	2.2	15,890
NEW AUG149-16-43-□□	161	168	438	2.5	17,290
NEW AUG149-20-16-□□	161	208	168	1.4	12,770
NEW AUG149-20-20-□□	161	208	208	1.6	13,630
NEW AUG149-20-25-□□	161	208	258	1.8	14,480
NEW AUG149-20-30-□□	161	208	308	2.1	15,380
NEW AUG149-20-36-□□	161	208	368	2.4	16,760
NEW AUG149-20-43-□□	161	208	438	2.8	18,680
NEW AUG149-25-16-□□	161	258	168	1.6	13,680
NEW AUG149-25-20-□□	161	258	208	1.8	14,630
NEW AUG149-25-25-□□	161	258	258	2.1	16,010
NEW AUG149-25-30-□□	161	258	308	2.3	17,060
NEW AUG149-25-36-□□	161	258	368	2.7	18,690
NEW AUG149-25-43-□□	161	258	438	3.1	20,070
NEW AUG149-30-16-□□	161	308	168	1.7	14,510
NEW AUG149-30-20-□□	161	308	208	2.0	15,550
NEW AUG149-30-25-□□	161	308	258	2.3	17,100
NEW AUG149-30-30-□□	161	308	308	2.6	18,430

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG149-30-36-□□	161	308	368	3.0	20,520
NEW AUG149-30-43-□□	161	308	438	3.4	21,390
NEW AUG149-30-50-□□	161	308	508	3.9	23,880
NEW AUG149-36-16-□□	161	368	168	2.0	15,910
NEW AUG149-36-20-□□	161	368	208	2.2	16,830
NEW AUG149-36-25-□□	161	368	258	2.6	18,620
NEW AUG149-36-30-□□	161	368	308	2.9	20,400
NEW AUG149-36-36-□□	161	368	368	3.3	22,510
NEW AUG149-36-43-□□	161	368	438	3.8	23,600
NEW AUG149-36-50-□□	161	368	508	4.3	25,850
NEW AUG149-43-16-□□	161	438	168	2.2	17,440
NEW AUG149-43-20-□□	161	438	208	2.5	18,870
NEW AUG149-43-25-□□	161	438	258	2.9	20,120
NEW AUG149-43-30-□□	161	438	308	3.3	21,410
NEW AUG149-43-36-□□	161	438	368	3.7	23,730
NEW AUG149-43-43-□□	161	438	438	4.3	26,300
NEW AUG149-43-50-□□	161	438	508	4.8	28,300
NEW AUG149-50-30-□□	161	508	308	3.7	24,640
NEW AUG149-50-36-□□	161	508	368	4.1	26,800
NEW AUG149-50-43-□□	161	508	438	4.7	29,180
NEW AUG149-50-50-□□	161	508	508	5.3	32,990
AUG177-16-16-□□	189	168	168	1.4	13,200
AUG177-16-20-□□	189	168	208	1.6	13,990
AUG177-16-25-□□	189	168	258	1.8	14,760
AUG177-16-30-□□	189	168	308	2.1	15,580
AUG177-16-36-□□	189	168	368	2.4	17,170
AUG177-16-43-□□	189	168	438	2.8	18,600
AUG177-20-16-□□	189	208	168	1.5	14,020
AUG177-20-20-□□	189	208	208	1.8	14,900
AUG177-20-25-□□	189	208	258	2.0	15,760
AUG177-20-30-□□	189	208	308	2.3	16,690
AUG177-20-36-□□	189	208	368	2.6	18,110
AUG177-20-43-□□	189	208	438	3.0	20,070
AUG177-25-16-□□	189	258	168	1.7	15,090
AUG177-25-20-□□	189	258	208	2.0	16,060
AUG177-25-25-□□	189	258	258	2.3	17,500
AUG177-25-30-□□	189	258	308	2.6	18,570
AUG177-25-36-□□	189	258	368	2.9	20,250
AUG177-25-43-□□	189	258	438	3.4	21,680
AUG177-30-16-□□	189	308	168	1.9	16,350
AUG177-30-20-□□	189	308	208	2.2	17,440
AUG177-30-25-□□	189	308	258	2.5	19,060
AUG177-30-30-□□	189	308	308	2.8	20,450
AUG177-30-36-□□	189	308	368	3.2	22,610
AUG177-30-43-□□	189	308	438	3.7	23,560
AUG177-30-50-□□	189	308	508	4.2	26,090
AUG177-36-16-□□	189	368	168	2.1	17,890
AUG177-36-20-□□	189	368	208	2.4	18,820
AUG177-36-25-□□	189	368	258	2.8	20,710
AUG177-36-30-□□	189	368	308	3.2	22,550
AUG177-36-36-□□	189	368	368	3.6	24,740
AUG177-36-43-□□	189	368	438	4.1	25,900
AUG177-36-50-□□	189	368	508	4.6	28,250
AUG177-43-16-□□	189	438	168	2.4	19,610
AUG177-43-20-□□	189	438	208	2.8	21,090
AUG177-43-25-□□	189	438	258	3.2	22,420
AUG177-43-30-□□	189	438	308	3.6	23,750
AUG177-43-36-□□	189	438	368	4.0	26,170
AUG177-43-43-□□	189	438	438	4.6	28,820
AUG177-43-50-□□	189	438	508	5.1	30,920
AUG177-50-30-□□	189	508	308	3.9	26,830
AUG177-50-36-□□	189	508	368	4.5	29,060
AUG177-50-43-□□	189	508	438	5.1	31,490
AUG177-50-50-□□	189	508	508	5.7	35,330

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケースア  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG222-16-16-□□	233.5	168	168	1.6	14,800
NEW AUG222-16-20-□□	233.5	168	208	1.8	15,720
NEW AUG222-16-25-□□	233.5	168	258	2.1	16,640
NEW AUG222-16-30-□□	233.5	168	308	2.4	17,570
NEW AUG222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	19,400
NEW AUG222-16-43-□□	233.5	168	438	3.2	21,040
NEW AUG222-20-16-□□	233.5	208	168	1.8	15,710
NEW AUG222-20-20-□□	233.5	208	208	2.0	16,730
NEW AUG222-20-25-□□	233.5	208	258	2.3	17,720
NEW AUG222-20-30-□□	233.5	208	308	2.6	18,770
NEW AUG222-20-36-□□	233.5	208	368	3.0	20,460
NEW AUG222-20-43-□□	233.5	208	438	3.5	22,630
NEW AUG222-25-16-□□	233.5	258	168	2.0	16,940
NEW AUG222-25-20-□□	233.5	258	208	2.3	18,050
NEW AUG222-25-25-□□	233.5	258	258	2.6	19,660
NEW AUG222-25-30-□□	233.5	258	308	2.9	20,870
NEW AUG222-25-36-□□	233.5	258	368	3.3	22,760
NEW AUG222-25-43-□□	233.5	258	438	3.8	24,370
NEW AUG222-30-16-□□	233.5	308	168	2.2	18,080
NEW AUG222-30-20-□□	233.5	308	208	2.5	19,290
NEW AUG222-30-25-□□	233.5	308	258	2.8	21,060
NEW AUG222-30-30-□□	233.5	308	308	3.2	22,570
NEW AUG222-30-36-□□	233.5	308	368	3.6	24,930
NEW AUG222-30-43-□□	233.5	308	438	4.2	26,030
NEW AUG222-30-50-□□	233.5	308	508	4.7	28,980
NEW AUG222-36-16-□□	233.5	368	168	2.4	19,770
NEW AUG222-36-20-□□	233.5	368	208	2.8	20,830
NEW AUG222-36-25-□□	233.5	368	258	3.2	22,810
NEW AUG222-36-30-□□	233.5	368	308	3.6	24,780
NEW AUG222-36-36-□□	233.5	368	368	4.0	27,180
NEW AUG222-36-43-□□	233.5	368	438	4.6	28,490
NEW AUG222-36-50-□□	233.5	368	508	5.2	31,220
NEW AUG222-43-16-□□	233.5	438	168	2.8	21,630
NEW AUG222-43-20-□□	233.5	438	208	3.1	23,230
NEW AUG222-43-25-□□	233.5	438	258	3.5	24,650
NEW AUG222-43-30-□□	233.5	438	308	4.0	26,130
NEW AUG222-43-36-□□	233.5	438	368	4.5	28,740
NEW AUG222-43-43-□□	233.5	438	438	5.1	31,670
NEW AUG222-43-50-□□	233.5	438	508	5.7	33,910
NEW AUG222-50-30-□□	233.5	508	308	4.4	29,280
NEW AUG222-50-36-□□	233.5	508	368	4.9	31,670
NEW AUG222-50-43-□□	233.5	508	438	5.6	34,130
NEW AUG222-50-50-□□	233.5	508	508	6.3	38,210

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG266-16-16-□□	277.9	168	168	1.9	16,280
NEW AUG266-16-20-□□	277.9	168	208	2.2	17,350
NEW AUG266-16-25-□□	277.9	168	258	2.5	18,400
NEW AUG266-16-30-□□	277.9	168	308	2.9	19,520
NEW AUG266-16-36-□□	277.9	168	368	3.3	21,630
NEW AUG266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	23,510
NEW AUG266-20-16-□□	277.9	208	168	2.1	17,310
NEW AUG266-20-20-□□	277.9	208	208	2.4	18,470
NEW AUG266-20-25-□□	277.9	208	258	2.8	19,610
NEW AUG266-20-30-□□	277.9	208	308	3.1	20,830
NEW AUG266-20-36-□□	277.9	208	368	3.6	22,810
NEW AUG266-20-43-□□	277.9	208	438	4.2	25,220
NEW AUG266-25-16-□□	277.9	258	168	2.3	18,740
NEW AUG266-25-20-□□	277.9	258	208	2.6	19,980
NEW AUG266-25-25-□□	277.9	258	258	3.0	21,750
NEW AUG266-25-30-□□	277.9	258	308	3.4	23,140
NEW AUG266-25-36-□□	277.9	258	368	3.9	25,320
NEW AUG266-25-43-□□	277.9	258	438	4.5	27,180
NEW AUG266-30-16-□□	277.9	308	168	2.5	20,070
NEW AUG266-30-20-□□	277.9	308	208	2.9	21,430
NEW AUG266-30-25-□□	277.9	308	258	3.3	23,350
NEW AUG266-30-30-□□	277.9	308	308	3.7	25,040
NEW AUG266-30-36-□□	277.9	308	368	4.3	27,690
NEW AUG266-30-43-□□	277.9	308	438	4.9	29,030
NEW AUG266-30-50-□□	277.9	308	508	5.5	32,320
NEW AUG266-36-16-□□	277.9	368	168	2.8	21,890
NEW AUG266-36-20-□□	277.9	368	208	3.2	23,100
NEW AUG266-36-25-□□	277.9	368	258	3.6	25,240
NEW AUG266-36-30-□□	277.9	368	308	4.1	27,400
NEW AUG266-36-36-□□	277.9	368	368	4.7	30,080
NEW AUG266-36-43-□□	277.9	368	438	5.4	31,640
NEW AUG266-36-50-□□	277.9	368	508	6.0	34,720
NEW AUG266-43-16-□□	277.9	438	168	3.2	23,970
NEW AUG266-43-20-□□	277.9	438	208	3.6	25,720
NEW AUG266-43-25-□□	277.9	438	258	4.1	27,290
NEW AUG266-43-30-□□	277.9	438	308	4.6	28,930
NEW AUG266-43-36-□□	277.9	438	368	5.2	31,840
NEW AUG266-43-43-□□	277.9	438	438	5.9	35,010
NEW AUG266-43-50-□□	277.9	438	508	6.6	37,620
NEW AUG266-50-30-□□	277.9	508	308	5.0	32,380
NEW AUG266-50-36-□□	277.9	508	368	5.6	35,070
NEW AUG266-50-43-□□	277.9	508	438	6.4	37,750
NEW AUG266-50-50-□□	277.9	508	508	7.2	42,210

6 アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



シールド対策製品

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガasketを付けたEMCシールド対策ケースです。

■ TPE (エラストマー) 製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。

■ 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズ、コーナーガードは4色から選択可能です。

■ 産業用コントローラー・工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

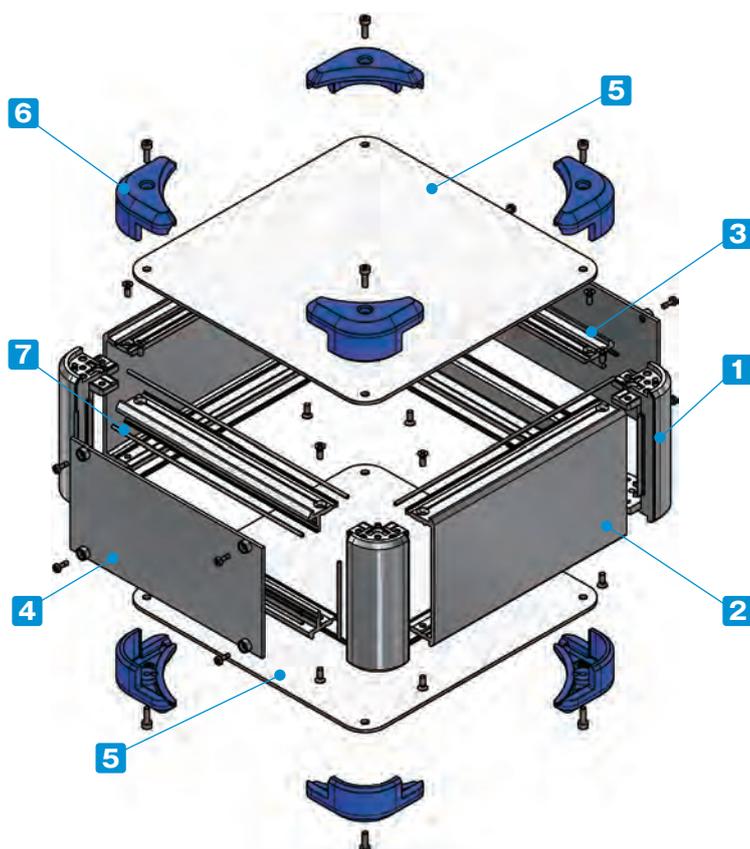

付属ビス：

- ・カバー取付 (サイズにより付属しない場合があります)  
六角穴台形M3 x 5 ニッケル x 4~8
- ・フレーム、側板取付  
皿M3 x 8 ニッケル x 16
- ・コーナーガード取付 (カバーと共締め)  
六角穴付ボルトM3 x 10 三価黒クロメート x 8  
六角レンチ付
- ・パネル取付  
ナベM2.5 x 7 ニッケル x 8~12

締め付けトルク { 六角穴付ボルトM3 x 10は0.2N・m  
ナベM2.5 x 7は0.15~0.2N・m  
その他のビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	EMCシールドガasket	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

## 色仕様 (下記4タイプの色からご選択下さい。)

S B (シルバー / ブラック)



S G (シルバー / グレー)



S N (シルバー / ネイビー)



S R (シルバー / レッド)



## 型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUGE



H-W-D サイズ

カラー

P6-41~44型番・寸法表をご覧ください。 SB / SG / SN / SR

型番例 : H144.5 ・ W438 ・ D308mm、SNカラーの場合

➔ AUGE 133-43-30-SN

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ P6-51~52



エラストマー取手  
FM200 P14-21




チルトレグ  
TLWシリーズ P14-17



シールドファンフィルター  
EMFシリーズ P14-68

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

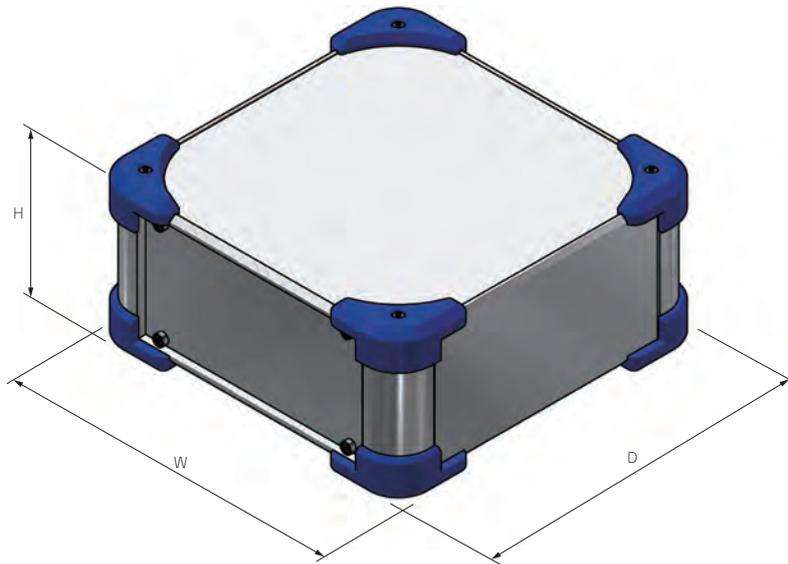

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	13,330
AUGE 66-16-20-□□	78	168	208	1.1	13,890
AUGE 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	14,540
AUGE 66-16-30-□□	78	168	308	1.4	15,170
AUGE 66-16-36-□□	78	168	368	1.6	16,700
AUGE 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	17,750
AUGE 66-20-16-□□	78	208	168	1.1	14,240
AUGE 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	14,860
AUGE 66-20-25-□□	78	208	258	1.4	16,020
AUGE 66-20-30-□□	78	208	308	1.6	16,730
AUGE 66-20-36-□□	78	208	368	1.8	17,650
AUGE 66-20-43-□□	78	208	438	2.1	19,230
AUGE 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	15,780
AUGE 66-25-20-□□	78	258	208	1.4	16,460
AUGE 66-25-25-□□	78	258	258	1.6	17,500
AUGE 66-25-30-□□	78	258	308	1.8	18,290
AUGE 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	19,390
AUGE 66-25-43-□□	78	258	438	2.4	20,660
AUGE 66-30-16-□□	78	308	168	1.4	16,710
AUGE 66-30-20-□□	78	308	208	1.6	17,450
AUGE 66-30-25-□□	78	308	258	1.8	18,590
AUGE 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	19,580

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-30-36-□□	78	308	368	2.3	20,930
AUGE 66-30-43-□□	78	308	438	2.7	21,900
AUGE 66-30-50-□□	78	308	508	3.0	23,520
AUGE 66-36-16-□□	78	368	168	1.6	18,340
AUGE 66-36-20-□□	78	368	208	1.8	18,930
AUGE 66-36-25-□□	78	368	258	2.1	20,240
AUGE 66-36-30-□□	78	368	308	2.3	21,490
AUGE 66-36-36-□□	78	368	368	2.6	22,830
AUGE 66-36-43-□□	78	368	438	3.0	23,910
AUGE 66-36-50-□□	78	368	508	3.4	25,390
AUGE 66-43-16-□□	78	438	168	1.8	20,310
AUGE 66-43-20-□□	78	438	208	2.1	21,390
AUGE 66-43-25-□□	78	438	258	2.4	22,400
AUGE 66-43-30-□□	78	438	308	2.7	23,330
AUGE 66-43-36-□□	78	438	368	3.0	24,770
AUGE 66-43-43-□□	78	438	438	3.5	26,700
AUGE 66-43-50-□□	78	438	508	3.9	28,000
AUGE 66-50-30-□□	78	508	308	3.0	26,360
AUGE 66-50-36-□□	78	508	368	3.4	27,720
AUGE 66-50-43-□□	78	508	438	3.9	29,500
AUGE 66-50-50-□□	78	508	508	4.4	32,010

## 型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
AUGE 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	14,030
AUGE 88-16-20-□□	100	168	208	1.2	14,660
AUGE 88-16-25-□□	100	168	258	1.4	15,280
AUGE 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	15,890
AUGE 88-16-36-□□	100	168	368	1.8	17,050
AUGE 88-16-43-□□	100	168	438	2.0	18,120
AUGE 88-20-16-□□	100	208	168	1.2	14,960
AUGE 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	15,650
AUGE 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	16,820
AUGE 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	17,490
AUGE 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	18,490
AUGE 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	20,190
AUGE 88-25-16-□□	100	258	168	1.4	16,540
AUGE 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	17,310
AUGE 88-25-25-□□	100	258	258	1.7	18,310
AUGE 88-25-30-□□	100	258	308	2.0	19,080
AUGE 88-25-36-□□	100	258	368	2.2	20,260
AUGE 88-25-43-□□	100	258	438	2.6	21,650
AUGE 88-30-16-□□	100	308	168	1.5	17,500
AUGE 88-30-20-□□	100	308	208	1.7	18,340
AUGE 88-30-25-□□	100	308	258	2.0	19,420
AUGE 88-30-30-□□	100	308	308	2.2	20,400
AUGE 88-30-36-□□	100	308	368	2.5	21,840
AUGE 88-30-43-□□	100	308	438	2.9	22,890
AUGE 88-30-50-□□	100	308	508	3.2	24,520
AUGE 88-36-16-□□	100	368	168	1.8	19,180
AUGE 88-36-20-□□	100	368	208	2.0	19,820
AUGE 88-36-25-□□	100	368	258	2.2	21,100
AUGE 88-36-30-□□	100	368	308	2.5	22,340
AUGE 88-36-36-□□	100	368	368	2.8	23,780
AUGE 88-36-43-□□	100	368	438	3.3	24,930
AUGE 88-36-50-□□	100	368	508	3.7	26,420
AUGE 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	21,220
AUGE 88-43-20-□□	100	438	208	2.3	22,340
AUGE 88-43-25-□□	100	438	258	2.6	23,290
AUGE 88-43-30-□□	100	438	308	2.9	24,200
AUGE 88-43-36-□□	100	438	368	3.3	25,750
AUGE 88-43-43-□□	100	438	438	3.7	27,780
AUGE 88-43-50-□□	100	438	508	4.2	29,060
AUGE 88-50-30-□□	100	508	308	3.2	27,330
AUGE 88-50-36-□□	100	508	368	3.7	28,780
AUGE 88-50-43-□□	100	508	438	4.2	30,660
AUGE 88-50-50-□□	100	508	508	4.7	33,160
NEW AUGE 99-16-16-□□	111	168	168	1.0	14,600
NEW AUGE 99-16-20-□□	111	168	208	1.2	15,260
NEW AUGE 99-16-25-□□	111	168	258	1.4	15,940
NEW AUGE 99-16-30-□□	111	168	308	1.5	16,690
NEW AUGE 99-16-36-□□	111	168	368	1.7	17,960
NEW AUGE 99-16-43-□□	111	168	438	2.0	19,160
NEW AUGE 99-20-16-□□	111	208	168	1.2	15,600
NEW AUGE 99-20-20-□□	111	208	208	1.3	16,300
NEW AUGE 99-20-25-□□	111	208	258	1.5	17,030
NEW AUGE 99-20-30-□□	111	208	308	1.7	17,890
NEW AUGE 99-20-36-□□	111	208	368	2.0	18,970
NEW AUGE 99-20-43-□□	111	208	438	2.2	20,590
NEW AUGE 99-25-16-□□	111	258	168	1.4	16,770
NEW AUGE 99-25-20-□□	111	258	208	1.5	17,530
NEW AUGE 99-25-25-□□	111	258	258	1.8	18,640
NEW AUGE 99-25-30-□□	111	258	308	2.0	19,550
NEW AUGE 99-25-36-□□	111	258	368	2.3	20,800
NEW AUGE 99-25-43-□□	111	258	438	2.6	22,080
NEW AUGE 99-30-16-□□	111	308	168	1.5	17,810
NEW AUGE 99-30-20-□□	111	308	208	1.7	18,640
NEW AUGE 99-30-25-□□	111	308	258	2.0	19,820
NEW AUGE 99-30-30-□□	111	308	308	2.2	20,920

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
NEW AUGE 99-30-36-□□	111	308	368	2.5	22,460
NEW AUGE 99-30-43-□□	111	308	438	2.9	23,450
NEW AUGE 99-30-50-□□	111	308	508	3.3	25,500
NEW AUGE 99-36-16-□□	111	368	168	1.7	19,450
NEW AUGE 99-36-20-□□	111	368	208	2.0	20,110
NEW AUGE 99-36-25-□□	111	368	258	2.3	21,440
NEW AUGE 99-36-30-□□	111	368	308	2.5	22,830
NEW AUGE 99-36-36-□□	111	368	368	2.9	24,410
NEW AUGE 99-36-43-□□	111	368	438	3.3	25,510
NEW AUGE 99-36-50-□□	111	368	508	3.7	27,540
NEW AUGE 99-43-16-□□	111	438	168	2.0	21,610
NEW AUGE 99-43-20-□□	111	438	208	2.3	22,690
NEW AUGE 99-43-25-□□	111	438	258	2.6	23,690
NEW AUGE 99-43-30-□□	111	438	308	2.9	24,490
NEW AUGE 99-43-36-□□	111	438	368	3.3	26,180
NEW AUGE 99-43-43-□□	111	438	438	3.7	28,310
NEW AUGE 99-43-50-□□	111	438	508	4.2	29,960
NEW AUGE 99-50-30-□□	111	508	308	3.3	27,730
NEW AUGE 99-50-36-□□	111	508	368	3.7	29,060
NEW AUGE 99-50-43-□□	111	508	438	4.2	30,880
NEW AUGE 99-50-50-□□	111	508	508	4.7	34,130
NEW AUGE115-16-16-□□	127	168	168	1.1	15,080
NEW AUGE115-16-20-□□	127	168	208	1.3	15,790
NEW AUGE115-16-25-□□	127	168	258	1.4	16,520
NEW AUGE115-16-30-□□	127	168	308	1.6	17,260
NEW AUGE115-16-36-□□	127	168	368	1.9	18,570
NEW AUGE115-16-43-□□	127	168	438	2.1	19,840
NEW AUGE115-20-16-□□	127	208	168	1.3	16,110
NEW AUGE115-20-20-□□	127	208	208	1.4	16,860
NEW AUGE115-20-25-□□	127	208	258	1.6	17,650
NEW AUGE115-20-30-□□	127	208	308	1.8	18,490
NEW AUGE115-20-36-□□	127	208	368	2.1	19,610
NEW AUGE115-20-43-□□	127	208	438	2.4	21,290
NEW AUGE115-25-16-□□	127	258	168	1.4	17,310
NEW AUGE115-25-20-□□	127	258	208	1.6	18,120
NEW AUGE115-25-25-□□	127	258	258	1.9	19,290
NEW AUGE115-25-30-□□	127	258	308	2.1	20,200
NEW AUGE115-25-36-□□	127	258	368	2.4	21,460
NEW AUGE115-25-43-□□	127	258	438	2.7	22,820
NEW AUGE115-30-16-□□	127	308	168	1.6	18,400
NEW AUGE115-30-20-□□	127	308	208	1.8	19,280
NEW AUGE115-30-25-□□	127	308	258	2.1	20,520
NEW AUGE115-30-30-□□	127	308	308	2.4	21,610
NEW AUGE115-30-36-□□	127	308	368	2.7	23,160
NEW AUGE115-30-43-□□	127	308	438	3.1	24,230
NEW AUGE115-30-50-□□	127	308	508	3.4	26,230
NEW AUGE115-36-16-□□	127	368	168	1.9	20,060
NEW AUGE115-36-20-□□	127	368	208	2.1	20,770
NEW AUGE115-36-25-□□	127	368	258	2.4	22,170
NEW AUGE115-36-30-□□	127	368	308	2.7	23,550
NEW AUGE115-36-36-□□	127	368	368	3.0	25,160
NEW AUGE115-36-43-□□	127	368	438	3.5	26,330
NEW AUGE115-36-50-□□	127	368	508	3.9	28,300
NEW AUGE115-43-16-□□	127	438	168	2.1	21,960
NEW AUGE115-43-20-□□	127	438	208	2.4	23,400
NEW AUGE115-43-25-□□	127	438	258	2.7	24,140
NEW AUGE115-43-30-□□	127	438	308	3.1	25,240
NEW AUGE115-43-36-□□	127	438	368	3.5	26,970
NEW AUGE115-43-43-□□	127	438	438	3.9	29,160
NEW AUGE115-43-50-□□	127	438	508	4.4	30,750
NEW AUGE115-50-30-□□	127	508	308	3.4	28,190
NEW AUGE115-50-36-□□	127	508	368	3.9	29,920
NEW AUGE115-50-43-□□	127	508	438	4.4	31,800
NEW AUGE115-50-50-□□	127	508	508	4.9	34,540

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE133-16-16-□□	144.5	168	168	1.3	15,390
AUGE133-16-20-□□	144.5	168	208	1.5	16,050
AUGE133-16-25-□□	144.5	168	258	1.7	16,790
AUGE133-16-30-□□	144.5	168	308	1.9	17,530
AUGE133-16-36-□□	144.5	168	368	2.2	18,890
AUGE133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	20,080
AUGE133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	16,340
AUGE133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	17,050
AUGE133-20-25-□□	144.5	208	258	1.9	18,370
AUGE133-20-30-□□	144.5	208	308	2.1	19,200
AUGE133-20-36-□□	144.5	208	368	2.4	20,280
AUGE133-20-43-□□	144.5	208	438	2.8	22,080
AUGE133-25-16-□□	144.5	258	168	1.6	18,050
AUGE133-25-20-□□	144.5	258	208	1.9	18,820
AUGE133-25-25-□□	144.5	258	258	2.1	19,950
AUGE133-25-30-□□	144.5	258	308	2.4	20,850
AUGE133-25-36-□□	144.5	258	368	2.7	22,130
AUGE133-25-43-□□	144.5	258	438	3.1	23,610
AUGE133-30-16-□□	144.5	308	168	1.8	19,090
AUGE133-30-20-□□	144.5	308	208	2.1	19,920
AUGE133-30-25-□□	144.5	308	258	2.4	21,150
AUGE133-30-30-□□	144.5	308	308	2.7	22,250
AUGE133-30-36-□□	144.5	308	368	3.0	23,780
AUGE133-30-43-□□	144.5	308	438	3.4	24,950
AUGE133-30-50-□□	144.5	308	508	3.8	26,720
AUGE133-36-16-□□	144.5	368	168	2.1	20,930
AUGE133-36-20-□□	144.5	368	208	2.3	21,490
AUGE133-36-25-□□	144.5	368	258	2.7	22,880
AUGE133-36-30-□□	144.5	368	308	3.0	24,240
AUGE133-36-36-□□	144.5	368	368	3.4	25,770
AUGE133-36-43-□□	144.5	368	438	3.9	27,030
AUGE133-36-50-□□	144.5	368	508	4.3	28,690
AUGE133-43-16-□□	144.5	438	168	2.4	22,770
AUGE133-43-20-□□	144.5	438	208	2.7	24,040
AUGE133-43-25-□□	144.5	438	258	3.0	25,150
AUGE133-43-30-□□	144.5	438	308	3.4	26,180
AUGE133-43-36-□□	144.5	438	368	3.8	27,800
AUGE133-43-43-□□	144.5	438	438	4.3	29,920
AUGE133-43-50-□□	144.5	438	508	4.9	31,390
AUGE133-50-30-□□	144.5	508	308	3.8	29,450
AUGE133-50-36-□□	144.5	508	368	4.3	30,990
AUGE133-50-43-□□	144.5	508	438	4.8	32,980
AUGE133-50-50-□□	144.5	508	508	5.4	35,640
<b>NEW</b> AUGE149-16-16-□□	161	168	168	1.3	15,970
<b>NEW</b> AUGE149-16-20-□□	161	168	208	1.5	16,800
<b>NEW</b> AUGE149-16-25-□□	161	168	258	1.7	17,610
<b>NEW</b> AUGE149-16-30-□□	161	168	308	2.0	18,740
<b>NEW</b> AUGE149-16-36-□□	161	168	368	2.2	20,660
<b>NEW</b> AUGE149-16-43-□□	161	168	438	2.5	22,110
<b>NEW</b> AUGE149-20-16-□□	161	208	168	1.5	17,620
<b>NEW</b> AUGE149-20-20-□□	161	208	208	1.7	18,530
<b>NEW</b> AUGE149-20-25-□□	161	208	258	1.9	19,420
<b>NEW</b> AUGE149-20-30-□□	161	208	308	2.2	20,700
<b>NEW</b> AUGE149-20-36-□□	161	208	368	2.5	22,210
<b>NEW</b> AUGE149-20-43-□□	161	208	438	2.8	24,100
<b>NEW</b> AUGE149-25-16-□□	161	258	168	1.7	18,930
<b>NEW</b> AUGE149-25-20-□□	161	258	208	1.9	19,890
<b>NEW</b> AUGE149-25-25-□□	161	258	258	2.2	21,190
<b>NEW</b> AUGE149-25-30-□□	161	258	308	2.5	22,530
<b>NEW</b> AUGE149-25-36-□□	161	258	368	2.8	24,200
<b>NEW</b> AUGE149-25-43-□□	161	258	438	3.2	25,750
<b>NEW</b> AUGE149-30-16-□□	161	308	168	1.9	20,130
<b>NEW</b> AUGE149-30-20-□□	161	308	208	2.1	21,170
<b>NEW</b> AUGE149-30-25-□□	161	308	258	2.4	22,530
<b>NEW</b> AUGE149-30-30-□□	161	308	308	2.7	23,270

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
<b>NEW</b> AUGE149-30-36-□□	161	308	368	3.1	25,180
<b>NEW</b> AUGE149-30-43-□□	161	308	438	3.5	26,400
<b>NEW</b> AUGE149-30-50-□□	161	308	508	4.0	29,260
<b>NEW</b> AUGE149-36-16-□□	161	368	168	2.1	21,900
<b>NEW</b> AUGE149-36-20-□□	161	368	208	2.4	22,760
<b>NEW</b> AUGE149-36-25-□□	161	368	258	2.7	24,280
<b>NEW</b> AUGE149-36-30-□□	161	368	308	3.1	26,130
<b>NEW</b> AUGE149-36-36-□□	161	368	368	3.5	28,140
<b>NEW</b> AUGE149-36-43-□□	161	368	438	4.0	29,510
<b>NEW</b> AUGE149-36-50-□□	161	368	508	4.4	32,460
<b>NEW</b> AUGE149-43-16-□□	161	438	168	2.4	23,970
<b>NEW</b> AUGE149-43-20-□□	161	438	208	2.7	25,260
<b>NEW</b> AUGE149-43-25-□□	161	438	258	3.1	26,420
<b>NEW</b> AUGE149-43-30-□□	161	438	308	3.5	27,950
<b>NEW</b> AUGE149-43-36-□□	161	438	368	3.9	30,090
<b>NEW</b> AUGE149-43-43-□□	161	438	438	4.5	32,520
<b>NEW</b> AUGE149-43-50-□□	161	438	508	5.0	35,120
<b>NEW</b> AUGE149-50-30-□□	161	508	308	3.9	31,730
<b>NEW</b> AUGE149-50-36-□□	161	508	368	4.4	33,930
<b>NEW</b> AUGE149-50-43-□□	161	508	438	4.9	36,060
<b>NEW</b> AUGE149-50-50-□□	161	508	508	5.5	39,970
AUGE177-16-16-□□	189	168	168	1.5	18,460
AUGE177-16-20-□□	189	168	208	1.7	19,320
AUGE177-16-25-□□	189	168	258	1.9	20,190
AUGE177-16-30-□□	189	168	308	2.2	21,110
AUGE177-16-36-□□	189	168	368	2.5	22,680
AUGE177-16-43-□□	189	168	438	2.8	24,180
AUGE177-20-16-□□	189	208	168	1.6	19,600
AUGE177-20-20-□□	189	208	208	1.9	20,530
AUGE177-20-25-□□	189	208	258	2.1	21,460
AUGE177-20-30-□□	189	208	308	2.4	22,470
AUGE177-20-36-□□	189	208	368	2.7	23,820
AUGE177-20-43-□□	189	208	438	3.1	25,840
AUGE177-25-16-□□	189	258	168	1.9	21,160
AUGE177-25-20-□□	189	258	208	2.1	22,150
AUGE177-25-25-□□	189	258	258	2.4	23,490
AUGE177-25-30-□□	189	258	308	2.7	24,580
AUGE177-25-36-□□	189	258	368	3.1	26,140
AUGE177-25-43-□□	189	258	438	3.5	27,740
AUGE177-30-16-□□	189	308	168	2.1	22,830
AUGE177-30-20-□□	189	308	208	2.3	23,920
AUGE177-30-25-□□	189	308	258	2.7	25,380
AUGE177-30-30-□□	189	308	308	3.0	26,720
AUGE177-30-36-□□	189	308	368	3.4	28,590
AUGE177-30-43-□□	189	308	438	3.8	29,870
AUGE177-30-50-□□	189	308	508	4.3	32,530
AUGE177-36-16-□□	189	368	168	2.3	24,830
AUGE177-36-20-□□	189	368	208	2.6	25,720
AUGE177-36-25-□□	189	368	258	3.0	27,380
AUGE177-36-30-□□	189	368	308	3.3	29,000
AUGE177-36-36-□□	189	368	368	3.8	30,930
AUGE177-36-43-□□	189	368	438	4.3	32,370
AUGE177-36-50-□□	189	368	508	4.8	34,990
AUGE177-43-16-□□	189	438	168	2.7	27,200
AUGE177-43-20-□□	189	438	208	3.0	28,560
AUGE177-43-25-□□	189	438	258	3.4	29,800
AUGE177-43-30-□□	189	438	308	3.8	31,070
AUGE177-43-36-□□	189	438	368	4.2	33,160
AUGE177-43-43-□□	189	438	438	4.8	35,730
AUGE177-43-50-□□	189	438	508	5.4	37,950
AUGE177-50-30-□□	189	508	308	4.2	34,600
AUGE177-50-36-□□	189	508	368	4.7	36,660
AUGE177-50-43-□□	189	508	438	5.3	38,870
AUGE177-50-50-□□	189	508	508	5.9	42,390

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG222-16-16-□□	233.5	168	168	1.7	20,950
NEW AUG222-16-20-□□	233.5	168	208	1.9	22,200
NEW AUG222-16-25-□□	233.5	168	258	2.2	23,730
NEW AUG222-16-30-□□	233.5	168	308	2.5	24,840
NEW AUG222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	26,750
NEW AUG222-16-43-□□	233.5	168	438	3.3	28,530
NEW AUG222-20-16-□□	233.5	208	168	1.9	22,290
NEW AUG222-20-20-□□	233.5	208	208	2.1	23,600
NEW AUG222-20-25-□□	233.5	208	258	2.5	25,180
NEW AUG222-20-30-□□	233.5	208	308	2.8	26,400
NEW AUG222-20-36-□□	233.5	208	368	3.1	28,120
NEW AUG222-20-43-□□	233.5	208	438	3.6	30,360
NEW AUG222-25-16-□□	233.5	258	168	2.1	23,860
NEW AUG222-25-20-□□	233.5	258	208	2.4	25,230
NEW AUG222-25-25-□□	233.5	258	258	2.7	27,270
NEW AUG222-25-30-□□	233.5	258	308	3.1	28,530
NEW AUG222-25-36-□□	233.5	258	368	3.5	30,430
NEW AUG222-25-43-□□	233.5	258	438	4.0	32,300
NEW AUG222-30-16-□□	233.5	308	168	2.4	25,330
NEW AUG222-30-20-□□	233.5	308	208	2.7	26,770
NEW AUG222-30-25-□□	233.5	308	258	3.0	28,890
NEW AUG222-30-30-□□	233.5	308	308	3.4	30,370
NEW AUG222-30-36-□□	233.5	308	368	3.8	32,600
NEW AUG222-30-43-□□	233.5	308	438	4.3	34,230
NEW AUG222-30-50-□□	233.5	308	508	4.9	39,410
NEW AUG222-36-16-□□	233.5	368	168	2.7	27,390
NEW AUG222-36-20-□□	233.5	368	208	3.0	28,660
NEW AUG222-36-25-□□	233.5	368	258	3.4	30,940
NEW AUG222-36-30-□□	233.5	368	308	3.8	32,760
NEW AUG222-36-36-□□	233.5	368	368	4.3	35,010
NEW AUG222-36-43-□□	233.5	368	438	4.8	36,800
NEW AUG222-36-50-□□	233.5	368	508	5.4	41,760
NEW AUG222-43-16-□□	233.5	438	168	3.0	29,840
NEW AUG222-43-20-□□	233.5	438	208	3.4	31,580
NEW AUG222-43-25-□□	233.5	438	258	3.8	33,460
NEW AUG222-43-30-□□	233.5	438	308	4.2	35,060
NEW AUG222-43-36-□□	233.5	438	368	4.8	37,470
NEW AUG222-43-43-□□	233.5	438	438	5.4	40,140
NEW AUG222-43-50-□□	233.5	438	508	6.0	44,770
NEW AUG222-50-30-□□	233.5	508	308	4.7	38,360
NEW AUG222-50-36-□□	233.5	508	368	5.3	40,620
NEW AUG222-50-43-□□	233.5	508	438	5.9	43,050
NEW AUG222-50-50-□□	233.5	508	508	6.6	48,850

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG266-16-16-□□	277.9	168	168	2.0	22,460
NEW AUG266-16-20-□□	277.9	168	208	2.3	23,740
NEW AUG266-16-25-□□	277.9	168	258	2.6	25,370
NEW AUG266-16-30-□□	277.9	168	308	3.0	26,630
NEW AUG266-16-36-□□	277.9	168	368	3.4	28,720
NEW AUG266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	33,150
NEW AUG266-20-16-□□	277.9	208	168	2.2	23,910
NEW AUG266-20-20-□□	277.9	208	208	2.5	25,280
NEW AUG266-20-25-□□	277.9	208	258	2.9	26,950
NEW AUG266-20-30-□□	277.9	208	308	3.3	28,300
NEW AUG266-20-36-□□	277.9	208	368	3.7	30,210
NEW AUG266-20-43-□□	277.9	208	438	4.3	35,090
NEW AUG266-25-16-□□	277.9	258	168	2.5	25,620
NEW AUG266-25-20-□□	277.9	258	208	2.8	27,050
NEW AUG266-25-25-□□	277.9	258	258	3.2	29,170
NEW AUG266-25-30-□□	277.9	258	308	3.6	30,570
NEW AUG266-25-36-□□	277.9	258	368	4.1	32,660
NEW AUG266-25-43-□□	277.9	258	438	4.7	37,170
NEW AUG266-30-16-□□	277.9	308	168	2.8	27,260
NEW AUG266-30-20-□□	277.9	308	208	3.1	28,760
NEW AUG266-30-25-□□	277.9	308	258	3.5	30,940
NEW AUG266-30-30-□□	277.9	308	308	4.0	32,580
NEW AUG266-30-36-□□	277.9	308	368	4.5	35,000
NEW AUG266-30-43-□□	277.9	308	438	5.1	39,270
NEW AUG266-30-50-□□	277.9	308	508	5.7	42,270
NEW AUG266-36-16-□□	277.9	368	168	3.1	29,440
NEW AUG266-36-20-□□	277.9	368	208	3.4	30,760
NEW AUG266-36-25-□□	277.9	368	258	3.9	33,120
NEW AUG266-36-30-□□	277.9	368	308	4.4	35,070
NEW AUG266-36-36-□□	277.9	368	368	4.9	37,520
NEW AUG266-36-43-□□	277.9	368	438	5.6	41,960
NEW AUG266-36-50-□□	277.9	368	508	6.2	44,730
NEW AUG266-43-16-□□	277.9	438	168	3.5	32,060
NEW AUG266-43-20-□□	277.9	438	208	3.9	33,850
NEW AUG266-43-25-□□	277.9	438	258	4.4	35,840
NEW AUG266-43-30-□□	277.9	438	308	4.9	37,560
NEW AUG266-43-36-□□	277.9	438	368	5.5	40,160
NEW AUG266-43-43-□□	277.9	438	438	6.2	45,500
NEW AUG266-43-50-□□	277.9	438	508	6.9	47,920
NEW AUG266-50-30-□□	277.9	508	308	5.3	41,110
NEW AUG266-50-36-□□	277.9	508	368	6.0	43,570
NEW AUG266-50-43-□□	277.9	508	438	6.8	48,630
NEW AUG266-50-50-□□	277.9	508	508	7.5	52,250

6 アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの耐荷重は20Kgです。
- TPE (エラストマー) 製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ5タイプを追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行5サイズ、計294サイズから選択可能なケースです。
- 本体ケース色はシルバー・ブラックの2色、キャリングハンドルはブラック・グレーの2色、コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色の組み合わせで、合計12タイプの色仕様から選択可能です。
- 測定器、コントローラー、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。

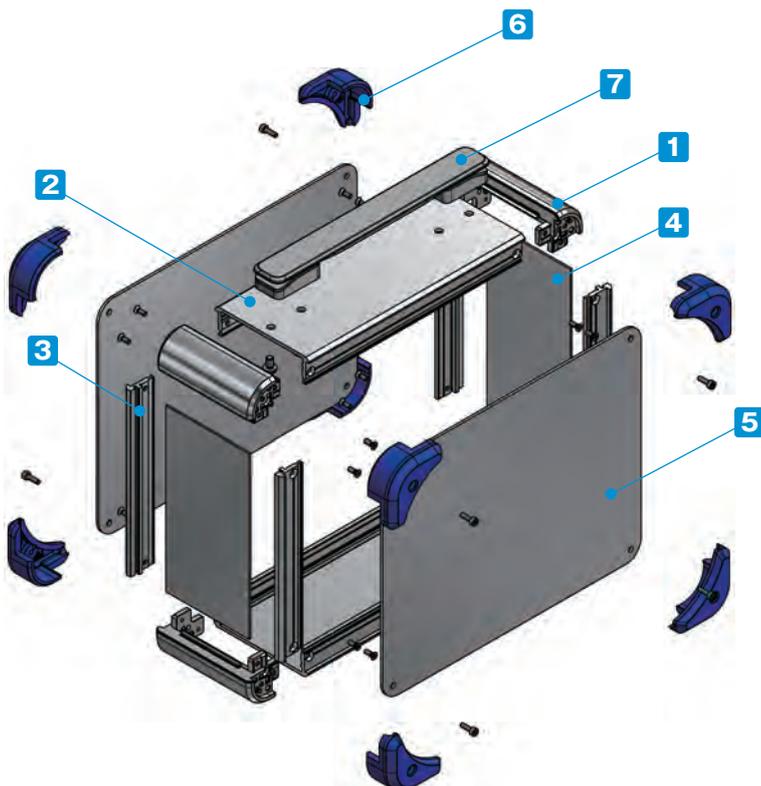

## 付属ビス:

- カバー取付 (サイズにより付属しない場合があります。)  
六角穴台形M3×5ニッケル/三価黒クロメート×4~8
- フレーム、側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16
- コーナーガード取付 (カバーと共締め)  
六角穴付ボルト M3×10 三価黒クロメート×8  
六角レンチ付
- キャリングハンドル取付  
ナベM5×8 タッピングビス三価クロメート×4


締め付けトルク { 六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m  
ナベM5×8 タッピングビス1.5N・m  
その他ビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	キャリングハンドル	1	PU,PA6, ABS,鉄	ブラック・グレー

色仕様 (下記12タイプの色からご選択下さい。)

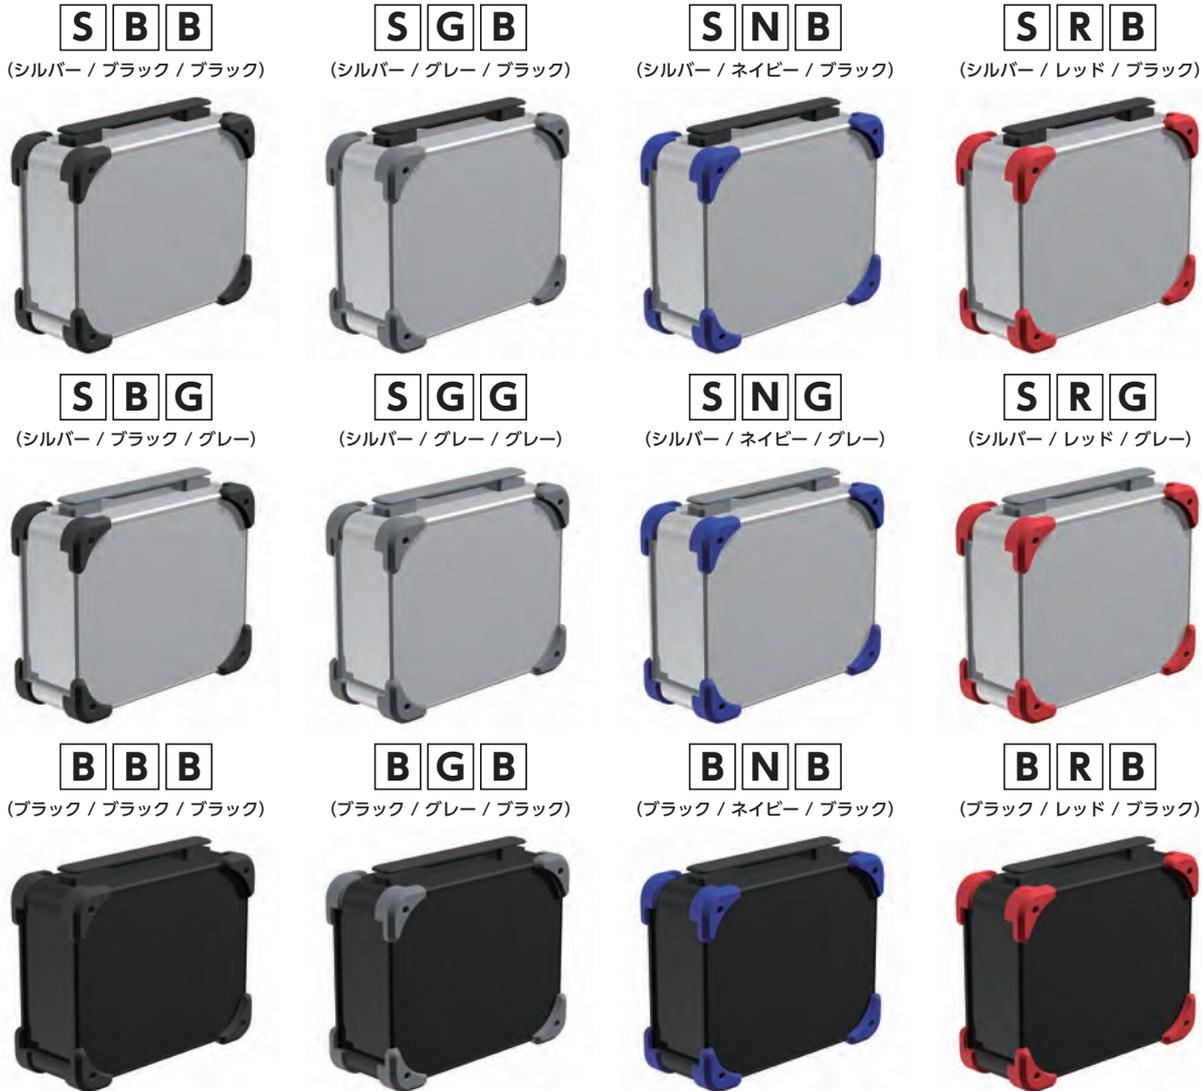

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

**AUGH** □ - □ - □ - □ □ □

H-W-D サイズ

カラー

P6-47~50型番・寸法表をご覧ください。

SBB / SGB / SNB / SRB  
SBG / SGG / SNG / SRG  
BBB / BGB / BNB / BRB

型番例 : H100・W258・D368mm、SRGカラーの場合

➔ **AUGH 88-25-36-SRG**

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ P6-51~52

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

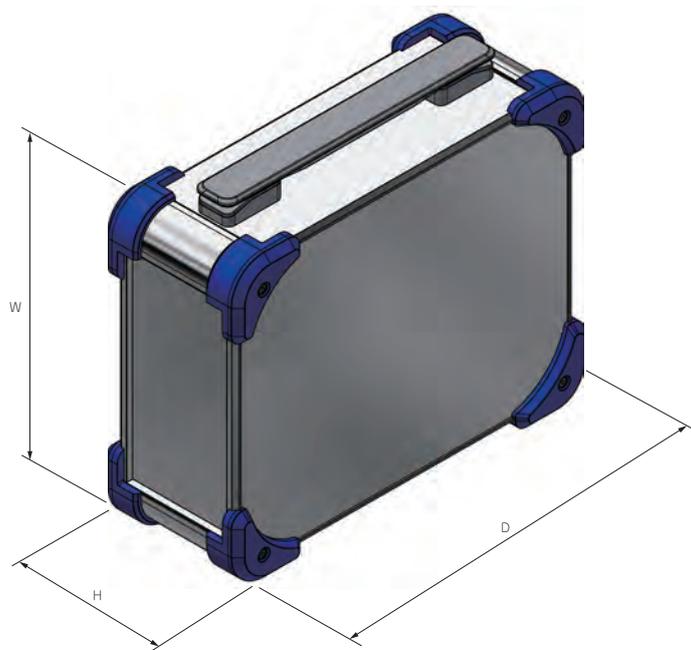

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-16-25-□□□	56	168	258	1.0	11,690
AUGH 44-16-30-□□□	56	168	308	1.2	12,160
AUGH 44-16-36-□□□	56	168	368	1.3	13,180
AUGH 44-20-25-□□□	56	208	258	1.2	12,560
AUGH 44-20-30-□□□	56	208	308	1.3	13,140
AUGH 44-20-36-□□□	56	208	368	1.5	14,010
AUGH 44-25-25-□□□	56	258	258	1.3	14,170
AUGH 44-25-30-□□□	56	258	308	1.5	14,900

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-25-36-□□□	56	258	368	1.7	16,040
AUGH 44-30-25-□□□	56	308	258	1.5	14,920
AUGH 44-30-30-□□□	56	308	308	1.7	15,900
AUGH 44-30-36-□□□	56	308	368	2.0	17,440
AUGH 44-36-25-□□□	56	368	258	1.7	16,330
AUGH 44-36-30-□□□	56	368	308	2.0	17,730
AUGH 44-36-36-□□□	56	368	368	2.4	19,310

型番・寸法・標準価格

■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 66-16-25-□□□	78	168	258	1.2	11,810
AUGH 66-16-30-□□□	78	168	308	1.3	12,380
AUGH 66-16-36-□□□	78	168	368	1.5	13,640
AUGH 66-16-43-□□□	78	168	438	1.9	14,670
AUGH 66-20-25-□□□	78	208	258	1.3	12,920
AUGH 66-20-30-□□□	78	208	308	1.5	13,570
AUGH 66-20-36-□□□	78	208	368	1.7	14,560
AUGH 66-20-43-□□□	78	208	438	2.0	16,330
AUGH 66-25-25-□□□	78	258	258	1.5	14,190
AUGH 66-25-30-□□□	78	258	308	1.7	15,010
AUGH 66-25-36-□□□	78	258	368	2.0	16,260
AUGH 66-25-43-□□□	78	258	438	2.3	17,520
AUGH 66-30-25-□□□	78	308	258	1.7	15,160
AUGH 66-30-30-□□□	78	308	308	2.0	16,270
AUGH 66-30-36-□□□	78	308	368	2.2	17,960
AUGH 66-30-43-□□□	78	308	438	2.6	18,710
AUGH 66-30-50-□□□	78	308	508	2.9	20,720
AUGH 66-36-25-□□□	78	368	258	2.0	16,420
AUGH 66-36-30-□□□	78	368	308	2.2	17,970
AUGH 66-36-36-□□□	78	368	368	2.5	19,670
AUGH 66-36-43-□□□	78	368	438	2.9	20,570
AUGH 66-36-50-□□□	78	368	508	3.3	22,370
AUGH 66-43-25-□□□	78	438	258	2.3	17,710
AUGH 66-43-30-□□□	78	438	308	2.6	18,760
AUGH 66-43-36-□□□	78	438	368	2.9	20,610
AUGH 66-43-43-□□□	78	438	438	3.3	23,040
AUGH 66-43-50-□□□	78	438	508	3.8	24,490
AUGH 66-50-30-□□□	78	508	308	2.9	21,770
AUGH 66-50-36-□□□	78	508	368	3.3	23,470
AUGH 66-50-43-□□□	78	508	438	3.8	25,620
AUGH 66-50-50-□□□	78	508	508	4.2	28,990
AUGH 88-16-25-□□□	100	168	258	1.3	12,270
AUGH 88-16-30-□□□	100	168	308	1.5	12,850
AUGH 88-16-36-□□□	100	168	368	1.7	14,190
AUGH 88-16-43-□□□	100	168	438	2.0	15,270
AUGH 88-20-25-□□□	100	208	258	1.5	13,410
AUGH 88-20-30-□□□	100	208	308	1.7	14,120
AUGH 88-20-36-□□□	100	208	368	1.9	15,160
AUGH 88-20-43-□□□	100	208	438	2.2	16,970
AUGH 88-25-25-□□□	100	258	258	1.7	14,760
AUGH 88-25-30-□□□	100	258	308	1.7	15,590
AUGH 88-25-36-□□□	100	258	368	2.2	16,900
AUGH 88-25-43-□□□	100	258	438	2.5	18,210
AUGH 88-30-25-□□□	100	308	258	1.9	15,760
AUGH 88-30-30-□□□	100	308	308	2.1	16,910
AUGH 88-30-36-□□□	100	308	368	2.4	18,650
AUGH 88-30-43-□□□	100	308	438	2.8	19,460

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 88-30-50-□□□	100	308	508	3.1	21,530
AUGH 88-36-25-□□□	100	368	258	2.1	17,070
AUGH 88-36-30-□□□	100	368	308	2.4	18,650
AUGH 88-36-36-□□□	100	368	368	2.7	20,390
AUGH 88-36-43-□□□	100	368	438	3.2	21,360
AUGH 88-36-50-□□□	100	368	508	3.5	23,220
AUGH 88-43-25-□□□	100	438	258	2.4	18,430
AUGH 88-43-30-□□□	100	438	308	2.8	19,510
AUGH 88-43-36-□□□	100	438	368	3.1	21,400
AUGH 88-43-43-□□□	100	438	438	3.6	23,880
AUGH 88-43-50-□□□	100	438	508	4.0	25,400
AUGH 88-50-30-□□□	100	508	308	3.1	22,620
AUGH 88-50-36-□□□	100	508	368	3.5	24,360
AUGH 88-50-43-□□□	100	508	438	4.0	26,560
AUGH 88-50-50-□□□	100	508	508	4.5	29,990
<b>NEW</b> AUGH 99-16-25-□□□	111	168	258	1.4	12,670
<b>NEW</b> AUGH 99-16-30-□□□	111	168	308	1.5	13,270
<b>NEW</b> AUGH 99-16-36-□□□	111	168	368	1.8	14,460
<b>NEW</b> AUGH 99-16-43-□□□	111	168	438	2.0	15,590
<b>NEW</b> AUGH 99-20-25-□□□	111	208	258	1.5	13,860
<b>NEW</b> AUGH 99-20-30-□□□	111	208	308	1.7	14,580
<b>NEW</b> AUGH 99-20-36-□□□	111	208	368	2.0	15,680
<b>NEW</b> AUGH 99-20-43-□□□	111	208	438	2.3	17,330
<b>NEW</b> AUGH 99-25-25-□□□	111	258	258	1.7	15,220
<b>NEW</b> AUGH 99-25-30-□□□	111	258	308	2.0	16,080
<b>NEW</b> AUGH 99-25-36-□□□	111	258	368	2.2	17,400
<b>NEW</b> AUGH 99-25-43-□□□	111	258	438	2.6	18,550
<b>NEW</b> AUGH 99-30-25-□□□	111	308	258	1.9	16,160
<b>NEW</b> AUGH 99-30-30-□□□	111	308	308	2.2	17,280
<b>NEW</b> AUGH 99-30-36-□□□	111	308	368	2.5	19,050
<b>NEW</b> AUGH 99-30-43-□□□	111	308	438	2.9	19,730
<b>NEW</b> AUGH 99-30-50-□□□	111	308	508	3.2	21,820
<b>NEW</b> AUGH 99-36-25-□□□	111	368	258	2.2	17,520
<b>NEW</b> AUGH 99-36-30-□□□	111	368	308	2.5	19,070
<b>NEW</b> AUGH 99-36-36-□□□	111	368	368	2.8	20,850
<b>NEW</b> AUGH 99-36-43-□□□	111	368	438	3.3	21,730
<b>NEW</b> AUGH 99-36-50-□□□	111	368	508	3.7	23,600
<b>NEW</b> AUGH 99-43-25-□□□	111	438	258	2.5	18,840
<b>NEW</b> AUGH 99-43-30-□□□	111	438	308	2.8	19,930
<b>NEW</b> AUGH 99-43-36-□□□	111	438	368	3.2	21,920
<b>NEW</b> AUGH 99-43-43-□□□	111	438	438	3.7	24,190
<b>NEW</b> AUGH 99-43-50-□□□	111	438	508	4.1	25,820
<b>NEW</b> AUGH 99-50-30-□□□	111	508	308	3.2	23,110
<b>NEW</b> AUGH 99-50-36-□□□	111	508	368	3.6	24,950
<b>NEW</b> AUGH 99-50-43-□□□	111	508	438	4.1	27,080
<b>NEW</b> AUGH 99-50-50-□□□	111	508	508	4.6	30,450

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH115-16-25-□□□	127	168	258	1.4	13,060
NEW AUGH115-16-30-□□□	127	168	308	1.6	13,690
NEW AUGH115-16-36-□□□	127	168	368	1.9	14,920
NEW AUGH115-16-43-□□□	127	168	438	2.2	16,070
NEW AUGH115-20-25-□□□	127	208	258	1.6	14,280
NEW AUGH115-20-30-□□□	127	208	308	1.8	15,020
NEW AUGH115-20-36-□□□	127	208	368	2.1	16,160
NEW AUGH115-20-43-□□□	127	208	438	2.4	17,850
NEW AUGH115-25-25-□□□	127	258	258	1.8	15,690
NEW AUGH115-25-30-□□□	127	258	308	2.1	16,560
NEW AUGH115-25-36-□□□	127	258	368	2.4	17,960
NEW AUGH115-25-43-□□□	127	258	438	2.7	19,110
NEW AUGH115-30-25-□□□	127	308	258	2.1	16,670
NEW AUGH115-30-30-□□□	127	308	308	2.3	17,840
NEW AUGH115-30-36-□□□	127	308	368	2.6	19,630
NEW AUGH115-30-43-□□□	127	308	438	3.0	20,330
NEW AUGH115-30-50-□□□	127	308	508	3.4	22,480
NEW AUGH115-36-25-□□□	127	368	258	2.3	18,050
NEW AUGH115-36-30-□□□	127	368	308	2.6	19,640
NEW AUGH115-36-36-□□□	127	368	368	3.0	21,470
NEW AUGH115-36-43-□□□	127	368	438	3.4	22,370
NEW AUGH115-36-50-□□□	127	368	508	3.8	24,310
NEW AUGH115-43-25-□□□	127	438	258	2.6	19,440
NEW AUGH115-43-30-□□□	127	438	308	3.0	20,550
NEW AUGH115-43-36-□□□	127	438	368	3.4	22,580
NEW AUGH115-43-43-□□□	127	438	438	3.8	24,870
NEW AUGH115-43-50-□□□	127	438	508	4.3	26,560
NEW AUGH115-50-30-□□□	127	508	308	3.3	23,560
NEW AUGH115-50-36-□□□	127	508	368	3.8	25,410
NEW AUGH115-50-43-□□□	127	508	438	4.3	27,530
NEW AUGH115-50-50-□□□	127	508	508	4.8	30,910
AUGH133-16-25-□□□	144.5	168	258	1.6	13,470
AUGH133-16-30-□□□	144.5	168	308	1.8	14,160
AUGH133-16-36-□□□	144.5	168	368	2.1	15,740
AUGH133-16-43-□□□	144.5	168	438	2.5	16,930
AUGH133-20-25-□□□	144.5	208	258	1.8	14,710
AUGH133-20-30-□□□	144.5	208	308	2.0	15,500
AUGH133-20-36-□□□	144.5	208	368	2.3	16,720
AUGH133-20-43-□□□	144.5	208	438	2.7	18,670
AUGH133-25-25-□□□	144.5	258	258	2.0	16,140
AUGH133-25-30-□□□	144.5	258	308	2.3	17,070
AUGH133-25-36-□□□	144.5	258	368	2.6	18,560
AUGH133-25-43-□□□	144.5	258	438	3.0	19,990
AUGH133-30-25-□□□	144.5	308	258	2.2	17,240
AUGH133-30-30-□□□	144.5	308	308	2.5	18,490
AUGH133-30-36-□□□	144.5	308	368	2.9	20,390
AUGH133-30-43-□□□	144.5	308	438	3.3	21,330

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH133-30-50-□□□	144.5	308	508	3.7	23,600
AUGH133-36-25-□□□	144.5	368	258	2.5	18,640
AUGH133-36-30-□□□	144.5	368	308	2.8	20,310
AUGH133-36-36-□□□	144.5	368	368	3.2	22,210
AUGH133-36-43-□□□	144.5	368	438	3.7	23,300
AUGH133-36-50-□□□	144.5	368	508	4.2	25,370
AUGH133-43-25-□□□	144.5	438	258	2.9	20,080
AUGH133-43-30-□□□	144.5	438	308	3.2	21,240
AUGH133-43-36-□□□	144.5	438	368	3.6	23,300
AUGH133-43-43-□□□	144.5	438	438	4.2	25,910
AUGH133-43-50-□□□	144.5	438	508	4.7	27,630
AUGH133-50-30-□□□	144.5	508	308	3.6	24,570
AUGH133-50-36-□□□	144.5	508	368	4.0	26,480
AUGH133-50-43-□□□	144.5	508	438	4.6	28,800
AUGH133-50-50-□□□	144.5	508	508	5.2	32,450
NEW AUGH149-16-25-□□□	161	168	258	1.7	14,960
NEW AUGH149-16-30-□□□	161	168	308	1.9	15,760
NEW AUGH149-16-36-□□□	161	168	368	2.2	17,280
NEW AUGH149-16-43-□□□	161	168	438	2.6	18,680
NEW AUGH149-20-25-□□□	161	208	258	1.9	15,870
NEW AUGH149-20-30-□□□	161	208	308	2.2	16,770
NEW AUGH149-20-36-□□□	161	208	368	2.5	18,150
NEW AUGH149-20-43-□□□	161	208	438	2.8	20,070
NEW AUGH149-25-25-□□□	161	258	258	2.1	17,400
NEW AUGH149-25-30-□□□	161	258	308	2.4	18,450
NEW AUGH149-25-36-□□□	161	258	368	2.7	20,080
NEW AUGH149-25-43-□□□	161	258	438	3.2	21,460
NEW AUGH149-30-25-□□□	161	308	258	2.4	18,490
NEW AUGH149-30-30-□□□	161	308	308	2.7	19,820
NEW AUGH149-30-36-□□□	161	308	368	3.0	21,910
NEW AUGH149-30-43-□□□	161	308	438	3.5	22,780
NEW AUGH149-30-50-□□□	161	308	508	3.9	25,270
NEW AUGH149-36-25-□□□	161	368	258	2.6	20,010
NEW AUGH149-36-30-□□□	161	368	308	3.0	21,790
NEW AUGH149-36-36-□□□	161	368	368	3.4	23,900
NEW AUGH149-36-43-□□□	161	368	438	3.9	24,990
NEW AUGH149-36-50-□□□	161	368	508	4.4	27,240
NEW AUGH149-43-25-□□□	161	438	258	3.0	21,510
NEW AUGH149-43-30-□□□	161	438	308	3.4	22,800
NEW AUGH149-43-36-□□□	161	438	368	3.8	25,120
NEW AUGH149-43-43-□□□	161	438	438	4.3	27,690
NEW AUGH149-43-50-□□□	161	438	508	4.9	29,690
NEW AUGH149-50-30-□□□	161	508	308	3.7	26,030
NEW AUGH149-50-36-□□□	161	508	368	4.2	28,190
NEW AUGH149-50-43-□□□	161	508	438	4.8	30,570
NEW AUGH149-50-50-□□□	161	508	508	5.4	34,380

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 型番・寸法・標準価格

■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH177-16-25-□□□	189	168	258	1.9	16,150
AUGH177-16-30-□□□	189	168	308	2.1	16,970
AUGH177-16-36-□□□	189	168	368	2.4	18,560
AUGH177-16-43-□□□	189	168	438	2.8	19,990
AUGH177-20-25-□□□	189	208	258	2.1	17,150
AUGH177-20-30-□□□	189	208	308	2.4	18,080
AUGH177-20-36-□□□	189	208	368	2.7	19,500
AUGH177-20-43-□□□	189	208	438	3.1	21,460
AUGH177-25-25-□□□	189	258	258	2.3	18,890
AUGH177-25-30-□□□	189	258	308	2.6	19,960
AUGH177-25-36-□□□	189	258	368	3.0	21,640
AUGH177-25-43-□□□	189	258	438	3.4	23,070
AUGH177-30-25-□□□	189	308	258	2.6	20,450
AUGH177-30-30-□□□	189	308	308	2.9	21,840
AUGH177-30-36-□□□	189	308	368	3.3	24,000
AUGH177-30-43-□□□	189	308	438	3.8	24,950
AUGH177-30-50-□□□	189	308	508	4.2	27,480
AUGH177-36-25-□□□	189	368	258	2.9	22,100
AUGH177-36-30-□□□	189	368	308	3.2	23,940
AUGH177-36-36-□□□	189	368	368	3.6	26,130
AUGH177-36-43-□□□	189	368	438	4.2	27,290
AUGH177-36-50-□□□	189	368	508	4.7	29,640
AUGH177-43-25-□□□	189	438	258	3.2	23,810
AUGH177-43-30-□□□	189	438	308	3.6	25,140
AUGH177-43-36-□□□	189	438	368	4.1	27,560
AUGH177-43-43-□□□	189	438	438	4.7	30,210
AUGH177-43-50-□□□	189	438	508	5.2	32,310
AUGH177-50-30-□□□	189	508	308	4.0	28,220
AUGH177-50-36-□□□	189	508	368	4.5	30,450
AUGH177-50-43-□□□	189	508	438	5.1	32,880
AUGH177-50-50-□□□	189	508	508	5.7	36,720
NEW AUGH222-16-25-□□□	233.5	168	258	2.2	18,030
NEW AUGH222-16-30-□□□	233.5	168	308	2.5	18,960
NEW AUGH222-16-36-□□□	233.5	168	368	2.8	20,790
NEW AUGH222-16-43-□□□	233.5	168	438	3.3	22,430
NEW AUGH222-20-25-□□□	233.5	208	258	2.4	19,110
NEW AUGH222-20-30-□□□	233.5	208	308	2.7	20,160
NEW AUGH222-20-36-□□□	233.5	208	368	3.1	21,850
NEW AUGH222-20-43-□□□	233.5	208	438	3.5	24,020
NEW AUGH222-25-25-□□□	233.5	258	258	2.7	21,050
NEW AUGH222-25-30-□□□	233.5	258	308	3.0	22,260
NEW AUGH222-25-36-□□□	233.5	258	368	3.4	24,150
NEW AUGH222-25-43-□□□	233.5	258	438	3.9	25,760
NEW AUGH222-30-25-□□□	233.5	308	258	2.9	22,450
NEW AUGH222-30-30-□□□	233.5	308	308	3.3	23,960
NEW AUGH222-30-36-□□□	233.5	308	368	3.7	26,320
NEW AUGH222-30-43-□□□	233.5	308	438	4.2	27,420

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH222-30-50-□□□	233.5	308	508	4.8	30,370
NEW AUGH222-36-25-□□□	233.5	368	258	3.2	24,200
NEW AUGH222-36-30-□□□	233.5	368	308	3.6	26,170
NEW AUGH222-36-36-□□□	233.5	368	368	4.1	28,570
NEW AUGH222-36-43-□□□	233.5	368	438	4.7	29,880
NEW AUGH222-36-50-□□□	233.5	368	508	5.2	32,610
NEW AUGH222-43-25-□□□	233.5	438	258	3.6	26,040
NEW AUGH222-43-30-□□□	233.5	438	308	4.0	27,520
NEW AUGH222-43-36-□□□	233.5	438	368	4.6	30,130
NEW AUGH222-43-43-□□□	233.5	438	438	5.2	33,060
NEW AUGH222-43-50-□□□	233.5	438	508	5.8	35,300
NEW AUGH222-50-30-□□□	233.5	508	308	4.4	30,670
NEW AUGH222-50-36-□□□	233.5	508	368	5.0	33,060
NEW AUGH222-50-43-□□□	233.5	508	438	5.7	35,520
NEW AUGH222-50-50-□□□	233.5	508	508	6.3	39,600
NEW AUGH266-16-25-□□□	277.9	168	258	2.6	19,790
NEW AUGH266-16-30-□□□	277.9	168	308	3.0	20,910
NEW AUGH266-16-36-□□□	277.9	168	368	3.4	23,020
NEW AUGH266-16-43-□□□	277.9	168	438	3.9	24,900
NEW AUGH266-20-25-□□□	277.9	208	258	2.8	21,000
NEW AUGH266-20-30-□□□	277.9	208	308	3.2	22,220
NEW AUGH266-20-36-□□□	277.9	208	368	3.7	24,200
NEW AUGH266-20-43-□□□	277.9	208	438	4.2	26,610
NEW AUGH266-25-25-□□□	277.9	258	258	3.1	23,140
NEW AUGH266-25-30-□□□	277.9	258	308	3.5	24,530
NEW AUGH266-25-36-□□□	277.9	258	368	4.0	26,710
NEW AUGH266-25-43-□□□	277.9	258	438	4.6	28,570
NEW AUGH266-30-25-□□□	277.9	308	258	3.4	24,740
NEW AUGH266-30-30-□□□	277.9	308	308	3.8	26,430
NEW AUGH266-30-36-□□□	277.9	308	368	4.3	29,080
NEW AUGH266-30-43-□□□	277.9	308	438	5.0	30,420
NEW AUGH266-30-50-□□□	277.9	308	508	5.6	33,710
NEW AUGH266-36-25-□□□	277.9	368	258	3.7	26,630
NEW AUGH266-36-30-□□□	277.9	368	308	4.2	28,790
NEW AUGH266-36-36-□□□	277.9	368	368	4.7	31,470
NEW AUGH266-36-43-□□□	277.9	368	438	5.4	33,030
NEW AUGH266-36-50-□□□	277.9	368	508	6.1	36,110
NEW AUGH266-43-25-□□□	277.9	438	258	4.1	28,680
NEW AUGH266-43-30-□□□	277.9	438	308	4.6	30,320
NEW AUGH266-43-36-□□□	277.9	438	368	5.2	33,230
NEW AUGH266-43-43-□□□	277.9	438	438	5.9	36,400
NEW AUGH266-43-50-□□□	277.9	438	508	6.6	39,010
NEW AUGH266-50-30-□□□	277.9	508	308	5.1	33,770
NEW AUGH266-50-36-□□□	277.9	508	368	5.7	36,460
NEW AUGH266-50-43-□□□	277.9	508	438	6.5	39,140
NEW AUGH266-50-50-□□□	277.9	508	508	7.2	43,600

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

AUC SERIES

AU□シリーズ専用シャーシ



カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）については P15-51~58 をご覧下さい。

■ AU、AUP、AUPE、AUX、AUXE、AUG、AUGE、AUGHシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×8 ニッケル×4  
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート×4

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

補強曲げ無しタイプ

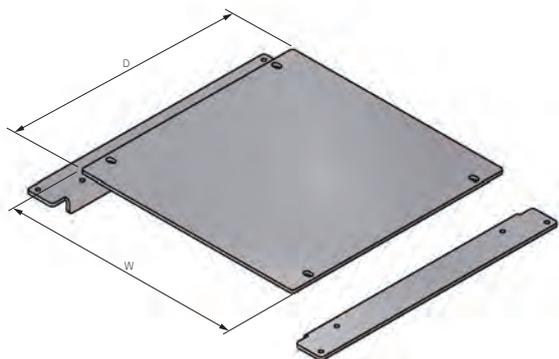

補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応型番 H-W-D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)	型番	W	D	対応型番 H-W-D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	H-16-16	無し	102	1,820	AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920	AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050	AUC36-16	308	108	H-36-16	無し	219	2,190
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220	AUC36-20	308	148	H-36-20	無し	297	2,570
AUC16-36	108	308	H-16-36	無し	279	2,320	AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC16-43	108	378	H-16-43	無し	340	2,620	AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC20-16	148	108	H-20-16	無し	126	1,900	AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070	AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270	AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470	AUC43-16	378	108	H-43-16	有り	287	2,800
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610	AUC43-20	378	148	H-43-20	有り	353	3,130
AUC20-43	148	378	H-20-43	無し	422	2,900	AUC43-25	378	198	H-43-25	有り	470	3,390
AUC25-16	198	108	H-25-16	無し	155	2,040	AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC25-20	198	148	H-25-20	無し	210	2,270	AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410	AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670	AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820	AUC50-30	448	248	H-50-30	有り	681	4,240
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150	AUC50-36	448	308	H-50-36	有り	814	4,300
AUC30-16	248	108	H-30-16	無し	184	2,160	AUC50-43	448	378	H-50-43	有り	1,061	5,320
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440	AUC50-50	448	448	H-50-50	有り	1,257	5,360
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630	AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940	AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280
AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160							

## AUCシャーシ取付方法

1. ケースの外側から、コーナブロックの皿穴にビスを入れ、L金具をビスで固定する。





2. ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。



## AUCG SERIES

## コーナーガード

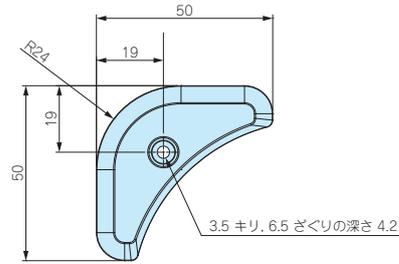

■ 材質：TPE

- AUG、AUGE、AUGHシリーズのコーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用や、AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合にご利用下さい。
- ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。8個1組の販売になります。

### 型番・標準価格

付属ビスセット：六角穴付ボルト(M3×10) 8本、六角レンチ

型番				自重 (g)	入数	標準価格 (税別)
● ブラック	● グレー	● ネイビー	● レッド			
AUCG-1B	AUCG-1G	AUCG-1N	AUCG-1R	9.5	8個 / 袋	1,380


## AEG-1000

## EMCシールドガスケット



- AUPE、AUXE、AUGEシリーズのガスケットが紛失・破損した場合のスペア用や、AUPシリーズに後からガスケットを付けたい場合にご利用下さい。

### 断面図

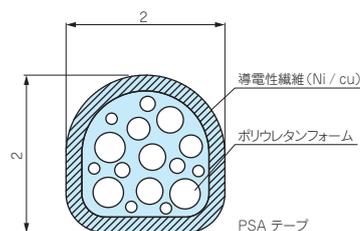

### 型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格 (税別)
AEG-1000	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー	1000mm × 1本	1,030

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース / Okda ROCKケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース

機板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

# MS・MSN・MSY SERIES

# 製品使用例

メタルシステムケースMS・MSN・MSYシリーズは、計測器、検査機器、電源装置、コントローラー等、様々な機器にご利用いただけます。

豊富なサイズより、お客様の用途に合わせご利用下さい。

## 渦電流式熱処理品質検査器 写真提供 株式会社マイクロフィックス様



アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## MCA (マルチチャンネルアナライザー) 写真提供 株式会社シンメトリックス様



## マルチチャンネル電圧電圧変換アンプ 写真提供 株式会社タートル工業様

写真提供 株式会社タートル工業様



## 基準信号分配増幅器 写真提供 フレックタイム株式会社様

写真提供 フレックタイム株式会社様



※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

# タカチのメタルシステムケースは様々な分野で活躍しています。

## ピエゾコントローラー

写真提供 株式会社メステック様 (左右写真共に)




## ステッピングピエゾステージ コントローラー



## 実装基板不良解析装置

写真提供 京西テクノス株式会社様

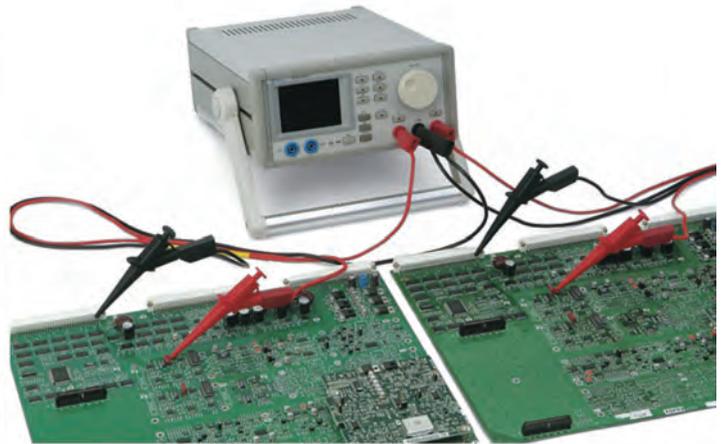

## デジタル式精密可変抵抗器

写真提供 アルファ・エレクトロニクス株式会社様



## ハンディプローブ式非破壊抵抗測定器

写真提供 ナブソン株式会社様



※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

**焼入れ深度計** 写真提供 電子磁気工業株式会社様



**広帯域パワーアンプ** 写真提供 株式会社アルエーディー様




**電動機診断機** 写真提供 株式会社コアーズ様



**太陽光発電アナライザ** 写真提供 株式会社SPD研究所様 (左右写真共に)



**可搬型太陽電池模擬電源装置** 写真提供 日本カーネルシステム株式会社様

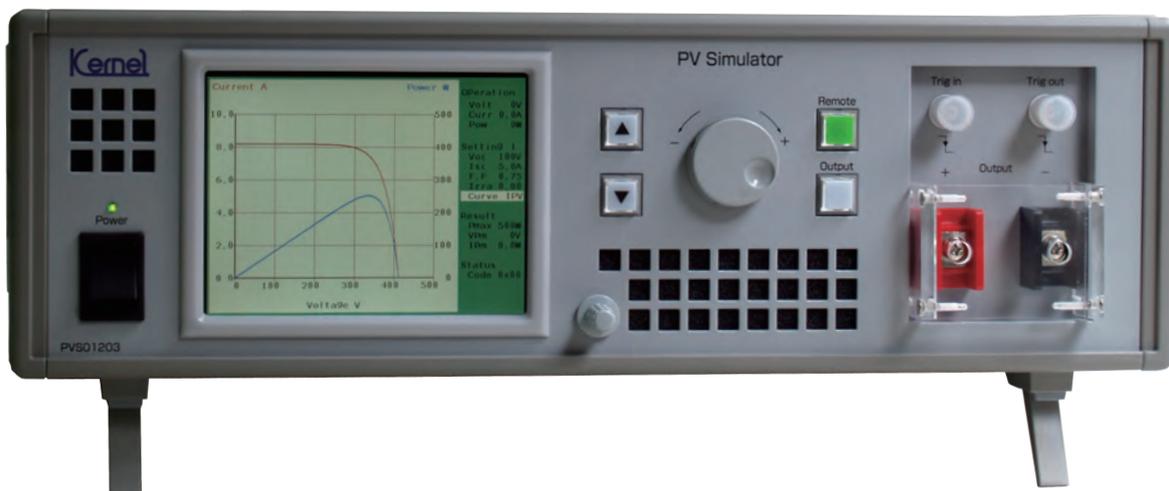

※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

蛍光式光ファイバー温度計 写真提供 安立計器株式会社様



高精度白金測温抵抗体温度計

写真提供 安立計器株式会社様




光学式非接触 小径内径測定器

写真提供 株式会社第一測範製作所様




計測震度計

写真提供 株式会社東京測振様

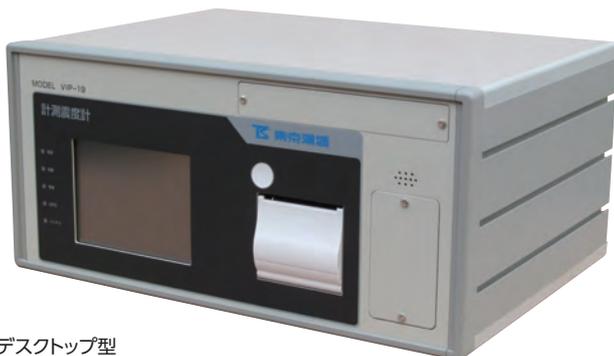

デスクトップ型

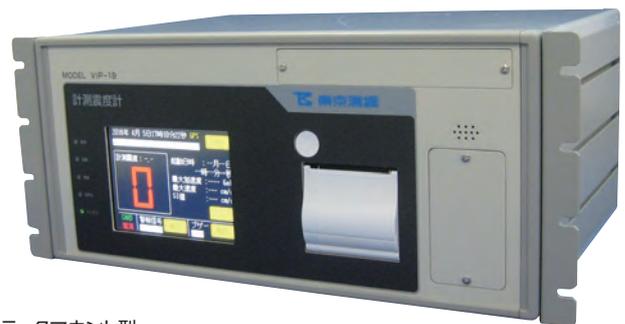

ラックマウント型

※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

上下カバー鉄製

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル


ラックケース

棚板/  
ラックパネル



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行5サイズの計176サイズ、全528機種 of 組立式システムケースです。
- ケースコーナーに丸みをもたせたソフトな感じとビスが表面に露出しないデザイン性に優れたケースです。
- 測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。

立体組立図

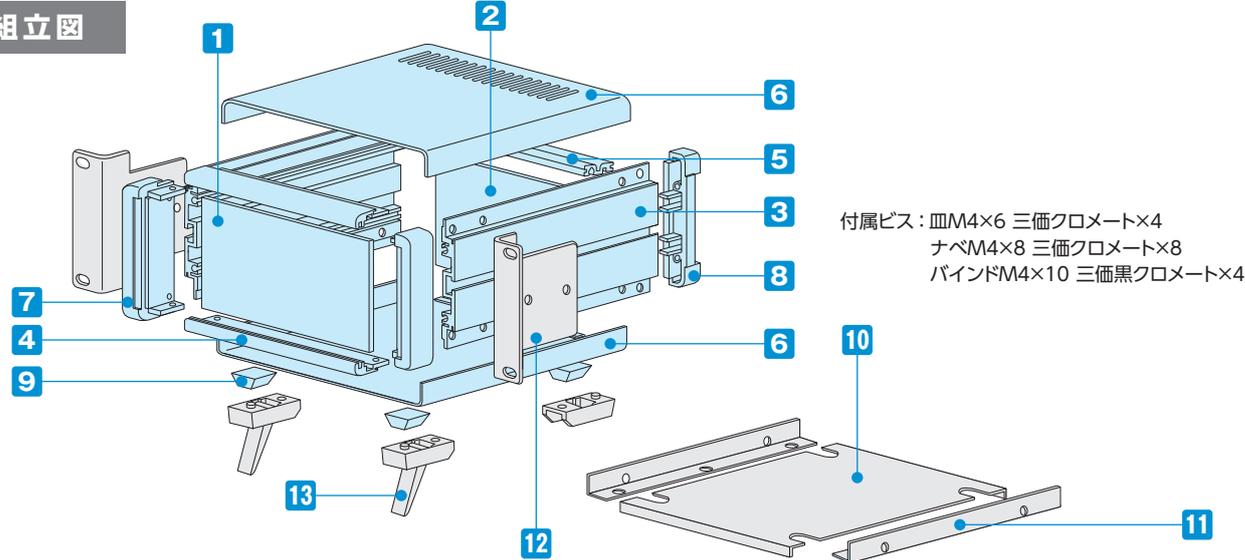

付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4  
ナベM4×8 三価クロメート×8  
バンドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

■ フロント・リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)



10 シャーシ (取付金具)  
MSCシリーズ  
P6-81~82



11 L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82



12 ラックマウントブラケット  
MSMシリーズ  
P6-83




13 チルトレッグ  
TLシリーズ  
P6-84

コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

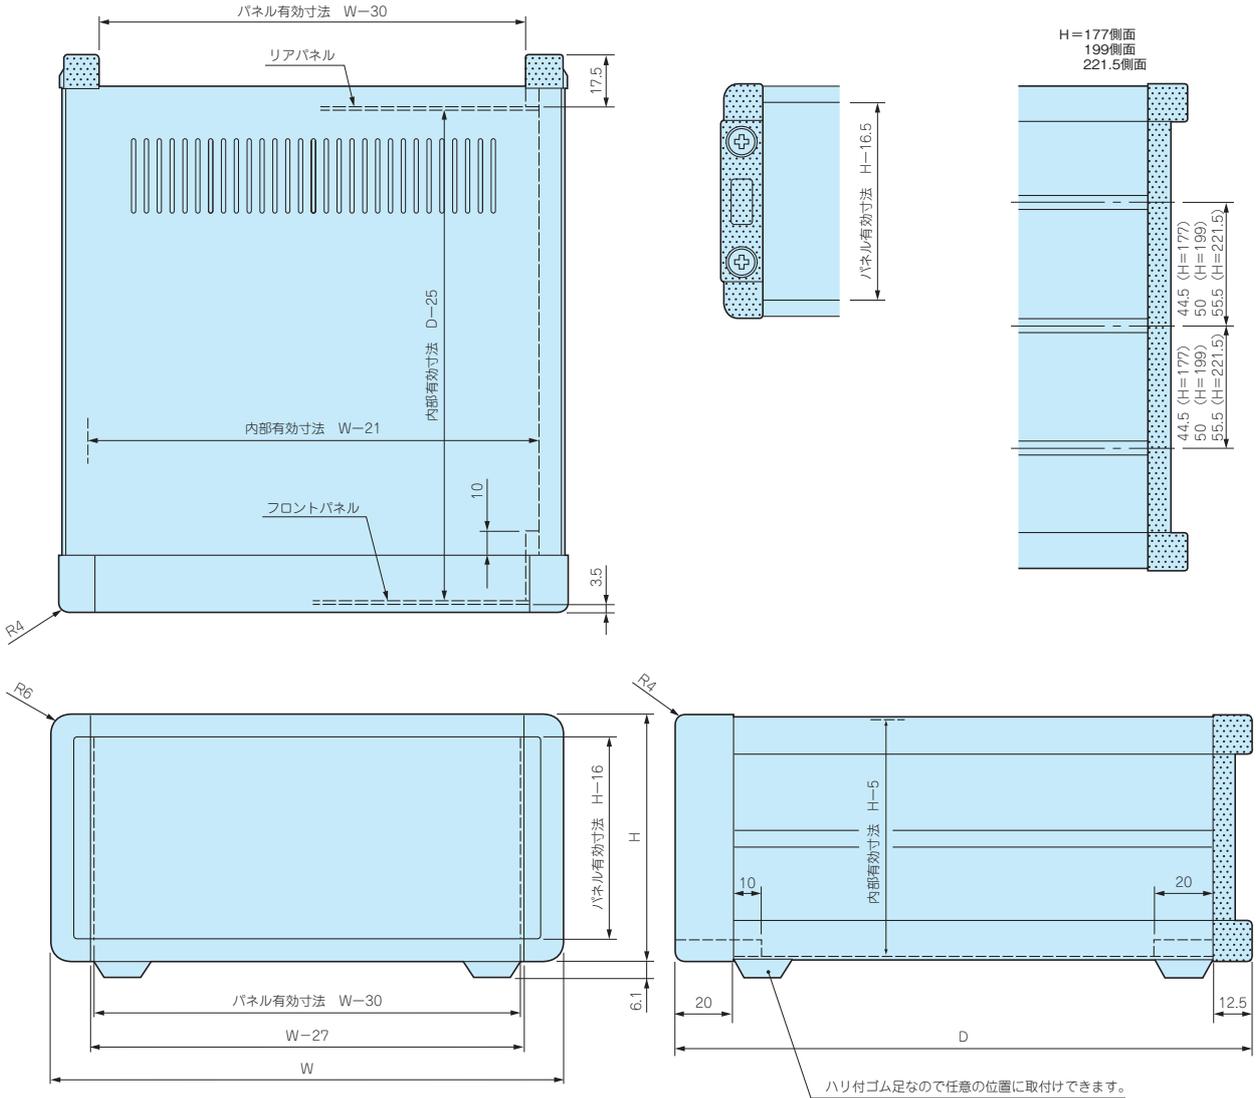

■ ケース幅×奥行、160×160、160×230、160×280、210×160の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS	● B	● BS
------	-----	------



パネル	シルバー	パネル	ブラック	パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー	上下カバー	ブラック	上下カバー	ブラック
サイドフレーム	グレー	サイドフレーム	ブラック	サイドフレーム	ブラック

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

基板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS 66-16-16□	66	160	160	1.0	▲ 8,680
MS 66-16-23□	66	160	230	1.3	▲ 9,160
MS 66-16-28□	66	160	280	1.6	▲ 9,760
MS 66-21-16□	66	210	160	1.2	▲ 9,370
MS 66-21-23□	66	210	230	1.6	▲10,070
MS 66-21-28□	66	210	280	1.8	▲10,710
MS 66-21-35□	66	210	350	2.2	▲11,710
MS 66-26-23□	66	260	230	1.8	▲10,410
MS 66-26-28□	66	260	280	2.1	▲11,200
MS 66-26-35□	66	260	350	2.6	▲11,950
MS 66-32-23□	66	320	230	2.1	▲11,270
MS 66-32-28□	66	320	280	2.5	▲12,080
MS 66-32-35□	66	320	350	3.0	▲14,030
MS 66-32-45□	66	320	450	3.7	▲15,210
MS 66-37-23□	66	370	230	2.4	▲12,280
MS 66-37-28□	66	370	280	2.8	▲13,500
MS 66-37-35□	66	370	350	3.3	▲14,880
MS 66-37-45□	66	370	450	4.1	▲16,630
MS 66-43-23□	66	430	230	2.7	▲13,650
MS 66-43-28□	66	430	280	3.1	▲15,250
MS 66-43-35□	66	430	350	3.7	▲16,860
MS 66-43-45□	66	430	450	4.6	▲18,010
MS 88-16-16□	88	160	160	1.1	▲ 9,130
MS 88-16-23□	88	160	230	1.5	▲ 9,660
MS 88-16-28□	88	160	280	1.7	▲10,340
MS 88-21-16□	88	210	160	1.3	▲9,890
MS 88-21-23□	88	210	230	1.8	▲10,700
MS 88-21-28□	88	210	280	2.1	▲11,400
MS 88-21-35□	88	210	350	2.5	▲12,430
MS 88-26-23□	88	260	230	2.0	▲11,060
MS 88-26-28□	88	260	280	2.5	▲11,970
MS 88-26-35□	88	260	350	2.8	▲12,740
MS 88-32-23□	88	320	230	2.3	▲12,020
MS 88-32-28□	88	320	280	2.8	▲12,910
MS 88-32-35□	88	320	350	3.2	▲14,930
MS 88-32-45□	88	320	450	4.0	▲16,280
MS 88-37-23□	88	370	230	2.6	▲13,110
MS 88-37-28□	88	370	280	3.0	▲14,410
MS 88-37-35□	88	370	350	3.6	▲15,840
MS 88-37-45□	88	370	450	4.4	▲17,780
MS 88-43-23□	88	430	230	2.9	▲14,600
MS 88-43-28□	88	430	280	3.4	▲16,260
MS 88-43-35□	88	430	350	4.0	▲17,950
MS 88-43-45□	88	430	450	5.0	▲19,270

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS 99-16-16□	99	160	160	1.1	▲ 9,560
MS 99-16-23□	99	160	230	1.5	▲10,220
MS 99-16-28□	99	160	280	1.8	▲10,940
MS 99-21-16□	99	210	160	1.4	▲10,340
MS 99-21-23□	99	210	230	1.8	▲11,220
MS 99-21-28□	99	210	280	2.1	▲11,990
MS 99-21-35□	99	210	350	2.5	▲13,020
MS 99-26-23□	99	260	230	2.0	▲11,660
MS 99-26-28□	99	260	280	2.4	▲12,540
MS 99-26-35□	99	260	350	2.8	▲13,330
MS 99-32-23□	99	320	230	2.4	▲12,640
MS 99-32-28□	99	320	280	2.8	▲13,550
MS 99-32-35□	99	320	350	3.3	▲15,540
MS 99-32-45□	99	320	450	4.0	▲16,990
MS 99-37-23□	99	370	230	2.6	▲13,760
MS 99-37-28□	99	370	280	3.0	▲15,090
MS 99-37-35□	99	370	350	3.6	▲16,480
MS 99-37-45□	99	370	450	4.5	▲18,510
MS 99-43-23□	99	430	230	3.0	▲15,270
MS 99-43-28□	99	430	280	3.4	▲16,970
MS 99-43-35□	99	430	350	4.1	▲18,630
MS 99-43-45□	99	430	450	5.0	▲20,040
MS133-16-16□	132.5	160	160	1.3	▲10,250
MS133-16-23□	132.5	160	230	1.7	▲10,990
MS133-16-28□	132.5	160	280	2.0	▲11,710
MS133-21-16□	132.5	210	160	1.6	▲11,120
MS133-21-23□	132.5	210	230	2.1	▲12,080
MS133-21-28□	132.5	210	280	2.4	▲12,830
MS133-21-35□	132.5	210	350	2.9	▲14,030
MS133-26-23□	132.5	260	230	2.4	▲12,590
MS133-26-28□	132.5	260	280	2.8	▲13,500
MS133-26-35□	132.5	260	350	3.3	▲14,400
MS133-32-23□	132.5	320	230	2.7	▲13,740
MS133-32-28□	132.5	320	280	3.2	▲14,620
MS133-32-35□	132.5	320	350	3.7	▲16,760
MS133-32-45□	132.5	320	450	4.5	▲18,530
MS133-37-23□	132.5	370	230	3.0	▲14,960
MS133-37-28□	132.5	370	280	3.5	▲16,250
MS133-37-35□	132.5	370	350	4.1	▲17,790
MS133-37-45□	132.5	370	450	5.0	▲20,140
MS133-43-23□	132.5	430	230	3.4	▲16,640
MS133-43-28□	132.5	430	280	3.9	▲18,310
MS133-43-35□	132.5	430	350	4.6	▲20,120
MS133-43-45□	132.5	430	450	5.6	▲21,850

▲は値上げした製品です。

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS149-16-16□	149	160	160	1.4	▲10,880
MS149-16-23□	149	160	230	1.8	▲11,660
MS149-16-28□	149	160	280	2.1	▲12,480
MS149-21-16□	149	210	160	1.6	▲11,790
MS149-21-23□	149	210	230	2.1	▲12,810
MS149-21-28□	149	210	280	2.4	▲13,690
MS149-21-35□	149	210	350	2.9	▲14,990
MS149-26-23□	149	260	230	2.4	▲13,330
MS149-26-28□	149	260	280	2.8	▲14,410
MS149-26-35□	149	260	350	3.3	▲15,430
MS149-32-23□	149	320	230	2.7	▲14,580
MS149-32-28□	149	320	280	3.2	▲15,610
MS149-32-35□	149	320	350	3.8	▲17,880
MS149-32-45□	149	320	450	4.6	▲19,790
MS149-37-23□	149	370	230	3.0	▲15,850
MS149-37-28□	149	370	280	3.5	▲17,320
MS149-37-35□	149	370	350	4.1	▲18,970
MS149-37-45□	149	370	450	5.1	▲21,460
MS149-43-23□	149	430	230	3.4	▲17,650
MS149-43-28□	149	430	280	3.9	▲19,460
MS149-43-35□	149	430	350	4.6	▲21,390
MS149-43-45□	149	430	450	5.6	▲23,280
MS177-16-16□	177	160	160	1.6	▲12,180
MS177-16-23□	177	160	230	2.2	▲13,230
MS177-16-28□	177	160	280	2.5	▲14,370
MS177-21-16□	177	210	160	1.9	▲13,250
MS177-21-23□	177	210	230	2.7	▲14,560
MS177-21-28□	177	210	280	3.1	▲15,710
MS177-21-35□	177	210	350	3.6	▲17,260
MS177-26-23□	177	260	230	3.0	▲15,220
MS177-26-28□	177	260	280	3.4	▲16,540
MS177-26-35□	177	260	350	4.0	▲17,790
MS177-32-23□	177	320	230	3.3	▲16,640
MS177-32-28□	177	320	280	3.9	▲17,970
MS177-32-35□	177	320	350	4.5	▲20,460
MS177-32-45□	177	320	450	5.5	▲23,060
MS177-37-23□	177	370	230	3.6	▲18,080
MS177-37-28□	177	370	280	4.2	▲19,860
MS177-37-35□	177	370	350	4.9	▲21,740
MS177-37-45□	177	370	450	6.0	▲24,920
MS177-43-23□	177	430	230	4.0	▲20,130
MS177-43-28□	177	430	280	4.6	▲22,250
MS177-43-35□	177	430	350	5.4	▲24,410
MS177-43-45□	177	430	450	6.6	▲26,970

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS199-16-16□	199	160	160	1.9	▲13,170
MS199-16-23□	199	160	230	2.4	▲14,410
MS199-16-28□	199	160	280	2.7	▲15,670
MS199-21-16□	199	210	160	2.1	▲14,240
MS199-21-23□	199	210	230	2.7	▲15,670
MS199-21-28□	199	210	280	3.1	▲17,050
MS199-21-35□	199	210	350	3.7	▲18,700
MS199-26-23□	199	260	230	3.1	▲16,350
MS199-26-28□	199	260	280	3.5	▲17,890
MS199-26-35□	199	260	350	4.1	▲19,230
MS199-32-23□	199	320	230	3.4	▲17,780
MS199-32-28□	199	320	280	3.9	▲19,320
MS199-32-35□	199	320	350	4.7	▲21,890
MS199-32-45□	199	320	450	5.7	▲24,780
MS199-37-23□	199	370	230	3.8	▲19,260
MS199-37-28□	199	370	280	4.3	▲21,220
MS199-37-35□	199	370	350	5.1	▲23,200
MS199-37-45□	199	370	450	6.0	▲26,660
MS199-43-23□	199	430	230	4.2	▲21,320
MS199-43-28□	199	430	280	4.8	▲23,620
MS199-43-35□	199	430	350	5.6	▲25,890
MS199-43-45□	199	430	450	6.9	▲28,740
MS222-16-16□	221.5	160	160	2.0	▲14,120
MS222-16-23□	221.5	160	230	2.5	▲15,460
MS222-16-28□	221.5	160	280	2.8	▲16,860
MS222-21-16□	221.5	210	160	2.2	▲15,320
MS222-21-23□	221.5	210	230	2.8	▲16,910
MS222-21-28□	221.5	210	280	3.2	▲18,370
MS222-21-35□	221.5	210	350	3.8	▲20,070
MS222-26-23□	221.5	260	230	3.2	▲17,680
MS222-26-28□	221.5	260	280	3.6	▲19,340
MS222-26-35□	221.5	260	350	4.3	▲20,770
MS222-32-23□	221.5	320	230	3.6	▲19,320
MS222-32-28□	221.5	320	280	4.1	▲20,930
MS222-32-35□	221.5	320	350	4.9	▲23,610
MS222-32-45□	221.5	320	450	6.0	▲26,730
MS222-37-23□	221.5	370	230	3.9	▲20,990
MS222-37-28□	221.5	370	280	4.5	▲23,080
MS222-37-35□	221.5	370	350	5.3	▲25,150
MS222-37-45□	221.5	370	450	6.4	▲28,840
MS222-43-23□	221.5	430	230	4.4	▲23,320
MS222-43-28□	221.5	430	280	5.0	▲25,740
MS222-43-35□	221.5	430	350	5.9	▲28,070
MS222-43-45□	221.5	430	450	7.2	▲31,160

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

▲は値上げした製品です。

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き5サイズの計176サイズ、全528機種の組立式システムケースです。
- オールアルミ製の軽量タイプです。
- 測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。

立体組立図

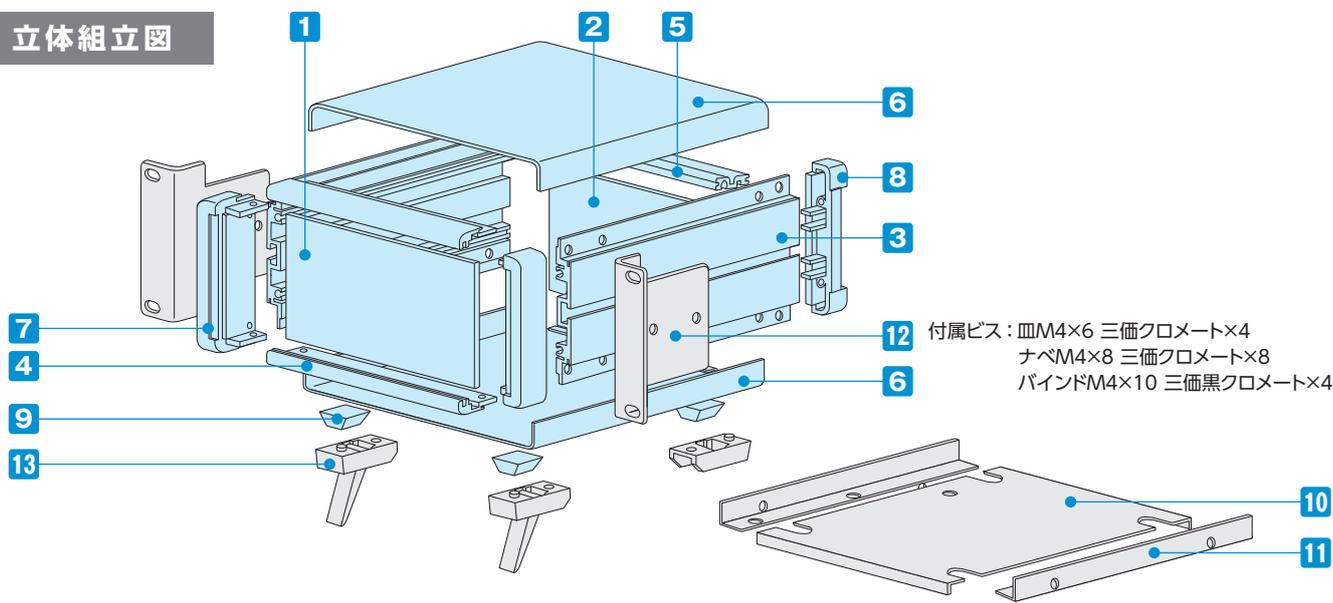

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

■ フロント・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。


オプション部品 (別売)



10 シャーシ (取付金具)  
MSCシリーズ  
P6-81~82



11 L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82



12 ラックマウントブラケット  
MSMシリーズ  
P6-83



13 チルトレッグ  
TLシリーズ  
P6-84




コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

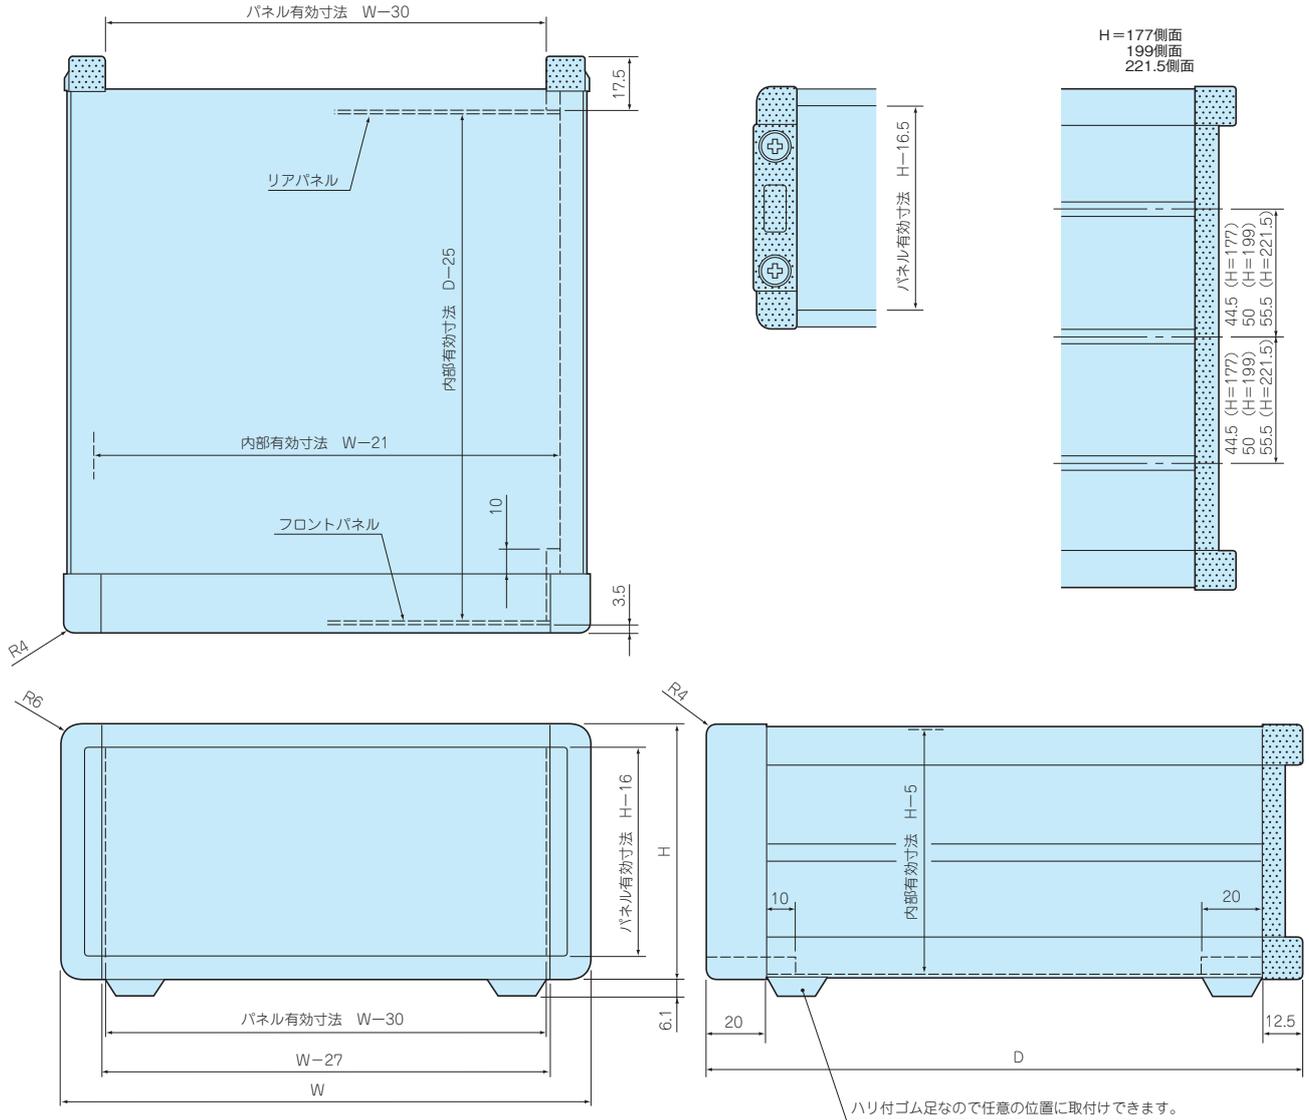

色仕様

■ MOシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

● B

● BS



パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO 66-16-16□	66	160	160	0.8	▲ 8,680
MO 66-16-23□	66	160	230	1.0	▲ 9,160
MO 66-16-28□	66	160	280	1.1	▲ 9,760
MO 66-21-16□	66	210	160	0.9	▲ 9,370
MO 66-21-23□	66	210	230	1.1	▲10,070
MO 66-21-28□	66	210	280	1.3	▲10,710
MO 66-21-35□	66	210	350	1.5	▲11,710
MO 66-26-23□	66	260	230	1.3	▲10,410
MO 66-26-28□	66	260	280	1.5	▲11,200
MO 66-26-35□	66	260	350	1.7	▲11,950
MO 66-32-23□	66	320	230	1.5	▲11,270
MO 66-32-28□	66	320	280	1.7	▲12,080
MO 66-32-35□	66	320	350	2.0	▲14,030
MO 66-32-45□	66	320	450	2.4	▲15,210
MO 66-37-23□	66	370	230	1.6	▲12,280
MO 66-37-28□	66	370	280	1.9	▲13,500
MO 66-37-35□	66	370	350	2.2	▲14,880
MO 66-37-45□	66	370	450	2.6	▲16,630
MO 66-43-23□	66	430	230	1.8	▲13,650
MO 66-43-28□	66	430	280	2.1	▲15,250
MO 66-43-35□	66	430	350	2.4	▲16,860
MO 66-43-45□	66	430	450	2.9	▲18,010
MO 88-16-16□	88	160	160	0.9	▲ 9,130
MO 88-16-23□	88	160	230	1.1	▲ 9,660
MO 88-16-28□	88	160	280	1.3	▲10,340
MO 88-21-16□	88	210	160	1.0	▲ 9,890
MO 88-21-23□	88	210	230	1.3	▲10,700
MO 88-21-28□	88	210	280	1.5	▲11,400
MO 88-21-35□	88	210	350	1.7	▲12,430
MO 88-26-23□	88	260	230	1.5	▲11,060
MO 88-26-28□	88	260	280	1.7	▲11,970
MO 88-26-35□	88	260	350	2.0	▲12,740
MO 88-32-23□	88	320	230	1.7	▲12,020
MO 88-32-28□	88	320	280	1.9	▲12,910
MO 88-32-35□	88	320	350	2.2	▲14,930
MO 88-32-45□	88	320	450	2.7	▲16,280
MO 88-37-23□	88	370	230	1.8	▲13,110
MO 88-37-28□	88	370	280	2.1	▲14,410
MO 88-37-35□	88	370	350	2.4	▲15,840
MO 88-37-45□	88	370	450	2.9	▲17,780
MO 88-43-23□	88	430	230	2.1	▲14,600
MO 88-43-28□	88	430	280	2.3	▲16,260
MO 88-43-35□	88	430	350	2.7	▲17,950
MO 88-43-45□	88	430	450	3.2	▲19,270

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO 99-16-16□	99	160	160	0.9	▲ 9,560
MO 99-16-23□	99	160	230	1.2	▲10,220
MO 99-16-28□	99	160	280	1.3	▲10,940
MO 99-21-16□	99	210	160	1.1	▲10,340
MO 99-21-23□	99	210	230	1.3	▲11,220
MO 99-21-28□	99	210	280	1.5	▲11,990
MO 99-21-35□	99	210	350	1.8	▲13,020
MO 99-26-23□	99	260	230	1.6	▲11,660
MO 99-26-28□	99	260	280	1.7	▲12,540
MO 99-26-35□	99	260	350	2.0	▲13,330
MO 99-32-23□	99	320	230	1.7	▲12,640
MO 99-32-28□	99	320	280	2.0	▲13,550
MO 99-32-35□	99	320	350	2.3	▲15,540
MO 99-32-45□	99	320	450	2.8	▲16,990
MO 99-37-23□	99	370	230	1.9	▲13,760
MO 99-37-28□	99	370	280	2.2	▲15,090
MO 99-37-35□	99	370	350	2.5	▲16,480
MO 99-37-45□	99	370	450	3.0	▲18,510
MO 99-43-23□	99	430	230	2.1	▲15,270
MO 99-43-28□	99	430	280	2.4	▲16,970
MO 99-43-35□	99	430	350	2.8	▲18,630
MO 99-43-45□	99	430	450	3.4	▲20,040
MO133-16-16□	132.5	160	160	1.1	▲10,250
MO133-16-23□	132.5	160	230	1.4	▲10,990
MO133-16-28□	132.5	160	280	1.6	▲11,710
MO133-21-16□	132.5	210	160	1.3	▲11,120
MO133-21-23□	132.5	210	230	1.6	▲12,080
MO133-21-28□	132.5	210	280	1.8	▲12,830
MO133-21-35□	132.5	210	350	2.1	▲14,030
MO133-26-23□	132.5	260	230	1.8	▲12,590
MO133-26-28□	132.5	260	280	2.0	▲13,500
MO133-26-35□	132.5	260	350	2.4	▲14,400
MO133-32-23□	132.5	320	230	2.0	▲13,740
MO133-32-28□	132.5	320	280	2.3	▲14,620
MO133-32-35□	132.5	320	350	2.7	▲16,760
MO133-32-45□	132.5	320	450	3.2	▲18,530
MO133-37-23□	132.5	370	230	2.2	▲14,960
MO133-37-28□	132.5	370	280	2.5	▲16,250
MO133-37-35□	132.5	370	350	2.9	▲17,790
MO133-37-45□	132.5	370	450	3.4	▲20,140
MO133-43-23□	132.5	430	230	2.5	▲16,640
MO133-43-28□	132.5	430	280	2.8	▲18,310
MO133-43-35□	132.5	430	350	3.2	▲20,120
MO133-43-45□	132.5	430	450	3.8	▲21,850

▲は値上げした製品です。

## 型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO149-16-16□	149	160	160	1.2	▲10,880
MO149-16-23□	149	160	230	1.5	▲11,660
MO149-16-28□	149	160	280	1.7	▲12,480
MO149-21-16□	149	210	160	1.4	▲11,790
MO149-21-23□	149	210	230	1.7	▲12,810
MO149-21-28□	149	210	280	1.9	▲13,690
MO149-21-35□	149	210	350	2.2	▲14,990
MO149-26-23□	149	260	230	1.9	▲13,330
MO149-26-28□	149	260	280	2.2	▲14,410
MO149-26-35□	149	260	350	2.5	▲15,430
MO149-32-23□	149	320	230	2.1	▲14,580
MO149-32-28□	149	320	280	2.4	▲15,610
MO149-32-35□	149	320	350	2.8	▲17,880
MO149-32-45□	149	320	450	3.4	▲19,790
MO149-37-23□	149	370	230	2.4	▲15,850
MO149-37-28□	149	370	280	2.6	▲17,320
MO149-37-35□	149	370	350	3.0	▲18,970
MO149-37-45□	149	370	450	3.6	▲21,460
MO149-43-23□	149	430	230	2.6	▲17,650
MO149-43-28□	149	430	280	2.9	▲19,460
MO149-43-35□	149	430	350	3.3	▲21,390
MO149-43-45□	149	430	450	4.0	▲23,280
MO177-16-16□	177	160	160	1.5	▲12,180
MO177-16-23□	177	160	230	1.9	▲13,230
MO177-16-28□	177	160	280	2.1	▲14,370
MO177-21-16□	177	210	160	1.7	▲13,250
MO177-21-23□	177	210	230	2.1	▲14,560
MO177-21-28□	177	210	280	2.4	▲15,710
MO177-21-35□	177	210	350	2.8	▲17,260
MO177-26-23□	177	260	230	2.3	▲15,220
MO177-26-28□	177	260	280	2.6	▲16,540
MO177-26-35□	177	260	350	3.1	▲17,790
MO177-32-23□	177	320	230	2.6	▲16,640
MO177-32-28□	177	320	280	2.9	▲17,970
MO177-32-35□	177	320	350	3.4	▲20,460
MO177-32-45□	177	320	450	4.1	▲23,060
MO177-37-23□	177	370	230	2.8	▲18,080
MO177-37-28□	177	370	280	3.2	▲19,860
MO177-37-35□	177	370	350	3.7	▲21,740
MO177-37-45□	177	370	450	4.3	▲24,920
MO177-43-23□	177	430	230	3.1	▲20,130
MO177-43-28□	177	430	280	3.5	▲22,250
MO177-43-35□	177	430	350	4.0	▲24,410
MO177-43-45□	177	430	450	4.8	▲26,970

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO199-16-16□	199	160	160	1.6	▲13,170
MO199-16-23□	199	160	230	2.0	▲14,410
MO199-16-28□	199	160	280	2.3	▲15,670
MO199-21-16□	199	210	160	1.8	▲14,240
MO199-21-23□	199	210	230	2.2	▲15,670
MO199-21-28□	199	210	280	2.5	▲17,050
MO199-21-35□	199	210	350	2.9	▲18,700
MO199-26-23□	199	260	230	2.5	▲16,350
MO199-26-28□	199	260	280	2.8	▲17,890
MO199-26-35□	199	260	350	3.2	▲19,230
MO199-32-23□	199	320	230	2.7	▲17,780
MO199-32-28□	199	320	280	3.1	▲19,320
MO199-32-35□	199	320	350	3.6	▲21,890
MO199-32-45□	199	320	450	4.2	▲24,780
MO199-37-23□	199	370	230	3.0	▲19,260
MO199-37-28□	199	370	280	3.3	▲21,220
MO199-37-35□	199	370	350	3.8	▲23,200
MO199-37-45□	199	370	450	4.5	▲26,660
MO199-43-23□	199	430	230	3.3	▲21,320
MO199-43-28□	199	430	280	3.6	▲23,620
MO199-43-35□	199	430	350	4.2	▲25,890
MO199-43-45□	199	430	450	4.9	▲28,740
MO222-16-16□	221.5	160	160	1.7	▲14,120
MO222-16-23□	221.5	160	230	2.1	▲15,460
MO222-16-28□	221.5	160	280	2.4	▲16,860
MO222-21-16□	221.5	210	160	1.9	▲15,320
MO222-21-23□	221.5	210	230	2.4	▲16,910
MO222-21-28□	221.5	210	280	2.6	▲18,370
MO222-21-35□	221.5	210	350	3.1	▲20,070
MO222-26-23□	221.5	260	230	2.6	▲17,680
MO222-26-28□	221.5	260	280	2.9	▲19,340
MO222-26-35□	221.5	260	350	3.4	▲20,770
MO222-32-23□	221.5	320	230	2.9	▲19,320
MO222-32-28□	221.5	320	280	3.2	▲20,930
MO222-32-35□	221.5	320	350	3.8	▲23,610
MO222-32-45□	221.5	320	450	4.5	▲26,730
MO222-37-23□	221.5	370	230	3.2	▲20,990
MO222-37-28□	221.5	370	280	3.5	▲23,080
MO222-37-35□	221.5	370	350	4.1	▲25,150
MO222-37-45□	221.5	370	450	4.8	▲28,840
MO222-43-23□	221.5	430	230	3.5	▲23,320
MO222-43-28□	221.5	430	280	3.8	▲25,740
MO222-43-35□	221.5	430	350	4.4	▲28,070
MO222-43-45□	221.5	430	450	5.3	▲31,160

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

▲は値上げした製品です。

上下カバー鉄製

アルミサッシケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行5サイズの計176サイズ、全528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです。
- ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです。
- ステップハンドルの詳細や構成部品についてはカタログP6-85のMNシリーズを参照下さい。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース


メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

立体組立図

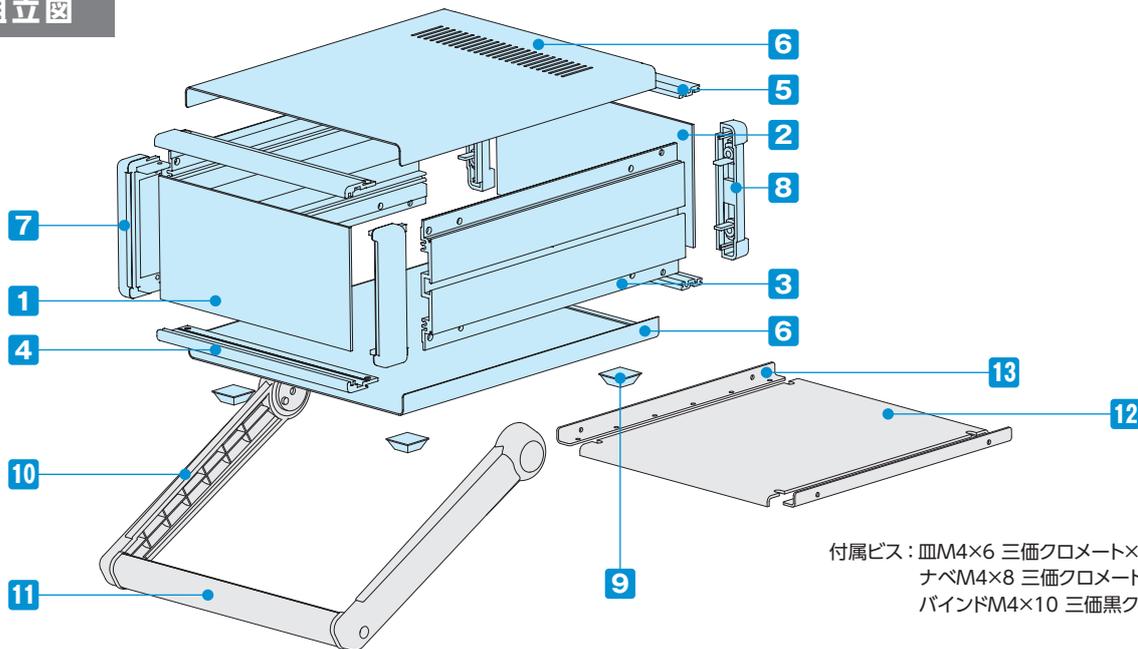

付属ビス: 皿M4×6 三価クロメート×4  
ナベM4×8 三価クロメート×8  
バンドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	ステップハンドル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
11		1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック

- フロント・リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。
- ステップハンドルのキャップは貼り直し出来ませんのでご注意ください。

技術資料/  
各種ご案内

オプション部品 (別売)



12 シャーシ (取付金具)  
MSCシリーズ  
P6-81~82


13 L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82

コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

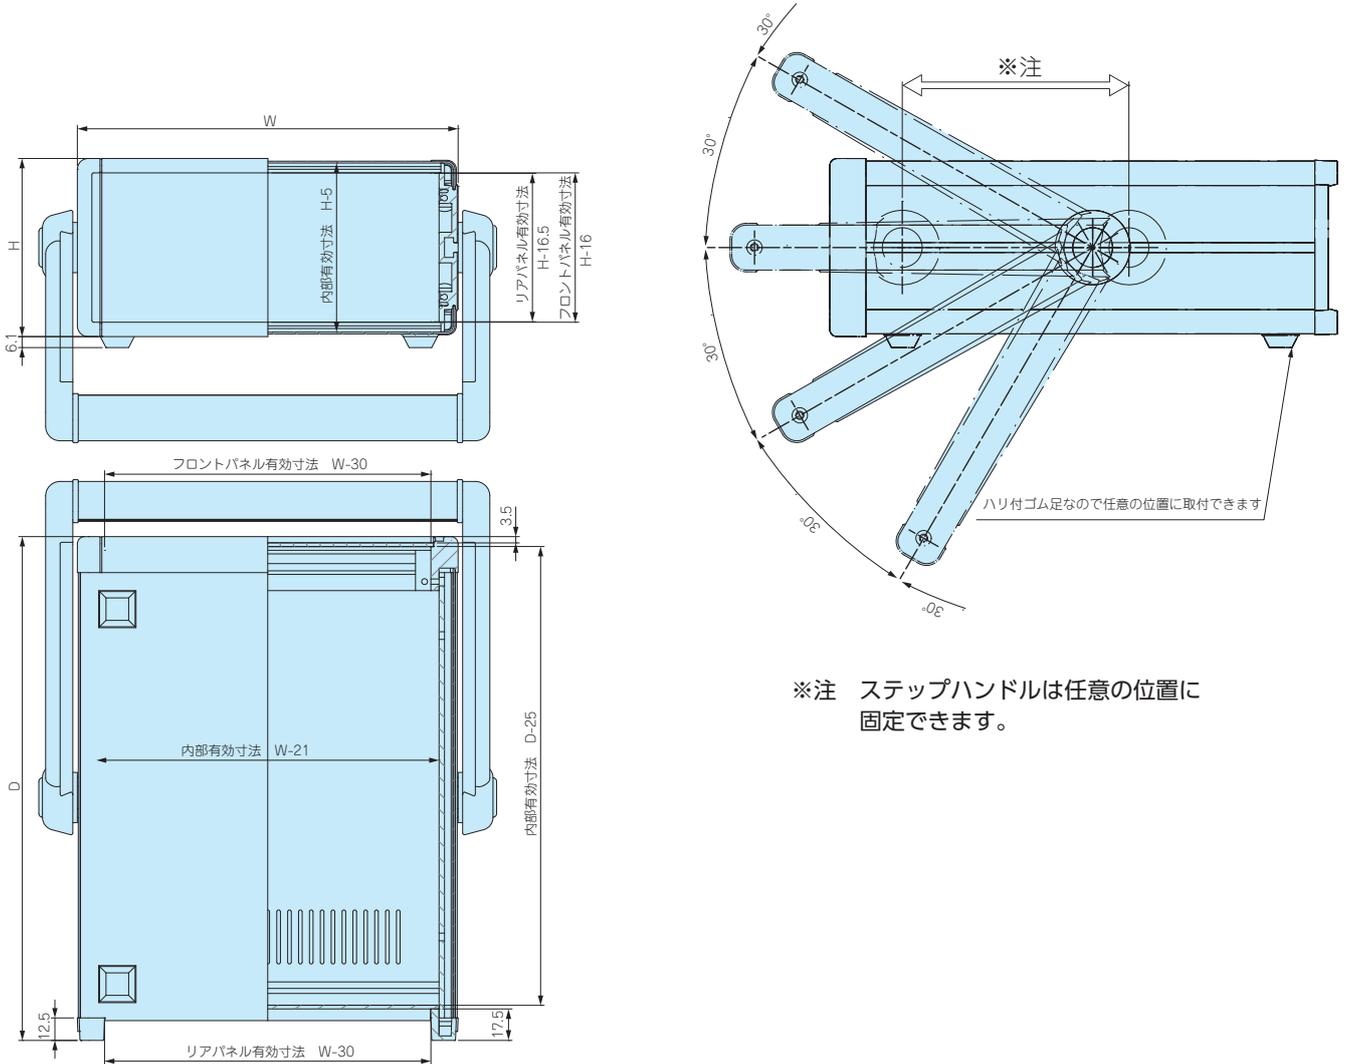

■ ケース幅×奥行、160×160、160×230、160×280、210×160の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSNシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS	● B	● BS
------	-----	------



パネル	シルバー	パネル	ブラック	パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー	上下カバー	ブラック	上下カバー	ブラック
サイドフレーム	グレー	サイドフレーム	ブラック	サイドフレーム	ブラック

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

基板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN 66-16-16□	66	160	160	1.2	▲11,250
MSN 66-16-23□	66	160	230	1.5	▲11,730
MSN 66-16-28□	66	160	280	1.8	▲12,440
MSN 66-21-16□	66	210	160	1.4	▲12,000
MSN 66-21-23□	66	210	230	1.8	▲12,700
MSN 66-21-28□	66	210	280	2.1	▲13,450
MSN 66-21-35□	66	210	350	2.5	▲14,450
MSN 66-26-23□	66	260	230	2.1	▲13,110
MSN 66-26-28□	66	260	280	2.4	▲14,010
MSN 66-26-35□	66	260	350	2.9	▲14,760
MSN 66-32-23□	66	320	230	2.4	▲14,050
MSN 66-32-28□	66	320	280	2.8	▲14,960
MSN 66-32-35□	66	320	350	3.4	▲16,910
MSN 66-32-45□	66	320	450	4.1	▲18,090
MSN 66-37-23□	66	370	230	2.6	▲15,190
MSN 66-37-28□	66	370	280	3.1	▲16,520
MSN 66-37-35□	66	370	350	3.7	▲17,900
MSN 66-37-45□	66	370	450	4.4	▲19,650
MSN 66-43-23□	66	430	230	3.0	▲16,780
MSN 66-43-28□	66	430	280	3.5	▲18,470
MSN 66-43-35□	66	430	350	4.2	▲20,080
MSN 66-43-45□	66	430	450	5.2	▲21,230
MSN 88-16-16□	88	160	160	1.3	▲11,700
MSN 88-16-23□	88	160	230	1.6	▲12,230
MSN 88-16-28□	88	160	280	1.9	▲13,020
MSN 88-21-16□	88	210	160	1.5	▲12,520
MSN 88-21-23□	88	210	230	1.9	▲13,330
MSN 88-21-28□	88	210	280	2.3	▲14,140
MSN 88-21-35□	88	210	350	2.7	▲15,170
MSN 88-26-23□	88	260	230	2.3	▲13,760
MSN 88-26-28□	88	260	280	2.6	▲14,780
MSN 88-26-35□	88	260	350	3.1	▲15,550
MSN 88-32-23□	88	320	230	2.6	▲14,800
MSN 88-32-28□	88	320	280	3.0	▲15,790
MSN 88-32-35□	88	320	350	3.6	▲17,810
MSN 88-32-45□	88	320	450	4.4	▲19,160
MSN 88-37-23□	88	370	230	2.9	▲16,020
MSN 88-37-28□	88	370	280	3.3	▲17,430
MSN 88-37-35□	88	370	350	4.0	▲18,860
MSN 88-37-45□	88	370	450	4.7	▲20,800
MSN 88-43-23□	88	430	230	3.2	▲17,730
MSN 88-43-28□	88	430	280	3.7	▲19,480
MSN 88-43-35□	88	430	350	4.4	▲21,170
MSN 88-43-45□	88	430	450	5.5	▲22,490

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN 99-16-16□	99	160	160	1.3	▲12,130
MSN 99-16-23□	99	160	230	1.7	▲12,790
MSN 99-16-28□	99	160	280	2.0	▲13,620
MSN 99-21-16□	99	210	160	1.6	▲12,970
MSN 99-21-23□	99	210	230	2.0	▲13,850
MSN 99-21-28□	99	210	280	2.3	▲14,730
MSN 99-21-35□	99	210	350	2.8	▲15,760
MSN 99-26-23□	99	260	230	2.3	▲14,360
MSN 99-26-28□	99	260	280	2.7	▲15,350
MSN 99-26-35□	99	260	350	3.2	▲16,140
MSN 99-32-23□	99	320	230	2.6	▲15,420
MSN 99-32-28□	99	320	280	3.1	▲16,430
MSN 99-32-35□	99	320	350	3.7	▲18,420
MSN 99-32-45□	99	320	450	4.5	▲19,870
MSN 99-37-23□	99	370	230	2.9	▲16,670
MSN 99-37-28□	99	370	280	3.4	▲18,110
MSN 99-37-35□	99	370	350	4.1	▲19,500
MSN 99-37-45□	99	370	450	4.8	▲21,530
MSN 99-43-23□	99	430	230	3.3	▲18,400
MSN 99-43-28□	99	430	280	3.8	▲20,190
MSN 99-43-35□	99	430	350	4.5	▲21,850
MSN 99-43-45□	99	430	450	5.6	▲23,260
MSN133-16-16□	132.5	160	160	1.5	▲12,820
MSN133-16-23□	132.5	160	230	1.9	▲13,670
MSN133-16-28□	132.5	160	280	2.2	▲14,390
MSN133-21-16□	132.5	210	160	1.8	▲13,750
MSN133-21-23□	132.5	210	230	2.3	▲14,820
MSN133-21-28□	132.5	210	280	2.6	▲15,570
MSN133-21-35□	132.5	210	350	3.1	▲16,770
MSN133-26-23□	132.5	260	230	2.6	▲15,400
MSN133-26-28□	132.5	260	280	3.0	▲16,310
MSN133-26-35□	132.5	260	350	3.5	▲17,210
MSN133-32-23□	132.5	320	230	2.9	▲16,620
MSN133-32-28□	132.5	320	280	3.4	▲17,500
MSN133-32-35□	132.5	320	350	4.0	▲19,640
MSN133-32-45□	132.5	320	450	4.9	▲21,410
MSN133-37-23□	132.5	370	230	3.3	▲17,980
MSN133-37-28□	132.5	370	280	3.8	▲19,270
MSN133-37-35□	132.5	370	350	4.4	▲20,810
MSN133-37-45□	132.5	370	450	5.2	▲23,160
MSN133-43-23□	132.5	430	230	3.7	▲19,860
MSN133-43-28□	132.5	430	280	4.2	▲21,530
MSN133-43-35□	132.5	430	350	4.9	▲23,340
MSN133-43-45□	132.5	430	450	6.0	▲25,070

▲は値上げした製品です。

## 型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN149-16-16□	149	160	160	1.6	▲13,450
MSN149-16-23□	149	160	230	2.0	▲14,340
MSN149-16-28□	149	160	280	2.4	▲15,160
MSN149-21-16□	149	210	160	1.8	▲14,420
MSN149-21-23□	149	210	230	2.4	▲15,550
MSN149-21-28□	149	210	280	2.7	▲16,430
MSN149-21-35□	149	210	350	3.2	▲17,730
MSN149-26-23□	149	260	230	2.7	▲16,140
MSN149-26-28□	149	260	280	3.1	▲17,220
MSN149-26-35□	149	260	350	3.6	▲18,240
MSN149-32-23□	149	320	230	3.1	▲17,460
MSN149-32-28□	149	320	280	3.5	▲18,490
MSN149-32-35□	149	320	350	4.2	▲20,760
MSN149-32-45□	149	320	450	5.1	▲22,670
MSN149-37-23□	149	370	230	3.4	▲18,870
MSN149-37-28□	149	370	280	3.9	▲20,340
MSN149-37-35□	149	370	350	4.6	▲21,990
MSN149-37-45□	149	370	450	5.4	▲24,480
MSN149-43-23□	149	430	230	3.8	▲20,870
MSN149-43-28□	149	430	280	4.4	▲22,680
MSN149-43-35□	149	430	350	5.1	▲24,610
MSN149-43-45□	149	430	450	6.3	▲26,500
MSN177-16-16□	177	160	160	1.9	▲14,750
MSN177-16-23□	177	160	230	2.4	▲15,910
MSN177-16-28□	177	160	280	2.8	▲17,050
MSN177-21-16□	177	210	160	2.2	▲15,880
MSN177-21-23□	177	210	230	2.8	▲17,300
MSN177-21-28□	177	210	280	3.2	▲18,450
MSN177-21-35□	177	210	350	3.8	▲20,000
MSN177-26-23□	177	260	230	3.2	▲18,030
MSN177-26-28□	177	260	280	3.6	▲19,350
MSN177-26-35□	177	260	350	4.2	▲20,600
MSN177-32-23□	177	320	230	3.5	▲19,520
MSN177-32-28□	177	320	280	4.0	▲20,850
MSN177-32-35□	177	320	350	4.8	▲23,340
MSN177-32-45□	177	320	450	5.8	▲25,940
MSN177-37-23□	177	370	230	3.9	▲21,100
MSN177-37-28□	177	370	280	4.4	▲22,880
MSN177-37-35□	177	370	350	5.2	▲24,760
MSN177-37-45□	177	370	450	6.1	▲27,940
MSN177-43-23□	177	430	230	4.3	▲23,350
MSN177-43-28□	177	430	280	4.9	▲25,470
MSN177-43-35□	177	430	350	5.7	▲27,630
MSN177-43-45□	177	430	450	7.0	▲30,190

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN199-16-16□	199	160	160	2.0	▲15,740
MSN199-16-23□	199	160	230	2.6	▲17,090
MSN199-16-28□	199	160	280	2.9	▲18,350
MSN199-21-16□	199	210	160	2.3	▲16,870
MSN199-21-23□	199	210	230	2.9	▲18,410
MSN199-21-28□	199	210	280	3.3	▲19,790
MSN199-21-35□	199	210	350	3.9	▲21,440
MSN199-26-23□	199	260	230	3.3	▲19,160
MSN199-26-28□	199	260	280	3.7	▲20,700
MSN199-26-35□	199	260	350	4.4	▲22,040
MSN199-32-23□	199	320	230	3.7	▲20,660
MSN199-32-28□	199	320	280	4.2	▲22,200
MSN199-32-35□	199	320	350	4.9	▲24,770
MSN199-32-45□	199	320	450	5.9	▲27,660
MSN199-37-23□	199	370	230	4.0	▲22,280
MSN199-37-28□	199	370	280	4.6	▲24,240
MSN199-37-35□	199	370	350	5.4	▲26,220
MSN199-37-45□	199	370	450	6.3	▲29,680
MSN199-43-23□	199	430	230	4.5	▲24,540
MSN199-43-28□	199	430	280	5.1	▲26,840
MSN199-43-35□	199	430	350	5.9	▲29,110
MSN199-43-45□	199	430	450	7.2	▲31,960
MSN222-16-16□	221.5	160	160	2.2	▲16,690
MSN222-16-23□	221.5	160	230	2.7	▲18,140
MSN222-16-28□	221.5	160	280	3.0	▲19,540
MSN222-21-16□	221.5	210	160	2.5	▲17,950
MSN222-21-23□	221.5	210	230	3.0	▲19,650
MSN222-21-28□	221.5	210	280	3.4	▲21,110
MSN222-21-35□	221.5	210	350	4.1	▲22,810
MSN222-26-23□	221.5	260	230	3.4	▲20,490
MSN222-26-28□	221.5	260	280	3.8	▲22,150
MSN222-26-35□	221.5	260	350	4.5	▲23,580
MSN222-32-23□	221.5	320	230	3.8	▲22,200
MSN222-32-28□	221.5	320	280	4.3	▲23,810
MSN222-32-35□	221.5	320	350	5.1	▲26,490
MSN222-32-45□	221.5	320	450	6.2	▲29,610
MSN222-37-23□	221.5	370	230	4.2	▲24,010
MSN222-37-28□	221.5	370	280	4.8	▲26,100
MSN222-37-35□	221.5	370	350	5.6	▲28,170
MSN222-37-45□	221.5	370	450	6.6	▲31,860
MSN222-43-23□	221.5	430	230	4.7	▲26,540
MSN222-43-28□	221.5	430	280	5.2	▲28,960
MSN222-43-35□	221.5	430	350	6.1	▲31,290
MSN222-43-45□	221.5	430	450	7.5	▲34,380

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

▲は値上げした製品です。



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き5サイズの計176サイズ、全528機種 of ステップハンドル付の組立式システムケースです。
- ステップハンドルは30° 単位でロックし、耐荷重は25kgです。
- オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です。
- ステップハンドルの詳細や構成部品についてはカタログP6-85のMNシリーズを参照下さい。

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース


メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

立体組立図

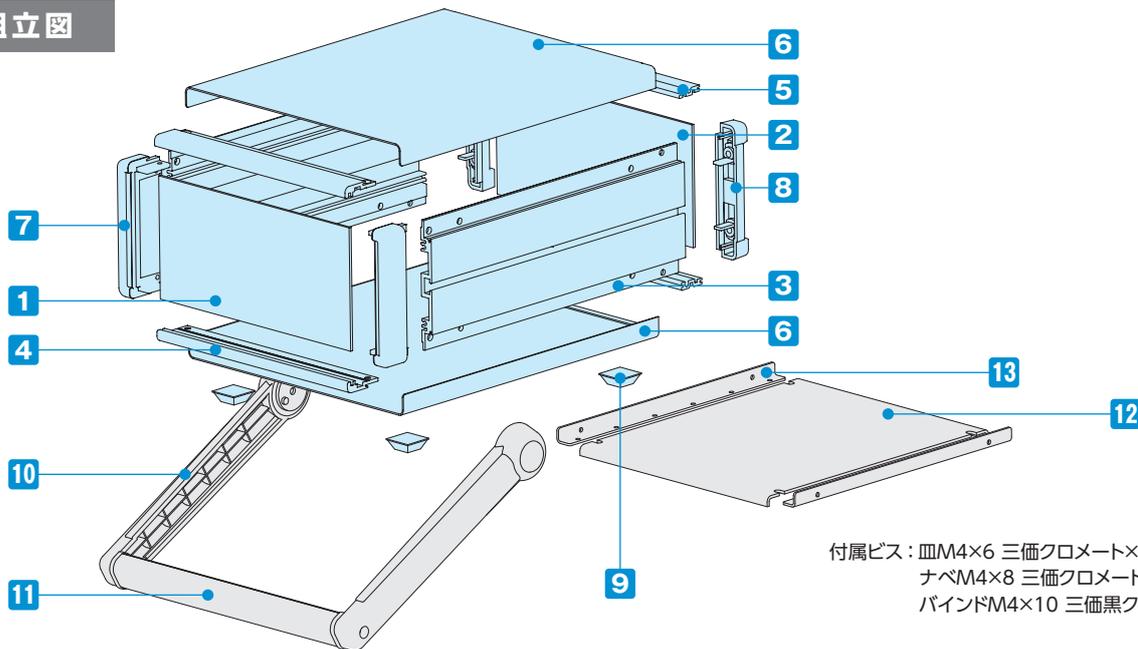

付属ビス: 皿M4×6 三価クロメート×4  
ナベM4×8 三価クロメート×8  
バンドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	コーナブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	ステップハンドル	ブラケット	ABS樹脂 (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
11		グリップ	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック

- フロント / リアパネル / 上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。
- ステップハンドルのキャップは貼り直し出来ませんのでご注意ください。

オプション部品 (別売)



12 シャーシ (取付金具)  
MSCシリーズ  
P6-81~82



13 L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82

コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

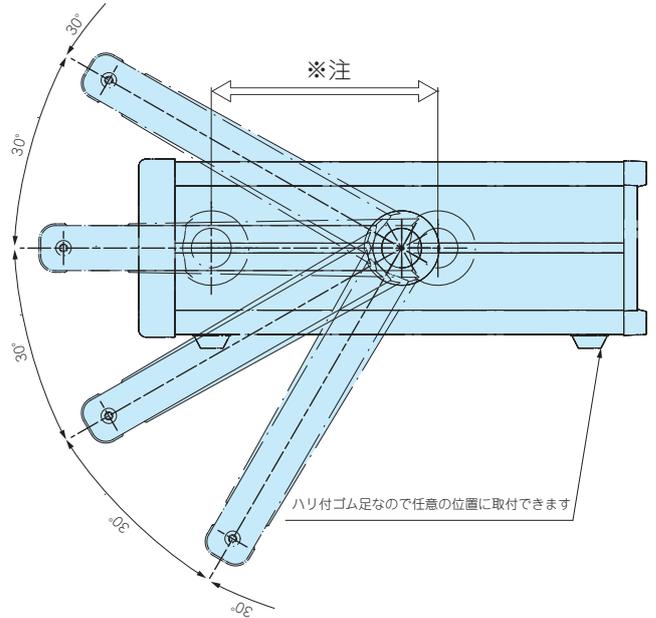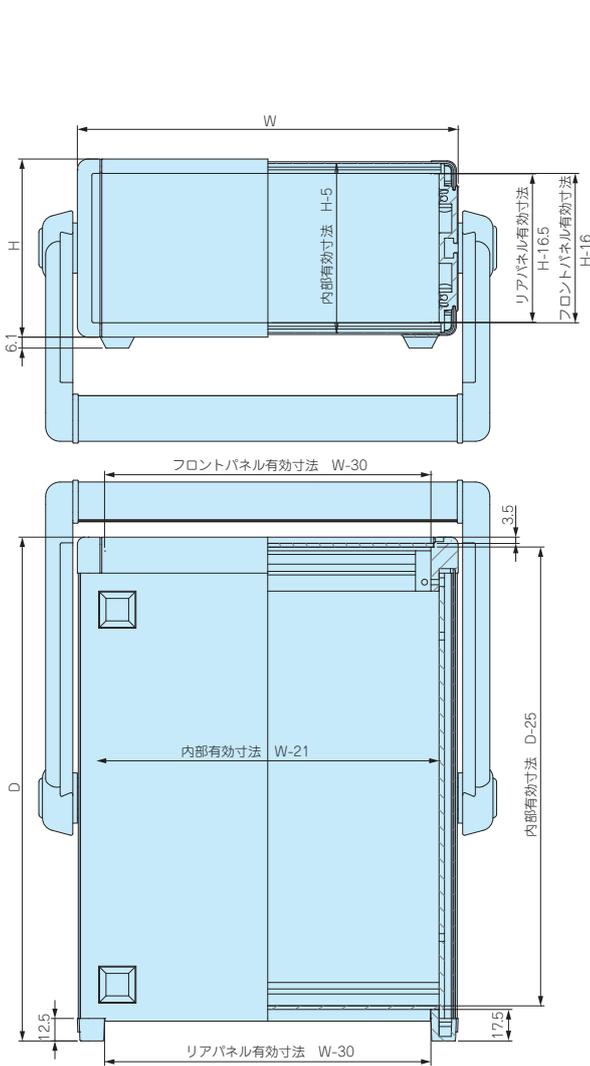

※注 ステップハンドルは任意の位置に固定できます。

色仕様

■ MONシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

● B

● BS



パネル	シルバー	パネル	ブラック	パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー	上下カバー	ブラック	上下カバー	ブラック
サイドフレーム	グレー	サイドフレーム	ブラック	サイドフレーム	ブラック

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON 66-16-16□	66	160	160	0.9	▲11,250
MON 66-16-23□	66	160	230	1.1	▲11,730
MON 66-16-28□	66	160	280	1.3	▲12,440
MON 66-21-16□	66	210	160	1.1	▲12,000
MON 66-21-23□	66	210	230	1.3	▲12,700
MON 66-21-28□	66	210	280	1.5	▲13,450
MON 66-21-35□	66	210	350	1.7	▲14,450
MON 66-26-23□	66	260	230	1.5	▲13,110
MON 66-26-28□	66	260	280	1.7	▲14,010
MON 66-26-35□	66	260	350	2.0	▲14,760
MON 66-32-23□	66	320	230	1.7	▲14,050
MON 66-32-28□	66	320	280	1.9	▲14,960
MON 66-32-35□	66	320	350	2.2	▲16,910
MON 66-32-45□	66	320	450	2.6	▲18,090
MON 66-37-23□	66	370	230	1.9	▲15,190
MON 66-37-28□	66	370	280	2.1	▲16,520
MON 66-37-35□	66	370	350	2.4	▲17,900
MON 66-37-45□	66	370	450	2.8	▲19,650
MON 66-43-23□	66	430	230	2.1	▲16,780
MON 66-43-28□	66	430	280	2.4	▲18,470
MON 66-43-35□	66	430	350	2.7	▲20,080
MON 66-43-45□	66	430	450	3.2	▲21,230
MON 88-16-16□	88	160	160	1.0	▲11,700
MON 88-16-23□	88	160	230	1.3	▲12,230
MON 88-16-28□	88	160	280	1.5	▲13,020
MON 88-21-16□	88	210	160	1.2	▲12,520
MON 88-21-23□	88	210	230	1.5	▲13,330
MON 88-21-28□	88	210	280	1.7	▲14,140
MON 88-21-35□	88	210	350	1.9	▲15,170
MON 88-26-23□	88	260	230	1.7	▲13,760
MON 88-26-28□	88	260	280	1.9	▲14,780
MON 88-26-35□	88	260	350	2.2	▲15,550
MON 88-32-23□	88	320	230	1.9	▲14,800
MON 88-32-28□	88	320	280	2.1	▲15,790
MON 88-32-35□	88	320	350	2.5	▲17,810
MON 88-32-45□	88	320	450	2.9	▲19,160
MON 88-37-23□	88	370	230	2.1	▲16,020
MON 88-37-28□	88	370	280	2.3	▲17,430
MON 88-37-35□	88	370	350	2.7	▲18,860
MON 88-37-45□	88	370	450	3.1	▲20,800
MON 88-43-23□	88	430	230	2.3	▲17,730
MON 88-43-28□	88	430	280	2.6	▲19,480
MON 88-43-35□	88	430	350	3.0	▲21,170
MON 88-43-45□	88	430	450	3.5	▲22,490

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON 99-16-16□	99	160	160	1.1	▲12,130
MON 99-16-23□	99	160	230	1.3	▲12,790
MON 99-16-28□	99	160	280	1.5	▲13,620
MON 99-21-16□	99	210	160	1.3	▲12,970
MON 99-21-23□	99	210	230	1.5	▲13,850
MON 99-21-28□	99	210	280	1.7	▲14,730
MON 99-21-35□	99	210	350	2.0	▲15,760
MON 99-26-23□	99	260	230	1.7	▲14,360
MON 99-26-28□	99	260	280	2.0	▲15,350
MON 99-26-35□	99	260	350	2.3	▲16,140
MON 99-32-23□	99	320	230	2.0	▲15,420
MON 99-32-28□	99	320	280	2.2	▲16,430
MON 99-32-35□	99	320	350	2.6	▲18,420
MON 99-32-45□	99	320	450	3.0	▲19,870
MON 99-37-23□	99	370	230	2.1	▲16,670
MON 99-37-28□	99	370	280	2.4	▲18,110
MON 99-37-35□	99	370	350	2.8	▲19,500
MON 99-37-45□	99	370	450	3.2	▲21,530
MON 99-43-23□	99	430	230	2.4	▲18,400
MON 99-43-28□	99	430	280	2.7	▲20,190
MON 99-43-35□	99	430	350	3.1	▲21,850
MON 99-43-45□	99	430	450	3.7	▲23,260
MON133-16-16□	132.5	160	160	1.3	▲12,820
MON133-16-23□	132.5	160	230	1.6	▲13,670
MON133-16-28□	132.5	160	280	1.8	▲14,390
MON133-21-16□	132.5	210	160	1.5	▲13,750
MON133-21-23□	132.5	210	230	1.8	▲14,820
MON133-21-28□	132.5	210	280	2.0	▲15,570
MON133-21-35□	132.5	210	350	2.3	▲16,770
MON133-26-23□	132.5	260	230	2.0	▲15,400
MON133-26-28□	132.5	260	280	2.3	▲16,310
MON133-26-35□	132.5	260	350	2.6	▲17,210
MON133-32-23□	132.5	320	230	2.3	▲16,620
MON133-32-28□	132.5	320	280	2.5	▲17,500
MON133-32-35□	132.5	320	350	2.9	▲19,640
MON133-32-45□	132.5	320	450	3.4	▲21,410
MON133-37-23□	132.5	370	230	2.5	▲17,980
MON133-37-28□	132.5	370	280	2.8	▲19,270
MON133-37-35□	132.5	370	350	3.2	▲20,810
MON133-37-45□	132.5	370	450	3.6	▲23,160
MON133-43-23□	132.5	430	230	2.7	▲19,860
MON133-43-28□	132.5	430	280	3.0	▲21,530
MON133-43-35□	132.5	430	350	3.5	▲23,340
MON133-43-45□	132.5	430	450	4.1	▲25,070

▲は値上げした製品です。

## 型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON149-16-16□	149	160	160	1.3	▲13,450
MON149-16-23□	149	160	230	1.7	▲14,340
MON149-16-28□	149	160	280	1.9	▲15,160
MON149-21-16□	149	210	160	1.5	▲14,420
MON149-21-23□	149	210	230	1.9	▲15,550
MON149-21-28□	149	210	280	2.1	▲16,430
MON149-21-35□	149	210	350	2.4	▲17,730
MON149-26-23□	149	260	230	2.1	▲16,140
MON149-26-28□	149	260	280	2.4	▲17,220
MON149-26-35□	149	260	350	2.7	▲18,240
MON149-32-23□	149	320	230	2.4	▲17,460
MON149-32-28□	149	320	280	2.7	▲18,490
MON149-32-35□	149	320	350	3.1	▲20,760
MON149-32-45□	149	320	450	3.6	▲22,670
MON149-37-23□	149	370	230	2.6	▲18,870
MON149-37-28□	149	370	280	2.9	▲20,340
MON149-37-35□	149	370	350	3.3	▲21,990
MON149-37-45□	149	370	450	3.9	▲24,480
MON149-43-23□	149	430	230	2.9	▲20,870
MON149-43-28□	149	430	280	3.2	▲22,680
MON149-43-35□	149	430	350	3.6	▲24,610
MON149-43-45□	149	430	450	4.3	▲26,500
MON177-16-16□	177	160	160	1.6	▲14,750
MON177-16-23□	177	160	230	2.1	▲15,910
MON177-16-28□	177	160	280	2.3	▲17,050
MON177-21-16□	177	210	160	1.8	▲15,880
MON177-21-23□	177	210	230	2.3	▲17,300
MON177-21-28□	177	210	280	2.6	▲18,450
MON177-21-35□	177	210	350	3.0	▲20,000
MON177-26-23□	177	260	230	2.6	▲18,030
MON177-26-28□	177	260	280	2.9	▲19,350
MON177-26-35□	177	260	350	3.3	▲20,600
MON177-32-23□	177	320	230	2.8	▲19,520
MON177-32-28□	177	320	280	3.2	▲20,850
MON177-32-35□	177	320	350	3.7	▲23,340
MON177-32-45□	177	320	450	4.3	▲25,940
MON177-37-23□	177	370	230	3.1	▲21,100
MON177-37-28□	177	370	280	3.4	▲22,880
MON177-37-35□	177	370	350	3.9	▲24,760
MON177-37-45□	177	370	450	4.6	▲27,940
MON177-43-23□	177	430	230	3.4	▲23,350
MON177-43-28□	177	430	280	3.7	▲25,470
MON177-43-35□	177	430	350	4.3	▲27,630
MON177-43-45□	177	430	450	5.0	▲30,190

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON199-16-16□	199	160	160	1.8	▲15,740
MON199-16-23□	199	160	230	2.2	▲17,090
MON199-16-28□	199	160	280	2.5	▲18,350
MON199-21-16□	199	210	160	2.0	▲16,870
MON199-21-23□	199	210	230	2.4	▲18,410
MON199-21-28□	199	210	280	2.7	▲19,790
MON199-21-35□	199	210	350	3.1	▲21,440
MON199-26-23□	199	260	230	2.7	▲19,160
MON199-26-28□	199	260	280	3.0	▲20,700
MON199-26-35□	199	260	350	3.4	▲22,040
MON199-32-23□	199	320	230	3.0	▲20,660
MON199-32-28□	199	320	280	3.3	▲22,200
MON199-32-35□	199	320	350	3.8	▲24,770
MON199-32-45□	199	320	450	4.5	▲27,660
MON199-37-23□	199	370	230	3.2	▲22,280
MON199-37-28□	199	370	280	3.6	▲24,240
MON199-37-35□	199	370	350	4.1	▲26,220
MON199-37-45□	199	370	450	4.7	▲29,680
MON199-43-23□	199	430	230	3.5	▲24,540
MON199-43-28□	199	430	280	3.9	▲26,840
MON199-43-35□	199	430	350	4.4	▲29,110
MON199-43-45□	199	430	450	5.2	▲31,960
MON222-16-16□	221.5	160	160	1.9	▲16,690
MON222-16-23□	221.5	160	230	2.3	▲18,140
MON222-16-28□	221.5	160	280	2.6	▲19,540
MON222-21-16□	221.5	210	160	2.1	▲17,950
MON222-21-23□	221.5	210	230	2.6	▲19,650
MON222-21-28□	221.5	210	280	2.9	▲21,110
MON222-21-35□	221.5	210	350	3.3	▲22,810
MON222-26-23□	221.5	260	230	2.9	▲20,490
MON222-26-28□	221.5	260	280	3.1	▲22,150
MON222-26-35□	221.5	260	350	3.6	▲23,580
MON222-32-23□	221.5	320	230	3.1	▲22,200
MON222-32-28□	221.5	320	280	3.5	▲23,810
MON222-32-35□	221.5	320	350	4.0	▲26,490
MON222-32-45□	221.5	320	450	4.8	▲29,610
MON222-37-23□	221.5	370	230	3.4	▲24,010
MON222-37-28□	221.5	370	280	3.8	▲26,100
MON222-37-35□	221.5	370	350	4.3	▲28,170
MON222-37-45□	221.5	370	450	5.0	▲31,860
MON222-43-23□	221.5	430	230	3.7	▲26,540
MON222-43-28□	221.5	430	280	4.1	▲28,960
MON222-43-35□	221.5	430	350	4.7	▲31,290
MON222-43-45□	221.5	430	450	5.5	▲34,380

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


▲は値上げした製品です。



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き4サイズの計160サイズ、全480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
- 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
- バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP6-86のMYシリーズを参照下さい。

立体組立図

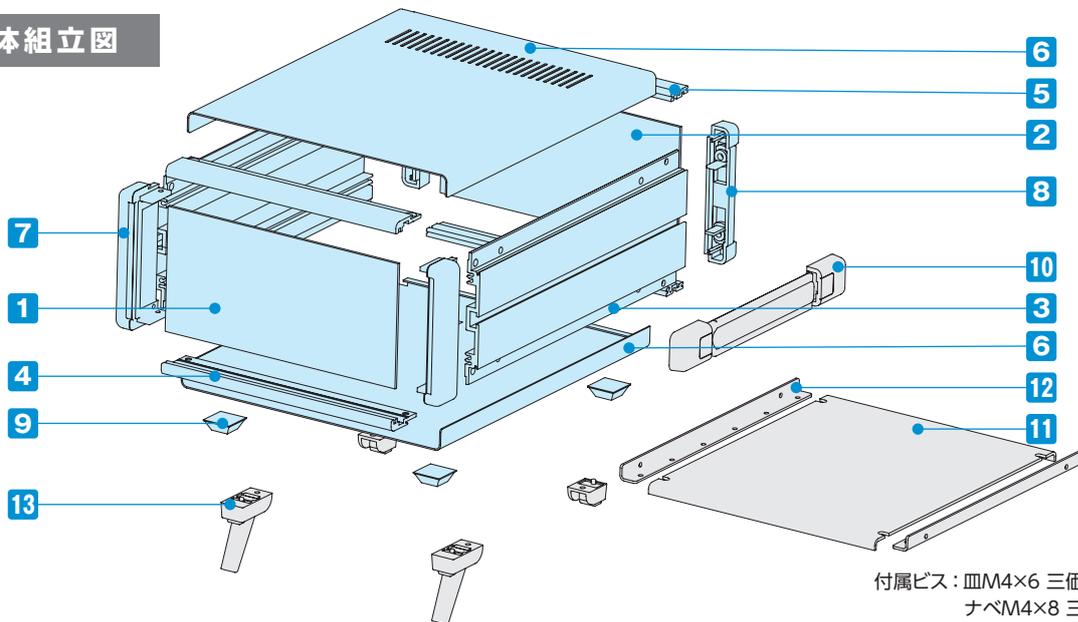

付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4  
ナベM4×8 三価クロメート×8  
バンドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	バンド取手	1	エラストマー、ABS	グレー・ブラック

■ フロント / リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)



11 シャーシ (取付金具)  
MSCシリーズ  
P6-81~82



12 L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82



13 チルトレグ  
TLシリーズ  
P6-84






コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

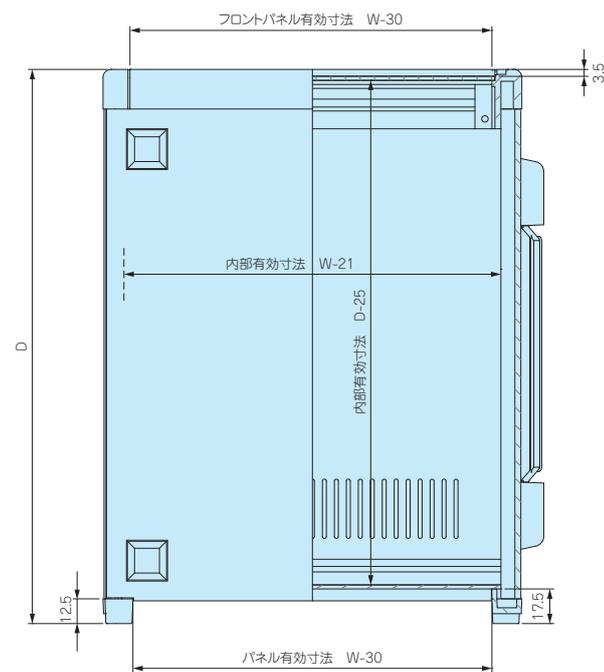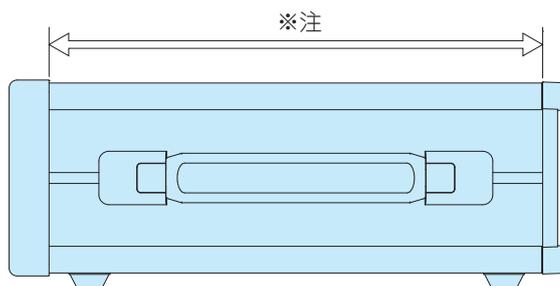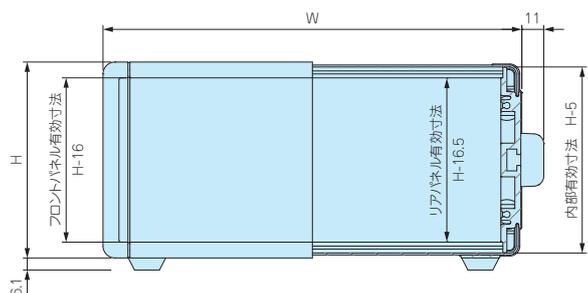

※注 バンド取手は任意の位置に固定できます。

■ ケース幅×奥行、160×230、160×280の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSYシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS                                  ● B                                  ● BS



パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

樹板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY 66-16-23□	66	160	230	1.4	▲ 9,630
MSY 66-16-28□	66	160	280	1.6	▲10,230
MSY 66-21-23□	66	210	230	1.6	▲10,540
MSY 66-21-28□	66	210	280	1.9	▲11,180
MSY 66-21-35□	66	210	350	2.3	▲12,180
MSY 66-26-23□	66	260	230	1.9	▲10,880
MSY 66-26-28□	66	260	280	2.2	▲11,670
MSY 66-26-35□	66	260	350	2.7	▲12,420
MSY 66-32-23□	66	320	230	2.2	▲11,740
MSY 66-32-28□	66	320	280	2.6	▲12,550
MSY 66-32-35□	66	320	350	3.1	▲14,500
MSY 66-32-45□	66	320	450	3.9	▲15,680
MSY 66-37-23□	66	370	230	2.5	▲12,750
MSY 66-37-28□	66	370	280	2.9	▲13,970
MSY 66-37-35□	66	370	350	3.5	▲15,350
MSY 66-37-45□	66	370	450	4.2	▲17,100
MSY 66-43-23□	66	430	230	2.8	▲14,120
MSY 66-43-28□	66	430	280	3.3	▲15,720
MSY 66-43-35□	66	430	350	3.9	▲17,330
MSY 66-43-45□	66	430	450	4.9	▲18,480
MSY 88-16-23□	88	160	230	1.5	▲10,130
MSY 88-16-28□	88	160	280	1.8	▲10,810
MSY 88-21-23□	88	210	230	1.8	▲11,170
MSY 88-21-28□	88	210	280	2.1	▲11,870
MSY 88-21-35□	88	210	350	2.5	▲12,900
MSY 88-26-23□	88	260	230	2.1	▲11,530
MSY 88-26-28□	88	260	280	2.4	▲12,440
MSY 88-26-35□	88	260	350	2.9	▲13,210
MSY 88-32-23□	88	320	230	2.4	▲12,490
MSY 88-32-28□	88	320	280	2.8	▲13,380
MSY 88-32-35□	88	320	350	3.4	▲15,400
MSY 88-32-45□	88	320	450	4.2	▲16,750
MSY 88-37-23□	88	370	230	2.7	▲13,580
MSY 88-37-28□	88	370	280	3.1	▲14,880
MSY 88-37-35□	88	370	350	3.7	▲16,310
MSY 88-37-45□	88	370	450	4.5	▲18,250
MSY 88-43-23□	88	430	230	3.0	▲15,070
MSY 88-43-28□	88	430	280	3.5	▲16,730
MSY 88-43-35□	88	430	350	4.2	▲18,420
MSY 88-43-45□	88	430	450	5.2	▲19,740

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY 99-16-23□	99	160	230	1.6	▲10,690
MSY 99-16-28□	99	160	280	1.8	▲11,410
MSY 99-21-23□	99	210	230	1.8	▲11,690
MSY 99-21-28□	99	210	280	2.1	▲12,460
MSY 99-21-35□	99	210	350	2.6	▲13,490
MSY 99-26-23□	99	260	230	2.2	▲12,130
MSY 99-26-28□	99	260	280	2.5	▲13,010
MSY 99-26-35□	99	260	350	3.0	▲13,800
MSY 99-32-23□	99	320	230	2.5	▲13,110
MSY 99-32-28□	99	320	280	2.9	▲14,020
MSY 99-32-35□	99	320	350	3.5	▲16,010
MSY 99-32-45□	99	320	450	4.3	▲17,460
MSY 99-37-23□	99	370	230	2.7	▲14,230
MSY 99-37-28□	99	370	280	3.2	▲15,560
MSY 99-37-35□	99	370	350	3.8	▲16,950
MSY 99-37-45□	99	370	450	4.6	▲18,980
MSY 99-43-23□	99	430	230	3.1	▲15,740
MSY 99-43-28□	99	430	280	3.6	▲17,440
MSY 99-43-35□	99	430	350	4.3	▲19,100
MSY 99-43-45□	99	430	450	5.3	▲20,510
MSY133-16-23□	132.5	160	230	1.8	▲11,460
MSY133-16-28□	132.5	160	280	2.1	▲12,180
MSY133-21-23□	132.5	210	230	2.1	▲12,550
MSY133-21-28□	132.5	210	280	2.4	▲13,300
MSY133-21-35□	132.5	210	350	2.9	▲14,500
MSY133-26-23□	132.5	260	230	2.4	▲13,060
MSY133-26-28□	132.5	260	280	2.8	▲13,970
MSY133-26-35□	132.5	260	350	3.3	▲14,870
MSY133-32-23□	132.5	320	230	2.7	▲14,210
MSY133-32-28□	132.5	320	280	3.2	▲15,090
MSY133-32-35□	132.5	320	350	3.8	▲17,230
MSY133-32-45□	132.5	320	450	4.6	▲19,000
MSY133-37-23□	132.5	370	230	3.0	▲15,430
MSY133-37-28□	132.5	370	280	3.5	▲16,720
MSY133-37-35□	132.5	370	350	4.2	▲18,260
MSY133-37-45□	132.5	370	450	5.0	▲20,610
MSY133-43-23□	132.5	430	230	3.4	▲17,110
MSY133-43-28□	132.5	430	280	3.9	▲18,780
MSY133-43-35□	132.5	430	350	4.7	▲20,590
MSY133-43-45□	132.5	430	450	5.8	▲22,320

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY149-16-23□	149	160	230	1.9	▲12,130
MSY149-16-28□	149	160	280	2.2	▲12,950
MSY149-21-23□	149	210	230	2.2	▲13,280
MSY149-21-28□	149	210	280	2.5	▲14,160
MSY149-21-35□	149	210	350	3.0	▲15,460
MSY149-26-23□	149	260	230	2.5	▲13,800
MSY149-26-28□	149	260	280	2.9	▲14,880
MSY149-26-35□	149	260	350	3.4	▲15,900
MSY149-32-23□	149	320	230	2.9	▲15,050
MSY149-32-28□	149	320	280	3.3	▲16,080
MSY149-32-35□	149	320	350	4.0	▲18,350
MSY149-32-45□	149	320	450	4.9	▲20,260
MSY149-37-23□	149	370	230	3.2	▲16,320
MSY149-37-28□	149	370	280	3.7	▲17,790
MSY149-37-35□	149	370	350	4.3	▲19,440
MSY149-37-45□	149	370	450	5.2	▲21,930
MSY149-43-23□	149	430	230	3.6	▲18,120
MSY149-43-28□	149	430	280	4.1	▲19,930
MSY149-43-35□	149	430	350	4.8	▲21,860
MSY149-43-45□	149	430	450	6.0	▲23,750
MSY177-16-23□	177	160	230	2.3	▲13,700
MSY177-16-28□	177	160	280	2.6	▲14,840
MSY177-21-23□	177	210	230	2.6	▲15,030
MSY177-21-28□	177	210	280	3.0	▲16,180
MSY177-21-35□	177	210	350	3.6	▲17,730
MSY177-26-23□	177	260	230	3.0	▲15,690
MSY177-26-28□	177	260	280	3.4	▲17,010
MSY177-26-35□	177	260	350	4.0	▲18,260
MSY177-32-23□	177	320	230	3.3	▲17,110
MSY177-32-28□	177	320	280	3.8	▲18,440
MSY177-32-35□	177	320	350	4.6	▲20,930
MSY177-32-45□	177	320	450	5.6	▲23,530
MSY177-37-23□	177	370	230	3.6	▲18,550
MSY177-37-28□	177	370	280	4.2	▲20,330
MSY177-37-35□	177	370	350	5.0	▲22,210
MSY177-37-45□	177	370	450	5.9	▲25,390
MSY177-43-23□	177	430	230	4.0	▲20,600
MSY177-43-28□	177	430	280	4.6	▲22,720
MSY177-43-35□	177	430	350	5.5	▲24,880
MSY177-43-45□	177	430	450	6.7	▲27,440

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY199-16-23□	199	160	230	2.4	▲14,880
MSY199-16-28□	199	160	280	2.8	▲16,140
MSY199-21-23□	199	210	230	2.7	▲16,140
MSY199-21-28□	199	210	280	3.1	▲17,520
MSY199-21-35□	199	210	350	3.7	▲19,170
MSY199-26-23□	199	260	230	3.1	▲16,820
MSY199-26-28□	199	260	280	3.5	▲18,360
MSY199-26-35□	199	260	350	4.2	▲19,700
MSY199-32-23□	199	320	230	3.5	▲18,250
MSY199-32-28□	199	320	280	4.0	▲19,790
MSY199-32-35□	199	320	350	4.7	▲22,360
MSY199-32-45□	199	320	450	5.7	▲25,250
MSY199-37-23□	199	370	230	3.8	▲19,730
MSY199-37-28□	199	370	280	4.4	▲21,690
MSY199-37-35□	199	370	350	5.1	▲23,670
MSY199-37-45□	199	370	450	6.1	▲27,130
MSY199-43-23□	199	430	230	4.2	▲21,790
MSY199-43-28□	199	430	280	4.8	▲24,090
MSY199-43-35□	199	430	350	5.6	▲26,360
MSY199-43-45□	199	430	450	6.9	▲29,210
MSY222-16-23□	221.5	160	230	2.5	▲15,930
MSY222-16-28□	221.5	160	280	2.9	▲17,330
MSY222-21-23□	221.5	210	230	2.9	▲17,380
MSY222-21-28□	221.5	210	280	3.3	▲18,840
MSY222-21-35□	221.5	210	350	3.9	▲20,540
MSY222-26-23□	221.5	260	230	3.3	▲18,150
MSY222-26-28□	221.5	260	280	3.7	▲19,810
MSY222-26-35□	221.5	260	350	4.4	▲21,240
MSY222-32-23□	221.5	320	230	3.6	▲19,790
MSY222-32-28□	221.5	320	280	4.1	▲21,400
MSY222-32-35□	221.5	320	350	4.9	▲24,080
MSY222-32-45□	221.5	320	450	6.0	▲27,200
MSY222-37-23□	221.5	370	230	4.0	▲21,460
MSY222-37-28□	221.5	370	280	4.5	▲23,550
MSY222-37-35□	221.5	370	350	5.3	▲25,620
MSY222-37-45□	221.5	370	450	6.4	▲29,310
MSY222-43-23□	221.5	430	230	4.4	▲23,790
MSY222-43-28□	221.5	430	280	5.0	▲26,210
MSY222-43-35□	221.5	430	350	5.9	▲28,540
MSY222-43-45□	221.5	430	450	7.2	▲31,630

6

アルミサッシケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

▲は値上げした製品です。



型番目次/  
Photo  
INDEX

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック  
ケース

- 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き4サイズの計160サイズ、全480機種種のバンド取手付の組立式システムケースです。
- オールアルミ製で軽量なので、持ち運ぶする測定器・電源装置に最適です。

キャリング  
ケース

- 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
- バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP6-86のMYシリーズを参照下さい。

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

立体組立図

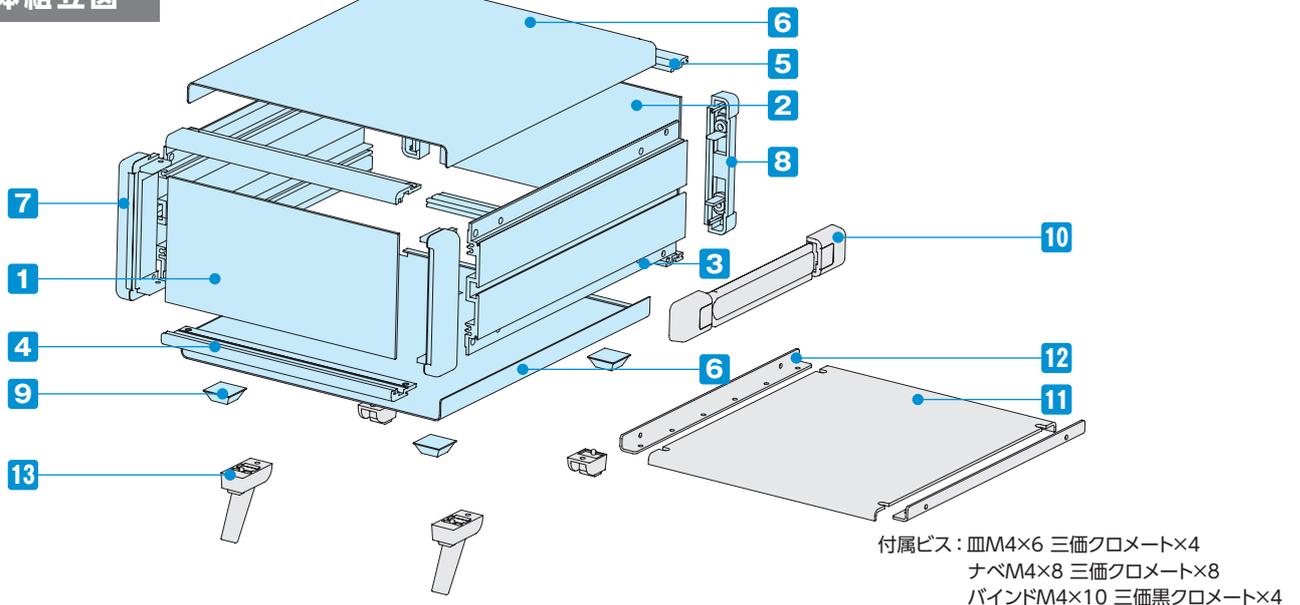

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	バンド取手	1	エラストマー、ABS	グレー・ブラック

■ フロント・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

# オプション部品 (別売)



11 シャーシ (取付金具)  
MSCシリーズ  
P6-81~82



12 L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82



13 チルトレッグ  
TLシリーズ  
P6-84





コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

## 外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

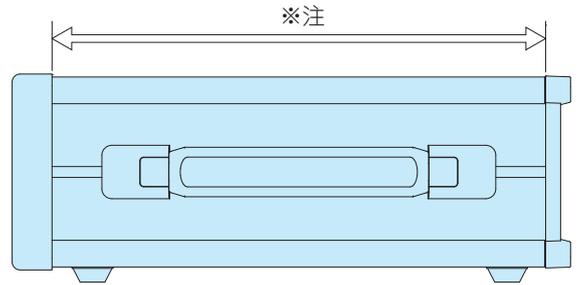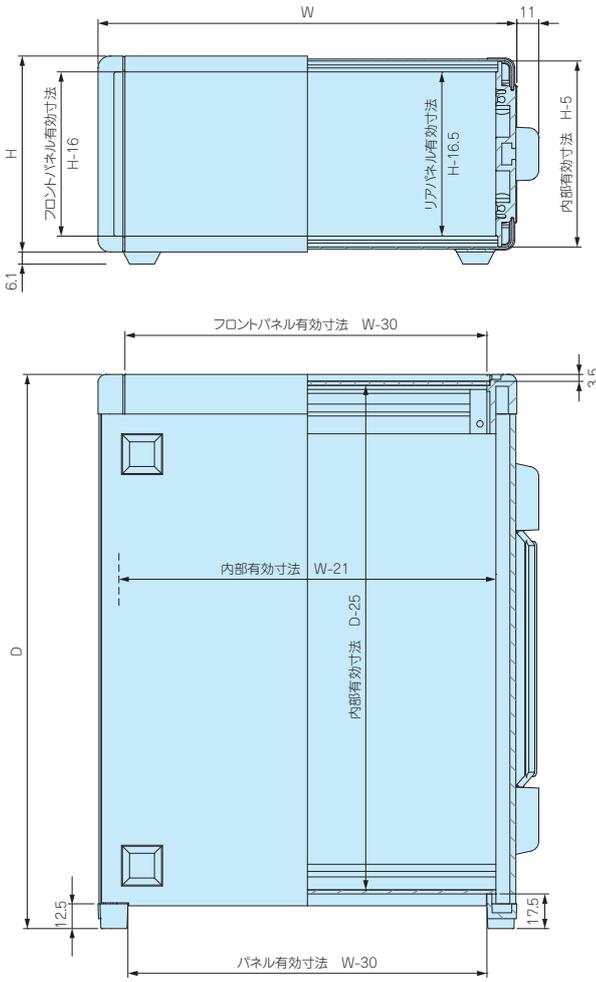

※注 バンド取扱は任意の位置に固定できます。

## 色仕様

■ MOYシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

● B

● BS



パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY 66-16-23□	66	160	230	1.0	▲ 9,630
MOY 66-16-28□	66	160	280	1.1	▲10,230
MOY 66-21-23□	66	210	230	1.2	▲10,540
MOY 66-21-28□	66	210	280	1.3	▲11,180
MOY 66-21-35□	66	210	350	1.6	▲12,180
MOY 66-26-23□	66	260	230	1.3	▲10,880
MOY 66-26-28□	66	260	280	1.5	▲11,670
MOY 66-26-35□	66	260	350	1.8	▲12,420
MOY 66-32-23□	66	320	230	1.5	▲11,740
MOY 66-32-28□	66	320	280	1.7	▲12,550
MOY 66-32-35□	66	320	350	2.0	▲14,500
MOY 66-32-45□	66	320	450	2.4	▲15,680
MOY 66-37-23□	66	370	230	1.7	▲12,750
MOY 66-37-28□	66	370	280	1.9	▲13,970
MOY 66-37-35□	66	370	350	2.2	▲15,350
MOY 66-37-45□	66	370	450	2.6	▲17,100
MOY 66-43-23□	66	430	230	1.9	▲14,120
MOY 66-43-28□	66	430	280	2.1	▲15,720
MOY 66-43-35□	66	430	350	2.5	▲17,330
MOY 66-43-45□	66	430	450	3.0	▲18,480
MOY 88-16-23□	88	160	230	1.1	▲10,130
MOY 88-16-28□	88	160	280	1.3	▲10,810
MOY 88-21-23□	88	210	230	1.3	▲11,170
MOY 88-21-28□	88	210	280	1.5	▲11,870
MOY 88-21-35□	88	210	350	1.8	▲12,900
MOY 88-26-23□	88	260	230	1.5	▲11,530
MOY 88-26-28□	88	260	280	1.7	▲12,440
MOY 88-26-35□	88	260	350	2.0	▲13,210
MOY 88-32-23□	88	320	230	1.7	▲12,490
MOY 88-32-28□	88	320	280	1.9	▲13,380
MOY 88-32-35□	88	320	350	2.3	▲15,400
MOY 88-32-45□	88	320	450	2.7	▲16,750
MOY 88-37-23□	88	370	230	1.9	▲13,580
MOY 88-37-28□	88	370	280	2.1	▲14,880
MOY 88-37-35□	88	370	350	2.5	▲16,310
MOY 88-37-45□	88	370	450	2.9	▲18,250
MOY 88-43-23□	88	430	230	2.1	▲15,070
MOY 88-43-28□	88	430	280	2.3	▲16,730
MOY 88-43-35□	88	430	350	2.7	▲18,420
MOY 88-43-45□	88	430	450	3.3	▲19,740

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY 99-16-23□	99	160	230	1.2	▲10,690
MOY 99-16-28□	99	160	280	1.4	▲11,410
MOY 99-21-23□	99	210	230	1.4	▲11,690
MOY 99-21-28□	99	210	280	1.6	▲12,460
MOY 99-21-35□	99	210	350	1.8	▲13,490
MOY 99-26-23□	99	260	230	1.6	▲12,130
MOY 99-26-28□	99	260	280	1.8	▲13,010
MOY 99-26-35□	99	260	350	2.1	▲13,800
MOY 99-32-23□	99	320	230	1.8	▲13,110
MOY 99-32-28□	99	320	280	2.0	▲14,020
MOY 99-32-35□	99	320	350	2.4	▲16,010
MOY 99-32-45□	99	320	450	2.8	▲17,460
MOY 99-37-23□	99	370	230	2.0	▲14,230
MOY 99-37-28□	99	370	280	2.2	▲15,560
MOY 99-37-35□	99	370	350	2.6	▲16,950
MOY 99-37-45□	99	370	450	3.0	▲18,980
MOY 99-43-23□	99	430	230	2.2	▲15,740
MOY 99-43-28□	99	430	280	2.4	▲17,440
MOY 99-43-35□	99	430	350	2.8	▲19,100
MOY 99-43-45□	99	430	450	3.4	▲20,510
MOY133-16-23□	132.5	160	230	1.4	▲11,460
MOY133-16-28□	132.5	160	280	1.6	▲12,180
MOY133-21-23□	132.5	210	230	1.6	▲12,550
MOY133-21-28□	132.5	210	280	1.8	▲13,300
MOY133-21-35□	132.5	210	350	2.1	▲14,500
MOY133-26-23□	132.5	260	230	1.8	▲13,060
MOY133-26-28□	132.5	260	280	2.1	▲13,970
MOY133-26-35□	132.5	260	350	2.4	▲14,870
MOY133-32-23□	132.5	320	230	2.0	▲14,210
MOY133-32-28□	132.5	320	280	2.3	▲15,090
MOY133-32-35□	132.5	320	350	2.7	▲17,230
MOY133-32-45□	132.5	320	450	3.2	▲19,000
MOY133-37-23□	132.5	370	230	2.2	▲15,430
MOY133-37-28□	132.5	370	280	2.5	▲16,720
MOY133-37-35□	132.5	370	350	2.9	▲18,260
MOY133-37-45□	132.5	370	450	3.4	▲20,610
MOY133-43-23□	132.5	430	230	2.5	▲17,110
MOY133-43-28□	132.5	430	280	2.8	▲18,780
MOY133-43-35□	132.5	430	350	3.2	▲20,590
MOY133-43-45□	132.5	430	450	3.8	▲22,320

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY149-16-23□	149	160	230	1.5	▲12,130
MOY149-16-28□	149	160	280	1.7	▲12,950
MOY149-21-23□	149	210	230	1.7	▲13,280
MOY149-21-28□	149	210	280	2.0	▲14,160
MOY149-21-35□	149	210	350	2.3	▲15,460
MOY149-26-23□	149	260	230	2.0	▲13,800
MOY149-26-28□	149	260	280	2.2	▲14,880
MOY149-26-35□	149	260	350	2.5	▲15,900
MOY149-32-23□	149	320	230	2.2	▲15,050
MOY149-32-28□	149	320	280	2.4	▲16,080
MOY149-32-35□	149	320	350	2.8	▲18,350
MOY149-32-45□	149	320	450	3.4	▲20,260
MOY149-37-23□	149	370	230	2.4	▲16,320
MOY149-37-28□	149	370	280	2.7	▲17,790
MOY149-37-35□	149	370	350	3.1	▲19,440
MOY149-37-45□	149	370	450	3.6	▲21,930
MOY149-43-23□	149	430	230	2.6	▲18,120
MOY149-43-28□	149	430	280	3.0	▲19,930
MOY149-43-35□	149	430	350	3.4	▲21,860
MOY149-43-45□	149	430	450	4.1	▲23,750
MOY177-16-23□	177	160	230	1.9	▲13,700
MOY177-16-28□	177	160	280	2.2	▲14,840
MOY177-21-23□	177	210	230	2.1	▲15,030
MOY177-21-28□	177	210	280	2.4	▲16,180
MOY177-21-35□	177	210	350	2.8	▲17,730
MOY177-26-23□	177	260	230	2.4	▲15,690
MOY177-26-28□	177	260	280	2.7	▲17,010
MOY177-26-35□	177	320	350	3.1	▲18,260
MOY177-32-23□	177	320	230	2.6	▲17,110
MOY177-32-28□	177	320	280	2.9	▲18,440
MOY177-32-35□	177	320	350	3.4	▲20,930
MOY177-32-45□	177	320	450	4.1	▲23,530
MOY177-37-23□	177	370	230	2.8	▲18,550
MOY177-37-28□	177	370	280	3.2	▲20,330
MOY177-37-35□	177	370	350	3.7	▲22,210
MOY177-37-45□	177	370	450	4.3	▲25,390
MOY177-43-23□	177	430	230	3.1	▲20,600
MOY177-43-28□	177	430	280	3.5	▲22,720
MOY177-43-35□	177	430	350	4.0	▲24,880
MOY177-43-45□	177	430	450	4.8	▲27,440

型番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY199-16-23□	199	160	230	2.0	▲14,880
MOY199-16-28□	199	160	280	2.3	▲16,140
MOY199-21-23□	199	210	230	2.2	▲16,140
MOY199-21-28□	199	210	280	2.5	▲17,520
MOY199-21-35□	199	210	350	2.9	▲19,170
MOY199-26-23□	199	260	230	2.5	▲16,820
MOY199-26-28□	199	260	280	2.8	▲18,360
MOY199-26-35□	199	260	350	3.2	▲19,700
MOY199-32-23□	199	320	230	2.7	▲18,250
MOY199-32-28□	199	320	280	3.1	▲19,790
MOY199-32-35□	199	320	350	3.6	▲22,360
MOY199-32-45□	199	320	450	4.2	▲25,250
MOY199-37-23□	199	370	230	3.0	▲19,730
MOY199-37-28□	199	370	280	3.3	▲21,690
MOY199-37-35□	199	370	350	3.8	▲23,670
MOY199-37-45□	199	370	450	4.5	▲27,130
MOY199-43-23□	199	430	230	3.6	▲21,790
MOY199-43-28□	199	430	280	3.9	▲24,090
MOY199-43-35□	199	430	350	4.5	▲26,360
MOY199-43-45□	199	430	450	5.2	▲29,210
MOY222-16-23□	221.5	160	230	2.2	▲15,930
MOY222-16-28□	221.5	160	280	2.4	▲17,330
MOY222-21-23□	221.5	210	230	2.4	▲17,380
MOY222-21-28□	221.5	210	280	2.7	▲18,840
MOY222-21-35□	221.5	210	350	3.1	▲20,540
MOY222-26-23□	221.5	260	230	2.7	▲18,150
MOY222-26-28□	221.5	260	280	2.9	▲19,810
MOY222-26-35□	221.5	260	350	3.4	▲21,240
MOY222-32-23□	221.5	320	230	2.9	▲19,790
MOY222-32-28□	221.5	320	280	3.3	▲21,400
MOY222-32-35□	221.5	320	350	3.8	▲24,080
MOY222-32-45□	221.5	320	450	4.6	▲27,200
MOY222-37-23□	221.5	370	230	3.2	▲21,460
MOY222-37-28□	221.5	370	280	3.5	▲23,550
MOY222-37-35□	221.5	370	350	4.1	▲25,620
MOY222-37-45□	221.5	370	450	4.8	▲29,310
MOY222-43-23□	221.5	430	230	3.5	▲23,790
MOY222-43-28□	221.5	430	280	3.8	▲26,210
MOY222-43-35□	221.5	430	350	4.4	▲28,540
MOY222-43-45□	221.5	430	450	5.3	▲31,630

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

▲は値上げした製品です。



MSC SERIES

MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ


■ 下記図面は代表共通図です。

各製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

■ シャーシとL金具のセット製品です。

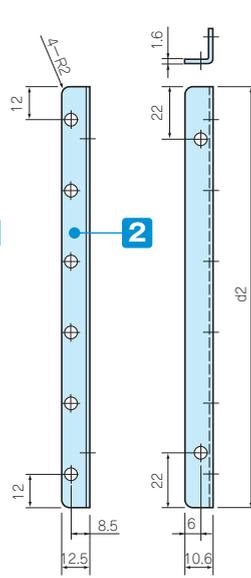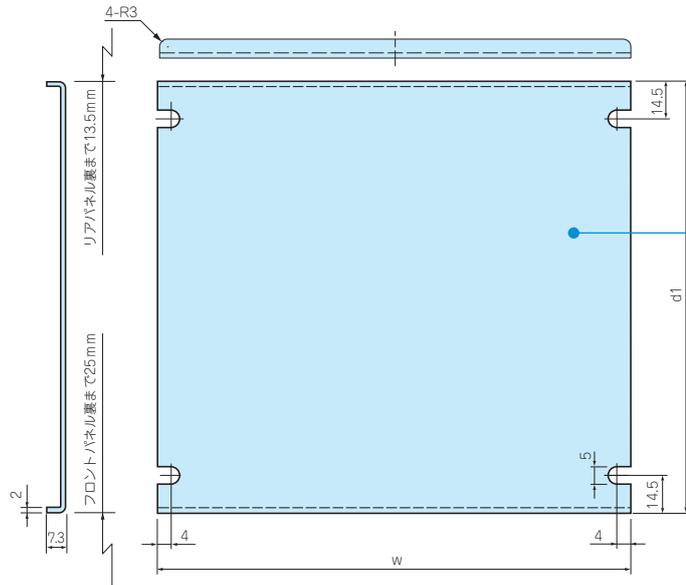

取付例

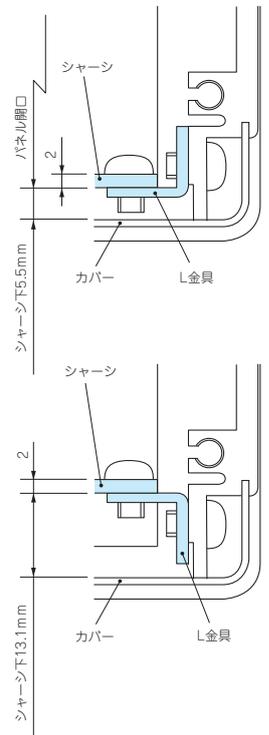

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	シャーシ	1	A1050P	無処理
2	L金具	2	SPCC	三価クロメート

付属ビス：ナベM4×6 三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	w	d1	d2	対応ケースW×D	自重 (g)	標準価格 (税別)
MSC16-16	130	96.5	91.5	160×160	120	▲1,480
MSC16-23	130	166.5	161.5	160×230	210	▲1,880
MSC16-28	130	216.5	211.5	160×280	270	▲2,140
MSC21-16	180	96.5	91.5	210×160	150	▲1,560
MSC21-23	180	166.5	161.5	210×230	250	▲2,160
MSC21-28	180	216.5	211.5	210×280	330	▲2,480
MSC21-35	180	286.5	281.5	210×350	430	▲2,880
MSC26-23	230	166.5	161.5	260×230	300	▲2,440
MSC26-28	230	216.5	211.5	260×280	390	▲2,840
MSC26-35	230	286.5	281.5	260×350	510	▲3,330
MSC32-23	290	166.5	161.5	320×230	360	▲2,740

型番	w	d1	d2	対応ケースW×D	自重 (g)	標準価格 (税別)
MSC32-28	290	216.5	211.5	320×280	460	▲3,300
MSC32-35	290	286.5	281.5	320×350	600	▲4,240
MSC32-45	290	386.5	381.5	320×450	810	▲4,300
MSC37-23	340	166.5	161.5	370×230	410	▲3,020
MSC37-28	340	216.5	211.5	370×280	520	▲3,680
MSC37-35	340	286.5	281.5	370×350	680	▲4,250
MSC37-45	340	386.5	381.5	370×450	910	▲4,840
MSC43-23	400	166.5	161.5	430×230	460	▲3,020
MSC43-28	400	216.5	211.5	430×280	590	▲3,560
MSC43-35	400	286.5	281.5	430×350	770	▲4,280
MSC43-45	400	386.5	381.5	430×450	1,040	▲5,640

▲は値上げした製品です。

MSCL SERIES

L金具

■ MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。

■ L金具のみの製品となります。


構成内容

材質	色 / 表面処理
SPCC	三価クロメート


型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	入数	標準価格 (税別) / 組
MSCL-16	91.5	33.75	5	2 / 組	▲ 850
MSCL-23	161.5	27.5	8	2 / 組	▲1,120
MSCL-28	211.5	37.5	8	2 / 組	▲1,260
MSCL-35	281.5	51.5	8	2 / 組	▲1,310
MSCL-45	381.5	71.5	8	2 / 組	▲1,360

▲は値上げした製品です。



MSCL-16



MSCL-23  
MSCL-28  
MSCL-35  
MSCL-45



## MSCシャーシの取付方法

サイドフレームにL金具 (MSCL) を取付ける。





L金具にシャーシをビス止めする。



## クリンチングファスナー・アルミスタッド加工

- アルミサッシケースのシャーシ、パネル・側板・底板にクリンチングファスナー(プレス圧入式スペーサー) の取付やアルミスタッドの溶接加工を致します。
- 詳細はカタログP15-51~58をご覧ください。

加工  
図面例

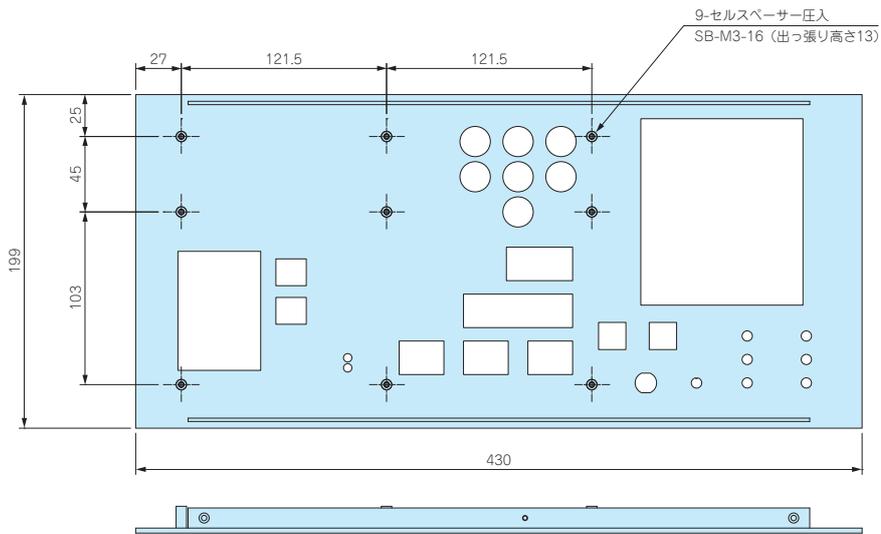

## 取付例



MSM SERIES

MS・MO専用ラックマウントブラケット

構成内容

材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	グレー・ブラック / 塗装

付属ビス：平頭M5×10三価黒クロメート×4  
M5固定ナット×4

色仕様

色記号	材質	色 / 表面処理
Gタイプ	A6063S-T5	グレー塗装
Bタイプ	A6063S-T5	ブラック塗装

型番・寸法・標準価格

EIA規格

型番	h (ケースH)	a	入数	標準価格(税別) / 組
MSM- 88□	88	76.2	2 / 組	▲1,550
MSM-133□	132.5	57.1	2 / 組	▲1,860
MSM-177□	177	101.6	2 / 組	▲2,170
MSM-222□	221.5	146	2 / 組	▲2,630

▲は値上げした製品です。





型番・寸法・標準価格

JIS規格

型番	h (ケースH)	a	b	入数	標準価格(税別) / 組
MSM- 99□	99	50	-	2 / 組	▲1,680
MSM-149□	149	100	-	2 / 組	▲1,990
MSM-199□	199	50	50	2 / 組	▲2,470

▲は値上げした製品です。


■ MSMシリーズをご注文の際は必ず末尾□にG、Bの色記号をつけて下さい。

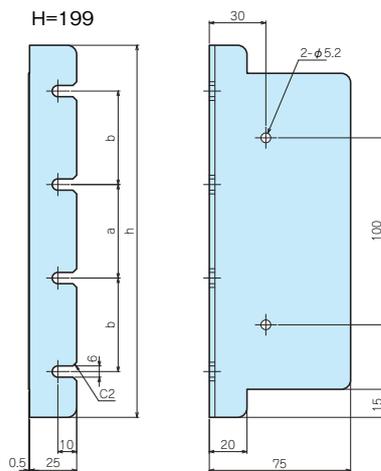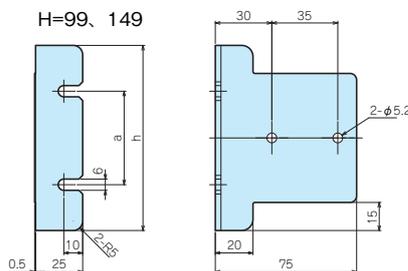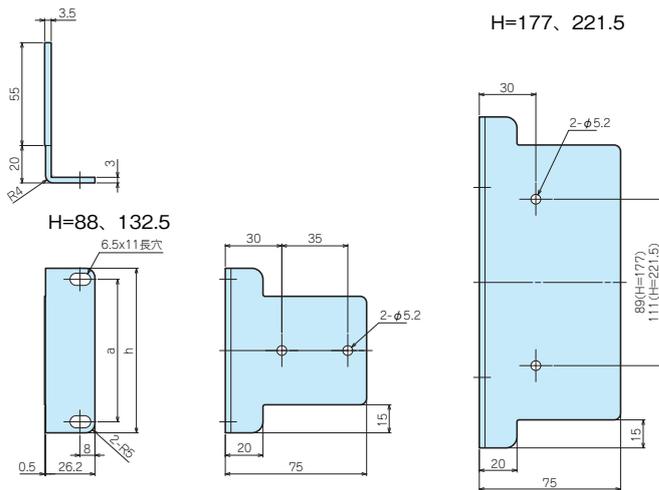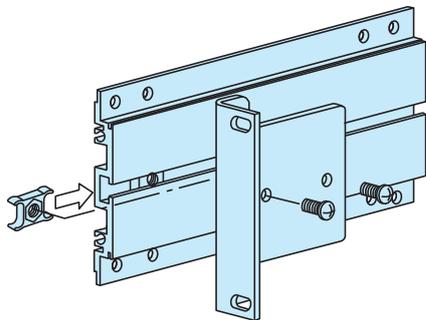

MZ SERIES

サイドフレーム用固定ナット

■ MS・MOシリーズ専用のオプション装着用固定ナットです。

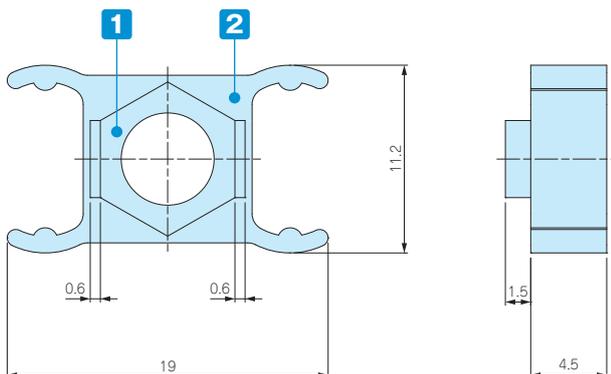

構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	ナット	真ちゅう・鉄	ニッケル
2	ホルダー	ポリエチレン	ブラック

型番・寸法・標準価格

型番	仕様	ナット材料	入数	標準価格(税別) / 袋
MZ-4	M4	真ちゅう	10 / 袋	460
MZ-5	M5	鉄	10 / 袋	460

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

TL SERIES

チルトレッグ

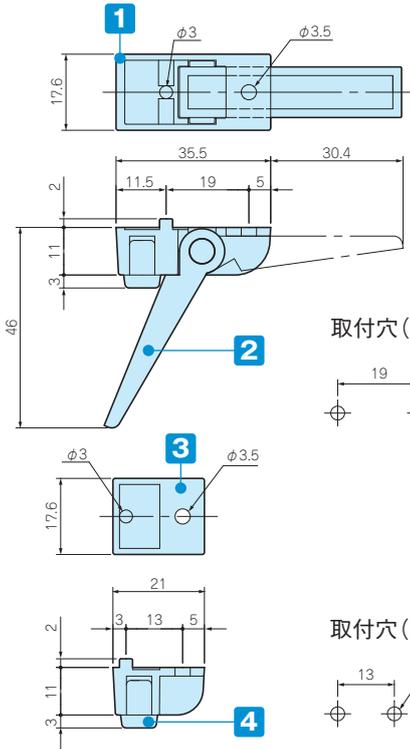

■ EPDM (グレー色) は、色移りにくい色です。  
EPDM (黒色) は、色が移ります。ご注意ください。



構成内容 耐荷重 7kg

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	ABS (UL94HB)	ブラック・ライトグレー・ダークグレー
2	ロータ	2	ABS (UL94HB)	ブラック・ライトグレー・ダークグレー
3	リアフィート	2	ABS (UL94HB)	ブラック・ライトグレー・ダークグレー
4	ラバーフィート	4	EPDM	グレー・ブラック
-	取付ビスM3×8	4	鉄	三価ブラッククロメート

■ 取付けビスはナベM3 (ワッシャー付)、M3用ナットのセットです。


型番・標準価格

型番	本体色	ラバーフィート色	入数	標準価格(税別)/袋
● TL-45BB	ブラック	ブラック	1set	▲350
● TL-45SG	ライトグレー	グレー	1set	▲350
● TL-45DG	ダークグレー	グレー	1set	▲350

▲は値上げした製品です。

■ TL-45DGはMS□シリーズのグレーと同色です。

MS・MOシリーズへの取付範囲

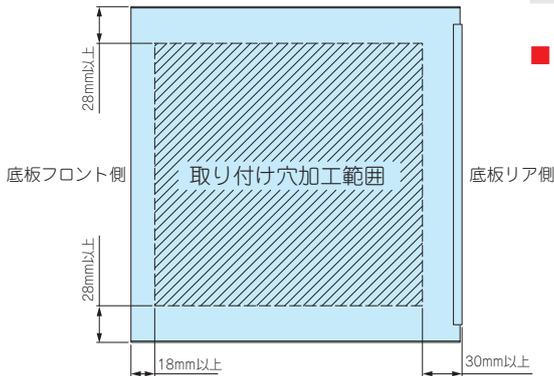

取付写真

CBF-1G

コード巻付フック



- 機器から出るコードを巻きつける為のフックです。
- 当社のケースのみでなく、様々な筐体や制御盤に使用可能です。
- 対応取付板厚は1.0~3.0mmです。

型番・標準価格


型番	材質	色	入数	標準価格(税別)/袋
CBF-1G	ABS (UL94HB)	グレー	4 / 袋	▲650

▲は値上げした製品です。

付属ビス：ナベ頭平ワッシャー組込みM3×8 三価クロメート 4本



取付例

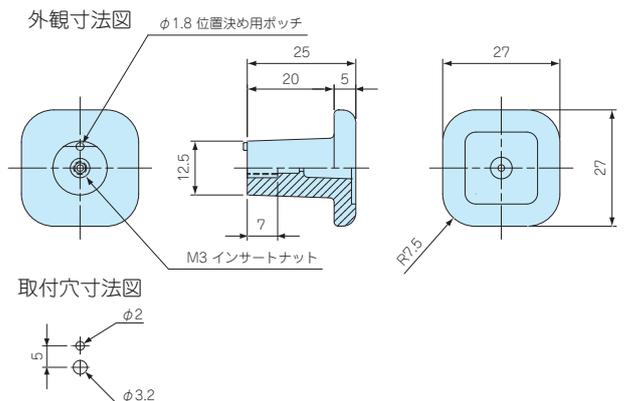

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

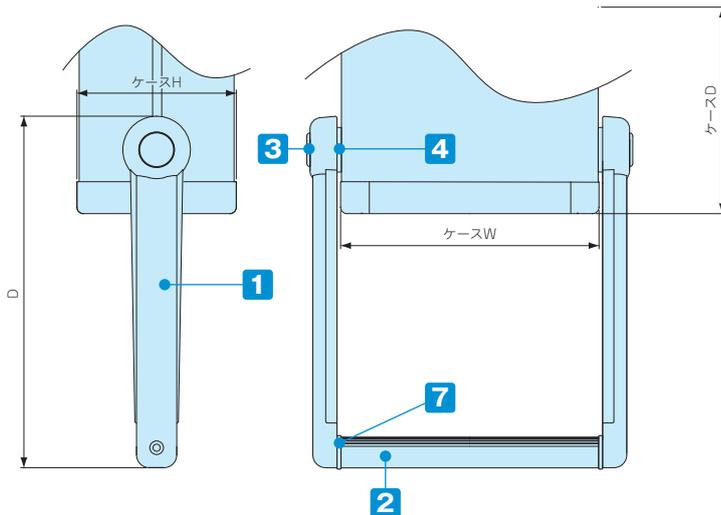

ブラケット詳細図

MN□-16



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース



メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース



フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

MN□-22



グリップ詳細図



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
2	グリップ	1	A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト
3	キャップ	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
4	ステーター	2	ADC 12	ライトグレー・ブラック
-	ローター	2	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
-	スプリング	2	ステンレス	無処理
7	スペーサー	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
-	M4×20タッピング	2	鉄	三価黒クロメート
-	ナベSW付M5×16	2	鉄	三価クロメート
-	固定ナット	2	鉄 / ポリエチレン	ニッケル・ブラック

■ ステップハンドルのキャップは貼り直し出来ませんのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番		寸法		標準価格(税別)
●ライトグレー / シルバー	●ブラック	L	D	
MN16-16G	MN16-16B	160	160	▲2,570
MN16-22G	MN16-22B	160	220	▲2,680
MN21-16G	MN21-16B	210	160	▲2,630
MN21-22G	MN21-22B	210	220	▲2,740
MN26-16G	MN26-16B	260	160	▲2,700
MN26-22G	MN26-22B	260	220	▲2,810
MN32-16G	MN32-16B	320	160	▲2,780
MN32-22G	MN32-22B	320	220	▲2,880
MN37-16G	MN37-16B	370	160	▲2,910
MN37-22G	MN37-22B	370	220	▲3,020
MN43-16G	MN43-16B	430	160	▲3,130
MN43-22G	MN43-22B	430	220	▲3,220

▲は値上げした製品です。

ケース対応表

型番	ケースW	ケースH	ケースD
MN16-16□	160	66,88,99	160,230
		133,149,177	160
MN21-16□	210	66,88,99	160,230
		133,149,177	160
MN26-16□	260	66,88,99	230
MN32-16□	320	66,88,99	230
		133,149,177,199,222	230,280
MN37-16□	370	66,88,99	230
		133,149,177,199,222	230,280
MN43-16□	430	66,88,99	230


型番	ケースW	ケースH	ケースD
MN16-22□	160	66,88,99	280
		133,149,177,199,222	230,280
MN21-22□	210	66,88,99	280,350
		133,149,177,199,222	230~350
MN26-22□	260	66,88,99	280,350
		133,149,177,199,222	230~350
MN32-22□	320	66,88,99	280~450
		133,149,177,199,222	230~450
MN37-22□	370	66,88,99	280~450
		133,149,177,199,222	230~450
MN43-22□	430	66,88,99	280~450
		133,149,177,199,222	230~450

MY SERIES

バンド取手

6

アルミサッシケース

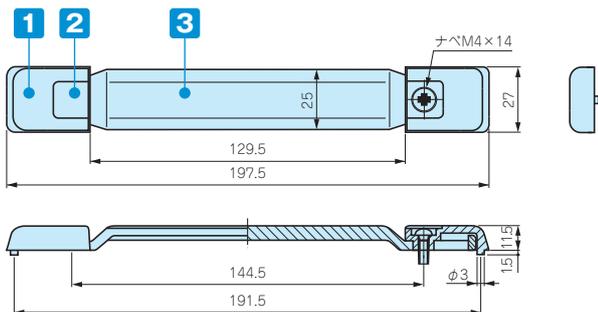

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ホルダー	2	ABS	グレー・ブラック
2	キャップ	2	エラストマー	グレー・ブラック
3	グリップ	1	エラストマー	グレー・ブラック
-	ナベM4×14	2	鉄	三価クロメート
-	固定ナット	2	真ちゅう / ポリエチレン	ニッケル・ブラック

型番・標準価格


型番		許容荷重	標準価格(税別)
● グレー	● ブラック		
MY-197G	MY-197B	20kgf	470

■ MS・MOシリーズの奥行き160mmには取付け出来ません。

■ 引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がありますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。

MN・MYシリーズの取付方法

サイドフレームにスライドナットを入れる。

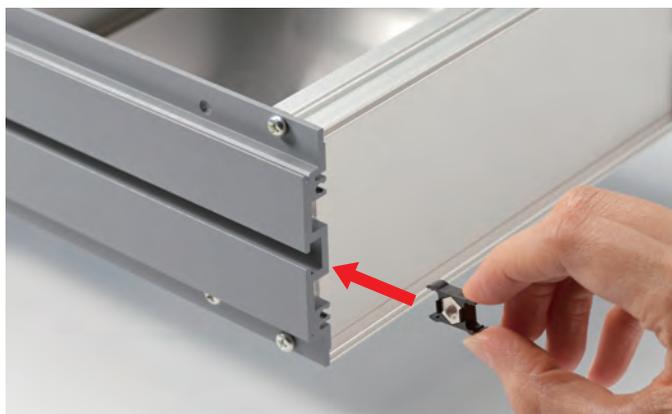

スライドナットを取付たい位置までスライドさせる。



MNシリーズ取付



MYシリーズ取付



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング/  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積

受注

★受注日は、実働日に含まれません。

- 詳細の加工内容・加工方法については、P15-1～63をご覧ください。
- 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況により変わることがあります。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日発送



営業部 TEL : 048-222-7640  
FAX : 048-222-7652  
E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日発送



指定色塗装

通常納期 実働18日発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働21日発送



### アルミ板加工上の注意

- アルミパネル（アルマイト材、カラーアルミ材）は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

### アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工して下さい。

### シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃～110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃～から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。温度の高過ぎ、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

# アルミフレーム/ヒートシンクケース

EXTRUDED ALUMINIUM ENCLOSURES

アルミフレーム(押出材)を使用したデザイン性の良いアルミ筐体です。

小型サイズ~大型サイズ、開閉タイプ、フランジ足付タイプなど

豊富な品揃えを用意しています。

制御機器用コントロールボックス、通信機器、測定器等にご利用いただけます。



型番	ページ番号
ACP-15 <b>NEW</b>	7-5
AFS-AFM	7-56
AUC	7-6
AUH <b>NEW</b>	7-1~5
AWA	7-71~72
AWAボディフレーム寸法図	7-73
AWA製品使用例	7-69~70
AWC	7-74
EF	7-42
EX□シリーズ 製品ラインナップ・使用例	7-21~24
EX	7-35~36
EXEF	7-33~34
EXEG	7-40
EXF <b>NEW</b>	7-37~38
EX・EXF製品使用例	7-39
EXH	7-61~62

型番	ページ番号
EXH説明・加工例・ 製品使用例	7-57~60
EXHE	7-63~64
EXHF	7-65~66
EXHFE	7-67~68
EXP	7-25~26
EXPE	7-27~28
EXPF	7-31~32
EXPT	7-29~30
FC	7-9~12
FC製品使用例	7-7~8
FCC	7-17~18
FCK	7-18
FCW	7-13~16
FC-BK	7-19
FDR	7-20
FW-2S	7-19

型番	ページ番号
FZ-3	7-20
HEN	7-81~82
HIT	7-79~80
HY	7-75~76
HY製品使用例	7-78
HYC	7-77
HYCL	7-77
MT-3N	7-40
MX	7-53~54
MXA	7-51~52
MXB	7-49~50
MXF	7-47~48
MX□製品使用例	7-43~46
PH-88	7-19
SIB	7-55
TLW	7-41
追加工・印刷のカスタマイズ	7-83



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


■ 前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。

■ 平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。

■ 高さ9サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計252サイズ、色仕様2色から選択可能です。

■ 制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

## 立体組立図

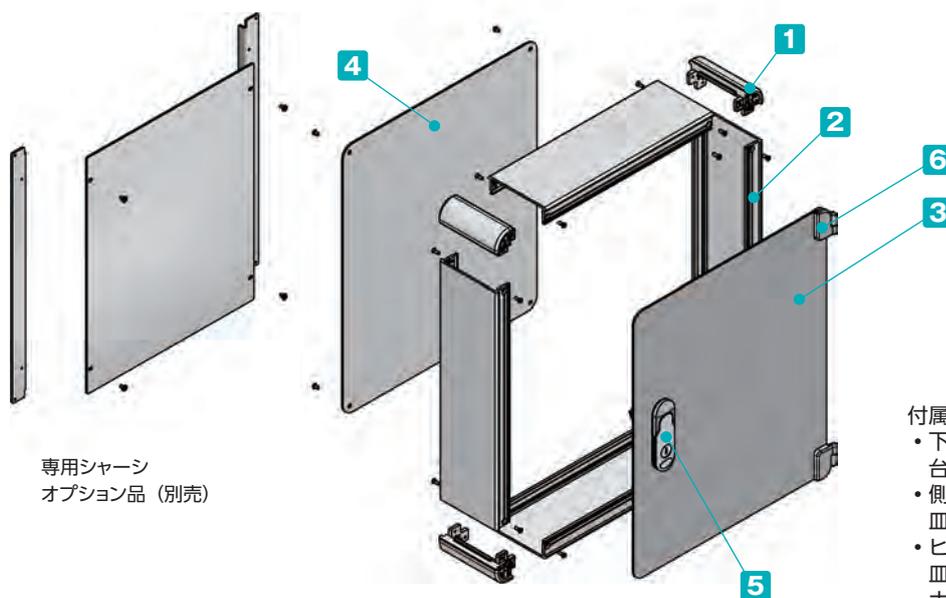

専用シャーシ  
オプション品 (別売)

付属ビス：

- ・下カバー取付  
台形M3×5 ニッケル×8
- ・側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16
- ・ヒンジ取付  
皿M3×5クロメート×2~3  
ナベM3クロメート×2~3

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので  
参考値としてご利用いただき、必ずトルク  
テストを行ってからご使用下さい。



外觀寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

平面ハンドル1ケ・ヒンジ2点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60


以外のサイズはこちらの仕様となります。

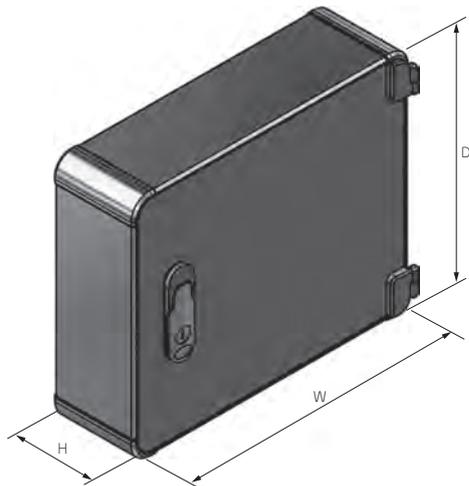

平面ハンドル2ケ・ヒンジ3点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60

はこちらの仕様となります。

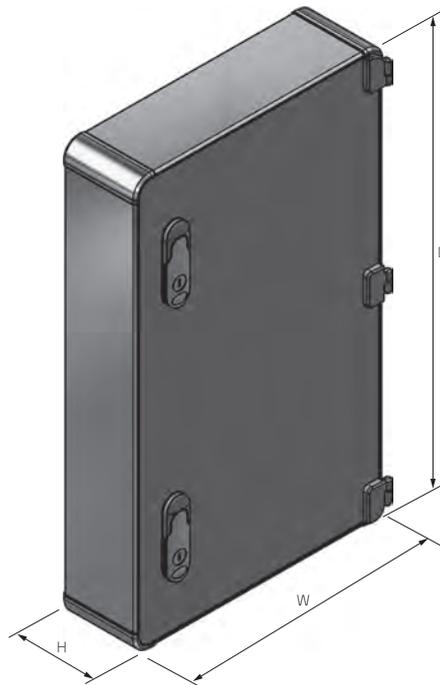

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH66-16-20□□□	66	160	200	1.2	1/2	12,410	12,540
AUH66-16-25□□□	66	160	250	1.4	1/2	12,930	13,070
AUH66-16-30□□□	66	160	300	1.5	1/2	13,380	13,510
AUH66-20-20□□□	66	200	200	1.3	1/2	13,070	13,200
AUH66-20-25□□□	66	200	250	1.5	1/2	13,680	13,820
AUH66-20-30□□□	66	200	300	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-20-36□□□	66	200	360	1.9	1/2	15,060	15,210
AUH66-25-25□□□	66	250	250	1.7	1/2	14,640	14,770
AUH66-25-30□□□	66	250	300	1.9	1/2	15,300	15,430
AUH66-25-36□□□	66	250	360	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-25-43□□□	66	250	430	2.5	1/2	17,430	17,590
AUH66-30-20□□□	66	300	200	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-30-25□□□	66	300	250	1.9	1/2	15,260	15,400
AUH66-30-30□□□	66	300	300	2.2	1/2	15,840	15,990
AUH66-30-36□□□	66	300	360	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-30-43□□□	66	300	430	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-30-50□□□	66	300	500	3.3	2/3	21,500	21,790
AUH66-36-25□□□	66	360	250	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-36-30□□□	66	360	300	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-36-36□□□	66	360	360	2.7	1/2	18,870	19,030
AUH66-36-43□□□	66	360	430	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-36-50□□□	66	360	500	3.7	2/3	24,000	24,310
AUH66-36-60□□□	66	360	600	4.2	2/3	25,280	25,570
AUH66-43-30□□□	66	430	300	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-43-36□□□	66	430	360	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-43-43□□□	66	430	430	3.5	1/2	21,100	21,280
AUH66-43-50□□□	66	430	500	4.1	2/3	25,150	25,460
AUH66-43-60□□□	66	430	600	4.7	2/3	26,490	26,800

型番	H	W	D	自重 (kg)	ハンドル/ ヒンジ 個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH88-16-20□□□	88	160	200	1.3	1/2	12,920	13,050
AUH88-16-25□□□	88	160	250	1.5	1/2	13,480	13,610
AUH88-16-30□□□	88	160	300	1.7	1/2	13,960	14,090
AUH88-20-20□□□	88	200	200	1.5	1/2	13,610	13,740
AUH88-20-25□□□	88	200	250	1.7	1/2	14,240	14,400
AUH88-20-30□□□	88	200	300	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-20-36□□□	88	200	360	2.1	1/2	15,720	15,860
AUH88-25-25□□□	88	250	250	1.9	1/2	15,250	15,390
AUH88-25-30□□□	88	250	300	2.1	1/2	15,920	16,070
AUH88-25-36□□□	88	250	360	2.4	1/2	16,990	17,150
AUH88-25-43□□□	88	250	430	2.7	1/2	18,170	18,310
AUH88-30-20□□□	88	300	200	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-30-25□□□	88	300	250	2.1	1/2	15,890	16,050
AUH88-30-30□□□	88	300	300	2.4	1/2	16,510	16,650
AUH88-30-36□□□	88	300	360	2.6	1/2	17,750	17,910
AUH88-30-43□□□	88	300	430	3.0	1/2	18,750	18,920
AUH88-30-50□□□	88	300	500	3.5	2/3	22,340	22,640
AUH88-36-25□□□	88	360	250	2.4	1/2	16,990	17,130
AUH88-36-30□□□	88	360	300	2.6	1/2	17,750	17,890
AUH88-36-36□□□	88	360	360	3.0	1/2	19,660	19,800
AUH88-36-43□□□	88	360	430	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-36-50□□□	88	360	500	3.9	2/3	24,890	25,180
AUH88-36-60□□□	88	360	600	4.5	2/3	26,270	26,570
AUH88-43-30□□□	88	430	300	3.0	1/2	18,750	18,890
AUH88-43-36□□□	88	430	360	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-43-43□□□	88	430	430	3.8	1/2	21,970	22,140
AUH88-43-50□□□	88	430	500	4.4	2/3	26,080	26,370
AUH88-43-60□□□	88	430	600	5.1	2/3	27,550	27,860

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okada ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別)鍵無Nタイプ	標準価格(税別)鍵付Kタイプ
AUH 99-16-20□□□	99	160	200	1.3	1/2	13,220	13,350
AUH 99-16-25□□□	99	160	250	1.5	1/2	13,850	13,990
AUH 99-16-30□□□	99	160	300	1.7	1/2	14,480	14,620
AUH 99-20-20□□□	99	200	200	1.5	1/2	13,780	13,910
AUH 99-20-25□□□	99	200	250	1.7	1/2	14,400	14,530
AUH 99-20-30□□□	99	200	300	1.9	1/2	15,060	15,200
AUH 99-20-36□□□	99	200	360	2.1	1/2	16,060	16,190
AUH 99-25-25□□□	99	250	250	1.9	1/2	15,460	15,600
AUH 99-25-30□□□	99	250	300	2.1	1/2	16,250	16,390
AUH 99-25-36□□□	99	250	360	2.4	1/2	17,440	17,570
AUH 99-25-43□□□	99	250	430	2.7	1/2	18,750	18,880
AUH 99-30-20□□□	99	300	200	1.9	1/2	15,060	15,200
AUH 99-30-25□□□	99	300	250	2.1	1/2	16,250	16,390
AUH 99-30-30□□□	99	300	300	2.4	1/2	16,910	17,040
AUH 99-30-36□□□	99	300	360	2.7	1/2	18,300	18,430
AUH 99-30-43□□□	99	300	430	3.0	1/2	19,420	19,550
AUH 99-30-50□□□	99	300	500	3.6	2/3	22,890	23,200
AUH 99-36-25□□□	99	360	250	2.4	1/2	17,440	17,570
AUH 99-36-30□□□	99	360	300	2.7	1/2	18,300	18,430
AUH 99-36-36□□□	99	360	360	3.0	1/2	20,450	20,580
AUH 99-36-43□□□	99	360	430	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH 99-36-50□□□	99	360	500	4.0	2/3	25,720	26,020
AUH 99-36-60□□□	99	360	600	4.6	2/3	27,580	27,880
AUH 99-43-30□□□	99	430	300	3.0	1/2	19,420	19,550
AUH 99-43-36□□□	99	430	360	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH 99-43-43□□□	99	430	430	3.9	1/2	23,030	23,160
AUH 99-43-50□□□	99	430	500	4.5	2/3	27,050	27,340
AUH 99-43-60□□□	99	430	600	5.1	2/3	29,040	29,330
AUH115-16-20□□□	115	160	200	1.4	1/2	13,820	13,950
AUH115-16-25□□□	115	160	250	1.6	1/2	14,470	14,600
AUH115-16-30□□□	115	160	300	1.8	1/2	15,150	15,280
AUH115-20-20□□□	115	200	200	1.6	1/2	14,230	14,360
AUH115-20-25□□□	115	200	250	1.8	1/2	15,030	15,160
AUH115-20-30□□□	115	200	300	2.0	1/2	15,740	15,880
AUH115-20-36□□□	115	200	360	2.2	1/2	16,820	16,940
AUH115-25-25□□□	115	250	250	2.0	1/2	16,140	16,280
AUH115-25-30□□□	115	250	300	2.3	1/2	16,980	17,110
AUH115-25-36□□□	115	250	360	2.5	1/2	18,230	18,360
AUH115-25-43□□□	115	250	430	2.9	1/2	19,580	19,720
AUH115-30-20□□□	115	300	200	2.0	1/2	15,740	15,880
AUH115-30-25□□□	115	300	250	2.3	1/2	16,980	17,110
AUH115-30-30□□□	115	300	300	2.5	1/2	17,690	17,830
AUH115-30-36□□□	115	300	360	2.8	1/2	19,140	19,270
AUH115-30-43□□□	115	300	430	3.2	1/2	20,310	20,450
AUH115-30-50□□□	115	300	500	3.7	2/3	23,880	24,180
AUH115-36-25□□□	115	360	250	2.5	1/2	18,230	18,360
AUH115-36-30□□□	115	360	300	2.8	1/2	19,140	19,270
AUH115-36-36□□□	115	360	360	3.2	1/2	21,350	21,490
AUH115-36-43□□□	115	360	430	3.6	1/2	22,860	22,990
AUH115-36-50□□□	115	360	500	4.2	2/3	26,770	27,070
AUH115-36-60□□□	115	360	600	4.8	2/3	28,760	29,050
AUH115-43-30□□□	115	430	300	3.2	1/2	20,310	20,450
AUH115-43-36□□□	115	430	360	3.6	1/2	22,860	22,990
AUH115-43-43□□□	115	430	430	4.1	1/2	24,020	24,170
AUH115-43-50□□□	115	430	500	4.7	2/3	28,140	28,440
AUH115-43-60□□□	115	430	600	5.4	2/3	30,260	30,550
AUH133-16-20□□□	132.5	160	200	1.7	1/2	14,860	14,990
AUH133-16-25□□□	132.5	160	250	1.9	1/2	15,510	15,660
AUH133-16-30□□□	132.5	160	300	2.1	1/2	16,140	16,300
AUH133-20-20□□□	132.5	200	200	1.8	1/2	15,660	15,800
AUH133-20-25□□□	132.5	200	250	2.1	1/2	16,410	16,570
AUH133-20-30□□□	132.5	200	300	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-20-36□□□	132.5	200	360	2.6	1/2	18,240	18,410
AUH133-25-25□□□	132.5	250	250	2.4	1/2	17,530	17,680

型番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別)鍵無Nタイプ	標準価格(税別)鍵付Kタイプ
AUH133-25-30□□□	132.5	250	300	2.6	1/2	18,360	18,530
AUH133-25-36□□□	132.5	250	360	2.9	1/2	19,640	19,820
AUH133-25-43□□□	132.5	250	430	3.3	1/2	20,980	21,160
AUH133-30-20□□□	132.5	300	200	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-30-25□□□	132.5	300	250	2.6	1/2	18,310	18,480
AUH133-30-30□□□	132.5	300	300	2.9	1/2	19,080	19,260
AUH133-30-36□□□	132.5	300	360	3.3	1/2	20,540	20,720
AUH133-30-43□□□	132.5	300	430	3.7	1/2	21,720	21,900
AUH133-30-50□□□	132.5	300	500	4.2	2/3	25,630	25,920
AUH133-36-25□□□	132.5	360	250	2.9	1/2	19,640	19,790
AUH133-36-30□□□	132.5	360	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH133-36-36□□□	132.5	360	360	3.6	1/2	22,690	22,860
AUH133-36-43□□□	132.5	360	430	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-36-50□□□	132.5	360	500	4.7	2/3	28,440	28,740
AUH133-36-60□□□	132.5	360	600	5.4	2/3	30,260	30,550
AUH133-43-30□□□	132.5	430	300	3.7	1/2	21,720	21,870
AUH133-43-36□□□	132.5	430	360	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-43-43□□□	132.5	430	430	4.6	1/2	25,370	25,520
AUH133-43-50□□□	132.5	430	500	5.3	2/3	29,810	30,110
AUH133-43-60□□□	132.5	430	600	6.0	2/3	31,690	32,000
AUH149-16-20□□□	149	160	200	1.7	1/2	15,120	15,260
AUH149-16-25□□□	149	160	250	1.9	1/2	15,890	16,020
AUH149-16-30□□□	149	160	300	2.2	1/2	16,710	16,850
AUH149-20-20□□□	149	200	200	1.9	1/2	15,880	16,010
AUH149-20-25□□□	149	200	250	2.1	1/2	16,830	16,970
AUH149-20-30□□□	149	200	300	2.4	1/2	17,690	17,830
AUH149-20-36□□□	149	200	360	2.7	1/2	19,000	19,140
AUH149-25-25□□□	149	250	250	2.4	1/2	18,090	18,230
AUH149-25-30□□□	149	250	300	2.7	1/2	19,080	19,210
AUH149-25-36□□□	149	250	360	3.0	1/2	20,580	20,710
AUH149-25-43□□□	149	250	430	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH149-30-20□□□	149	300	200	2.4	1/2	17,690	17,830
AUH149-30-25□□□	149	300	250	2.7	1/2	19,080	19,210
AUH149-30-30□□□	149	300	300	3.0	1/2	19,940	20,070
AUH149-30-36□□□	149	300	360	3.4	1/2	21,410	21,550
AUH149-30-43□□□	149	300	430	3.8	1/2	22,760	22,890
AUH149-30-50□□□	149	300	500	4.4	2/3	26,700	27,000
AUH149-36-25□□□	149	360	250	3.0	1/2	20,580	20,710
AUH149-36-30□□□	149	360	300	3.4	1/2	21,060	21,200
AUH149-36-36□□□	149	360	360	3.8	1/2	23,510	23,640
AUH149-36-43□□□	149	360	430	4.2	1/2	25,180	25,320
AUH149-36-50□□□	149	360	500	4.9	2/3	29,900	30,200
AUH149-36-60□□□	149	360	600	5.6	2/3	31,790	32,080
AUH149-43-30□□□	149	430	300	3.8	1/2	22,400	22,530
AUH149-43-36□□□	149	430	360	4.2	1/2	25,180	25,320
AUH149-43-43□□□	149	430	430	4.8	1/2	26,530	26,660
AUH149-43-50□□□	149	430	500	5.5	2/3	30,940	31,230
AUH149-43-60□□□	149	430	600	6.2	2/3	33,450	33,750
AUH177-16-20□□□	177	160	200	1.9	1/2	15,780	15,920
AUH177-16-25□□□	177	160	250	2.1	1/2	16,530	16,700
AUH177-16-30□□□	177	160	300	2.4	1/2	17,280	17,430
AUH177-20-20□□□	177	200	200	2.1	1/2	16,690	16,830
AUH177-20-25□□□	177	200	250	2.4	1/2	17,550	17,690
AUH177-20-30□□□	177	200	300	2.6	1/2	18,370	18,530
AUH177-20-36□□□	177	200	360	3.0	1/2	19,660	19,820
AUH177-25-25□□□	177	250	250	2.7	1/2	18,760	18,920
AUH177-25-30□□□	177	250	300	3.0	1/2	19,720	19,860
AUH177-25-36□□□	177	250	360	3.3	1/2	21,190	21,330
AUH177-25-43□□□	177	250	430	3.7	1/2	22,680	22,830
AUH177-30-20□□□	177	300	200	2.6	1/2	18,370	18,510
AUH177-30-25□□□	177	300	250	3.0	1/2	19,670	19,820
AUH177-30-30□□□	177	300	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH177-30-36□□□	177	300	360	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-30-43□□□	177	300	430	4.1	1/2	23,520	23,680

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル/グラブ

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okda ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	ハンドル/ヒンジ 個数	標準価格 (税別) 鍵無Nタイプ	標準価格 (税別) 鍵付Kタイプ
AUH177-30-50□□□	177	300	500	4.8	2/3	27,730	28,030
AUH177-36-25□□□	177	360	250	3.3	1/2	21,190	21,330
AUH177-36-30□□□	177	360	300	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-36-36□□□	177	360	360	4.1	1/2	24,570	24,720
AUH177-36-43□□□	177	360	430	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-36-50□□□	177	360	500	5.3	2/3	30,760	31,060
AUH177-36-60□□□	177	360	600	6.0	2/3	33,210	33,500
AUH177-43-30□□□	177	430	300	4.1	1/2	23,520	23,680
AUH177-43-36□□□	177	430	360	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-43-43□□□	177	430	430	5.2	1/2	27,540	27,720
AUH177-43-50□□□	177	430	500	5.9	2/3	32,300	32,590
AUH177-43-60□□□	177	430	600	6.7	2/3	34,810	35,120
AUH222-16-20□□□	221.5	161	201	2.2	1/2	17,440	17,570
AUH222-16-25□□□	221.5	161	251	2.5	1/2	18,340	18,470
AUH222-16-30□□□	221.5	161	301	2.7	1/2	19,330	19,460
AUH222-20-20□□□	221.5	201	201	2.4	1/2	18,630	18,760
AUH222-20-25□□□	221.5	201	251	2.7	1/2	19,620	19,770
AUH222-20-30□□□	221.5	201	301	3.0	1/2	20,600	20,740
AUH222-20-36□□□	221.5	201	361	3.4	1/2	22,130	22,250
AUH222-25-25□□□	221.5	251	251	3.1	1/2	20,990	21,120
AUH222-25-30□□□	221.5	251	301	3.4	1/2	22,090	22,230
AUH222-25-36□□□	221.5	251	361	3.8	1/2	23,800	23,940
AUH222-25-43□□□	221.5	251	431	4.3	1/2	25,510	25,650
AUH222-30-20□□□	221.5	301	201	3.0	1/2	20,600	20,740
AUH222-30-25□□□	221.5	301	251	3.4	1/2	22,090	22,230
AUH222-30-30□□□	221.5	301	301	3.8	1/2	23,060	23,200
AUH222-30-36□□□	221.5	301	361	4.2	1/2	24,970	25,100
AUH222-30-43□□□	221.5	301	431	4.7	1/2	26,490	26,630
AUH222-30-50□□□	221.5	301	501	5.4	2/3	30,610	30,920
AUH222-36-25□□□	221.5	361	251	3.8	1/2	23,800	23,940
AUH222-36-30□□□	221.5	361	301	4.2	1/2	24,970	25,100
AUH222-36-36□□□	221.5	361	361	4.7	1/2	27,620	27,750
AUH222-36-43□□□	221.5	361	431	5.2	1/2	29,500	29,630
AUH222-36-50□□□	221.5	361	501	6.0	2/3	34,010	34,300
AUH222-36-60□□□	221.5	361	601	6.7	2/3	36,770	37,060
AUH222-43-30□□□	221.5	431	301	4.7	1/2	26,490	26,630
AUH222-43-36□□□	221.5	431	361	5.2	1/2	29,500	29,630
AUH222-43-43□□□	221.5	431	431	5.8	1/2	31,000	31,130
AUH222-43-50□□□	221.5	431	501	6.6	2/3	35,590	35,900
AUH222-43-60□□□	221.5	431	601	7.5	2/3	38,650	38,940

■□□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	ハンドル/ヒンジ 個数	標準価格 (税別) 鍵無Nタイプ	標準価格 (税別) 鍵付Kタイプ
AUH266-16-20□□□	265.9	161	201	2.6	1/2	19,290	19,430
AUH266-16-25□□□	265.9	161	251	3.0	1/2	20,370	20,510
AUH266-16-30□□□	265.9	161	301	3.3	1/2	21,590	21,720
AUH266-20-20□□□	265.9	201	201	2.9	1/2	20,650	20,780
AUH266-20-25□□□	265.9	201	251	3.3	1/2	21,840	21,970
AUH266-20-30□□□	265.9	201	301	3.7	1/2	23,010	23,150
AUH266-20-36□□□	265.9	201	361	4.1	1/2	24,870	25,000
AUH266-25-25□□□	265.9	251	251	3.7	1/2	23,390	23,520
AUH266-25-30□□□	265.9	251	301	4.1	1/2	24,700	24,830
AUH266-25-36□□□	265.9	251	361	4.6	1/2	26,730	26,870
AUH266-25-43□□□	265.9	251	431	5.2	1/2	28,720	28,860
AUH266-30-20□□□	265.9	301	201	3.7	1/2	23,010	23,150
AUH266-30-25□□□	265.9	301	251	4.1	1/2	24,700	24,830
AUH266-30-30□□□	265.9	301	301	4.6	1/2	25,850	25,980
AUH266-30-36□□□	265.9	301	361	5.1	1/2	28,100	28,240
AUH266-30-43□□□	265.9	301	431	5.7	1/2	29,900	30,030
AUH266-30-50□□□	265.9	301	501	6.5	2/3	34,420	34,720
AUH266-36-25□□□	265.9	361	251	4.6	1/2	26,730	26,870
AUH266-36-30□□□	265.9	361	301	5.1	1/2	28,100	28,240
AUH266-36-36□□□	265.9	361	361	5.6	1/2	31,100	31,230
AUH266-36-43□□□	265.9	361	431	6.3	1/2	33,240	33,380
AUH266-36-50□□□	265.9	361	501	7.1	2/3	38,150	38,440
AUH266-36-60□□□	265.9	361	601	8.0	2/3	41,600	41,900
AUH266-43-30□□□	265.9	431	301	5.7	1/2	29,900	30,030
AUH266-43-36□□□	265.9	431	361	6.3	1/2	33,240	33,380
AUH266-43-43□□□	265.9	431	431	7.0	1/2	35,010	35,150
AUH266-43-50□□□	265.9	431	501	7.9	2/3	40,010	40,310
AUH266-43-60□□□	265.9	431	601	8.9	2/3	43,740	44,040

型番目次/Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーシング グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Pi ケース/Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池



アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

ACP-15 開閉カバー緩衝パッド


★ ★ NEW

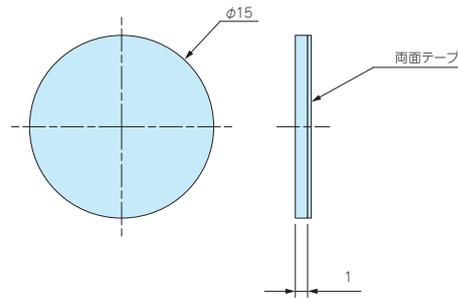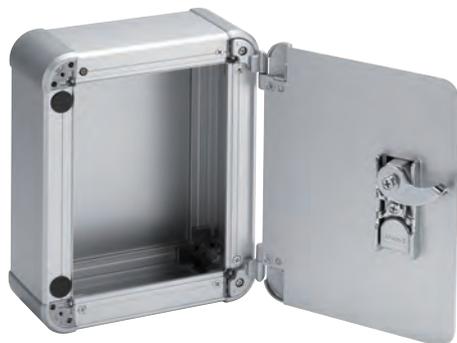

■ AUH開閉カバーを閉じたときの衝撃吸収が出来る緩衝パッドです。開閉カバーと本体の接触面に貼り付けてご利用いただけます。

型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格 (税別) / 袋
ACP-15	ポリオレフィンフォーム	ブラック	3 / 袋	180

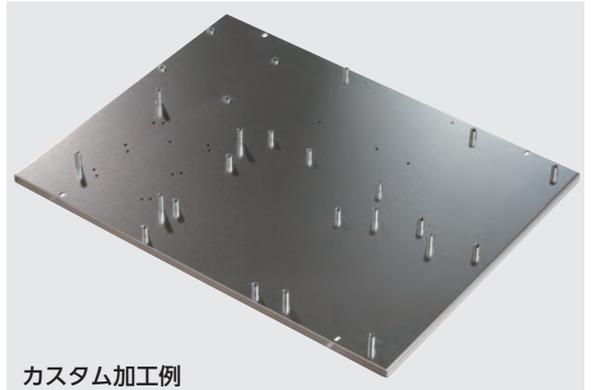

カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）については P15-13~16、P15-51~58をご覧ください。

■ AUHシリーズ用取付板です。基板・装置・部品等の取付けにご利用下さい。

構成内容


No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4  
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

補強曲げ無しタイプ



補強曲げ有りタイプ

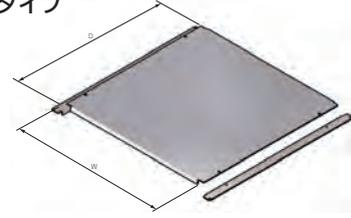

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応型番 H-W-D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940
AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160
AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280

AUCシャーシ取付方法

1. ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、L金具をビスで固定する。



2. ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
防水ボックス/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

樹板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 7 FC SERIES アルミフレームコントロールボックス

FCシリーズは、表示器・制御機器を中心に様々な用途にご利用いただけるアルミフレーム構造のボックスです。全175サイズの豊富なラインナップからご選択下さい。

## 製品使用例

### 金属成分分析装置

写真提供 NOVOTEST(ウクライナ)



### 自動巻線機 コントローラー

写真提供 TNK株式会社様



### リモートコントロールロガー

写真提供 株式会社フィールドテック様



### ストリーミングビデオプロバイダー



写真提供 StreamingVideoProvider (USA)

### Linuxデータロガー



写真提供 NESA Srl(イタリア)

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 太陽光発電システム用 計測・監視モニタ

写真提供 東海EC株式会社様

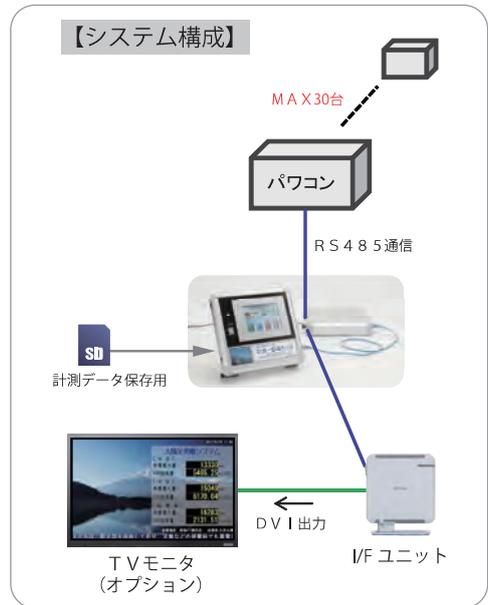

# 4チャンネル入力式エッジノード


写真提供 信和産業株式会社様



# アクティブタグ リーダー・トリガー

写真提供 株式会社マトリックス様

ハンズフリータイプ

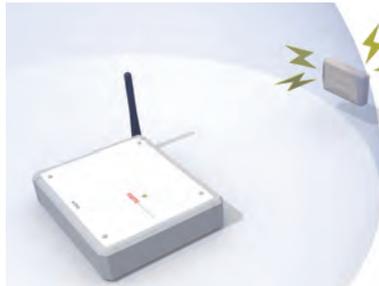


タッチタイプ



# 小型ソーラー電源装置

写真提供 株式会社エレナジック様

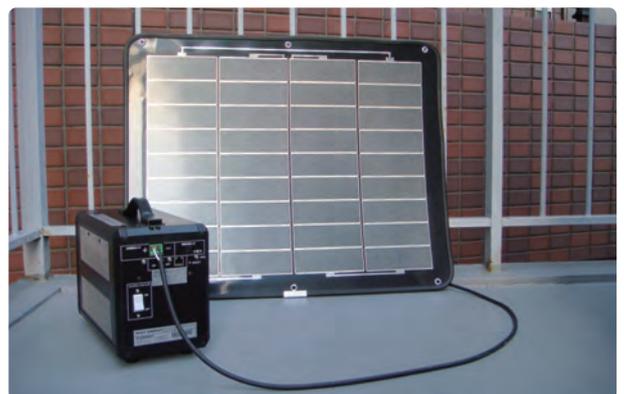

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ7サイズ・幅9サイズ・奥行き6サイズの計175サイズ、色仕様4色、全700機種 of 汎用アルミボックスです。


■ パネル構造は片側ねじ止め、片側ハメ込みになっており、どちらもフロント面として使用出来ます。

■ フレーム内部はスライドナットが入る構造で、追加加工無しでシャーシやDINレールが取り付け可能です。

■ 色仕様はGS (グレー/シルバー)、BS (コーナブロックがブラック)、BX (コーナブロック・フレームがブラック) BB (オールブラック) の4色から選択可能です。


■ 操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

## FCシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。

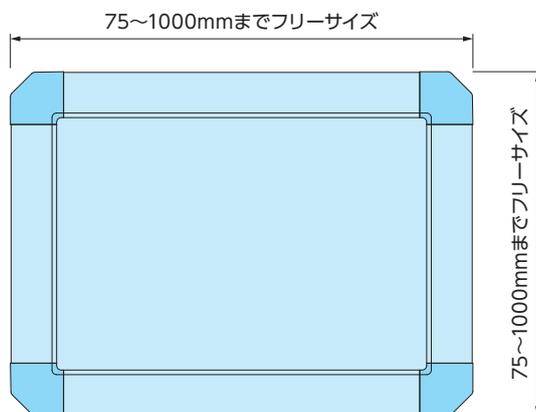

- FCシリーズは幅 (W)、奥行き (D) サイズを1mm単位、高さサイズは7サイズから選択出来るフリーサイズ製作が可能です。フリーサイズの詳細はP10-63~68に掲載しております「フリーサイズボックス FCSシリーズ」をご覧ください。
- 納期は、受注確認後実働2日目発送で対応しております。

立体組立図

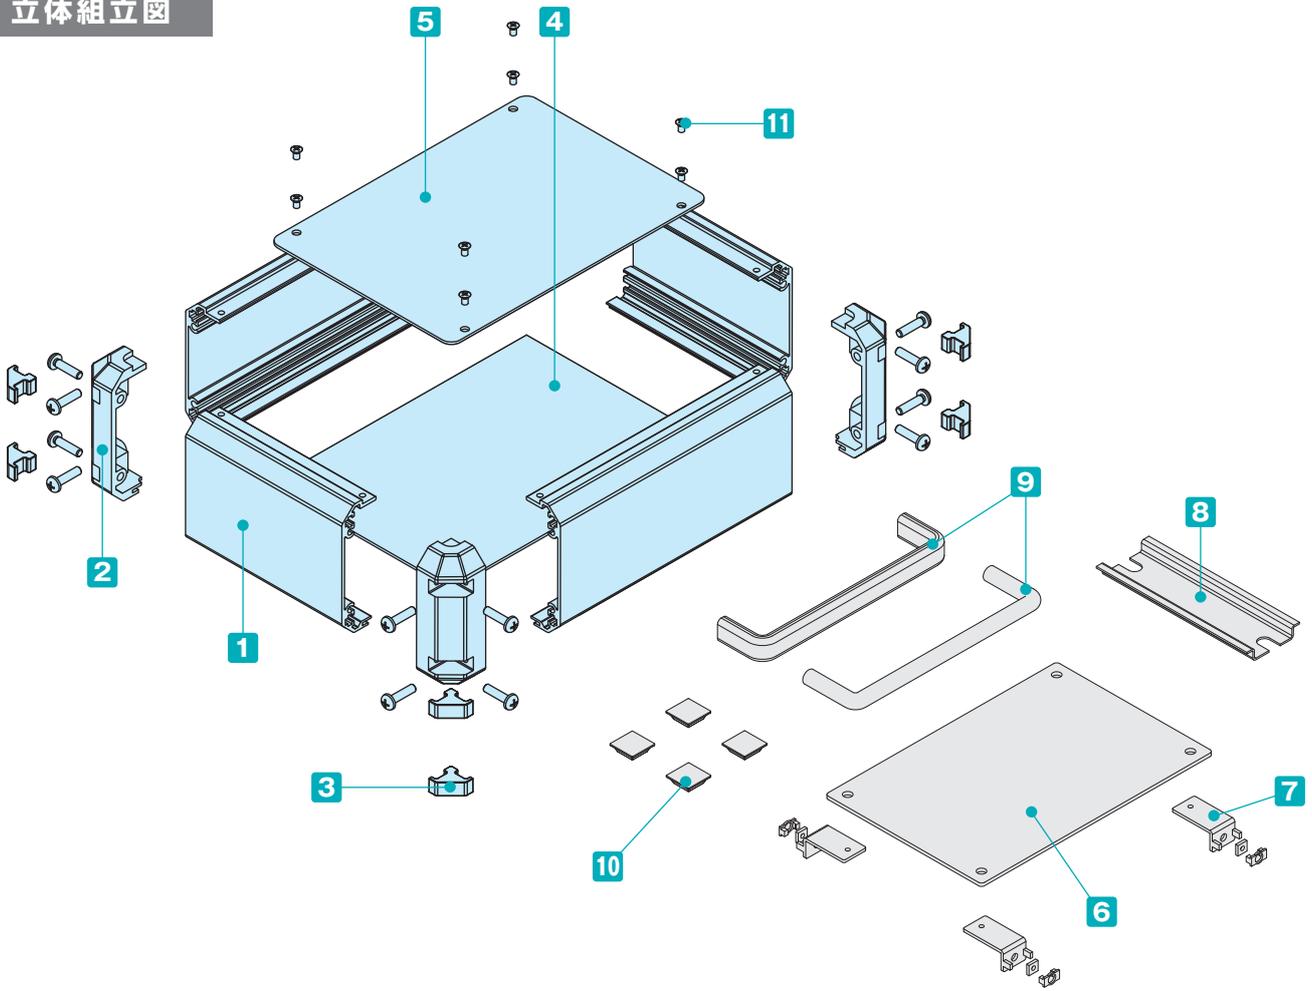

付属品：ナベM4×15三価クロメート×16  
(FC4シリーズのみM3×15)  
十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×8

構成内容

No.	名称	数量	材質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂 (UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマー	ライトグレー・ブラック / シボ
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
5	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)



6専用シャーシ  
FCCシリーズ  
P7-17~18



7固定金具  
FCKシリーズ  
P7-18



8DINレール  
FDRシリーズ  
P7-20



9取手  
BH・OHシリーズ  
P14-23~24



10ゴム足  
SF・SJ-Pシリーズ  
P14-11

■ FC4シリーズはシャーシ及びシャーシ固定金具は使用できません。



11ねじ止めパネル用  
ヘキサロピュラビス MR3-5Z  
P14-60



取付例



モニターアーム  
MARシリーズ  
P14-27~28



取付例

色仕様

GS		BS		BX		BB	
	シルバー		シルバー		シルバー		ブラック
パネル	シルバー	パネル	シルバー	パネル	シルバー	パネル	ブラック
フレーム	シルバー	フレーム	シルバー	フレーム	ブラック	フレーム	ブラック
コーナー	グレー	コーナー	ブラック	コーナー	ブラック	コーナー	ブラック

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重 (kg)	パネルビス穴a	標準価格 (税別)
FC4-9-9□	37.9	90	90	0.17	4	▲ 3,140
FC4-14-9□	37.9	140	90	0.24	4	▲ 3,420
FC4-14-14□	37.9	140	140	0.33	4	▲ 3,560
FC4-19-9□	37.9	190	90	0.31	4	▲ 3,550
FC4-19-14□	37.9	190	140	0.50	4	▲ 3,870
FC4-19-19□	37.9	190	190	0.53	4	▲ 4,330
FC4-24-14□	37.9	240	140	0.51	4	▲ 4,120
FC4-24-19□	37.9	240	190	0.64	4	▲ 4,650
FC4-24-24□	37.9	240	240	0.78	4	▲ 5,070
FC4-29-14□	37.9	290	140	0.60	4	▲ 4,450
FC4-29-19□	37.9	290	190	0.75	4	▲ 5,090
FC4-29-24□	37.9	290	240	0.91	4	▲ 5,580
FC4-29-29□	37.9	290	290	1.07	4	▲ 6,280
FC4-34-19□	37.9	340	190	0.87	4	▲ 5,560
FC4-34-24□	37.9	340	240	1.04	4	▲ 6,100
FC4-34-29□	37.9	340	290	0.94	4	▲ 6,900
FC4-39-19□	37.9	390	190	0.97	6	▲ 6,240
FC4-39-24□	37.9	390	240	1.17	6	▲ 6,870
FC4-39-29□	37.9	390	290	1.37	6	▲ 7,810
FC4-39-39□	37.9	390	390	1.77	8	▲10,020
FC4-49-24□	37.9	490	240	1.39	6	▲ 7,760
FC4-49-29□	37.9	490	290	1.64	6	▲ 8,920
FC4-49-39□	37.9	490	390	2.12	8	▲11,540
FC4-59-29□	37.9	590	290	1.92	6	▲10,970
FC4-59-39□	37.9	590	390	2.46	8	▲14,300
FC5-10-10□	50.4	100	100	0.24	4	▲ 3,450
FC5-15-10□	50.4	150	100	0.33	4	▲ 3,710
FC5-15-15□	50.4	150	150	0.44	4	▲ 4,000
FC5-20-10□	50.4	200	100	0.42	4	▲ 3,990
FC5-20-15□	50.4	200	150	0.55	4	▲ 4,350
FC5-20-20□	50.4	200	200	0.68	4	▲ 4,860
FC5-25-15□	50.4	250	150	0.66	4	▲ 4,670
FC5-25-20□	50.4	250	200	0.81	4	▲ 5,260
FC5-25-25□	50.4	250	250	0.97	4	▲ 5,730
FC5-30-15□	50.4	300	150	0.77	4	▲ 5,050
FC5-30-20□	50.4	300	200	0.94	4	▲ 5,760
FC5-30-25□	50.4	300	250	1.11	4	▲ 6,290
FC5-30-30□	50.4	300	300	1.29	4	▲ 7,040
FC5-35-20□	50.4	350	200	1.07	4	▲ 6,300
FC5-35-25□	50.4	350	250	1.26	4	▲ 6,900
FC5-35-30□	50.4	350	300	1.46	4	▲ 7,760
FC5-40-20□	50.4	400	200	1.20	6	▲ 7,070
FC5-40-25□	50.4	400	250	1.42	6	▲ 7,740
FC5-40-30□	50.4	400	300	1.64	6	▲ 8,740

■ FCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にGS、BS、BX、BBの色記号を付けて下さい。

型番	H	W	D	自重 (kg)	パネルビス穴a	標準価格 (税別)
FC5-40-40□	50.4	400	400	2.07	8	▲11,100
FC5-50-25□	50.4	500	250	1.66	6	▲ 8,760
FC5-50-30□	50.4	500	300	1.92	6	▲ 9,960
FC5-50-40□	50.4	500	400	2.44	8	▲12,730
FC5-60-30□	50.4	600	300	2.22	6	▲12,190
FC5-60-40□	50.4	600	400	2.81	8	▲15,670
FC6-10-10□	62.9	100	100	0.26	4	▲ 3,600
FC6-15-10□	62.9	150	100	0.35	4	▲ 3,870
FC6-15-15□	62.9	150	150	0.47	4	▲ 4,180
FC6-20-10□	62.9	200	100	0.45	4	▲ 4,170
FC6-20-15□	62.9	200	150	0.58	4	▲ 4,550
FC6-20-20□	62.9	200	200	0.72	4	▲ 5,090
FC6-25-15□	62.9	250	150	0.70	4	▲ 4,860
FC6-25-20□	62.9	250	200	0.85	4	▲ 5,480
FC6-25-25□	62.9	250	250	1.01	4	▲ 5,960
FC6-30-15□	62.9	300	150	0.81	4	▲ 5,260
FC6-30-20□	62.9	300	200	0.99	4	▲ 5,980
FC6-30-25□	62.9	300	250	1.16	4	▲ 6,530
FC6-30-30□	62.9	300	300	1.35	4	▲ 7,300
FC6-35-20□	62.9	350	200	1.12	4	▲ 6,570
FC6-35-25□	62.9	350	250	1.32	4	▲ 7,160
FC6-35-30□	62.9	350	300	1.52	4	▲ 8,050
FC6-40-20□	62.9	400	200	1.25	6	▲ 7,340
FC6-40-25□	62.9	400	250	1.47	6	▲ 8,020
FC6-40-30□	62.9	400	300	1.70	6	▲ 9,050
FC6-40-40□	62.9	400	400	2.15	8	▲11,480
FC6-50-25□	62.9	500	250	1.72	6	▲ 9,090
FC6-50-30□	62.9	500	300	1.99	6	▲10,300
FC6-50-40□	62.9	500	400	2.52	8	▲13,130
FC6-60-30□	62.9	600	300	2.29	6	▲12,580
FC6-60-40□	62.9	600	400	2.43	8	▲16,130
FC8-10-10□	75.4	100	100	0.28	4	▲ 3,720
FC8-15-10□	75.4	150	100	0.38	4	▲ 3,990
FC8-15-15□	75.4	150	150	0.50	4	▲ 4,330
FC8-20-10□	75.4	200	100	0.48	4	▲ 4,310
FC8-20-15□	75.4	200	150	0.62	4	▲ 4,700
FC8-20-20□	75.4	200	200	0.76	4	▲ 5,250
FC8-25-15□	75.4	250	150	0.74	4	▲ 5,040
FC8-25-20□	75.4	250	200	0.90	4	▲ 5,660
FC8-25-25□	75.4	250	250	1.07	4	▲ 6,170
FC8-30-15□	75.4	300	150	0.86	4	▲ 5,450
FC8-30-20□	75.4	300	200	1.04	4	▲ 6,180
FC8-30-25□	75.4	300	250	1.23	4	▲ 6,750
FC8-30-30□	75.4	300	300	1.42	4	▲ 7,540

▲は値上げした製品です。

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、  
3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

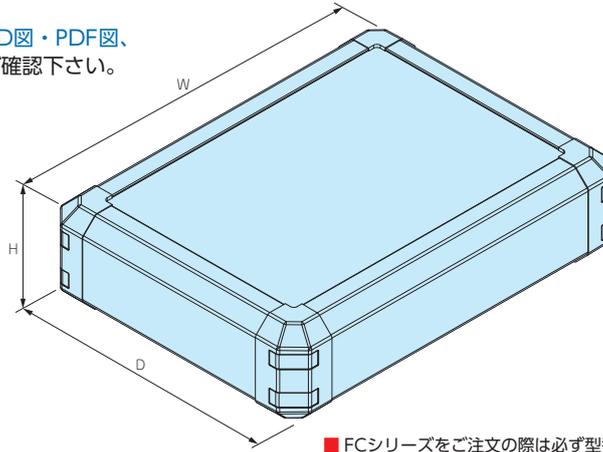

■ FCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にGS、BS、BX、BBの色記号を付けて下さい。

型番	H	W	D	自重 (kg)	パネルビス穴a	標準価格 (税別)
FC 8-35-20□	75.4	350	200	1.19	4	▲ 6,800
FC 8-35-25□	75.4	350	250	1.39	4	▲ 7,420
FC 8-35-30□	75.4	350	300	1.51	4	▲ 8,310
FC 8-40-20□	75.4	400	200	1.32	6	▲ 7,600
FC 8-40-25□	75.4	400	250	1.46	6	▲ 8,300
FC 8-40-30□	75.4	400	300	1.78	6	▲ 9,330
FC 8-40-40□	75.4	400	400	2.24	8	▲11,790
FC 8-50-25□	75.4	500	250	1.81	6	▲ 9,380
FC 8-50-30□	75.4	500	300	2.08	6	▲10,620
FC 8-50-40□	75.4	500	400	2.62	8	▲13,490
FC 8-60-30□	75.4	600	300	2.39	6	▲12,940
FC 8-60-40□	75.4	600	400	3.00	8	▲16,540
FC10-10-10□	100.4	100	100	0.31	4	▲ 3,990
FC10-15-10□	100.4	150	100	0.43	4	▲ 4,300
FC10-15-15□	100.4	150	150	0.56	4	▲ 4,650
FC10-20-10□	100.4	200	100	0.54	4	▲ 4,640
FC10-20-15□	100.4	200	150	0.70	4	▲ 5,070
FC10-20-20□	100.4	200	200	0.85	4	▲ 5,660
FC10-25-15□	100.4	250	150	0.83	4	▲ 5,440
FC10-25-20□	100.4	250	200	1.01	4	▲ 6,100
FC10-25-25□	100.4	250	250	1.19	4	▲ 6,630
FC10-30-15□	100.4	300	150	0.97	4	▲ 5,890
FC10-30-20□	100.4	300	200	1.16	4	▲ 6,640
FC10-30-25□	100.4	300	250	1.36	4	▲ 7,250
FC10-30-30□	100.4	300	300	1.57	4	▲ 8,070
FC10-35-20□	100.4	350	200	1.32	4	▲ 7,320
FC10-35-25□	100.4	350	250	1.54	4	▲ 7,950
FC10-35-30□	100.4	350	300	1.77	4	▲ 8,890
FC10-40-20□	100.4	400	200	1.47	6	▲ 8,170
FC10-40-25□	100.4	400	250	1.72	6	▲ 8,890
FC10-40-30□	100.4	400	300	1.96	6	▲ 9,960
FC10-40-40□	100.4	400	400	2.45	8	▲12,530
FC10-50-25□	100.4	500	250	1.99	6	▲10,040
FC10-50-30□	100.4	500	300	2.27	6	▲11,300
FC10-50-40□	100.4	500	400	2.84	8	▲14,280
FC10-60-30□	100.4	600	300	2.60	6	▲13,760
FC10-60-40□	100.4	600	400	2.70	8	▲17,440
FC13-10-10□	125.4	100	100	0.35	4	▲ 4,240
FC13-15-10□	125.4	150	100	0.47	4	▲ 4,580
FC13-15-15□	125.4	150	150	0.61	4	▲ 4,970
FC13-20-10□	125.4	200	100	0.59	4	▲ 4,970
FC13-20-15□	125.4	200	150	0.75	4	▲ 5,420
FC13-20-20□	125.4	200	200	0.92	4	▲ 6,040
FC13-25-15□	125.4	250	150	0.90	4	▲ 5,820

型番	H	W	D	自重 (kg)	パネルビス穴a	標準価格 (税別)
FC13-25-20□	125.4	250	200	1.08	4	▲ 6,510
FC13-25-25□	125.4	250	250	1.27	4	▲ 7,070
FC13-30-15□	125.4	300	150	1.04	4	▲ 6,290
FC13-30-20□	125.4	300	200	1.24	4	▲ 7,090
FC13-30-25□	125.4	300	250	1.44	4	▲ 7,720
FC13-30-30□	125.4	300	300	1.66	4	▲ 8,580
FC13-35-20□	125.4	350	200	1.40	4	▲ 7,810
FC13-35-25□	125.4	350	250	1.63	4	▲ 8,480
FC13-35-30□	125.4	350	300	1.86	4	▲ 9,440
FC13-40-20□	125.4	400	200	1.56	6	▲ 8,700
FC13-40-25□	125.4	400	250	1.81	6	▲ 9,450
FC13-40-30□	125.4	400	300	2.06	6	▲10,570
FC13-40-40□	125.4	400	400	2.56	8	▲13,190
FC13-50-25□	125.4	500	250	2.09	6	▲10,660
FC13-50-30□	125.4	500	300	2.38	6	▲11,970
FC13-50-40□	125.4	500	400	2.96	8	▲15,030
FC13-60-30□	125.4	600	300	2.89	6	▲14,510
FC13-60-40□	125.4	600	400	3.36	8	▲18,300
FC15-10-10□	150.4	100	100	0.40	4	▲ 4,460
FC15-15-10□	150.4	150	100	0.54	4	▲ 4,840
FC15-15-15□	150.4	150	150	0.70	4	▲ 5,260
FC15-20-10□	150.4	200	100	0.68	4	▲ 5,250
FC15-20-15□	150.4	200	150	0.85	4	▲ 5,730
FC15-20-20□	150.4	200	200	1.04	4	▲ 6,400
FC15-25-15□	150.4	250	150	1.02	4	▲ 6,170
FC15-25-20□	150.4	250	200	1.22	4	▲ 6,900
FC15-25-25□	150.4	250	250	1.42	4	▲ 7,490
FC15-30-15□	150.4	300	150	1.17	4	▲ 6,680
FC15-30-20□	150.4	300	200	1.40	4	▲ 7,500
FC15-30-25□	150.4	300	250	1.62	4	▲ 8,170
FC15-30-30□	150.4	300	300	1.85	4	▲ 9,050
FC15-35-20□	150.4	350	200	1.58	4	▲ 8,280
FC15-35-25□	150.4	350	250	1.82	4	▲ 8,990
FC15-35-30□	150.4	350	300	2.07	4	▲ 9,970
FC15-40-20□	150.4	400	200	1.76	6	▲ 9,200
FC15-40-25□	150.4	400	250	2.02	6	▲10,010
FC15-40-30□	150.4	400	300	2.29	6	▲11,140
FC15-40-40□	150.4	400	400	2.83	8	▲13,890
FC15-50-25□	150.4	500	250	2.32	6	▲11,250
FC15-50-30□	150.4	500	300	2.63	6	▲12,580
FC15-50-40□	150.4	500	400	3.25	8	▲15,730
FC15-60-30□	150.4	600	300	2.98	6	▲15,250
FC15-60-40□	150.4	600	400	3.66	8	▲19,120

▲は値上げした製品です。

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャンピング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ6サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計108サイズ、平面ハンドル2タイプ、色仕様2色、全432機種の開閉式アルミボックスです。

■ 開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。


■ 平面ハンドルは鍵付と鍵無が選択可能です。

■ フレームはスライドナットが入る構造で、シャーシやDINレール等の取付けが可能です。

■ 色仕様はGS (グレー/シルバー)、BS (コーナーブロックがブラック) の2タイプから選択可能です。

■ 制御盤ボックス、操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。


**FCWシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。**

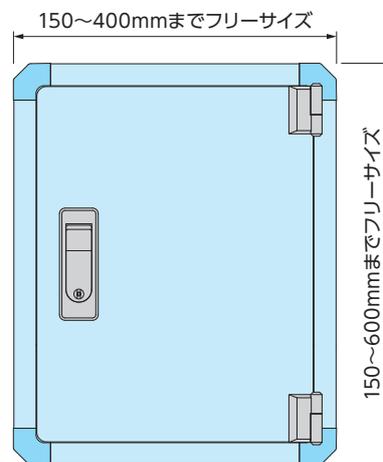

■ FCWシリーズは幅 (W)、奥行き (D) サイズを1mm単位、高さサイズは6サイズから選択出来るフリーサイズ製作が可能です。フリーサイズの詳細はP10-69~72に掲載しております「フリーサイズボックス FCWSシリーズ」をご覧ください。

■ 納期は、受注確認後実働4日目発送で対応しております。

立体組立図

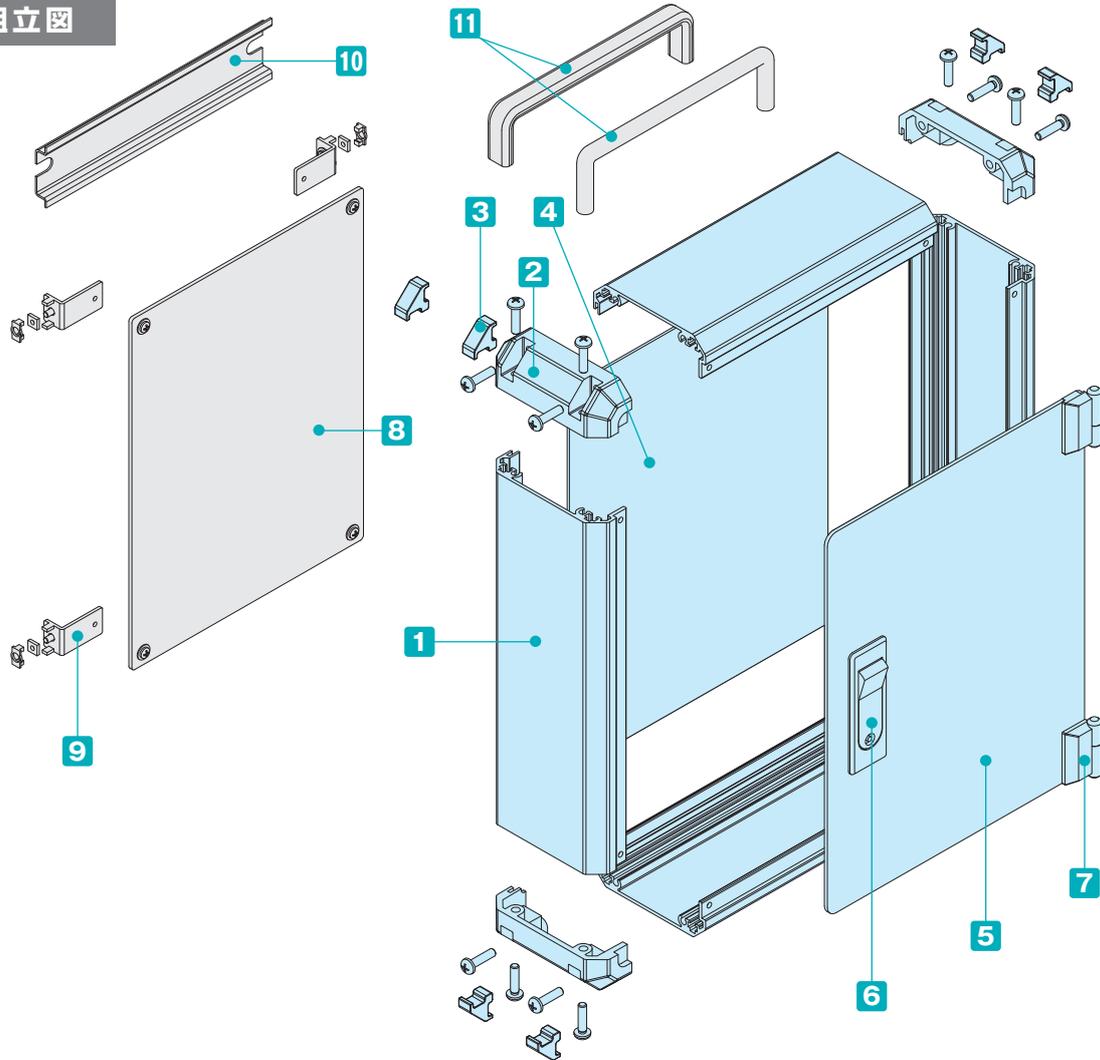

付属ビス：ナベM4×15三価クロメート×16  
ナベM3×5三価クロメート×2または×3  
皿M3×5三価クロメート×2または×3  
座金付M4×8三価クロメート×2または×4  
座金付M4×6三価クロメート×2または×4

構成内容

No.	名称	数量	材質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	コーナブロック	4	ABS樹脂 (UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナキャップ	8	エラストマー	ライトグレー・ブラック / シボ
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	開閉パネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
6	平面ハンドル鍵無 / 鍵付	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
7	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

■ ハメ込みパネル・開閉パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)



8専用シャーシ  
FCCシリーズ  
P7-17~18

9固定金具  
FCKシリーズ  
P7-18

10DINレール  
FDRシリーズ  
P7-20

11取手  
BH-OHシリーズ  
P14-23~24

平面ハンドル仕様



色仕様




外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。


平面ハンドル1ヶ・ヒンジ2点止め仕様

FCW□-30-50、□-40-50、□-40-60以外のサイズはこちらの仕様です。

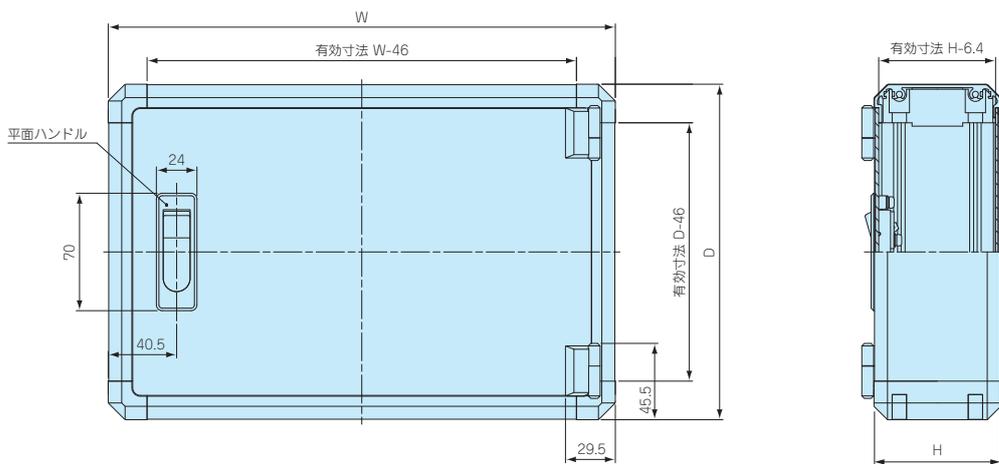

平面ハンドル2ヶ・ヒンジ3点止め仕様

FCW□-30-50、□-40-50、□-40-60はこちらの仕様です。

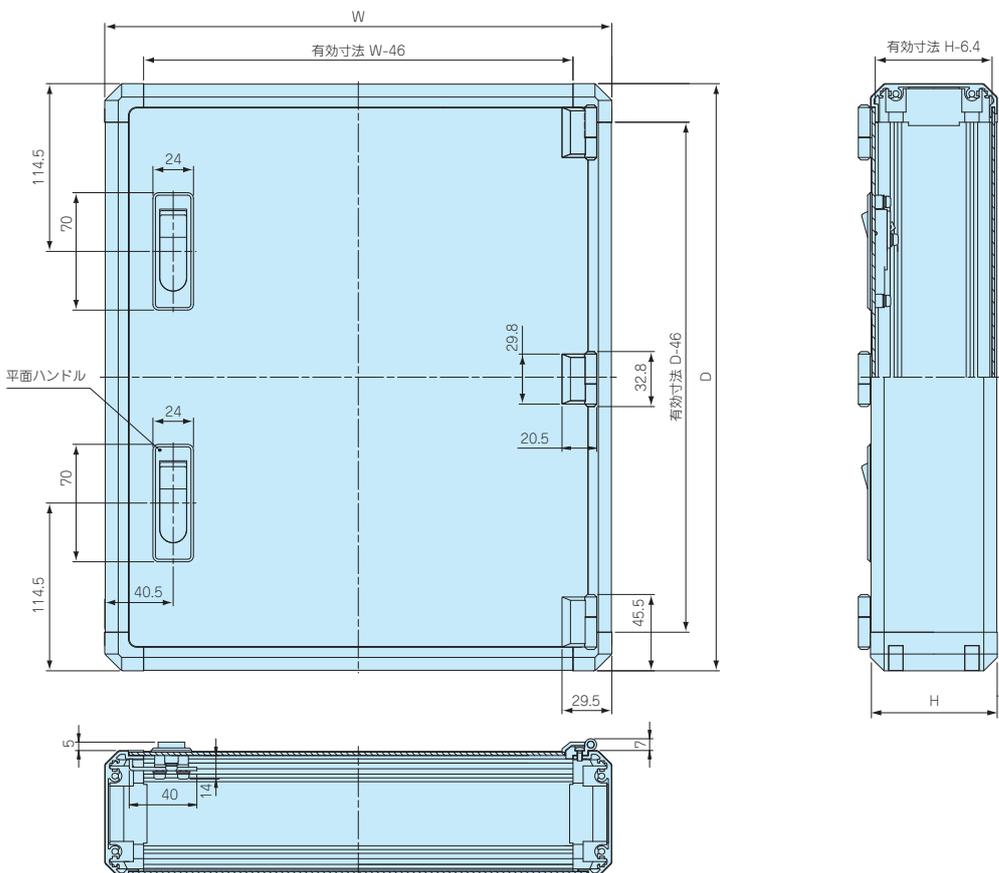

ご注文の際は下記のように型番をご記入下さい。

# FCW 5 - 20 - 15

ハンドルタイプ  
(N・Kを記入)

ボックス色仕様  
(GS・BSを記入)

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鍵無 Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付 Kタイプ
FCW5-15-20□□	50.4	150	200	0.69	1/2	▲ 7,940	▲ 8,170
FCW5-15-25□□	50.4	150	250	0.80	1/2	▲ 8,400	▲ 8,630
FCW5-20-15□□	50.4	200	150	0.69	1/2	▲ 7,940	▲ 8,170
FCW5-20-20□□	50.4	200	200	0.83	1/2	▲ 8,410	▲ 8,640
FCW5-20-25□□	50.4	200	250	0.97	1/2	▲ 9,070	▲ 9,270
FCW5-20-30□□	50.4	200	300	1.11	1/2	▲ 9,480	▲ 9,700
FCW5-25-25□□	50.4	250	250	1.14	1/2	▲ 9,680	▲ 9,890
FCW5-25-30□□	50.4	250	300	1.30	1/2	▲10,180	▲10,410
FCW5-25-40□□	50.4	250	400	1.63	1/2	▲11,610	▲11,840
FCW5-30-20□□	50.4	300	200	1.11	1/2	▲ 9,510	▲ 9,740
FCW5-30-30□□	50.4	300	300	1.50	1/2	▲11,140	▲11,360
FCW5-30-40□□	50.4	300	400	1.87	1/2	▲12,760	▲12,980
FCW5-30-50□□	50.4	300	500	2.28	2/3	▲16,400	▲16,850
FCW5-35-25□□	50.4	350	250	1.47	1/2	▲11,420	▲11,650
FCW5-40-30□□	50.4	400	300	1.88	1/2	▲12,740	▲12,970
FCW5-40-40□□	50.4	400	400	2.37	1/2	▲15,420	▲15,650
FCW5-40-50□□	50.4	400	500	2.82	2/3	▲19,710	▲20,140
FCW5-40-60□□	50.4	400	600	3.28	2/3	▲23,000	▲23,430
FCW6-15-20□□	62.9	150	200	0.72	1/2	▲ 8,130	▲ 8,350
FCW6-15-25□□	62.9	150	250	0.84	1/2	▲ 8,590	▲ 8,810
FCW6-20-15□□	62.9	200	150	0.72	1/2	▲ 8,130	▲ 8,350
FCW6-20-20□□	62.9	200	200	0.86	1/2	▲ 8,630	▲ 8,850
FCW6-20-25□□	62.9	200	250	1.01	1/2	▲ 9,270	▲ 9,500
FCW6-20-30□□	62.9	200	300	1.16	1/2	▲ 9,710	▲ 9,940
FCW6-25-25□□	62.9	250	250	1.18	1/2	▲ 9,900	▲10,110
FCW6-25-30□□	62.9	250	300	1.35	1/2	▲10,420	▲10,640
FCW6-25-40□□	62.9	250	400	1.69	1/2	▲11,910	▲12,120
FCW6-30-20□□	62.9	300	200	1.16	1/2	▲ 9,760	▲ 9,970
FCW6-30-30□□	62.9	300	300	1.55	1/2	▲11,390	▲11,610
FCW6-30-40□□	62.9	300	400	1.93	1/2	▲13,070	▲13,290
FCW6-30-50□□	62.9	300	500	2.35	2/3	▲16,740	▲17,190
FCW6-35-25□□	62.9	350	250	1.46	1/2	▲11,680	▲11,910
FCW6-40-30□□	62.9	400	300	1.94	1/2	▲13,040	▲13,260
FCW6-40-40□□	62.9	400	400	2.44	1/2	▲15,780	▲16,000
FCW6-40-50□□	62.9	400	500	2.94	2/3	▲20,110	▲20,540
FCW6-40-60□□	62.9	400	600	3.36	2/3	▲23,450	▲23,880
FCW8-15-20□□	75.4	150	200	0.76	1/2	▲ 8,300	▲ 8,520
FCW8-15-25□□	75.4	150	250	0.88	1/2	▲ 8,770	▲ 8,980
FCW8-20-15□□	75.4	200	150	0.76	1/2	▲ 8,300	▲ 8,520
FCW8-20-20□□	75.4	200	200	0.91	1/2	▲ 8,800	▲ 9,030
FCW8-20-25□□	75.4	200	250	1.06	1/2	▲ 9,480	▲ 9,700
FCW8-20-30□□	75.4	200	300	1.21	1/2	▲ 9,910	▲10,120
FCW8-25-25□□	75.4	250	250	1.24	1/2	▲10,100	▲10,310
FCW8-25-30□□	75.4	250	300	1.41	1/2	▲10,640	▲10,870
FCW8-25-40□□	75.4	250	400	1.76	1/2	▲12,170	▲12,390
FCW8-30-20□□	75.4	300	200	1.21	1/2	▲ 9,960	▲10,180
FCW8-30-30□□	75.4	300	300	1.62	1/2	▲11,620	▲11,850
FCW8-30-40□□	75.4	300	400	2.02	1/2	▲13,350	▲13,570
FCW8-30-50□□	75.4	300	500	2.44	2/3	▲17,050	▲17,500
FCW8-35-25□□	75.4	350	250	1.59	1/2	▲11,940	▲12,140
FCW8-40-30□□	75.4	400	300	2.02	1/2	▲13,320	▲13,550
FCW8-40-40□□	75.4	400	400	2.53	1/2	▲16,110	▲16,320
FCW8-40-50□□	75.4	400	500	3.05	2/3	▲20,460	▲20,890
FCW8-40-60□□	75.4	400	600	3.47	2/3	▲23,850	▲24,300

▲は値上げした製品です。

型番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鍵無 Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付 Kタイプ
FCW10-15-20□□	100.4	150	200	0.83	1/2	▲ 8,670	▲ 8,890
FCW10-15-25□□	100.4	150	250	0.97	1/2	▲ 9,160	▲ 9,380
FCW10-20-15□□	100.4	200	150	0.83	1/2	▲ 8,670	▲ 8,890
FCW10-20-20□□	100.4	200	200	1.00	1/2	▲ 9,200	▲ 9,430
FCW10-20-25□□	100.4	200	250	1.17	1/2	▲ 9,900	▲10,120
FCW10-20-30□□	100.4	200	300	1.33	1/2	▲10,370	▲10,600
FCW10-25-25□□	100.4	250	250	1.36	1/2	▲10,560	▲10,790
FCW10-25-30□□	100.4	250	300	1.55	1/2	▲11,140	▲11,360
FCW10-25-40□□	100.4	250	400	1.93	1/2	▲12,760	▲12,980
FCW10-30-20□□	100.4	300	200	1.34	1/2	▲10,420	▲10,640
FCW10-30-30□□	100.4	300	300	1.77	1/2	▲12,140	▲12,370
FCW10-30-40□□	100.4	300	400	2.20	1/2	▲13,970	▲14,200
FCW10-30-50□□	100.4	300	500	2.64	2/3	▲17,740	▲18,180
FCW10-35-25□□	100.4	350	250	1.74	1/2	▲12,470	▲12,700
FCW10-40-30□□	100.4	400	300	2.21	1/2	▲13,950	▲14,170
FCW10-40-40□□	100.4	400	400	2.74	1/2	▲16,830	▲17,050
FCW10-40-50□□	100.4	400	500	3.27	2/3	▲21,250	▲21,690
FCW10-40-60□□	100.4	400	600	3.71	2/3	▲24,740	▲25,180
FCW13-15-20□□	125.4	150	200	0.89	1/2	▲ 9,020	▲ 9,230
FCW13-15-25□□	125.4	150	250	1.04	1/2	▲ 9,530	▲ 9,760
FCW13-20-15□□	125.4	200	150	0.89	1/2	▲ 9,020	▲ 9,230
FCW13-20-20□□	125.4	200	200	1.06	1/2	▲ 9,590	▲ 9,820
FCW13-20-25□□	125.4	200	250	1.32	1/2	▲10,300	▲10,530
FCW13-20-30□□	125.4	200	300	1.41	1/2	▲10,810	▲11,030
FCW13-25-25□□	125.4	250	250	1.44	1/2	▲11,000	▲11,210
FCW13-25-30□□	125.4	250	300	1.63	1/2	▲11,600	▲11,820
FCW13-25-40□□	125.4	250	400	2.02	1/2	▲13,320	▲13,550
FCW13-30-20□□	125.4	300	200	1.41	1/2	▲10,860	▲11,080
FCW13-30-30□□	125.4	300	300	1.94	1/2	▲12,650	▲12,870
FCW13-30-40□□	125.4	300	400	2.30	1/2	▲14,570	▲14,770
FCW13-30-50□□	125.4	300	500	2.74	2/3	▲18,400	▲18,830
FCW13-35-25□□	125.4	350	250	1.83	1/2	▲12,990	▲13,220
FCW13-40-30□□	125.4	400	300	2.30	1/2	▲14,540	▲14,760
FCW13-40-40□□	125.4	400	400	2.86	1/2	▲17,510	▲17,720
FCW13-40-50□□	125.4	400	500	3.39	2/3	▲22,000	▲22,430
FCW13-40-60□□	125.4	400	600	3.84	2/3	▲25,580	▲26,030
FCW15-15-20□□	150.4	150	200	0.96	1/2	▲ 9,330	▲ 9,550
FCW15-15-25□□	150.4	150	250	1.07	1/2	▲ 9,890	▲10,110
FCW15-20-15□□	150.4	200	150	0.91	1/2	▲ 9,330	▲ 9,550
FCW15-20-20□□	150.4	200	200	1.18	1/2	▲ 9,950	▲10,170
FCW15-20-25□□	150.4	200	250	1.37	1/2	▲10,690	▲10,920
FCW15-20-30□□	150.4	200	300	1.57	1/2	▲11,220	▲11,450
FCW15-25-25□□	150.4	250	250	1.59	1/2	▲11,420	▲11,620
FCW15-25-30□□	150.4	250	300	1.80	1/2	▲12,050	▲12,270
FCW15-25-40□□	150.4	250	400	2.23	1/2	▲13,850	▲14,080
FCW15-30-20□□	150.4	300	200	1.57	1/2	▲11,270	▲11,490
FCW15-30-30□□	150.4	300	300	2.05	1/2	▲13,130	▲13,350
FCW15-30-40□□	150.4	300	400	2.53	1/2	▲15,140	▲15,360
FCW15-30-50□□	150.4	300	500	2.99	2/3	▲19,000	▲19,450
FCW15-35-25□□	150.4	350	250	2.02	1/2	▲13,500	▲13,720
FCW15-40-30□□	150.4	400	300	2.53	1/2	▲15,100	▲15,330
FCW15-40-40□□	150.4	400	400	3.12	1/2	▲18,170	▲18,400
FCW15-40-50□□	150.4	400	500	3.68	2/3	▲22,690	▲23,140
FCW15-40-60□□	150.4	400	600	4.14	2/3	▲26,410	▲26,860

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース



棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

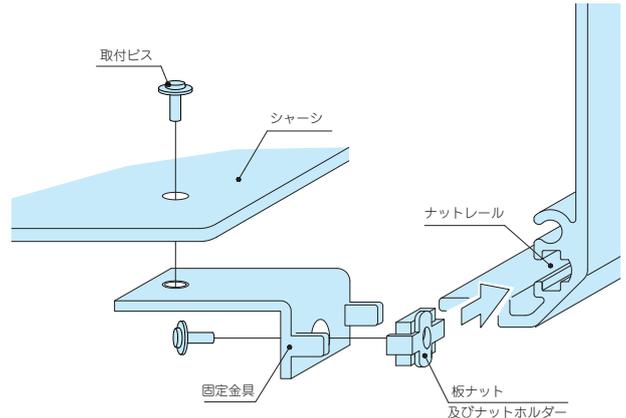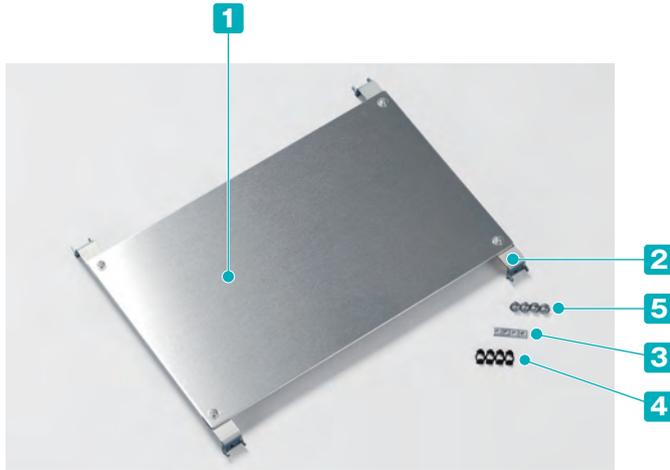


- ①フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーをスライドさせて挿入する。
- ②固定金具を取付ビスで取付ける。
- ③シャーシを固定金具に取付ける。

- カスタム製品 (穴加工・金属スペーサー圧入) についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 固定金具は高さが12ミリと22ミリの2種類あり、内部を広く使いたい場合は12ミリをご利用下さい。
- 開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリをご使用下さい。(高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付け出来ません。)
- FC4シリーズにはご使用いただけません。
- 固定金具は付属しておりますので別途FCK固定金具を購入する必要はありません。


構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	シャーシ	A1050P	無処理
2	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
3	板ナット	SPCC	三価クロメート
4	ナットホルダー	POM	ブラック
5	取付ビス (ナベM3×6)	鉄	三価クロメート

適用サイズ100×100mm～350×300mm

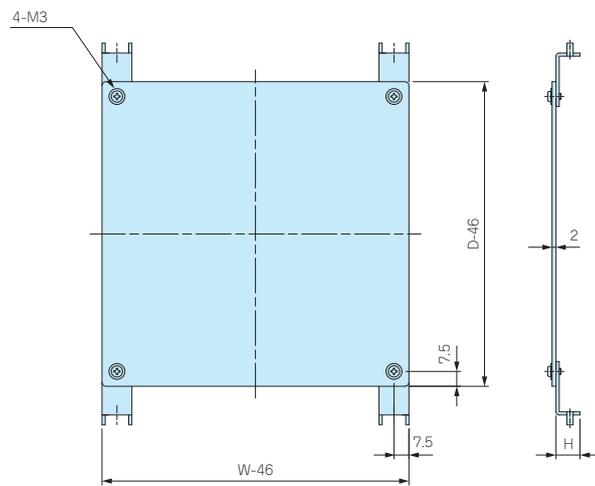

適用サイズ400・500・600mm×200・250・300mm

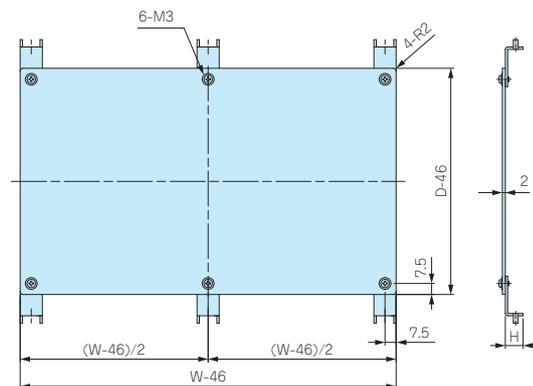

型番・寸法・標準価格

付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×8

型番	H	ケースW×D / D×W	標準価格 (税別)	型番	H	ケースW×D / D×W	標準価格 (税別)
FCC10-10-1	12	100×100	960	FCC10-10-2	22	100×100	960
FCC15-10-1	12	150×100	990	FCC15-10-2	22	150×100	990
FCC15-15-1	12	150×150	1,090	FCC15-15-2	22	150×150	1,090
FCC20-10-1	12	200×100	1,030	FCC20-10-2	22	200×100	1,030
FCC20-15-1	12	200×150	1,180	FCC20-15-2	22	200×150	1,180
FCC20-20-1	12	200×200	1,310	FCC20-20-2	22	200×200	1,310
FCC25-15-1	12	250×150	1,220	FCC25-15-2	22	250×150	1,220
FCC25-20-1	12	250×200	1,390	FCC25-20-2	22	250×200	1,390
FCC25-25-1	12	250×250	1,550	FCC25-25-2	22	250×250	1,550
FCC30-15-1	12	300×150	1,360	FCC30-15-2	22	300×150	1,360
FCC30-20-1	12	300×200	1,560	FCC30-20-2	22	300×200	1,560
FCC30-25-1	12	300×250	1,770	FCC30-25-2	22	300×250	1,770
FCC30-30-1	12	300×300	2,040	FCC30-30-2	22	300×300	2,040
FCC35-20-1	12	350×200	1,770	FCC35-20-2	22	350×200	1,770
FCC35-25-1	12	350×250	1,920	FCC35-25-2	22	350×250	1,920
FCC35-30-1	12	350×300	▲2,240	FCC35-30-2	22	350×300	▲2,240

▲は値上げした製品です。

型番・寸法・標準価格


付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×12

型番	H	ケースW×D / D×W	標準価格 (税別)	型番	H	ケースW×D / D×W	標準価格 (税別)
FCC40-20-1	12	400×200	2,120	FCC40-20-2	22	400×200	2,120
FCC40-25-1	12	400×250	2,320	FCC40-25-2	22	400×250	2,320
FCC40-30-1	12	400×300	▲2,800	FCC40-30-2	22	400×300	▲2,800
FCC50-25-1	12	500×250	2,690	FCC50-25-2	22	500×250	2,690
FCC50-30-1	12	500×300	▲3,330	FCC50-30-2	22	500×300	▲3,330
FCC60-30-1	12	600×300	▲4,240	FCC60-30-2	22	600×300	▲4,240

▲は値上げした製品です。

■ 上記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

適用サイズ400・500・600mm×400mm

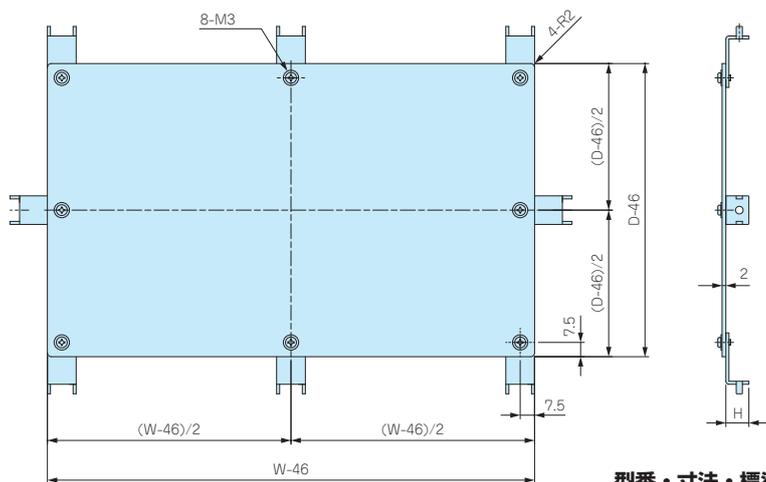

型番・寸法・標準価格

付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×16

型番	H	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)	型番	H	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)
FCC40-40-1	12	400×400	▲4,070	FCC40-40-2	22	400×400	▲4,070
FCC50-40-1	12	500×400	▲4,870	FCC50-40-2	22	500×400	▲4,870
FCC60-40-1	12	600×400	▲6,240	FCC60-40-2	22	600×400	▲6,240

▲は値上げした製品です。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okda ROCK ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池



アクセサリ/機構部品

カスタム製品


技術資料/各種ご案内

FCK SERIES FC・FCW用シャーシ固定金具


■ 下記図面は代表共通図です。各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

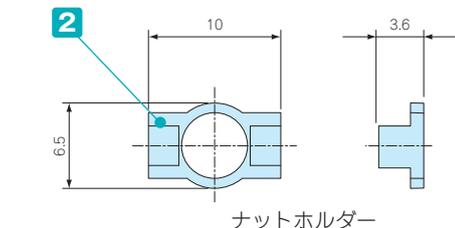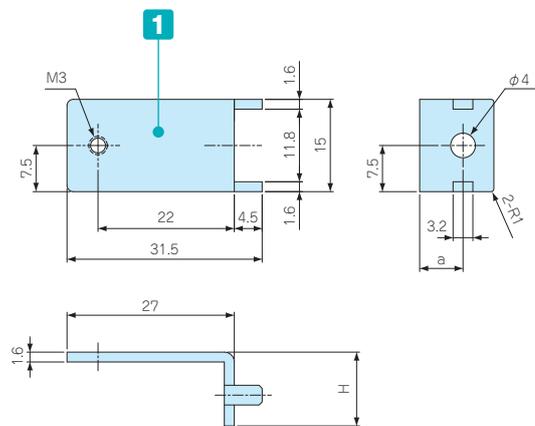

ナットホルダー

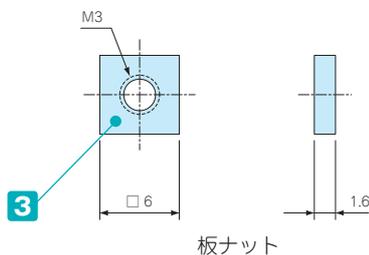

板ナット

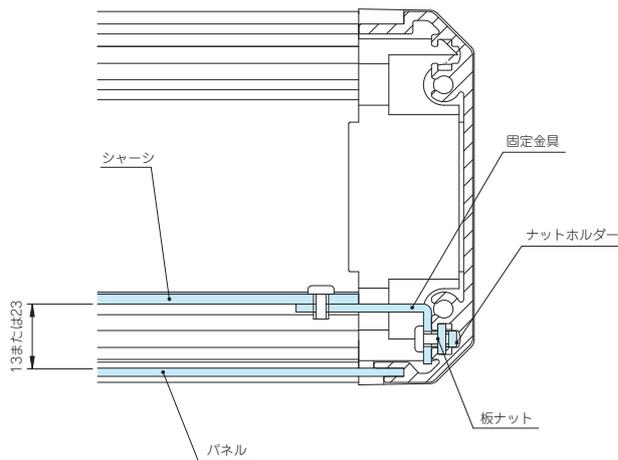

取付図

- 専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。
- FCK-1はパネルからシャーシ間が13mmで、FCK-2は23mmです。
- FC4シリーズにはご使用いただけません。

構成内容

付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×20

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
2	ナットホルダー	POM	ブラック
3	板ナット	SPCC	三価クロメート

型番・寸法・標準価格


型番	H	a	入数	標準価格(税別) / 袋
FCK-1	12	7	10セット / 袋	1,110
FCK-2	22	17	10セット / 袋	1,130

7


FC-BK SERIES コーナーキャップ

FC・FCWシリーズ用コーナーキャップの交換用としてご使用下さい。

FC-BK-S□(FC4シリーズ)



FC-BK-□(FC4シリーズ以外)



型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格(税別)/袋
FC-BK-SG	エラストマー	ライトグレー	4/袋	190
FC-BK-SB	エラストマー	ブラック	4/袋	190
FC-BK-G	エラストマー	ライトグレー	4/袋	200
FC-BK-B	エラストマー	ブラック	4/袋	200

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板/ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内


FW-2S 開閉ヒンジ

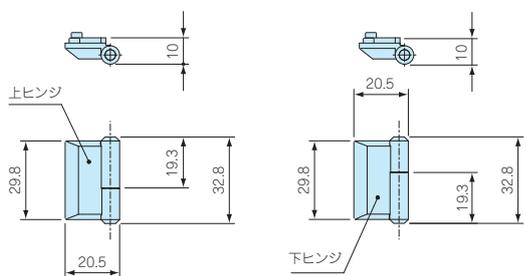

型番・標準価格


型番	材質	色/表面処理	入数	標準価格(税別)/袋
FW-2S	亜鉛ダイキャスト	シルバー/塗装	上下各1/袋	1,110

PH-88 SERIES 平面ハンドル

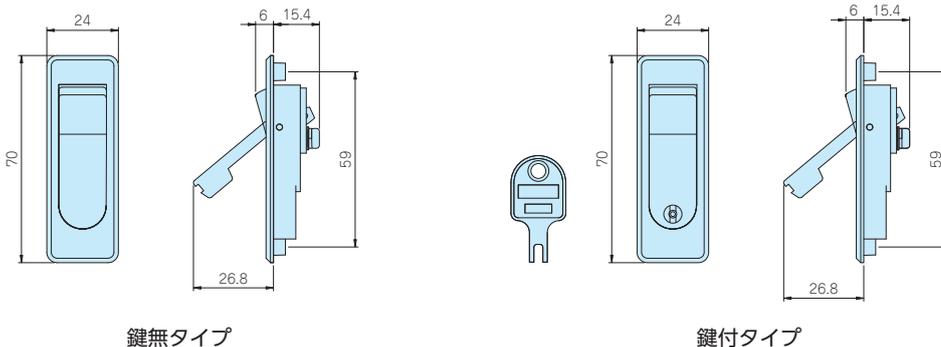

鍵無タイプ

鍵付タイプ



パネルカット寸法

型番・標準価格


型番	鍵	材質	色/表面処理	標準価格(税別)
PH-88A-2S	鍵無	亜鉛ダイキャスト	シルバー/塗装	▲2,170
PH-88-2S	鍵付	亜鉛ダイキャスト	シルバー/塗装	▲2,450

▲は値上げした製品です。


FZ-3

スライドナット


■ FC・FCWシリーズ専用のオプション装着用固定ナットです。

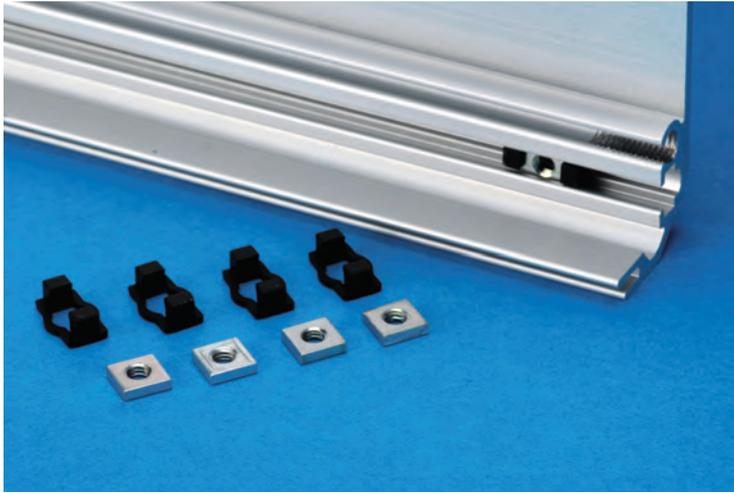

■ 詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

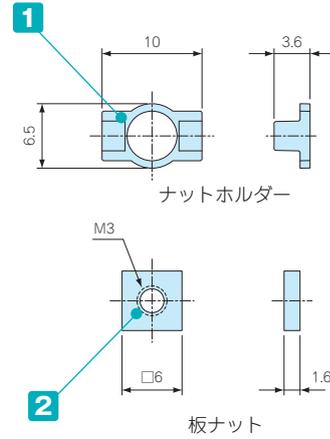

組込図

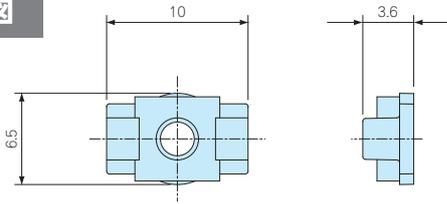

- ホルダーの側面より板ナットをスライドさせて組み込んで下さい。
- FC4シリーズにはご使用いただけません。

構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	ナットホルダー	POM	ブラック
2	板ナット	SPCC	三価クロメート

型番・標準価格

型番	仕様	入数	標準価格(税別) / 袋
FZ-3	M3	10セット / 袋	350


FDR SERIES

FC・FCWシリーズ用DINレール

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



- 取付けには固定金具(FCKシリーズ)が必要です。  
固定金具についてはP7-18をご覧ください。
- FC4シリーズにはご使用いただけません。

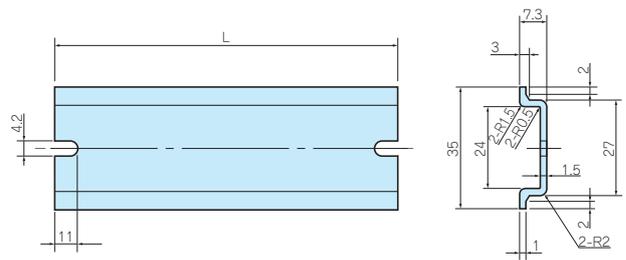

構成内容

材質	色 / 表面処理
A6063S-T5	シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	L	対応ボックス寸法	標準価格(税別)
FDR- 50	50	100	▲300
FDR-100	100	150	▲310
FDR-150	150	200	▲340
FDR-205	205	250	▲380
FDR-249	249	300	▲390
FDR-300	300	350	▲410
FDR-350	350	400	▲460
FDR-450	450	500	▲510
FDR-550	550	600	▲580

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# EX□ SERIES 多機能アルミケース

EX□シリーズはアルミ押出材の上下カバーを共通として、コーナーガード付・IP65防水・EMCシールド・外付フランジ足付・チルトレグ付など、機能別に7タイプから選択出来るシリーズです。全73サイズの豊富なラインナップから用途に合わせてご利用下さい。

## コーナーガード付アルミパネルタイプ EXPシリーズ

P7-25~26 掲載



## フランジ足付アルミパネルタイプ EXPFシリーズ

P7-31~32 掲載



## コーナーガード付IP65防水タイプ EXWシリーズ

P4-45~46 掲載




## フランジ足付防水タイプ EXWFシリーズ

P4-43~44 掲載




## EMCシールドタイプ EXPEシリーズ

P7-27~28 掲載

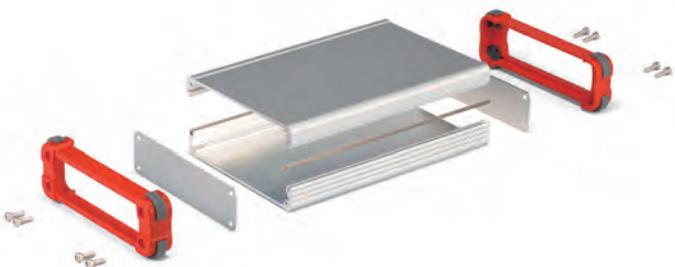

## フランジ足付EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

P7-33~34 掲載

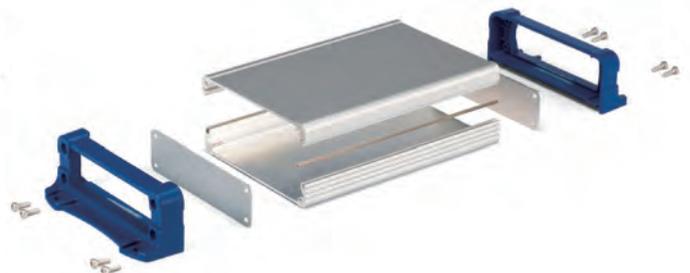

## チルトレグ付タイプ EXPTシリーズ

P7-29~30 掲載



## フリーサイズシリーズ

P10-79~106 掲載

0.1mm単位で興行き寸法指定可能



# 16タイプの色仕様が選択可能

EXPシリーズは上下カバー2色・フレーム8色の組み合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。



## 製品使用例

### 測定器



オプション品 チルトレッグ  
P7-41 掲載

### ネットワーク・通信機器



### コントローラー



## 超音波厚み計測器

写真提供 NOVOTEST(ウクライナ)



アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

## ラジオコミュニケーションテスタ

写真提供 アールエフネットワーク株式会社様



防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 受信計システム インタフェース

写真提供 東京計装株式会社様



## バッテリーモニタリングシステム

写真提供 IBEKO Power AB (スウェーデン)



## 光ファイバ式レーザープロジェクター

写真提供 ネオアーク株式会社様



## デスクトップ型ロードセル用アンプ

写真提供 株式会社イマダ様



## ORACコントローラー

写真提供 ProGrAnalog Corp. (USA)



## 液体濃度分析装置ポンプ

写真提供 Technic Inc. (USA)



## 映像・音声・照明データ一括再生装置

写真提供 クワテック株式会社様



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
- 全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組み合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
- D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPSシリーズはP10-79~82をご覧ください。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理


色仕様 (下記16タイプからご選択いただけます。)

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色しております。

記号	S B シルバー / ブラック	S G シルバー / グレー	S I シルバー / インディゴ	S N シルバー / ネイビー
色				
記号	S L シルバー / ライム	S Y シルバー / イエロー	S O シルバー / オレンジ	S R シルバー / レッド
色				
記号	B B ブラック / ブラック	B G ブラック / グレー	B I ブラック / インディゴ	B N ブラック / ネイビー
色				
記号	B L ブラック / ライム	B Y ブラック / イエロー	B O ブラック / オレンジ	B R ブラック / レッド
色				

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

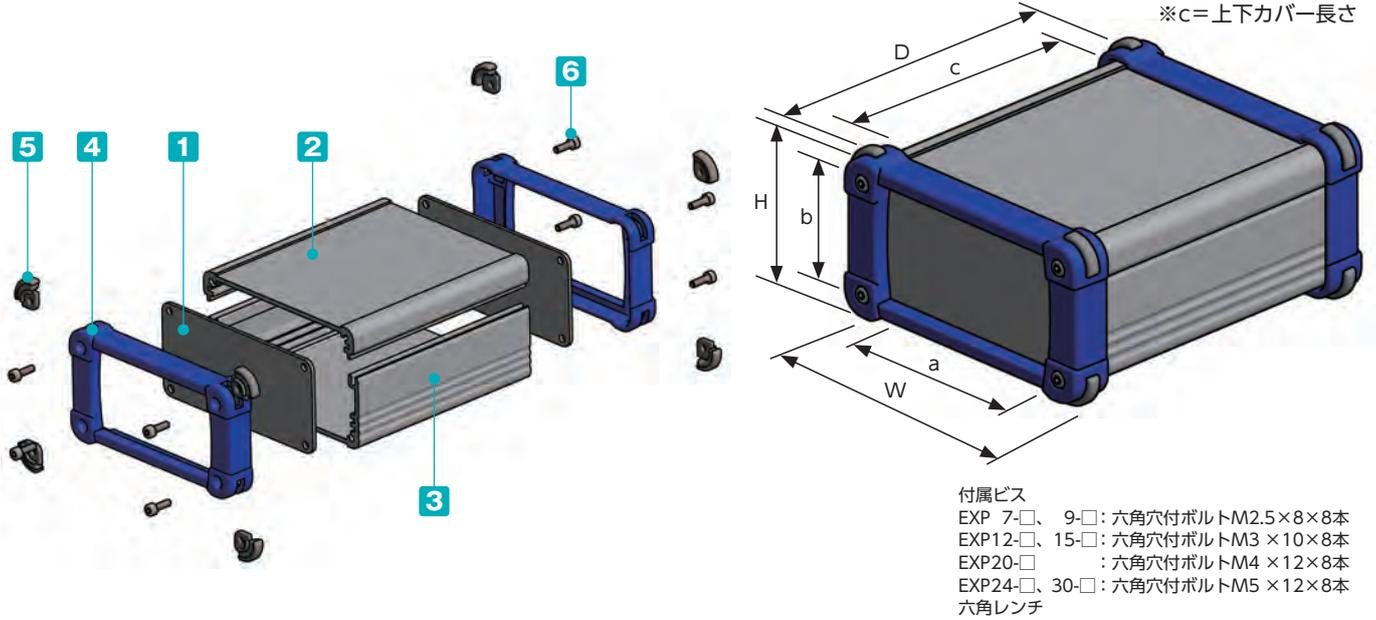

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB・SG・BB・BG	その他仕様
EXP 7- 3- 6□□	69	34	60	46	19.6	46	▲1,620	▲2,070
EXP 7- 3- 9□□	69	34	87	46	19.6	73	▲1,710	▲2,160
EXP 7- 3-11□□	69	34	110	46	19.6	96	▲1,770	▲2,230
EXP 7- 4- 6□□	69	44	60	46	29.6	46	1,660	▲2,120
EXP 7- 4- 9□□	69	44	87	46	29.6	73	▲1,770	▲2,220
EXP 7- 4-11□□	69	44	110	46	29.6	96	▲1,840	▲2,290
EXP 7- 6- 6□□	69	59	60	46	44.6	46	1,860	▲2,280
EXP 7- 6- 9□□	69	59	87	46	44.6	73	1,950	▲2,380
EXP 7- 6-11□□	69	59	110	46	44.6	96	2,180	2,570
EXP 9- 4- 7□□	89	39	70	66	24.6	56	1,890	▲2,410
EXP 9- 4-10□□	89	39	100	66	24.6	86	▲1,990	▲2,530
EXP 9- 4-13□□	89	39	130	66	24.6	116	▲2,080	▲2,630
EXP 9- 5- 7□□	89	49	70	66	34.6	56	1,960	▲2,480
EXP 9- 5-10□□	89	49	100	66	34.6	86	2,070	▲2,610
EXP 9- 5-13□□	89	49	130	66	34.6	116	▲2,170	▲2,730
EXP 9- 6- 7□□	89	64	70	66	49.6	56	2,170	▲2,620
EXP 9- 6-10□□	89	64	100	66	49.6	86	2,290	▲2,760
EXP 9- 6-13□□	89	64	130	66	49.6	116	2,400	▲2,880
EXP12- 4- 9□□	116	41	90	88	24	74	▲2,240	▲3,160
EXP12- 4-13□□	116	41	130	88	24	114	▲2,450	▲3,390
EXP12- 4-18□□	116	41	176	88	24	160	▲2,730	▲3,650
EXP12- 6- 9□□	116	56	90	88	39	74	▲2,360	▲3,280
EXP12- 6-13□□	116	56	130	88	39	114	▲2,610	▲3,530
EXP12- 6-18□□	116	56	176	88	39	160	▲2,880	▲3,810
EXP12- 7- 9□□	116	71	90	88	54	74	▲2,570	▲3,490
EXP12- 7-13□□	116	71	130	88	54	114	▲2,820	▲3,750
EXP12- 7-18□□	116	71	176	88	54	160	▲3,140	▲4,060
EXP15- 5-11□□	151	46	110	106.8	29	93	▲2,780	▲3,760
EXP15- 5-15□□	151	46	150	106.8	29	133	▲3,100	▲4,090
EXP15- 5-20□□	151	46	200	106.8	29	183	▲3,490	▲4,470
EXP15- 6-11□□	151	61	110	106.8	44	93	▲2,940	▲4,000
EXP15- 6-15□□	151	61	150	106.8	44	133	▲3,300	▲4,350
EXP15- 6-20□□	151	61	200	106.8	44	183	▲3,720	▲4,770
EXP15- 8-11□□	151	81	110	106.8	64	93	3,260	▲4,350
EXP15- 8-15□□	151	81	150	106.8	64	133	▲3,610	▲4,740
EXP15- 8-20□□	151	81	200	106.8	64	183	▲4,070	▲5,220
EXP15-10-11□□	151	101	110	106.8	84	93	▲3,620	▲4,850
EXP15-10-15□□	151	101	150	106.8	84	133	▲4,050	▲5,260
EXP15-10-20□□	151	101	200	106.8	84	183	▲4,550	▲5,770

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXP5シリーズはP10-79~82をご覧ください。

■ EXPシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB・SG・BB・BG	その他仕様
EXP20- 6-14□□	199	56	140	131	35	120	▲4,340	▲5,560
EXP20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	▲4,930	▲6,160
EXP20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	▲5,660	▲6,880
EXP20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	▲6,080	▲7,300
EXP20- 7-14□□	199	74	140	131	53	120	▲4,590	▲5,910
EXP20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	▲5,250	▲6,560
EXP20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	▲6,010	▲7,320
EXP20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	▲6,450	▲7,760
EXP20- 9-14□□	199	94	140	131	73	120	▲5,040	▲6,470
EXP20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	▲5,720	▲7,140
EXP20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	▲6,530	▲7,950
EXP20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	▲7,020	▲8,430
EXP20-12-14□□	199	119	140	131	98	120	▲5,370	▲6,880
EXP20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	▲6,100	▲7,620
EXP20-12-25□□	199	119	245	131	98	225	▲6,990	▲8,520
EXP20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	▲7,490	▲9,030
EXP24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	▲5,660	▲7,080
EXP24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	▲6,570	▲8,000
EXP24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	▲7,470	▲8,890
EXP24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	▲8,080	▲9,510
EXP24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	▲6,050	▲7,620
EXP24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	▲7,080	▲8,650
EXP24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	▲8,050	▲9,620
EXP24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	▲8,740	▲10,310
EXP24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	▲6,570	▲8,300
EXP24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	▲7,620	▲9,370
EXP24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	▲8,680	▲10,420
EXP24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	▲9,430	▲11,150
EXP30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	▲10,680	▲12,690
EXP30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	▲12,630	▲14,640
EXP30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	▲14,180	▲16,200
EXP30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	▲12,070	▲14,410
EXP30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	▲14,240	▲16,580
EXP30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	▲15,990	▲18,310

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Arduino  
ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース



シールド対策製品

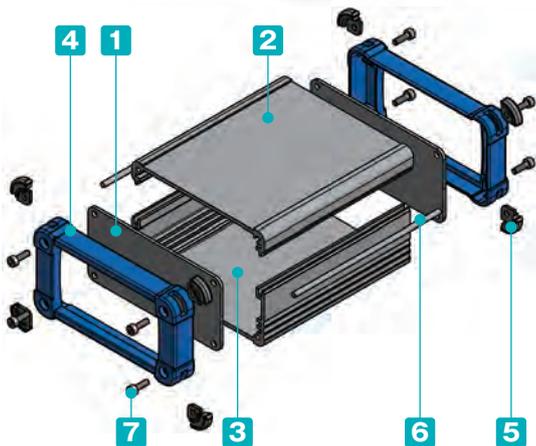

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバー内部が無処理で、導電性ガasketを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
- 全73サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス  
 EXPE 7-□、9-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本  
 EXPE12-□、15-□：六角穴付ボルトM3×10×8本  
 EXPE20-□：六角穴付ボルトM4×12×8本  
 EXPE24-□、30-□：六角穴付ボルトM5×12×8本  
 六角レンチ

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	メタリックシルバー / 塗装-裏面導通処理
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	シールドガasket	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
7	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理

色仕様 (下記8タイプからご選択いただけます。)

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色しております。

記号	S B シルバー / ブラック	S G シルバー / グレー	S I シルバー / インディゴ	S N シルバー / ネイビー
色				
記号	S L シルバー / ライム	S Y シルバー / イエロー	S O シルバー / オレンジ	S R シルバー / レッド
色				

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c=上下カバー長さ

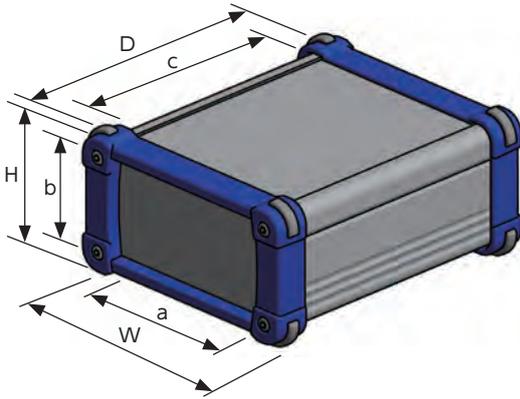

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB-SG	その他色仕様
EXPE 7- 3- 6□□	69	34	60	46	19.6	46	▲2,040	2,480
EXPE 7- 3- 9□□	69	34	87	46	19.6	73	▲2,180	▲2,630
EXPE 7- 3-11□□	69	34	110	46	19.6	96	▲2,350	▲2,810
EXPE 7- 4- 6□□	69	44	60	46	29.6	46	▲2,100	2,540
EXPE 7- 4- 9□□	69	44	87	46	29.6	73	▲2,280	▲2,740
EXPE 7- 4-11□□	69	44	110	46	29.6	96	▲2,450	▲2,910
EXPE 7- 6- 6□□	69	59	60	46	44.6	46	2,240	2,840
EXPE 7- 6- 9□□	69	59	87	46	44.6	73	▲2,450	3,030
EXPE 7- 6-11□□	69	59	110	46	44.6	96	2,780	3,200
EXPE 9- 4- 7□□	89	39	70	66	24.6	56	▲2,380	▲2,930
EXPE 9- 4-10□□	89	39	100	66	24.6	86	▲2,630	▲3,190
EXPE 9- 4-13□□	89	39	130	66	24.6	116	▲2,820	▲3,370
EXPE 9- 5- 7□□	89	49	70	66	34.6	56	▲2,470	3,020
EXPE 9- 5-10□□	89	49	100	66	34.6	86	▲2,730	▲3,270
EXPE 9- 5-13□□	89	49	130	66	34.6	116	▲2,930	▲3,480
EXPE 9- 6- 7□□	89	64	70	66	49.6	56	2,630	▲3,160
EXPE 9- 6-10□□	89	64	100	66	49.6	86	2,880	▲3,430
EXPE 9- 6-13□□	89	64	130	66	49.6	116	▲3,150	▲3,710
EXPE12- 4- 9□□	116	41	90	88	24	74	▲2,880	▲3,810
EXPE12- 4-13□□	116	41	130	88	24	114	▲3,200	▲4,130
EXPE12- 4-18□□	116	41	176	88	24	160	▲3,680	▲4,630
EXPE12- 6- 9□□	116	56	90	88	39	74	▲3,020	▲3,940
EXPE12- 6-13□□	116	56	130	88	39	114	▲3,350	▲4,270
EXPE12- 6-18□□	116	56	176	88	39	160	▲3,870	▲4,790
EXPE12- 7- 9□□	116	71	90	88	54	74	▲3,250	▲4,170
EXPE12- 7-13□□	116	71	130	88	54	114	▲3,600	▲4,520
EXPE12- 7-18□□	116	71	176	88	54	160	▲4,150	▲5,070
EXPE15- 5-11□□	151	46	110	106.8	29	93	▲3,600	▲4,580
EXPE15- 5-15□□	151	46	150	106.8	29	133	▲4,000	▲4,980
EXPE15- 5-20□□	151	46	200	106.8	29	183	▲4,630	▲5,610
EXPE15- 6-11□□	151	61	110	106.8	44	93	▲3,780	▲4,840
EXPE15- 6-15□□	151	61	150	106.8	44	133	▲4,250	▲5,310
EXPE15- 6-20□□	151	61	200	106.8	44	183	▲4,910	▲5,960
EXPE15- 8-11□□	151	81	110	106.8	64	93	▲4,130	▲5,260
EXPE15- 8-15□□	151	81	150	106.8	64	133	▲4,800	▲5,940
EXPE15- 8-20□□	151	81	200	106.8	64	183	▲5,530	▲6,660
EXPE15-10-11□□	151	101	110	106.8	84	93	▲4,570	▲5,770
EXPE15-10-15□□	151	101	150	106.8	84	133	▲5,100	▲6,320
EXPE15-10-20□□	151	101	200	106.8	84	183	▲5,890	▲7,090

▲は値上げした製品です。

シールドガasket取付方法



■ シールドガasketは下カバー動合溝に入れ込んで下さい。



■ シールドガasketは多少はみ出るように入れ込んで、パネルの内側と接触させて下さい。

■ EXPEシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB-SG	その他色仕様
EXPE20- 6-14□□	199	56	140	131	35	120	▲ 5,430	▲ 6,640
EXPE20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	▲ 6,340	▲ 7,540
EXPE20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	▲ 7,270	▲ 8,480
EXPE20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	▲ 7,990	▲ 9,200
EXPE20- 7-14□□	199	74	140	131	53	120	▲ 5,760	▲ 7,070
EXPE20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	▲ 6,700	▲ 8,020
EXPE20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	▲ 7,720	▲ 9,040
EXPE20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	▲ 8,480	▲ 9,790
EXPE20- 9-14□□	199	94	140	131	73	120	▲ 6,240	▲ 7,660
EXPE20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	▲ 7,220	▲ 8,650
EXPE20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	▲ 8,330	▲ 9,760
EXPE20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	▲ 9,230	▲10,660
EXPE20-12-14□□	199	119	140	131	98	120	▲ 6,630	▲ 8,140
EXPE20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	▲ 7,720	▲ 9,250
EXPE20-12-25□□	199	119	245	131	98	225	▲ 8,930	▲10,450
EXPE20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	▲ 9,900	▲11,430
EXPE24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	▲ 7,490	▲ 8,910
EXPE24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	▲ 8,640	▲10,070
EXPE24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	▲ 9,850	▲11,280
EXPE24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	▲10,900	▲12,330
EXPE24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	▲ 7,990	▲ 9,560
EXPE24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	▲ 9,260	▲10,840
EXPE24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	▲10,510	▲12,080
EXPE24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	▲11,650	▲13,220
EXPE24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	▲ 8,560	▲10,290
EXPE24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	▲ 9,940	▲11,670
EXPE24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	▲11,340	▲13,070
EXPE24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	▲12,530	▲14,250
EXPE30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	▲14,680	▲16,690
EXPE30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	▲17,040	▲19,060
EXPE30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	▲20,110	▲22,130
EXPE30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	▲16,320	▲18,660
EXPE30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	▲19,140	▲21,460
EXPE30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	▲22,460	▲24,770

▲は値上げした製品です。



下記サイズはMini-ITXシングルボードPCが収納可能です。

- EXPE20-7-19□□
- EXPE20-9-19□□
- EXPE20-12-19□□

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。全30サイズ、16タイプの色仕様から選択可能です。

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理
7	チルトレッグ	1set	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック、ブラック・ネイビー、グレー・ライトグレー、グレー / シボ

色仕様 (下記16タイプからご選択いただけます。)



※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色しております。

記号	S/B シルバー / ブラック	S/G シルバー / グレー	S/I シルバー / インディゴ	S/N シルバー / ネイビー
色				
記号	S/L シルバー / ライム	S/Y シルバー / イエロー	S/O シルバー / オレンジ	S/R シルバー / レッド
色				
記号	B/B ブラック / ブラック	B/G ブラック / グレー	B/I ブラック / インディゴ	B/N ブラック / ネイビー
色				
記号	B/L ブラック / ライム	B/Y ブラック / イエロー	B/O ブラック / オレンジ	B/R ブラック / レッド
色				

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページより  
CAD図・PDF図、3DCADデータ  
をダウンロードしてご確認ください。

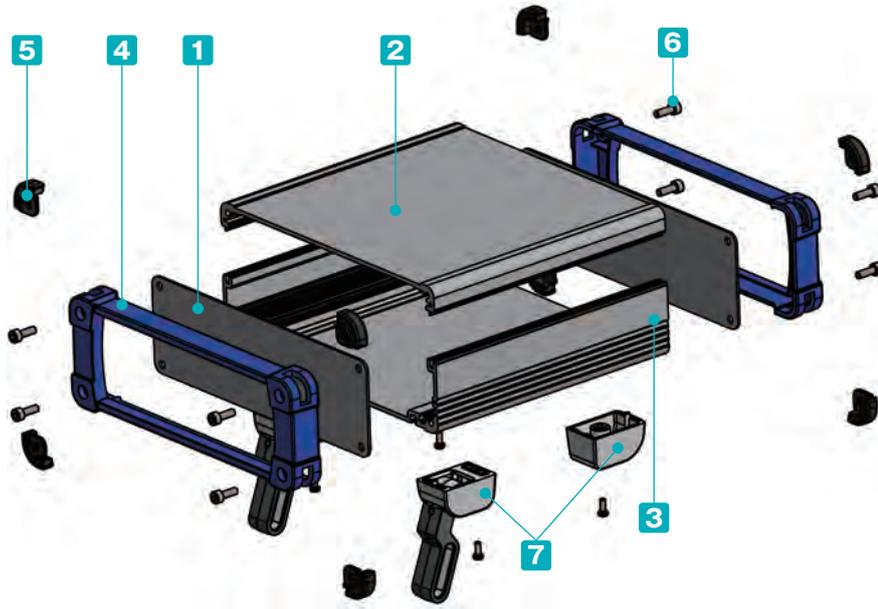

付属ビス  
EXPT20-□ : 六角穴付ボルトM4×12×8本  
EXPT24-□、30-□ : 六角穴付ボルトM5×12×8本  
六角レンチ

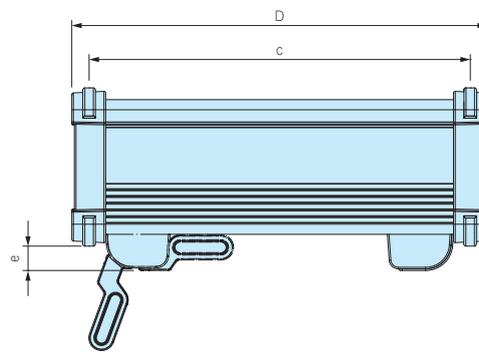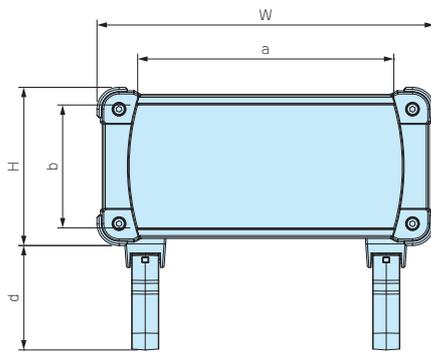

型番・寸法・標準価格

■ EXPTシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c	d	e	SB・SG・BB・BG	その他色仕様
EXPT20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	62	14.5	▲ 6,020	▲ 7,250
EXPT20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	62	14.5	▲ 6,750	▲ 7,970
EXPT20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	62	14.5	▲ 7,170	▲ 8,390
EXPT20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	62	14.5	▲ 6,340	▲ 7,650
EXPT20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	62	14.5	▲ 7,100	▲ 8,410
EXPT20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	62	14.5	▲ 7,540	▲ 8,850
EXPT20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	62	14.5	▲ 6,810	▲ 8,230
EXPT20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	62	14.5	▲ 7,620	▲ 9,040
EXPT20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	62	14.5	▲ 8,110	▲ 9,520
EXPT20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	62	14.5	▲ 7,190	▲ 8,710
EXPT20-12-25□□	199	119	245	131	98	225	62	14.5	▲ 8,080	▲ 9,610
EXPT20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	62	14.5	▲ 8,580	▲10,120
EXPT24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	62	14.5	▲ 6,750	▲ 8,170
EXPT24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	62	14.5	▲ 7,660	▲ 9,090
EXPT24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	62	14.5	▲ 8,560	▲ 9,980
EXPT24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	62	14.5	▲ 9,170	▲10,600
EXPT24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	62	14.5	▲ 7,140	▲ 8,710
EXPT24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	62	14.5	▲ 8,170	▲ 9,740
EXPT24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	62	14.5	▲ 9,140	▲10,710
EXPT24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	62	14.5	▲ 9,830	▲11,400
EXPT24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	62	14.5	▲ 7,660	▲ 9,390
EXPT24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	62	14.5	▲ 8,710	▲10,460
EXPT24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	62	14.5	▲ 9,770	▲11,510
EXPT24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	62	14.5	▲10,520	▲12,240
EXPT30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	61.5	14	▲11,770	▲13,780
EXPT30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	61.5	14	▲13,720	▲15,730
EXPT30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	61.5	14	▲15,270	▲17,290
EXPT30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	61.5	14	▲13,160	▲15,500
EXPT30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	61.5	14	▲15,330	▲17,670
EXPT30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	61.5	14	▲17,080	▲19,400

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- フランジ足付で壁付けが容易です。
- 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組み合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
- D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPFSシリーズはP10-83~86をご覧ください。



付属ビス  
EXPF 7-□、 9-□ : 六角穴付ボルトM2.5×8×8本  
EXPF11-□、15-□ : 六角穴付ボルトM3×10×8本  
EXPF20-□ : 六角穴付ボルトM4×12×8本  
EXPF24-□ : 六角穴付ボルトM5×12×8本  
六角レンチ

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フランジ付フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー
5	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理



色仕様 (下記6タイプからご選択いただけます。)

※フランジ付フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	S/B シルバー / ブラック	S/G シルバー / グレー	S/N シルバー / ネイビー
色			
記号	B/B ブラック / ブラック	B/G ブラック / グレー	B/N ブラック / ネイビー
色			

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

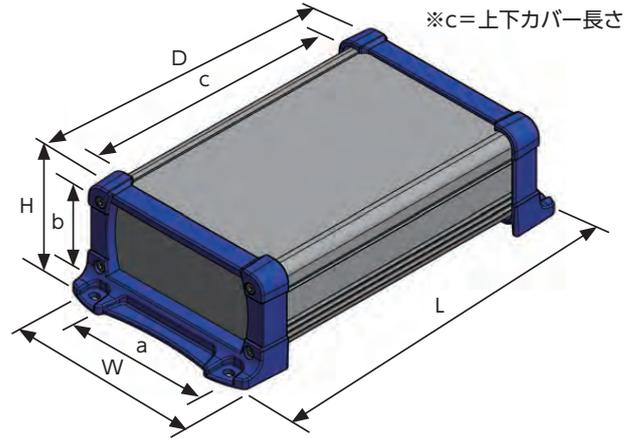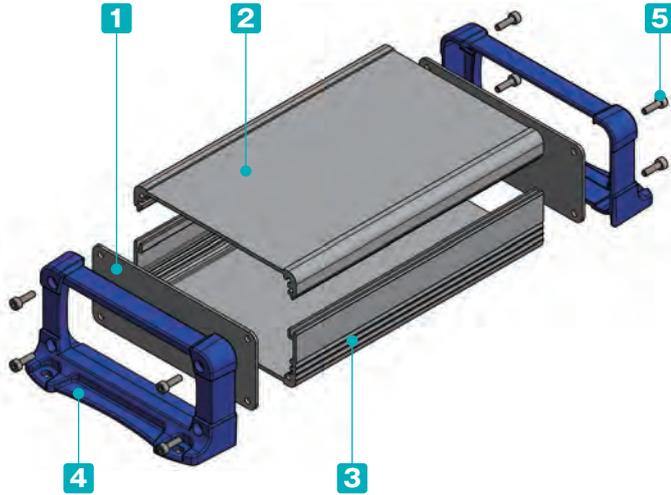

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法				有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)	
	W	H	D	L	a	b	c	SB・SG・BB・BG	SN・BN
EXPF 7- 3- 6□□	66	34	60	84	46	19.6	46	▲1,650	▲2,170
EXPF 7- 3- 9□□	66	34	87	111	46	19.6	73	▲1,730	▲2,270
EXPF 7- 3-11□□	66	34	110	134	46	19.6	96	▲1,790	▲2,340
EXPF 7- 4- 6□□	66	44	60	84	46	29.6	46	▲1,710	▲2,270
EXPF 7- 4- 9□□	66	44	87	111	46	29.6	73	▲1,820	▲2,350
EXPF 7- 4-11□□	66	44	110	134	46	29.6	96	▲1,890	▲2,440
EXPF 7- 6- 6□□	66	59	60	84	46	44.6	46	1,890	▲2,420
EXPF 7- 6- 9□□	66	59	87	111	46	44.6	73	1,960	▲2,530
EXPF 7- 6-11□□	66	59	110	134	46	44.6	96	2,190	2,700
EXPF 9- 4- 7□□	86	39	70	95.8	66	24.6	56	1,920	▲2,500
EXPF 9- 4-10□□	86	39	100	125.8	66	24.6	86	▲2,020	▲2,620
EXPF 9- 4-13□□	86	39	130	155.8	66	24.6	116	▲2,110	▲2,700
EXPF 9- 5- 7□□	86	49	70	95.8	66	34.6	56	2,010	▲2,580
EXPF 9- 5-10□□	86	49	100	125.8	66	34.6	86	2,100	▲2,730
EXPF 9- 5-13□□	86	49	130	155.8	66	34.6	116	▲2,220	▲2,820
EXPF 9- 6- 7□□	86	64	70	95.8	66	49.6	56	2,190	▲2,780
EXPF 9- 6-10□□	86	64	100	125.8	66	49.6	86	2,320	▲2,930
EXPF 9- 6-13□□	86	64	130	155.8	66	49.6	116	2,420	▲3,040
EXPF11- 4- 9□□	113	41.5	90	121.8	88	24	74	▲2,350	▲3,200
EXPF11- 4-13□□	113	41.5	130	161.8	88	24	114	▲2,570	▲3,410
EXPF11- 4-18□□	113	41.5	176	207.8	88	24	160	▲2,820	▲3,670
EXPF11- 6- 9□□	113	56.5	90	121.8	88	39	74	▲2,470	▲3,390
EXPF11- 6-13□□	113	56.5	130	161.8	88	39	114	▲2,700	▲3,620
EXPF11- 6-18□□	113	56.5	176	207.8	88	39	160	▲2,990	▲3,910
EXPF11- 7- 9□□	113	71.5	90	121.8	88	54	74	▲2,680	▲3,710
EXPF11- 7-13□□	113	71.5	130	161.8	88	54	114	▲2,940	▲3,960
EXPF11- 7-18□□	113	71.5	176	207.8	88	54	160	▲3,250	▲4,270
EXPF15- 5-11□□	148	47	110	149.2	106.8	29	93	▲2,930	▲4,000
EXPF15- 5-15□□	148	47	150	189.2	106.8	29	133	▲3,260	▲4,330
EXPF15- 5-20□□	148	47	200	239.2	106.8	29	183	▲3,650	▲4,730
EXPF15- 6-11□□	148	62	110	149.2	106.8	44	93	▲3,090	▲4,250
EXPF15- 6-15□□	148	62	150	189.2	106.8	44	133	▲3,450	▲4,610
EXPF15- 6-20□□	148	62	200	239.2	106.8	44	183	▲3,870	▲5,030
EXPF15- 8-11□□	148	82	110	149.2	106.8	64	93	3,360	▲4,590
EXPF15- 8-15□□	148	82	150	189.2	106.8	64	133	▲3,930	▲5,160
EXPF15- 8-20□□	148	82	200	239.2	106.8	64	183	▲4,390	▲5,620
EXPF15-10-11□□	148	102	110	149.2	106.8	84	93	▲3,790	▲5,100
EXPF15-10-15□□	148	102	150	189.2	106.8	84	133	▲4,210	▲5,510
EXPF15-10-20□□	148	102	200	239.2	106.8	84	183	▲4,710	▲6,020

▲は値上げした製品です。

■ EXPFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法				有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)	
	W	H	D	L	a	b	c	SB・SG・BB・BG	SN・BN
EXPF20- 6-14□□	195	57	140	188.6	131	35	120	▲4,150	▲ 5,530
EXPF20- 6-19□□	195	57	192	240.6	131	35	172	▲4,730	▲ 6,120
EXPF20- 6-25□□	195	57	245	293.6	131	35	225	▲5,450	▲ 6,860
EXPF20- 6-30□□	195	57	300	348.6	131	35	280	▲5,880	▲ 7,270
EXPF20- 8-14□□	195	75	140	188.6	131	53	120	4,400	▲ 5,900
EXPF20- 8-19□□	195	75	192	240.6	131	53	172	▲5,030	▲ 6,540
EXPF20- 8-25□□	195	75	245	293.6	131	53	225	▲5,780	▲ 7,300
EXPF20- 8-30□□	195	75	300	348.6	131	53	280	▲6,230	▲ 7,740
EXPF20-10-14□□	195	95	140	188.6	131	73	120	4,930	▲ 6,510
EXPF20-10-19□□	195	95	192	240.6	131	73	172	▲5,510	▲ 7,190
EXPF20-10-25□□	195	95	245	293.6	131	73	225	▲6,320	▲ 8,000
EXPF20-10-30□□	195	95	300	348.6	131	73	280	▲6,810	▲ 8,480
EXPF20-12-14□□	195	120	140	188.6	131	98	120	5,380	▲ 6,940
EXPF20-12-19□□	195	120	192	240.6	131	98	172	5,950	▲ 7,670
EXPF20-12-25□□	195	120	245	293.6	131	98	225	▲6,790	▲ 8,570
EXPF20-12-30□□	195	120	300	348.6	131	98	280	▲7,280	▲ 9,070
EXPF24- 7-17□□	240	65	170	218.6	176	43	147	▲5,370	▲ 6,990
EXPF24- 7-23□□	240	65	230	278.6	176	43	207	▲6,290	▲ 7,910
EXPF24- 7-29□□	240	65	290	338.6	176	43	267	▲7,190	▲ 8,800
EXPF24- 7-35□□	240	65	350	398.6	176	43	327	▲7,810	▲ 9,430
EXPF24- 9-17□□	240	90	170	218.6	176	68	147	5,830	▲ 7,550
EXPF24- 9-23□□	240	90	230	278.6	176	68	207	▲6,800	▲ 8,580
EXPF24- 9-29□□	240	90	290	338.6	176	68	267	▲7,760	▲ 9,550
EXPF24- 9-35□□	240	90	350	398.6	176	68	327	▲8,450	▲10,230
EXPF24-12-17□□	240	115	170	218.6	176	93	147	6,580	▲ 8,170
EXPF24-12-23□□	240	115	230	278.6	176	93	207	▲7,450	▲ 9,220
EXPF24-12-29□□	240	115	290	338.6	176	93	267	▲8,480	▲10,280
EXPF24-12-35□□	240	115	350	398.6	176	93	327	▲9,230	▲11,020

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPFSシリーズはP10-83~86をご覧ください。



下記サイズはMini-ITXシングルボードPCが収納可能です。

- EXPF20-8-19□□
- EXPF20-10-19□□
- EXPF20-12-19□□

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

基板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース



シールド  
対策製品

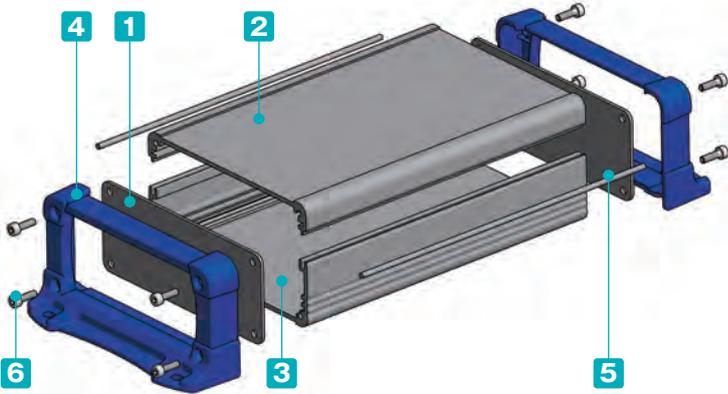

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- フランジ足付で壁付けが容易です。
- 全67サイズ、3タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス  
 EXEF 7-□、9-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本  
 EXEF11-□、15-□：六角穴付ボルトM3×10×8本  
 EXEF20-□：六角穴付ボルトM4×12×8本  
 EXEF24-□：六角穴付ボルトM5×12×8本  
 六角レンチ

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	メタリックシルバー / 塗装-裏面導通処理
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：ネイビー
5	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
6	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理

色仕様 (下記3タイプからご選択いただけます。)

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	S[B] シルバー / ブラック	S[G] シルバー / グレー	S[N] シルバー / ネイビー
色			

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
- 全73サイズ、色仕様は組み合わせにより、4タイプから選択可能です。

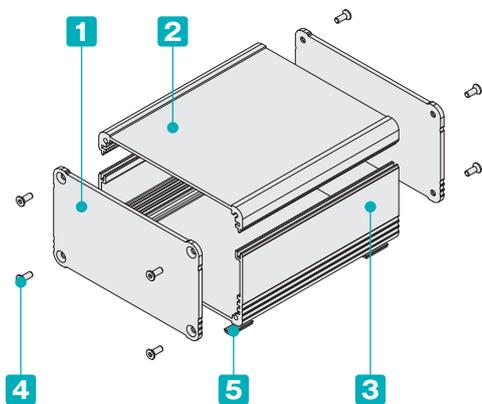

- パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。
- D方向を0.1mm単位でご指定出来るEX5シリーズはP10-95~98をご覧ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

■ ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。


色仕様 (下記4タイプからご選択いただけます。)

記号	SS シルバー / シルバー	SB シルバー / ブラック	BS ブラック / シルバー	BB ブラック / ブラック
色				

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c=上下カバー長さ

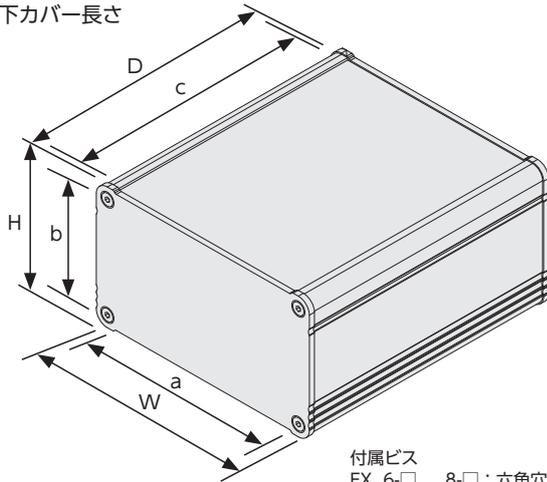

付属ビス  
 EX 6-□、 8-□：六角穴付皿ビスM2.5×8×8本  
 EX11-□、14-□：六角穴付皿ビスM3×8×8本  
 EX19-□：六角穴付皿ビスM4×10×8本  
 EX23-□、29-□：六角穴付皿ビスM5×10×8本  
 六角レンチ

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c	
EX 6- 3- 5□□	60.6	25.6	50	46	19.6	46	▲2,050
EX 6- 3- 8□□	60.6	25.6	77	46	19.6	73	▲2,140
EX 6- 3-10□□	60.6	25.6	100	46	19.6	96	▲2,190
EX 6- 4- 5□□	60.6	35.6	50	46	29.6	46	▲2,190
EX 6- 4- 8□□	60.6	35.6	77	46	29.6	73	▲2,300
EX 6- 4-10□□	60.6	35.6	100	46	29.6	96	▲2,380
EX 6- 5- 5□□	60.6	50.6	50	46	44.6	46	▲2,440
EX 6- 5- 8□□	60.6	50.6	77	46	44.6	73	▲2,540
EX 6- 5-10□□	60.6	50.6	100	46	44.6	96	▲2,630
EX 8- 3- 6□□	80.6	30.6	60	66	24.6	56	▲2,420
EX 8- 3- 9□□	80.6	30.6	90	66	24.6	86	▲2,540
EX 8- 3-12□□	80.6	30.6	120	66	24.6	116	▲2,630
EX 8- 4- 6□□	80.6	40.6	60	66	34.6	56	▲2,620
EX 8- 4- 9□□	80.6	40.6	90	66	34.6	86	▲2,740
EX 8- 4-12□□	80.6	40.6	120	66	34.6	116	▲2,860
EX 8- 6- 6□□	80.6	55.6	60	66	49.6	56	▲2,860
EX 8- 6- 9□□	80.6	55.6	90	66	49.6	86	▲2,990
EX 8- 6-12□□	80.6	55.6	120	66	49.6	116	▲3,130
EX11- 3- 8□□	106	31	79	88	24	74	▲2,880
EX11- 3-12□□	106	31	119	88	24	114	▲3,100
EX11- 3-16□□	106	31	165	88	24	160	▲3,370
EX11- 5- 8□□	106	46	79	88	39	74	▲3,160
EX11- 5-12□□	106	46	119	88	39	114	▲3,410
EX11- 5-16□□	106	46	165	88	39	160	▲3,680
EX11- 6- 8□□	106	61	79	88	54	74	▲3,550
EX11- 6-12□□	106	61	119	88	54	114	▲3,790
EX11- 6-16□□	106	61	165	88	54	160	▲4,110
EX14- 4-10□□	141	36	98	106.8	29	93	▲3,490
EX14- 4-14□□	141	36	138	106.8	29	133	▲3,820
EX14- 4-19□□	141	36	188	106.8	29	183	▲4,220
EX14- 5-10□□	141	51	98	106.8	44	93	3,820
EX14- 5-14□□	141	51	138	106.8	44	133	▲4,180
EX14- 5-19□□	141	51	188	106.8	44	183	▲4,590
EX14- 7-10□□	141	71	98	106.8	64	93	4,550
EX14- 7-14□□	141	71	138	106.8	64	133	▲4,990
EX14- 7-19□□	141	71	188	106.8	64	183	▲5,450
EX14- 9-10□□	141	91	98	106.8	84	93	5,040
EX14- 9-14□□	141	91	138	106.8	84	133	▲5,450
EX14- 9-19□□	141	91	188	106.8	84	183	▲5,960

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXSシリーズはP10-95-98をご覧ください。

オプション部品 (別売)



外付ブラケット EFシリーズ P7-42

■ EXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c	
EX19- 4-13□□	186.5	43.5	125	131	35	120	4,960
EX19- 4-18□□	186.5	43.5	177	131	35	172	▲ 5,500
EX19- 4-23□□	186.5	43.5	230	131	35	225	▲ 6,220
EX19- 4-29□□	186.5	43.5	285	131	35	280	▲ 6,630
EX19- 6-13□□	186.5	61.5	125	131	53	120	5,450
EX19- 6-18□□	186.5	61.5	177	131	53	172	▲ 5,940
EX19- 6-23□□	186.5	61.5	230	131	53	225	▲ 6,690
EX19- 6-29□□	186.5	61.5	285	131	53	280	▲ 7,140
EX19- 8-13□□	186.5	81.5	125	131	73	120	6,020
EX19- 8-18□□	186.5	81.5	177	131	73	172	6,530
EX19- 8-23□□	186.5	81.5	230	131	73	225	▲ 7,330
EX19- 8-29□□	186.5	81.5	285	131	73	280	▲ 7,820
EX19-11-13□□	186.5	106.5	125	131	98	120	6,730
EX19-11-18□□	186.5	106.5	177	131	98	172	▲ 7,320
EX19-11-23□□	186.5	106.5	230	131	98	225	▲ 8,210
EX19-11-29□□	186.5	106.5	285	131	98	280	▲ 8,710
EX23- 5-15□□	232	52	153	176	43	147	6,860
EX23- 5-21□□	232	52	213	176	43	207	7,560
EX23- 5-27□□	232	52	273	176	43	267	▲ 8,460
EX23- 5-33□□	232	52	333	176	43	327	▲ 9,090
EX23- 8-15□□	232	77	153	176	68	147	7,590
EX23- 8-21□□	232	77	213	176	68	207	▲ 8,520
EX23- 8-27□□	232	77	273	176	68	267	▲ 9,490
EX23- 8-33□□	232	77	333	176	68	327	▲10,170
EX23-10-15□□	232	102	153	176	93	147	8,740
EX23-10-21□□	232	102	213	176	93	207	▲ 9,820
EX23-10-27□□	232	102	273	176	93	267	▲10,870
EX23-10-33□□	232	102	333	176	93	327	▲11,600
EX29- 8-23□□	287.5	77.5	234	230	68	228	▲12,370
EX29- 8-30□□	287.5	77.5	304	230	68	298	▲14,310
EX29- 8-38□□	287.5	77.5	384	230	68	378	▲15,880
EX29-13-23□□	287.5	127.5	234	230	118	228	▲14,810
EX29-13-30□□	287.5	127.5	304	230	118	298	▲16,980
EX29-13-38□□	287.5	127.5	384	230	118	378	▲18,740

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okada ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次／Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス

端子ボックス／防水コネクタケーブルグラッド

アルミサッシケース

アルミフレーム／ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース／Okdo ROCKケース

フリーサイズケース／フリーサイズパネル

ラックケース

棚板／ラックパネル

電池ホルダー／電池ボックス／コイン電池

アクセサリ／機構部品

カスタム製品



技術資料／各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・レーザーマーキング・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。
- フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。
- 表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げで、色仕様は4タイプから選択可能です。
- 差込ゴム足はEXF19-□、23-□、29-□のサイズのみ付属します。

フランジパネルタイプ  
EXF6-□、8-□、11-□、14-□

フランジブラケットタイプ  
EXF19-□、23-□、29-□

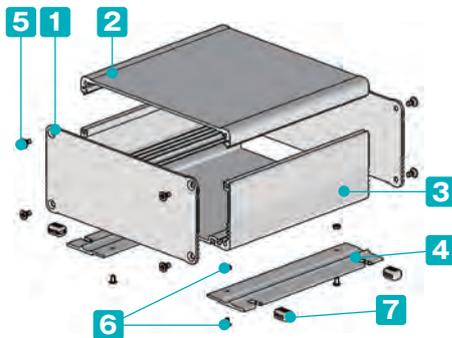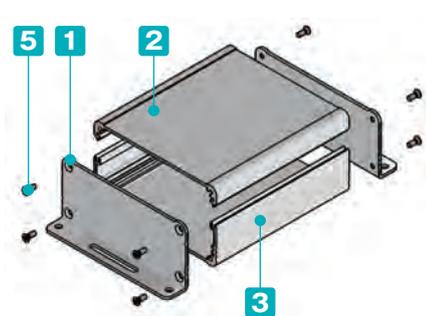

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXFSシリーズはP10-99~102をご覧ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フランジパネル (EXF6-□、8-□、11-□、14-□) パネル (EXF19-□、23-□、29-□)	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フランジブラケット (EXF19-□、23-□、29-□のみ)	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス (十字穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	フランジ取付ビス / ナット (EXF19-□、23-□、29-□のみ)	各4	鉄	三価黒クロメート
7	差込ゴム足 (EXF19-□、23-□、29-□のみ)	4	シリコンゴム	ブラック

色仕様 (下記4タイプからご選択いただけます。) \*フランジブラケットの色は上下カバーと同系色となります。


記号	SS シルバー / シルバー	SB シルバー / ブラック	BS ブラック / シルバー	BB ブラック / ブラック
色				

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。


フランジパネルタイプ EXF6-□、8-□、11-□、14-□

フランジブラケットタイプ EXF19-□、23-□、29-□

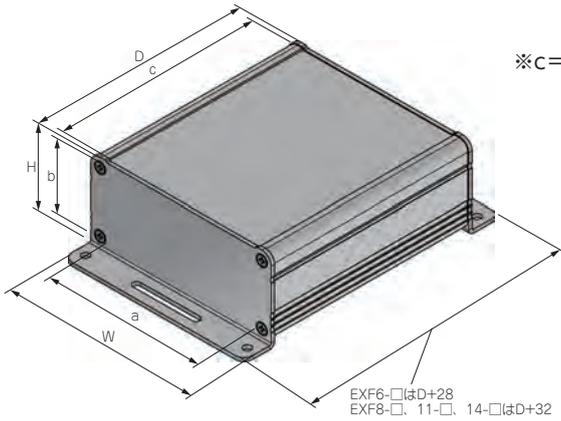

※c=上下カバー長さ

EXF6-□はD+28  
EXF8-□、11-□、14-□はD+32

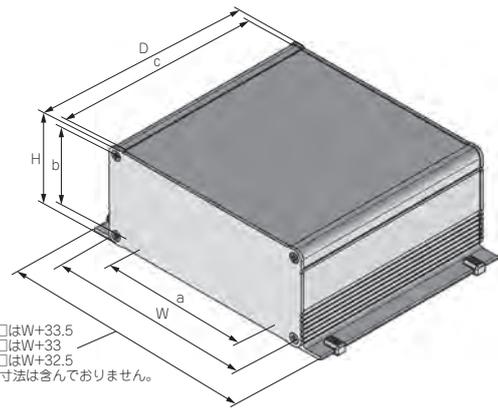

EXF19-□はW+33.5  
EXF23-□はW+33  
EXF29-□はW+32.5  
※ゴム足寸法は含んでおりません。

■ 付属ビス

EXF6-□、8-□：十字穴付皿M2.5×8×8本 EXF11-□、14-□：十字穴付皿M3×8×8本  
EXF19-□：十字穴付皿M4×10×8本 EXF23-□、29-□：十字穴付皿M5×10×8本


■ EXFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番・寸法・標準価格


型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c		
EXF 6-3- 5□□	60.6	27.6	50	46	19.6	46	63	▲2,570
EXF 6-3- 8□□	60.6	27.6	77	46	19.6	73	85	▲2,640
EXF 6-3-10□□	60.6	27.6	100	46	19.6	96	105	▲2,730
EXF 6-4- 5□□	60.6	37.6	50	46	29.6	46	75	▲2,670
EXF 6-4- 8□□	60.6	37.6	77	46	29.6	73	101	▲2,760
EXF 6-4-10□□	60.6	37.6	100	46	29.6	96	124	▲2,840
EXF 6-5- 5□□	60.6	52.6	50	46	44.6	46	92	▲2,840
EXF 6-5- 8□□	60.6	52.6	77	46	44.6	73	122	▲2,940
EXF 6-5-10□□	60.6	52.6	100	46	44.6	96	148	▲3,030
EXF 8-3- 6□□	80.6	32.6	60	66	24.6	56	106	▲2,860
EXF 8-3- 9□□	80.6	32.6	90	66	24.6	86	143	▲2,970
EXF 8-3-12□□	80.6	32.6	120	66	24.6	116	180	▲3,070
EXF 8-4- 6□□	80.6	42.6	60	66	34.6	56	122	▲2,970
EXF 8-4- 9□□	80.6	42.6	90	66	34.6	86	162	▲3,100
EXF 8-4-12□□	80.6	42.6	120	66	34.6	116	203	▲3,210
EXF 8-6- 6□□	80.6	57.6	60	66	49.6	56	145	▲3,200
EXF 8-6- 9□□	80.6	57.6	90	66	49.6	86	189	▲3,350
EXF 8-6-12□□	80.6	57.6	120	66	49.6	116	234	▲3,470
EXF11-3- 8□□	106	33	78	88	24	74	177	▲3,420
EXF11-3-12□□	106	33	118	88	24	114	244	▲3,650
EXF11-3-16□□	106	33	164	88	24	160	322	▲3,890
EXF11-5- 8□□	106	48	78	88	39	74	206	▲3,650
EXF11-5-12□□	106	48	118	88	39	114	279	▲3,880
EXF11-5-16□□	106	48	164	88	39	160	364	▲4,170
EXF11-6- 8□□	106	63	78	88	54	74	238	3,930
EXF11-6-12□□	106	63	118	88	54	114	319	4,310
EXF11-6-16□□	106	63	164	88	54	160	412	▲4,570
EXF14-4-10□□	141	38	97	106.8	29	93	287	▲4,220
EXF14-4-14□□	141	38	137	106.8	29	133	377	▲4,550
EXF14-4-19□□	141	38	187	106.8	29	183	491	▲4,960
EXF14-5-10□□	141	53	97	106.8	44	93	325	▲4,470
EXF14-5-14□□	141	53	137	106.8	44	133	422	▲4,840
EXF14-5-19□□	141	53	187	106.8	44	183	544	▲5,250
EXF14-7-10□□	141	73	97	106.8	64	93	371	5,300
EXF14-7-14□□	141	73	137	106.8	64	133	475	5,680
EXF14-7-19□□	141	73	187	106.8	64	183	606	▲5,940
EXF14-9-10□□	141	93	97	106.8	84	93	422	5,500
EXF14-9-14□□	141	93	137	106.8	84	133	536	5,890
EXF14-9-19□□	141	93	187	106.8	84	183	679	▲6,350

▲は値上げした製品です。

■ オプションでナットをご用意しております。  
下カバーの幅が140mm以上にあります  
ナットスライド用溝にご利用いただけます。  
P7-40をご参照下さい。

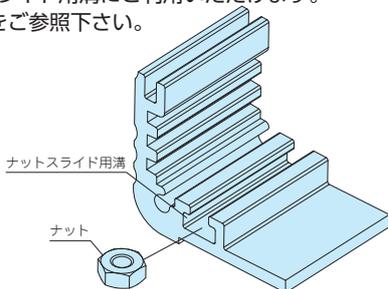

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝に  
ナットを入れて取付けて下さい。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 7 EXシリーズ 製品使用例

アルミフレーム／ヒートシンクケース

## 真空管アンプ

写真提供 MJ無線と実験(誠文堂観光社様)



## IoTリレー

写真提供 株式会社パニーホップ様



型番目次/  
Photo  
INDEX

## プリメイン型パワーアンプ

写真提供 株式会社エーワイ電子様



## USB給電式エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様



プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

# EXFシリーズ 製品使用例

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

看板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品



カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



MT-3N

EX□シリーズ用 ナット

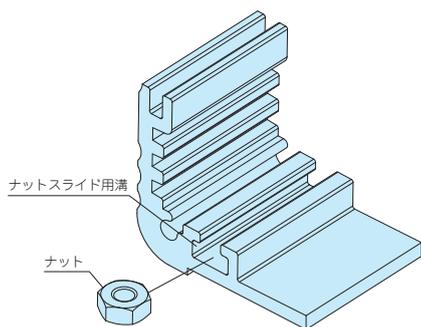


型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50 / 袋	250

■ EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF・EX・EXF・EXH・EXHE・EXHF・EXHFEシリーズの下カバーの幅が140mm以上にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。

EXEG SERIES

EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用 EMCシールドガスケット

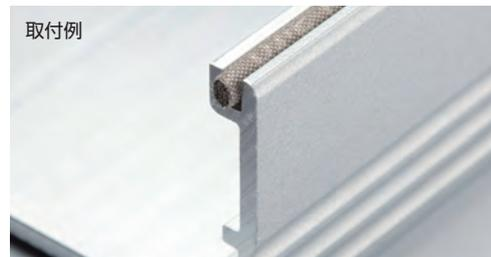

■ EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用のEMCシールドガスケットです。破損・紛失の際の交換用としてご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色: 通電性繊維・TPE / メタリックグレー

型番	寸法	入数	標準価格(税別)
EXEG-2.5	φ2.5×500mm	1本	340
EXEG-3.2	φ3.2×500mm	1本	670

※ 公差は±10%です。

ガスケット対応表

ガスケット型番	対応機種
EXEG-2.5	EXPE7-□、9-□、12-□、15-□、EXEF7-□、9-□、11-□、15-□ EXHE8-□、11-□、14-□、EXHFE8-□、11-□、14-□
EXEG-3.2	EXPE20-□、24-□、30-□、EXEF20-□、24-□ EXHE19-□、23-□、29-□、EXHFE19-□、23-□、29-□

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



製品使用例

- 2色成型により作られたソフトなデザインのチルトレッグです。
- 接地部が弾力のあるエラストマー（TPE）製で滑りにくくなっています。
- 3タイプの色仕様からお選びいただけます。


テクニカルデータ
耐荷重：7kg

構成内容






No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック、ブラック・ネイビー、グレー・ライトグレー、グレー / シボ
2	リアフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック、ブラック・ネイビー、グレー・ライトグレー、グレー / シボ
-	取付ビス (ナベM3×8)	4	鉄	三価黒クロメート
-	M3用ナット	4	鉄	三価黒クロメート

- 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。


取付穴(フロント)



取付穴(リア)



- EX□シリーズの下カバーの幅が185mm以上にありますナットスライド用溝を利用して取り付けることが出来ます。(TLW-70E□のみ)
- TLW-46□はナットスライド用溝に取付け出来ません。取付けには穴加工が必要です。

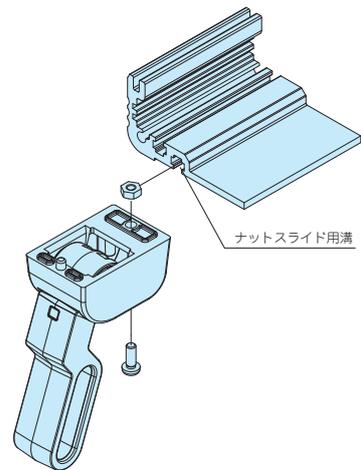

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	樹脂色	TPE色	自重 (g)	標準価格(税別) / 袋
TLW-46BB	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ブラック	ブラック	23	590
TLW-46NG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ネイビー	グレー	23	590
TLW-46LG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ライトグレー	グレー	23	590
TLW-70EBB	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ブラック	ブラック	59	▲1,090
TLW-70ENG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ネイビー	グレー	59	▲1,090
TLW-70ELG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ライトグレー	グレー	59	▲1,090

▲は値上げした製品です。


EF SERIES

EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット



取付写真

- EX・EXH・EXHEシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXH・EXHEシリーズのカバーの幅185・230・285mmのサイズにご利用いただけます。
- 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めることで容易に取付け可能です。
- 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付けることができます。
- 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

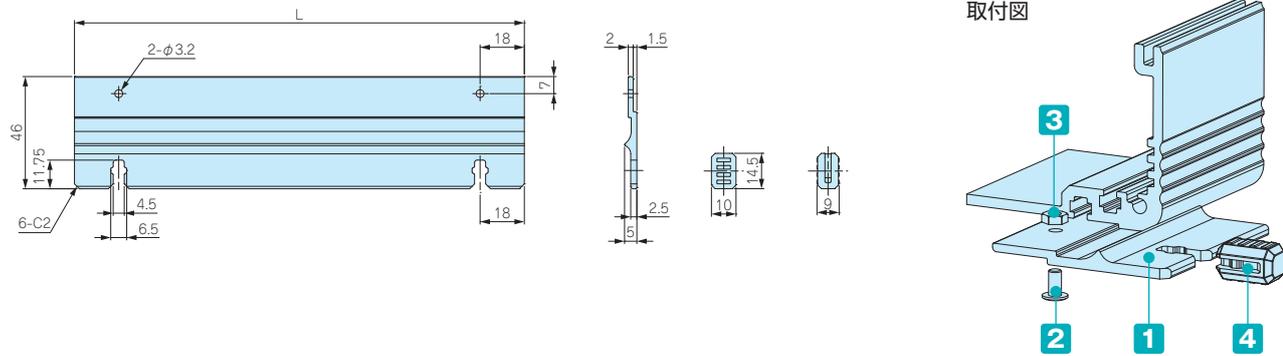

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス (スリムヘッドM3×6)	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット (M3用)	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

型番・寸法・標準価格

● メタリックシルバー(S) ● ブラックアルマイト(B)	型番	L	適合ケース	標準価格(税別)	
				メタリックシルバー(S)	ブラックアルマイト(B)
	EF19-13S EF19-13B	119.5	EX・EXH・EXHE19-□-13	▲1,940	1,560
	EF19-18S EF19-18B	171.5	EX・EXH・EXHE19-□-18	▲2,070	1,660
	EF19-23S EF19-23B	224.5	EX・EXH・EXHE19-□-23	▲2,320	1,920
	EF19-29S EF19-29B	279.5	EX・EXH・EXHE19-□-29	▲2,610	2,140
	EF23-15S EF23-15B	146.5	EX・EXH・EXHE23-□-15	▲2,070	1,620
	EF23-21S EF23-21B	206.5	EX・EXH・EXHE23-□-21	▲2,190	1,860
	EF23-27S EF23-27B	266.5	EX・EXH・EXHE23-□-27	▲2,580	2,140
	EF23-33S EF23-33B	326.5	EX・EXH・EXHE23-□-33	▲2,780	2,640
	EF29-23S EF29-23B	227.5	EX・EXH・EXHE29-□-23	2,290	2,010
	EF29-30S EF29-30B	297.5	EX・EXH・EXHE29-□-30	2,820	2,580
	EF29-38S EF29-38B	377.5	EX・EXH・EXHE29-□-38	3,600	3,600

▲は値上げした製品です。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース / Okda ROCKケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

# MX・MXA・MXF・MXB SERIES

## 丸型アルミケース

MX・MXA・MXFシリーズは丸型の手馴染みやすいデザインで、小型オーディオ機器・通信機器・コントローラに最適です。特長のあるデザインで、日本だけでなく世界中のユーザーに採用され、様々な分野で活躍しています。樹脂パネルを使用した低価格なMXシリーズ・高級感のあるアルミパネル製のMXAシリーズ・外付フランジ付のMXFシリーズ・シリコン製のプロテクトバンド付のMXBシリーズの4タイプから選択可能で、用途に合わせてご利用いただけます。

### 製品使用例

#### 光ファイバーLANコンバーター

写真提供 ENZO J-Fi LLC様



#### デスクトップオーディオ USBプリメインアンプ

写真提供 株式会社コニス研究所様



#### ワイヤレスマイクシステム

写真提供 Catchbox(フィンランド)




reddot award  
product design



Catchbox  
Microphone



Catchbox  
Receiver



Sound system  
of your choice



アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

看板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

イーサネットセルラー・ルーター 写真提供 NimbeLink(USA)



WiFiアクセスポイント



船舶自動認識システム受信機 写真提供 SRT Marine System Solutions Ltd(UK)



ナンバープレート認識カメラ  
データ通信器

写真提供 Sensor Dynamics (オーストラリア)

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# IO-Linkデバイス 写真提供 Lemonage Software GmbH(ドイツ)



## CAN&LIN 通信シミュレータ・モニタ

写真提供 株式会社ピーアンドエーテクノロジーズ様

## 信号チェッカー/テスター

写真提供 クワテック株式会社様



## 超ハイCP電源BOX

写真提供 関口機械販売株式会社様



## 鉄道模型用コントローラ

写真提供 株式会社カラーラ技研様



アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 時間周波数遠隔校正装置

写真提供 フレックタイム株式会社様



## 分光照度計

写真提供 株式会社スペクトラ・コープ様



## RTDセンサー検査器

写真提供 Turbomation (USA)



## 携帯型水分計

写真提供 株式会社A・R・P様



## フルカラーLED卓上照明装置

写真提供 大聖電機株式会社様



## 電波障害除去装置

写真提供 Blueshield Inc(ニュージーランド)



## イルミネーション用インバーター

写真提供 Future Illuminations (USA)



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス


防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・レーザーマーキング・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

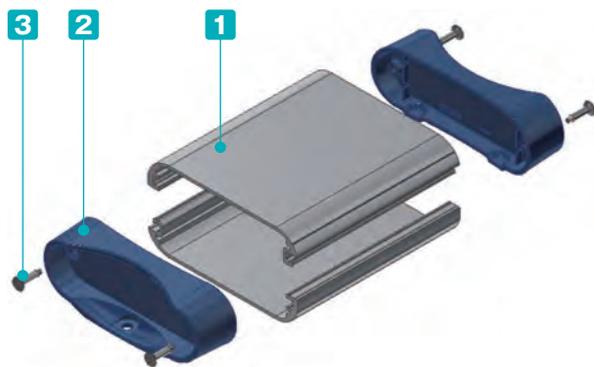


- ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。
- 12サイズ、色仕様8タイプからご選択いただけます。
- 通信機器、測定器、コントローラー等さまざまな機器にご利用いただけます。
- 内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことが出来ます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

MXFシリーズは0.1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。

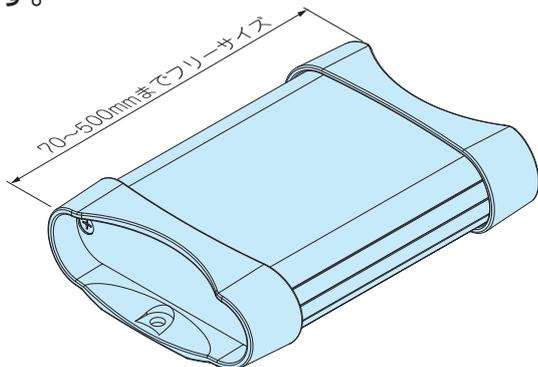

- MXFシリーズは幅 (W)、高さ (H) 4タイプ、奥行き (D) を0.1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。フリーサイズの詳細はP10-117~118に掲載しております「フリーサイズケース MXFCシリーズ」をご覧ください。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。

技術資料/  
各種ご案内

色仕様 下記8タイプからご選択いただけます。



※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー・ライムは表面塗装で着色しております。



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

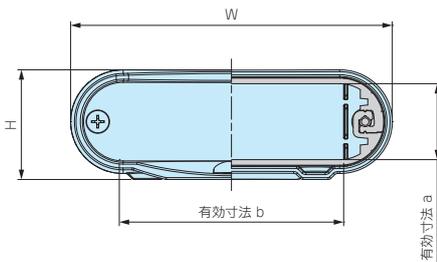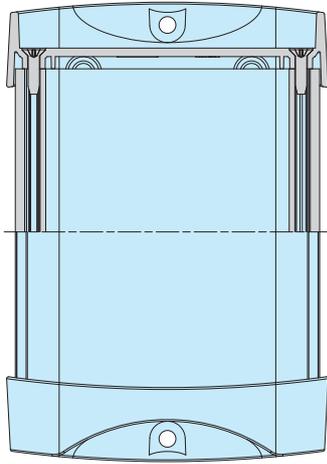


ビス仕様

記号	プラスビス P	ヘキサロピュラビス H
形状		
サイズ	MXF2-6-□ : M2.6×14 MXF2-8-□, 3-11-□ : M3×12 MXF4-13-□ : M3×14	MXF2-6-□ : M2.6×10 上記サイズ以外: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。  
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例 : MXF 2-6-7 **B** **N** **H**  
色記号      ビス記号

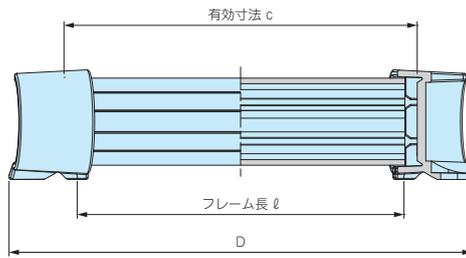

型番・寸法・標準価格

■ MXFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	H	W	D	a	b	c	ℓ	自重 (g)	標準価格 (税別)	
									BB・BG・SB・SG	BN・BL・SN・SL
MXF2- 6- 7□□□	23.4	60.9	65	15.1	41.1	45	40	44	610	▲ 980
MXF2- 6- 9□□□	23.4	60.9	90	15.1	41.1	70	65	59	640	▲1,030
MXF2- 6-12□□□	23.4	60.9	115	15.1	41.1	95	90	75	680	▲1,070
MXF2- 8- 9□□□	29.6	86.1	94	20.5	60.1	64.6	58	90	740	▲1,250
MXF2- 8-12□□□	29.6	86.1	124	20.5	60.1	94.6	88	121	800	▲1,320
MXF2- 8-15□□□	29.6	86.1	154	20.5	60.1	124.6	118	153	900	▲1,420
MXF3-11-10□□□	35.6	114.2	104	26.5	87.3	74.6	66	130	920	▲1,560
MXF3-11-14□□□	35.6	114.2	144	26.5	87.3	114.6	106	184	1,040	▲1,680
MXF3-11-19□□□	35.6	114.2	194	26.5	87.3	164.6	156	251	1,220	▲1,860
MXF4-13-12□□□	40.6	134.2	124	31	104.1	94.4	84	197	1,160	▲1,920
MXF4-13-17□□□	40.6	134.2	174	31	104.1	144.4	134	284	1,390	▲2,120
MXF4-13-23□□□	40.6	134.2	234	31	104.1	204.4	194	388	1,620	▲2,360

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

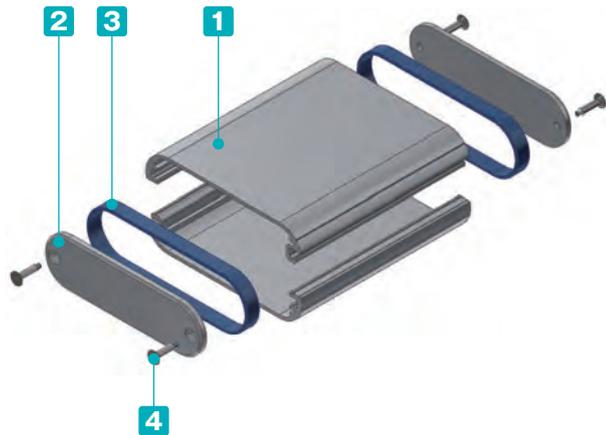

- 衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様16タイプ、計384機種の品揃えから用途や企業のイメージカラーに合わせてご選択いただけます。
- デジタルオーディオアンプ、通信機器、ハンディタイプ測定器等さまざまな機器にご利用いただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー / アルマイト
3	シリコンバンド	2	シリコンゴム	ブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッド
4	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

色仕様 下記16タイプからご選択いただけます。




B B ブラック/ブラック	B L ブラック/ライトグレー	B N ブラック/ネイビー	B C ブラック/シアン	B G ブラック/グリーン	B Y ブラック/イエロー	B O ブラック/オレンジ	B R ブラック/レッド
S B シルバー/ブラック	S L シルバー/ライトグレー	S N シルバー/ネイビー	S C シルバー/シアン	S G シルバー/グリーン	S Y シルバー/イエロー	S O シルバー/オレンジ	S R シルバー/レッド

■ MXAシリーズ (P7-51~52) とSIBシリーズ (P7-55) を組み合わせることで、上記以外の色仕様を作ることができます。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

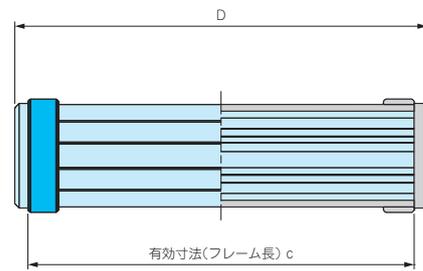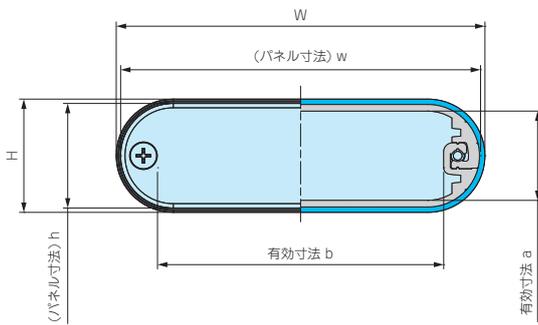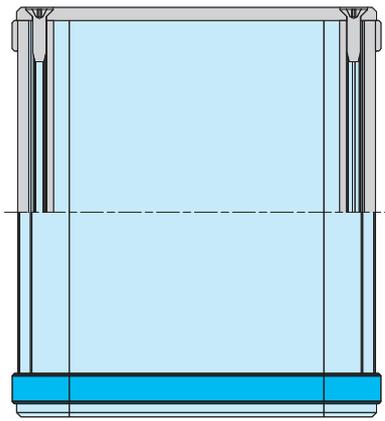

ビス仕様

記号	プラスビス P	ヘキサロビュラビス H
形状		
サイズ	MXB2-4-□、2-6-□：M2.6×14 上記以外のサイズ：M3×10	MXB2-4-□、2-6-□：M2.6×10 上記以外のサイズ：M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。  
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例：MXB 2-6-7 **B** **N** **H**  
色記号      ビス記号

型番・寸法・標準価格

■ MXBシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	H	W	D	h	w	a	b	c	自重 (g)	標準価格(税別)
MXB2- 4- 4□□□	18	43.6	44	15	41	12.2	26.6	38	26	▲1,510
MXB2- 4- 7□□□	18	43.6	74	15	41	12.2	26.6	68	41	▲1,540
MXB2- 4-10□□□	18	43.6	104	15	41	12.2	26.6	98	51	▲1,560
MXB2- 6- 5□□□	20.3	59.6	46	18	57	15.1	42.5	40	36	▲1,600
MXB2- 6- 7□□□	20.3	59.6	71	18	57	15.1	42.5	65	51	▲1,620
MXB2- 6-10□□□	20.3	59.6	96	18	57	15.1	42.5	90	66	▲1,660
MXB2- 7- 5□□□	23.5	72.5	54	20	70	16.5	53.2	48	57	▲1,780
MXB2- 7- 8□□□	23.5	72.5	84	20	70	16.5	53.2	78	82	▲1,840
MXB2- 7-11□□□	23.5	72.5	114	20	70	16.5	53.2	108	112	▲1,880
MXB2- 8- 6□□□	26.5	84.8	64	24	82	20.5	65.2	58	77	▲1,920
MXB2- 8- 9□□□	26.5	84.8	94	24	82	20.5	65.2	88	107	▲1,980
MXB2- 8-12□□□	26.5	84.8	124	24	82	20.5	65.2	118	137	▲2,040
MXB3-11- 7□□□	33.5	113.9	72	30	110	26.5	93.2	66	120	▲2,480
MXB3-11-11□□□	33.5	113.9	112	30	110	26.5	93.2	106	170	▲2,570
MXB3-11-16□□□	33.5	113.9	162	30	110	26.5	93.2	156	240	▲2,710
MXB4- 7- 5□□□	38.2	72	52	35	70	31.4	53.2	46	72	▲2,050
MXB4- 7- 8□□□	38.2	72	82	35	70	31.4	53.2	76	102	▲2,110
MXB4- 7-11□□□	38.2	72	112	35	70	31.4	53.2	106	137	▲2,170
MXB4-10- 7□□□	44.7	97.9	70	40	95	36.4	78.2	64	125	▲2,770
MXB4-10-11□□□	44.7	97.9	110	40	95	36.4	78.2	104	180	▲2,880
MXB4-10-14□□□	44.7	97.9	140	40	95	36.4	78.2	134	225	▲2,970
MXB4-13- 9□□□	38.5	134	90	35	130	31	113.2	84	187	▲3,200
MXB4-13-14□□□	38.5	134	140	35	130	31	113.2	134	272	▲3,370
MXB4-13-20□□□	38.5	134	200	35	130	31	113.2	194	377	▲3,550

■ Oリング形状のシリコンバンドを伸ばして吻合するため、H・Wの寸法は多少の誤差が生じます。

▲は値上げした製品です。

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

基板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

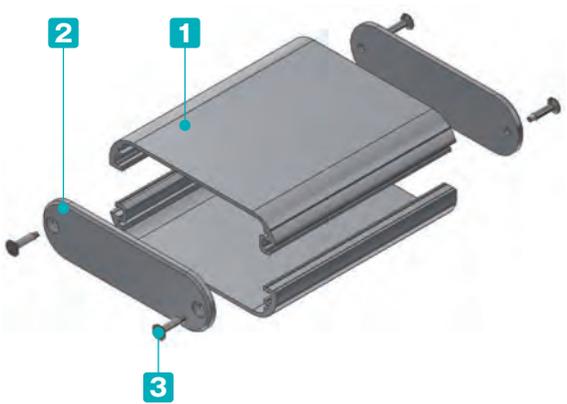

- オールアルミ製で高級感のある丸型デザインのアルミモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様14タイプ、計336機種の品揃えからお客様の用途に合わせて選択いただけます。
- デジタルオーディオアンプ、通信機器、ハンディタイプ測定器など手で持ち運びする機器に最適です。
- 内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことが出来ます。
- カラーアルマイトの色合いは、アルマイトの特性上多少色味が異なります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッド / アルマイト
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

MXAシリーズは0.1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。




- MXAシリーズは幅 (W)、高さ (H) 8タイプ、奥行き (D) を0.1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。フリーサイズの詳細はP10-119~120に掲載しております「フリーサイズケース MXACシリーズ」をご覧ください。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。

色仕様 下記14タイプからご選択いただけます。



外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

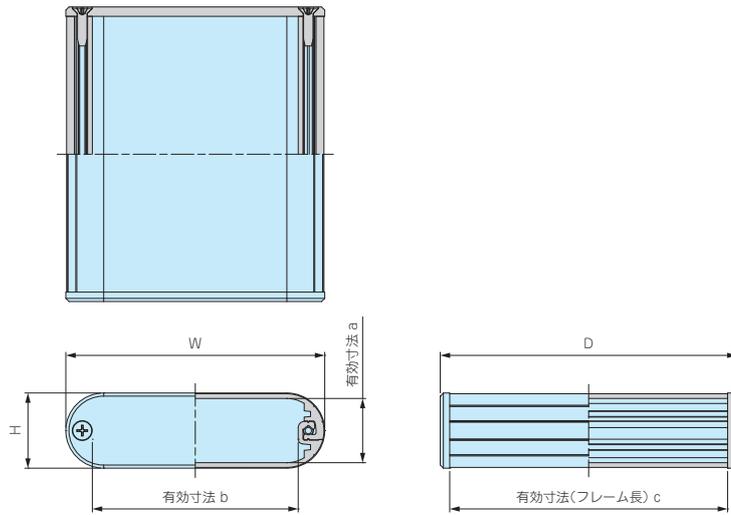

ビス仕様

記号	プラスビス P	ヘキサロビュラビス H
形状		
サイズ	MXA2-4-□、2-6-□ : M2.6×14 上記以外のサイズ : M3×10	MXA2-4-□、2-6-□ : M2.6×10 上記以外のサイズ : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。  
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例 : MXA 2-6-7 **S** **B** **H**  
色記号      ビス記号

オプション部品 (別売)



型番・寸法・標準価格

■ MXAシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	H	W	D	a	b	c	自重 (g)	標準価格 (税別)	
								BB・BS・SB・SS	その他色仕様
MXA2- 4- 4□□□	15	41	44	12.2	26.6	38	25	1,270	1,450
MXA2- 4- 7□□□	15	41	74	12.2	26.6	68	40	1,300	1,490
MXA2- 4-10□□□	15	41	104	12.2	26.6	98	50	1,320	1,520
MXA2- 6- 5□□□	18	57	46	15.1	42.5	40	35	1,360	1,550
MXA2- 6- 7□□□	18	57	71	15.1	42.5	65	50	1,380	1,580
MXA2- 6-10□□□	18	57	96	15.1	42.5	90	65	1,420	1,600
MXA2- 7- 5□□□	20	70	54	16.5	53.2	48	55	1,500	1,760
MXA2- 7- 8□□□	20	70	84	16.5	53.2	78	80	1,560	1,790
MXA2- 7-11□□□	20	70	114	16.5	53.2	108	110	1,600	1,840
MXA2- 8- 6□□□	24	82	64	20.5	65.2	58	75	1,640	1,880
MXA2- 8- 9□□□	24	82	94	20.5	65.2	88	105	1,700	1,950
MXA2- 8-12□□□	24	82	124	20.5	65.2	118	135	1,760	2,010
MXA3-11- 7□□□	30	110	72	26.5	93.2	66	115	2,070	2,300
MXA3-11-11□□□	30	110	112	26.5	93.2	106	165	2,160	2,410
MXA3-11-16□□□	30	110	162	26.5	93.2	156	235	2,300	2,540
MXA4- 7- 5□□□	35	70	52	31.4	53.2	46	70	1,770	2,040
MXA4- 7- 8□□□	35	70	82	31.4	53.2	76	100	1,830	2,100
MXA4- 7-11□□□	35	70	112	31.4	53.2	106	135	1,890	2,170
MXA4-10- 7□□□	40	95	70	36.4	78.2	64	120	2,360	2,610
MXA4-10-11□□□	40	95	110	36.4	78.2	104	175	2,470	2,730
MXA4-10-14□□□	40	95	140	36.4	78.2	134	220	2,560	2,810
MXA4-13- 9□□□	35	130	90	31	113.2	84	180	2,740	2,990
MXA4-13-14□□□	35	130	140	31	113.2	134	265	2,910	3,150
MXA4-13-20□□□	35	130	200	31	113.2	194	370	3,090	3,350

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

アルミフレーム／ヒートシンクケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック  
ケース


キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

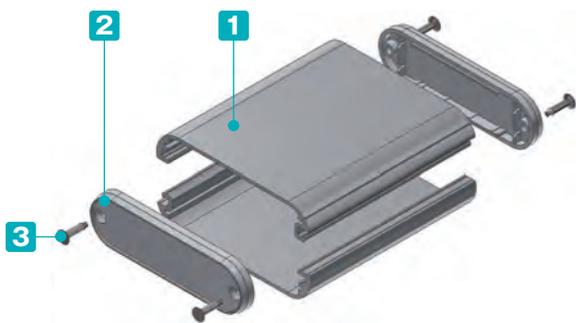

- 丸型で手にフィットするモバイルケースです。
- 24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。
- ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
- 本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込むことが出来ます。  
MX3-11-17には、当社ユニバーサル基板PCB100-160を入れることが可能です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム・オレンジ・レッド
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


基板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

MXシリーズは0.1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。

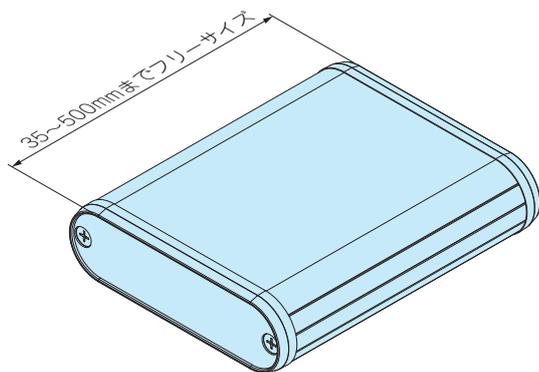

- MXシリーズは幅 (W)、高さ (H) 8タイプ、奥行き (D) を0.1mm単位で指定できるフリーサイズ製作が可能です。フリーサイズの詳細はP10-121~122に掲載しております「フリーサイズケース MXCシリーズ」をご覧ください。
- 納期は受注確認後実働2日目発送でご対応致します。

技術資料/  
各種ご案内

色仕様 下記12タイプからご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他は表面塗装で着色しております。






外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

ビス仕様

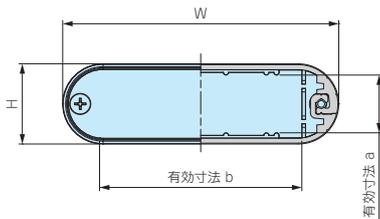

記号	プラスビス P	ヘキサロピュラビス H
形状		
サイズ	MX2-4□、2-6□: M2.6×14 MX2-7□、2-8□、3-11□: M3×12 MX4-7□、4-10□、4-13□: M3×14	MX2-4□、2-6□: M2.6×10 上記サイズ以外: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

型番例: MX 2-6-8 **S** **B** **H**  
色記号 ビス記号

オプション部品 (別売)



シリコンバンド  
SIBシリーズ P7-55

埋込電池ボックス  
BCシリーズ P13-21~24

型番・寸法・標準価格

■ MXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を、□にビス仕様を付けて下さい。

型番	H	W	D	a	b	c	l	自重 (g)	標準価格(税別)	
									BB・BG・SB・SG	BN・BL・BO・BR SN・SL・SO・SR
MX2- 4- 5□□□	15	41	50	8.9	26.6	44.6	38	20	540	▲ 780
MX2- 4- 8□□□	15	41	80	8.9	26.6	74.6	68	35	570	▲ 810
MX2- 4-11□□□	15	41	110	8.9	26.6	104.6	98	50	630	▲ 870
MX2- 6- 5□□□	18	57	50	12.3	42.5	45	40	35	590	▲ 860
MX2- 6- 8□□□	18	57	75	12.3	42.5	70	65	50	610	▲ 900
MX2- 6-10□□□	18	57	100	12.3	42.5	95	90	70	660	▲ 930
MX2- 7- 6□□□	20	70	60	13.2	53.2	54.6	48	50	670	▲1,050
MX2- 7- 9□□□	20	70	90	13.2	53.2	84.6	78	80	760	▲1,130
MX2- 7-12□□□	20	70	120	13.2	53.2	114.6	108	105	840	▲1,190
MX2- 8- 7□□□	24	82	70	17.2	65.2	64.6	58	75	710	▲1,140
MX2- 8-10□□□	24	82	100	17.2	65.2	94.6	88	105	770	▲1,220
MX2- 8-13□□□	24	82	130	17.2	65.2	124.6	118	140	850	▲1,300
MX3-11- 8□□□	30	110	80	23.3	93.2	74.6	66	110	840	▲1,480
MX3-11-12□□□	30	110	120	23.3	93.2	114.6	106	165	960	▲1,590
MX3-11-17□□□	30	110	170	23.3	93.2	164.6	156	235	1,140	▲1,770
MX4- 7- 6□□□	35	70	60	28.2	53.2	53	46	65	790	▲1,370
MX4- 7- 9□□□	35	70	90	28.2	53.2	83	76	100	890	▲1,440
MX4- 7-12□□□	35	70	120	28.2	53.2	113	106	130	990	▲1,520
MX4-10- 8□□□	40	95	80	33.1	78.2	73	64	115	900	▲1,620
MX4-10-12□□□	40	95	120	33.1	78.2	113	104	175	1,000	▲1,770
MX4-10-15□□□	40	95	150	33.1	78.2	143	134	215	1,160	▲1,880
MX4-13-10□□□	35	130	100	27.7	113.2	94.4	84	175	1,040	▲1,790
MX4-13-15□□□	35	130	150	27.7	113.2	144.4	134	265	1,270	▲1,990
MX4-13-21□□□	35	130	210	27.7	113.2	204.4	194	375	1,500	▲2,240

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

7

SIB SERIES

シリコンバンド

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



取付例



■ MXA・MXシリーズに取付け可能なシリコンバンドです。MXA・MXシリーズと組み合わせることにより、さまざまなカラーバリエーションを作ることが出来ます。

■ シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。


■ シリコン製で伸びますので、MXA・MXシリーズ以外のサイズに近いケースにも使用可能です。

下記表の外周範囲を目安に選定して下さい。

色仕様

記号	R レッド	O オレンジ	Y イエロー	G グリーン	C シアン	N ネイビー	L ライトグレー	B ブラック
色								

外観寸法図

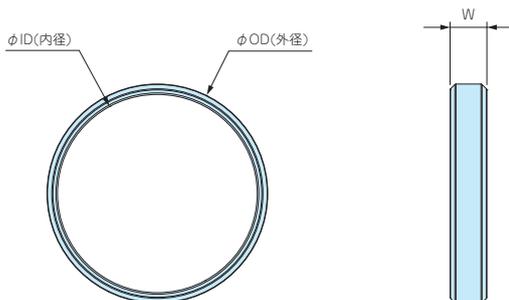

構成内容

名称	個数	材質	色
シリコンバンド	2本1組	シリコンゴム	レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・シアン・ネイビー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

■ SIBシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号を付けて下さい。

型番	W	ID (内径)	OD (外径)	対応機種	外周範囲	自重 (g)	標準価格 (税別)
SIB-21□	6	21	25	MXA/MX2-4-□・2-6-□	95~135	1	▲240
SIB-38□	7	38	42	MXA/MX2-7-□・2-8-□・4-7-□	160~190	2	▲280
SIB-58□	8	58	63	MXA/MX3-11-□・4-10-□	215~255	5	▲410
SIB-72□	10	72	77	MXA/MX4-13-□	280~320	7	▲460

▲は値上げした製品です。

AFS・AFM SERIES

アルミンシュレーターフット



外付け型 / プラスト仕上げ  
(AFSシリーズ)



内付け型 / 鏡面仕上げ  
(AFMシリーズ)



取付例

- 高級感をよりアップさせるアルミ削り出し足です。
- 取付けには穴加工が必要です。

型番・寸法・標準価格

型番		D	H	タイプ	C	a	b	入数	標準価格(税別) / 袋
● シルバー	● ブラック								
AFS20- 8S	AFS20- 8B	20	8	外付型	φ 3.4	3	9	4 / 袋	990
AFS25-10S	AFS25-10B	25	10	外付型	φ 4.5	4	12	4 / 袋	1,490
AFS30-12S	AFS30-12B	30	12	外付型	φ 4.5	5	12	4 / 袋	1,640
AFS35-14S	AFS35-14B	35	14	外付型	φ 4.5	5	12	4 / 袋	1,790
AFS39-16S	AFS39-16B	39	16	外付型	φ 4.5	5	15	4 / 袋	2,050
AFS44-18S	AFS44-18B	44	18	外付型	φ 4.5	5	20	4 / 箱	2,400
AFS55-20S	AFS55-20B	55	20	外付型	φ 5.5	5	20	4 / 箱	4,050
AFM15- 7S	—	15	7	内付型	M3	4	—	4 / 袋	800
AFM20- 9S	—	20	9	内付型	M3	5	—	4 / 袋	860
AFM25-12S	—	25	12	内付型	M4	7	—	4 / 袋	1,360
AFM30-14S	—	30	14	内付型	M4	8	—	4 / 袋	1,490
AFM35-16S	—	35	16	内付型	M4	10	—	4 / 袋	1,660
AFM39-18S	—	39	18	内付型	M4	10	—	4 / 袋	1,900
AFM44-20S	—	44	20	内付型	M4	10	—	4 / 箱	2,270
AFM55-22S	—	55	22	内付型	M5	15	—	4 / 箱	3,930

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


外観寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

AFS SERIES

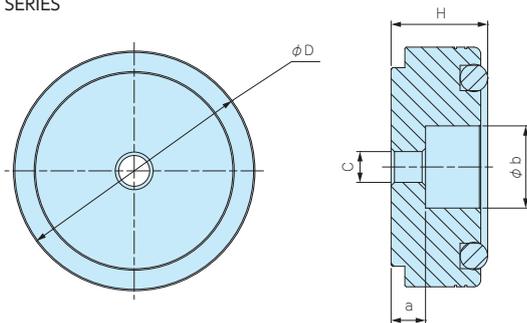

AFM SERIES

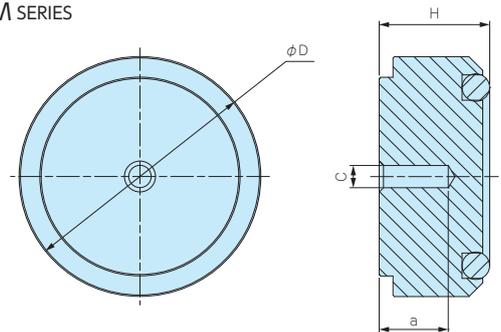

カスタム加工を短納期で承ります。

タカチでは、高速マシニングセンターによりMX□シリーズのパネル加工・フレーム加工を短納期で高品質に行います。



# EXH□ SERIES ヒートシンクアルミケース

EXH□シリーズは上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置などに最適です。EMCシールドタイプ・外付フランジ足付タイプなど4タイプ、全64サイズのラインナップからご選択いただけます。



使用例 産業用ファンレスPC

※筐体のシルバー色は仕様変更前の色です。

## 放熱効果を最大限に発揮できるヒートシンク形状



- ヒートシンク部は表面積が大きくなる波打形状です。放熱効果を最大限に発揮できる形状となっています。

ヒートシンク拡大図



## 放熱対策例

- ヒートシンクカバーのスライド溝にナットを入れることができ、発熱体を取付けてヒートシンクから放熱させることができます。

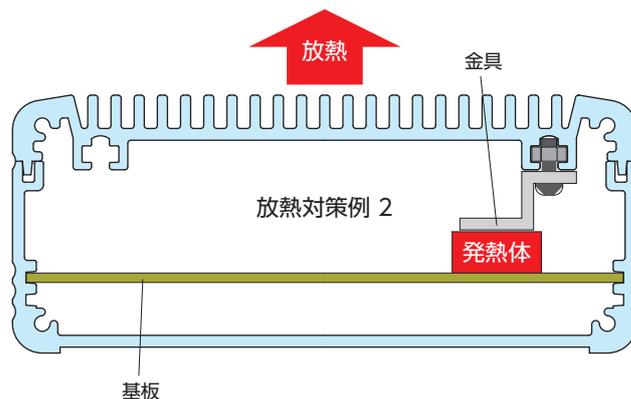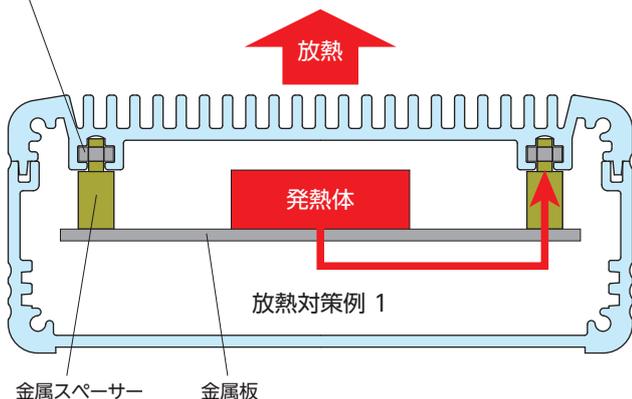

# ヒートシンクカスタム加工例

## ヒートシンク追加工



タカチでは高速マシニングセンタにより、ヒートシンクをはじめ、どんな形状のアルミ素材も加工致します。



## ピン型フィン(剣山形状)加工



ヒートシンクに垂直方向の溝加工を入れることでピン型フィン形状にすることが可能です。表面積がさらに大きくなり、放熱効果がアップします。

※筐体のシルバー色は仕様変更前の色です。

## カラーアルマイト

穴加工+ カラーアルマイトの納期は受注確認後、実働14日目発送で対応致します。



## フリーサイズ製作

奥行き(D寸法)のフリーサイズ製作は、P10-103~106のEXHSシリーズをご覧ください。



# 製品使用例

## 波長可変レーザー発振装置

写真提供 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社

制御装置



レーザーヘッド




## IoTゲートウェイ

写真提供 VNPT(ベトナム郵電公社)



## UPSバッテリー監視システム

写真提供 BatteryDAQ Inc.(USA)

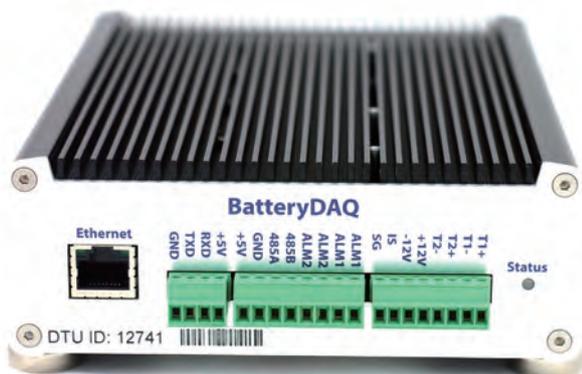

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 測定ゲート入力・アラーム出力・ロガー機能、プリアンプ内蔵オールインワン エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様




## 入力4チャンネル・1出力切替型エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様



## 超低ノイズレギュレーション電源

写真提供 Impex Technology (UAE)

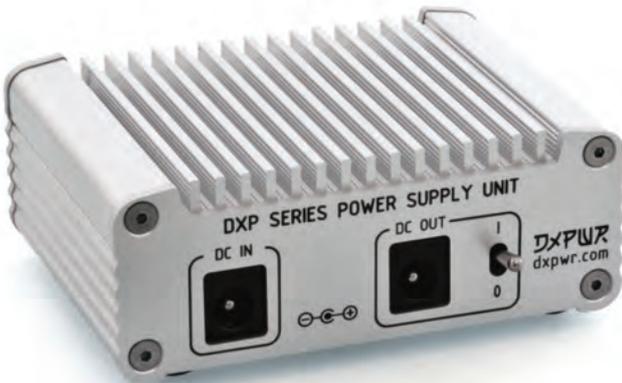

※本ページ掲載の筐体のシルバー色は仕様変更前の色です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池



アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
- 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。
- 全64サイズ、色仕様は2タイプからご選択いただけます。

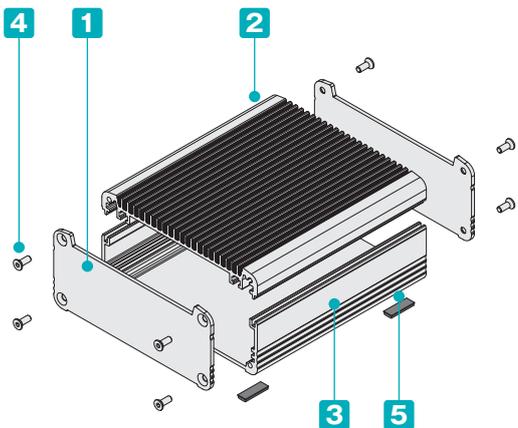

- ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)



D方向フリーサイズ

- D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXHSシリーズはP10-103~106をご覧ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装・裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・内面無処理・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・内面無処理・ブラックアルマイト
4	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

- ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。

色仕様 (下記2タイプからご選択いただけます。)



オプション部品 (別売)




⑥ 外付ブラケット  
EFシリーズ  
P7-42

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

※c=カバー長さ

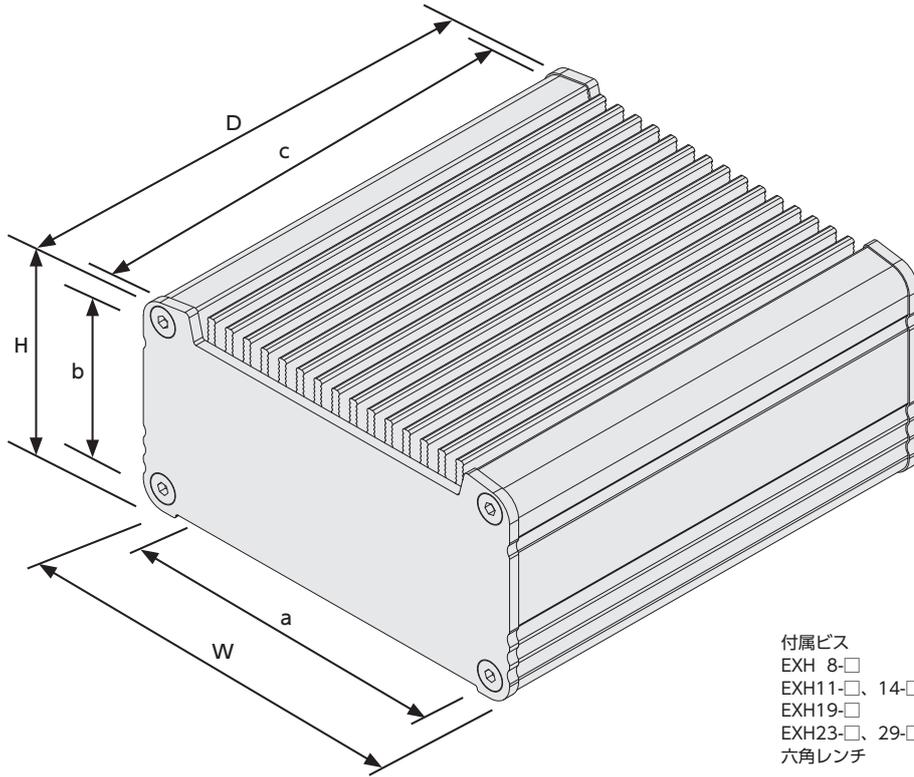

付属ビス  
 EXH 8-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本  
 EXH11-□、14-□ : 六角穴付皿M3×8×8本  
 EXH19-□ : 六角穴付皿M4×10×8本  
 EXH23-□、29-□ : 六角穴付皿M5×10×8本  
 六角レンチ

型番・寸法・標準価格

■ EXHシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (C/W)	標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c		SS	BB
EXH 8-3- 6□□	80.6	30.7	60	66	15	56	7.32	▲2,690	▲2,530
EXH 8-3- 9□□	80.6	30.7	90	66	15	86	5.65	▲2,970	▲2,750
EXH 8-3-12□□	80.6	30.7	120	66	15	116	4.72	▲3,190	▲2,970
EXH 8-4- 6□□	80.6	40.7	60	66	25	56	7.32	▲2,780	▲2,630
EXH 8-4- 9□□	80.6	40.7	90	66	25	86	5.65	▲3,070	▲2,860
EXH 8-4-12□□	80.6	40.7	120	66	25	116	4.72	▲3,280	▲3,080
EXH 8-6- 6□□	80.6	55.7	60	66	40	56	7.32	▲2,940	▲2,840
EXH 8-6- 9□□	80.6	55.7	90	66	40	86	5.65	▲3,250	▲3,080
EXH 8-6-12□□	80.6	55.7	120	66	40	116	4.72	▲3,540	▲3,320
EXH11-3- 8□□	106	31.1	78	88.5	14	74	4.82	▲3,100	▲3,030
EXH11-3-12□□	106	31.1	118	88.5	14	114	3.72	▲3,490	▲3,410
EXH11-3-16□□	106	31.1	164	88.5	14	160	3.03	▲4,210	▲3,840
EXH11-5- 8□□	106	46.1	78	88.5	29	74	4.82	▲3,250	▲3,210
EXH11-5-12□□	106	46.1	118	88.5	29	114	3.72	▲3,660	▲3,600
EXH11-5-16□□	106	46.1	164	88.5	29	160	3.03	▲4,390	▲4,050
EXH11-6- 8□□	106	61.1	78	88.5	44	74	4.82	▲3,480	3,560
EXH11-6-12□□	106	61.1	118	88.5	44	114	3.72	▲4,050	▲4,010
EXH11-6-16□□	106	61.1	164	88.5	44	160	3.03	▲4,840	▲4,500
EXH14-4-10□□	141	36.1	97	101.8	24.3	93	3.4	▲4,010	▲3,960
EXH14-4-14□□	141	36.1	137	101.8	24.3	133	2.75	▲4,640	▲4,430
EXH14-4-19□□	141	36.1	187	101.8	24.3	183	2.27	▲5,270	▲5,030
EXH14-5-10□□	141	51.1	97	101.8	39.3	93	3.4	▲4,180	4,330
EXH14-5-14□□	141	51.1	137	101.8	39.3	133	2.75	▲4,870	▲4,700
EXH14-5-19□□	141	51.1	187	101.8	39.3	183	2.27	▲5,550	▲5,320
EXH14-7-10□□	141	71.1	97	101.8	59.3	93	3.4	▲4,860	4,990
EXH14-7-14□□	141	71.1	137	101.8	59.3	133	2.75	▲5,580	▲5,380
EXH14-7-19□□	141	71.1	187	101.8	59.3	183	2.27	▲6,340	▲6,040
EXH14-9-10□□	141	91.1	97	101.8	79.3	93	3.4	▲5,090	5,370
EXH14-9-14□□	141	91.1	137	101.8	79.3	133	2.75	▲5,840	5,720
EXH14-9-19□□	141	91.1	187	101.8	79.3	183	2.27	▲6,630	▲6,380

▲は値上げした製品です。

※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (C/W)	標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c		SS	BB
EXH19- 4-13□□	186.5	43.5	125	131	26.8	120	1.92	▲6,320	▲6,580
EXH19- 4-18□□	186.5	43.5	177	131	26.8	172	1.56	▲7,300	▲7,450
EXH19- 4-23□□	186.5	43.5	230	131	26.8	225	1.32	▲8,640	▲9,110
EXH19- 4-29□□	186.5	43.5	285	131	26.8	280	1.15	▲9,620	▲9,890
EXH19- 6-13□□	186.5	61.5	125	131	44.8	120	1.92	▲6,600	▲6,930
EXH19- 6-18□□	186.5	61.5	177	131	44.8	172	1.56	▲7,650	▲7,870
EXH19- 6-23□□	186.5	61.5	230	131	44.8	225	1.32	▲9,050	▲9,510
EXH19- 6-29□□	186.5	61.5	285	131	44.8	280	1.15	▲10,080	▲10,300
EXH19- 8-13□□	186.5	81.5	125	131	64.8	120	1.92	▲7,140	▲7,360
EXH19- 8-18□□	186.5	81.5	177	131	64.8	172	1.56	▲8,210	▲8,400
EXH19- 8-23□□	186.5	81.5	230	131	64.8	225	1.32	▲9,710	▲10,050
EXH19- 8-29□□	186.5	81.5	285	131	64.8	280	1.15	▲10,790	▲10,920
EXH19-11-13□□	186.5	106.5	125	131	89.8	120	1.92	▲7,730	▲7,990
EXH19-11-18□□	186.5	106.5	177	131	89.8	172	1.56	▲8,910	▲9,070
EXH19-11-23□□	186.5	106.5	230	131	89.8	225	1.32	▲10,510	▲10,800
EXH19-11-29□□	186.5	106.5	285	131	89.8	280	1.15	▲11,680	▲11,760
EXH23- 5-15□□	232	52	153	176	34.8	147	1.47	▲8,580	▲8,390
EXH23- 5-21□□	232	52	213	176	34.8	207	1.2	▲10,140	▲9,990
EXH23- 5-27□□	232	52	273	176	34.8	267	1.03	▲12,010	▲12,330
EXH23- 5-33□□	232	52	333	176	34.8	327	0.91	▲13,130	▲13,330
EXH23- 8-15□□	232	77	153	176	59.8	147	1.47	▲9,650	▲9,230
EXH23- 8-21□□	232	77	213	176	59.8	207	1.2	▲11,330	▲10,970
EXH23- 8-27□□	232	77	273	176	59.8	267	1.03	▲13,250	▲13,310
EXH23- 8-33□□	232	77	333	176	59.8	327	0.91	▲14,430	▲14,370
EXH23-10-15□□	232	102	153	176	84.8	147	1.47	▲10,500	▲10,140
EXH23-10-21□□	232	102	213	176	84.8	207	1.2	▲12,280	▲11,940
EXH23-10-27□□	232	102	273	176	84.8	267	1.03	▲14,350	▲14,350
EXH23-10-33□□	232	102	333	176	84.8	327	0.91	▲15,610	▲15,520
EXH29- 8-23□□	287.5	77.5	234	230	59.5	228	0.97	▲16,070	▲19,160
EXH29- 8-30□□	287.5	77.5	304	230	59.5	298	0.82	▲18,940	▲23,380
EXH29- 8-38□□	287.5	77.5	384	230	59.5	378	0.71	▲21,410	▲28,190
EXH29-13-23□□	287.5	127.5	234	230	109.5	228	0.97	▲18,810	▲22,140
EXH29-13-30□□	287.5	127.5	304	230	109.5	298	0.82	▲22,130	▲27,070
EXH29-13-38□□	287.5	127.5	384	230	109.5	378	0.71	▲24,840	▲31,570

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXHSシリーズはP10-103~106をご覧ください。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

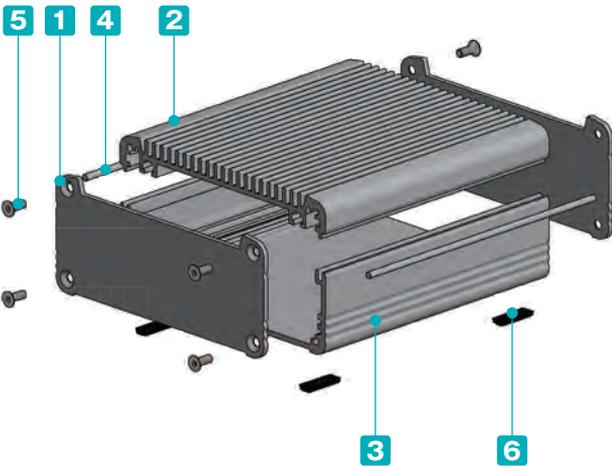


- カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。
- ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

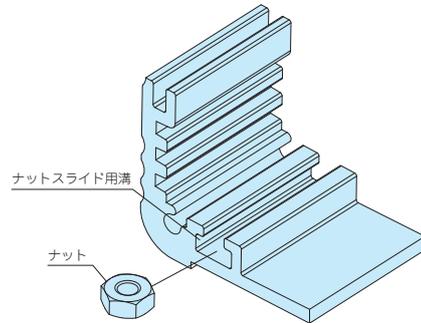

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
5	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

シールドガスケット取付方法

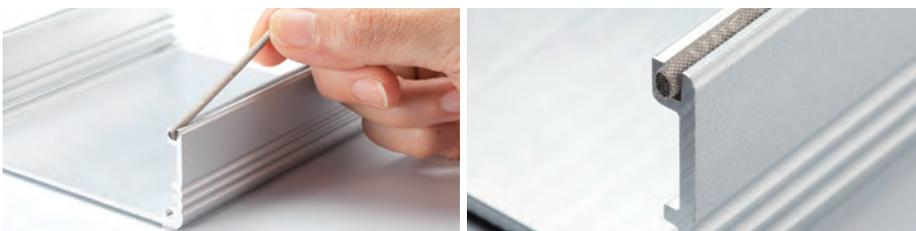

- シールドガスケットは下カバー凹合溝に入れ込んで下さい。
- シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、パネルの内側と接触させて下さい。


オプション部品 (別売)



⑥外付ブラケット  
EFシリーズ  
P7-42

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

※c=カバー長さ

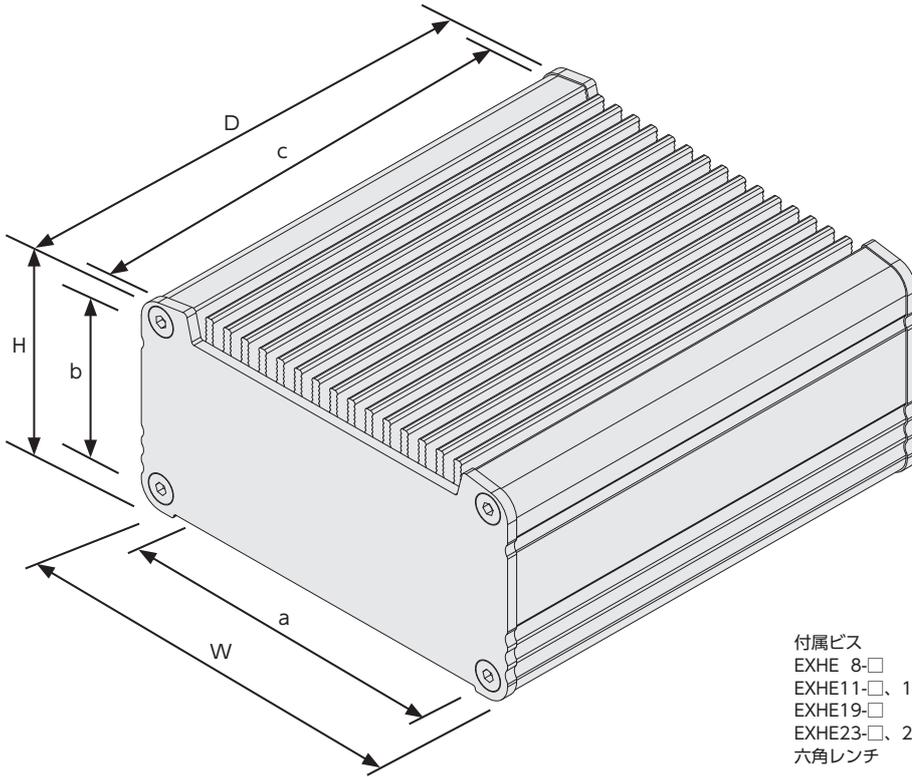

付属ビス  
EXHE 8-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本  
EXHE11-□、14-□ : 六角穴付皿M3×8×8本  
EXHE19-□ : 六角穴付皿M4×10×8本  
EXHE23-□、29-□ : 六角穴付皿M5×10×8本  
六角レンチ

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (°C/W)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c		
EXHE 8-3-6SS	80.6	30.7	60	66	15	56	7.32	▲2,780
EXHE 8-3-9SS	80.6	30.7	90	66	15	86	5.65	▲3,090
EXHE 8-3-12SS	80.6	30.7	120	66	15	116	4.72	▲3,330
EXHE 8-4-6SS	80.6	40.7	60	66	25	56	7.32	▲2,860
EXHE 8-4-9SS	80.6	40.7	90	66	25	86	5.65	▲3,190
EXHE 8-4-12SS	80.6	40.7	120	66	25	116	4.72	▲3,430
EXHE 8-6-6SS	80.6	55.7	60	66	40	56	7.32	▲3,030
EXHE 8-6-9SS	80.6	55.7	90	66	40	86	5.65	▲3,360
EXHE 8-6-12SS	80.6	55.7	120	66	40	116	4.72	▲3,680
EXHE11-3-8SS	106	31.1	78	88.5	14	74	4.82	▲3,210
EXHE11-3-12SS	106	31.1	118	88.5	14	114	3.72	▲3,660
EXHE11-3-16SS	106	31.1	164	88.5	14	160	3.03	▲4,410
EXHE11-5-8SS	106	46.1	78	88.5	29	74	4.82	▲3,350
EXHE11-5-12SS	106	46.1	118	88.5	29	114	3.72	▲3,810
EXHE11-5-16SS	106	46.1	164	88.5	29	160	3.03	▲4,580
EXHE11-6-8SS	106	61.1	78	88.5	44	74	4.82	▲3,590
EXHE11-6-12SS	106	61.1	118	88.5	44	114	3.72	▲4,210
EXHE11-6-16SS	106	61.1	164	88.5	44	160	3.03	▲5,030
EXHE14-4-10SS	141	36.1	97	101.8	24.3	93	3.4	▲4,130
EXHE14-4-14SS	141	36.1	137	101.8	24.3	133	2.75	▲4,800
EXHE14-4-19SS	141	36.1	187	101.8	24.3	183	2.27	▲5,510
EXHE14-5-10SS	141	51.1	97	101.8	39.3	93	3.4	▲4,310
EXHE14-5-14SS	141	51.1	137	101.8	39.3	133	2.75	▲5,050
EXHE14-5-19SS	141	51.1	187	101.8	39.3	183	2.27	▲5,770
EXHE14-7-10SS	141	71.1	97	101.8	59.3	93	3.4	▲4,980
EXHE14-7-14SS	141	71.1	137	101.8	59.3	133	2.75	▲5,760
EXHE14-7-19SS	141	71.1	187	101.8	59.3	183	2.27	▲6,560
EXHE14-9-10SS	141	91.1	97	101.8	79.3	93	3.4	▲5,200
EXHE14-9-14SS	141	91.1	137	101.8	79.3	133	2.75	▲6,010
EXHE14-9-19SS	141	91.1	187	101.8	79.3	183	2.27	▲6,860

▲は値上げした製品です。

- ※熱抵抗値算出の条件
- ・自然空冷
  - ・フィンが地面に垂直で温度上昇60°Cの時
  - ・全面素子

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (°C/W)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c		
EXHE19-4-13SS	186.5	43.5	125	131	26.8	120	1.92	▲6,500
EXHE19-4-18SS	186.5	43.5	177	131	26.8	172	1.56	▲7,540
EXHE19-4-23SS	186.5	43.5	230	131	26.8	225	1.32	▲8,960
EXHE19-4-29SS	186.5	43.5	285	131	26.8	280	1.15	▲9,990
EXHE19-6-13SS	186.5	61.5	125	131	44.8	120	1.92	▲6,790
EXHE19-6-18SS	186.5	61.5	177	131	44.8	172	1.56	▲7,880
EXHE19-6-23SS	186.5	61.5	230	131	44.8	225	1.32	▲9,360
EXHE19-6-29SS	186.5	61.5	285	131	44.8	280	1.15	▲10,450
EXHE19-8-13SS	186.5	81.5	125	131	64.8	120	1.92	▲7,300
EXHE19-8-18SS	186.5	81.5	177	131	64.8	172	1.56	▲8,450
EXHE19-8-23SS	186.5	81.5	230	131	64.8	225	1.32	▲10,010
EXHE19-8-29SS	186.5	81.5	285	131	64.8	280	1.15	▲11,160
EXHE19-11-13SS	186.5	106.5	125	131	89.8	120	1.92	▲7,910
EXHE19-11-18SS	186.5	106.5	177	131	89.8	172	1.56	▲9,150
EXHE19-11-23SS	186.5	106.5	230	131	89.8	225	1.32	▲10,820
EXHE19-11-29SS	186.5	106.5	285	131	89.8	280	1.15	▲12,070
EXHE23-5-15SS	232	52	153	176	34.8	147	1.47	▲8,790
EXHE23-5-21SS	232	52	213	176	34.8	207	1.2	▲10,420
EXHE23-5-27SS	232	52	273	176	34.8	267	1.03	▲12,390
EXHE23-5-33SS	232	52	333	176	34.8	327	0.91	▲13,570
EXHE23-8-15SS	232	77	153	176	59.8	147	1.47	▲9,850
EXHE23-8-21SS	232	77	213	176	59.8	207	1.2	▲11,620
EXHE23-8-27SS	232	77	273	176	59.8	267	1.03	▲13,610
EXHE23-8-33SS	232	77	333	176	59.8	327	0.91	▲14,880
EXHE23-10-15SS	232	102	153	176	84.8	147	1.47	▲10,700
EXHE23-10-21SS	232	102	213	176	84.8	207	1.2	▲12,570
EXHE23-10-27SS	232	102	273	176	84.8	267	1.03	▲14,700
EXHE23-10-33SS	232	102	333	176	84.8	327	0.91	▲16,050
EXHE29-8-23SS	287.5	77.5	234	230	59.5	228	0.97	▲16,390
EXHE29-8-30SS	287.5	77.5	304	230	59.5	298	0.82	▲19,340
EXHE29-8-38SS	287.5	77.5	384	230	59.5	378	0.71	▲21,910
EXHE29-13-23SS	287.5	127.5	234	230	109.5	228	0.97	▲19,120
EXHE29-13-30SS	287.5	127.5	304	230	109.5	298	0.82	▲22,530
EXHE29-13-38SS	287.5	127.5	384	230	109.5	378	0.71	▲25,330

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- フランジ足付のため、壁付けが容易です。
- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。

EXHF8-□、11-□、14-□

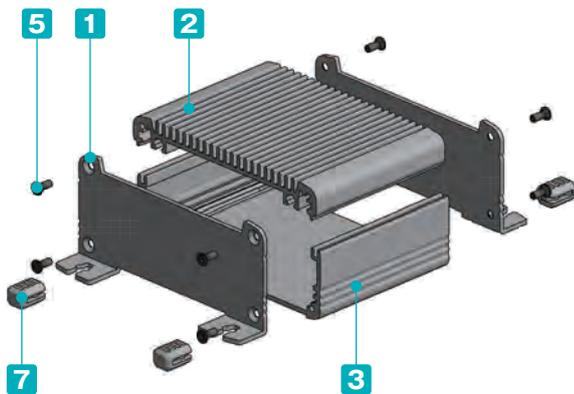

EXHF19-□、23-□、29-□

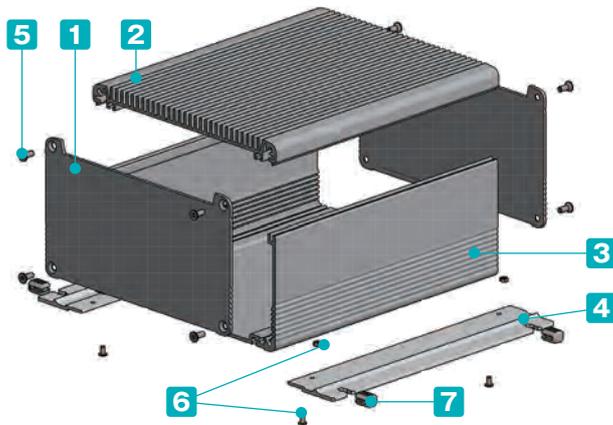

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フランジパネル (EXHF8-□、11-□、14-□) パネル (EXHF19-□、23-□、29-□)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理・ブラックアルマイト
4	フランジブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	フランジ取付ビス / ナット	4	鉄	三価黒クロメート
7	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

色仕様 (下記2タイプからご選択いただけます。)



記号	SS シルバー / シルバー	BB ブラック / ブラック
色		

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

EXHF8-□、11-□、14-□

EXHF19-□、23-□、29-□

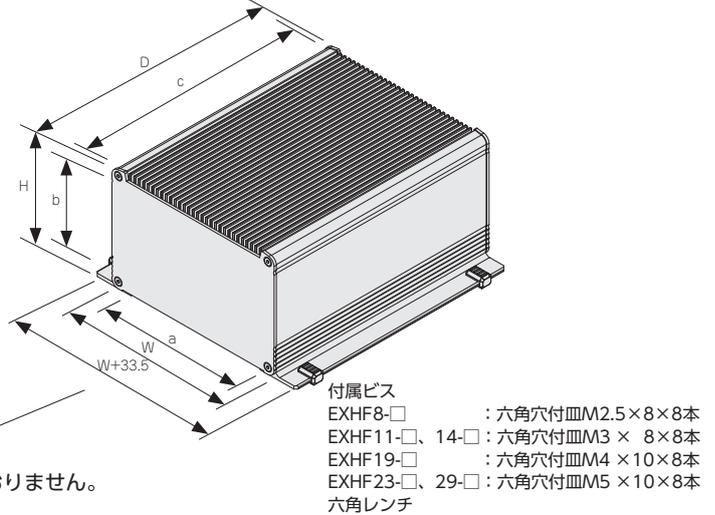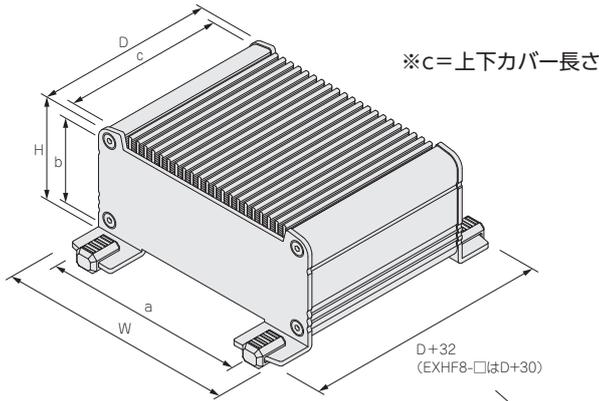

※ゴム足寸法は含んでおりません。

型番・寸法・標準価格

■ EXHFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。


型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (C/W)	標準価格 (税別)	
	W	H	D	a	b	c		SS	BB
EXHF 8-3- 6□□	80.6	32.8	60	66	15	56	7.32	▲3,190	▲3,030
EXHF 8-3- 9□□	80.6	32.8	90	66	15	86	5.65	▲3,450	▲3,250
EXHF 8-3-12□□	80.6	32.8	120	66	15	116	4.72	▲3,670	▲3,470
EXHF 8-4- 6□□	80.6	42.8	60	66	25	56	7.32	▲3,280	▲3,160
EXHF 8-4- 9□□	80.6	42.8	90	66	25	86	5.65	▲3,560	▲3,370
EXHF 8-4-12□□	80.6	42.8	120	66	25	116	4.72	▲3,790	▲3,600
EXHF 8-6- 6□□	80.6	57.8	60	66	40	56	7.32	▲3,420	▲3,330
EXHF 8-6- 9□□	80.6	57.8	90	66	40	86	5.65	▲3,720	▲3,550
EXHF 8-6-12□□	80.6	57.8	120	66	40	116	4.72	▲4,000	▲3,790
EXHF11-3- 8□□	106	33.1	78	88.5	14	74	4.82	▲3,600	▲3,530
EXHF11-3-12□□	106	33.1	118	88.5	14	114	3.72	▲3,990	▲3,890
EXHF11-3-16□□	106	33.1	164	88.5	14	160	3.03	▲4,700	▲4,330
EXHF11-5- 8□□	106	48.1	78	88.5	29	74	4.82	▲3,890	▲3,780
EXHF11-5-12□□	106	48.1	118	88.5	29	114	3.72	▲4,310	▲4,170
EXHF11-5-16□□	106	48.1	164	88.5	29	160	3.03	▲5,040	▲4,610
EXHF11-6- 8□□	106	63.1	78	88.5	44	74	4.82	▲4,050	▲3,950
EXHF11-6-12□□	106	63.1	118	88.5	44	114	3.72	▲4,630	▲4,500
EXHF11-6-16□□	106	63.1	164	88.5	44	160	3.03	▲5,390	▲4,970
EXHF14-4-10□□	141	38.1	97	101.8	24.3	93	3.4	▲4,640	4,610
EXHF14-4-14□□	141	38.1	137	101.8	24.3	133	2.75	▲5,260	▲4,970
EXHF14-4-19□□	141	38.1	187	101.8	24.3	183	2.27	▲5,910	▲5,580
EXHF14-5-10□□	141	53.1	97	101.8	39.3	93	3.4	▲4,810	5,040
EXHF14-5-14□□	141	53.1	137	101.8	39.3	133	2.75	▲5,510	▲5,240
EXHF14-5-19□□	141	53.1	187	101.8	39.3	183	2.27	▲6,180	▲5,850
EXHF14-7-10□□	141	73.1	97	101.8	59.3	93	3.4	▲5,320	5,730
EXHF14-7-14□□	141	73.1	137	101.8	59.3	133	2.75	▲6,040	5,940
EXHF14-7-19□□	141	73.1	187	101.8	59.3	183	2.27	▲6,790	▲6,510
EXHF14-9-10□□	141	93.1	97	101.8	79.3	93	3.4	▲5,700	6,250
EXHF14-9-14□□	141	93.1	137	101.8	79.3	133	2.75	▲6,450	6,570
EXHF14-9-19□□	141	93.1	187	101.8	79.3	183	2.27	▲7,250	6,870

▲は値上げした製品です。


※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子

■ ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) には M3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

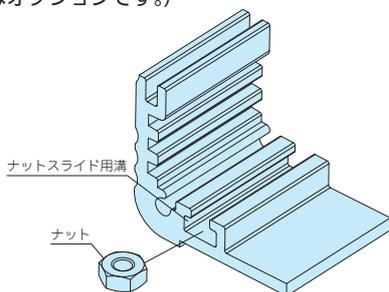

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝にナットを入れて取付けて下さい。



▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

基板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



アルミフレーム／ヒートシンクケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド


アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース


メタルケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- フランジ足付で壁付けが容易な、上面がヒートシンク形状の放熱型アルミケースです。

EXHFE8-□、11-□、14-□

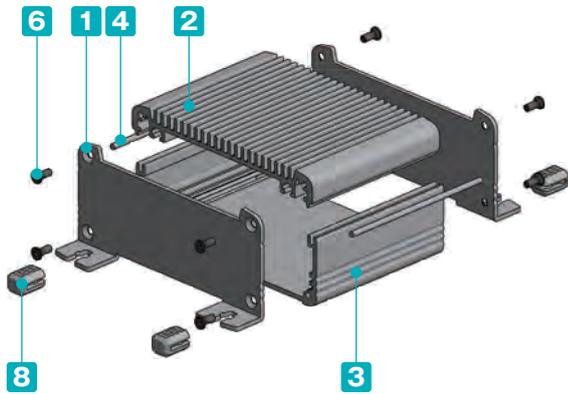


EXHFE19-□、23-□、29-□

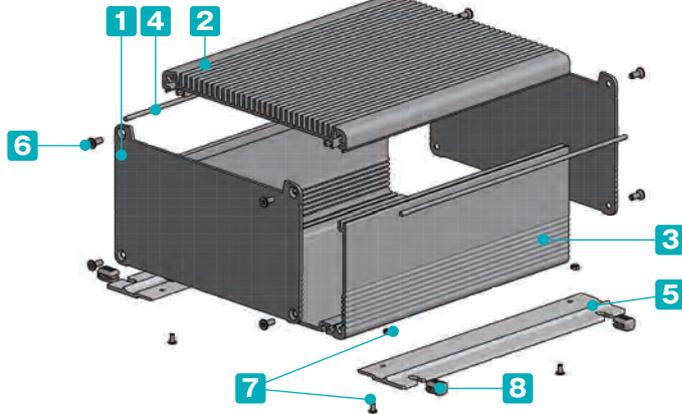

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フランジパネル (EXHFE8-□、11-□、14-□) パネル (EXHFE19-□、23-□、29-□)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装-裏面無処理
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
5	フランジブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装
6	パネル取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
7	フランジ取付ビス / ナット	4	鉄	三価黒クロメート
8	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

シールドガスケット取付方法

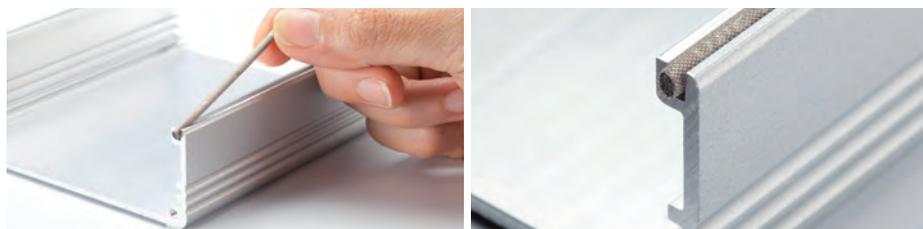

- シールドガスケットは下カバー凹凸溝に入れ込んで下さい。
- シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、パネルの内側と接触させて下さい。

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品



技術資料/  
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

EXHFE8-□、11-□、14-□

EXHFE19-□、23-□、29-□

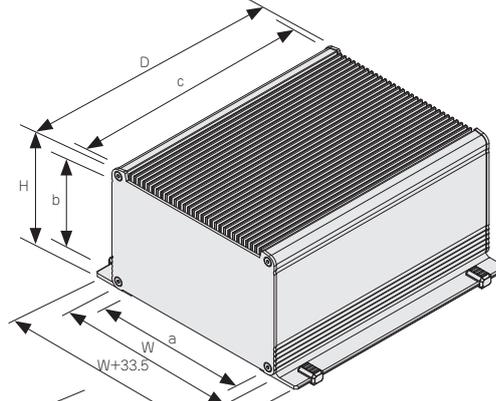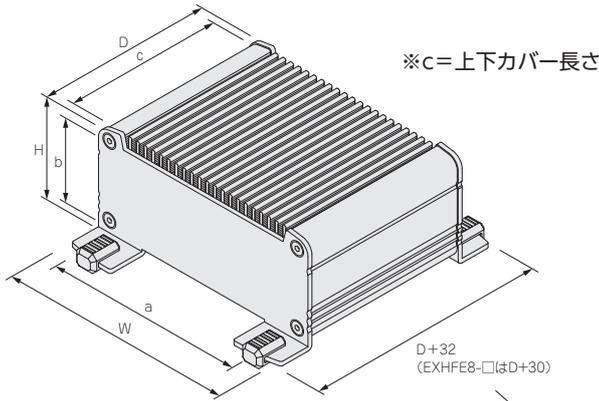

※ゴム足寸法は含んでおりません。

付属ビス  
 EXHFE8-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本  
 EXHFE11-□、14-□ : 六角穴付皿M3 × 8×8本  
 EXHFE19-□ : 六角穴付皿M4 × 10×8本  
 EXHFE23-□、29-□ : 六角穴付皿M5 × 10×8本  
 六角レンチ

型番・寸法・標準価格


型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			熱抵抗値 (C/W)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c		
EXHFE 8-3- 6SS	80.6	32.8	60	66	15	56	7.32	▲3,260
EXHFE 8-3- 9SS	80.6	32.8	90	66	15	86	5.65	▲3,560
EXHFE 8-3-12SS	80.6	32.8	120	66	15	116	4.72	▲3,820
EXHFE 8-4- 6SS	80.6	42.8	60	66	25	56	7.32	▲3,370
EXHFE 8-4- 9SS	80.6	42.8	90	66	25	86	5.65	▲3,680
EXHFE 8-4-12SS	80.6	42.8	120	66	25	116	4.72	▲3,940
EXHFE 8-6- 6SS	80.6	57.8	60	66	40	56	7.32	▲3,500
EXHFE 8-6- 9SS	80.6	57.8	90	66	40	86	5.65	▲3,840
EXHFE 8-6-12SS	80.6	57.8	120	66	40	116	4.72	▲4,170
EXHFE11-3- 8SS	106	33.1	78	88.5	14	74	4.82	▲3,710
EXHFE11-3-12SS	106	33.1	118	88.5	14	114	3.72	▲4,130
EXHFE11-3-16SS	106	33.1	164	88.5	14	160	3.03	▲4,910
EXHFE11-5- 8SS	106	48.1	78	88.5	29	74	4.82	▲4,000
EXHFE11-5-12SS	106	48.1	118	88.5	29	114	3.72	▲4,460
EXHFE11-5-16SS	106	48.1	164	88.5	29	160	3.03	▲5,240
EXHFE11-6- 8SS	106	63.1	78	88.5	44	74	4.82	▲4,150
EXHFE11-6-12SS	106	63.1	118	88.5	44	114	3.72	▲4,770
EXHFE11-6-16SS	106	63.1	164	88.5	44	160	3.03	▲5,610
EXHFE14-4-10SS	141	38.1	97	101.8	24.3	93	3.4	▲4,770
EXHFE14-4-14SS	141	38.1	137	101.8	24.3	133	2.75	▲5,440
EXHFE14-4-19SS	141	38.1	187	101.8	24.3	183	2.27	▲6,140
EXHFE14-5-10SS	141	53.1	97	101.8	39.3	93	3.4	▲4,930
EXHFE14-5-14SS	141	53.1	137	101.8	39.3	133	2.75	▲5,680
EXHFE14-5-19SS	141	53.1	187	101.8	39.3	183	2.27	▲6,410
EXHFE14-7-10SS	141	73.1	97	101.8	59.3	93	3.4	▲5,440
EXHFE14-7-14SS	141	73.1	137	101.8	59.3	133	2.75	▲6,200
EXHFE14-7-19SS	141	73.1	187	101.8	59.3	183	2.27	▲7,020
EXHFE14-9-10SS	141	93.1	97	101.8	79.3	93	3.4	▲5,820
EXHFE14-9-14SS	141	93.1	137	101.8	79.3	133	2.75	▲6,630
EXHFE14-9-19SS	141	93.1	187	101.8	79.3	183	2.27	▲7,470

▲は値上げした製品です。


※熱抵抗値算出の条件

- ・自然空冷
- ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
- ・全面素子

■ ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

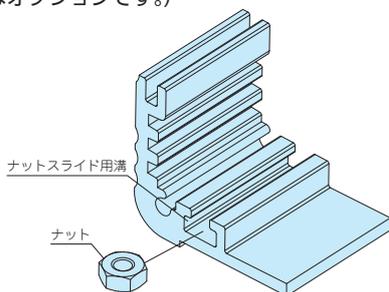

■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝にナットを入れて取付けて下さい。



▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラブ

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/防水コネクタ/ケーブルROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

基板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

# AWA SERIES 放熱アルミケース

AWAシリーズはサイドに放熱フィンが付いた熱対策型アルミケースです。

また、内部は導通している為、シールド効果もあります。

フロント/リアパネルのエッジ部はアルミ削り出し加工により高級感のある仕上がりなので、産業機器はもちろんオーディオ機器にも利用可能です。

## 製品使用例 産業用IoT接続インターフェース

写真提供 SEE Systèmes Radio (フランス)



## 産業用ファンレスPC



## オーディオアンプ



## 光パルス増幅器

写真提供 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社様


## カスタム加工

AWAシリーズのカスタム加工は高速マシニングセンタにより高品質かつ短納期で行います。  
カスタム加工の詳細は P15-1 ~ 63 をご覧ください。






導通製品 熱対策製品

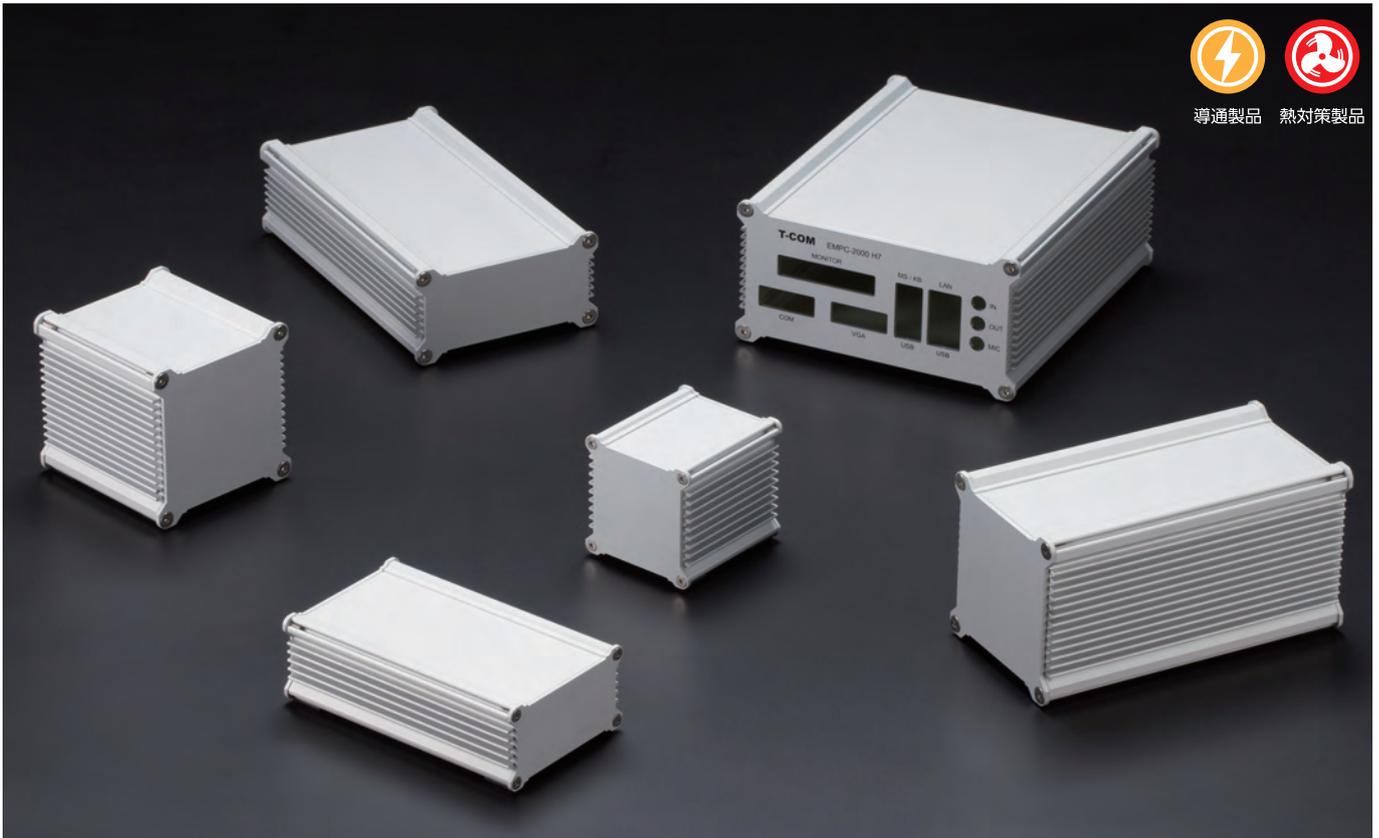

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- ヒートシンク形状のアルミ押出材を使用したアルミケースです。
- パネルはシルバーアルマイト仕上げで洗練されたデザインです。
- ボディーフレーム内部・パネル裏面が導通しており、シールド効果のあるケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れることができます。
- 産業用ファンレスコンピューター、測定器、デジタルオーディオアンプ等のご利用に最適です。

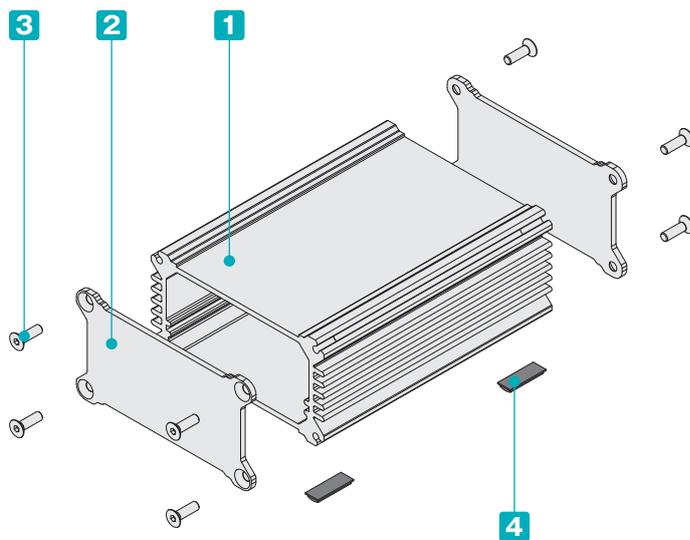

- D方向を0.1mm単位でご指定出来るAWASシリーズはP10-113~114をご覧ください。

付属ビス  
AWA 5-3、6-6、8-4：六角穴付皿M3×8×8本  
AWA 8-8、10-5、12-7、15-8：六角穴付皿M4×10×8本  
AWA20-8：六角穴付皿M5×10×8本  
六角レンチ

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	表面シルバーアルマイト、裏面無処理
3	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
4	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

- ボディーフレーム寸法図はP7-73をご参照下さい。

オプション部品 (別売)




取付ベース  
AWCシリーズ  
P7-74



アルミインシュレーターフット  
AFS・AFMシリーズ  
P7-56

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

※c=フレーム長さ

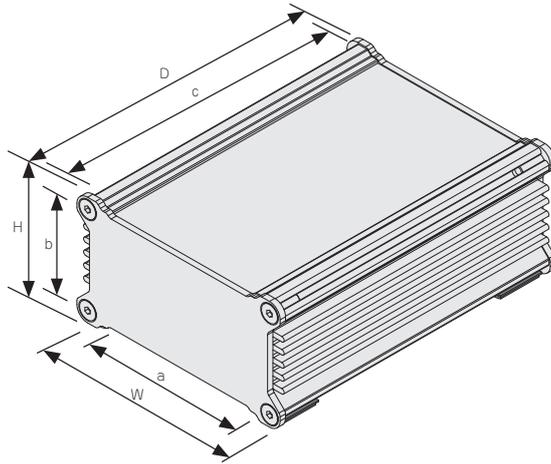

- ※熱抵抗値算出の条件
- ・自然空冷
  - ・フィンが地面に垂直で温度上昇60℃の時
  - ・押ししがアルマイト品
  - ・全面素子

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			※熱抵抗値 (C/W)	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	a	b	c			
AWA 5-3- 5SS	52	32	53.2	39	22.5	49.2	11.2	69.5	1,650
AWA 5-3- 7SS	52	32	73.2	39	22.5	69.2	9.18	90.5	1,710
AWA 5-3-10SS	52	32	98.2	39	22.5	94.2	7.64	116.5	1,770
AWA 5-3-12SS	52	32	123.2	39	22.5	119.2	6.63	142.5	1,840
AWA 6-6- 7SS	61	61	68	47	51	64	4.41	156	▲2,220
AWA 6-6-10SS	61	61	98	47	51	94	3.5	212	▲2,410
AWA 6-6-14SS	61	61	138	47	51	134	2.83	286	▲2,620
AWA 6-6-19SS	61	61	188	47	51	184	2.33	379	▲2,910
AWA 6-6-24SS	61	61	238	47	51	234	2.02	471.5	▲3,200
AWA 8-4- 8SS	76	41	78	62	31	74	5.97	154	▲2,190
AWA 8-4-10SS	76	41	103	62	31	99	5.01	195	▲2,350
AWA 8-4-13SS	76	41	128	62	31	124	4.37	236.5	▲2,450
AWA 8-4-16SS	76	41	163	62	31	159	3.76	294	▲2,690
AWA 8-8- 9SS	82	82	86	66.5	66.5	81	3.1	319.5	▲3,130
AWA 8-8-11SS	82	82	111	66.5	66.5	106	2.63	392.5	▲3,360
AWA 8-8-16SS	82	82	156	66.5	66.5	151	2.12	523.5	▲3,780
AWA 8-8-21SS	82	82	206	66.5	66.5	201	1.79	669.5	▲4,250
AWA 8-8-26SS	82	82	261	66.5	66.5	256	1.54	829.5	▲4,790
AWA10-5-10SS	102	52	95.6	86.5	36.5	90.6	4.52	288.5	▲2,970
AWA10-5-14SS	102	52	135.6	86.5	36.5	130.6	3.62	387.5	▲3,280
AWA10-5-18SS	102	52	175.6	86.5	36.5	170.6	3.08	486	▲3,560
AWA10-5-23SS	102	52	225.6	86.5	36.5	220.6	2.64	609	▲4,060
AWA12-7- 9SS	115.7	67	90.6	100.2	51.5	85.6	3.6	354	▲3,450
AWA12-7-12SS	115.7	67	125.6	100.2	51.5	120.6	2.93	460	▲3,760
AWA12-7-17SS	115.7	67	165.1	100.2	51.5	160.1	2.47	579.5	▲4,170
AWA12-7-20SS	115.7	67	200.6	100.2	51.5	195.6	2.18	687	▲4,700
AWA15-8-12SS	152	77	120.6	136.5	61.5	115.6	2.64	565.5	▲4,350
AWA15-8-16SS	152	77	160.6	136.5	61.5	155.6	2.2	712	▲4,800
AWA15-8-21SS	152	77	210.6	136.5	61.5	205.6	1.86	895.5	▲5,390
AWA15-8-26SS	152	77	260.6	136.5	61.5	255.6	1.63	1,079	▲6,080
AWA20-8-15SS	202.4	77.4	153.8	186.5	61.5	147.8	2.3	854.5	▲5,990
AWA20-8-19SS	202.4	77.4	193.8	186.5	61.5	187.8	1.99	1,025	▲6,400
AWA20-8-24SS	202.4	77.4	243.8	186.5	61.5	237.8	1.72	1,238	▲7,000
AWA20-8-29SS	202.4	77.4	293.8	186.5	61.5	287.8	1.54	1,451.5	▲7,990

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るAWASシリーズはP10-113~114をご覧ください。

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内



## ■ AWAシリーズ用取付ベースです。


電源ユニット、基板モジュール、端子台等を取付けて  
ボディフレームにスライドさせ組み込むことができます。

## 使用例

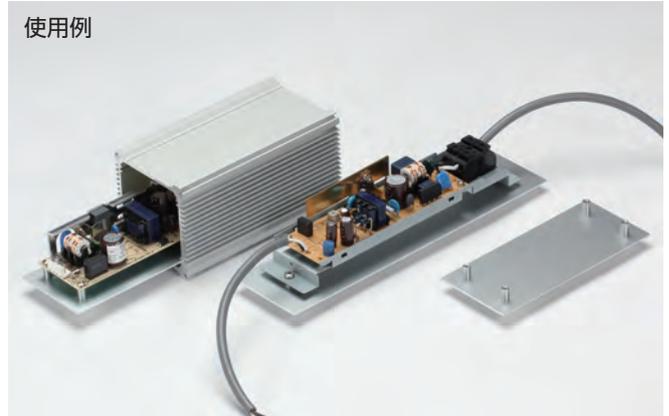

■ 材質 / 表面処理 : A1050P / 無処理

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図を  
ダウンロードしてご確認ください。

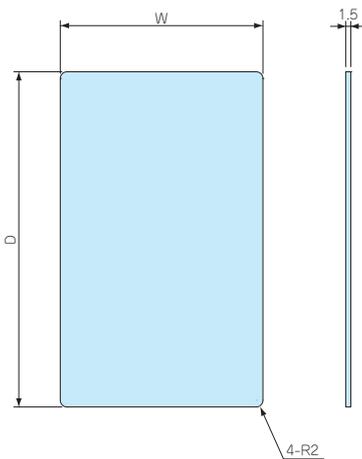

## 型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応機種	標準価格(税別)
AWC 5- 7	38.9	49.2	AWA 5-3- 5	▲ 270
AWC 5- 9	38.9	69.2	AWA 5-3- 7	▲ 270
AWC 5-11	38.9	94.2	AWA 5-3-10	▲ 300
AWC 5-14	38.9	119.2	AWA 5-3-12	▲ 310
AWC 7- 8	47	64	AWA 6-6- 7	▲ 340
AWC 7-11	47	94	AWA 6-6-10	▲ 380
AWC 7-15	47	134	AWA 6-6-14	▲ 410
AWC 7-20	47	184	AWA 6-6-19	▲ 460
AWC 7-25	47	234	AWA 6-6-24	▲ 510
AWC 8- 9	61.8	74	AWA 8-4- 8	▲ 400
AWC 8-12	61.8	99	AWA 8-4-10	▲ 440
AWC 8-14	61.8	124	AWA 8-4-13	▲ 470
AWC 8-18	61.8	159	AWA 8-4-16	▲ 510
AWC 9-10	66.5	81	AWA 8-8- 9	▲ 410
AWC 9-13	66.5	106	AWA 8-8-11	▲ 460
AWC 9-17	66.5	151	AWA 8-8-16	▲ 520
AWC 9-22	66.5	201	AWA 8-8-21	▲ 590
AWC 9-28	66.5	256	AWA 8-8-26	▲ 670
AWC11-11	86.5	90.6	AWA10-5-10	▲ 500
AWC11-15	86.5	130.6	AWA10-5-14	▲ 550
AWC11-19	86.5	170.6	AWA10-5-18	▲ 610
AWC11-24	86.5	220.6	AWA10-5-23	▲ 700
AWC12-11	100.2	85.6	AWA12-7- 9	▲ 510
AWC12-14	100.2	120.6	AWA12-7-12	▲ 550
AWC12-17	100.2	160.1	AWA12-7-17	▲ 640
AWC12-22	100.2	195.6	AWA12-7-20	▲ 680
AWC16-14	136.3	115.6	AWA15-8-12	▲ 610
AWC16-18	136.3	155.6	AWA15-8-16	▲ 710
AWC16-23	136.3	205.6	AWA15-8-21	▲ 840
AWC16-28	136.3	255.6	AWA15-8-26	▲ 970
AWC21-17	186.1	147.8	AWA20-8-15	▲ 810
AWC21-21	186.1	187.8	AWA20-8-19	▲ 960
AWC21-26	186.1	237.8	AWA20-8-24	▲1,090
AWC21-31	186.1	287.8	AWA20-8-29	▲1,320

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

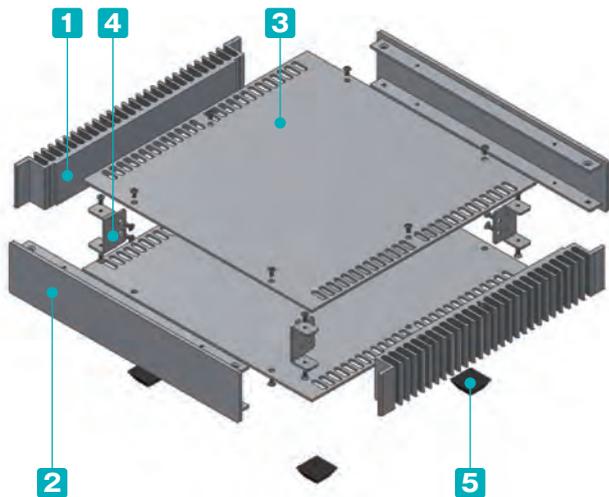

- デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
- 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- 全56サイズ112機種種の豊富な品揃えからお客様の用途に合わせてご選択いただけます。
- アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
- 構成部品が少なく、組立てやすいケースです。
- ヒートシンク側板内側が平らなので、発熱体や金属板を実装しやすい構造です。

付属ビス  
ケース色BBタイプ  
皿M3×6 三価黒クロメート×16  
十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×12

ケース色SSタイプ  
皿M3×6 ニッケル×16  
十字穴台形ビスM3×5 ニッケル×12

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	パネル	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	天底板	2	アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	固定金具	4	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※HL=ヘアライン処理

オプション部品 (別売)



HY用アルミシャーシ  
HYCシリーズ  
P7-77



L型取付金具  
HYCLシリーズ  
P7-77



アルミインシュレーターフット  
AFS・AFMシリーズ  
P7-56




天底板用ヘキサロビュラビス  
MR3-5Z  
P14-60



取付例

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

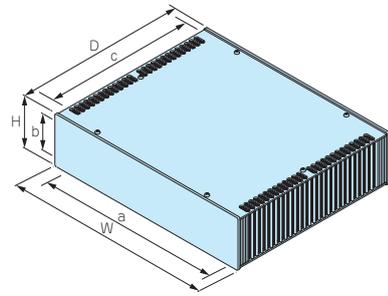

型番・寸法・標準価格

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (kg)	標準価格 (税別)	
● シルバー (SS)	● ブラック (BB)	W	H	D	a	b	c		SSタイプ	BBタイプ
HY 44-23-23SS	HY 44-23-23BB	230	44	231	186	36	225	1.1	▲10,350	▲12,180
HY 44-23-33SS	HY 44-23-33BB	230	44	330	186	36	324	1.6	▲14,170	▲16,430
HY 44-28-23SS	HY 44-28-23BB	280	44	231	236	36	225	1.4	▲11,210	▲13,220
HY 44-28-33SS	HY 44-28-33BB	280	44	330	236	36	324	1.9	▲15,330	▲18,070
HY 44-33-23SS	HY 44-33-23BB	330	44	231	286	36	225	1.5	▲12,350	▲14,500
HY 44-33-33SS	HY 44-33-33BB	330	44	330	286	36	324	2.2	▲16,920	▲20,070
HY 44-43-23SS	HY 44-43-23BB	430	44	231	386	36	225	1.9	▲14,090	▲16,310
HY 44-43-33SS	HY 44-43-33BB	430	44	330	386	36	324	2.6	▲19,280	▲22,760
HY 70-23-23SS	HY 70-23-23BB	230	70	231	186	62	225	1.6	▲11,380	▲13,220
HY 70-23-33SS	HY 70-23-33BB	230	70	330	186	62	324	2.2	▲16,010	▲18,340
HY 70-28-23SS	HY 70-28-23BB	280	70	231	236	62	225	1.8	▲12,220	▲14,230
HY 70-28-33SS	HY 70-28-33BB	280	70	330	236	62	324	2.5	▲17,150	▲19,940
HY 70-33-23SS	HY 70-33-23BB	330	70	231	286	62	225	2.0	▲13,390	▲15,550
HY 70-33-33SS	HY 70-33-33BB	330	70	330	286	62	324	2.8	▲18,770	▲22,000
HY 70-43-23SS	HY 70-43-23BB	430	70	231	386	62	225	2.3	▲15,490	▲17,710
HY 70-43-33SS	HY 70-43-33BB	430	70	330	386	62	324	3.2	▲21,500	▲25,040
HY 88-23-23SS	HY 88-23-23BB	230	88	231	186	80	225	1.9	▲12,280	▲14,120
HY 88-23-33SS	HY 88-23-33BB	230	88	330	186	80	324	2.6	▲17,610	▲20,000
HY 88-28-23SS	HY 88-28-23BB	280	88	231	236	80	225	2.1	▲13,160	▲15,170
HY 88-28-33SS	HY 88-28-33BB	280	88	330	236	80	324	2.8	▲18,770	▲21,630
HY 88-33-23SS	HY 88-33-23BB	330	88	231	286	80	225	2.3	▲14,400	▲16,540
HY 88-33-33SS	HY 88-33-33BB	330	88	330	286	80	324	3.1	▲20,460	▲23,740
HY 88-43-23SS	HY 88-43-23BB	430	88	231	386	80	225	2.7	▲16,650	▲18,860
HY 88-43-33SS	HY 88-43-33BB	430	88	330	386	80	324	3.6	▲23,340	▲26,930
HY 99-23-23SS	HY 99-23-23BB	230	99	231	186	91	225	2.1	▲12,930	▲14,770
HY 99-23-33SS	HY 99-23-33BB	230	99	330	186	91	324	2.7	▲18,640	▲21,150
HY 99-28-23SS	HY 99-28-23BB	280	99	231	236	91	225	2.3	▲13,840	▲15,840
HY 99-28-33SS	HY 99-28-33BB	280	99	330	236	91	324	3.1	▲19,840	▲22,800
HY 99-33-23SS	HY 99-33-23BB	330	99	231	286	91	225	2.5	▲15,100	▲17,290
HY 99-33-33SS	HY 99-33-33BB	330	99	330	286	91	324	3.4	▲21,560	▲24,980
HY 99-43-23SS	HY 99-43-23BB	430	99	231	386	91	225	2.9	▲17,380	▲19,580
HY 99-43-33SS	HY 99-43-33BB	430	99	330	386	91	324	3.9	▲24,460	▲28,150
HY133-23-23SS	HY133-23-23BB	230	132.5	231	186	124.5	225	2.6	▲15,170	▲17,590
HY133-23-33SS	HY133-23-33BB	230	132.5	330	186	124.5	324	3.4	▲21,090	▲24,260
HY133-28-23SS	HY133-28-23BB	280	132.5	231	236	124.5	225	2.8	▲16,140	▲18,740
HY133-28-33SS	HY133-28-33BB	280	132.5	330	236	124.5	324	3.8	▲22,350	▲26,010
HY133-33-23SS	HY133-33-23BB	330	132.5	231	286	124.5	225	3.0	▲17,480	▲20,200
HY133-33-33SS	HY133-33-33BB	330	132.5	330	286	124.5	324	4.1	▲24,130	▲28,210
HY133-43-23SS	HY133-43-23BB	430	132.5	231	386	124.5	225	3.5	▲20,020	▲22,870
HY133-43-33SS	HY133-43-33BB	430	132.5	330	386	124.5	324	4.7	▲27,320	▲31,750
HY149-23-23SS	HY149-23-23BB	230	149	231	186	141	225	2.8	▲16,650	▲18,660
HY149-23-33SS	HY149-23-33BB	230	149	330	186	141	324	3.8	▲23,740	▲26,760
HY149-28-23SS	HY149-28-23BB	280	149	231	236	141	225	3.1	▲17,650	▲19,850
HY149-28-33SS	HY149-28-33BB	280	149	330	236	141	324	4.2	▲25,050	▲28,540
HY149-33-23SS	HY149-33-23BB	330	149	231	286	141	225	3.3	▲19,020	▲21,370
HY149-33-33SS	HY149-33-33BB	330	149	330	286	141	324	4.5	▲26,870	▲30,790
HY149-43-23SS	HY149-43-23BB	430	149	231	386	141	225	3.8	▲21,650	▲24,120
HY149-43-33SS	HY149-43-33BB	430	149	330	386	141	324	5.1	▲30,140	▲34,430
HY177-23-23SS	HY177-23-23BB	230	177	231	186	169	225	3.4	▲18,970	▲21,570
HY177-23-33SS	HY177-23-33BB	230	177	330	186	169	324	4.5	▲26,510	▲29,690
HY177-28-23SS	HY177-28-23BB	280	177	231	236	169	225	3.6	▲20,040	▲22,820
HY177-28-33SS	HY177-28-33BB	280	177	330	236	169	324	4.8	▲27,900	▲31,530
HY177-33-23SS	HY177-33-23BB	330	177	231	286	169	225	3.9	▲21,690	▲24,650
HY177-33-33SS	HY177-33-33BB	330	177	330	286	169	324	5.2	▲29,980	▲34,100
HY177-43-23SS	HY177-43-23BB	430	177	231	386	169	225	4.5	▲24,490	▲27,660
HY177-43-33SS	HY177-43-33BB	430	177	330	386	169	324	5.8	▲33,410	▲37,970

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

7

HYC SERIES

HY専用シャーシ

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



■ シャーシとL型取付金具のセット製品です。

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

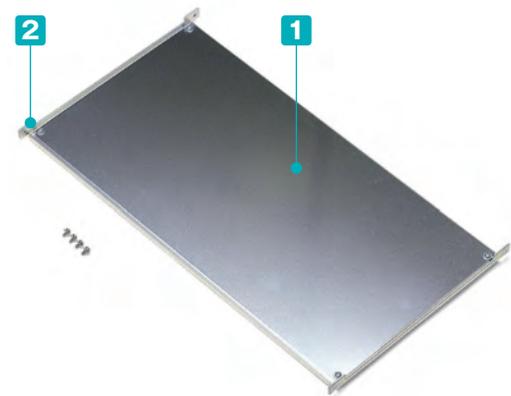

取付図

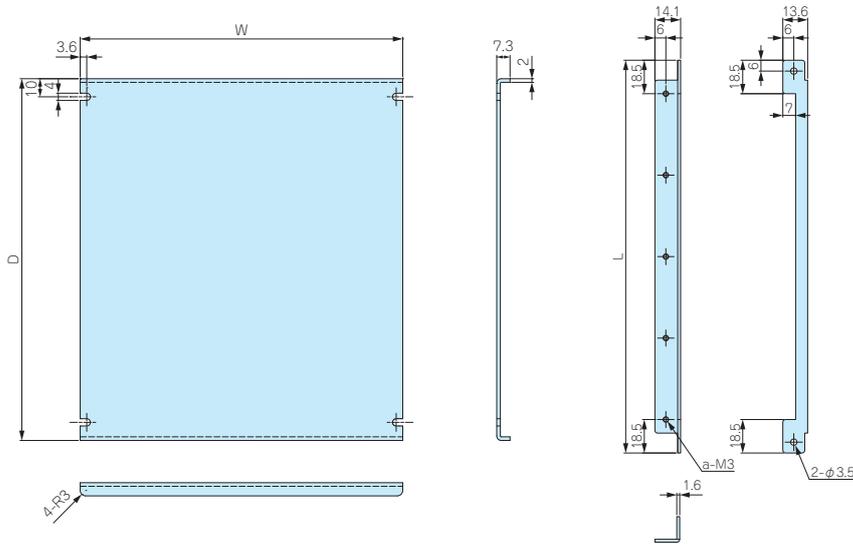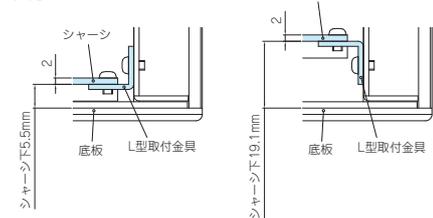

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P	無処理
2	L型取付金具	2	SPCC	三価クロメート

付属ビス：ナベ（ワッシャー付）M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	L	a	対応ケース	自重 (g)	標準価格 (税別)
HYC23-23	177	200	217	5	HY□-23-23	300	▲2,450
HYC23-28	227	200	217	5	HY□-28-23	350	▲2,680
HYC23-33	277	200	217	5	HY□-33-23	410	▲2,990
HYC23-43	377	200	217	5	HY□-43-23	520	▲3,600
HYC33-23	177	299	316	7	HY□-23-33	450	▲3,090
HYC33-28	227	299	316	7	HY□-28-33	550	▲3,390
HYC33-33	277	299	316	7	HY□-33-33	710	▲3,870
HYC33-43	377	299	316	7	HY□-43-33	800	▲4,790

▲は値上げした製品です。



シャーシにクリンチングスペーサー（カシメスペーサー）の取付け加工も承ります。

HYCL SERIES

L型取付金具

■ HYC型HY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。

■ L金具とビスセットのみの製品です。

構成内容


名称	材質	表面処理
L型取付金具	SPCC	三価クロメート

付属ビス：ナベ（ワッシャー付）M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	入数	標準価格 (税別) / 袋
HYCL-23	217	45	5	2 / 袋	▲1,490
HYCL-33	316	46.5	7	2 / 袋	▲1,730

▲は値上げした製品です。



# HY SERIES 製品使用例

完全バランスハイエンドヘッドフォンアンプ 写真提供 山陽化成様



## 創蓄連系パワコン開発キット

写真提供 株式会社スマートエナジー研究所様



## リニア電源装置 写真提供 UpTone Audio (USA)



## 産業用ファンレスコンピュータ

写真提供 テクノバインズ株式会社様



アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- HITシリーズは、ボディー部にヒートシンク形状のアルミ押出材を使用した自然空冷ケースです。
- コーナーにRがついているので、スッキリとしたデザインです。
- アルミ押出材のケースなので頑丈です。
- 小型ファンレスPC、デジタルオーディオアンプ等に最適なケースです。

- オプションでアルミニウムシュレーターフットをご用意しております。詳細はP7-56をご覧ください。



取付例

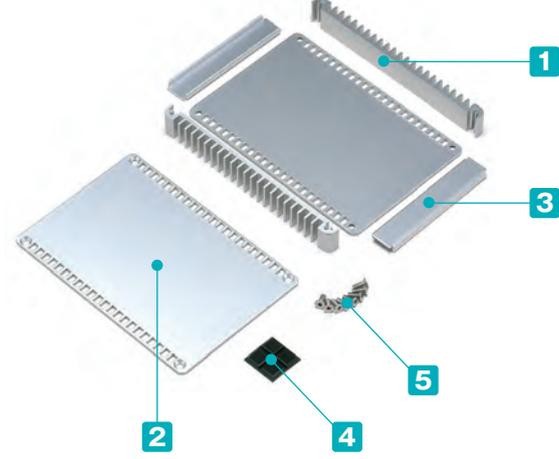



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上下パネル	2	アルミ板 A1100P・A1050P	シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト
3	前後パネル	2	アルミ板 A1100P・A1050P	シルバーアルマイト・ヘアラインブラックアルマイト
4	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
5	ビス (六角穴付皿M3×8)	8	ステンレス (Sタイプ)・鉄 (Bタイプ)	無処理 (ステンレス)・三価黒クロメート (鉄)

■ 六角レンチ付です。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

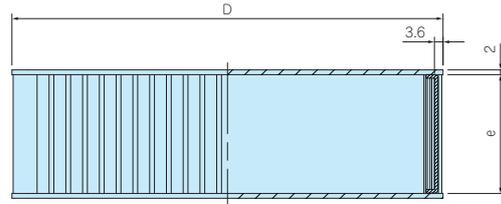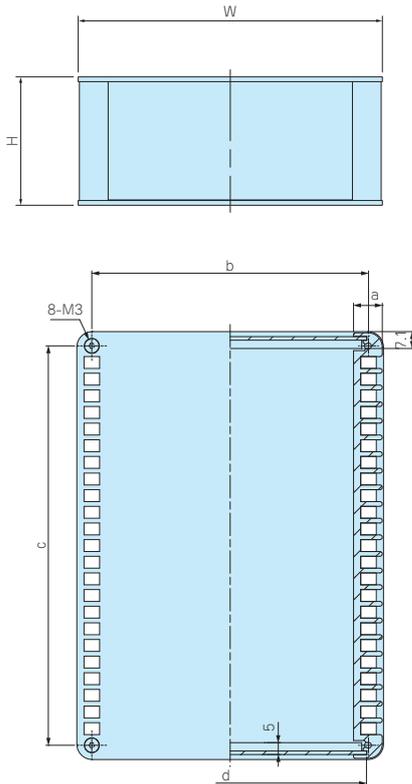

製品使用例

デジタル変調器

写真提供 フォーラムフロンティアネットワーク株式会社様



MacBook 用オーディオ電源

写真提供 株式会社エーワイ電子様



型番・寸法・標準価格

■ 熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60℃の時の値です。

型番		W	H	D	a	b	c	d	e	熱抵抗値 (°C/W)	自重 (g)	標準価格(税別)	
● シルバー(SS)	● ブラック(BB)											SSタイプ	BBタイプ
HIT 9-2-13SS	HIT 9-2-13BB	89	20	130	8	81	118.6	78.8	16	9.14	183	4,410	4,960
HIT 9-4-13SS	HIT 9-4-13BB	89	40	130	8	81	118.6	78.8	36	5.6	255	4,550	5,240
HIT13-3-13SS	HIT13-3-13BB	130	30	130	8	122	118.6	119.8	26	6.82	289	5,170	5,850
HIT13-5-13SS	HIT13-5-13BB	130	50	130	8	122	118.6	119.8	46	4.83	370	5,490	6,170
HIT18-4-13SS	HIT18-4-13BB	180	40	130	8	172	118.6	169.8	36	5.6	414	5,990	6,760
HIT18-6-13SS	HIT18-6-13BB	180	60	130	8	172	118.6	169.8	56	4.29	503	6,220	7,000
HIT13-3-18SS	HIT13-3-18BB	128	30	180	12	115.5	168	113.8	26	4.38	411	5,980	6,660
HIT13-5-18SS	HIT13-5-18BB	128	50	180	12	115.5	168	113.8	46	3.1	535	6,040	6,760
HIT17-4-18SS	HIT17-4-18BB	174	40	180	12	161.5	168	159.8	36	3.6	578	7,020	7,760
HIT17-6-18SS	HIT17-6-18BB	174	60	180	12	161.5	168	159.8	56	2.76	719	7,330	8,170
HIT23-5-18SS	HIT23-5-18BB	228	50	180	12	215.5	168	213.8	46	3.1	772	8,400	9,330
HIT23-7-18SS	HIT23-7-18BB	228	70	180	12	215.5	168	213.8	66	2.5	928	8,740	9,760

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

板板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



熱対策製品



アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーシング  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

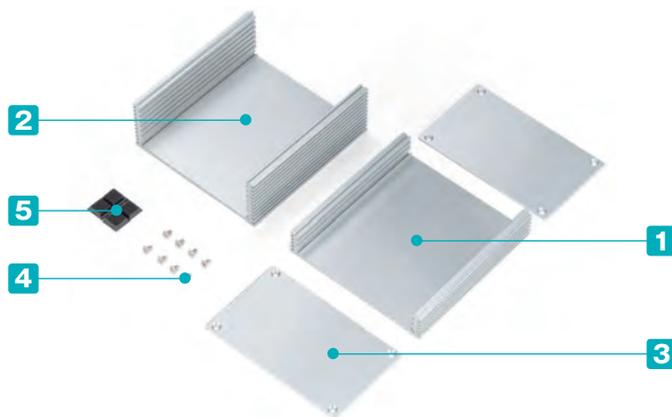

- デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
- 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- 全10サイズ、色仕様2色の計20機種からご選択いただけます。
- アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	パネル	2	アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	取付ビス (皿M3×6)	8	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※HL=ヘアライン処理




オプション部品 (別売)



アルミインシュレーターフット  
AFS・AFMシリーズ  
P7-56

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

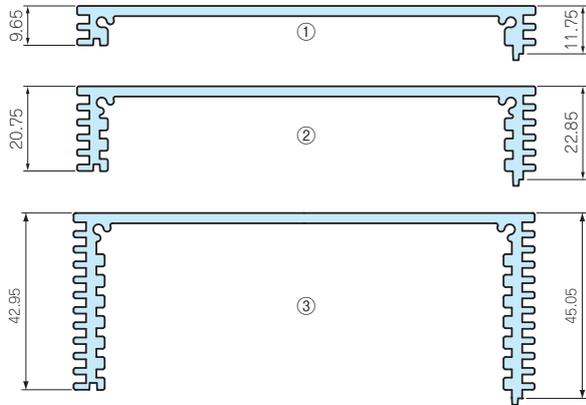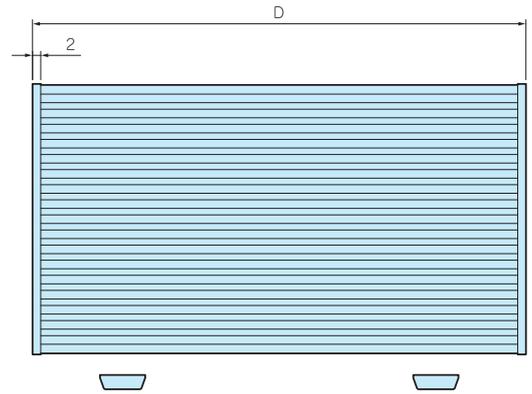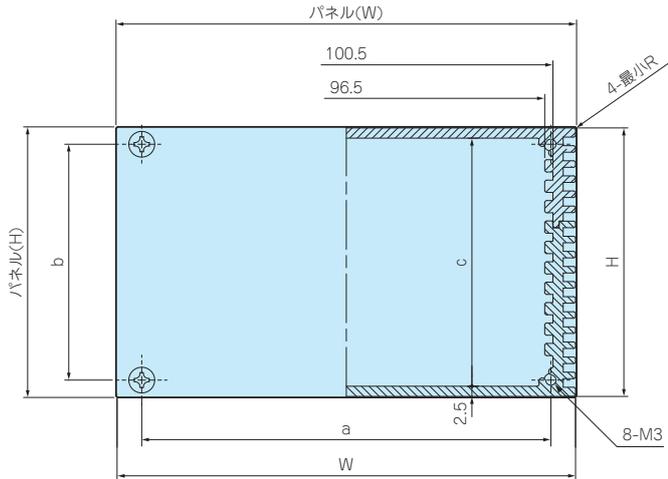

カバー寸法・熱抵抗値

カバー	D-4	熱抵抗値 (C / W)
①	116	3.6
	196	2.1
②	116	2.6
	196	1.5
③	116	1.7
	196	0.93

■ 熱抵抗値は、フィンが地面に垂直、温度上昇60℃の時の値です。

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	パネル (W)	パネル (H)	a	b	c	カバー	自重 (g)	標準価格 (税別)
● シルバー(S)	● ブラック(B)											
HEN110312S	HEN110312B	111.2	32.5	120	112	33	99.2	24.5	27.5	①×1枚	311	3,680
HEN110320S	HEN110320B	111.2	32.5	200	112	33	99.2	24.5	27.5	②×1枚	488	4,370
HEN110412S	HEN110412B	111.2	43.6	120	112	44.1	99.2	35.6	38.6	②×2枚	365	3,870
HEN110420S	HEN110420B	111.2	43.6	200	112	44.1	99.2	35.6	38.6		565	4,610
HEN110512S	HEN110512B	111.2	54.7	120	112	55.2	99.2	46.7	49.7	①×1枚	417	4,130
HEN110520S	HEN110520B	111.2	54.7	200	112	55.2	99.2	46.7	49.7	③×1枚	640	4,990
HEN110612S	HEN110612B	111.2	65.8	120	112	66.3	99.2	57.8	60.8	②×1枚 ③×1枚	471	4,310
HEN110620S	HEN110620B	111.2	65.8	200	112	66.3	99.2	57.8	60.8		717	5,240
HEN110812S	HEN110812B	111.2	88.0	120	112	88.5	99.2	80	83.0	③×2枚	577	4,730
HEN110820S	HEN110820B	111.2	88.0	200	112	88.5	99.2	80	83.0		869	5,820

製品使用例

オーディオ機器高音質化アナログ電源

写真提供 株式会社エーワイ電子様



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 7 アルミフレーム・ヒートシンクケース 追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付 ▶ 内容確認 ▶ お見積り ▶ 受注

★受注日は実働日に含まれません。

- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~63をご覧ください。
- 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況によって変わることがあります。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

## 穴加工のみ



通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL: 048-222-7640  
FAX: 048-222-7652  
E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

## インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



## 指定色塗装

通常納期 実働18日目発送



## シルク印刷(新規)

通常納期 実働12日目発送



シルク印刷(リピート)は  
実働9日目発送

## シルク印刷+塗装

通常納期 実働22日目発送



## アルミ板加工上の注意

- アルミパネル(アルマイト材、アルミ板塗装)は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

## アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工して下さい。

## シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃~110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃~から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。高温また、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。

## 樹脂部品の加工時の注意

- 加工・組立ての際は切削油・ネジロック剤は使用しないで下さい。また、表面をふき取る場合は中性洗剤を薄めたものを使用して下さい。切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

アルミフレーム/ヒートシンクケース

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

覆板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

# メタルケース

## METAL ENCLOSURES

小型～中型サイズの金属製ケースです。

材質はアルミ・鉄・アルミダイキャスト製を用意しております。

測定器、電源装置、コントロールボックス、  
オーディオアンプ等にご利用いただけます。



型番	ページ番号
ALR使用例・加工説明	8-5~6
ALR	8-7~8
CF	8-35~36
CU	8-33~34
DRB <b>NEW</b>	8-19~20
HD	8-1~4
MB	8-23~24
MBC	8-27~28
MBH	8-25~26
MCG	8-17~18
MG-1	8-18
PUT	8-32
SIB	8-40

型番	ページ番号
T	8-21~22
TD	8-37~38
TD製品使用例	8-39
TS	8-31
UC <b>NEW COLOR</b>	8-11~12
UCC	8-15~16
UCF-26	8-16
UCG	8-9~10
UCK-P	8-14
UCY	8-13
UG-1	8-10
YM	8-29~30
追加工・印刷のカスタマイズ	8-41

# ハイエンドデザイン アルミケース

# HD SERIES



個性的でありながらどんなデバイスにも合う形

## 産業用組み込みコンピューター



## Raspberry Pi ケース



## データ通信機器



## 測定器・検査装置



## オーディオアンプ



## 電源装置



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

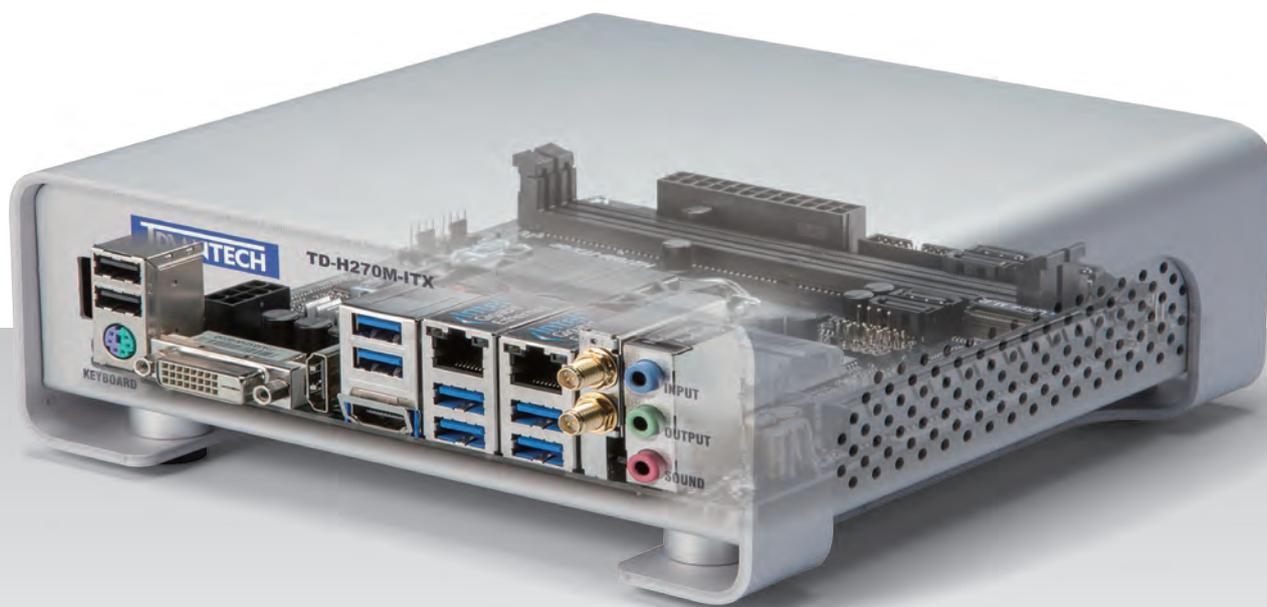

## 組み込みボード規格サイズに適合

### Raspberry Pi



### EURO BOARD



### 3.5インチボード



### Mini STX



### Mini ITX



● ケースの詳細サイズは P8-4 をご覧下さい。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブリング  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケース。
- シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外觀かつ高級感があります。
- 産業用組込みPC・測定器・通信機器・電源装置・オーディオアンプなど様々な用途に利用可能な汎用ケースです。

HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S

その他サイズ

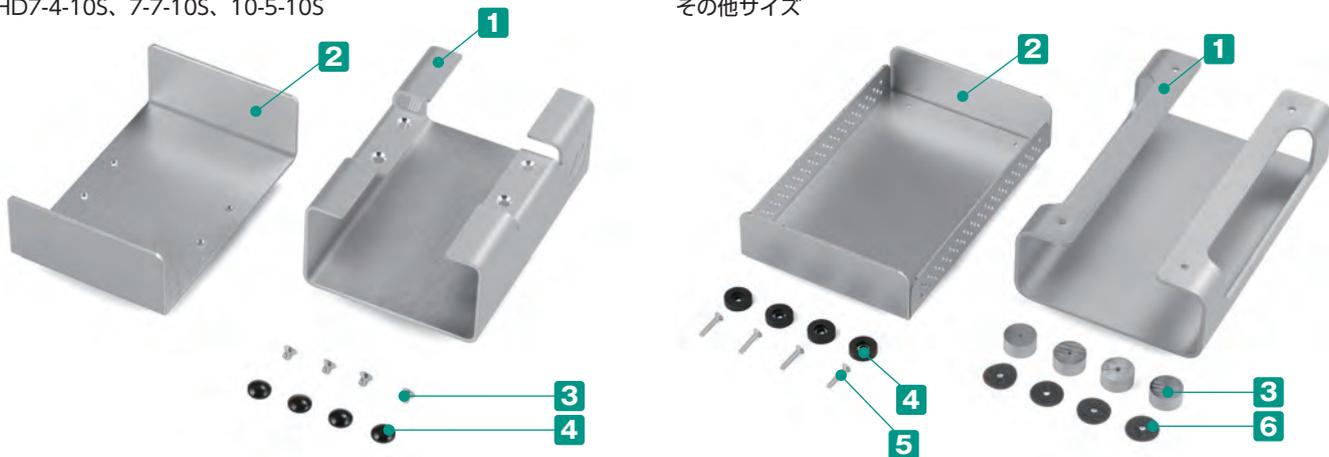

※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

HD7-4-10S、HD7-7-10S、HD10-5-10S

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス	4	鉄	三価クロメート
4	貼付ゴム足	4	合成ゴム	ブラック


その他サイズ

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板	メタリックシルバー / 塗装
2	シャーシ	1	アルミ板	メタリックシルバー / 塗装
3	支柱足	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
4	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
5	取付ビス	4	鉄	三価クロメート
6	支柱足用スポンジ	4	ポリエチレン (両面テープ付)	ブラック


外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。


HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S (内部が導通しています。) 導通製品

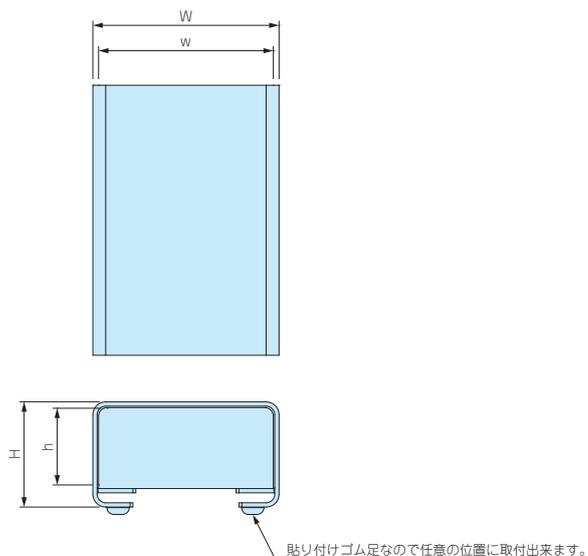

付属ビス：皿小頭M3×4




その他のサイズ

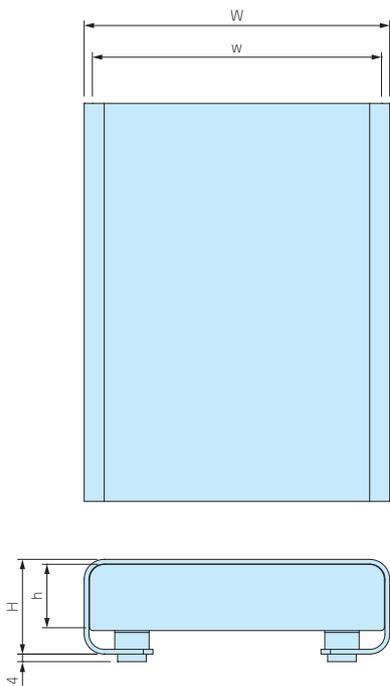

HD11-5-18S~HD16-5-21S  
付属ビス：スリムヘッドM3×16

HD19-8-21S~HD32-10-23S  
付属ビス：スリムヘッドM3×20

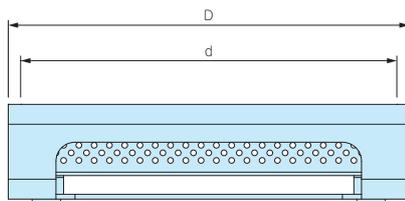

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			適合ボードサイズ	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D	w	h	d			
HD 7- 4-10S	65	37	95	61	27	90	Raspberry Pi (56×85)	94.1	3,450
HD 7- 7-10S	65	65	95	61	55.5	90		129	4,310
HD10- 5-10S	95	48	95	91	35.5	90	—	138.5	▲ 4,170
HD11- 5-18S	111	50	175	102.4	33.5	162	ユーロ基板 (100×160)	386.3	▲ 6,540
HD11- 7-18S	111	70	175	102.4	53.5	162		447.7	▲ 7,100
HD15- 7-16S	151	65	162	142.4	48.5	149	Mini STX (140×147)	500.8	▲ 7,530
HD16- 6-12S	157	60	118	148.4	43.5	105	3.5インチボード(146×102)	382.1	▲ 7,030
HD16- 5-21S	160	50	210	151.4	33.5	197	—	573.9	▲ 7,650
HD19- 8-21S	192	75	210	182.4	57.5	197	Mini ITX (170×170)	838.1	▲ 9,300
HD21-14-25S	210	135	250	199.4	117	236	—	1,587.8	▲14,350
HD26- 8-20S	260	80	200	249.4	62	186	—	1,162.8	▲11,540
HD32-10-23S	320	100	230	309.4	82	216	—	1,678	▲15,510

▲は値上げした製品です。

# 個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造

メタルケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

## 組込みコンピューター

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



## Raspberry Pi ケース




## オーディオアンプ



## 電源ボックス



# アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。

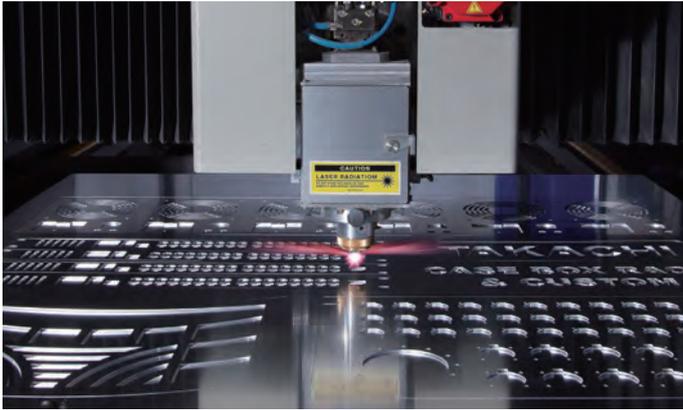

タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ~ 14)



インクジェット印刷機により、低インシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ(イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23 ~ 26)



プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100種類以上のクリンチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-51 ~ 58)

## カラーアルマイト・塗装



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ロックケース

樹板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

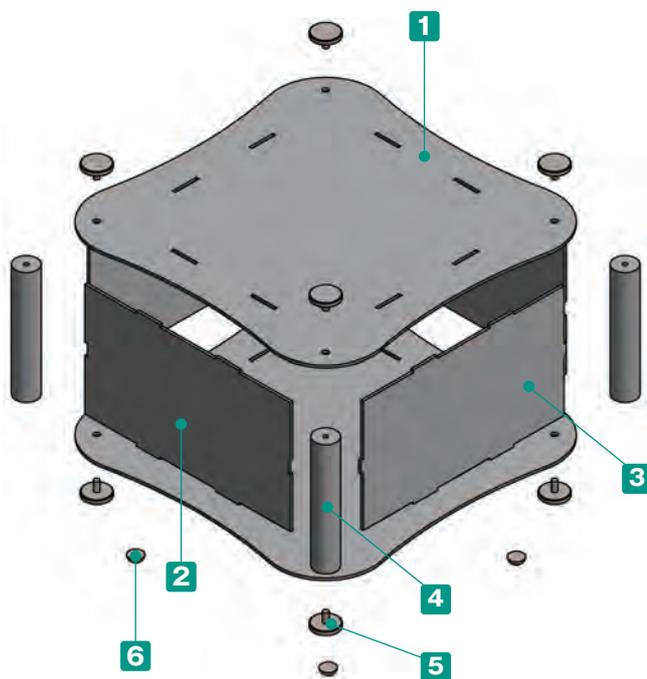

- カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。
- 6サイズからご選択いただけます。
- デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースとなっております。
- ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
- ケースは立ててもご使用いただけます。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

- 三方向を1mm単位でご指定出来るALRFシリーズはP10-13~16をご覧ください。



## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	4	合成ゴム	半透明

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

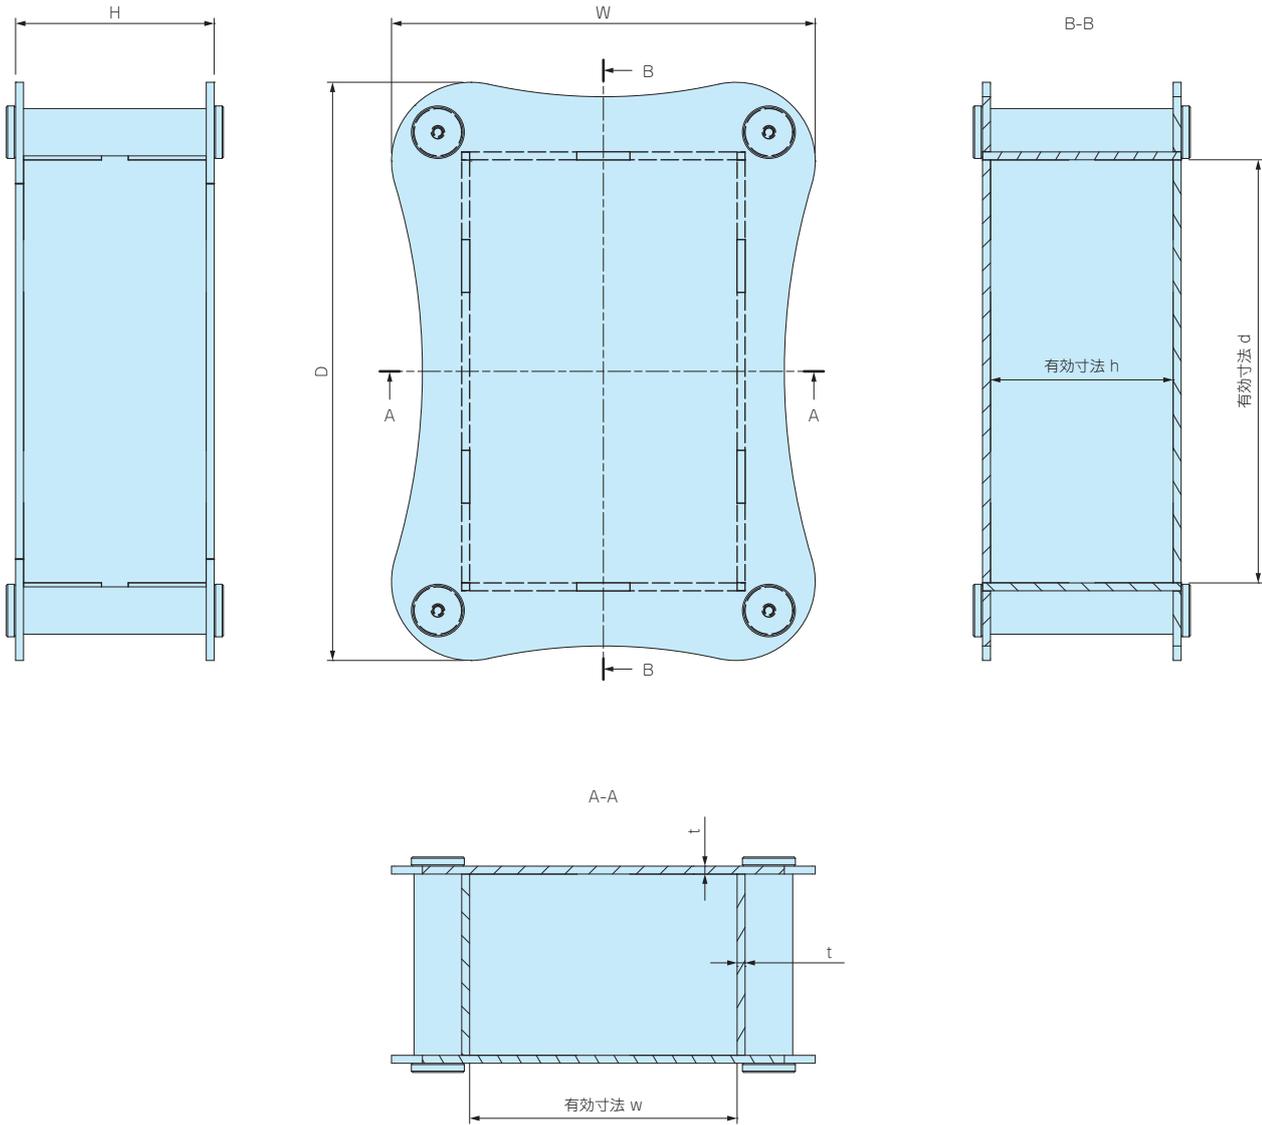

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			板厚 t	付属ローレットビス	適合ボードサイズ	自重(g)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d					
ALR10- 5-10	140	50	140	101	47	101	1.5	M3用	—	274	▲ 4,110
ALR11- 5-17	163	45	223	101	41	161	2	M4用	ユーロ基板 (100×160)	653	▲ 7,200
ALR11- 8-17	163	75	223	101	71	161	2	M4用		816.5	▲ 7,480
ALR18- 7-18	237	65	237	171	61	171	2	M4用	Mini ITX (170×170)	1,004	▲ 8,800
ALR18-10-18	237	100	237	171	96	171	2	M4用		1,225	▲ 9,170
ALR30- 7-20	362	70	264	296	66	196	2	M4用	—	1,536	▲12,890

▲は値上げした製品です。

■ 同構造のスケルトンタイプ、フリーサイズもございます。



スケルトンケース  
SKLシリーズ P1-109~110



フリーサイズスケルトンケース  
SKLFシリーズ P10-27~30

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

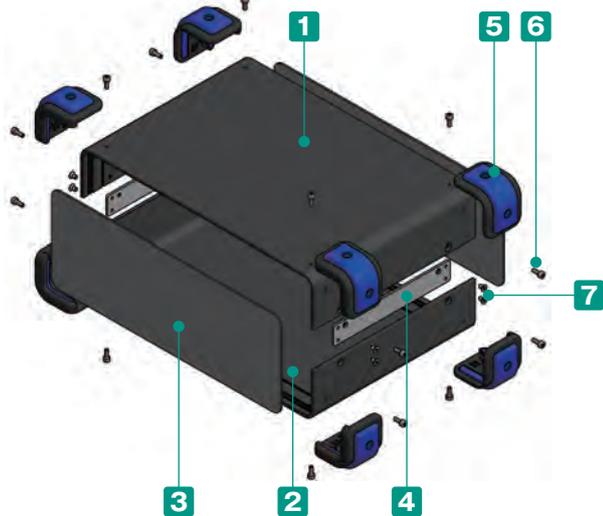

- コーナーガード付のアルミケースです。
- コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
- コーナーガードはブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッドの5色よりご選択いただけます。
- パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。
- 二方向を1mm単位でご指定出来るUCGSシリーズはP10-131~134をご覧ください。



構成内容

■ 2サイズの六角レンチ付です。(大: コーナーガード取付ビス用、小: ケース取付ビス用)

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	コーナーガード	8	PP、シリコンゴム	ブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッド
6	コーナーガード取付ビス (六角穴付ボルトM3×8)	16	鉄	三価黒クロメート
7	取付ビス (六角穴付皿 M3)	12	鉄	三価黒クロメート


色仕様

記号	B[B] ブラック / ブラック	B[E] ブラック / エメラルド	B[G] ブラック / グレー	B[N] ブラック / ネイビー	B[R] ブラック / レッド
色					

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

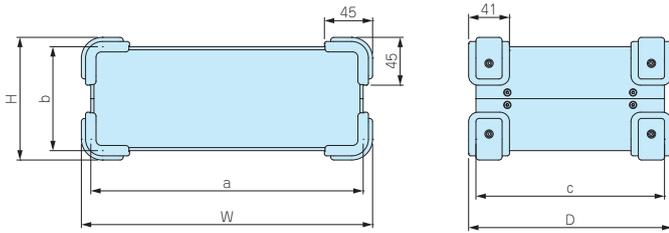

オプション部品 (別売)



シャーシ  
UCCシリーズ  
P8-15~16

パネル振れ止め金具  
UCF-26  
P8-16

エラストマー取手  
FM200シリーズ  
P14-21

型番・寸法・標準価格

■ UCGシリーズご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型番	W	H	D	a	b	c	専用シャーシ	自重(kg)	標準価格(税別)
UCG15- 9-20□□	168	108	214	150	90	200	あり	1.14	▲ 7,710
UCG18-10-24□□	198	118	254	180	100	240	あり	1.44	▲ 9,030
UCG18-18-28□□	198	198	294	180	180	280	なし	2.23	▲11,340
UCG20- 9-14□□	218	108	154	200	90	140	あり	1.13	▲ 6,990
UCG22-12-16□□	238	138	174	220	120	160	なし	1.28	▲ 8,310
UCG26-10-18□□	278	118	194	260	100	180	あり	1.96	▲ 8,930
UCG32-12-22□□	338	138	234	320	120	220	あり	2.13	▲11,600
UCG38-15-26□□	398	168	274	380	150	260	なし	3.19	▲14,960

■ 専用シャーシなしタイプはカスタム加工で製作可能です。

▲は値上げした製品です。

UG-1 SERIES

UC・UCGシリーズ用コーナーガード




取付例



- UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。またUCシリーズ (P8-11~12) にM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
- ブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッドの5色よりご選択いただけます。

取付寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

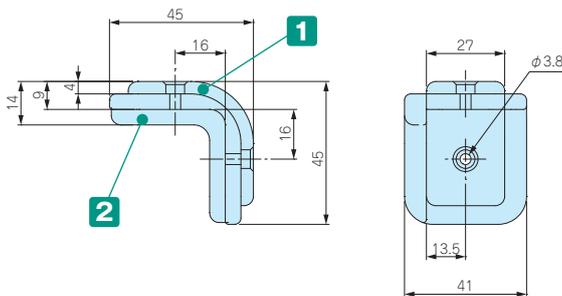

構成内容

No.	名称	個数	材質
1	コーナーガードベース	8	PP
2	コーナーガード	8	シリコンゴム
-	取付ビス (六角穴付ボルトM3×8)	16	鉄

■ 2サイズの六角レンチ付です。  
コーナーガード取付は大サイズをご利用下さい。

型番・標準価格

型番					自重(g)	入数	標準価格(税別)
● ブラック	● エメラルド	● グレー	● ネイビー	● レッド			
UG-1B	UG-1E	UG-1G	UG-1N	UG-1R	210.5	8個/袋	▲2,020

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス


端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

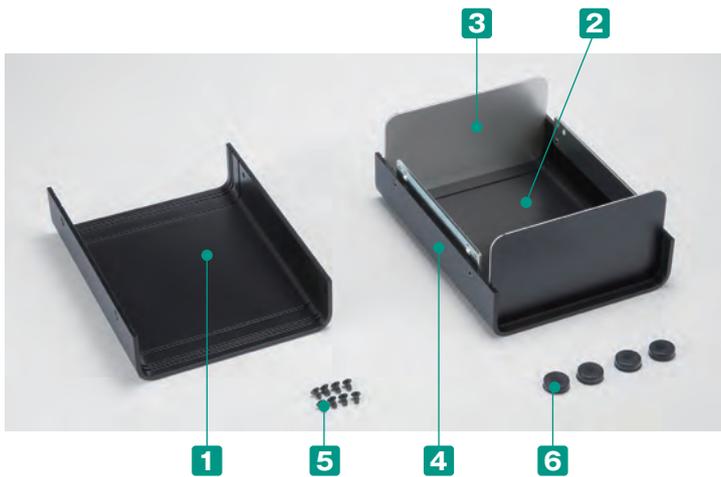

- コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
- 全36サイズ、2タイプの色仕様 計72機種から選択可能です。
- 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
- シャーシ、シャーシ取付金具、パネル振れ止め金具、ヘキサロビュラ穴付取り外し防止ビスをオプション部品として揃えています。
- 二方向を1mm単位でご指定出来るUCSシリーズはP10-127~130をご覧ください。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー・ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー・ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装 表面:メタリックシルバー塗装 裏面:導通処理
4	サイド金具	2	銅板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)

 シャーシ UCCシリーズ P8-15~16	 シャーシ取付金具 UCK-Pシリーズ P8-14	 パネル振れ止め金具 UCF-26 P8-16	 ヘキサロビュラビス MR-1 P14-60	 アルミインシュレーターフット AFS・AFMシリーズ P14-15~16
--	---	---	---	---

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

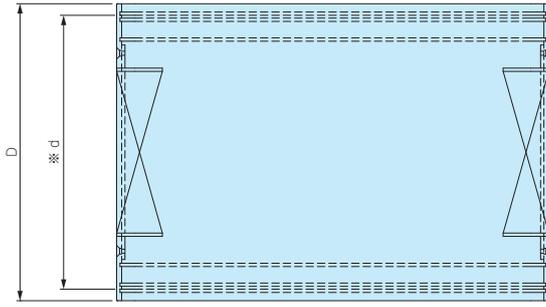

※d寸法はパネル位置により変わります。下記表の寸法は一番外側に取付けた場合になります。

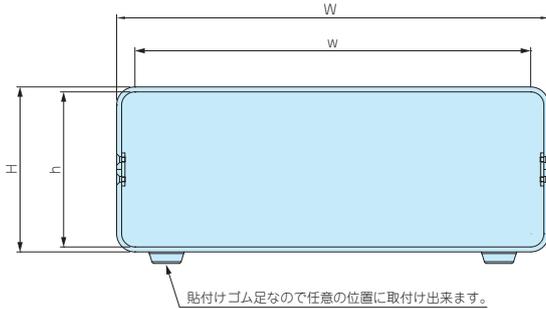

色仕様

NEW SS



上下カバー	メタリックシルバー
パネル	メタリックシルバー

BB



上下カバー	ブラック
パネル	ブラック

型番・寸法・標準価格

■ UCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にSS・BBの色記号をつけて下さい。  
■ 放熱穴の有無については下記をご参照下さい。

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			放熱穴	自重(kg)	標準価格(税別)	
	W	H	D	w	h	d			SSタイプ	BBタイプ
UC 6- 3- 8□	60	35	80	50	31	72	—	0.12	1,720	▲ 1,680
UC 7- 3-10□	75	30	100	65	26	92	—	0.16	2,350	▲ 2,280
UC 7- 8-14□	75	85	140	60	80	130	—	0.37	3,300	▲ 3,150
UC 8- 3- 6□	80	30	60	70	26	52	—	0.10	1,680	▲ 1,640
UC 9- 5-12□	90	50	120	75	45	112	—	0.29	2,870	▲ 2,740
UC10- 4-14□	100	40	140	85	35	130	—	0.32	3,250	▲ 3,090
UC10-11-18□	100	110	180	78	104	166	—	0.72	4,680	▲ 4,470
UC11- 3- 8□	110	30	80	100	26	72	—	0.17	2,170	▲ 2,100
UC11- 5- 8□	110	50	80	100	46	72	—	0.20	2,470	▲ 2,360
UC12- 7-16□	120	70	160	98	64	146	—	0.56	4,400	▲ 4,170
UC12-14-22□	120	140	220	98	134	206	○	1.08	6,510	▲ 6,200
UC13- 4-18□	130	40	180	108	34	166	—	0.56	4,470	▲ 4,240
UC14- 4-10□	140	40	100	130	36	92	—	0.27	2,840	▲ 2,700
UC14- 6-10□	140	60	100	130	56	92	—	0.31	3,220	▲ 3,080
UC15- 8-20□	150	80	200	128	74	186	○	0.86	5,530	▲ 5,260
UC15-10-12□	150	100	120	135	95	112	—	0.53	4,220	▲ 3,990
UC15-18-28□	150	180	280	128	174	266	○	1.74	10,230	▲ 9,720
UC16- 5-22□	165	50	220	143	44	206	○	0.84	5,620	▲ 5,360
UC17- 5-12□	170	50	120	155	45	112	—	0.45	3,540	▲ 3,350
UC17- 7-12□	170	70	120	155	65	112	—	0.51	4,180	▲ 3,940
UC18-10-24□	180	100	240	158	94	226	○	1.26	7,280	▲ 6,900
UC18-21-34□	180	210	340	157.6	203.6	326	○	2.63	13,090	▲12,390
UC20- 5-14□	200	50	140	185	45	130	—	0.56	4,400	▲ 4,130
UC20- 8-14□	200	80	140	185	75	130	—	0.67	4,840	▲ 4,570
UC20-12-16□	200	120	160	178	114	146	—	0.82	5,850	▲ 5,590
UC22-12-26□	220	120	260	198	114	246	○	1.70	9,710	▲ 9,170
UC24-14-34□	240	140	340	217.6	133.6	326	○	2.54	12,530	▲11,850
UC26- 5-18□	260	50	180	238	44	166	○	1.02	6,160	▲ 5,840
UC26- 7-20□	260	70	200	238	64	186	○	1.23	7,020	▲ 6,660
UC26-10-18□	260	100	180	238	94	166	○	1.26	7,160	▲ 6,820
UC32- 5-22□	320	50	220	298	44	206	○	1.45	8,180	▲ 7,730
UC32- 8-24□	320	80	240	298	74	226	○	1.76	10,010	▲ 9,480
UC32-12-22□	320	120	220	298	114	206	○	1.88	9,770	▲ 9,230
UC35-13-26□	350	130	260	328	124	246	○	2.45	13,370	▲12,670
UC43- 5-28□	430	50	280	408	44	266	○	2.37	13,880	▲13,130
UC43-14-28□	430	140	280	408	134	266	○	3.05	16,020	▲15,200

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内




- UCシリーズに取手（MHシリーズ）を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
- バンド取手の耐荷重は20kgです。

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

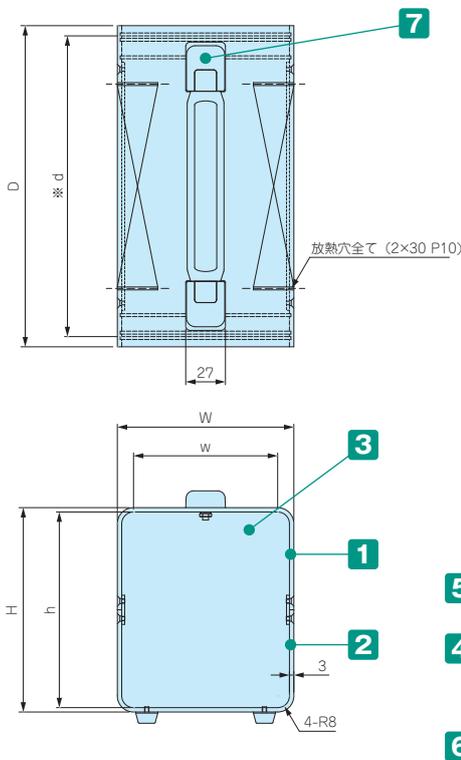


オプション部品（別売）



シャーシ  
UCCシリーズ  
P8-15~16



パネル振れ止め金具  
UCF-26  
P8-16

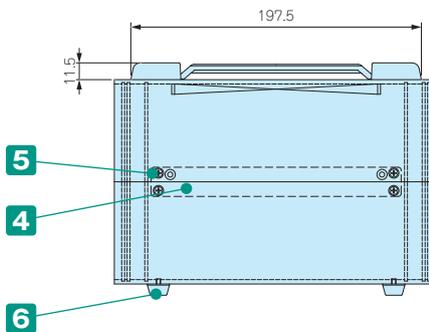

構成内容

■ バンド取手はP14-21のMHシリーズをご参照下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
7	ゴム足取付ビス (ナベM3×10)	4	鉄	三価クロメート
7	バンド取手	1	PP+エラストマー・PC+ABS樹脂	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

■ バンド取手について - 引張応力発生箇所は薬品・切削油等が附着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がありますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			自重(kg)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d		
UCY12-14-22BB	120	140	220	98	134	206	1.11	▲ 7,380
UCY15-18-28BB	150	180	280	128	174	266	1.77	▲10,960
UCY18-10-24BB	180	100	240	158	94	226	1.29	▲ 8,190

▲は値上げした製品です。

# UCK-P SERIES

# UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具



**型番・寸法・標準価格**


型番	タイプ	H1	C	C1	C2	入数	標準価格(税別) / 袋
UCK-P 13	A	13	3	-	-	4 / 袋	360
UCK-P 17	A	17	7	-	-	4 / 袋	360
UCK-P 27	B	27	12	17	-	4 / 袋	430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4 / 袋	530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4 / 袋	550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4 / 袋	560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4 / 袋	610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4 / 袋	670

■ UCK-P取付用ビスはケース本体に付属しています。

■ 材質 / 表面処理 : SPCC t1.6 / 三価クロメート


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

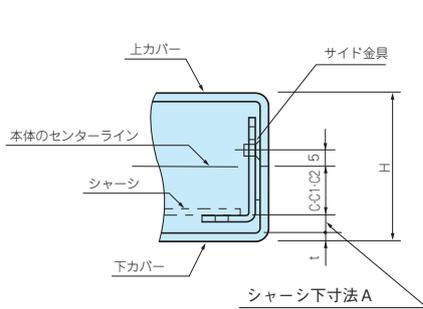

**シャーシ下寸法Aの計算式**

$(UCの製品高さ(H) \div 2) - (C + 下カバーの板厚(t)) = \text{シャーシ下寸法A}$   
 但し、式内のCは、右上の表のC・C1・C2を入れて計算して下さい。

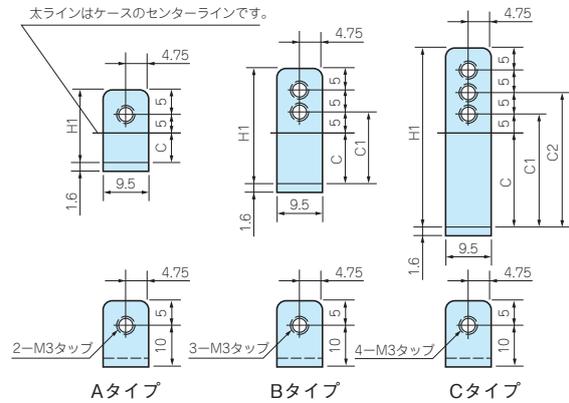

**取付金具とA寸法対応表**

■ これ以外の高さで使用する場合は、上記シャーシ下寸法Aの計算式を利用して金具をお選び下さい。

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 6- 3- 8	UCK-P 13	12.5
	UCK-P 17	8.5
UC 7- 3-10	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 9- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 10- 4-14	UCK-P 13	14.5
	UCK-P 17	10.5
	UCK-P 27	5.5
UC 12- 7-16	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 13- 4-18	UCK-P 13	14
	UCK-P 17	10
UC 15- 8-20	UCK-P 42	15 10 5
	UCK-P 13	19
UC 16- 5-22	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
	UCK-P 57	19.8
UC 24-14-34	UCK-P 72	14.8 9.8
	UCK-P 13	10
UC 8- 3- 6	UCK-P 17	6
	UCK-P 13	10
UC 11- 3- 8	UCK-P 17	6
	UCK-P 17	16
UC 11- 5- 8	UCK-P 27	11 6

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 14- 4-10	UCK-P 13	15
	UCK-P 17	11
UC 14- 6-10	UCK-P 27	6
	UCK-P 42	16 11
UCG15- 9-20	UCK-P 42	6
	UCK-P 57	10
UC 15-10-12	UCK-P 42	20.5 15.5
	UCK-P 57	10.5 5.5
UC 17- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5 5.5
UC 17- 7-12	UCK-P 27	15.5
	UCK-P 42	10.5 5.5
UC 20- 5-14	UCK-P 13	19.5
	UCK-P 17	15.5
UC 20- 8-14	UCK-P 27	10.5 5.5
	UCK-P 27	20.5
UC 20-12-16	UCK-P 42	15.5 10.5
	UCK-P 57	5
UC 20-12-16	UCK-P 42	5
	UCK-P 57	20 15 10
UC 26- 5-18	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
UC 26-10-18	UCK-P 27	10
	UCK-P 42	20 15
UCG26-10-18	UCK-P 57	10

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 26- 7-20	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 18-10-24	UCK-P 42	20 15
	UCK-P 57	10
UC 22-12-26	UCK-P 57	20 15 10
	UCK-P 13	19
UC 32- 5-22	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
	UCK-P 57	20 15 10
UC 32-12-22	UCK-P 42	15 10 5
	UCK-P 57	25 20 15
UC 35-13-26	UCK-P 72	10 5
	UCK-P 13	19
UC 43- 5-28	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
	UCK-P 57	20
UC 43-14-28	UCK-P 72	15 10
	UCK-P 42	18 13 8
UC 7- 8-14	UCK-P 57	15 10 5
	UCK-P 72	15 10 5
UC 12-14-22	UCK-P 17	15 10 5
	UCK-P 72	15 10 5
UCY 12-14-22	UCK-P 87	20 15 10
	UCK-P 27	19.8 14.8 9.8


■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

構成内容

名称	個数	材質	色 / 表面処理
シャーシ	1	A1050P t1.5	無処理
取付ビス(ナベ M3×5)	4	鉄	三価クロメート

■ シャーシ型番の数字は、ケース型番の前と後の数字で見てください。

Aタイプ

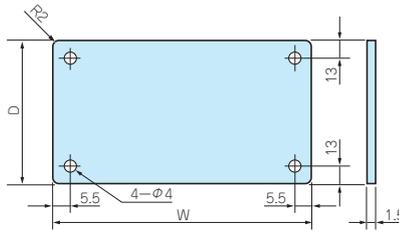

型番・寸法・標準価格 (Aタイプ)

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC 6- 8	UC 6- 3- 8	43	58	▲450
UCC 7-10	UC 7- 3-10	58	78	▲500
UCC 8- 6	UC 8- 3- 6	63	38	▲450
UCC11- 8	UC 11- 3- 8	93	58	▲510
	UC 11- 5- 8			
UCC 9-12	UC 9- 5-12	72	94	▲570
UCC10-14	UC 10- 4-14	82	94	▲570
UCC12-16	UC 12- 7-16	101	110	▲700
UCC13-18	UC 13- 4-18	111	130	▲780
UCC15-20	UC 15- 8-20	131	150	▲860
	UCG15- 9-20			

▲は値上げした製品です。

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC14-10	UC 14- 4-10	123	78	▲640
	UC 14- 6-10			
UCC15-12	UC 15-10-12	132	94	▲760
UCC17-12	UC 17- 5-12	152	94	▲790
	UC 17- 7-12			
UCC 7-14	UC 7- 8-14	57	94	▲530
UCC10-18	UC 10-11-18	81	130	▲680
UCC12-22	UC 12-14-22	101	170	▲790
	UCY12-14-22			

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

Bタイプ

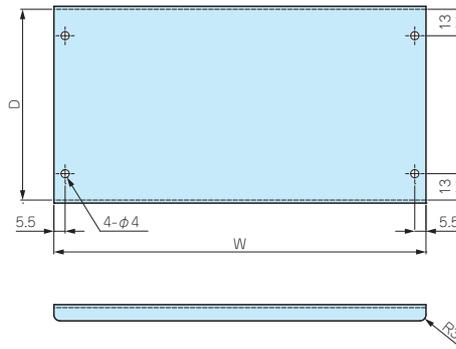

型番・寸法・標準価格 (Bタイプ)

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC16-22	UC 16- 5-22	146	170	▲1,160
UCC18-24	UC 18-10-24	161	190	▲1,390
	UCY18-10-24			
	UCG18-10-24			
UCC20-14	UC 20- 5-14	182	94	▲1,040
	UC 20- 8-14			
	UCG20- 9-14			
UCC22-26	UC 22-12-26	201	210	▲1,880
UCC20-16	UC 20-12-16	181	110	▲1,200
UCC26-18	UC 26- 5-18	241	130	▲1,390
	UC 26-10-18			
	UCG26-10-18			


▲は値上げした製品です。

※BタイプのみD寸法は曲げの内側からです。

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC26-20	UC 26- 7-20	241	150	▲1,590
UCC32-22	UC 32- 5-22	301	170	▲1,830
	UC 32-12-22			
	UCG32-12-22			
UCC32-24	UC 32- 8-24	301	190	▲1,900
UCC35-26	UC 35-13-26	331	210	▲2,750
UCC43-28	UC 43- 5-28	411	230	▲3,420
	UC 43-14-28			

▲は値上げした製品です。

Cタイプ

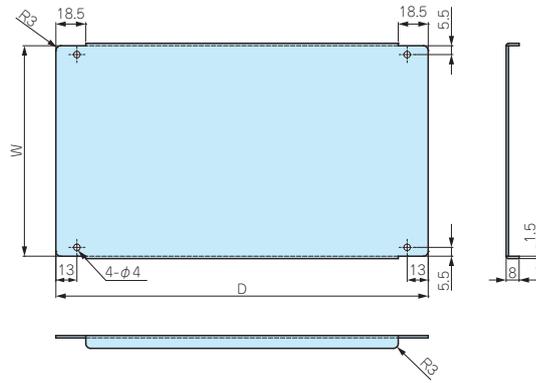

型番・寸法・標準価格 (Cタイプ)

型番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC15-28	UC 15-18-28	131	230	▲1,600
	UCY15-18-28			
UCC18-34	UC 18-21-34	160.6	290	▲2,080
UCC24-34	UC 24-14-34	220.6	290	▲2,510

▲は値上げした製品です。



UCF-26

UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具

- ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。
- シャーシ取付金具と併用して使用出来ます。

取付図

■ UCF-26は、サイド金具に共締めして取付けます。

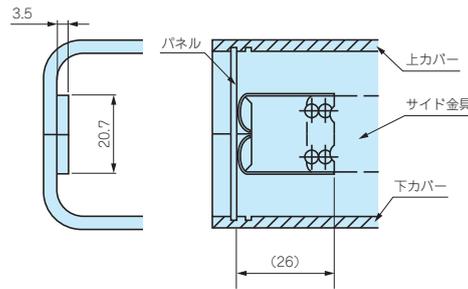


型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2 / 袋	120

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。

UCK-P・UCC・UCFシリーズ取付例

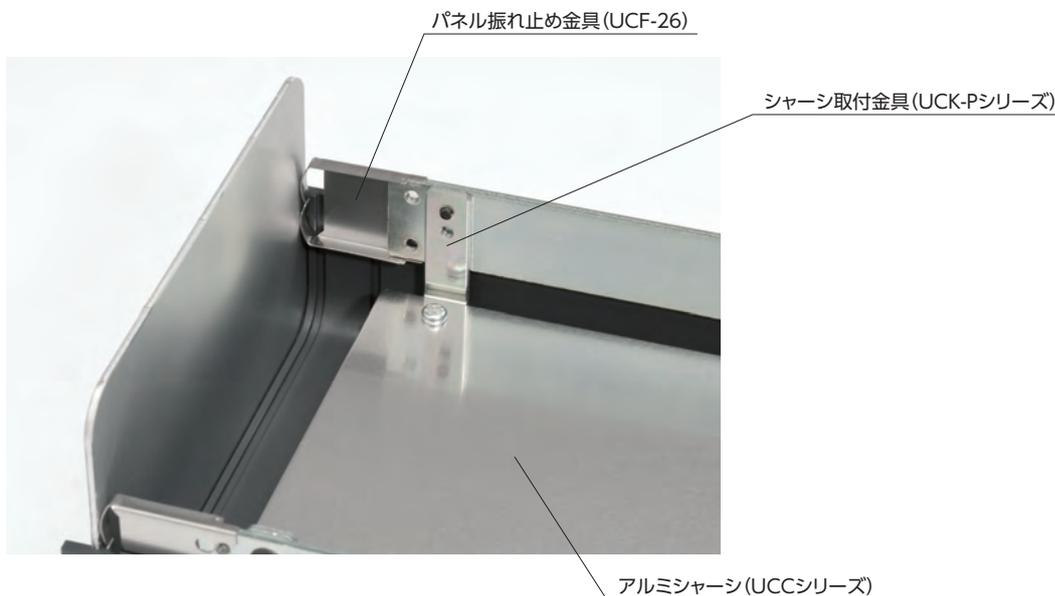

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
- 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。取手はP14-21のFM200シリーズをご参照下さい。
- コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。

■ 三方向を1mm単位でご指定出来るMCGFシリーズはP10-55~58をご覧ください。

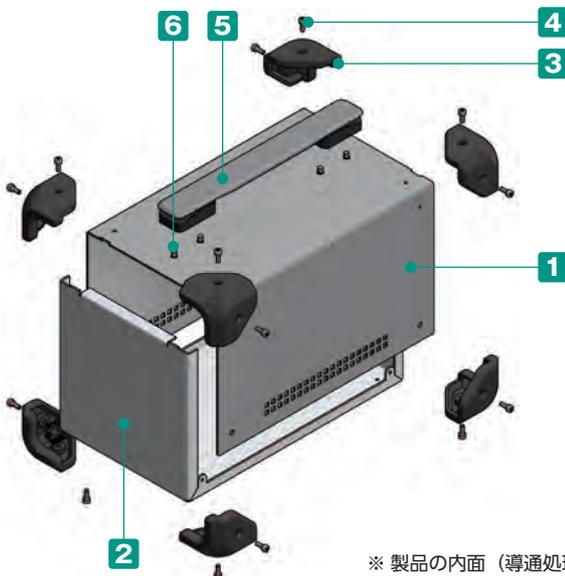

■ コーナーガードはケースと共締めです。



※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鉄 SECC t 1.0	ブラック / 塗装
			アルミ板A1100P t 1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板A1050P t 1.5	ブラック / 塗装
			アルミ板A1100P t 1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
4	取付ビス (六角穴付ボルト M4×8)	16 / 18	鉄	三価黒クロメート
5	取手	1	PU、PA6、ABS、鉄	ブラック・グレー
6	取手取付ビス (ナベタッピング M5×8)	4	鉄	三価クロメート

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。


■ 六角レンチ付です。

色仕様 下記8タイプからご選択いただけます。

記号	<b>B B</b>	<b>B G</b>	<b>B N</b>	<b>B R</b>
色				
記号	<b>S B 導通製品</b>	<b>S G 導通製品</b>	<b>S N 導通製品</b>	<b>S R 導通製品</b>
色				

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

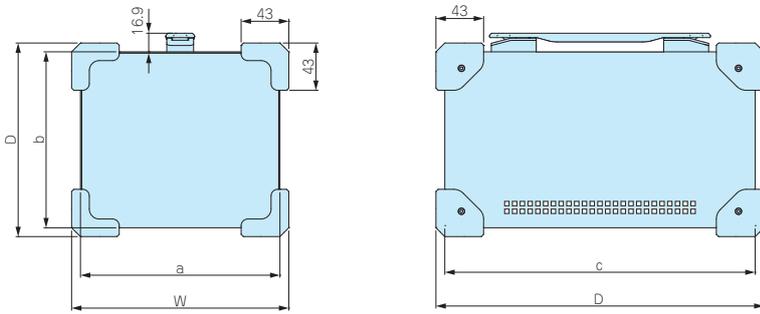


型番・寸法・標準価格

■ MCGシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型番	W	H	D	a	b	c	自重 (kg)		標準価格 (税別)	
							B□タイプ	S□タイプ	B□タイプ	S□タイプ
MCG14-14-23□□	156	156	246	140	140	230	1.2	0.9	▲ 9,040	▲ 8,140
MCG18-16-28□□	196	176	296	180	160	280	1.8	1.3	▲11,710	▲10,700
MCG21-14-24□□	226	156	256	210	140	240	1.6	1.2	▲11,260	▲10,790
MCG26-18-30□□	276	196	316	260	180	300	2.3	1.6	▲15,720	▲14,120

▲は値上げした製品です。

MG-1 SERIES コーナーガード

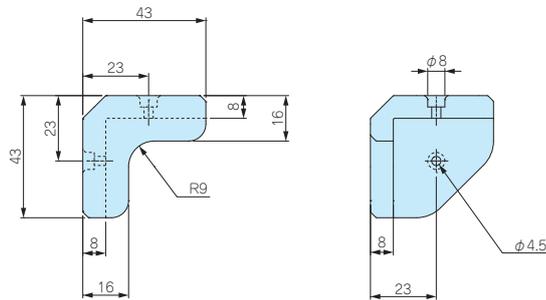

- MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。
- 当社製品以外の板金ケース・板金筐体にもご利用いただけます。
- 取付の際は穴加工 (M4タップ) が必要です。
- ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。

型番・標準価格

型番				自重 (g)	入数	標準価格 (税別) / 袋
● ブラック (B)	● グレー (G)	● ネイビー (N)	● レッド (R)			
MG-1B	MG-1G	MG-1N	MG-1R	124	8個 / 袋	1,780

付属ビス：六角レンチ 六角穴付ボルトM4×8 三価黒クロメート×18

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ
耐荷重：3Kg

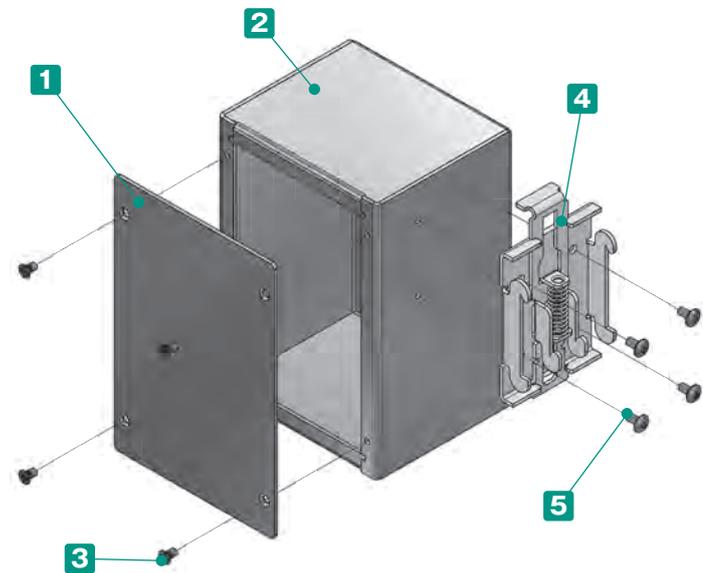

- DINレール(35mm)に固定用の取付金具付のアルミボックスです。
- 全6サイズよりお選びいただけます。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内部が導通となりアースやグラウンドが取り易くなります。
- カバーの取外しがしやすく、メンテナンスが容易です。
- DINレールに脱着の際は、下記矢印部のレバーを押して下さい。

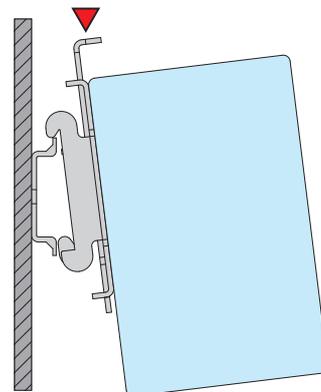

※製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。


構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装, 裏面 導通処理
2	ボディ	1	アルミ板A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装, 裏面 導通処理
3	取付ビス(皿小頭M3×5)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	DINレール取付金具	1	鋼板	亜鉛メッキ
5	金具取付ビス(ナベM3×5)	4	鉄	三価クロメート

- カバー・ボディは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

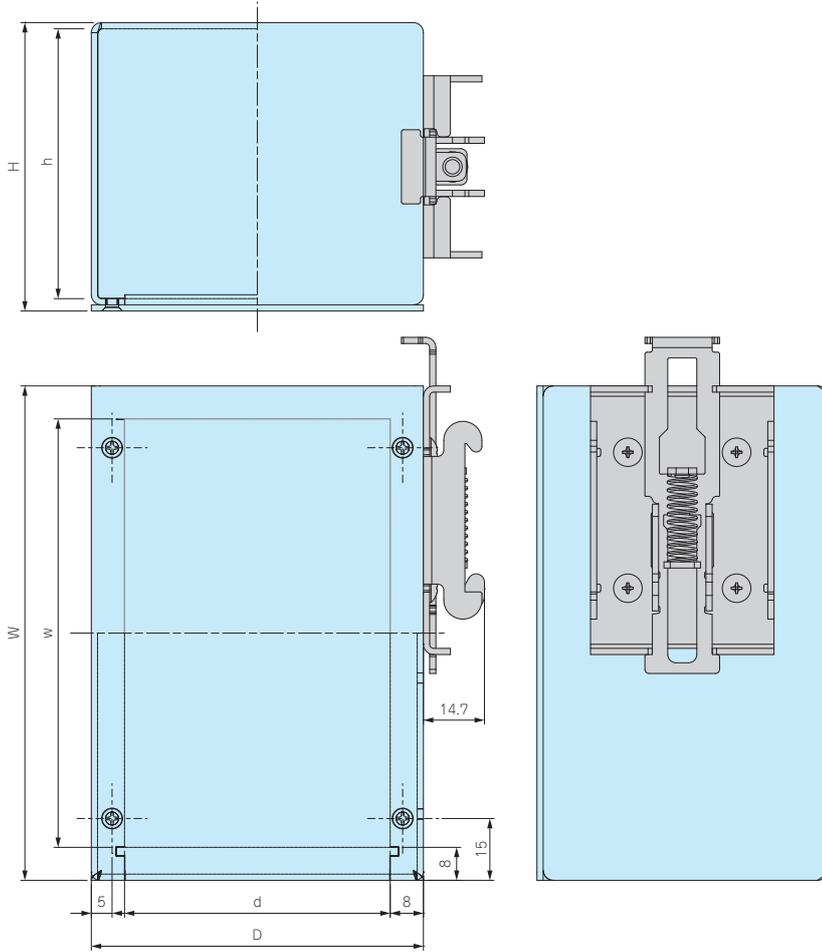

使用例



電源装置



通信機器

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			自重(g)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d		
DRB12- 5- 8	120	50	80	104	45.5	64	220.5	3,350
DRB12- 7- 8	120	70	80	104	65.5	64	253	3,450
DRB12-10- 8	120	100	80	104	95.5	64	301	3,960
DRB15- 5-10	150	50	100	134	45.5	84	285.5	3,540
DRB15- 7-10	150	70	100	134	65.5	84	326	3,790
DRB15-10-10	150	100	100	134	95.5	84	386.5	4,520

オプション部品 (別売)



DINレール  
FDRシリーズ  
P14-39



ナット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3



低価格型DINレールストッパー  
DRSシリーズ  
P14-38



DINレールストッパー  
TKRシリーズ  
P14-38

メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

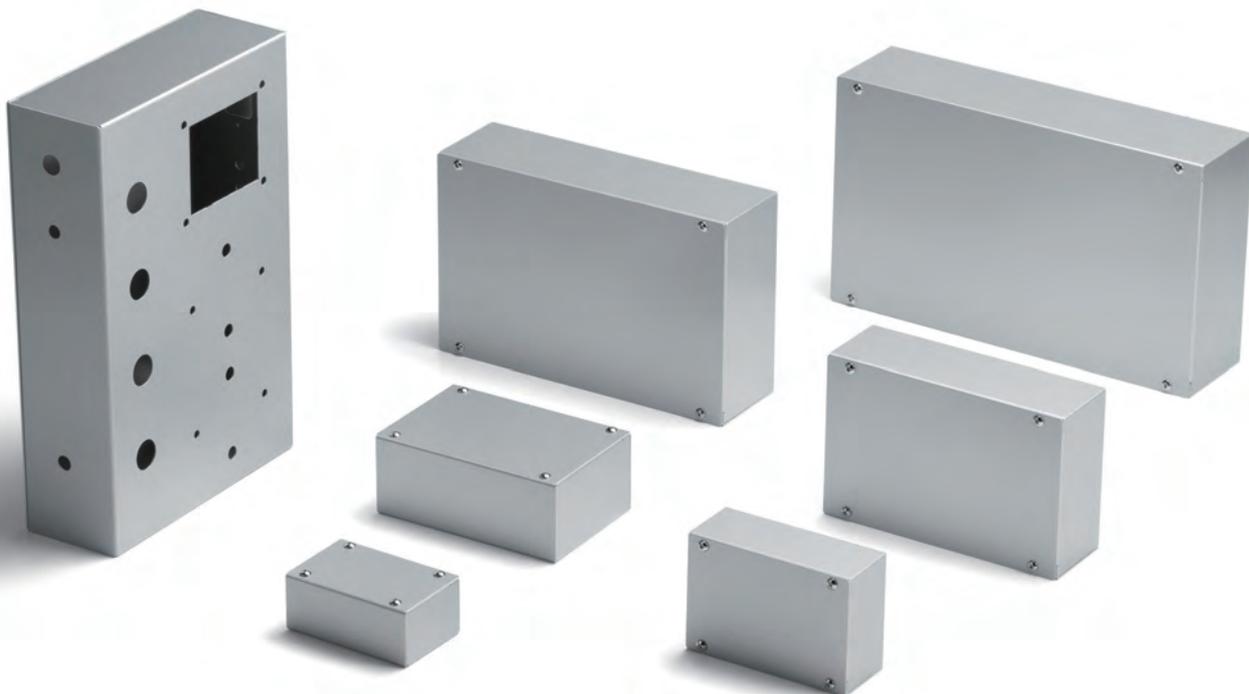

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 平板カバー付の低価格アルミシャーシです。全12サイズよりお選びいただけます。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグラウンドが取り易くなります。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。



- 三方向を1mm単位でご指定出来るTCFシリーズはP10-31~34をご覧ください。

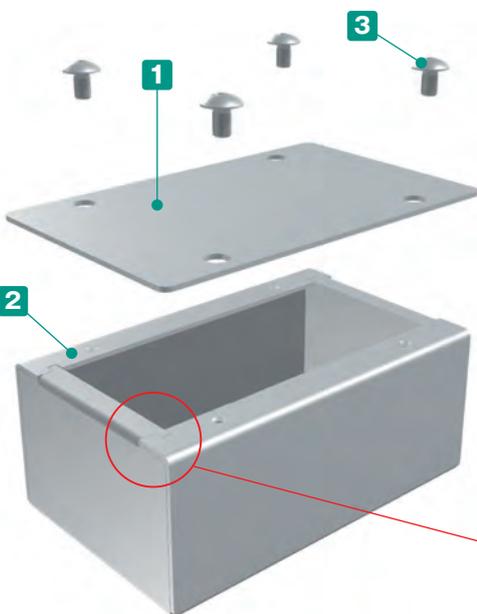

- コーナー部は当社独自のはめ合わせ構造により、溶接なしでも十分な強度となっております。

※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容



No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4/6	鉄	ニッケルメッキ

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

外觀寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

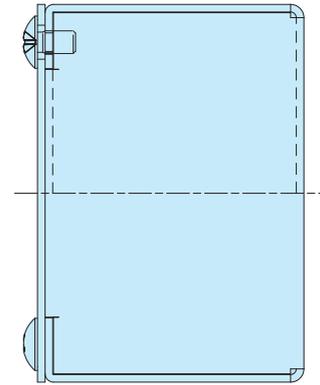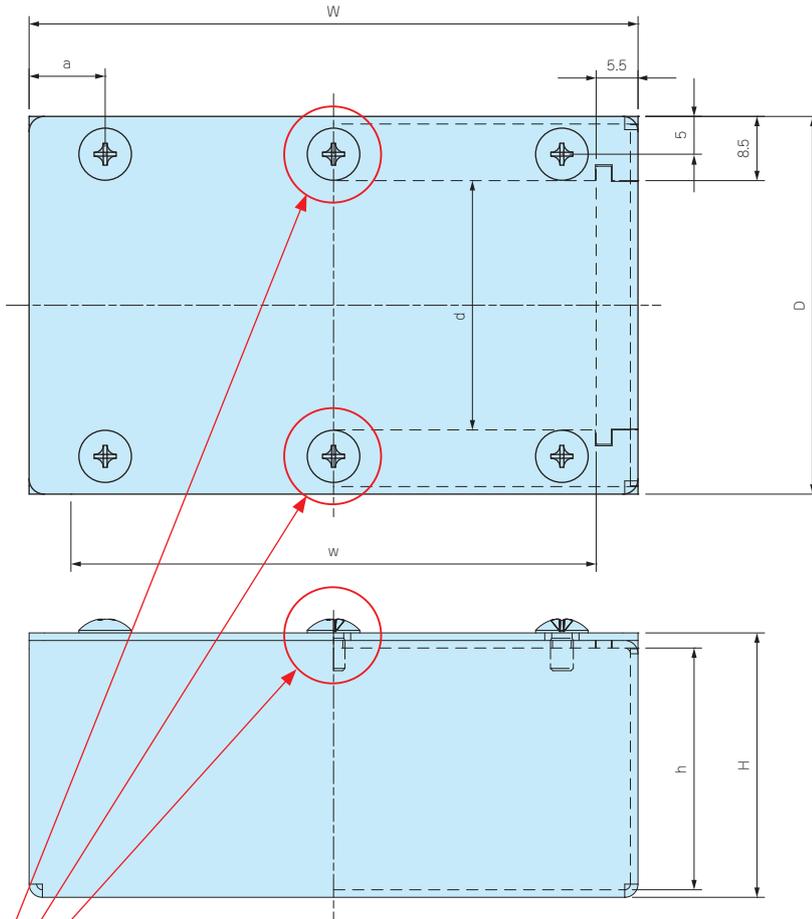

使用例 コントローラー



※注 T30-7-18のみ、取付穴が2ヶ所（○部内）追加になります。

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			a	取付穴数	自重(g)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d				
T 8-4- 5	80	35	50	69	32	33	10	4	49.5	▲1,100
T10-4- 7	100	40	70	89	37	53	10	4	78	▲1,270
T10-7-10	100	70	100	89	67	83	10	4	134.5	▲1,770
T12-5- 8	120	50	80	109	47	63	10	4	110	▲1,430
T12-7- 7	120	70	70	109	67	53	10	4	122.5	▲1,840
T15-5-10	150	50	100	139	47	83	15	4	153	▲1,680
T15-9-15	150	85	150	139	82	133	15	4	261	▲2,840
T16-7- 9	160	70	90	149	67	73	15	4	179	▲1,960
T20-6-13	200	60	130	189	57	113	15	4	252.5	▲2,470
T22-8-14	220	80	140	209	77	123	15	4	332.5	▲3,270
T25-6-15	250	60	150	239	57	133	15	4	339	▲2,880
T30-7-18	300	70	180	289	67	163	15	6	488.5	▲3,710

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足  
Bシリーズ  
P14-10



ナット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3

使用例 スイッチボックス



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 小型、大型、薄型の低価格アルミケースです。全53サイズよりお選びいただけます。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグラウンドが取り易くなります。
- 三方向を1mm単位でご指定出来るMBFシリーズはP10-39~42をご覧ください




外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

シャーシ補強なしタイプ

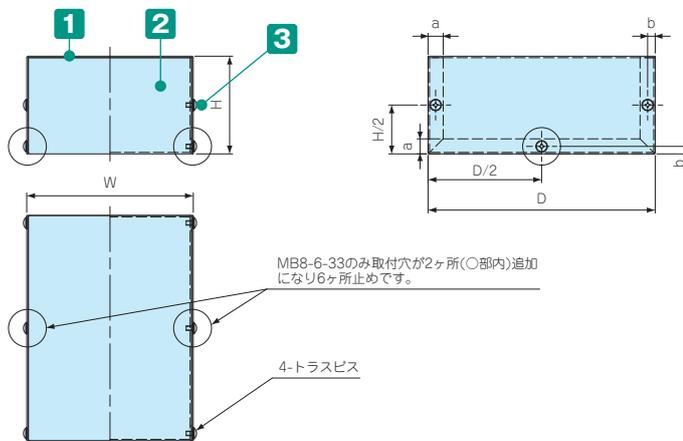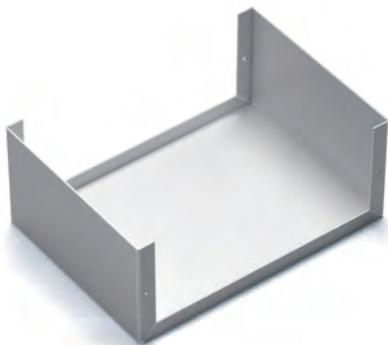

シャーシ補強ありタイプ

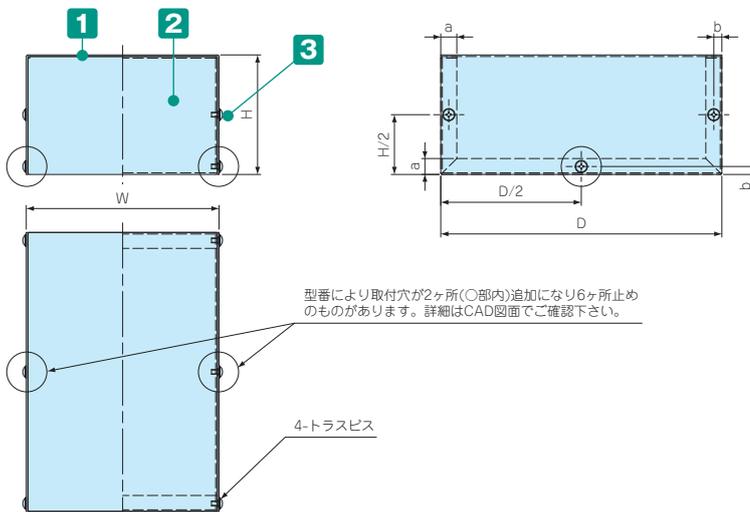

※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス(トラス頭)	4 / 6	鉄	ニッケルメッキ

■カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	a	b	板厚 (t)	取付ビス	補強有無	自重 (g)	標準価格(税別)
MB 3 -2 -3	30	18	25	8	4	1.0	M2×5 4本	—	10.5	▲ 380
MB 4- 2- 3	40	22	30	8	4	1.0	M2×5 4本	—	16	▲ 400
MB 4 -3 -5	35	25	45	10	5	1.0	M2.6×5 4本	—	23	▲ 640
MB 4- 3- 6	40	30	55	10	5	1.0	M3×5 4本	—	32	▲ 670
MB 5- 4- 7	50	40	70	10	5	1.0	M3×5 4本	—	51	▲ 730
MB 5- 5-16	50	45	160	10	5	1.0	M3×5 4本	—	103	▲1,260
MB 6- 4-25	55	40	250	10	5	1.0	M3×5 4本	—	153	▲1,430
MB 6- 5- 9	60	45	85	10	5	1.0	M3×5 4本	—	69	▲ 970
MB 6- 5-12	60	50	120	10	5	1.0	M3×5 4本	—	97	▲1,010
MB 7- 5-10	70	50	100	10	5	1.0	M3×5 4本	—	92	▲ 960
MB 7- 7- 7	70	70	70	10	5	1.0	M3×5 4本	—	87	▲1,130
MB 8- 6-33	75	55	325	10	5	1.0	M3×5 6本	—	270	▲2,170
MB 8- 3-11	80	25	110	10	5	1.0	M3×5 4本	—	89	▲ 970
MB 8- 6- 8	80	55	80	10	5	1.0	M3×5 4本	—	91	▲1,090
MB 8- 6-15	80	55	150	10	5	1.0	M3×5 4本	—	144	▲1,450
MB 8- 7- 9	80	70	90	10	5	1.0	M3×5 4本	—	111	▲1,260
MB 8- 7-18	80	70	180	10	5	1.0	M3×5 4本	—	190	▲1,680
MB 9- 3- 9	90	25	90	10	5	1.0	M3×5 4本	—	72	▲ 930
MB 9- 6-13	90	60	125	10	5	1.0	M3×5 4本	—	142	▲1,030
MB10- 5- 7	100	50	70	10	5	1.0	M3×5 4本	—	91	▲1,120
MB10- 7-20	100	65	200	10	5	1.0	M3×5 4本	—	228	▲1,900
MB10- 9-12	100	90	120	10	5	1.0	M3×5 4本	○	189	▲1,500
MB10-10-10	100	100	100	10	5	1.0	M3×5 4本	○	176	▲1,660
MB11- 3-14	110	30	140	10	5	1.0	M3×5 4本	—	129	▲1,200
MB11- 7-15	110	65	150	10	5	1.0	M3×5 4本	—	192	▲1,240
MB11- 7-11	110	70	110	10	5	1.0	M3×5 4本	—	159.5	▲1,390
MB11- 8-25	110	75	250	10	5	1.0	M3×5 4本	○	317	▲1,980
MB12- 3-12	120	25	120	10	5	1.0	M3×5 4本	—	115	▲1,130
MB12- 5-18	120	50	175	10	5	1.0	M3×5 4本	○	200	▲1,680
MB12- 8-18	120	75	175	10	5	1.0	M3×5 4本	○	252	▲1,600
MB12-10-16	120	100	160	10	5	1.0	M3×5 4本	○	277	▲1,780
MB13- 3-18	130	30	180	10	5	1.0	M3×5 4本	—	183	▲1,480
MB13- 6- 9	130	60	90	10	5	1.0	M3×5 4本	—	143.5	▲1,300
MB14- 5-20	140	50	200	10	5	1.0	M3×5 4本	○	250	▲1,890
MB14- 6-14	140	60	140	10	5	1.0	M3×5 4本	○	214	▲1,700
MB14- 8-20	140	75	200	10	5	1.0	M3×5 4本	○	312	▲2,070
MB15- 3-15	150	30	150	10	5	1.0	M3×5 4本	—	176	▲1,600
MB15- 3-21	150	30	210	10	5	1.0	M3×5 4本	—	236	▲1,700
MB15- 7-10	150	70	100	10	5	1.0	M3×5 4本	—	186	▲1,830
MB15-12-20	150	120	200	10	5	1.2	M3×5 4本	○	494	▲2,970
MB16- 6-25	160	60	250	10	5	1.0	M3×5 4本	○	358	▲2,420
MB16- 9-25	160	85	250	10	5	1.0	M3×5 4本	○	431	▲2,690
MB18- 8-13	180	75	130	10	5	1.0	M3×5 4本	○	272	▲1,990
MB18-14-23	180	140	230	10	5	1.2	M3×5 4本	○	665	▲3,360
MB19- 9-30	190	85	300	10	5	1.2	M3×5 4本	○	673	▲3,650
MB20- 8-15	200	80	150	10	5	1.2	M3×5 4本	○	400	▲2,570
MB20- 8-20	200	80	200	10	5	1.2	M3×5 4本	○	492	▲3,020
MB21- 9-35	210	90	350	10	5	1.2	M3×5 6本	○	843	▲4,190
MB21-16-26	210	160	260	12	6	1.5	M3×5 4本	○	1,091	▲5,440
MB23-10-40	230	100	400	10	5	1.2	M3×5 6本	○	1,051	▲5,590
MB24-18-29	240	180	290	12	6	1.5	M3×5 4本	○	1,381	▲6,120
MB25-10-18	250	100	175	10	5	1.2	M3×5 4本	○	588.5	▲3,300
MB30-12-20	300	120	200	10	5	1.2	M3×5 4本	○	815	▲3,950

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足  
Bシリーズ  
P14-10



ナット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3



導通ビス  
EV3-5S  
P14-61



ヘキサロビュラビス(トラス・座付丸皿)  
MR-11・MR3-5Z  
P14-60

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

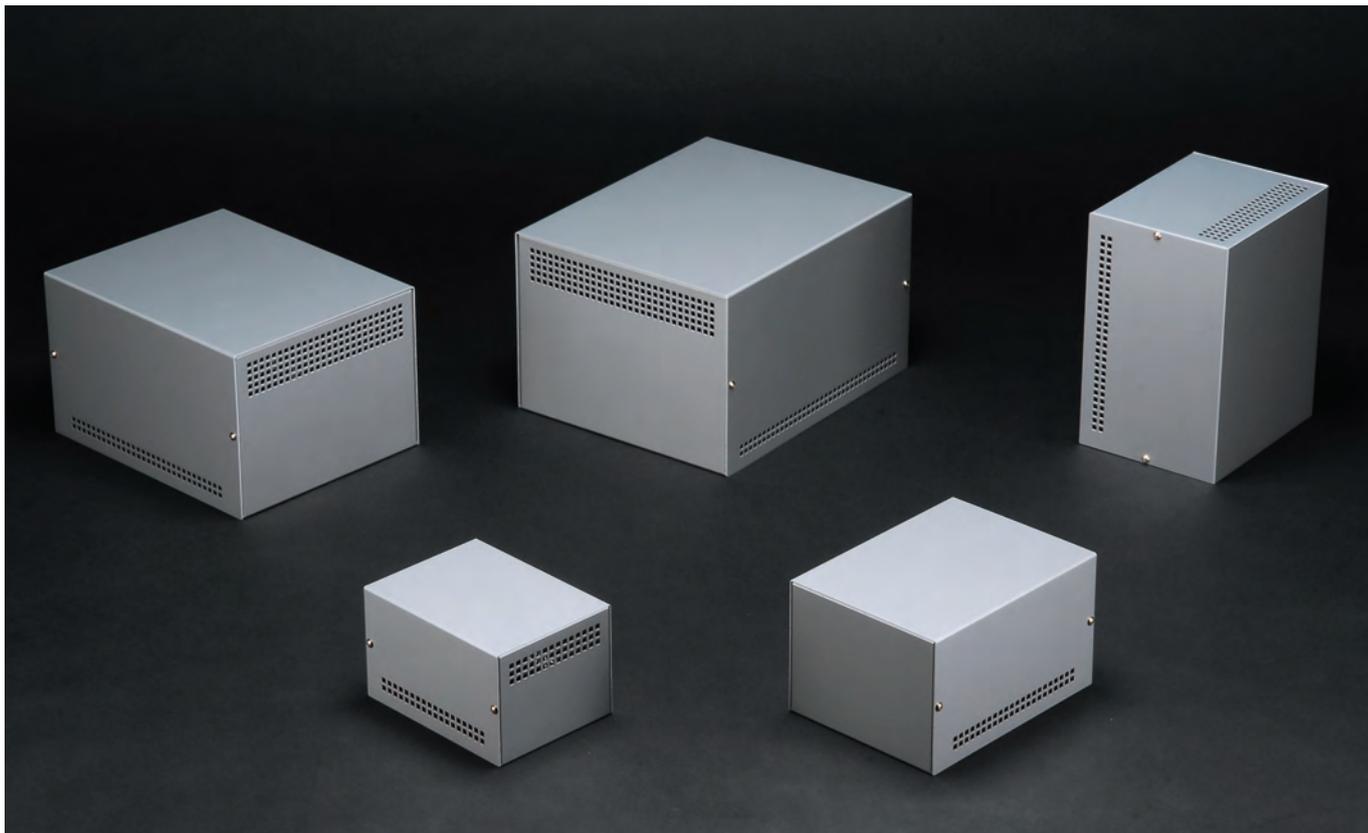

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

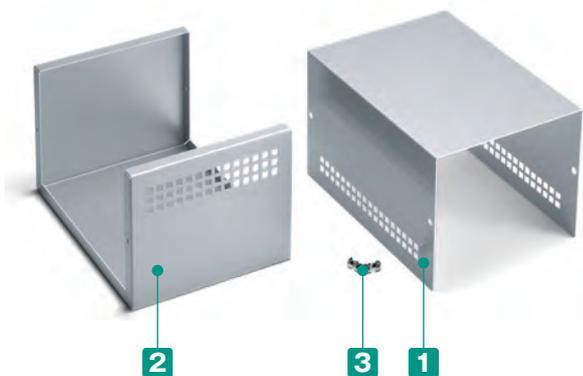

- 空気の流れを考慮し、カバー下側 (両面) とシャーシ上側 (片面) に放熱穴を配置しました。
- 側面に放熱穴が開いているのでホコリが入りにくい設計です。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグラウンドが取り易くなります。

※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

## 構成内容




No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4	鉄	ニッケルメッキ

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。


外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

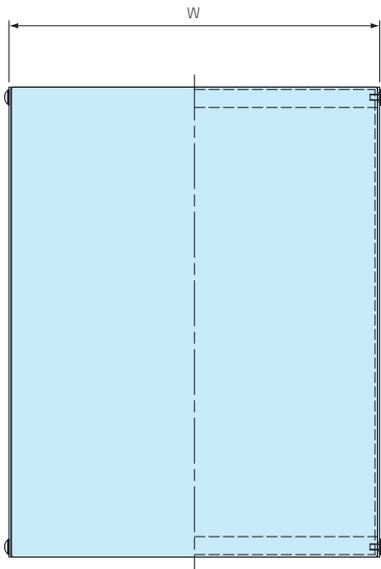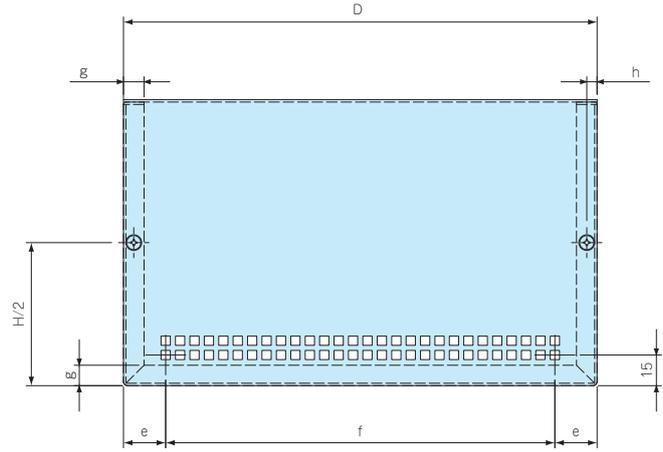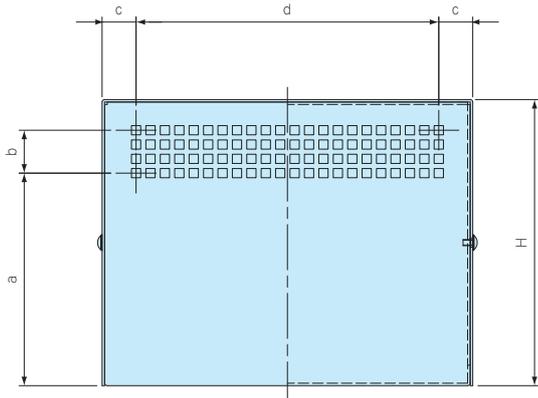

放熱穴部詳細図



放熱穴数

型番	カバー	シャーシ
MBH10- 9-12	24個×2面	36個
MBH12-10-16	36個×2面	42個
MBH15-12-20	44個×2面	72個
MBH18-14-23	56個×2面	88個
MBH21-16-26	60個×2面	130個
MBH24-18-29	72個×2面	150個

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	板厚	自重 (g)	標準価格(税別)
MBH10- 9-12	100	90	120	64.5	14	11.5	77	21.5	77	10	5	1.0	190	▲1,770
MBH12-10-16	120	100	160	71	14	14.5	91	20.5	119	10	5	1.0	265	▲2,530
MBH15-12-20	150	120	200	84	21	15.5	119	26.5	147	10	5	1.2	476	▲3,330
MBH18-14-23	180	140	230	104	21	16.5	147	20.5	189	10	5	1.2	655	▲3,720
MBH21-16-26	210	160	260	117	28	17.5	175	28.5	203	12	6	1.5	1,068	▲5,430
MBH24-18-29	240	180	290	137	28	18.5	203	22.5	245	12	6	1.5	1,354	▲6,570

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足  
Bシリーズ  
P14-10



ナット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3



導通ビス  
EV3-5S  
P14-61



ヘキサロビュラビス(トラス・座付丸皿)  
MR-11・MR3-5Z  
P14-60

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

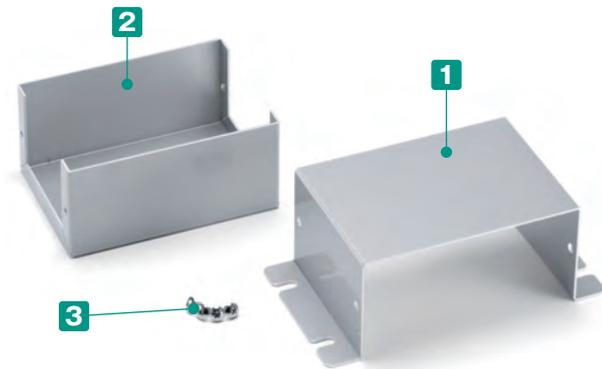

- そのまま壁面等に設置の出来るフランジ足付タイプです。
- スイッチボックスや操作機器用ボックスに最適です。
- 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグラウンドが取り易くなります。
- 三方向を1mm単位でご指定出来るMBCFシリーズはP10-47~50をご覧ください。



※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)



ナット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3

導通ビス  
EV3-5S  
P14-61


ヘキサロピュラビス (トラス・座付丸皿)  
MR-11・MR3-5Z  
P14-60

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。


MBC5-4-7~MBC13-6-9

シャーシ補強なし

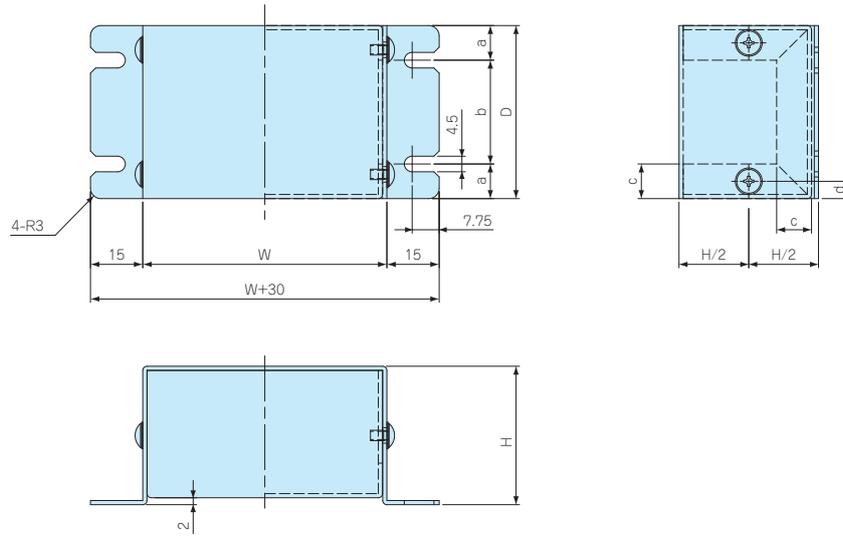

MBC14-4-20~MBC20-8-15

シャーシ補強あり

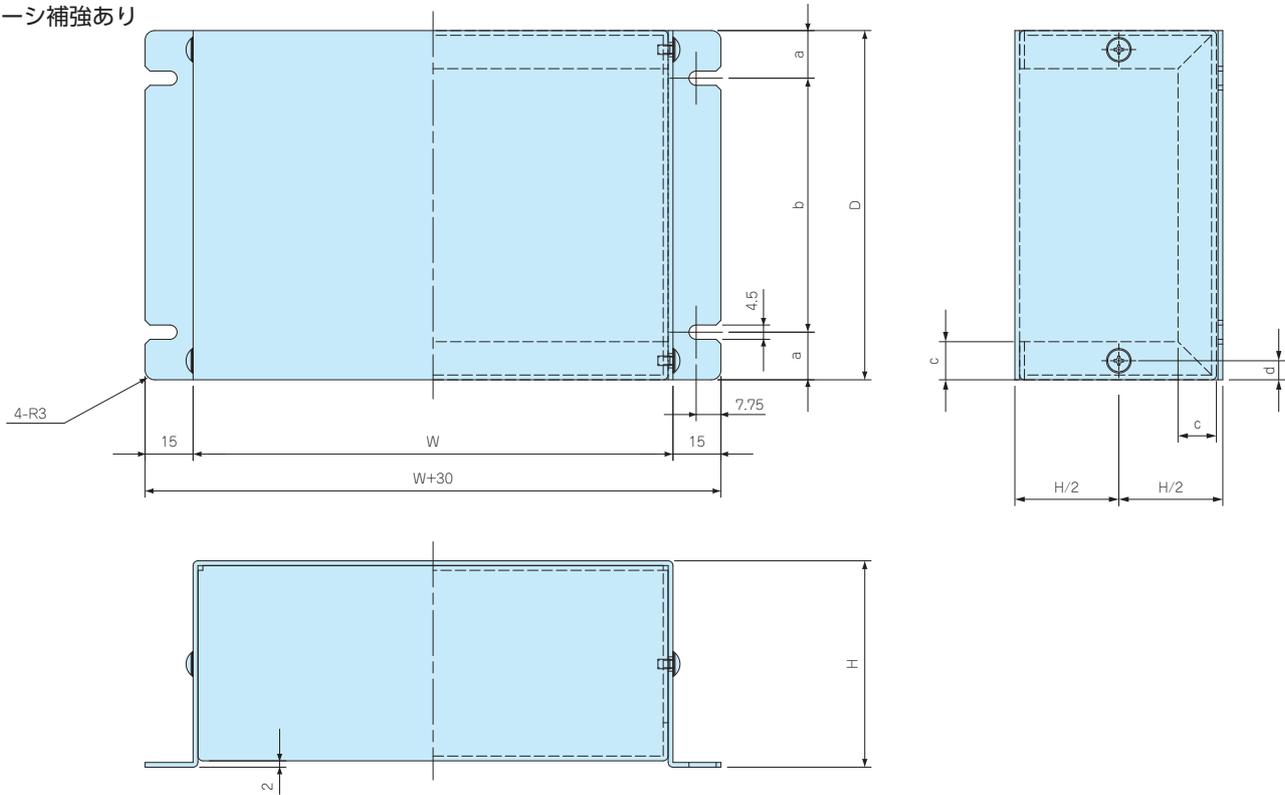

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	a	b	c	d	板厚(t)	自重(g)	標準価格(税別)
MBC 5-4- 7	50	40	70	15	40	10	5	1.2	64	▲ 840
MBC 7-4- 5	70	40	50	10	30	10	5	1.2	62	▲ 810
MBC 7-4-10	70	40	100	15	70	10	5	1.2	102	▲ 990
MBC 8-5-12	80	50	120	15	90	12	6	1.5	180	▲1,260
MBC10-4-15	100	40	150	20	110	12	6	1.5	224	▲1,480
MBC10-5- 7	100	50	70	15	40	10	5	1.2	112	▲1,030
MBC10-7-15	100	65	150	20	110	12	6	1.5	280	▲1,560
MBC13-6- 9	125	60	90	15	60	12	6	1.5	210	▲1,390
MBC14-4-20	135	40	200	25	150	12	6	1.5	367	▲2,230
MBC15-7-11	150	65	110	15	80	12	6	1.5	298	▲1,730
MBC17-4-25	170	40	250	30	190	12	6	1.5	527	▲2,300
MBC18-7-13	175	70	130	15	100	12	6	1.5	389	▲2,140
MBC20-8-15	200	75	150	20	110	12	6	1.5	490	▲2,610

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

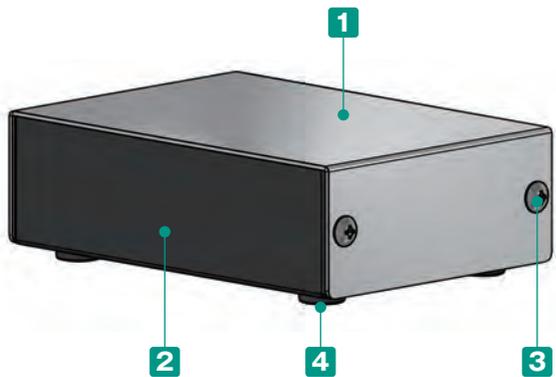

- 低価格の薄型アルミケースです。全14サイズよりお選びいただけます。
- シンプルな板金構造で加工がしやすい万能アルミケースです。
- 計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス HUBボックス・電子工作など、幅広い用途にご利用いただけます。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	シルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	ブラック / 塗装
3	取付ビス (トラス頭)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

オプション部品 (別売)

■ EV3-5S及びMR3-5ZはYM7-2-5、YM9-2-6、YM12-2-8にはご利用いただけません。



ナット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3


導通ビス  
EV3-5S  
P14-61

ヘキサロピュラビス (トラス・座付丸皿)  
MR-11・MR3-5Z  
P14-60


外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

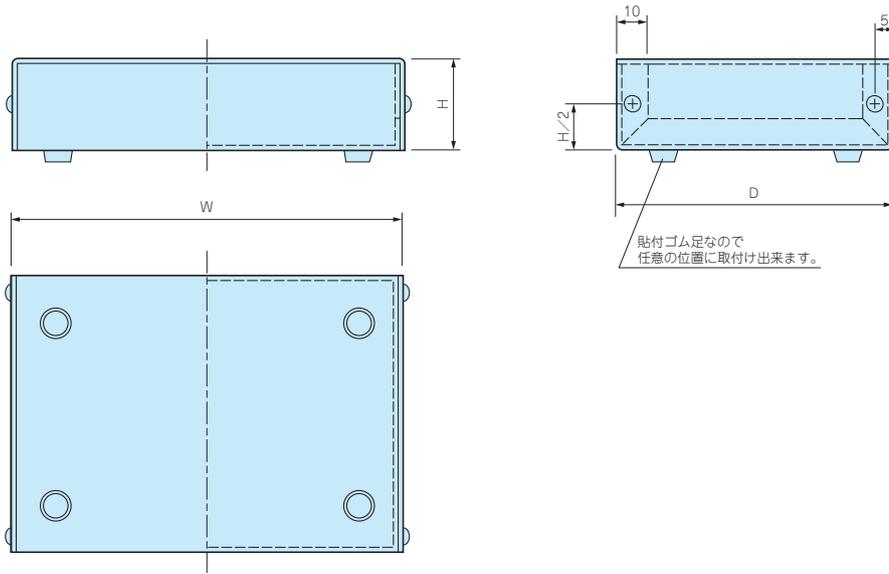

シャーシ補強無しタイプ

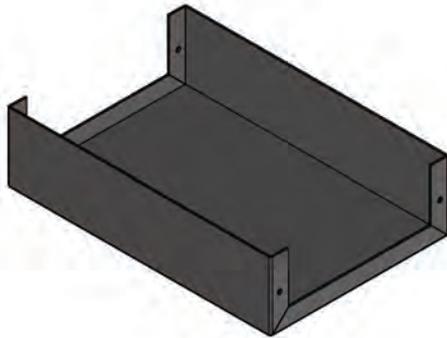

シャーシ補強有りタイプ

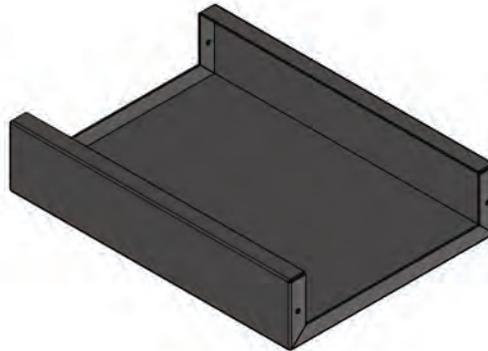

型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表で確認ください。

型番	従来型番	W	H	D	ビスサイズ	シャーシ補強有無	自重 (g)	標準価格 (税別)
YM 5-3- 5	YM- 50	50	30	45	M3 ×5	—	36	▲ 710
YM 7-2- 5	YM- 65	65	20	50	M2.6×5	—	40	▲ 740
YM 8-3- 5	YM- 80	80	30	50	M3 ×5	—	53	▲ 840
YM 9-2- 6	YM- 90	90	20	60	M2.6×5	—	55	▲ 870
YM10-3- 7	YM-100	100	30	70	M3 ×5	—	80	▲ 990
YM12-2- 8	YM-115	115	20	80	M2.6×5	—	80	▲1,040
YM13-3- 9	YM-130	130	30	90	M3 ×5	—	115	▲1,190
YM15-4-10	YM-150	150	40	100	M3 ×5	—	155	▲1,530
YM18-4-13	YM-180	180	40	130	M3 ×5	○	230	▲1,720
YM20-4-15	YM-200	200	40	150	M3 ×5	○	280	▲1,940
YM25-5-17	YM-250	250	50	170	M3 ×5	○	395	▲2,630
YM30-5-20	YM-300	300	50	200	M3 ×5	○	525	▲3,090
YM35-6-23	YM-350	350	55	230	M3 ×5	○	680	▲4,150
YM40-6-25	YM-400	400	55	250	M3 ×5	○	815	▲4,500

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 8 TS SERIES 傾斜ケース


メタルケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

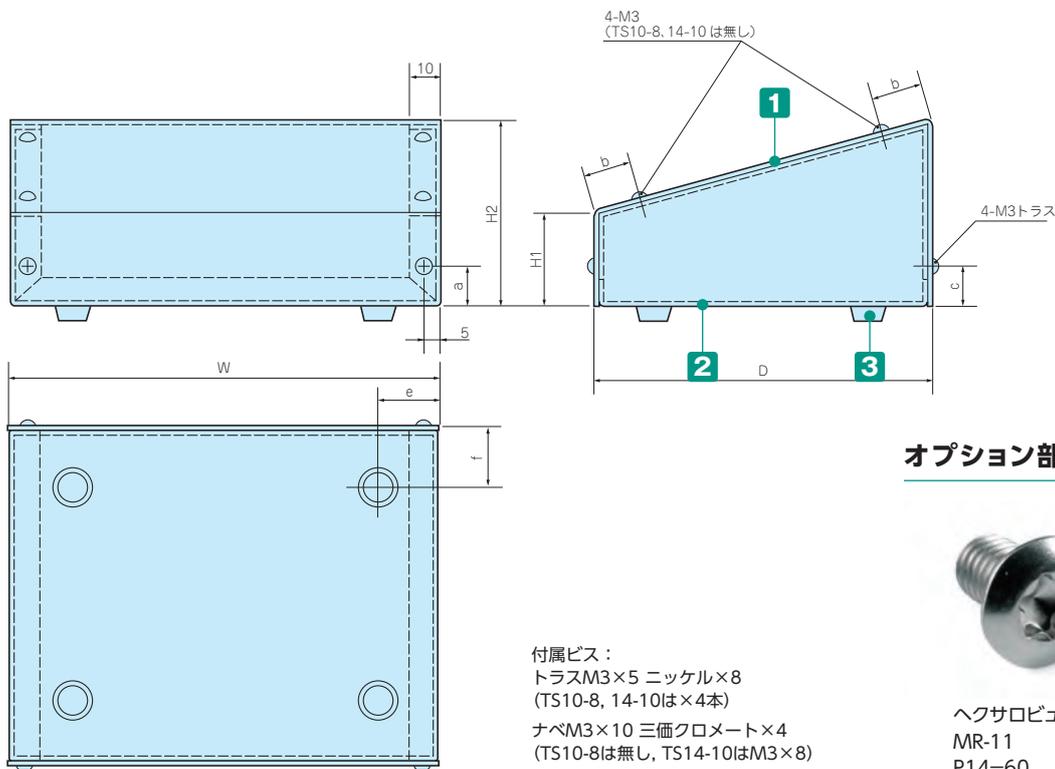

## オプション部品 (別売)



ヘキサロビュラビス  
MR-11  
P14-60

付属ビス：  
トラスM3×5 ニッケル×8  
(TS10-8, 14-10は×4本)  
ナベM3×10 三価クロメート×4  
(TS10-8は無し, TS14-10はM3×8)

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0 / t1.5 (TS35-27のみ)	シルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0 / t1.5 (TS35-27のみ)	ブラック / 塗装
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

## 型番・寸法・標準価格

型番	W	H1	H2	D	a	b	c	e	f	自重(g)	標準価格(税別)
TS10- 8	100	30	47.5	75	15	—	23	12	13	100	▲ 1,120
TS14-10	140	35	58	100	17.5	—	29	15	16	175	▲ 1,600
TS11-15	110	35	70	150	15	15	15	15	16	205	▲ 2,020
TS20-15	200	35	70	150	15	15	15	20	21	315	▲ 2,610
TS15-20	150	60	107	200	15	15	15	20	21	380	▲ 3,020
TS29-21	290	50	99	210	15	20	15	25	26	615	▲ 4,580
TS35-27	350	63	120	270	18	18	18	30	31.5	1,276	▲11,260

▲は値上げした製品です。




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

( ) 内の数値は、PUT15-11-22の値です。

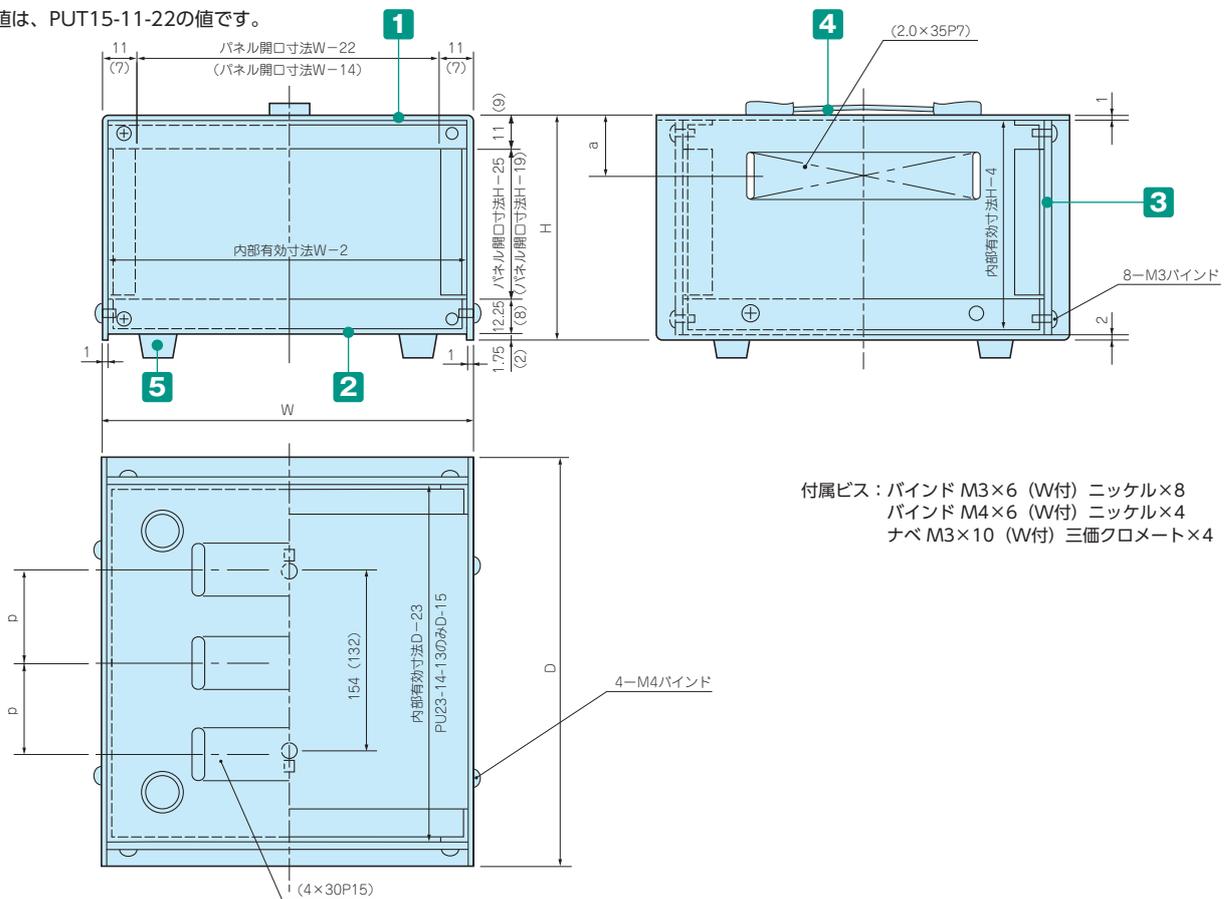

付属ビス: バインド M3x6 (W付) ニッケルx8  
 バインド M4x6 (W付) ニッケルx4  
 ナベ M3x10 (W付) 三価クロメートx4

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装 (レザートーン)
2	シャーシ	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 t1.5	シルバーアルマイト
4	取手	1	鋼板 SPCC t1.0+ビニール	クロームメッキ+ブラック
5	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表で確認ください。

型番	従来型番	W	H	D	a	p	パネル寸法		自重 (kg)	標準価格 (税別)
							w	h		
PUT15-11-22	PU-S1	150	105	220	35	44	147.5	102	1.10	▲ 7,890
PUT23-14-13	PT- 1	230	140	130	42.5	42	227.5	137	1.22	▲ 7,790
PUT21-14-25	PU- 1	210	135	250	35	59	207.5	132	1.74	▲ 8,410
PUT28-20-17	PT- 2	280	200	170	46.5	60	277.5	197	2.00	▲ 9,990
PUT31-18-25	PU- 2	310	175	250	42.5	56	307.5	172	2.54	▲11,390
PUT26-15-35	PU- 3	260	150	350	42.5	69	257.5	147	2.76	▲11,280
PUT38-22-23	PT- 3	380	220	230	62.5	80	377.5	217	3.14	▲12,990

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SECC t1.0	ブラック / 塗装
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認ください。

型番	従来型番	W	H	D	a	シャーシ 板厚	シャーシ 高さ	振止金具 有無	放熱穴	自重 (g)	標準価格 (税別)
CU 6- 7-12	HU- 1N	60	70	120	5	1.0	68	—	—	240	▲1,730
CU 9- 6-11	CU-12N	90	60	110	5	1.0	58	—	—	250	▲1,590
CU 9-11-17	HU- 2N	85	105	170	5	1.0	103	—	—	505	▲2,400
CU10- 9-17	CU-21N	100	85	165	5	1.0	83	—	—	450	▲2,170
CU12- 8-14	CU-13N	120	75	140	5	1.0	73	—	—	400	▲1,990
CU12-14-22	HU- 3N	120	140	220	7.5	1.0	138	○	—	905	▲3,960
CU15- 9-22	CU-22N	150	90	220	7.5	1.0	88	○	—	775	▲3,350
CU16- 5-15	CU- 2N	160	50	150	7.5	1.0	48	—	—	415	▲2,050
CU16- 9-15	CU-14N	160	90	150	7.5	1.0	88	○	—	600	▲2,670
CU18-12-25	CU-23N	180	120	250	10	1.2	117.8	○	○	1,160	▲4,850
CU20- 6-17	CU- 3N	200	60	170	7.5	1.0	58	○	—	635	▲2,970
CU20-10-17	CU-15N	200	100	170	7.5	1.0	98	○	—	785	▲3,410
CU25- 7-20	CU- 4N	250	70	200	10	1.0	68	○	—	905	▲3,500
CU25-12-20	CU-16N	250	120	200	10	1.2	118	○	—	1,200	▲4,790
CU30- 9-22	CU- 5N	300	85	220	10	1.2	83	○	—	1,250	▲4,800
CU30-15-23	CU-17N	300	150	225	10	1.2	148	○	—	1,620	▲6,360
CU35-10-24	CU- 6N	350	100	240	10	1.2	97.8	○	—	1,620	▲6,240
CU40- 8-27	CU-33N	400	80	265	10	1.2	77.8	○	—	1,820	▲7,140

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)



ネット入り貼付スペーサー  
ASTシリーズ  
P14-3

タッピングビス用貼付ボス  
ASRシリーズ  
P14-3


## 外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

■ シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※ シャーシの内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

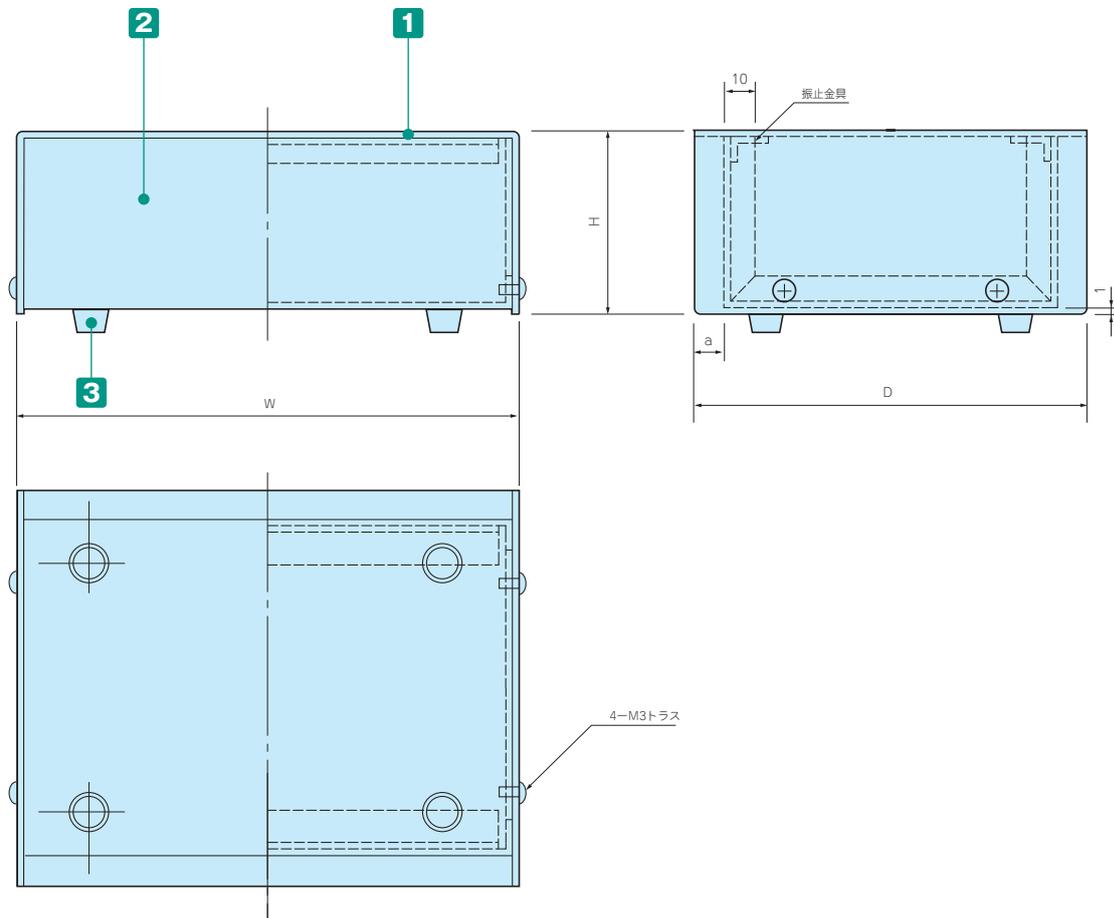

付属ビス：トラス M3×5 ニッケル×4

平ワッシャー M3用 ニッケル×4

ゴム足取付ビス（三価クロメート×4）

ナベ M3×8

CU9-6-11、CU9-11-17、CU10-9-17、CU12-8-14、CU16-5-15

ナベ M3×10

CU12-14-22、CU15-9-22、CU16-9-25、CU20-6-17、CU20-10-17、CU25-7-20

ナベ M3×10 (W付)

CU18-12-25、CU25-12-20、CU30-9-22、CU30-15-23、CU35-10-24、CU40-8-27

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



型番目次/  
Photo  
INDEX

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース



- パネル構造は、ねじ止めとハメ込みになっており、どちらでも表面として使えます。又、平板ですので加工が容易です。
- 側板は樹脂を、フレームはアルミ押出材を使用しておりますので軽量です。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	側板	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	ブラック・グレー / シボ
2	フロントフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
3	リアフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
5	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
6	取付ビス	1set	鉄	三価黒クロメート・ニッケルメッキ
7	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

- タカチでは表面シートを低インシナルコストかつ短納期で製作致します。詳細はP15-33~40をご覧ください。

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品




技術資料/  
各種ご案内



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

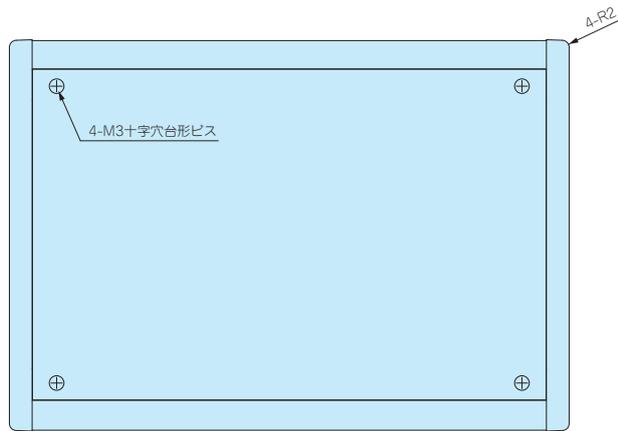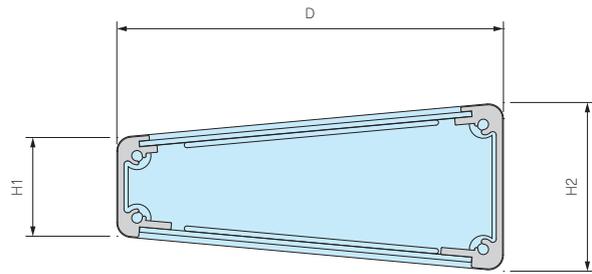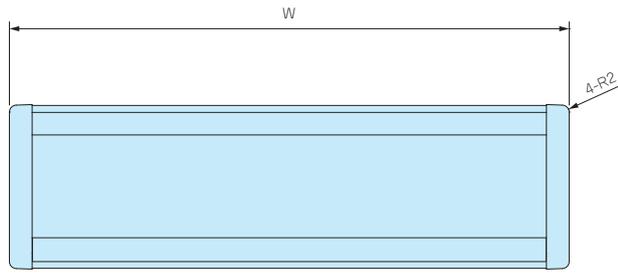

CF□-11シリーズ

付属ビス：十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4  
十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4  
皿M3×10 三価黒クロメート×8

CF□-18/CF□-23/CF□-28シリーズ

付属ビス：十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4  
十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4  
皿M4×12 三価黒クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番		W	H1	H2	D	自重(kg)	標準価格(税別)
● ブラック	● グレー・シルバー						
CF 7-11BB	CF 7-11GS	70	28.4	48.6	110.5	0.15	▲ 2,230
CF11-11BB	CF11-11GS	110	28.4	48.6	110.5	0.21	▲ 2,420
CF16-11BB	CF16-11GS	160	28.4	48.6	110.5	0.29	▲ 2,840
CF22-11BB	CF22-11GS	220	28.4	48.6	110.5	0.38	▲ 3,260
CF28-11BB	CF28-11GS	280	28.4	48.6	110.5	0.47	▲ 3,780
CF12-18BB	CF12-18GS	120	32.4	66.7	180.5	0.38	▲ 3,070
CF18-18BB	CF18-18GS	180	32.4	66.7	180.5	0.53	▲ 3,660
CF27-18BB	CF27-18GS	270	32.4	66.7	180.5	0.76	▲ 4,770
CF35-18BB	CF35-18GS	350	32.4	66.7	180.5	0.97	▲ 5,500
CF43-18BB	CF43-18GS	430	32.4	66.7	180.5	1.17	▲ 6,570
CF15-23BB	CF15-23GS	150	39.8	80	230	0.52	▲ 3,870
CF21-23BB	CF21-23GS	210	39.8	80	230	0.7	▲ 4,630
CF27-23BB	CF27-23GS	270	39.8	80	230	0.88	▲ 5,490
CF36-23BB	CF36-23GS	360	39.8	80	230	1.14	▲ 7,080
CF45-23BB	CF45-23GS	450	39.8	80	230	1.41	▲ 8,340
CF21-28BB	CF21-28GS	210	50	99	280	0.93	▲ 5,620
CF28-28BB	CF28-28GS	280	50	99	280	1.17	▲ 7,190
CF36-28BB	CF36-28GS	360	50	99	280	1.46	▲ 8,370
CF45-28BB	CF45-28GS	450	50	99	280	1.77	▲ 10,050

※H1、H2寸法は図面上の交点間寸法を記載しております。詳細寸法はCAD図面または現品でご確認ください。

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品

メタルケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ エレキギター・ベース アンプ用エフェクターに最適なアルミケースです。

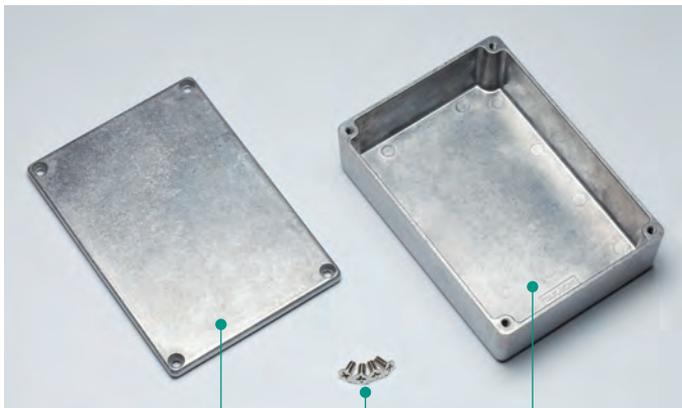

- 小型で丸みのあるデザインで耐衝撃性に優れたボックスです。
- 12サイズ、2タイプの色仕様で24機種のバリエーションから選択出来ます。
- ブラック塗装仕上げと無処理のタイプをご用意しております。
- 無処理のNタイプは内部が導通しており、シールドボックスとしてご利用いただけます。
- 塗装を施す際は導通面を確保する為、カバーとボディーの合わせ面をマスキングするか嵌合させた状態で塗装して下さい。

構成内容



No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミダイキャスト ADC12	ブラック / 塗装、無処理
2	ボディー	1	アルミダイキャスト ADC12	ブラック / 塗装、無処理
3	取付ビス (皿M3.5)	4	鉄	三価黒クロメート・ニッケルメッキ

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。



各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

- TD 4- 6-3
- 4- 9-3
- 5- 8-3
- 6-11-3
- 7-10-3
- 9-12-4
- 10-13-4
- 10-15-4
- 12-18-5

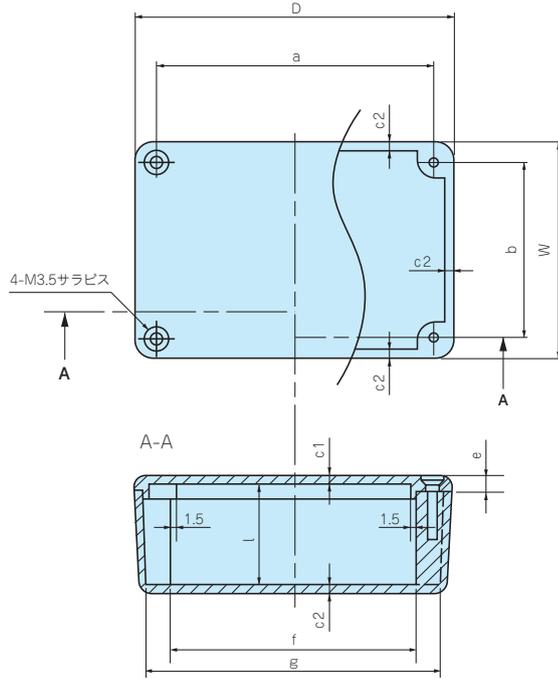

付属ビス： 皿M3.5×8  
 (TD4-6-3, 4-9-3, 5-8-3, 7-10-3, 9-12-4,  
 10-15-4, 12-18-5)  
 皿M3.5×10  
 (TD6-11-3, 10-13-4)

- TD 6- 6-4
- 8- 8-4
- 11-11-5

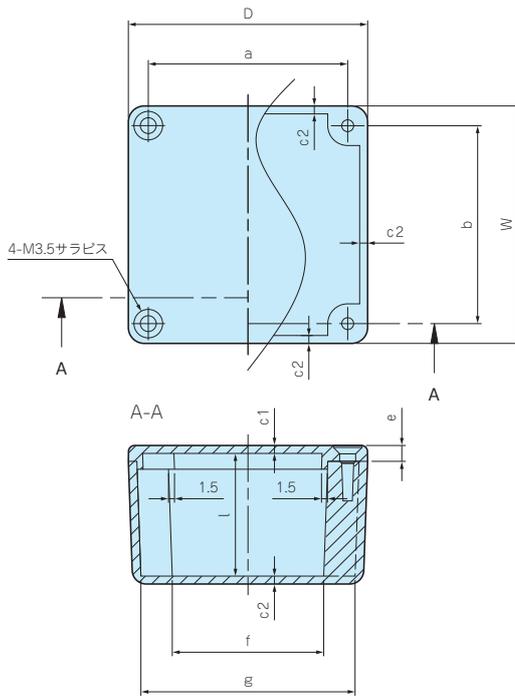

付属ビス： 皿M3.5×8

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	a	b	c1	c2	e	f	g	j	k	l	自重 (g)	標準価格 (税別)	
●ブラック	○無処理 標準製品															Bタイプ	Nタイプ
TD 4- 6-3B	TD 4- 6-3N	40	27	60	50	30	2	2	4	39.5	53.5	20	33.5	23	56	▲1,370	▲ 970
TD 4- 9-3B	TD 4- 9-3N	40.5	32	94.5	84.5	30.5	2.25	2.25	4	74.5	87	20.5	33	27.5	97	▲1,550	▲1,050
TD 5- 8-3B	TD 5- 8-3N	55	30.5	80	70	45	2.2	2	4.5	58.5	72.5	33.5	47.5	26	95	▲1,520	▲1,030
TD 6- 6-4B	TD 6- 6-4N	60	35	60	50	50	2	2	4	37	51	37	51	31	90	▲1,580	▲1,040
TD 6-11-3B	TD 6-11-3N	64.5	31.8	115.5	105	54	2.25	2.25	4.25	92.5	106.5	42	55.5	27	164.5	▲2,270	▲1,660
TD 7-10-3B	TD 7-10-3N	70	32.5	100	90	60	2.5	2	4.5	78	92	48	62	28	135	▲1,700	▲1,100
TD 8- 8-4B	TD 8- 8-4N	80	40	80	70	70	2	2	4	56.5	70.5	56.5	70.5	36	145	▲1,780	▲1,140
TD 9-12-4B	TD 9-12-4N	85	35	120	110	75	2	2	4	98.5	112	63.5	77	31	185	▲2,010	▲1,270
TD10-13-4B	TD10-13-4N	95.5	37.8	130.5	120	85	2.25	2.25	4.25	107.5	121	72.5	86	33	263	▲3,150	▲2,280
TD10-15-4B	TD10-15-4N	100	40	150	140	90	2.5	2.5	4	128.5	142	78	92	35	320	▲2,410	▲1,550
TD11-11-5B	TD11-11-5N	110	45	110	100	100	2.2	2.5	4	86	99	86	99	40.6	280	▲2,320	▲1,580
TD12-18-5B	TD12-18-5N	120	50	180	170	110	2.5	2.5	4	156	171	97.5	110	45	455	▲3,350	▲2,350

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 8 TD SERIES 製品使用例

## ギター・ベース アンプ用エフェクター

写真提供：株式会社アルビットコーポレーション 様

TDシリーズは強度のあるアルミダイキャスト製です。  
足踏みスイッチを使用するギター・ベース用エフェクターに多く利用されています。



エフェクターの他、様々な電子機器に利用可能です。  
ケース内面を無処理にする事でシールド効果が得られます。  
タカチでは穴加工・塗装・インクジェット印刷を施したカスタム品を短納期で承ります。



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

SIB SERIES

シリコンバンド



取付例 (TDシリーズ)




- UC・TDシリーズに取付可能なシリコンバンドです。対応機種は下記表をご覧ください。
- シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。

色仕様

記号	R レッド	O オレンジ	Y イエロー	G グリーン	C シアン	N ネイビー	L ライトグレー	B ブラック
色								

外観寸法図

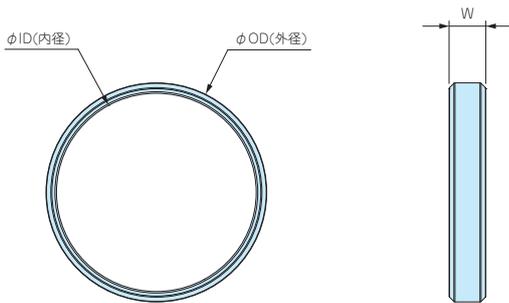

取付例 (UCシリーズ)



構成内容

名称	個数	材質	色
シリコンバンド	2本1組	シリコンゴム	レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・シアン・ネイビー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

■ SIBシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号を付けて下さい。

型番	W	ID (内径)	OD (外径)	対応機種	自重 (g)	標準価格 (税別)
SIB-21□	6	21	25	TD4-6-3	2	▲240
SIB-38□	7	38	42	UC6-3-8・7-3-10 TD4-9-3・5-8-3・6-6-4・6-11-3・7-10-3	4	▲280
SIB-58□	8	58	63	UC9-5-12・10-4-14・8-3-6・11-3-8 TD8-8-4・9-12-4・10-13-4	10	▲410
SIB-72□	10	72	77	UC12-7-16・13-4-18・11-5-8・14-4-10・14-6-10・7-8-14 TD10-15-4・11-11-5・12-18-5	14	▲460

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積

受注

★受注日は、実働日に含まれません。

■ 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~63をご覧ください。

■ 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況によって変わることがあります。

■ カスタム製品のご質問やご相談・見積依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日発送



営業部 TEL : 048-222-7640  
FAX : 048-222-7652  
E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日発送



指定色塗装

通常納期 実働18日発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働21日発送



### アルミ板加工上の注意

- アルミパネル（アルマイト材、カラーアルミ材）は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

### アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工して下さい。

### シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃~110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。温度の高過ぎ、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご利用下さい。

### 樹脂部品の加工時の注意

- 樹脂部品をプレス加工する場合は割れ防止の為、最低端面から板厚の2倍以上離す様にして下さい。加工・組立ての際は切削油・ネジロック剤は使用しないで下さい。また、表面をふき取る場合は中性洗剤を薄めたものを使用して下さい。切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

# Raspberry Piケース OKdo ROCKケース

RASPBERRY PI ENCLOSURE ・ OKdo ROCK ENCLOSURE

シングルボードコンピュータ Raspberry Pi ・ OKdo ROCK 専用のケースです。

放熱対策のヒートシンクケース、高級感のあるアルミケース、透明スケルトンで基板を格好よく見せるアクリルケース、DINレール取付型ケースがございます。

また、シングルタイプ・2層タイプ・壁付フランジタイプも選択可能です。



型番	ページ番号
MT2.5-4	9-18
ROCK-5A <b>NEW</b>	9-2
RPA <b>NEW TYPE</b>	9-11~12
RPCB <b>NEW TYPE</b>	9-17
RPD	9-16
RPDM-5 <b>NEW</b>	9-15
RPF-5 <b>NEW</b>	9-7

型番	ページ番号
RPH <b>NEW TYPE</b>	9-5~6
RPHD <b>NEW TYPE</b>	9-13~14
RPI	9-9~10
RPS	9-18
RPSP2.5-11	9-18
RP5-FAN <b>NEW</b>	9-8

# LINE-UP

## ROCKシングルボード用ケース

**ROCK-5A** ▶ P9-2

アルミケース



## Raspberry Pi用ケース

### ▶ 放熱対策

**RPHシリーズ** ▶ P9-5 ~ P9-6

ヒートシンクケース




**RPF-5** ▶ P9-7

ファン付ヒートシンクケース



**RP5-FAN** ▶ P9-8

アクティブクーラー

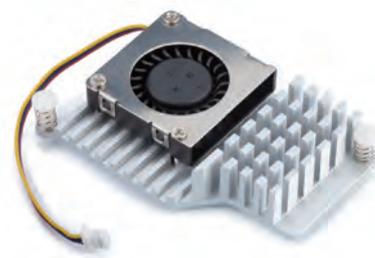

### ▶ DINレール

**RPHDシリーズ** ▶ P9-13 ~ 14

放熱型DINレールケース



**RPDM-5** ▶ P9-15

DINレールケース (Raspberry Pi5用)



**RPDシリーズ** ▶ P9-16

DINレールケース



### ▶ アクリル・アルミ

**RPAシリーズ** ▶ P9-11 ~ P9-12

アクリルケース



**RPIシリーズ** ▶ P9-9 ~ P9-10

アルミケース



### ▶ オプション部品

**RPCBシリーズ** ▶ P9-17

拡張ユニバーサル基板




## ROCK-5A

## ROCKシングルボード専用アルミケース



9

Raspberry Piケース / Okdo ROCKケース

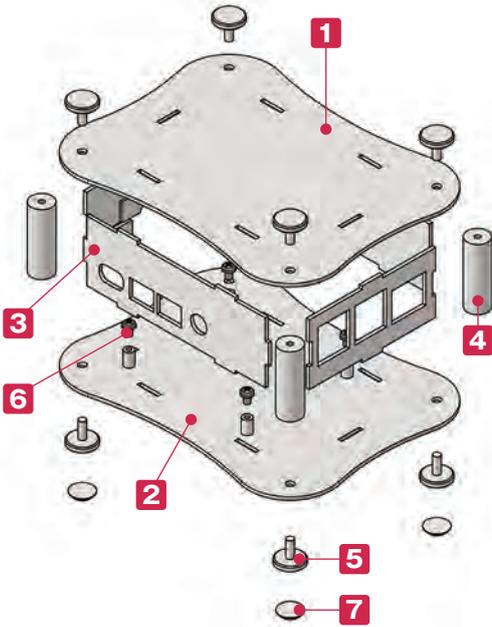

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+, 5 Model A兼用アルミケースです。
- カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取外しが出来ます。

- ROCKシングルボードの販売はしておりません。


※ パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすい為、ご注意ください。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ板 A1100P t1.5	シルバーアルマイト
2	下カバー	1	アルミ板 A1100P t1.5	シルバーアルマイト
3	パネル	4	アルミ板 A1100P t1.5	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス (M3×8)	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ROCK基板取付用ビス (ナベM2.5×4)	4	鉄	三価クロメート
7	貼付ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

## 外観寸法図

- 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

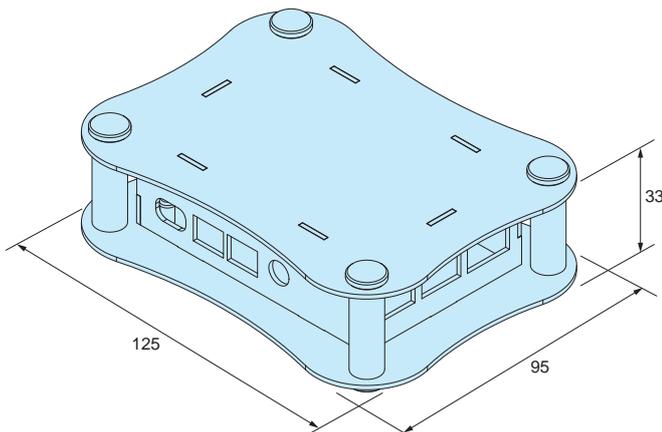

## 型番・標準価格

型番	自重 (g)	標準価格 (税別)
ROCK-5A	161.2	4,110

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース / Okdo ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

# Raspberry Pi ヒートシンクアルミケース

## 放熱性・強度に優れたアルミダイキャスト製

スマートなデザインながら放熱効率の良い高機能ケース!

# RPH SERIES

ラズパイ5用  
新発売!



デスクトップタイプ・壁取付フランジタイプ・DINレール取付タイプが選択可能

デスクトップタイプ  
RPH-5  
RPH-4B

壁取付フランジタイプ  
RPH-5-F  
RPH-4B-F

DINレール取付タイプ  
RPHD-5  
RPHD-4B




Raspberry Pi 4B・5用のヒートシンクケースです。  
メタリックシルバーとブラックが選択可能。



壁面取付足付のヒートシンクケースです。  
VESA規格の(75x75/100x100mm)の取付  
ピッチですのでPCディスプレイの裏側に取付  
けが可能です。

DINレール取付ブラケットが付属したタイプ。  
制御盤内で使用する際などにご利用下さい。

# 効率的な放熱でRaspberry Piの性能を最大限に発揮

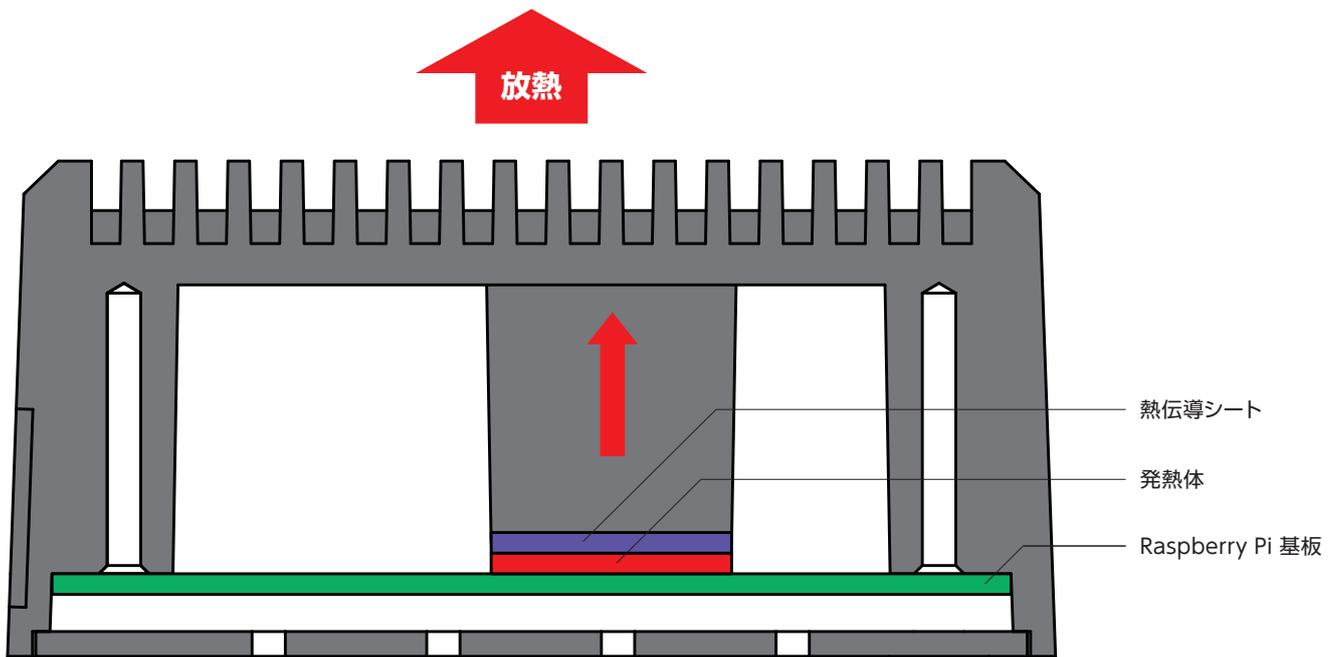

■ 発熱量の多いCPU、RAMに熱伝導シートを貼り付け、ケース内部の突起に接触させる事で熱を上面のヒートシンク部に伝えます。

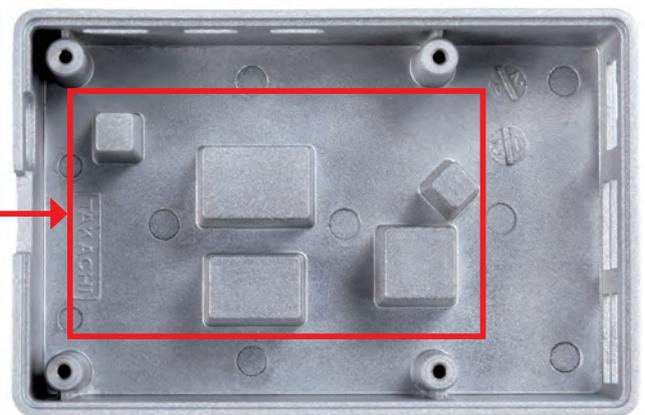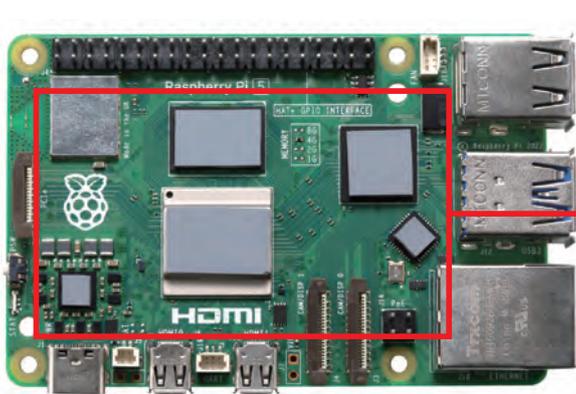


※上記写真は5用になります。4B用は形状が異なります。

## 熱伝導突起・熱伝導シート有りの熱伝導タイプと熱伝導突起無しの低価格タイプが選択可能です。

※突起、シートの仕様は型番によって異なります。

**RPH-5-H**  
**RPH-4B-H** (熱伝導突起・シート有り)

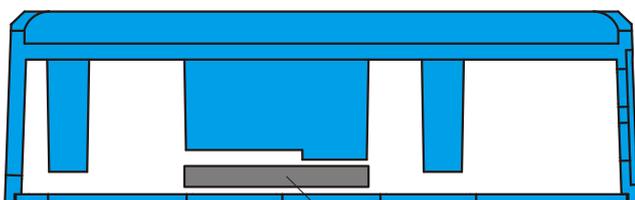

**RPH-4B-N** (熱伝導突起無し)






熱対策製品




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- Raspberry Pi 専用の放熱型ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造となっています。
- **新たにRaspberry Pi 5専用ケースを追加致しました。**
- カバーはアルミダイキャスト製で強度にも優れています。
- カバー内部は熱伝導突起有り/無しタイプが選択出来ます。熱伝導突起有りタイプは付属の熱伝導シートにより、効率良く放熱が可能です。(Raspberry Pi 4B専用のみ熱伝導突起無しタイプが選択出来ます。)
- デスクトップタイプ、壁取付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ (75×75mm/100×100mm) に対応しており、PCディスプレイの裏側などに取付けが可能です。
- Raspberry Pi ボード (基板) の販売はしておりません。
- ※ ベースの内側 (導通処理) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが良品としております。
- **注意事項**
- ・熱伝導シートはオイルブリードアウト (油分が滲み出る現象) が発生する場合がありますのでご注意ください。(使用期間、使用環境によって異なります。)

RPH-4B

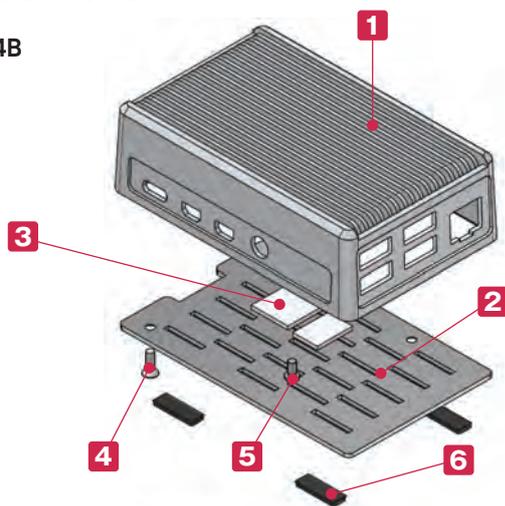

RPH-5

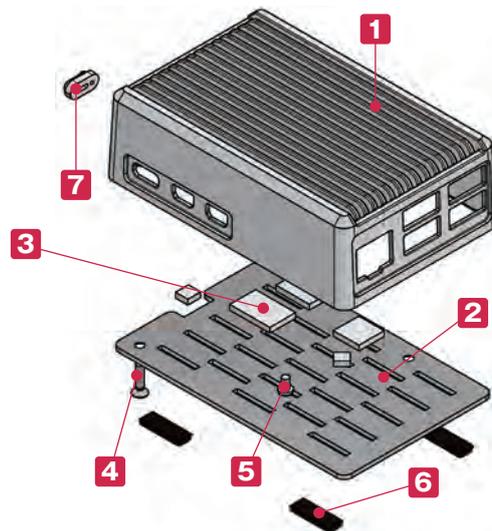

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミダイキャスト ADC12	シルバー・ブラック / 塗装
2	ベース	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー / 塗装、裏面 導通処理 ブラック / 塗装
3	熱伝導シート (RPH-4B-Hタイプ)	2	シリコンポリマー + セラミック混合材	グレー
	熱伝導シート (RPH-5-Hタイプ)	5	シリコン	グレー
4	ベース取付ビス (皿M2.5×10)	2	鉄	三価クロメート・三価黒クロメート
5	Raspberry Pi 基板取付用ビス (ナベM2.5×4)	2	鉄	三価クロメート
6	貼付ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
7	電源ボタン用カバー (RPH-5のみ)	1	ポリカーボネート	透明


- フランジタイプはゴム足が付属されておりません。

## 外觀寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

RPH-5-H、RPH-4B-H、RPH-4B-N

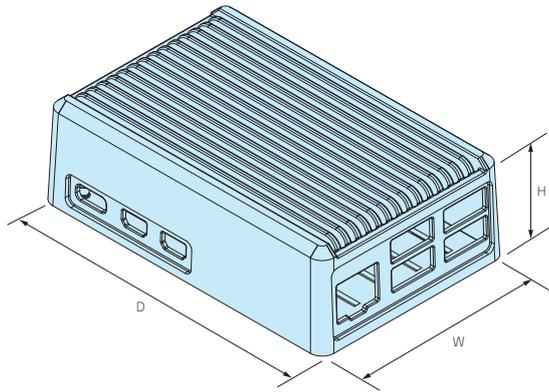

RPH-5-FH、RPH-4B-FH、RPH-4B-FN

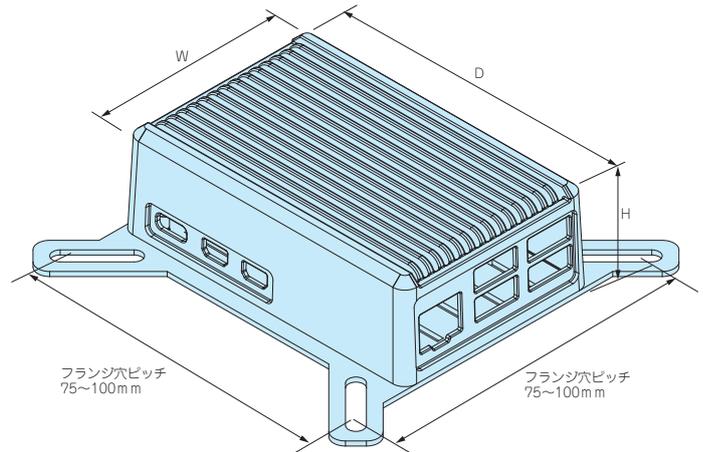

## 型番・寸法・標準価格

型番		寸法			適合基板	付属品	熱抵抗値 (°C/W)	自重 (g)	標準価格 (税別)
● シルバー	● ブラック	W	H	D					
NEW RPH-5-H-S	NEW RPH-5-H-B	63	30	96	Raspberry Pi 5	貼付ゴム足 熱伝導シート 5枚	7.41	165.5	2,570
RPH-4B-H-S	RPH-4B-H-B	63	30	98	Raspberry Pi 4B	貼付ゴム足 熱伝導シート 2枚	7.31	159.9	▲2,340
RPH-4B-N-S	RPH-4B-N-B	63	30	98	Raspberry Pi 4B	貼付ゴム足	7.31	142	▲2,190
NEW RPH-5-FH-S	NEW RPH-5-FH-B	63	31.5	96	Raspberry Pi 5	熱伝導シート 5枚	7.41	174.2	2,900
RPH-4B-FH-S	RPH-4B-FH-B	63	31.5	98	Raspberry Pi 4B	熱伝導シート 2枚	7.31	168.2	▲2,640
RPH-4B-FN-S	RPH-4B-FN-B	63	31.5	98	Raspberry Pi 4B	—	7.31	150.3	▲2,530

■ 熱抵抗値はフィンが地面に垂直、温度上昇60°Cの時の値です。▲は値上げた製品です。

## 温度測定試験結果

RPHシリーズ Hタイプと市販のプラスチック製Raspberry Pi ケースに基板を入れ動作させ、6時間後のCPU温度を測定。  
※環境や使用方法によって異なります。社内試験の為、参考値となります。



RPHシリーズ Hタイプ  
試験結果  
CPU温度 45.7°C



市販プラスチック製ケース  
試験結果  
CPU温度 58.4°C

## Raspberry Pi 5 電源ボタン

Raspberry Pi 5 から基板に電源ボタンが追加されました。  
RPH-5-H、RPH-5-FHには電源ボタン用カバーが付属しております。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Pi ケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

樹板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# RPF-5 Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース

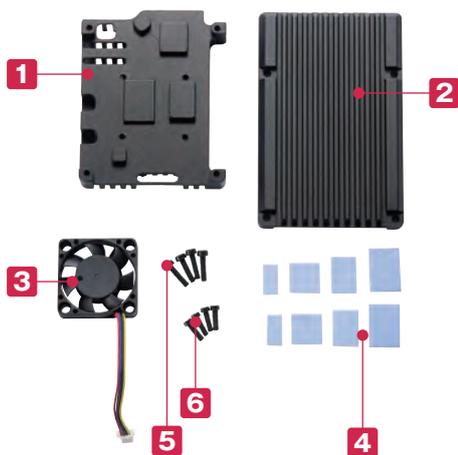


- ファン付きの放熱ケースです。
- 上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造となっています。熱伝導シートが付属されておりますので効率良く放熱が可能です。
- Raspberry Pi ボード（基板）の販売はしておりません。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	カバー	1	アルミニウム合金	ブラック
2	ベース	1	アルミニウム合金	ブラック
3	ファン	1	プラスチック	ブラック
4	熱伝導シート	8※	シリコーン	ブルー
5	ケース取付用ビス	4	鉄	ブラック
6	ファン取付用ビス	4	鉄	ブラック

※8枚のうち4枚は予備となります。

## 外観寸法

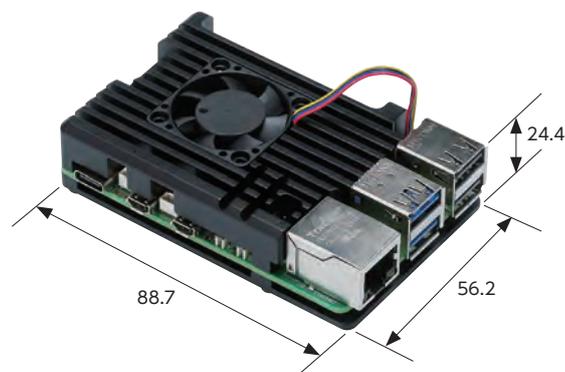


※上記寸法は基板を組み込んだ状態での寸法となります。

## 型番・標準価格


型番	自重 (g)	標準価格 (税別)
RPF-5	102.4	2,540

## 熱伝導シートの貼る位置

①は半分に切って貼り付けて下さい。



4枚は予備となります。


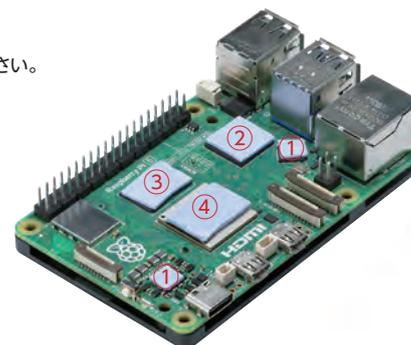


# RP5-FAN

# Raspberry Pi 5用アクティブクーラー



実装例

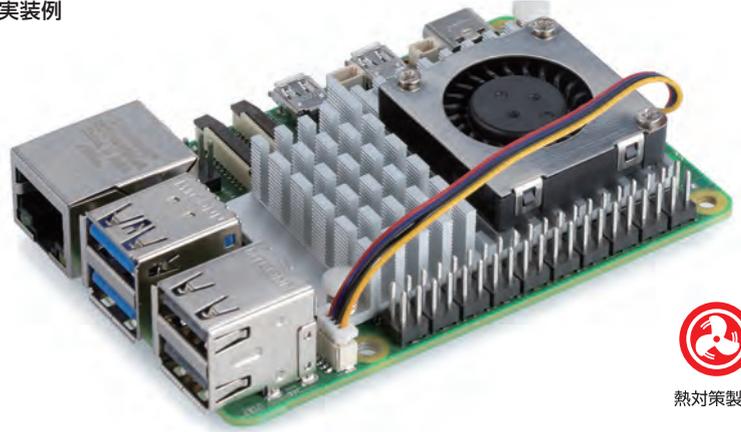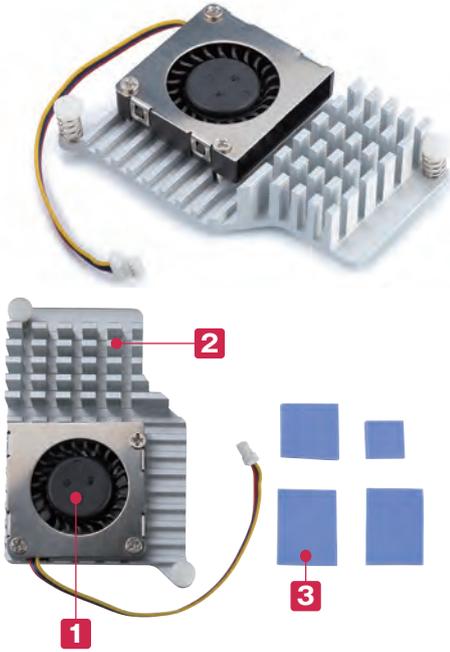


熱対策製品

- Raspberry Pi 5用のアクティブクーラーです。
- アクティブクーラーを取付ける事で冷却効果があります。
- Raspberry Pi ボード(基板)に直接取付けが可能です。
- Raspberry Pi ボード(基板)の販売はしておりません。


### 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ファン	1	プラスチック	ブラック
2	ヒートシンク	1	アルミニウム合金	シルバーアルマイト
3	熱伝導シート	4	シリコン	ブルー

### 外観寸法

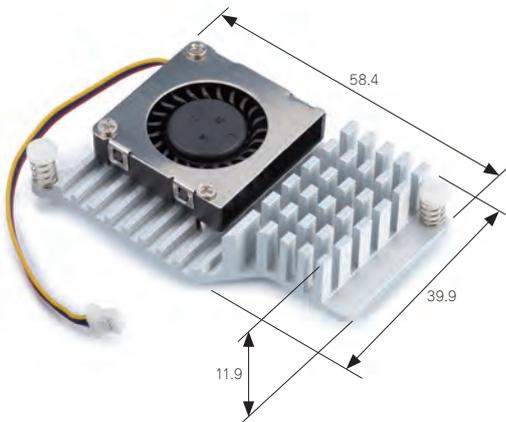

■ Raspberry Pi 5用アクティブクーラーは当社RPA-5シリーズにご使用可能です。

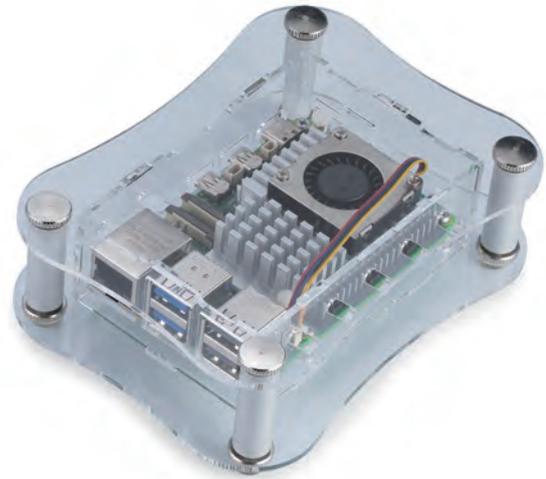

### 型番・標準価格

型番	自重(g)	標準価格(税別)
RP5-FAN	24	▽960

▽は値下げした製品です。

### 温度測定試験比較表

Raspberry Pi 5を起動させてから3時間後までの温度を測定。  
※環境や使用方法によって異なります。社内試験の為、参考値となります。

#### ・CPU温度比較表

型番 (モデル)	RPF-5	RP5-FAN	RPA-5+RP5-FAN	RPA-5のみ	基板のみ
時間	温度(℃)				
1時間後	47.2	58.2	67.0	84.5	76.8
2時間後	47.7	58.2	62.6	84.5	76.3
3時間後	47.7	58.2	65.3	86.2	76.8

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品



RPI-2、RPI-4B-2はRaspberry Pi ボードを2段で取付けが可能です。




RPI-1F、RPI-4B-1FはVESA規格の取付ピッチ (75×75mm/100×100mm) に対応しており、PCディスプレイの裏側などに取付けが可能です。

- カスタム製品 (穴加工、インクジェット印刷、塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- オールアルミなので高級感があります。
- ノーマルタイプ・2層タイプ・フランジタイプの計3機種が選択可能です。
- 内面が導通となりますのでアースやグラウンドが取り易くなります。

- Raspberry Pi ボード(基板)の販売はしておりません。

※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

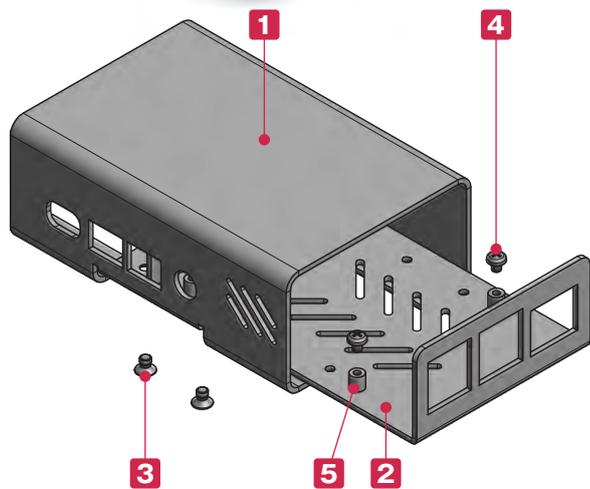


## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー / 塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー / 塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (皿小頭M3×4)	4	鉄	三価クロメート
4	Raspberry Pi 取付用ビス (ナベM2.5×4)	4	鉄	三価クロメート
5	クリンチングスペーサー	4	鉄	亜鉛めっき三価


外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。


RPI-1、RPI-4B-1

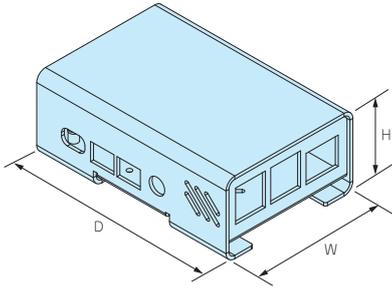

RPI-2、RPI-4B-2

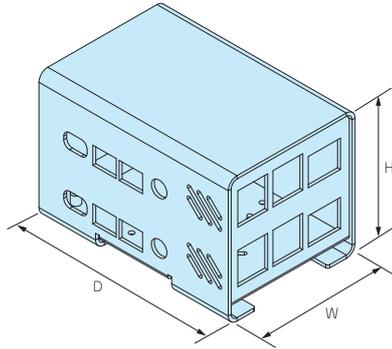

RPI-1F、RPI-4B-1F

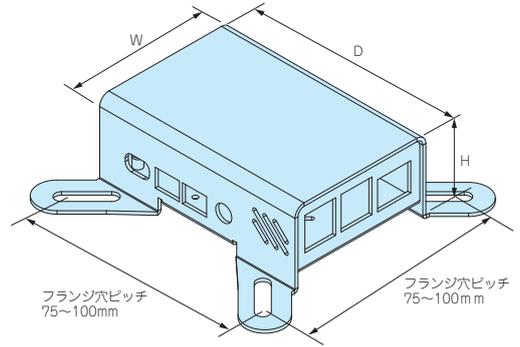

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			付属品	適合基板	自重(g)	標準価格(税別)
	W	H	D				
RPI-1	65	37	95	貼付ゴム足	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	90.5	3,550
RPI-4B-1	65	37	97	貼付ゴム足	Raspberry Pi 4B	91.5	3,550
RPI-2	65	65	95	貼付ゴム足 六角スペーサー(M2.5×25)	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	136	4,900
RPI-4B-2	65	65	97	貼付ゴム足 六角スペーサー(M2.5×25)	Raspberry Pi 4B	138.8	4,900
RPI-1F	65	37	95	—	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	91.5	3,760
RPI-4B-1F	65	37	97	—	Raspberry Pi 4B	93.8	3,760

■ 貼付ゴム足…合成ゴム/ブラック 六角スペーサー…真ちゅう/ニッケルメッキ

# Raspberry Pi ケースのカスタム加工例

オリジナルプリント(インクジェット印刷・彫刻) 詳細はP15-23~26・48をご覧ください。

インクジェット印刷機により、低インシャルコストで1個から印刷が可能です。高級感のあるNC彫刻も承ります。



カラーアルマイト・塗装 詳細はP15-49~50をご覧ください。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Pi ケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

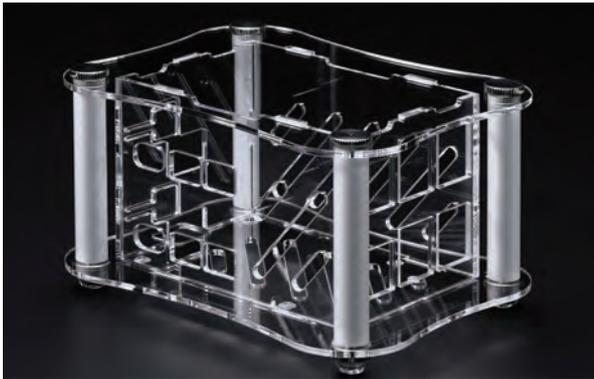

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Pi ケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

RPA-4B・5-1FはVESA規格の取付ピッチ(100×100mm)に対応しており、PCディスプレイの裏側などに取付けが可能です。


- カスタム製品 (穴加工、インクジェット印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- Raspberry Pi専用アクリルケースです。
- 新たにRaspberry Pi 5専用ケースを追加致しました。
- ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。
- Raspberry Pi ボード (基板) の販売はしておりません。

※パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では折れやすい為、ご注意ください。

※エタノールやアルコール液を使用するとクラックを発生させる原因となります。汚れを拭き取る場合は中性洗剤を薄めて使用するか、アクリル用クリーナーを使用して下さい。

テクニカルデータ	
使用温度範囲	-30℃~+60℃

※付属ビス：RPA-4B・5-1 ローレットビス×8  
RPA-4B・5-2 ローレットビス×8  
RPA-4B・5-1F ローレットビス×4  
皿M3×8 鉄(三価クロメート)×4

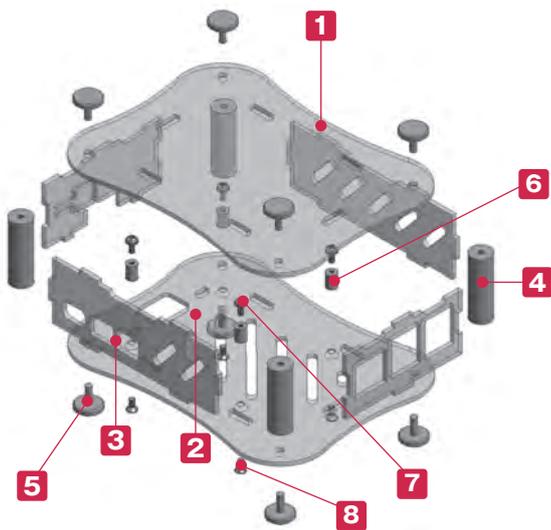

構成内容


No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アクリル板 t2.0	透明
2	下カバー	1	アクリル板 t2.0	透明
3	パネル	4	アクリル板 t2.0	透明
4	支柱	4	アルミ押出材A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス (M3×8) ※	4 / 8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	基板固定用スペーサー	4	真ちゅう	ニッケルメッキ
7	Raspberry Pi取付用ビス (ナベM2.5×4)	4	鉄	三価クロメート
8	スペーサー取付用ビス (皿M2.5×5)	4	鉄	三価クロメート

外觀寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。


RPA-5-1  
RPA-4B-1

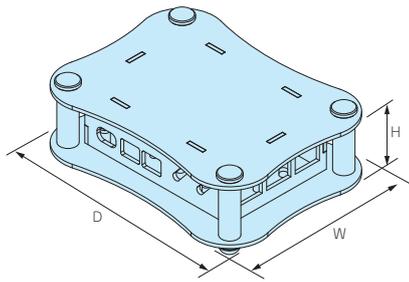

RPA-5-2  
RPA-4B-2

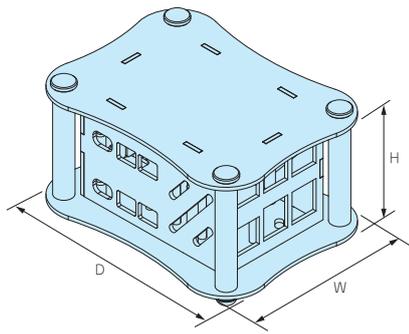

RPA-5-1F  
RPA-4B-1F

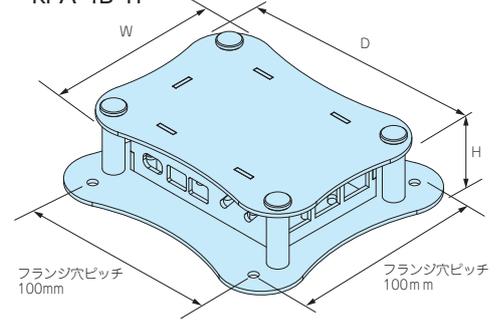

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			適合基板	付属品	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D				
NEW RPA-5-1	95	34	125	Raspberry Pi 5	貼付ゴム足	113.5	4,190
RPA-4B-1	95	34	125	Raspberry Pi 4B	貼付ゴム足	118	▲4,010
NEW RPA-5-2	95	62	125	Raspberry Pi 5	貼付ゴム足 丸型スペーサー(M2.5×25)	166.5	4,680
RPA-4B-2	95	62	125	Raspberry Pi 4B	貼付ゴム足 丸型スペーサー(M2.5×25)	171.5	▲4,630
NEW RPA-5-1F	95	34	125	Raspberry Pi 5	-	113.5	4,190
RPA-4B-1F	95	34	125	Raspberry Pi 4B	-	118.5	▲4,010

■ 貼付ゴム足…合成ゴム/半透明 丸型スペーサー…真ちゅう/ニッケルメッキ ▲は値上げした製品です。

# Raspberry Pi ケースのカスタム加工例

オリジナルプリント(インクジェット印刷) 詳細はP15-23~26をご覧ください。

インクジェット印刷機により、低インシャルコストで1個から印刷が可能です。



## カラーバリエーション

色はクリア以外にもスモーク系や他の色でも製作可能です。





- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- Raspberry Pi 専用の放熱型DINレール (35mm) 取付ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造となっています。
- **新たにRaspberry Pi 5専用ケースを追加致しました。**
- カバーはアルミダイキャスト製で強度にも優れています。
- カバー内部は熱伝導突起有り/無しタイプが選択出来ます。熱伝導突起有りタイプは付属の熱伝導シートにより、効率良く放熱が可能です。(Raspberry Pi 4B専用のみ熱伝導突起無しタイプが選択出来ます。)
- Raspberry Pi ボード (基板) の販売はしておりません。

※ ベースの内側 (導通処理) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが良品としております。


**注意事項**

- ・熱伝導シートはオイルブリードアウト (油分が滲み出る現象) が発生する場合がございますのでご注意ください。(使用期間、使用環境によって異なります。)


**テクニカルデータ**

耐荷重 : 300g  
使用温度範囲 : -20℃~+80℃

RPHD-4B

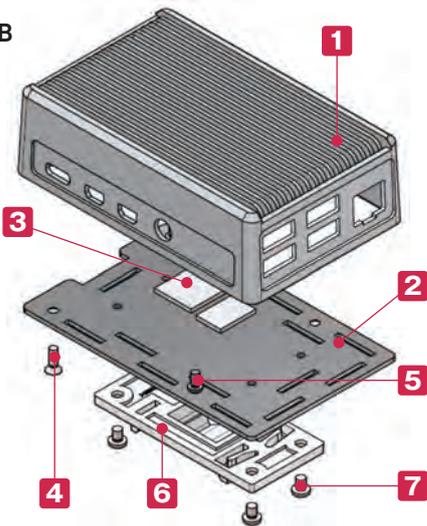

RPHD-5

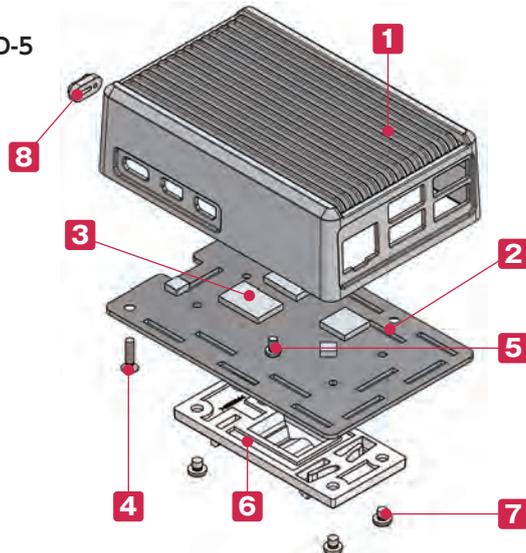

**構成内容**

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミダイキャスト ADC12	シルバー / 塗装
2	ベース	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー / 塗装、裏面 導通処理
3	熱伝導シート (RPHD-4B-H)	2	シリコンポリマー + セラミック混合材	グレー
3	熱伝導シート (RPHD-5-H)	5	シリコン	グレー
4	ベース取付ビス (皿M2.5×10)	2	鉄	三価クロメート
5	Raspberry Pi 基板取付用ビス (ナベM2.5×4)	2	鉄	三価クロメート
6	DINレール取付板	1	PC/ABS (UL94V-0 主成分)	ライトグレー
7	DINレール取付板 取付ビス (ナベM3×3)	4	鉄	三価クロメート
8	電源ボタン用カバー (RPHD-5のみ)	1	ポリカーボネート	透明

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

看板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

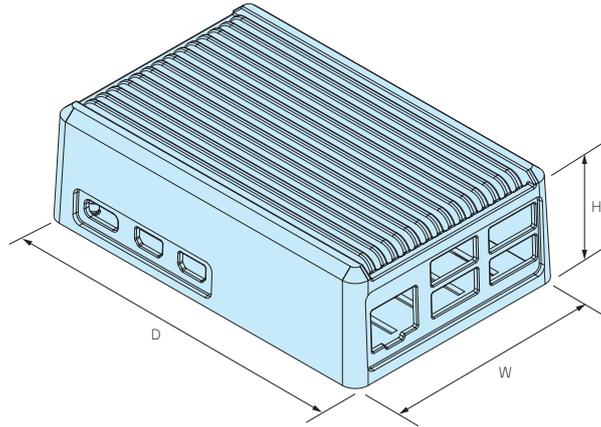

型番・寸法・標準価格


型番	外形寸法			熱伝導突起 / 熱伝導シート	熱抵抗値 (°C/W)	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D				
NEW RPHD-5-H-S	63	30	96	有り	7.41	173.4	2,810
RPHD-4B-H-S	63	30	98	有り	7.31	168.2	▲2,640
RPHD-4B-N-S	63	30	98	無し	7.31	150.7	▲2,500

※H寸法にDINレール取付板は含まれておりません。

■ 熱抵抗値はフィンが地面に垂直、温度上昇60°Cの時の値です。 ▲は値上げした製品です。

■ 熱伝導突起・熱伝導シート有りの熱伝導タイプと熱伝導突起無しので低価格タイプが選択可能です。  
※突起、シートの仕様は型番によって異なります。

熱伝導突起・熱伝導シート有り  
RPHD-5-H、RPHD-4B-H



熱伝導突起無し  
RPHD-4B-N



Raspberry Pi 5 電源ボタン

Raspberry Pi 5 から基板に電源ボタンが追加されました。  
RPHD-5-Hには電源ボタン用カバーが付属されております。



オプション部品 (別売)



DINレール  
FDRシリーズ P14-39



DINレールストッパー  
DRSシリーズ P14-38



DINレールストッパー  
TKRシリーズ P14-38

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# RPDM-5 Raspberry Pi 5 専用DINレールケース



Raspberry Piケース / Okdo ROCKケース

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース / Okdo ROCKケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース


棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

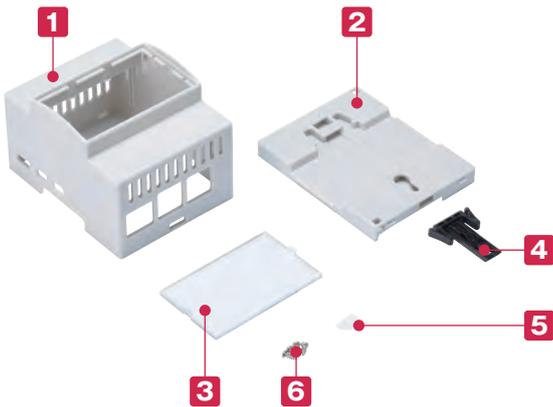

- DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意ください。
- Raspberry Pi ボード (基板)の販売はしていません。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ボディー	1	ABS樹脂	グレー
2	ベース	1	ABS樹脂	グレー
3	前面パネル	1	ABS樹脂	透明
4	レバー	1	ABS樹脂	ブラック
5	電源ボタン用カバー	1	アクリル	半透明
6	Raspberry Pi 取付用ビス (タッピングビス)	4※	鉄	シルバー

※4本のうち2本は予備となります。

## 外観寸法



## 型番・標準価格

型番	自重 (g)	標準価格 (税別)
RPDM-5	63.7	1,560

## オプション部品 (別売)



DINレール FDRシリーズ P14-39



DINレールストッパー DRSシリーズ P14-38



DINレールストッパー TKRシリーズ P14-38


RPD SERIES

Raspberry Pi 専用DINレールケース



RPD-1S、RPD-4B-1S

RPD-1H、RPD-4B-1H

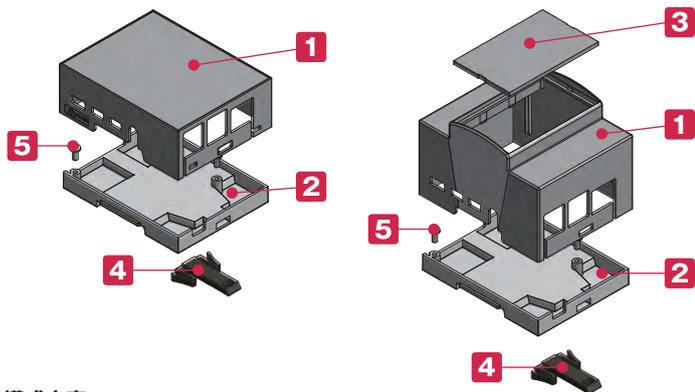

テクニカルデータ

使用温度範囲：-40℃～+90℃

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) については P15-1~63 をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- DINレール (35mm) 取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意ください。
- こちらの製品は基板取付穴より大きいビス (M3相当) を使用しております。取付けの際は基板取付穴にビスをねじ込んでご使用下さい。


構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディ	1	PC / ABS	グレー
2	ベース	1	PC / ABS	グレー
3	前面パネル (RPD-1H、RPD-4B-1Hのみ)	1	ポリカーボネート	透明
4	レバー	1	PPO樹脂	ブラック
5	Raspberry Pi 取付用ビス (ナベタッピング)	2	ステンレス	無処理


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

RPD-1S、RPD-4B-1S

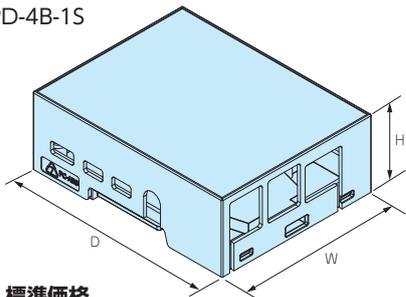

RPD-1H、RPD-4B-1H

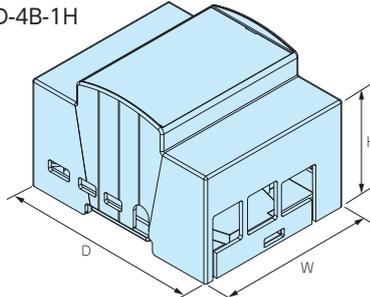

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			適合基板	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D			
RPD-1S	71.1	32.2	90	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	47	▲3,100
RPD-4B-1S	71.1	32.2	90	Raspberry Pi 4B	46.8	▲3,090
RPD-1H	72.1	62	90.5	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	67.5	▲2,610
RPD-4B-1H	71.3	62	90.5	Raspberry Pi 4B	68.1	▲3,090

▲は値上げした製品です。

オプション部品 (別売)



DINレール FDRシリーズ P14-39



DINレールストッパー DRSシリーズ P14-38



DINレールストッパー TKRシリーズ P14-38

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラッド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース / Okdo ROCK ケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル


電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品


カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内


RPCB-4B

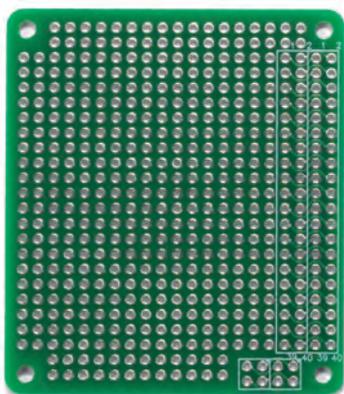

RPCB-5

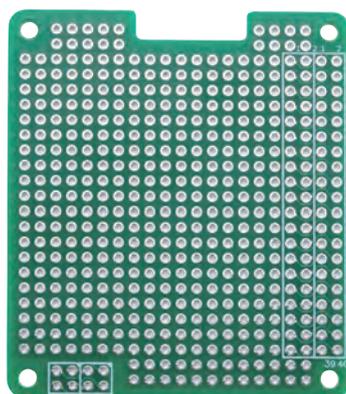

実装例

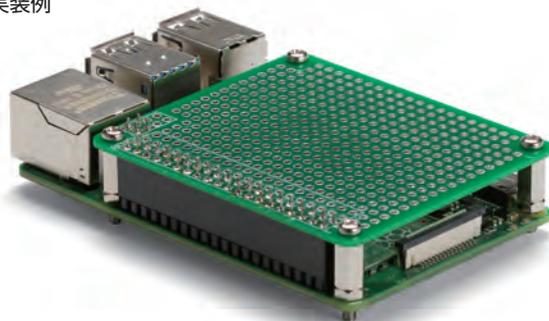

■ 材質 / 表面処理：ガラスエポキシ (FR-4) / スルーホール鉛フリーはんだレジスト

- Raspberry Pi 基板は付属しておりません。
- コネクタ、スペーサー、取付ビスはオプションです。


■ Raspberry Pi用の拡張ユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。

■ 鉛フリーはんだを使用したRoHS対応品です。


外観寸法図

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

RPCB-4B

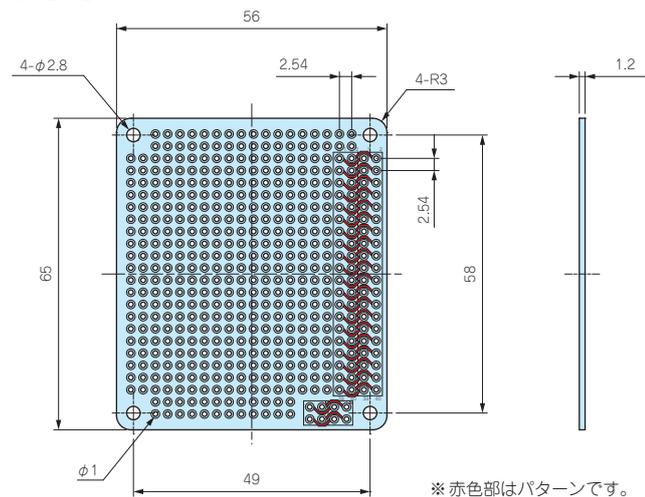

RPCB-5

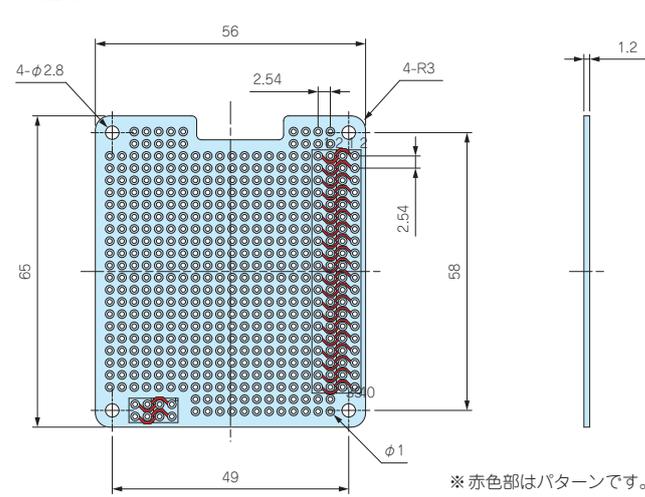



※赤色部はパターンです。

※赤色部はパターンです。

型番・標準価格

型番	入数	適合基板	標準価格(税別)
RPCB-4B	1 / 袋	Raspberry Pi 4B	300
<b>NEW</b> RPCB-5	1 / 袋	Raspberry Pi 5	300

■ 拡張ユニバーサル基板は当社ケースのRPI-4Bシリーズ、RPAシリーズにご使用可能です。

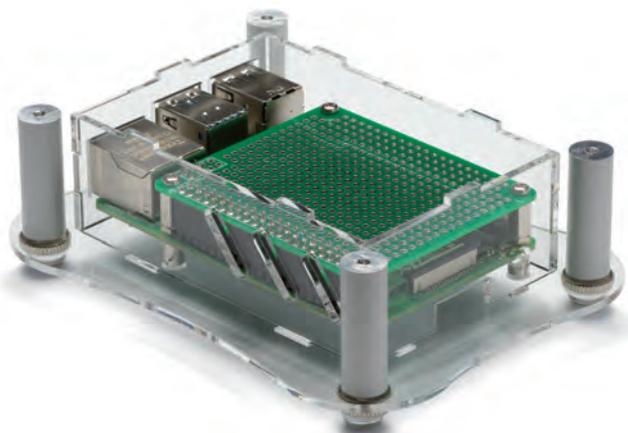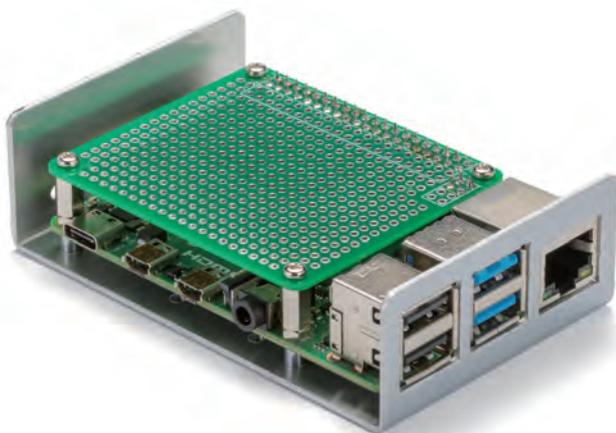

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

RPS SERIES


RPCB用ピンソケット

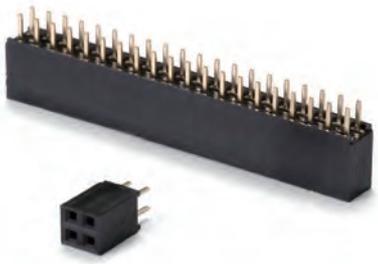

RPS2-2



RPS2-20

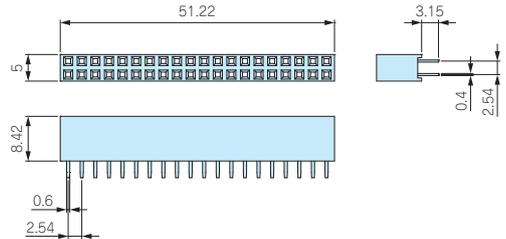

■ 材質 / 色 : [ソケット] ガラス入PBT (UL94V-0) / ブラック・[ピン] りん青銅

■ 2.54mmピッチのピンソケットです。  
Raspberry Pi用拡張基板『RPCBシリーズ』とセットでご利用下さい。

テクニカルデータ
使用温度範囲 : -55°C~+105°C
定格電圧 : DC500V
定格電流 : 1.0A

型番・標準価格


型番	ピン数	入数	標準価格(税別)/袋
RPS2-2	4 (2ピン×2列)	1 / 袋	110
RPS2-20	40 (20ピン×2列)	1 / 袋	220

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

RPSP2.5-11

六角スペーサー

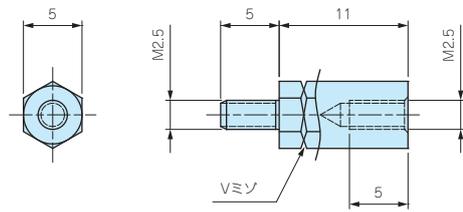

■ 材質 / 表面処理 : 真ちゅう / ニッケルメッキ

■ おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。  
Raspberry Pi用拡張基板『RPCBシリーズ』を取付ける際にご利用下さい。

型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)/袋
RPSP2.5-11	4 / 袋	250

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

MT2.5-4

スペーサー取付ビスセット



■ 材質 / 表面処理 : 鉄 / 三価クロメート

■ Raspberry Pi用拡張基板『RPCBシリーズ』を固定する際にご利用下さい。

型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)/袋
MT2.5-4	4 / 袋	80

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Pi ケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内