


# NSTシリーズ 組立図

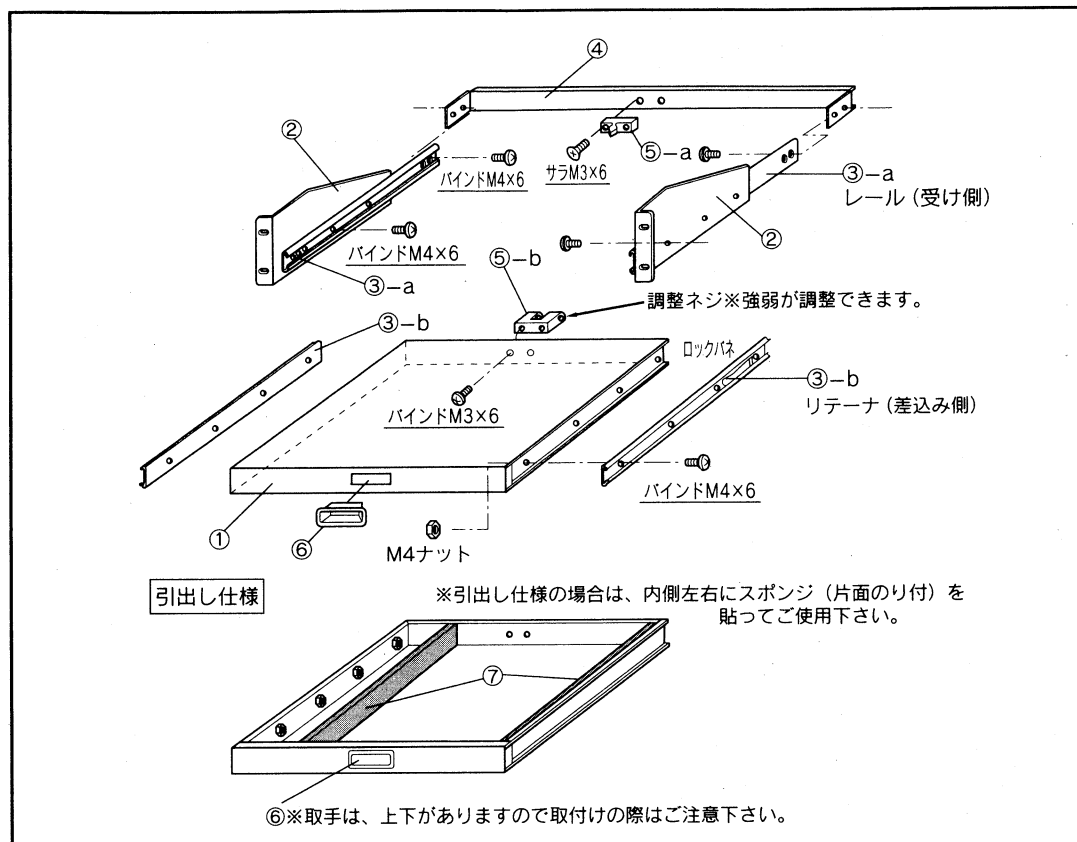

| 構成内容       |         |      |
|------------|---------|------|
| 照番         | 名称      | 数量   |
| ①          | テーブル    | 1    |
| ②          | 側板      | 2    |
| ③-a<br>③-b | ボールスライド | 1set |
| ④          | 補強金具    | 1    |
| ⑤-a<br>⑤-b | ロック金具   | 1set |
| ⑥          | 取手      | 1    |
| ⑦          | 保護スポンジ  | 2    |
|            | 組立ビス    | 1set |

## 組立順序

- 1, ボールスライドを③-aのレール(受け側)と③-bのリテーナ(差込側)にわけ、レールは3ヶ連続穴がいている方を手前にして②の側板に取り付け、リテーナ(差込側)は、ロックバネの付いている方を後側に①のテーブルに取り付けます。
- 2, ①のテーブルに⑥の取手と⑤-bのロック金具を取り付けます。
- 3, ④の補強金具に⑤-aのロック金具(凸側)を取付け、レール(受け側)の後部の2ヶ連続穴に内側からビス止めします。
- 4, 側板に、テーブルを差し込みラックに取付けします。(ラック取付ビスは別売です。)