
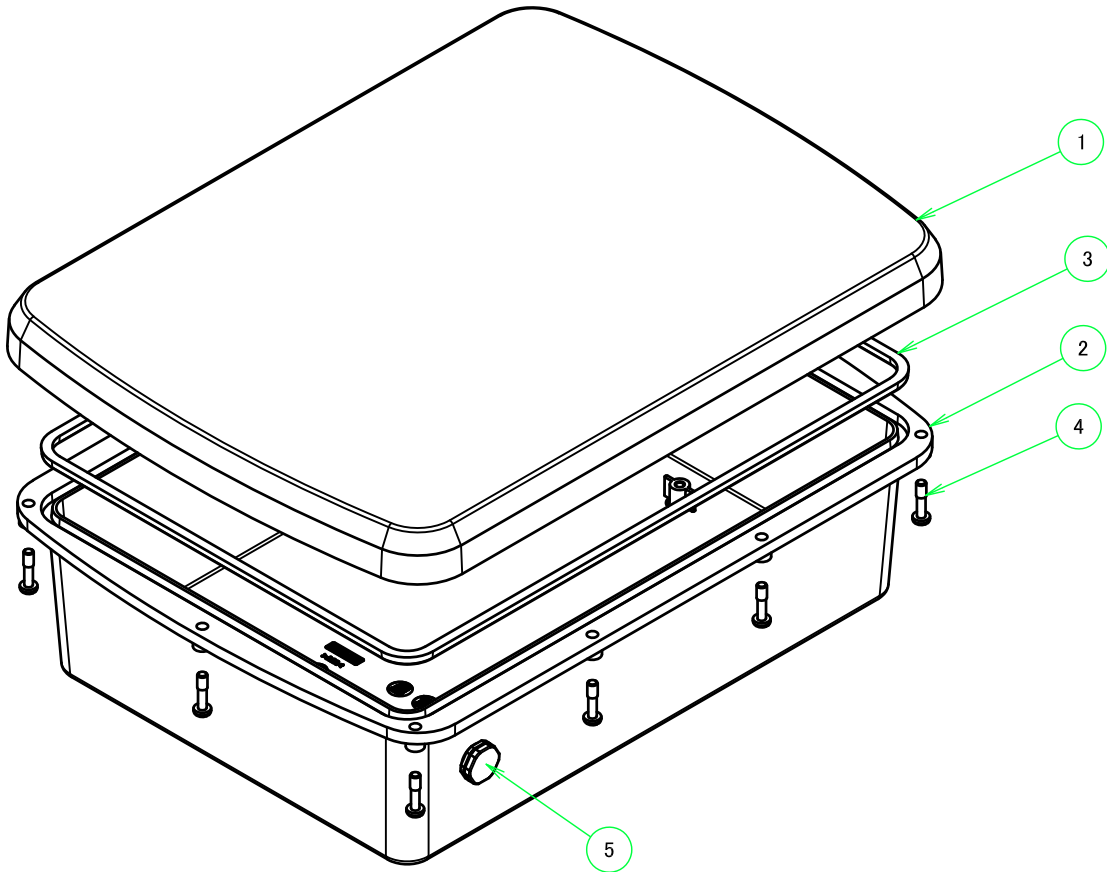


構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	カバー Cover	1	ASA樹脂 UL94HB UV-resistant ASA UL94HB	オフホワイト Off-white
2	ボディ Body	1	ASA樹脂 UL94HB UV-resistant ASA UL94HB	オフホワイト Off-white
3	ガスケット / Gasket	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black
4	取付ビス(落下防止型) Screw (Fall prevention type)	10	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinished
5	内圧調整ベントプラグ Protective vent	1	PA66 + PA6 ・ PTFE	ライトグレー Light gray

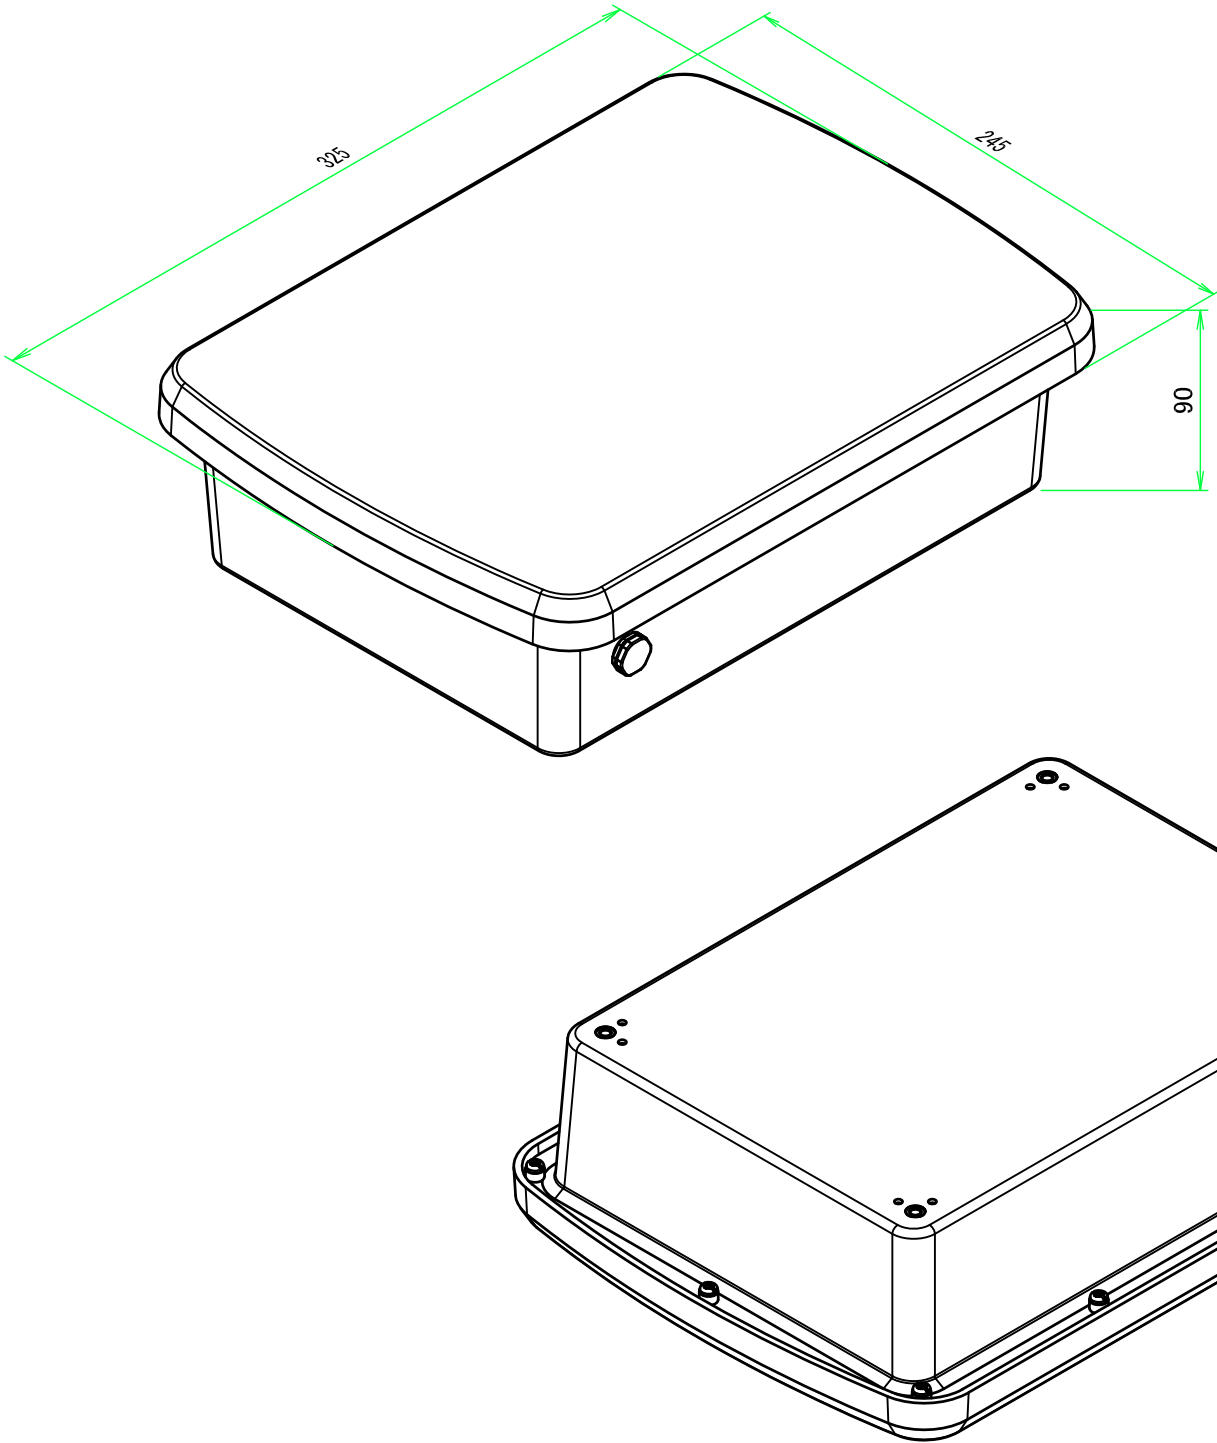

■テクニカルデータ / Technical Data■


保護等級 / Protection class : IP68(水深1メートル 24時間 / Immersion of up to 1m depth and Test time 24 hours)







使用温度範囲 / Operating temperature : -30℃ ～ +60℃ *注1


締付トルク / Recommended torque

・カバー / Cover : 0.6N・m ～ 0.7N・m ・ベントプラグ / Protective vent : 0.6N・m ～ 0.8N・m

*注1 プラスチックは低温環境になるほど脆化します。低温環境でご使用の場合、衝撃が加わらないよう設置して下さい。
It may become brittle and break under impact when temperature is lowered close to -30℃.


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68内圧調整ベント付ボックス IP68 PLASTIC ENCLOSURE with VENTILATION PLUG	 尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WGV25-33-9W	
			作成日/Date 2025/06/12	ページ/Page 1 / 5
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

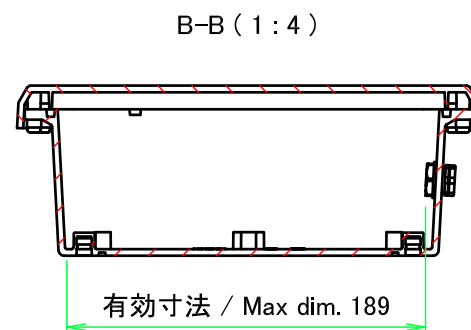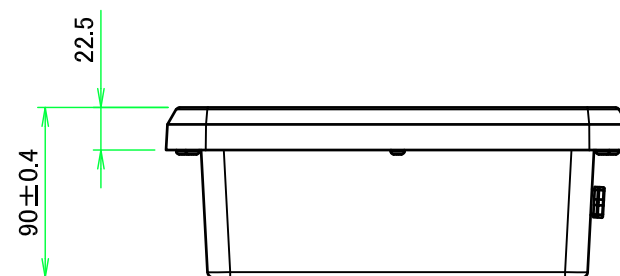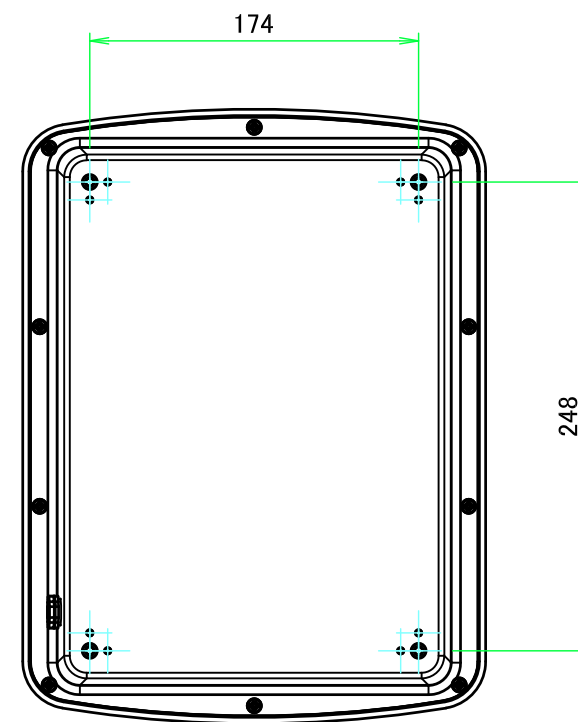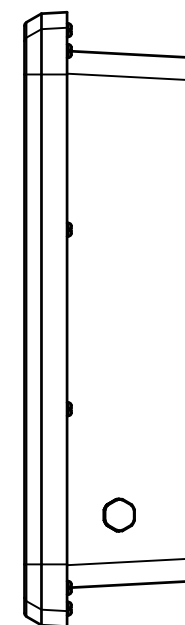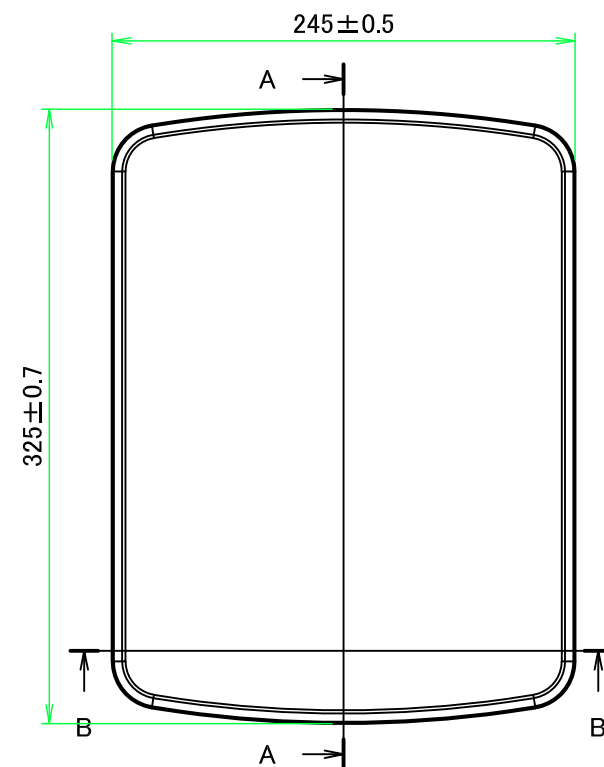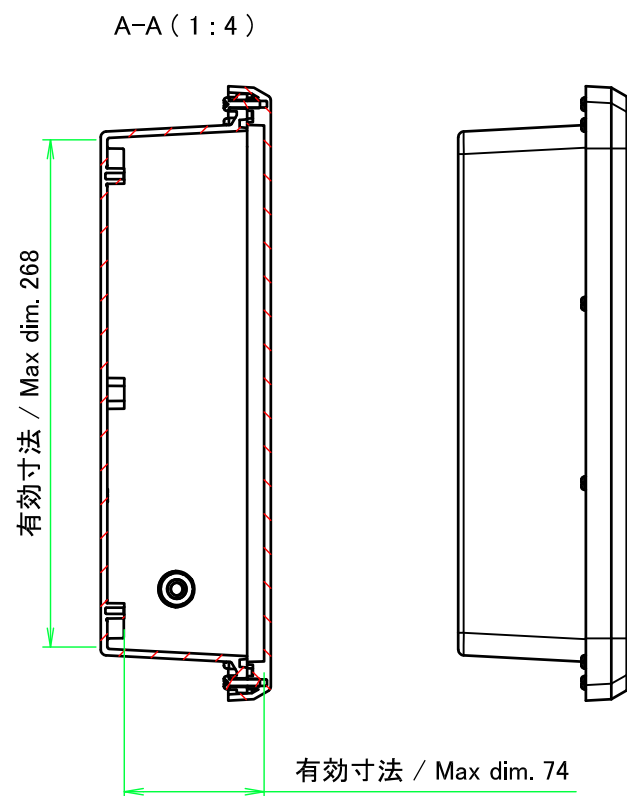

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68内圧調整ベント付ボックス IP68 PLASTIC ENCLOSURE with VENTILATION PLUG	
承認/Approved 中根	検図/Checked 谷	製図/Created 横田	型番/Product number WGV25-33-9W	
			作成日/Date 2025/06/12	尺度/Scale 1:4
				ページ/Page 2 / 5




本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.

カバー / Cover

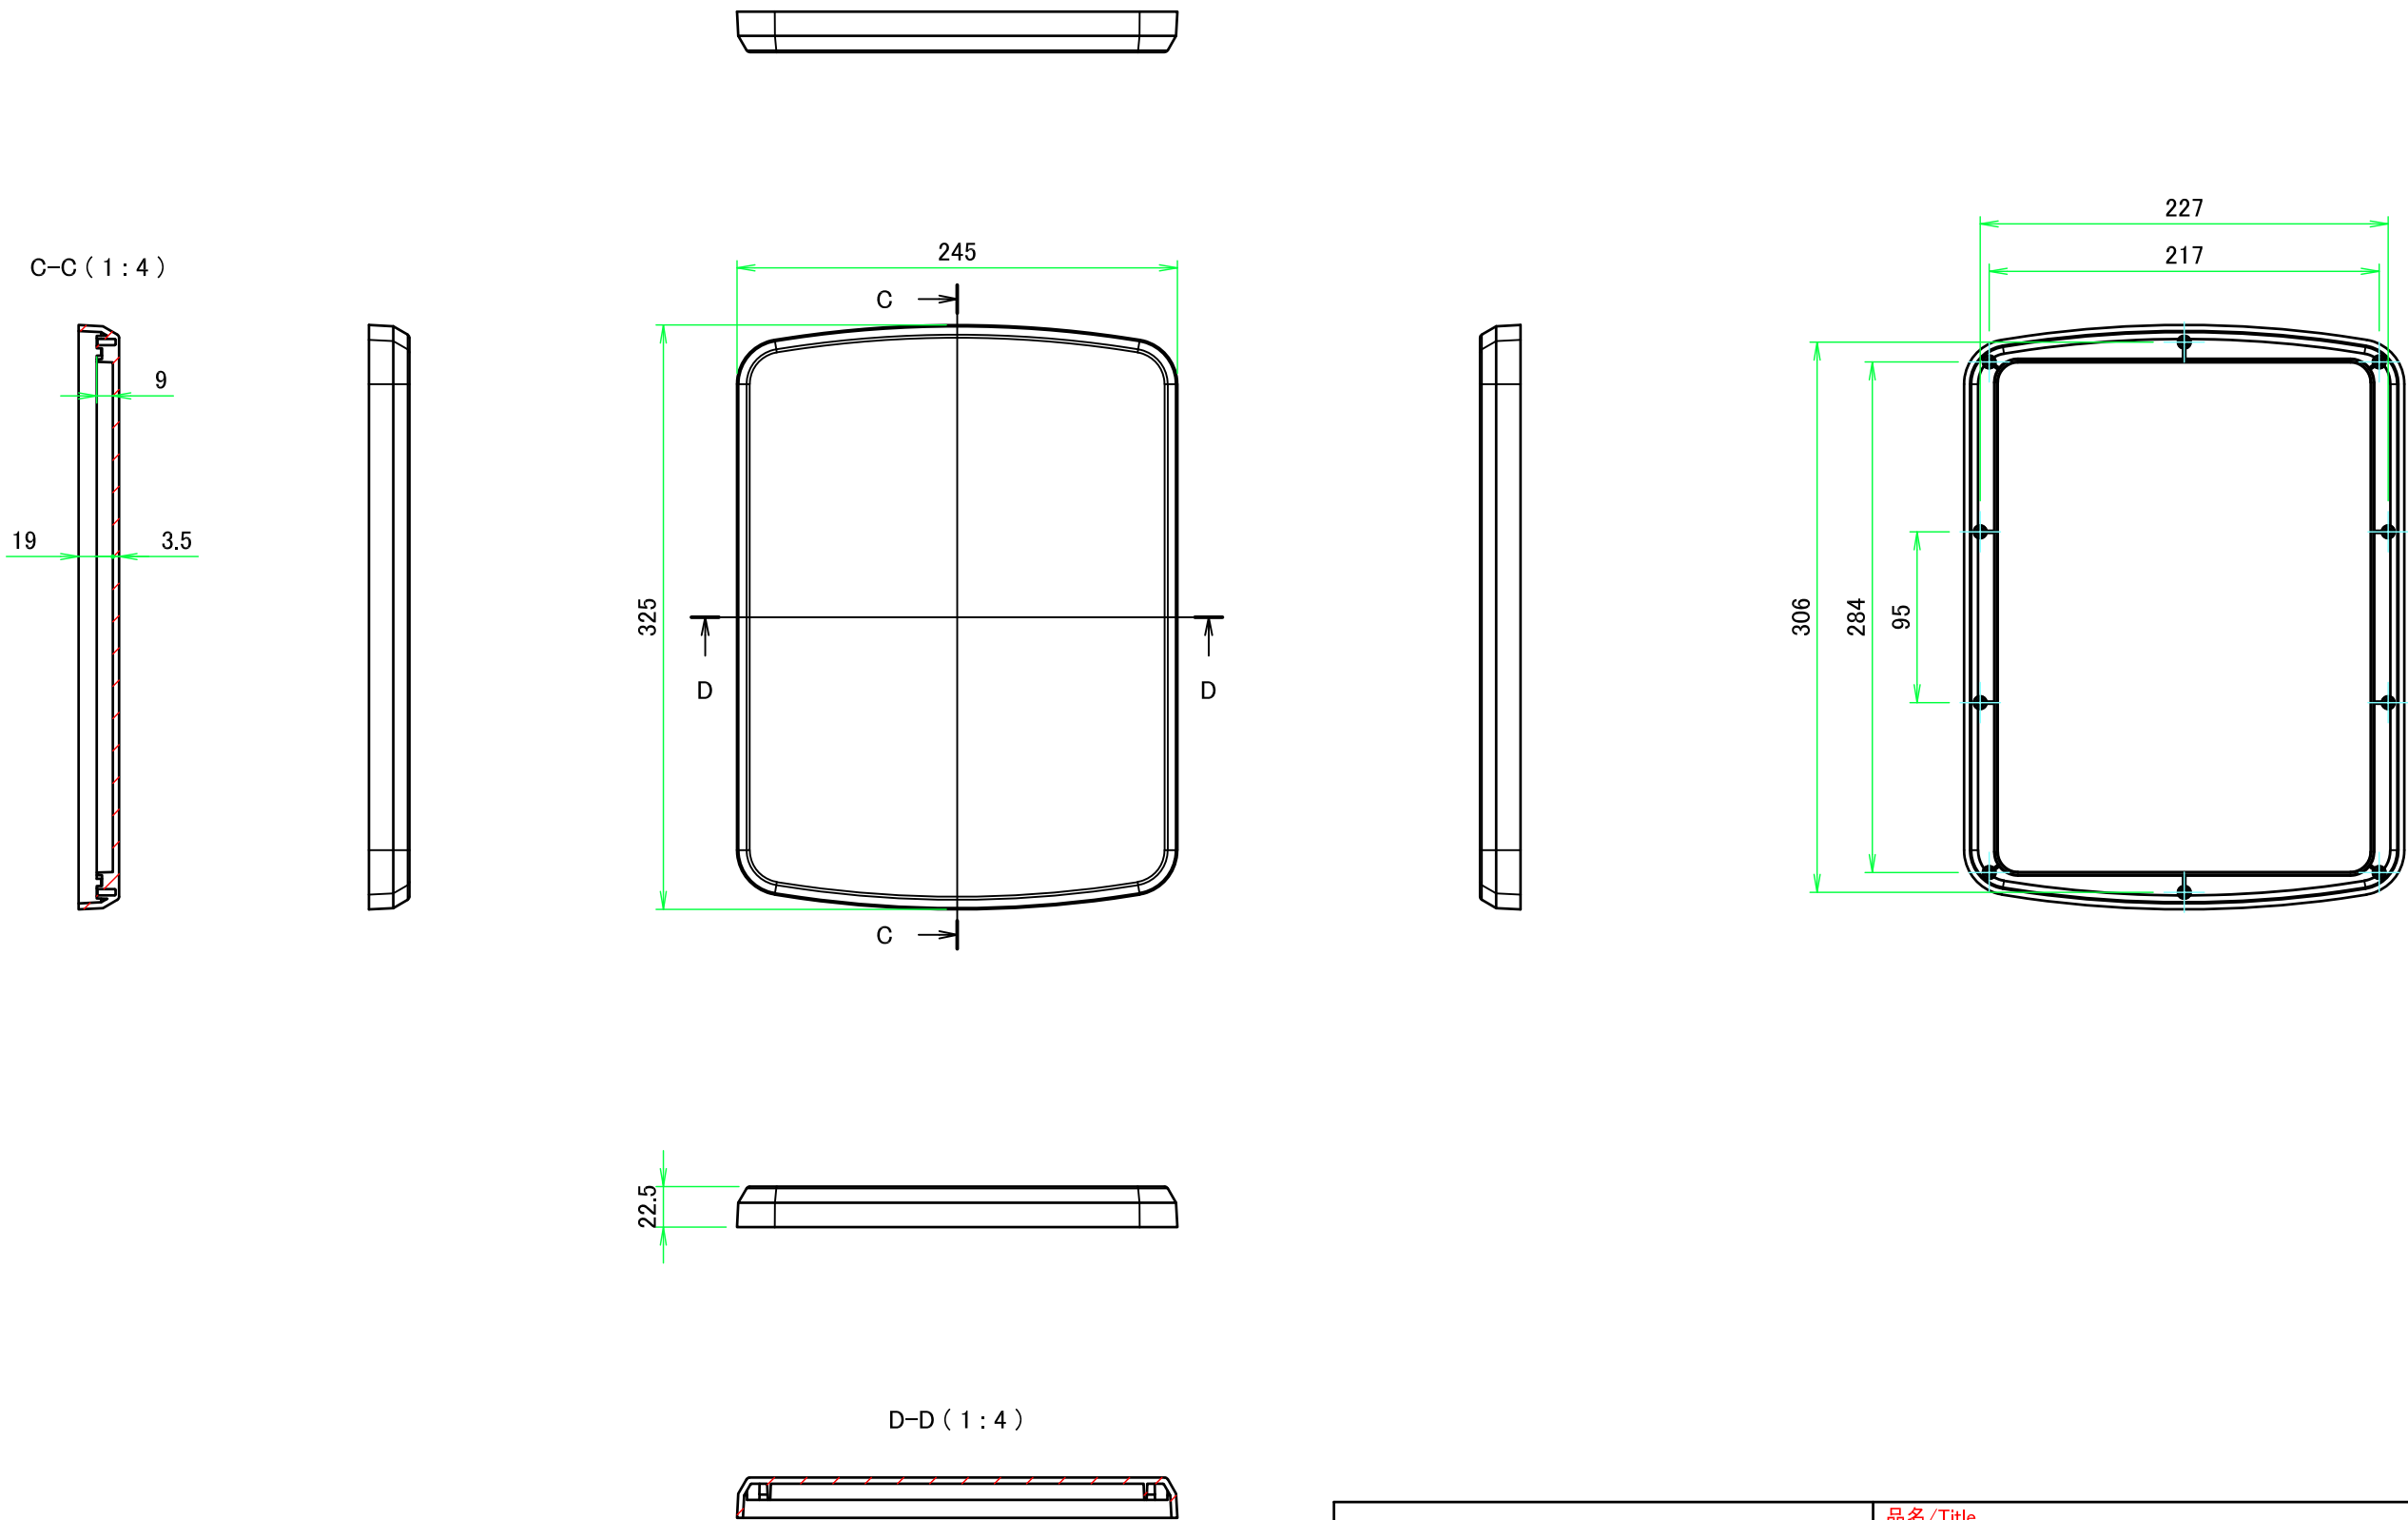


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title	
			IP68内圧調整ベント付ボックス	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number	尺度/Scale
中根	谷	横田	WGV25-33-9W	1:4
			作成日/Date	ページ/Page
			2025/06/12	3 / 5
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				




ボディ / Body

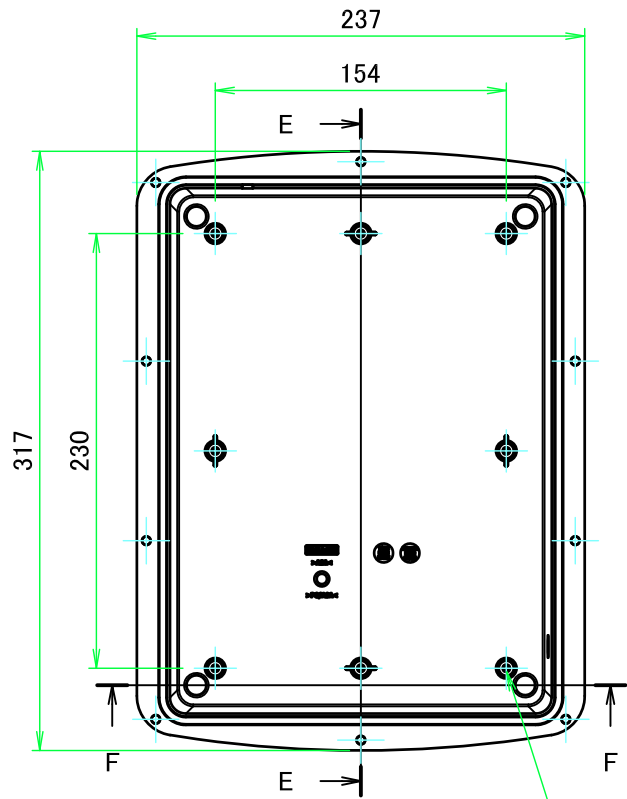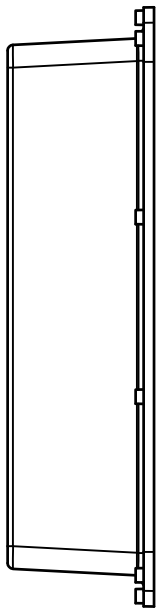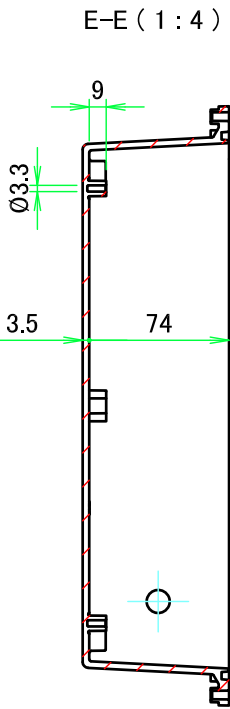


8-M4用ボス
8-M4 Boss

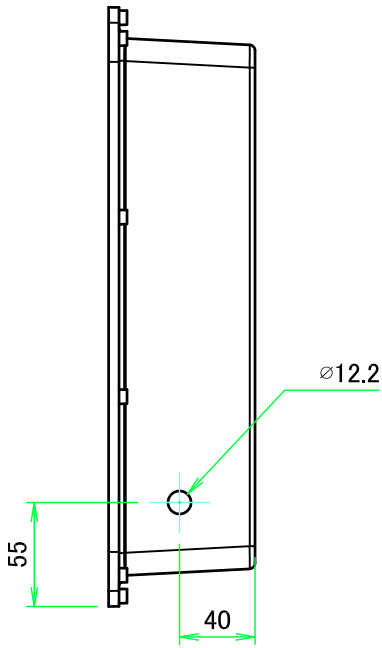


4-M5インサートナット (外部取付足WGF-L・ポールマウントSSK取付用)
4-M5 Insert Nut for fixing WGF-L & SSK models.

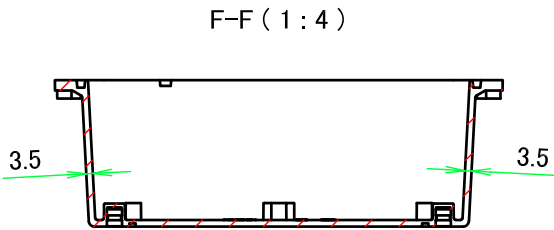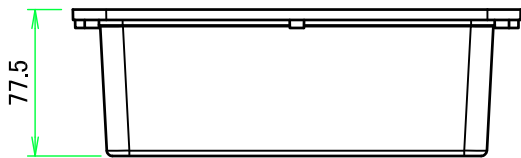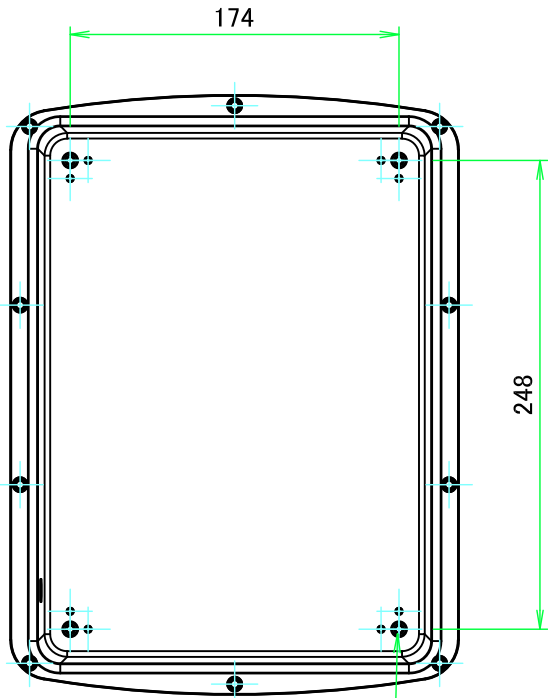

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名 / Title	
			IP68内圧調整バント付ボックス IP68 PLASTIC ENCLOSURE with VENTILATION PLUG	
承認 / Approved	検図 / Checked	製図 / Created	型番 / Product number	尺度 / Scale
中根	谷	横田	WGV25-33-9W	1:4
			作成日 / Date	ページ / Page
			2025/06/12	4 / 5
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

構成内容 / Components					(文書番号 : TY-34)2008.02.08
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish	
1	本体 / Housing	1	PA6(本体)、PA66(キャップ) PA6(Body)、PA66(Cap)	ライトグレー・ブラック Light gray・Black	
2	O-リング / O-ring	1	シリコンゴム / Silicone	ブラック / Black	
3	ナット / Lock-nut	1	PA66(UL94V-2)	ライトグレー・ブラック Light gray・Black	
	フィルター / Filter	1	PTFE	-	

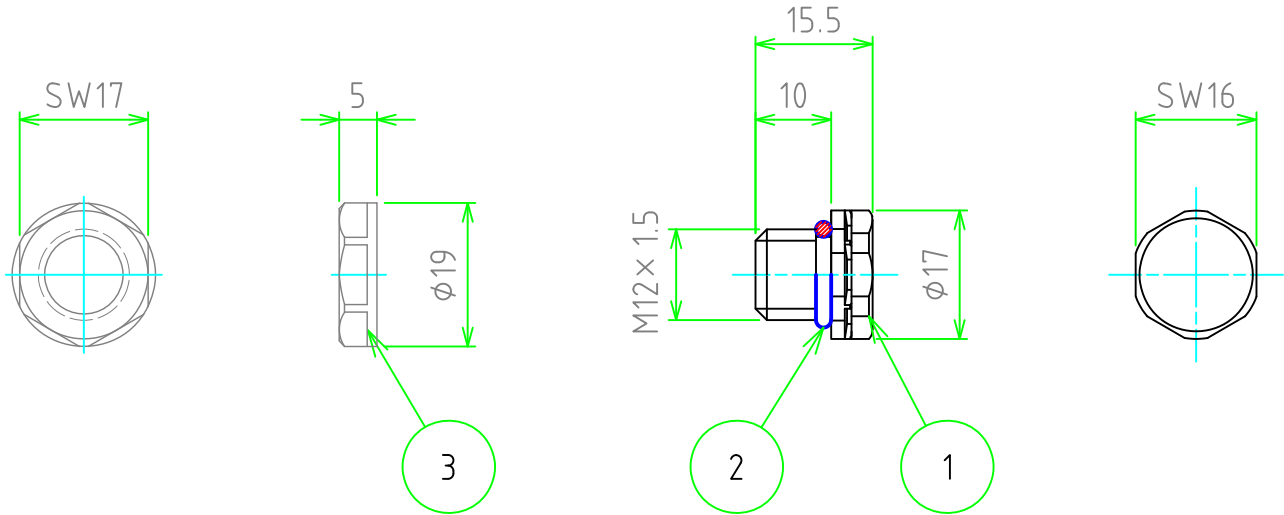

テクニカルデータ / Technical Data	
標準通気量 / Airflow	4000ml/min (差圧=7kPa) / 4000ml/min (dp=7kPa)
推奨締付トルク / Recommended torque	0.6~0.8N・m
対応筐体容積 / Max cubic capacity	最大容積50ℓ以内 / Works up to 50 liters capacity enclosures
準拠規格 / Certifications (ナットを除く / Excluding Lock-nut)	IEC60529(防水・防塵試験):IP66・IP67・IP68・IP69K IEC60068-2-1,2,14(耐熱試験):-40℃~+125℃ IEC60068-2-78(恒温高湿試験) : 温度 85℃ / 湿度 85% 1000時間 IEC60068-2-11,52(塩水噴霧試験) 、IEC60068-2-64(振動試験) UL94V-0(難燃性)・ UL746C f1 IEC60529(Protection class test):IP66・IP67・IP68・IP69K IEC60068-2-1,2,14(Heat resistance test):-40℃~+125℃ IEC60068-2-78(Humidity test) : 85℃ ・ 85%humidity ・ 1000hours IEC60068-2-11,52(Salt fog test) 、IEC60068-2-64(Vibration test) UL94V-0(Flame- resistant)・ UL746C f1

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title プロテクティブベント 高通気タイプ PROTECTIVE VENT high airflow Type	 尺度 / Scale 1:1
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 王	製図 / Created 谷	型番 / Product number PMF-12HAS (WGVシリーズ付属品)	
			作成日 / Date 2025/06/23	