

キャリングケース

CARRYING CASES・PROTECTIVE CASES

樹脂製のキャリングケース、防水・耐衝撃型ケース、低価格型ツールケースがあり、測定器・医療機器・工具・撮影機器の収納など様々な用途にご利用可能です。

小型サイズから大型トランクサイズまで、合計56サイズが選択可能。

内装スポンジフォーム、アルミパネルのカスタム製作も承ります。



型番	ページ番号
サイズ一覧	2-1~2
カスタム加工	2-3~4
NK・NKK使用用途	2-5~6
NK・NKK機能説明	2-7~8
アルミパネル追加加工	2-22
NK標準外色について	2-30
ツールケースについて	2-31~32
AB145S	2-29
DVI NEW SIZE	2-27
HSTP1000	2-36
MASP	2-35
MAXI	2-33~34
MINI	2-37~38

型番	ページ番号
MISP	2-38
MT	2-22
NK NEW SIZE	2-9~10・13~20
NK920-DJI MAVIC	2-26
NK933・950-DJI NEW SIZE	2-25
NKAP NEW SIZE	2-21
NKAP-KIT NEW	2-23~24
NKK NEW SIZE	2-11~20
NKSP NEW SIZE	2-28
NKST	2-29
NSTP810	2-29
XTRA	2-39~40
XTSP	2-40

Line-up | キャリングケース・ツールケース

■表組内の数値は外寸です。
(横 × 縦 × 厚み mm)

アタッシュケースタイプ

キャリングケース

防水キャリングケース

**NK
NKK
P9~20**

※NKKシリーズはBタイプのみです。

NK903B/Y



232×173×97

NK909B/Y



321×230×110

NK・NKK918B/Y



425×326×232

NK・NKK925B/Y



474×373×178

NK・NKK940B/Y



551×430×216

NK904B/Y



259×200×114

NK910B/Y



363×284×121

NK・NKK920B/Y



424×342×172

NK・NKK930B/Y



500×405×191

NK・NKK945B/Y



648×508×222

NK・NKK905B/Y



316×257×152

NK・NKK915B/Y



391×309×172

NK・NKK923B/Y



471×364×161

NK・NKK933B/Y



503×408×255

NK・NKK908B/Y



318×249×203

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

収納可能サイズ

A6サイズ

B6サイズ

A5サイズ

B5サイズ

A4サイズ


**MINI
P37~38**

MINI231905G



230×187×45

MINI272305G



265×225×50

MINI332806G



327×275×55

MINI352808G



345×284×83

**XTRA
P39~40**

XTRA262505G/B



258×246×49

XTRA323108G/B



320×308×81

**MAXI
P33~34**

MAXI252307B



254×230×72

MAXI272408B



271×241×84

MAXI2926□□B



289×256×97/117/137
■厚み3種

MAXI3531□□B



■厚み6種

345×308×61/72/83/112.5/123.5/164

ツールケース

キャスター付きキャリーケースタイプ



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

B4サイズ	A3サイズ	B3サイズ
<p>XTRA403810G/B</p>  <p>397×377×96</p>	<p>XTRA494614G/B</p>  <p>486×460×136</p>	
<p>MAXI3933□□B</p>  <p>■厚み3種 390×334×88/103/118</p> <p>MAXI4336□□B</p>  <p>■厚み3種 432×363×138/174/210</p>	<p>MAXI4538□□B</p>  <p>■厚み6種 452×383×89/109/129/144.5/164.5/200</p>	<p>MAXI5445□□B</p>  <p>■厚み2種 539×450×169/205</p>

2 内装スポンジのカスタム製作

何を入れるかはアナタ次第。
広がる可能性は無限大！



タカチではスポンジ専用のカッティングマシンにより、初期費用無しで1個からカスタムスポンジ製作致します。

ロットが多い場合は、抜型を製作してのプレス加工が単価が安く製作可能です。(抜型製作費がかかります)

参考価格例

●収納ケース型番：MINI231905G

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	1,600 円
カスタムスポンジ 1 個	8,910 円
カスタムスポンジ 5 個	3,920 円
カスタムスポンジ 10 個	3,290 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価

ケース標準価格	1,600 円
抜型代	21,130 円
カスタムスポンジ 1 個	24,430 円
カスタムスポンジ 5 個	5,970 円
カスタムスポンジ 10 個	3,800 円
カスタムスポンジ 50 個	1,530 円
標準納期	受注確認後 20 日

●収納ケース型番：NK925Y

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	20,330 円
カスタムスポンジ 1 個	19,370 円
カスタムスポンジ 5 個	11,990 円
カスタムスポンジ 10 個	10,730 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価

ケース標準価格	20,330 円
抜型代	75,160 円
カスタムスポンジ 1 個	53,210 円
カスタムスポンジ 5 個	12,220 円
カスタムスポンジ 10 個	6,850 円
カスタムスポンジ 50 個	3,910 円
標準納期	受注確認後 20 日

※納期は土日祝日を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

キャリングケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

ケース追加工・印刷のカスタマイズ

ケースへの加工

- ケースにスイッチ・コネクタ・表示器取付け用の穴加工を1個から承ります。
- 納期は受注後5日出荷で承ります。
- 加工図を添付し、当社営業部までお問い合わせ下さい。手書き図面でもかまいません。加工図はCAD (DXF/DWG) データが推奨です。

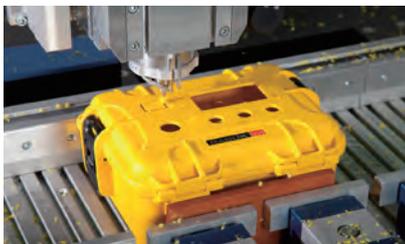

ケースへの印刷

- ケースへのインクジェット印刷、銘板ステッカーの印刷を1個から承ります。
- インクジェット印刷はデータ確認後3日で出荷が可能です。

インクジェット印刷

初期費用が抑えられる為、小ロットでコストメリット有り

データ調整費

- 『AI』『PDF』『EPS』(レイアウト済、別途修正無し)のデータ

データ作成 + 調整費

- 『DXF』『スケッチ図等』のデータ

●推奨入稿データ形式



インクジェット印刷は製版代不要でインシャル費が大幅に削減出来ます。



硬質スポンジへのインクジェット印刷も可能です



参考価格例



見積条件

- ケース : MAXI292610 B (ケースサイズ289×256)
- 印刷面 : 1面
- 印刷色 : 2色
- レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

ケースのみ標準価格	4,860 円
印刷インシャル費	5,300 円
印刷費単価 / 1 個	3,120 円
印刷費単価 / 10 個	1,530 円
印刷費単価 / 50 個	1,390 円
納期	データ確認後 実働 3 日

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブ

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

NANUK™

PROFESSIONAL PROTECTIVE CASES

タフで洗練されたデザインの プロテクティブケース登場!

タフでなければいけない。
デザインも重要だ。
納得いくまで、カスタマイズを施し、
オリジナル機器を作るもよし。
広がる可能性は無限大。



OUTDOOR
アウトドア



MEASUREMENT

測定機器




DRONE



医療機器

MEDICAL

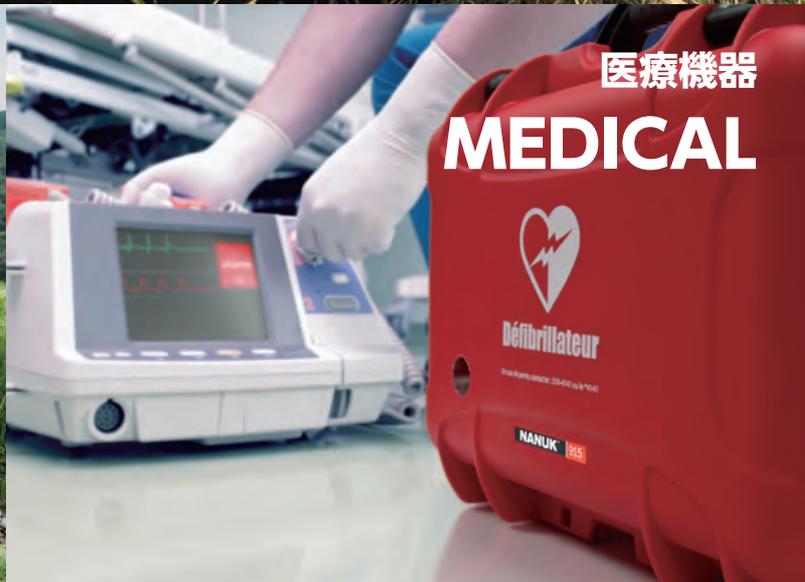

TRANSPORT

輸送



DEFENCE

防衛



NANUK™ 防水プロテクティブケースの特長・利点

防水保護等級IP65

様々な環境でご利用いただける防水・防塵保護等級IP65。

(IP65 = 内部に粉塵が浸入せず、12.5ℓ/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える)

防水パッキンは耐候性が良く、経年劣化しにくいEPDM製。

空気を通し水を通さない「内圧調整バルブ」により、気圧の変化によりケースが開かない現象や、温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。



強度に優れた強化PP製

軽量かつ高強度な強化PP (lightweight NK-7™) を使用し、落下や外部の衝撃から機器を保護します。



撮影協力：小次郎君(超大型犬バーニーズマウンテンドッグ)

選べる23サイズ

最小232×173×97mm～最大844×612×501mmまでの23サイズが選択可能。



機器を保護する内装スポンジフォーム

内装スポンジ無/付を選択し購入いただけます。

内装スポンジ『NKSPシリーズ』はブロック状の切れ目がついており、お客様が収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。(※NKSP990のみ切れ目無しになります。)

また、当社ではお客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から承ります。

内装スポンジでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。

《詳細はP2-3》



ロック機能付き開閉ラッチ&ソフトハンドル

開閉ラッチはロックレバー付です。ロックレバーを押さない限り

外部からの衝撃でカバーが開くことはありません。

ハンドルのグリップは持ちやすく滑りにくいTPE(エラストマゴム)製です。

折りたたみ式になっているので持ち運びしない時はスッキリとした外観になります。



※写真は鍵付「NKKシリーズ」



金属部品は100%ステンレスを使用

金属部品はSUS304ステンレスを使用しているので

水に濡れる場所で使用しても安心です。



アルミパネルでオリジナル機器が製作可能

オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機としてご利用可能です。

アルミパネルの追加工・印刷を短納期で承ります。《加工の詳細はP2-22、インクジェットの詳細はP2-4》

(追加工のみ受注後5日、追加工+インクジェット印刷は受注後8日で出荷可能)

●アルミパネルの追加工



CUSTOMIZE



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- 堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
- 23サイズのラインナップから、内装スポンジフォーム無/付タイプ を選択し購入いただけます。
- 測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
- オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機としてご利用可能です。
- サイズ・加工内容によっては加工・印刷が出来ない場合がございます。



テクニカルデータ

保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃~60℃



ヒンジピンの形状はタイプによって異なります。

構成内容

No.	名称	材質
1	カバー・ベース	強化PP（ポリプロピレン）
2	ラッチ	66ナイロン
3	ハンドルグリップ	エラストマ
4	内圧調整バルブ※1	66ナイロン・PTFE

No.	名称	材質
5	ヒンジピン	ステンレス
6	防水パッキン	EPDM
7	内装スポンジフォーム	ポリウレタン / 12.7mm 切目付※2

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によりケースが開かなくなる現象や、温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

※2 940・945・950は15mmになります。

オプション部品 ※詳細はホームページをご覧ください。



ディバイダー
DVIシリーズ



アルミパネル
NKAPシリーズ



ショルダーベルト
SB1250



ダイヤル錠
AB145S



銘板ステッカー
NKSTシリーズ

■ 内装スポンジフォーム無/付タイプをご選択いただけます

外觀寸法図


内装スポンジ
フォーム
無タイプ



内装スポンジ
フォーム
付タイプ



■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・
PDF図をダウンロードしてご確認ください。

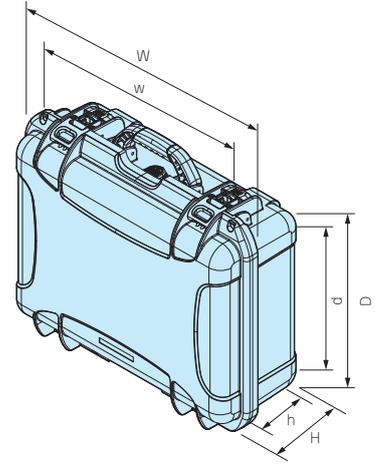

型番・寸法・標準価格

※スポンジフォーム ※詳細はホームページをご覧ください。

■ 内装スポンジフォーム無 タイプ

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			ヒンジピン取り外し	自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー	W	D	H	w	d	h			
NK903B	NK903Y	232	173	97	176	113	79	—	0.6	▲ 6,960
NK904B	NK904Y	259	200	114	198	134	96	—	0.7	▲ 7,830
NK905B	NK905Y	316	257	152	209	146	129	—	1.6	▲ 12,950
NK908B	NK908Y	318	249	203	203	134	180	—	1.5	▲ 15,010
NK909B	NK909Y	321	230	110	265	138	83	—	1.0	▲ 10,400
NK910B	NK910Y	363	284	121	307	193	98	—	1.4	▲ 14,240
NK915B	NK915Y	391	309	172	305	179	146	○	2.1	▲ 20,760
NK918B	NK918Y	425	326	232	332	178	207	○	2.9	▲ 27,540
NK920B	NK920Y	424	342	172	338	211	146	○	2.4	▲ 25,990
NK923B	NK923Y	471	364	161	383	222	123	○	2.7	▲ 32,130
NK925B	NK925Y	474	373	178	387	242	151	○	2.9	▲ 29,070
NK930B	NK930Y	500	405	191	412	274	164	○	3.4	▲ 30,600
NK933B	NK933Y	503	408	255	408	258	226	○	3.9	▲ 33,980
NK935B	NK935Y	560	355	229	416	231	179	○	5.3	▲ 40,320
NK938B	NK938Y	605	395	336	440	239	283	○	6.4	▲ 51,800
NK940B	NK940Y	551	430	216	460	296	189	○	3.9	▲ 33,650
NK945B	NK945Y	648	508	222	511	359	195	○	5.0	▲ 38,250
NK950B	NK950Y	581	464	298	416	316	247	○	7.0	▲ 53,770
NK960B	—	646	509	368	466	356	316	○	9.0	▲ 66,880
NK963B	—	825	536	317	627	373	257	○	10.2	▲ 69,610
NK970B	—	700	697	410	523	493	334	○	11.9	▲ 77,690
NK975B	—	844	612	501	685	439	435	○	14.6	▲ 99,200
NEW NK980B	—	760	409	186	635	276	142	○	4.9	43,340

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

■ 内装スポンジフォーム付 タイプ

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー	W	D	H	w	d	h		
NK903BS	NK903YS	232	173	97	176	113	79	0.63	▲ 8,500
NK904BS	NK904YS	259	200	114	198	134	96	0.81	▲ 9,370
NK905BS	NK905YS	316	257	152	209	146	129	1.7	▲ 15,530
NK908BS	NK908YS	318	249	203	203	134	180	1.7	▲ 18,840
NK909BS	NK909YS	321	230	110	265	138	83	1.2	▲ 12,630
NK910BS	NK910YS	363	284	121	307	193	98	1.5	▲ 16,770
NK915BS	NK915YS	391	309	172	305	179	146	2.4	▲ 24,150
NK918BS	NK918YS	425	326	232	332	178	207	2.9	▲ 35,420
NK920BS	NK920YS	424	342	172	338	211	146	2.7	▲ 31,680
NK923BS	NK923YS	471	364	161	383	222	123	3.1	▲ 38,260
NK925BS	NK925YS	474	373	178	387	242	151	3.3	▲ 35,800
NK930BS	NK930YS	500	405	191	412	274	164	3.9	▲ 38,540
NK933BS	NK933YS	503	408	255	408	258	226	4.6	▲ 50,820
NK935BS	NK935YS	560	355	229	416	231	179	6.0	▲ 51,030
NK938BS	NK938YS	605	395	336	440	239	283	7.1	▲ 64,400
NK940BS	NK940YS	551	430	216	460	296	189	4.6	▲ 43,770
NK945BS	NK945YS	648	508	222	511	359	195	6.0	▲ 50,590
NK950BS	NK950YS	581	464	298	416	316	247	8.0	▲ 67,350
NK960BS	—	646	509	368	466	356	316	10.5	▲ 85,230
NEW NK980BS	—	760	409	186	635	276	142	5.5	60,450

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

製品によってはヒンジ側角部2カ所に光沢模様が出ております。これは成型時の樹脂流動と強化PP樹脂特有の性質によるもので、ケースの強度には影響はございませんので良品としております。





- TSAロック鍵付きで、セキュリティの必要な機器や空輸する機器の収納に最適なハードケースです。
- 18サイズのラインナップから、内装スポンジフォーム無/付タイプ を選択し購入いただけます。
- オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定器・通信機としてご利用可能です。
- サイズ・加工内容によっては加工・印刷が出来ない場合がございます。



テクニカルデータ

保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃~60℃

TSAロックとは

TSAロックはアメリカ運輸保安局 TSAによって認可・容認されたロックで、セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであってもカギをかけたまま航空会社に預けることが出来るロックです。



TSAロック付ラッチ



鍵2個付

オプション部品 ※詳細はホームページをご覧ください。



ディバイダー
DVIシリーズ



アルミパネル
NKAPシリーズ



ショルダーベルト
SB1250



銘板ステッカー
NKSTシリーズ




ヒンジピンの形状はタイプによって異なります

構成内容

No.	名称	材質
1	カバー・ベース	強化PP (ポリプロピレン)
2	ラッチ	66 ナイロン・亜鉛合金
3	ハンドルグリップ	エラストマ
4	内圧調整バルブ※1	66 ナイロン・PTFE
5	ヒンジピン	ステンレス

No.	名称	材質
6	防水パッキン	EPDM
7	内装スポンジフォーム	ポリウレタン / 12.7mm 切目付※2
8	鍵	真ちゅう・PP

外観寸法図

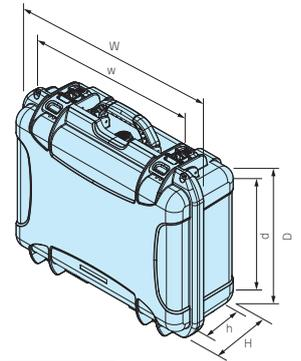

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によりケースが開かなくなる現象や、温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

※2 940・945・950は15mm、990は切目無しになります。

■4箇所以上ラッチが付いているサイズは鍵付きラッチは2箇所となります。詳細は製品図面をご確認下さい。

型番・寸法・標準価格

■内装スポンジフォーム無 タイプ

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			ヒンジピン取り外し	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h			
●ブラック									
NKK905B	316	257	152	209	146	129	—	1.6	▲ 18,350
NKK908B	318	249	203	203	134	180	—	1.5	▲ 20,410
NKK915B	391	309	172	305	179	146	○	2.1	▲ 26,160
NKK918B	425	326	232	332	178	207	○	2.9	▲ 32,950
NKK920B	424	342	172	338	211	146	○	2.4	▲ 31,400
NKK923B	471	364	161	383	222	123	○	2.7	▲ 32,130
NKK925B	474	373	178	387	242	151	○	2.9	▲ 34,480
NKK930B	500	405	191	412	274	164	○	3.4	▲ 36,000
NKK933B	503	408	255	408	258	226	○	3.9	▲ 39,390
NKK935B	560	355	229	416	231	179	○	5.3	▲ 45,720
NKK938B	605	395	336	440	239	283	○	6.4	▲ 57,200
NKK940B	551	430	216	460	296	189	○	3.9	▲ 39,050
NKK945B	648	508	222	511	359	195	○	5.0	▲ 43,640
NKK950B	581	464	298	416	316	247	○	7.0	▲ 59,180
NKK960B	646	509	368	466	356	316	○	9.0	▲ 72,290
NKK963B	825	536	317	627	373	257	○	10.2	▲ 75,010
NEW NKK980B	760	409	186	635	276	142	○	4.9	▲ 48,770
NKK990B	1,196	439	168	1,061	303	143	○	8.3	▲ 64,860

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

■内装スポンジフォーム付 タイプ


型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h		
●ブラック								
NKK905BS	316	257	152	209	146	129	1.7	▲ 20,930
NKK908BS	318	249	203	203	134	180	1.7	▲ 24,240
NKK915BS	391	309	172	305	179	146	2.4	▲ 29,550
NKK918BS	425	326	232	332	178	207	2.9	▲ 40,830
NKK920BS	424	342	172	338	211	146	2.7	▲ 37,090
NKK923BS	471	364	161	383	222	123	3.1	▲ 38,260
NKK925BS	474	373	178	387	242	151	3.3	▲ 41,210
NKK930BS	500	405	191	412	274	164	3.9	▲ 43,940
NKK933BS	503	408	255	408	258	226	4.6	▲ 56,230
NKK935BS	560	355	229	416	231	179	6.0	▲ 56,430
NKK938BS	605	395	336	440	239	283	7.1	▲ 69,800
NKK940BS	551	430	216	460	296	189	4.6	▲ 49,170
NKK945BS	648	508	222	511	359	195	6.0	▲ 55,980
NKK950BS	581	464	298	416	316	247	8.0	▲ 72,760
NKK960BS	646	509	368	466	356	316	10.5	▲ 90,640
NEW NKK980BS	760	409	186	635	276	142	5.5	▲ 65,880
NKK990BS	1,196	439	168	1,061	303	143	9.8	▲ 82,790

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。


製品によってはヒンジ側角部2カ所に光沢模様が出ております。これは成型時の樹脂流動と強化PP樹脂特有の性質によるもので、ケースの強度には影響はございませんので良品としております。




NK 903




NK 904




NK/NKK 905

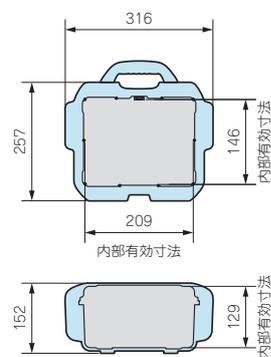

NK/NKK 908

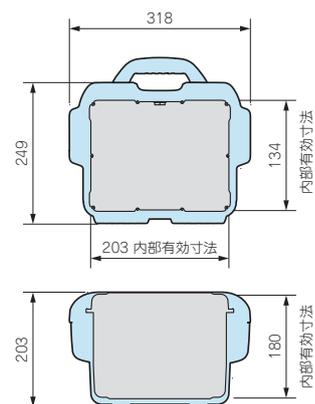


NK 909



NK 910


カバー側にもパネル取付が可能です。(一部取付不可のサイズがございます。)
カバー側用アルミパネルにつきましては受注生産にて承ります。
詳細:2-21




NK/NKK 915




製品使用例
タブレット授業支援パック
写真提供 株式会社富士ソフト様

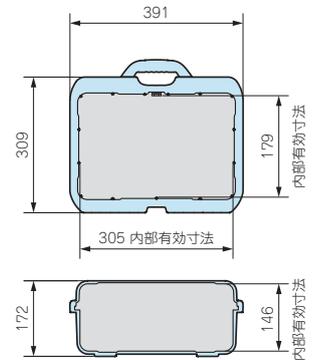

NK/NKK 918

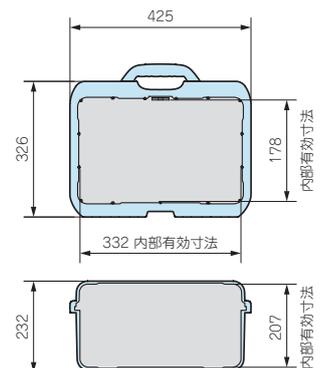


NK/NKK 920

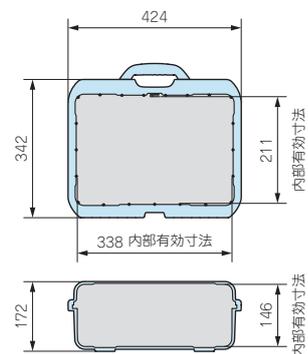

NK/NKK 923

カバー側にもパネル取付が可能です。

■カバー側パネル取付例




NK/NKK 925



製品使用例 (イエロー写真)

電気探査・電気検層複合型収録装置
写真提供 応用地質株式会社様



NK/NKK 930



製品使用例

動力プレス プレーキ性能測定装置
写真提供 したのはらプレスサービス株式会社様


NK/NKK 933



NK/NKK 935




NK/NKK 938




プルハンドル/キャスター付です
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます



NK/NKK 940

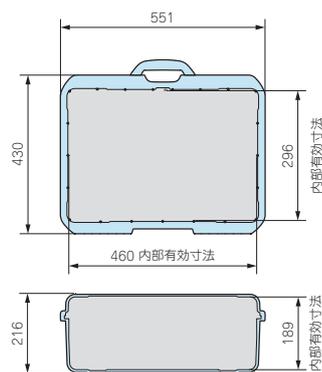


NK/NKK 945

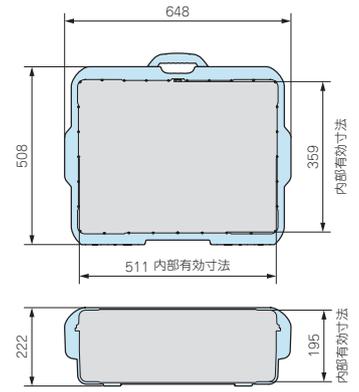

NK/NKK 950

プルハンドル/キャスター付です
プルハンドルは2段階で高さ固定出来ます

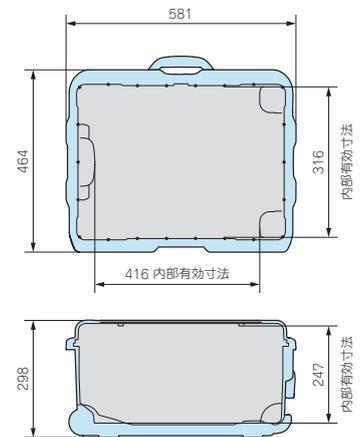


製品使用例

可搬型電源装置
写真提供 株式会社サンコーシヤ様

NK/NKK 960





プルハンドル/キャスター付です
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます

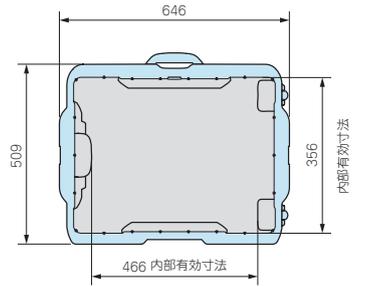

NK/NKK 963




プルハンドル/キャスター付です
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます

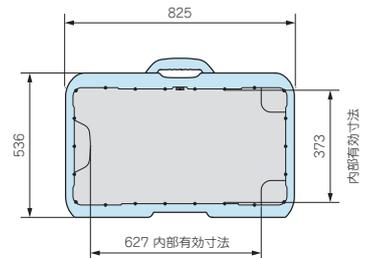

NK 970




プルハンドル/キャスター付です
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます

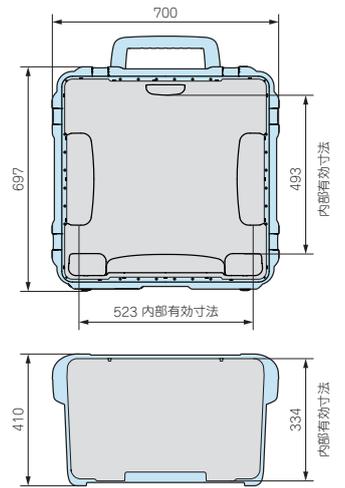

NK 975




プルハンドル/キャスター付です
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます

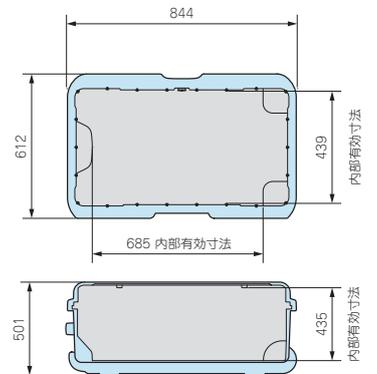

NK/NKK 980


NEW

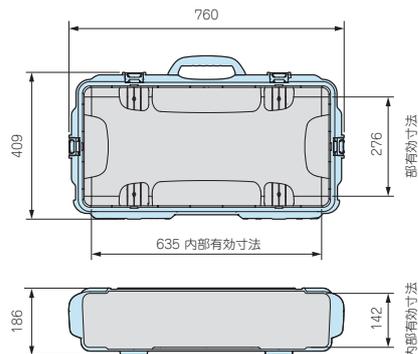

NKK 990



キャスター付です

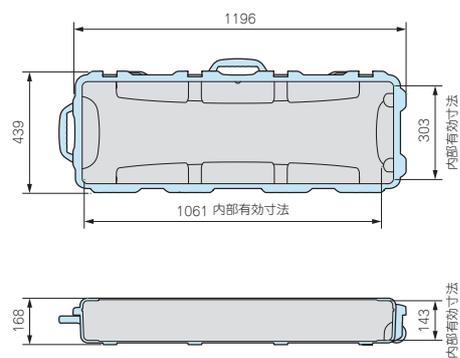

NK-T SERIES

深型防水キャリングケース



- 堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。
- ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
- 深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入られます。
- ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/付を選択し、購入いただけます。
- 様々なオプション部品をご用意しておりますので、詳細はオプション部品ページをご覧ください。



テクニカルデータ

保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃～+60℃



構成内容

No.	名称	材質
1	カバー・ベース	強化PP (ポリプロピレン)
2	ラッチ	66 ナイロン
3	ハンドルグリップ	エラストマー
4	内圧調整バルブ※ 1	66 ナイロン・PTFE

No.	名称	材質
5	ショルダーベルト取付部品	66 ナイロン・ステンレス
6	ヒンジピン※ 2	ステンレス
7	防水パッキン	EPDM
8	内装スポンジフォーム	ポリウレタン / 切目付

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によりケースが開かなくなる現象や、温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。
※2 ヒンジピンは取り外しが可能です。

- 内装スポンジフォーム無/付タイプをご選択いただけます。


外観寸法図

- 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

内装スポンジ
フォーム
無タイプ



内装スポンジ
フォーム
付タイプ



※スポンジフォーム 詳細はP5をご覧ください。

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			内装スポンジフォーム 無 / 付	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h			
●ブラック									
NK-T20B	325.4	247.5	260.4	235	134	232	内装スポンジフォーム無	1.7	18,010
NK-T30B	420.2	238.8	316.7	325	109	287	内装スポンジフォーム無	2.7	21,610
NK-T20BS	325.4	247.5	260.4	235	134	232	内装スポンジフォーム付	1.72	21,930
NK-T30BS	420.2	238.8	316.7	325	109	287	内装スポンジフォーム付	2.73	29,480

オプション部品



ディバイダー
DVIシリーズ
P4



アルミパネル
NKAPシリーズ
P3



ショルダーベルト
SB1250
P6



ダイヤル錠
AB145S
P7




銘板ステッカー
NKSTシリーズ
P7

製品一覧・寸法図

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


NK-T20

ハンドルは90°まで曲がります。

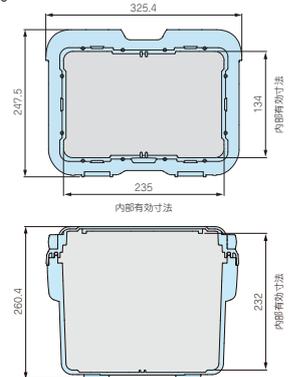

NK-T30

ハンドルは90°まで曲がります。



NKTD SERIES

NK-T用トレイ・仕切りセット



- 収納に便利なトレイと仕切りがセットになっております。
- トレーには取手を付ける事が可能です。
取手は取り外しが可能なので、使用しない際は外してご使用いただけます。
- トレーと仕切りを使用していただくと収納物を整理して入れる事が出来ます。

構成内容

No.	名称	材質
1	トレイ	強化PP (ポリプロピレン)
2	仕切り	強化PP (ポリプロピレン)
3	取手	強化PP (ポリプロピレン)
4	取手カバー	強化PP (ポリプロピレン)

型番・標準価格

型番	対応ケース	自重 (g)	標準価格 (税別)
NKTD-T20	NK-T20	437	4,920
NKTD-T30	NK-T30	663	8,840

・取手を使用した場合



・取手カバーを使用した場合



・仕切りを使用した場合



NKTD-T20

NKTD-T30

NKAP SERIES

NK・NKK、NK-T用アルミパネル

NEW SIZE




■ パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントローラー・測定器・通信機器としてご利用可能です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

サイズにより取付ビスの数が異なります。

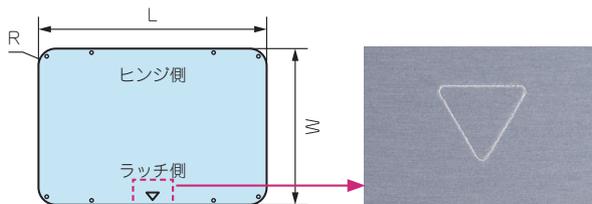

構成内容

No.	名称	材質
1	パネル	アルミ板 A1100P (シルバーアルマイト)
2	取付ビス	ステンレス

■ NKAP963~975は取付ビスが付属しておりません。NKAP-KITに同梱しております取付ビスをご使用下さい。

型番・寸法・標準価格

※▽印のあるパネルは、▽印をラッチ側にして取付けて下さい。

■ベース側

※NKAP-T20/T30の取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。

型番	対応ケース	板厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW NKAP-T20	NK-T20 ベース側	2	283.8	193	18	—	4	在庫品	289	2,450
NEW NKAP-T30	NK-T30 ベース側	2	377.5	173.5	18	—	4	在庫品	345	2,750
NKAP903	NK903 ベース側	1.5	198.5	136.5	15	—	4	在庫品	109	1,070
NKAP904	NK904 ベース側	1.5	226	163.5	18	—	4	在庫品	149	1,330
NKAP905	NK/NKK905 ベース側	1.5	257	207	21.5	—	4	在庫品	214	1,820
NKAP908	NK/NKK908 ベース側	1.5	250.9	200.1	18	—	4	在庫品	203	1,720
NKAP909	NK909 ベース側	1.5	304.7	190.4	18	—	4	在庫品	234	1,660
NKAP910	NK910 ベース側	2	346	244.5	17	—	4	在庫品	452	2,280
NKAP915	NK/NKK915 ベース側	2	364.5	252	28	有	8	在庫品	496	2,910
NKAP918	NK/NKK918 ベース側	2	397.5	268.5	27	—	8	在庫品	574	3,300
NKAP920	NK/NKK920 ベース側	2	399.5	285	28	有	8	在庫品	606	3,530
NKAP923	NK/NKK923 ベース側	2	446.3	309.1	28	—	8	在庫品	737	3,470
NKAP925	NK/NKK925 ベース側	2	451.5	318	28	有	8	在庫品	760	3,600
NKAP930	NK/NKK930 ベース側	2	476	350.5	27	—	8	在庫品	880	4,970
NKAP933	NK/NKK933 ベース側	2	477.5	352	27	—	8	在庫品	908	4,800
NKAP935	NK/NKK935 ベース側	2	535	301.5	26.5	有	8	在庫品	855	4,670
NKAP938	NK/NKK938 ベース側	2	566.2	337.6	27	—	10	在庫品	1,017	6,300
NKAP940	NK/NKK940 ベース側	2	526.5	374	27	有	10	在庫品	1,050	6,380
NKAP945	NK/NKK945 ベース側	2	576.5	450	26.5	有	10	在庫品	1,395	6,530
NKAP950	NK/NKK950 ベース側	2	540.8	409.1	27	—	10	在庫品	1,179	6,630
NKAP960	NK/NKK960 ベース側	2	579.7	454.2	27	—	10	在庫品	1,402	6,690
NKAP963	NK/NKK963 ベース側	2	742.4	463	23.2	—	—	受注生産品	1,786	8,470
NKAP970	NK970 ベース側	2	620.2	620.2	23	有	—	受注生産品	1,991	10,700
NKAP975	NK975 ベース側	2	760.5	538.2	23.5	—	—	受注生産品	2,156	10,700

■受注生産品は「注文確認後、実動3日目発送」となります。

■カバー側

※NKAP-T20C/T30Cの取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。


型番	対応ケース	板厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW NKAP-T20C	NK-T20 カバー側	1.5	276	187	15	—	4	受注生産品	202	3,080
NEW NKAP-T30C	NK-T30 カバー側	2	368	165	15	—	4	受注生産品	320	3,420
NKAP905C	NK/NKK905 カバー側	1.5	247.8	197	17	—	4	受注生産品	195	2,670
NKAP908C	NK/NKK908 カバー側	1.5	244.1	193.3	14	—	4	受注生産品	189	2,540
NKAP909C	NK909 カバー側	1.5	298.1	183.8	14	—	4	受注生産品	219	2,500
NKAP910C	NK910 カバー側	1.5	339.5	238	14	—	4	受注生産品	329	3,260
NKAP915C	NK/NKK915 カバー側	2	357.5	243.8	23.5	—	8	受注生産品	465	4,240
NKAP918C	NK/NKK918 カバー側	2	389.8	260.8	23.5	—	8	受注生産品	541	4,850
NKAP920C	NK/NKK920 カバー側	2	389.9	275.5	23.5	—	8	受注生産品	572	5,040
NKAP923C	NK/NKK923 カバー側	2	438.3	301.1	23.5	—	8	受注生産品	704	4,910
NKAP925C	NK/NKK925 カバー側	2	440.3	307	23.5	—	8	受注生産品	720	5,300
NKAP930C	NK/NKK930 カバー側	2	465.7	340	23.5	—	8	受注生産品	841	7,200
NKAP933C	NK/NKK933 カバー側	2	467.8	342	23.5	—	8	受注生産品	851	7,190
NKAP935C	NK/NKK935 カバー側	2	524.2	290.4	23.5	—	8	受注生産品	810	7,080
NKAP938C	NK/NKK938 カバー側	2	558.3	329.7	23.5	—	10	受注生産品	981	8,700
NKAP940C	NK/NKK940 カバー側	2	516.3	363.9	23.5	—	10	受注生産品	1,000	8,700
NKAP945C	NK/NKK945 カバー側	2	570	443	23.5	—	10	受注生産品	1,342	8,850
NKAP950C	NK/NKK950 カバー側	2	530	398.6	23.5	—	10	受注生産品	1,120	9,070
NKAP960C	NK/NKK960 カバー側	2	568.7	443.3	23.5	—	10	受注生産品	1,336	9,110
NKAP970C	NK970 カバー側	2	622.6	622.6	23.8	有	—	受注生産品	1,966	13,760
NKAP975C	NK975 カバー側	2	760.4	538.2	23.5	—	—	受注生産品	2,155	13,760

■受注生産品は「注文確認後、実動3日目発送」となります。

DVI SERIES

NK・NKK、NK-T用ディバイダー

NEW SIZE

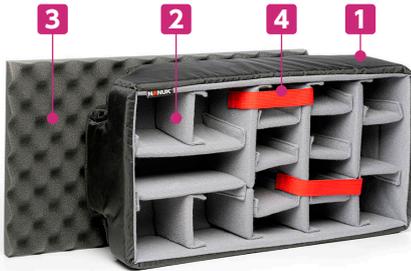

構成内容

No.	名称	材質
1	ベース	ナイロン
2	仕切り	ポリエステル
3	波打ちスポンジフォーム	ポリウレタン
4	ストラップ	ナイロン

■ストラップはサイズにより有無がございます。

- マジックテープ付の仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。
- 収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
- ケースにぴったり収まるサイズです。


製品使用例



型番・標準価格

型番	対応ケース	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW DVI-T20	NK-T20	485	7,870
NEW DVI-T30	NK-T30	762	11,790
DVI905	NK/NKK905	288	8,270
DVI908	NK/NKK908	453	11,570
DVI915	NK/NKK915	542	11,570
DVI918	NK/NKK918	800	23,150
DVI920	NK/NKK920	753	16,500
DVI923	NK/NKK923	1,025	23,670
DVI925	NK/NKK925	968	16,540
DVI930	NK/NKK930	1,220	18,180
DVI933	NK/NKK933	1,500	34,720
DVI935	NK/NKK935	1,190	20,520
DVI938	NK/NKK938	1,360	30,940
DVI940	NK/NKK940	1,695	25,460
DVI945	NK/NKK945	1,940	28,390
DVI950	NK/NKK950	1,810	28,550
DVI960	NK/NKK960	3,230	41,330

DVI-T20




DVI905 / 908




DVI918




DVI923




DVI935




DVI940



DVI945




DVI950



DVI-T30 ※ディバイダーが2層となります。

▼1層目



+

▼2層目




DVI915




DVI920



DVI925 / 930 / 933




DVI938




DVI960 ※ディバイダーが2層となります。

▼1層目



▼2層目

+



NKSP SERIES


NK・NKK、NK-T用内装スポンジフォーム

NEW SIZE

■ 切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。

■ カバー側（波打ち形状）・ベース側（切目付）・下敷のセットです。

※NKSP990のみ切目無しになります。

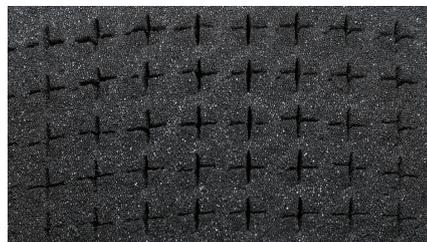


※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW NKSP-T20	NK-T20	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	12.7	208	3,920
NEW NKSP-T30	NK-T30	波打型×1 切目付×5 下敷き×1	12.7	307	7,870
NKSP903	NK903	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	40	1,540
NKSP904	NK904	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	70	1,540
NKSP905	NK/NKK905	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	120	2,580
NKSP908	NK/NKK908	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	158	3,830
NKSP909	NK909	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	158	2,230
NKSP910	NK910	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	150	2,530
NKSP915	NK/NKK915	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	250	3,390
NKSP918	NK/NKK918	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	12.7	390	7,880
NKSP920	NK/NKK920	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	320	5,690
NKSP923	NK/NKK923	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	399	6,130
NKSP925	NK/NKK925	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	430	6,730
NKSP930	NK/NKK930	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	540	7,940
NKSP933	NK/NKK933	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	12.7	700	16,840
NKSP935	NK/NKK935	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	710	10,710
NKSP938	NK/NKK938	波打型×1 切目付×4 下敷き×1	12.7	856	12,600
NKSP940	NK/NKK940	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	15	730	10,120
NKSP945	NK/NKK945	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	15	1,000	12,340
NKSP950	NK/NKK950	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	15	1,000	13,580
NKSP960	NK/NKK960	波打型×1 切目付×4 下敷き×1	12.7	1,500	18,350
NKSP980	NK/NKK980	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	650	17,110
NKSP990	NKK990	波打型×1 切目無×2 下敷き×1	—	1,490	17,930

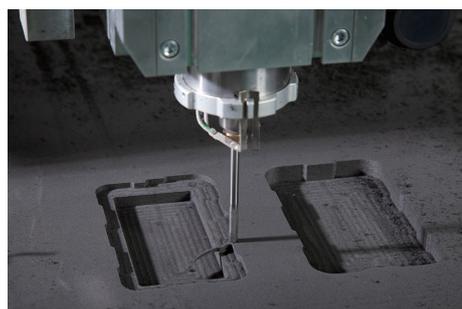

CUSTOMIZE



■ お客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から製作致します。

■ 標準品のスポンジフォームでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。ご依頼の際は、加工図を当社営業部まで送付下さい。

加工例



SB1250

NK・NKK、NK-T用ショルダーベルト



- 肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
- 様々なバッグに取付が可能です。
- ベルト長さ750~1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

※NK903、904、909、970、975、NKK990、NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

テクニカルデータ

耐荷重:11kg

※目安値となります。

構成内容

No.	名称	材質	色
1	ベルト	ポリプロピレン	ブラック
2	肩当てパッド	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	POM	ブラック
4	フック	POM	ブラック

型番・標準価格

型番	自重(g)	販売単位	標準価格(税別)
SB1250	108	1本	1,440

NSTP810

NK・NKK、NK-T用ショルダーストラップ



- ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。

構成内容

No.	名称	材質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	フック	鉄(黒塗装)

型番・標準価格

型番	自重(g)	販売単位	標準価格(税別)
NSTP810	238	1本	6,610


※ベルト長さ810~1170まで調整可。

※NK903、904、909、970、975、NKK990、NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。



AB145S

NK・NKK、NK-T用ダイヤル錠



- ダイヤル式（3桁）の南京錠です。
- NK・NKK、NK-Tシリーズに鍵を付けたい場合にご利用下さい。


構成内容

No.	名称	材質
1	本体	アルミニウム
2	つる	鉄
3	ダイヤル	亜鉛ダイキャスト

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
AB145S	52	1個	1,490

※NK-T30には取付け出来ません。

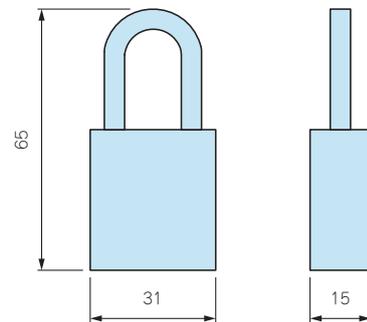

NKST SERIES

NK・NKK、NK-T用銘板ステッカー




背景に色を付けたい場合は、ホワイト色をベースにしてインクジェット印刷で色を付ける事が出来ます。



- 厚さ0.3mmの樹脂製の両面テープ付ステッカーです。
無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。
- 当社では1枚からインクジェット印刷、シルク印刷を承ります。
インクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

型番・寸法・標準価格

型番		対応ケース	寸法		販売単位 (枚)	標準価格 (税別)
●ブラック	●ホワイト		A	B		
NKST-2B	NKST-2W	NK903,904	62.7	9.1	1	140
NKST-3B	NKST-3W	NK/NKK905 ~ 960	75.1	9.1	1	140
		NK-T20, 30				

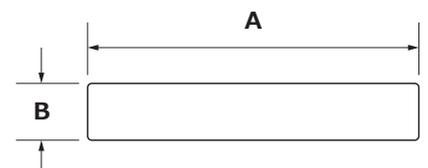

標準色以外の対応について

- 数量1～10個までの納期は約1カ月となります。
- 11個以上の価格・納期は別途お見積りとなります。営業部までお問い合わせ下さい。
※納期は状況によって遅れる場合がございます。
- 弊社調達便でのお取り寄せの場合、1個から標準色と同価格でご対応いたします。
※納期については約4カ月半となります。詳細の日程については営業部までお問い合わせ下さい。

NK-T SERIES

※詳細はP1～2をご覧ください。



オレンジ



オリーブグリーン

NK SERIES

※詳細はホームページをご覧ください。



グラファイトグレー
NK903～935、
940～960のみ対応可



オレンジ
NK903～960
のみ対応可



オリーブグリーン
NK903～920、925、
930、935、940～960
のみ対応可



タン
NK909、910のみ対応可



ライムグリーン
NK903～908、
910のみ対応可



ブルー
NK903～915、
920、935のみ対応可



レッド
NK903～915、
920、935のみ対応可

NKK SERIES

※詳細はホームページをご覧ください。



- NKK990は、オリーブグリーン色のみ対応可能です。
(他色は対応出来ません。)

標準色以外 型番・標準価格

※寸法、自重は標準色をご覧ください。

■内装スポンジフォーム無 タイプ

型番								標準価格 (税別)
オレンジ	グラファイトグレー	オリーブグリーン	ブルー	レッド	ライムグリーン	タン	イエロー	
NK-T20O	—	NK-T20OL	—	—	—	—	—	38,240
NK-T30O	—	NK-T30OL	—	—	—	—	—	45,890
NK903O	NK903G	NK903OL	NK903M	NK903R	NK903L	—	—	13,790
NK904O	NK904G	NK904OL	NK904M	NK904R	NK904L	—	—	15,640
NK905O	NK905G	NK905OL	NK905M	NK905R	NK905L	—	—	24,160
NK908O	NK908G	NK908OL	NK908M	NK908R	NK908L	—	—	27,960
NK909O	NK909G	NK909OL	NK909M	NK909R	—	NK909T	—	18,810
NK910O	NK910G	NK910OL	NK910M	NK910R	NK910L	NK910T	—	25,160
NK915O	NK915G	NK915OL	NK915M	NK915R	—	—	—	34,650
NK918O	NK918G	NK918OL	-	-	—	—	—	46,130
NK920O	NK920G	NK920OL	NK920M	NK920R	—	—	—	43,130
NK923O	NK923G	—	—	—	—	—	—	48,540
NK925O	NK925G	NK925OL	—	—	—	—	—	47,330
NK930O	NK930G	NK930OL	—	—	—	—	—	50,320
NK933O	NK933G	—	—	—	—	—	—	55,370
NK935O	NK935G	NK935OL	NK935M	NK935R	—	—	—	59,780
NK938O	—	—	—	—	—	—	—	75,790
NK940O	NK940G	NK940OL	—	—	—	—	—	55,130
NK945O	NK945G	NK945OL	—	—	—	—	—	63,970
NK950O	NK950G	NK950OL	—	—	—	—	—	77,350
NK960O	NK960G	NK960OL	—	—	—	—	NK960Y	98,200
—	—	NKK990OL	—	—	—	—	—	89,410

■内装スポンジフォーム付 タイプ

型番								標準価格 (税別)
オレンジ	グラファイトグレー	オリーブグリーン	ブルー	レッド	ライムグリーン	タン	イエロー	
NK-T20OS	—	NK-T20OLS	—	—	—	—	—	42,160
NK-T30OS	—	NK-T30OLS	—	—	—	—	—	53,760
NK903OS	NK903GS	NK903OLS	NK903MS	NK903RS	NK903LS	-	—	15,290
NK904OS	NK904GS	NK904OLS	NK904MS	NK904RS	NK904LS	—	—	17,140
NK905OS	NK905GS	NK905OLS	NK905MS	NK905RS	NK905LS	—	—	26,740
NK908OS	NK908GS	NK908OLS	NK908MS	NK908RS	NK908LS	—	—	31,700
NK909OS	NK909GS	NK909OLS	NK909MS	NK909RS	—	NK909TS	—	20,980
NK910OS	NK910GS	NK910OLS	NK910MS	NK910RS	NK910LS	NK910TS	—	27,690
NK915OS	NK915GS	NK915OLS	NK915MS	NK915RS	—	—	—	38,040
NK918OS	NK918GS	NK918OLS	—	—	—	—	—	54,010
NK920OS	NK920GS	NK920OLS	NK920MS	NK920RS	—	—	—	48,820
NK923OS	NK923GS	—	—	—	—	—	—	54,510
NK925OS	NK925GS	NK925OLS	—	—	—	—	—	54,060
NK930OS	NK930GS	NK930OLS	—	—	—	—	—	58,260
NK933OS	NK933GS	—	—	—	—	—	—	72,280
NK935OS	NK935GS	NK935OLS	NK935MS	NK935RS	—	—	—	70,530
NK938OS	—	—	—	—	—	—	—	88,440
NK940OS	NK940GS	NK940OLS	—	—	—	—	—	65,250
NK945OS	NK945GS	NK945OLS	—	—	—	—	—	76,310
NK950OS	NK950GS	NK950OLS	—	—	—	—	—	90,930
NK960OS	NK960GS	NK960OLS	—	—	—	—	NK960YS	116,650
—	—	NKK990OLS	—	—	—	—	—	107,410

IDT-17

IDタグ

★★ NEW



- ホルダー本体はアクリル、カバーはシリコン製のIDタグです。
 - タグを取り付ける事でケースの中身、情報を明記する事ができ、管理、識別がしやすくなります。
 - ストラップの長さは約170mmになります。
 - ストラップを引っ張りすぎると留め具から抜けてしまう場合がございますのでご注意ください。
- ※IDタグはRoHS指令対象外の製品になります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ホルダー本体	1	アクリル	透明
2	カバー	1	シリコン	ブラック
3	ストラップ	1	ポリエステル	ブラック
4	留め具	1	ABS樹脂	グレー

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
IDT-17	35.8	1セット	240

※標準価格は目安の販売価格となります。


使用例



DP-1527

デリバリーパック

★★ NEW

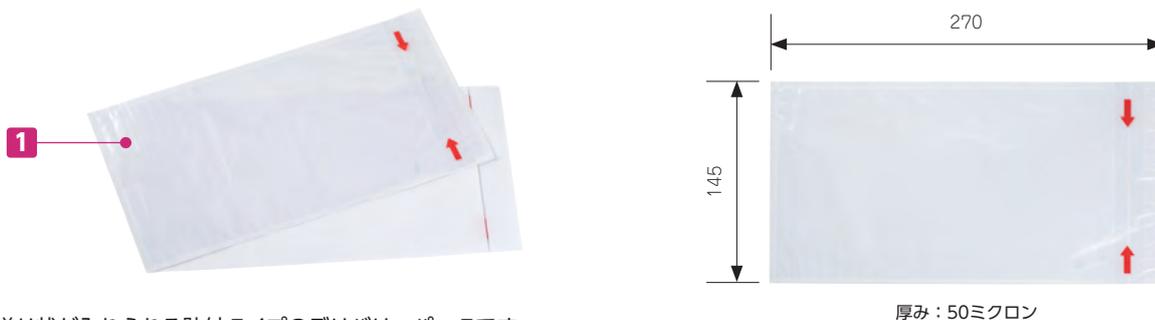

- 送り状が入られる貼付タイプのデリバリーパックです。
 - 完全密封仕様の為、送り状が落ちる心配がありません。
 - ミシン目が付いておりますので、ミシン目を開封し簡単に中身を取り出すことができます。
 - 送り状以外にも伝票、納品書、取扱説明書などが入れられます。
 - NK・NKK、MINI、XTRAシリーズにご使用いただけます。
(糊残り、若干の剥がれが生じる場合がございます。)
 - 材質PP、表面がシボ(細かい凹凸)仕様であれば他社のケースにもご使用可能です。
- ※材質、表面処理によっては剥がせなくなる場合がございますのでご注意ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	フィルムシート	1	ポリエチレン	透明

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
DP-1527	77.8	10 / 袋	390

※標準価格は目安の販売価格となります。

使用例



MT SERIES

NK・NKK、NK-T用アルミパネル取付タッピングビス



MT3-10T



MT3.5-10T



- NK・NKK、NK-T用アルミパネルを取付ける際にご使用下さい。
- 適合ビスサイズはホームページよりNKAPシリーズのCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	構成内容	入数	標準価格(税別)/袋
MT3-10T	3	10	ナベワッシャーヘッドタッピングビス	10 / 袋	170
MT3.5-10T	3.5	10	ナベタッピングビス、ワッシャー	各 10 / 袋	220


材質：ステンレス

■ アルミパネル追加加工のご案内 詳細:P15-9~16

- アルミパネルNKAPシリーズに穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・彫刻を致します。
※型番によっては印刷・彫刻が出来ない場合がございます。
- 受注後の納期は下記となります。
穴加工のみ = 実働5日目~出荷
穴加工+インクジェット印刷 = 実働8日目~出荷
穴加工+シルク印刷 = 実働12日目~出荷
- 黒アルマイト・カラーアルマイト、指定色塗装の製作も承ります。



- スタッドやセルスペーサー取付けも致します。
- アルミパネル加工 + 表面シート製作をして、操作パネルの製作も可能です。

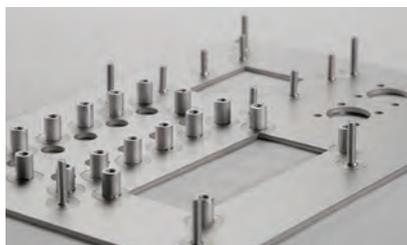

参考価格例



- パネル：NKAP905 (サイズ257×207)
- 穴加工：95×40角穴 1個、40×20角穴 1個、φ20穴 3個、φ24穴 3個、φ30穴 2個、30.5×4変形穴 2個
- インクジェット印刷 3色
- レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

パネルのみ標準価格	1,820 円
印刷イニシャル費	6,170 円
パネル加工費 / 1 枚	12,160 円
パネル加工費 / 10 枚	(1 枚あたり) 4,380 円
パネル加工費 / 50 枚	(1 枚あたり) 3,780 円
標準納期	実働 8 日

※加工費は穴加工費+印刷費です。
※納期は土日祝を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

樹板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

キャリングケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- NK/NKK963、NK970、NK975用パネルマウントキットになります。
- 対象製品にはパネル取付用ボス(ビスの取付穴)が無い為、パネルを取り付ける場合はこちらをご使用下さい。
- 取り付ける際は、付属のドリルビットを使用して穴加工が必要となります。※穴加工には電動ドライバーを使用します。穴加工をした時点でケースの保護等級(IP)は失われます。
- ※取付用の穴加工につきましては、お客様にて加工をお願い致します。
- ※NK/NKK963カバー側には取り付け出来ません。

構成内容

No.	名称	個数
1	パネルマウントパーツ	20
2	取付ビス	40
3	ドリルビット	1
4	穴あけ用ガイド	1

型番・標準価格

型番	販売単位	標準価格 (税別)
NKAP-KIT	1セット (パーツ×20、ビス×40、ビット×1、ガイド×1)	▲7,570

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

- ケースの縁には穴あけ用ガイド溝が付いている為、位置がズれる事なく穴加工が出来ます。
- 一部のサイズには溝はありませんが、目印が付いている為、取付可能です。



パネルマウントキット 取付手順


■用意するもの・・・電動ドライバー、プラスドライバー

■取付手順の詳細はこちらのQRコードで動画をご覧いただけます。



2

キャリングケース

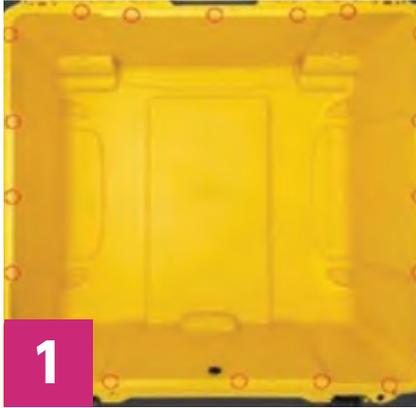

1

取付位置を確認する。○部分



2

穴あけ用ガイドを取付位置の溝部分に合わせる。



3

ガイドをケースに当てたまま、ドリルを使用して穴をあける。



4

穴が貫通したら外側から取付ビスを差し込む。



5

入れ込んだビスにパネルマウントパーツを合わせる。
(インサートナットを上面にする。)



6

ドライバーでしっかりビスを締める。
(締付トルク値 0.8~1.0N・m)



7

パネルを取り付け、付属ビスで締める。



8

同様の手順で他の箇所も取り付ける。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



キャリングケース



- ドローンのトップシェアDJI社 ファントム (DJI Phantom) シリーズ専用の内装スポンジ付収納ケース。
- ファントムシリーズ機種が収納可能。(Phantom3 / 4Pro / 4Pro+ / 4Pro V2.0 / 4RTK)
- 保護等級IP65の防水性能 (内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分 であらゆる方向から3分以上の散水に耐える)
- 軽量かつ耐衝撃性に優れた強化PP樹脂 (lightweight NK-7) を使用。
- ドローンの販売はしていません。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

看板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

NK 933□-DJI



NK 950□-DJI



プルハンドル/キャスター付



内装スポンジフォーム収納部の解説

- ①ドローン本体 ②コントローラー+スマートフォンホルダー
- ③プロペラ、充電ハブまたはその他付属品 ④USBケーブル
- ⑤バッテリー予備 ⑥コントローラー用バッテリー
- ⑦コントローラーバッテリー用充電器 ⑧充電器
- ⑨エアレント空間 (収納箇所ではありません。)

- ①ドローン本体 ②コントローラー+スマートフォンホルダー
- ③バッテリー予備 ④工具、その他付属品 ⑤プロペラ、充電器+ケーブル
- ⑥ipadminiまたはギャラクシータブレット ⑦プロペラガイド
- ⑧ジンバル、カメラプロテクティブスリーブ
- ⑨エアレント空間 (収納箇所ではありません。)

型番・寸法・標準価格

■受注後、実働2日目発送となります。

型番		形状・タイプ	外形寸法			自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー		W	D	H		
NEW NK933B-DJI	NEW NK933Y-DJI	アタッシュケースタイプ	503	408	255	4.4	45,750
NK950B-DJI	NK950Y-DJI	キャスター付キャリアタイプ	581	464	298	8.0	64,200


※ケース詳細寸法はP2-16 NK933、P2-18 NK950の寸法図でご確認下さい。

NK920-DJI MAVIC

DJI MAVIC専用 防水キャリングケース

2

キャリングケース

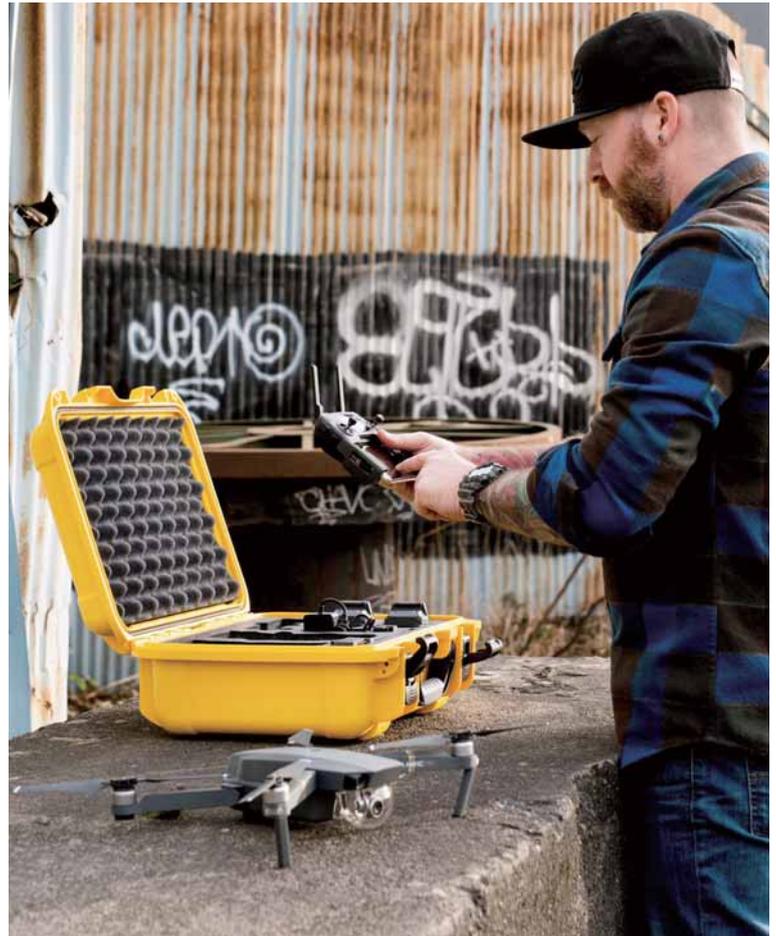

- ドローンのトップシェアDJI社 MAVIC PRO専用の内装スポンジ付収納ケース。
- 保護等級IP65の防水性能（内部に粉塵が侵入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える）
- 軽量かつ耐衝撃性に優れた強化PP樹脂（lightweight NK-7）を使用。
- ドローンの販売はしていません。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラブ

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



内装スポンジフォーム収納部の解説

- ①ドローン本体 ②リモコン ③飛行用バッテリー予備 ④プロペラ予備
- ⑤充電器+ケーブル ⑥スマートフォン ⑦充電ハブ ⑧付属品
- ⑨エアイベント空間（収納箇所ではありません。）

型番・寸法・標準価格

■受注後、実動2日目発送となります。

型番		形状・タイプ	外形寸法			自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー		W	D	H		
NK920B-DJI MAVIC	NK920Y-DJI MAVIC	アタッチケースタイプ	424	342	172	2.7	▲ 31,500

*ケース詳細寸法はP2-15のNK920の寸法図でご確認ください。

▲は値上げした製品です。



低価格型ツールケース 豊富なラインナップで登場!



豊富なラインナップとカスタマイズで、様々な用途に利用可能

工具・治具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。



簡単に開け閉め出来るスナップインラッチ

ツールケースMINI・MAXI・XTRAシリーズは開閉が容易なスナップ・イン方式のラッチです。

現場で頻繁に使用する機器・器具の収納に最適です。

MAXIシリーズのスナップインラッチはブラック・レッドの2色が付替え可能です。

製品の用途や企業イメージに合わせて色をご選択下さい。





機器を保護する内装スポンジフォーム

オプションの内装スポンジフォームにはブロック状の切れ目がついており、お客様が収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。

また、タカチではお客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から承ります。標準スポンジでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。

加工

●スポンジフォーム加工



CUSTOMIZE

ケースへの表面印刷は、製版代不要で可能

タカチではインクジェット印刷により、製版代不要での印刷が可能です。

インクジェット印刷は多色印刷でも単色と同コストで印刷可能です。

納期はインクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

印刷






- スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
- 25サイズの豊富なラインナップで用途に合わせてご選択いただけます。
- オプションの内装スポンジを付ける事で 収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～60℃

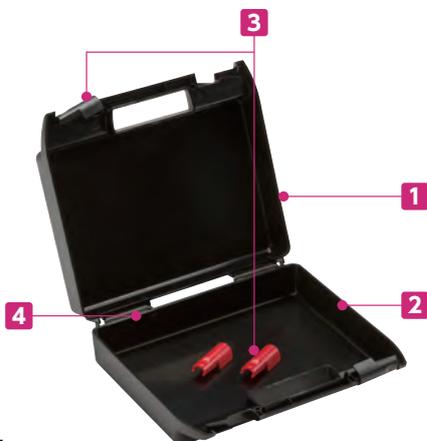

- スナップインラッチは2セット入っています。
用途・イメージに合わせて付替可能です。

●レッド



●ブラック



構成内容

No.	名称	材質	色
1	カバー	ABS	ブラック
2	ベース	ABS	ブラック
3	スナップインラッチ	ABS	ブラック・レッド
4	ヒンジ	PP	ブラック


ラッチを外す場合

ケースを押さえながらスナップインラッチを引き上げます。




ラッチを取付ける場合

ケースを閉めた状態で細い側を差し入れ、太い側を上から押し込みます。

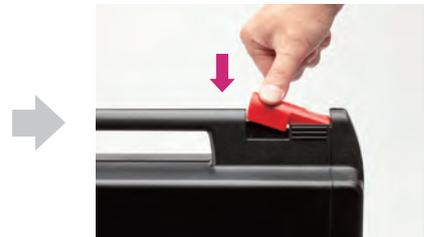

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

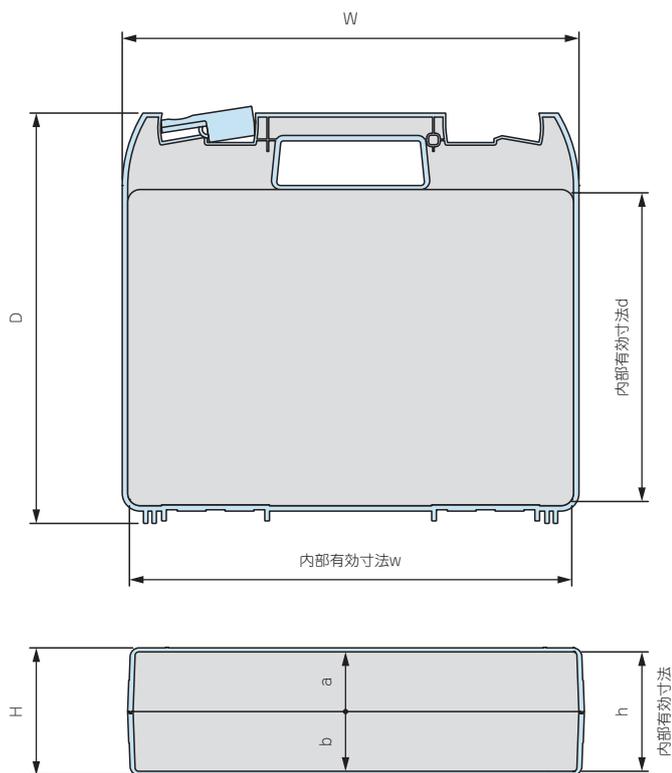

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MAXI 252307 B	254	230	72	242	169	66	33	33	0.4	▲ 4,120
MAXI 272408 B	271	241	84	258	180	78	39	39	0.5	▲ 4,590
MAXI 292610 B	289	256	97	276	194	91	45.5	45.5	0.6	▲ 5,200
MAXI 292612 B	289	256	117	276	192	111	45.5	65.5	0.65	▲ 5,380
MAXI 292614 B	289	256	137	274	192	131	65.5	65.5	0.68	▲ 5,610
MAXI 353106 B	345	308	61	333	242	54	27	27	0.78	▲ 6,110
MAXI 353107 B	345	308	72	333	242	65	27	38	0.8	▲ 6,140
MAXI 353108 B	345	308	83	332	242	76	38	38	0.8	▲ 6,340
MAXI 353111 B	345	308	112.5	328	238	105.5	27	78.5	0.9	▲ 7,070
MAXI 353112 B	345	308	123.5	328	238	116.5	38	78.5	1.0	▲ 7,160
MAXI 353116 B	345	308	164	328	238	157	78.5	78.5	1.2	▲ 8,250
MAXI 393309 B	390	334	88	377	267	80	40	40	1.0	▲ 7,870
MAXI 393310 B	390	334	103	377	265	95.5	40	55.5	1.1	▲ 8,280
MAXI 393312 B	390	334	118	377	265	111	55.5	55.5	1.1	▲ 8,340
MAXI 433614 B	432	363	138	412	290	131	65.5	65.5	1.5	▲ 10,340
MAXI 433617 B	432	363	174	408	286	166.5	101	65.5	1.6	▲ 11,340
MAXI 433621 B	432	363	210	408	286	202	101	101	1.74	▲ 11,880
MAXI 453809 B	452	383	89	438	314	81	40.5	40.5	1.3	▲ 9,330
MAXI 453811 B	452	383	109	436	312	101	40.5	60.5	1.4	▲ 9,760
MAXI 453813 B	452	383	129	436	312	121	60.5	60.5	1.5	▲ 10,170
MAXI 453814 B	452	383	144.5	432	308	136.5	40.5	96	1.6	▲ 10,840
MAXI 453816 B	452	383	164.5	432	308	156.5	60.5	96	1.7	▲ 11,680
MAXI 453820 B	452	383	200	432	308	192	96	96	1.8	▲ 12,400
MAXI 544517 B	539	450	169	516	365	162	81	81	2.4	▲ 15,610
MAXI 544521 B	539	450	205	516	362	197	81	116	2.7	▲ 17,780

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- 15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
- カバー側（波打ち形状）・ベース側（15mm/20mm 切目付）・下敷きのセットです。
- ※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- [各型番の詳細](#)はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格 (税別)
MASP 252307	MAXI 252307 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	980
MASP 272408	MAXI 272408 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,070
MASP 292610	MAXI 292610 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,250
MASP 292612	MAXI 292612 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,830
MASP 292614	MAXI 292614 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,940
MASP 353106	MAXI 353106 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,330
MASP 353107	MAXI 353107 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,530
MASP 353108	MAXI 353108 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,640
MASP 353111	MAXI 353111 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,410
MASP 353112	MAXI 353112 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,510
MASP 353116	MAXI 353116 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	15mm	3,850
MASP 393309	MAXI 393309 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,500
MASP 393310	MAXI 393310 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,750
MASP 393312	MAXI 393312 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,900
MASP 433614	MAXI 433614 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	3,490
MASP 433617	MAXI 433617 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	5,260
MASP 433621	MAXI 433621 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	15mm	8,210
MASP 453809	MAXI 453809 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	2,760
MASP 453811	MAXI 453811 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,330
MASP 453813	MAXI 453813 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,660
MASP 453814	MAXI 453814 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	5,020
MASP 453816	MAXI 453816 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	5,300
MASP 453820	MAXI 453820 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	20mm	7,890
MASP 544517	MAXI 544517 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	6,660
MASP 544521	MAXI 544521 B	波打型×1 切目付×3 下敷×1	20mm	8,410

HSTP1000

MAXI用ショルダーストラップ



型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
HSTP1000	129	1本	▲8,170

▲は値上げした製品です。

- ケースに穴加工をして取付ける事が可能です。
- 推奨取付穴径はφ6.2です。
- 取付位置は任意となります。

構成内容

No.	名称	個数	色
1	ベルト	1	ブラック
2	肩当て	1	ブラック
3	ベルト調整部品	2	ブラック
4	取付部品	2	ブラック

No.	名称	個数	色
5	取付ビス	2	ブラック
6	ナット	2	シルバー
7	歯付座金	2	シルバー

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

製品使用例



ライトグレー色のケースは
取り寄せ対応可能です。

▶ お客様仕様の内装ウレタンフォーム作成はP2-3、ケースへのインクジェット印刷はP2-4をご覧ください。



- 軽量でスッキリしたデザインの低価格キャリングケースです。
- オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
- 材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～60℃


製品使用例



▶ お客様仕様の内装ウレタンフォーム作成はP2-3、ケースへのインクジェット印刷はP2-4をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

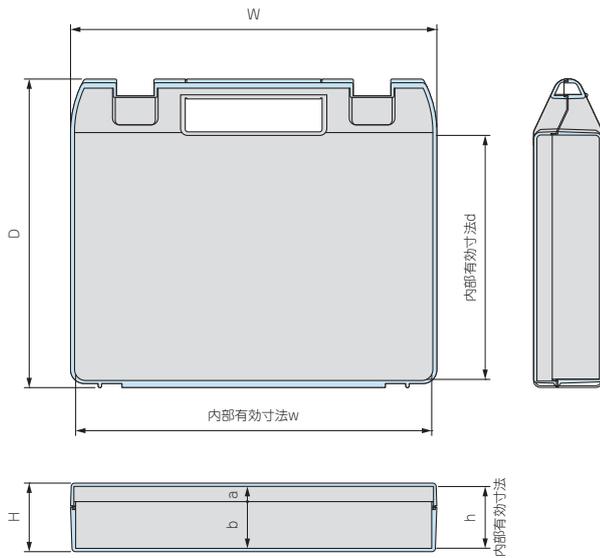

構成内容

名称	材質	色
ツールケース	PP	ライトグレー

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MINI 231905 G	230	187	45	222	140.5	40	9	31	230	▲1,730
MINI 272305 G	265	225	50	258	175	45	11	34	330	▲1,950
MINI 332806 G	327	275	55	319	225	49	13	36	470	▲2,820
MINI 352808 G	345	284	83	336	225	78	22.5	55.5	630	▲4,250

▲は値上げした製品です。

MISP SERIES

MINI用内装スポンジフォーム



- 15mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切り目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
- カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm切目付)・下敷きのセットです。
※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	標準価格 (税別)
MISP 2319	MINI 231905 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	740
MISP 2723	MINI 272305 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,030
MISP 3328	MINI 332806 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,250
MISP 3528	MINI 352808 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	2,170



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシंक
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- 薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
- オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～60℃

製品使用例



構成内容


No.	名称	材質	色
1	カバー	PP (ポリプロピレン) /ABS	ブラック・ライトグレー
2	ベース	PP (ポリプロピレン) /ABS	ブラック・ライトグレー
3	ラッチ	PP (ポリプロピレン)	ブラック

※XTRA 494614B/GのみカバーとベースがABS製になります。

▶ お客様仕様の内装ウレタンフォーム作成はP2-3、ケースへのインクジェット印刷はP2-4をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

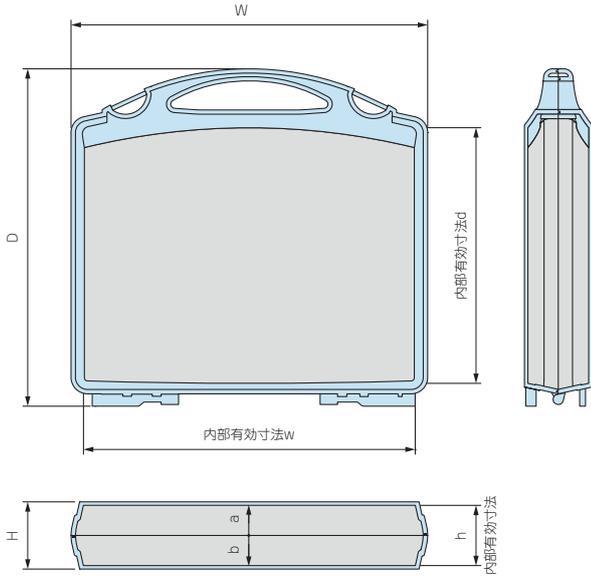

型番・寸法・標準価格

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●ライトグレー	W	D	H	w	d	h	a	b		
XTRA 262505 B	XTRA 262505 G	258	246	49	240	188	42	21	21	0.4	▲ 3,220
XTRA 323108 B	XTRA 323108 G	320	308	81	296	230	76	38	38	0.6	▲ 4,190
XTRA 403810 B	XTRA 403810 G	397	377	96	368	290	90	45	45	0.9	▲ 5,820
XTRA 494614 B	XTRA 494614 G	486	460	136	450	355	131	65.5	65.5	1.66	▲ 12,370



▲は値上げした製品です。

XTSP SERIES

XTRA用内装スポンジフォーム



- 15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
 切目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切取る事が可能です。
- カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
- ※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

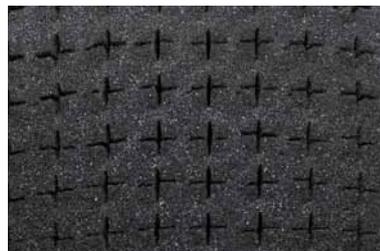

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格 (税別)
XTSP 2625	XTRA 262505 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 1,550
XTSP 3231	XTRA 323108 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 2,150
XTSP 4038	XTRA 403810 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	3,600
XTSP 4946	XTRA 494614 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	6,680

▲は値上げした製品です。

波打型と下敷きは両面テープ付きです。ケース内面に貼付てご利用下さい。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- シンプルで低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
- 4サイズのラインナップから、内装スポンジ無／付タイプを選択し購入いただけます。
- 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
- ケース上面部ヘインクジェット印刷やスポンジフォームのカスタム対応も可能です。



■ スポンジフォーム



切り目を収納機器の形状に合わせて、任意の形状に切取る事が可能です。



構成内容

■ EVA= エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂の略称

No.	名称	材料
1	本体	ポリエステル・EVA
2	取手	TPE・ポリプロピレン
3	内装スポンジ	ポリウレタン /10mm 切目付※
4	メッシュポケット	ポリエステル

※ SC35-25-16S のみ 11.8mm

型番・寸法・標準価格

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (g)		標準価格 (税別)	
●スポンジ無	●スポンジ付	W	D	H	w	d	h	スポンジ無	スポンジ付	スポンジ無	スポンジ付
SC17-13- 6N	SC17-13- 6S	170	130	60	148	108	35	138	151	980	1,100
SC22-17-10N	SC22-17-10S	216	165	95	190	130	60	253	294	1,260	1,440
SC28-21-11N	SC28-21-11S	280	210	110	247	173	90	421	518	2,280	2,480
SC35-25-16N	SC35-25-16S	345	250	155	300	205	117	591	775	3,040	3,370

■外形寸法は縫製品の為多少の誤差が生じます。

※標準価格は目安の販売価格となります。

オプション部品

- 詳細はWEBをご覧ください。



■ インクジェット印刷



動画

インクジェット印刷はデータ確認後3日で出荷が可能です。

■ 内装スポンジ加工



動画

お客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から製作致します。


製品一覧・寸法図

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

SC17-13-6N / 17-13-6S




※SC17-13-6□タイプのみメッシュポケットにファスナーがありません



SC22-17-10N / 22-17-10S



※各サイズスポンジ無/付タイプが選択いただけます。

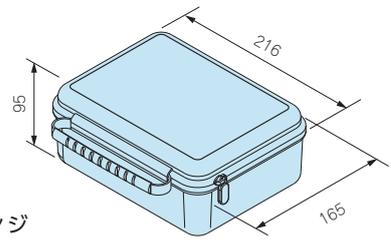


SC28-21-11N / 28-21-11S




※SC28-21-11□, SC35-25-16□のみDリング付



■オプションのショルダーベルト(SB1250)を取付ける事が出来ます。

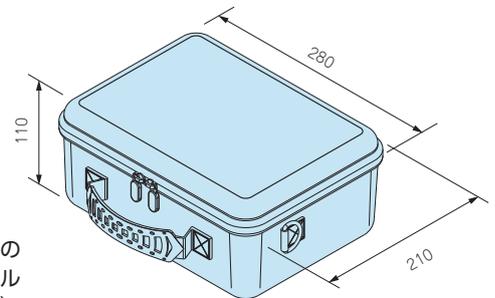

SC35-25-16N / 35-25-16S

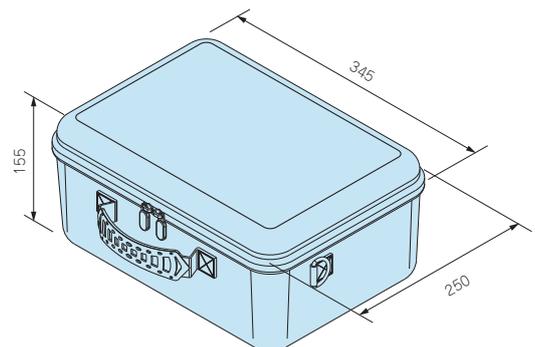

SB1250

ショルダーベルト



NK・NKKシリーズに直接取付が可能です。
※一部取付不可のサイズがございます。



- 肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
- 様々なバッグに取付が可能です。
- ベルト長さ750～1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

テクニカルデータ

耐荷重：11kg

※目安値となります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ベルト	1	ポリプロピレン	ブラック
2	肩当てパッド	1	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	1	POM	ブラック
4	フック	2	POM	ブラック

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
SB1250	108	1本	1,440

※標準価格は目安の販売価格となります。

MAXIシリーズ、GF-30 取付例



関連製品



防水キャリングケース
NK・NKKシリーズ




キャリングケース
MAXIシリーズ



グランドフック
GF-30

GF-30

ショルダーストラップ用グランドフック

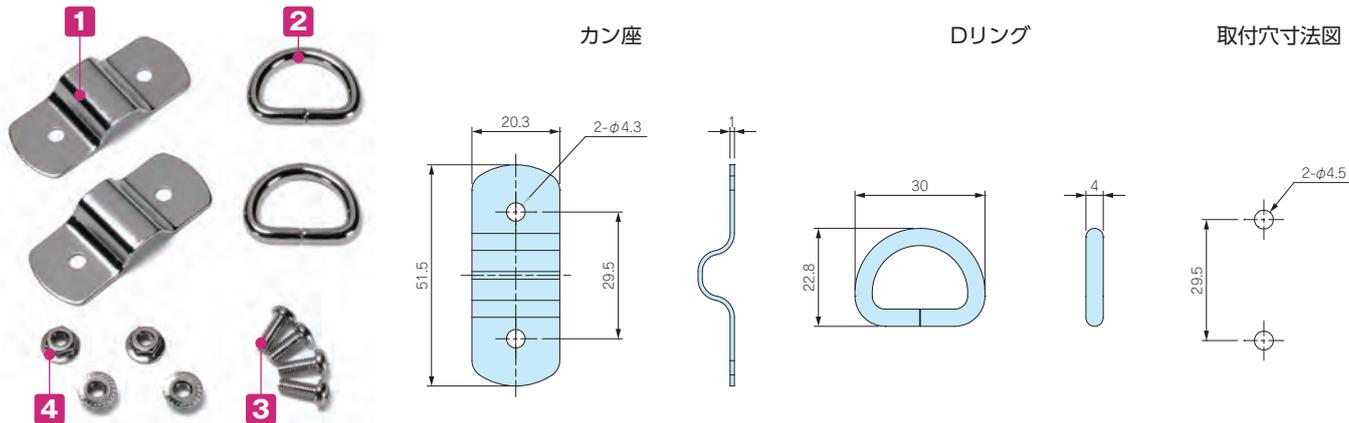

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カン座	2	鉄	ニッケルメッキ
2	Dリング	2	鉄	ニッケルメッキ
3	取付ビス (ナベビス M4×10)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	フランジナット (セレート付) M4用	4	鉄	ニッケルメッキ

※取り付ける製品によっては内側にビスが出っ張る場合がございます。
フランジナットはセレート付の為、部材を傷つけてしまう可能性がございます。

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
GF-30	41.1	1セット	310

※標準価格は目安の販売価格となります。

テクニカルデータ

耐荷重: 10kg

※静荷重時の参考値となります。

NSTP810

ショルダーストラップ

■ ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。

使用例

MAXIシリーズにGF-30、NSTP810を合わせてご使用下さい。



構成内容

No.	名称	材質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	フック	鉄 (黒塗装)

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
NSTP810	238	1本	5,170

※標準価格は目安の販売価格となります。

GF-30 取付方法

