

# キャリングケース

CARRYING CASES ・ TOOL CASES

防水・耐衝撃型キャリングケース、ソフトケース、低価格型ツールケースがあり、  
測定器・医療機器・工具・撮影機器の収納など様々な用途にご利用可能です。

小型サイズから大型トランクサイズまで、合計54サイズが選択可能。

内装スポンジフォーム、アルミパネルのカスタム製作も承ります。



型番	ページ番号
サイズ一覧	2-1~2
カスタム加工	2-3~4
NK・NKK 使用用途	2-5~6
NK・NKK、NK-T 機能説明	2-7~8
スポンジ加工	2-26
アルミパネル加工	2-28
ツールケースについて	2-33~34
AB145S	2-29
DP-1527	2-30
DVI <b>NEW SIZE</b>	2-24
GF-30	2-38
IDT-17	2-30
MASP	2-37
MAXI	2-35~36
MINI	2-39~40

型番	ページ番号
MISP	2-40
MT	2-28
NK	2-11~12・15~23
NKAP <b>NEW SIZE</b>	2-27
NKK	2-13~23
NKSP <b>NEW SIZE</b>	2-25
NKST	2-26
NKTD <b>NEW</b>	2-10
NK-T <b>NEW</b>	2-9~10
NSTP810	2-29-38
SB1250	2-29-38
SC <b>NEW</b>	2-31~32
XTRA	2-41~42
XTSP	2-42

# LINE-UP | キャリングケース・ツールケース

■表組内の数値は外寸です。  
(横 × 縦 × 厚み mm)

## アタッシュケース・深型タイプ

キャリングケース

防水キャリングケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

<p><b>NK NKK P11~23</b></p> <p>※NKKシリーズはBタイプのみです。</p>	<p><b>NK903B</b></p>  <p>232×173×97</p>	<p><b>NK909B/Y</b></p>  <p>321×230×110</p>	<p><b>NK・NKK918B</b></p>  <p>425×326×232</p>	<p><b>NK・NKK925B/Y</b></p>  <p>474×373×178</p>	<p><b>NK・NKK940B/Y</b></p>  <p>551×430×216</p>
	<p><b>NK904B/Y</b></p>  <p>259×200×114</p>	<p><b>NK910B/Y</b></p>  <p>363×284×121</p>	<p><b>NK・NKK920B</b></p>  <p>424×342×172</p>	<p><b>NK・NKK930B/Y</b></p>  <p>500×405×191</p>	<p><b>NK・NKK945B/Y</b></p>  <p>648×508×222</p>
	<p><b>NK・NKK905B/Y</b></p>  <p>316×257×152</p>	<p><b>NK・NKK915B/Y</b></p>  <p>391×309×172</p>	<p><b>NK・NKK923B</b></p>  <p>471×364×161</p>	<p><b>NK・NKK933B/Y</b></p>  <p>503×408×255</p>	<p><b>NK・NKK980B</b></p>  <p>760×409×186</p>
	<p><b>NK・NKK908B</b></p>  <p>318×249×203</p>				
				<p><b>NEW NK-T20B</b></p>  <p>325.4×260.4×247.5</p>	<p><b>NEW NK-T30B</b></p>  <p>420.2×316.7×238.8</p>

### 収納可能サイズ

#### B6サイズ

#### A5サイズ

#### B5サイズ

ツールケース

<p><b>MINI P39~40</b></p>		<p><b>MINI231905G</b></p>  <p>230×187×45</p>	<p><b>MINI272305G</b></p>  <p>265×225×50</p>	
	<p><b>XTRA P41~42</b></p>		<p><b>XTRA262505G/B</b></p>  <p>258×246×49</p>	
	<p><b>MAXI P35~36</b></p>		<p><b>MAXI252307B</b></p>  <p>254×230×72</p>	<p><b>MAXI272408B</b></p>  <p>271×241×84</p>

キャスター付きキャリーケースタイプ

<p><b>NK・NKK935B/Y</b></p>  <p>560×355×229</p>	<p><b>NK・NKK960B</b></p>  <p>646×509×368</p>	<p><b>NK・NKK963B</b></p>  <p>825×536×317</p>	<p><b>NK975B</b></p>  <p>844×612×501</p>
<p><b>NK・NKK938B</b></p>  <p>605×395×336</p>	<p><b>NK970B</b></p>  <p>700×697×410</p>	<p><b>NKK990B</b></p>  <p>1196×439×168</p>	
<p><b>NK・NKK950B</b></p>  <p>581×464×298</p>			

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

A4サイズ	B4サイズ	A3サイズ
<p><b>MINI332806G</b></p>  <p>327×275×55</p>		
<p><b>XTRA323108G/B</b></p>  <p>320×308×81</p>	<p><b>XTRA403810B</b></p>  <p>397×377×96</p>	<p><b>XTRA494614B</b></p>  <p>486×460×136</p>
<p><b>MAXI3531□□B</b></p>  <p>345×308×83/112.5/123.5/164</p> <p>■厚み4種</p>	<p><b>MAXI3933□□B</b></p>  <p>390×334×88/103</p> <p>■厚み2種</p>	<p><b>MAXI4336□□B</b></p>  <p>432×363×174</p>
		<p><b>MAXI4538□□B</b></p>  <p>452×383×89/109/129/144.5/200</p> <p>■厚み5種</p>

## 2 内装スポンジのカスタム製作

何を入れるかはアナタ次第。  
広がる可能性は無限大！



タカチではスポンジ専用のカッティングマシンにより、初期費用無しで1個からカスタムスポンジを製作致します。

ロットが多い場合は抜型を製作してのプレス加工が単価が安く製作可能です。(抜型製作費がかかります。)

キャリングケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラブ

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

### 参考価格例

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



●収納ケース型番：MINI231905G

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	1,790 円
カスタムスポンジ / 1個	11,600 円
カスタムスポンジ / 5個	6,610 円
カスタムスポンジ / 10個	5,980 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価

ケース標準価格	1,790 円
抜型代	33,000 円
カスタムスポンジ / 1個	32,600 円
カスタムスポンジ / 5個	8,700 円
カスタムスポンジ / 30個	3,440 円
カスタムスポンジ / 50個	2,900 円
標準納期	受注確認後 20 日

●収納ケース型番：NK925Y

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	29,070 円
カスタムスポンジ / 1個	22,910 円
カスタムスポンジ / 5個	15,530 円
カスタムスポンジ / 10個	14,240 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価


ケース標準価格	29,070 円
抜型代	92,000 円
カスタムスポンジ / 1個	76,030 円
カスタムスポンジ / 5個	15,810 円
カスタムスポンジ / 30個	8,840 円
カスタムスポンジ / 50個	7,580 円
標準納期	受注確認後 20 日

※納期は土日祝日を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

# ケース追加工・印刷のカスタマイズ

## 加工について

- ケースにスイッチ・コネクタ・表示器取付け用の穴加工を1個から承ります。
- 納期は受注後5日～出荷で承ります。
- 加工図を添付し、当社営業部までお問い合わせ下さい。手書き図面でもかまいません。加工図はCAD (DXF/DWG) データが推奨です。

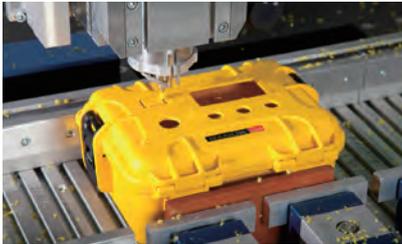

追加工、印刷のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

営業部 [TEL] 048-222-7640  
[FAX] 048-222-7652  
[E-MAIL] custom@takachi-el.co.jp

見積り依頼の際はホームページにございます【カスタム品 見積依頼フォーム】もご利用下さい。  
<https://www.takachi-el.co.jp/>

## 印刷について

- ケースへのインクジェット印刷、銘板ステッカーの印刷を1個から承ります。
- インクジェット印刷はデータ確認後3日～出荷が可能です。

### インクジェット印刷

初期費用が抑えられる為、小ロットでコストメリット有り

#### データ調整費

- [AI] [PDF] [EPS] (レイアウト済、別途修正無し) のデータ

#### データ作成 + 調整費

- [DXF] [スケッチ図等] のデータ

#### ●推奨入稿データ形式



インクジェット印刷は製版代不要でインシャル費が大幅に削減出来ます。



硬質スポンジへのインクジェット印刷も可能です。



## 参考価格例



### 見積条件

- ケース：MAXI292610 B (ケースサイズ289×256)
- 印刷面：1面
- 印刷色：2色
- レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

ケースのみ標準価格	5,200 円
印刷インシャル費	6,170 円
印刷費単価 / 1個	3,360 円
印刷費単価 / 10個	1,640 円
印刷費単価 / 50個	1,480 円
標準納期	データ確認後 実働 3日

※納期は土日祝を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# NANUK™

## タフで洗練されたデザインの キャリングケース登場!!

タフでなければいけない。  
デザインも重要だ。  
納得いくまでカスタマイズを施し、  
オリジナル機器を作るもよし。  
広がる可能性は無限大。



OUTDOOR  
アウトドア



# MEASUREMENT

測定機器




攝影

# PHOTOGRAPHING



医療機器

# MEDICAL

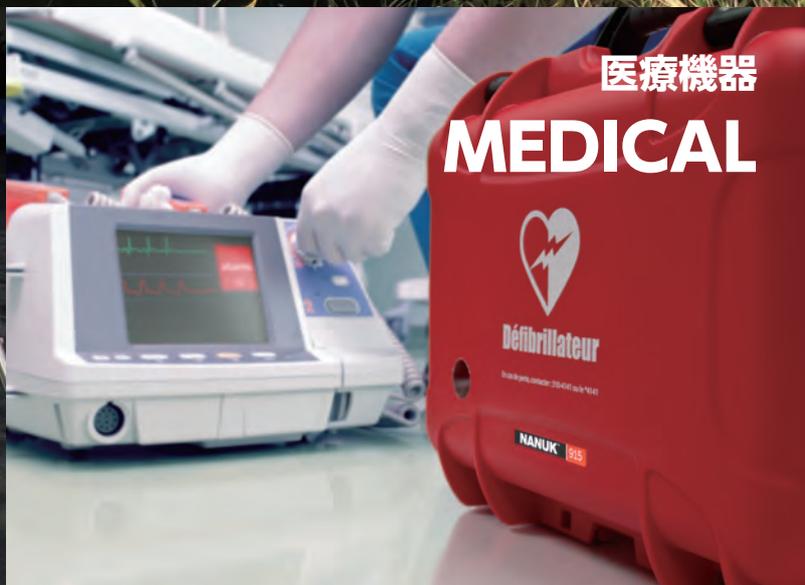

# TRANSPORT

輸送



# DEFENCE

防衛



# NANUK™ 防水キャリングケースの特長

## 防水保護等級IP65

様々な環境でご利用いただける防水・防塵保護等級IP65。

(IP65 = 内部に粉塵が浸入せず、12.5 ℓ/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える)

防水パッキンは耐候性が良く、経年劣化しにくいEPDM製。

空気を通し、水を通さない「内圧調整バルブ」により、気圧の変化によってケースが開かない現象や温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。



## 強度に優れた強化PP製

軽量かつ高強度な強化PP (lightweight NK-7™) を使用し、落下や外部の衝撃から機器を保護します。



撮影協力：小次郎君(超大型犬バーニーズマウンテンドッグ)

## 選べる26サイズ

最小232×173×97mm～最大844×612×501mmまでの26サイズが選択可能。



## 機器を保護する内装スポンジフォーム

内装スポンジフォーム無/付を選択し、購入いただけます。

内装スポンジフォーム『NKSPシリーズ』はブロック状の切れ目が付いており、お客様が収納機器の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。

(※NKSP990のみ切れ目無しになります。)

また、当社ではお客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から承ります。

内装スポンジフォームでは不可能な曲線や変形状での製作が可能です。

《詳細はP15-19～22をご覧ください。》



## ロック機能付き開閉ラッチ&ソフトハンドル

開閉ラッチはロックレバー付きです。ロックレバーを押さない限り外部からの衝撃でカバーが開くことはありません。

ハンドルのグリップは持ちやすく、滑りにくいTPE（エラストマー）製です。

折りたたみ式になっているので持ち運びしない時はスッキリとした外観になります。



※写真は鍵付「NKKシリーズ」



## 金属部品は100%ステンレスを使用

金属部品はSUS304ステンレスを使用しているので水に濡れる場所で使用しても安心です。



## アルミパネルでオリジナル機器が製作可能

オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定器・通信機器としてご利用可能です。

アルミパネルの追加工・印刷を短納期で承ります。

- 加工の詳細はP15-9～16、インクジェット印刷の詳細はP15-23～26をご覧ください。  
(追加工のみ受注後5日、追加工+インクジェット印刷は受注後8日で出荷可能)

### ●アルミパネルの追加工



CUSTOMIZE



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- 堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。
- ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用いただけます。
- 深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入られます。
- ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/付を選択し、購入いただけます。
- 様々なオプション部品をご用意しておりますので詳細はP2-10をご覧ください。



テクニカルデータ
保護等級：IP65 使用温度範囲：-20℃~+60℃



構成内容


No.	名称	材質	No.	名称	材質
1	カバー・ベース	強化PP (ポリプロピレン)	5	ショルダーベルト取付部品	66 ナイロン・ステンレス
2	ラッチ	66 ナイロン	6	ヒンジピン※ 2	ステンレス
3	ハンドルグリップ	エラストマー	7	防水パッキン	EPDM
4	内圧調整バルブ※ 1	66 ナイロン・PTFE	8	内装スポンジフォーム	ポリウレタン / 切目付

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し、水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によってケースが開かなくなる現象や温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。  
※2 ヒンジピンは取外しが可能です。

- 内装スポンジフォーム無 / 付タイプをご選択いただけます。

外観寸法図

- 下記図面は代表共通図です。各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



※スポンジフォーム 詳細はP2-25をご覧ください。

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			内装スポンジフォーム無 / 付	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h			
●ブラック									
NK-T20B	325.4	247.5	260.4	235	134	232	内装スポンジフォーム無	1.7	18,010
NK-T30B	420.2	238.8	316.7	325	109	287	内装スポンジフォーム無	2.7	21,610
NK-T20BS	325.4	247.5	260.4	235	134	232	内装スポンジフォーム付	1.72	21,930
NK-T30BS	420.2	238.8	316.7	325	109	287	内装スポンジフォーム付	2.73	29,480

オプション部品



ディバイダー  
DVIシリーズ  
P2-24



アルミパネル  
NKAPシリーズ  
P2-27



ショルダーベルト  
SB1 250  
P2-29



ダイヤル錠  
AB145S  
P2-29



銘板ステッカー  
NKSTシリーズ  
P2-26


製品一覧・寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

NK-T20




ハンドルは90°まで曲がります。

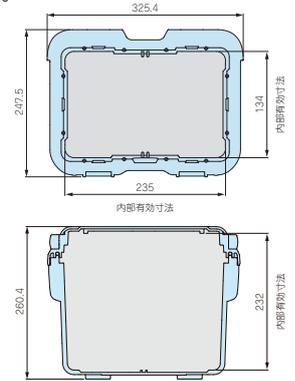

NK-T30



ハンドルは90°まで曲がります。



NKTD SERIES

NK-T用トレイ・仕切りセット



- 収納に便利なトレイと仕切りがセットになっております。
- トレイには取手を付ける事が可能です。  
取手は取外しが可能なので、使用しない際は外してご使用いただけます。
- トレイと仕切りを使用していただくと収納物を整理して入れる事が出来ます。

構成内容

No.	名称	材質
1	トレイ	強化PP (ポリプロピレン)
2	仕切り	強化PP (ポリプロピレン)
3	取手	強化PP (ポリプロピレン)
4	取手カバー	強化PP (ポリプロピレン)

型番・標準価格

型番	対応ケース	自重 (g)	標準価格 (税別)
NKTD-T20	NK-T20	437	4,920
NKTD-T30	NK-T30	663	8,840

・取手を使用した場合



・取手カバーを使用した場合



・仕切りを使用した場合



NKTD-T20 (仕切り板が1個付き)

NKTD-T30 (仕切り板が2個付き)

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

キャリングケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- 堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
- 23サイズのラインナップから、内装スポンジフォーム無/付タイプ を選択し、購入いただけます。
- 測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
- オプション部品のアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定器・通信機器としてご利用可能です。
- 型番、加工内容によっては加工・印刷が出来ない場合がございます。



テクニカルデータ
保護等級：IP65 使用温度範囲：-20℃～+60℃



ヒンジピンの形状は型番によって異なります。

構成内容

No.	名称	材質
1	カバー・ベース	強化PP (ポリプロピレン)
2	ラッチ	66 ナイロン
3	ハンドルグリップ	エラストマー
4	内圧調整バルブ※1	66 ナイロン・PTFE

No.	名称	材質
5	ヒンジピン	ステンレス
6	防水パッキン	EPDM
7	内装スポンジ フォーム	ポリウレタン / 切目付

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し、水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によってケースが開かなくなる現象や温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

オプション部品



ディバイダー  
DVIシリーズ  
P2-24



アルミパネル  
NKAPシリーズ  
P2-27



ショルダーベルト  
SB1 250  
P2-29



ダイヤル錠  
AB145S  
P2-29



銘板ステッカー  
NKSTシリーズ  
P2-26

■ 内装スポンジフォーム無/付タイプをご選択いただけます。

内装スポンジ  
フォーム  
無タイプ




内装スポンジ  
フォーム  
付タイプ



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

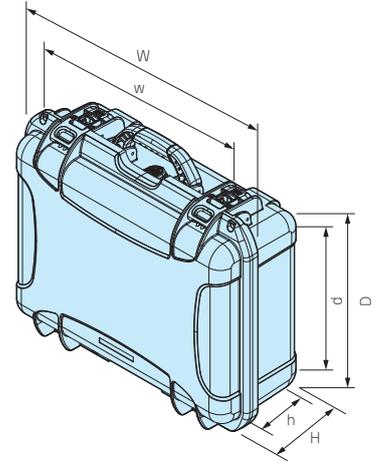

型番・寸法・標準価格

※スポンジフォーム 詳細はP2-25をご覧ください。

■ 内装スポンジフォーム無タイプ

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			ヒンジピン取外し	自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー	W	D	H	w	d	h			
NK903B	—	232	173	97	176	113	79	—	0.6	6,960
NK904B	NK904Y	259	200	114	198	134	96	—	0.7	7,830
NK905B	NK905Y	316	257	152	209	146	129	—	1.6	12,950
NK908B	—	318	249	203	203	134	180	—	1.5	15,010
NK909B	NK909Y	321	230	110	265	138	83	—	1.0	10,400
NK910B	NK910Y	363	284	121	307	193	98	—	1.4	14,240
NK915B	NK915Y	391	309	172	305	179	146	○	2.1	20,760
NK918B	—	425	326	232	332	178	207	○	2.9	27,540
NK920B	—	424	342	172	338	211	146	○	2.4	25,990
NK923B	—	471	364	161	383	222	123	○	2.7	32,130
NK925B	NK925Y	474	373	178	387	242	151	○	2.9	29,070
NK930B	NK930Y	500	405	191	412	274	164	○	3.4	30,600
NK933B	NK933Y	503	408	255	408	258	226	○	3.9	33,980
NK935B	NK935Y	560	355	229	416	231	179	○	5.3	40,320
NK938B	—	605	395	336	440	239	283	○	6.4	51,800
NK940B	NK940Y	551	430	216	460	296	189	○	3.9	33,650
NK945B	NK945Y	648	508	222	511	359	195	○	5.0	38,250
NK950B	—	581	464	298	416	316	247	○	7.0	53,770
NK960B	—	646	509	368	466	356	316	○	9.0	66,880
NK963B	—	825	536	317	627	373	257	○	10.2	69,610
NK970B	—	700	697	410	523	493	334	○	11.9	77,690
NK975B	—	844	612	501	685	439	435	○	14.6	99,200
NK980B	—	760	409	186	635	276	142	○	4.9	43,340

■ 内装スポンジフォーム付タイプ

型番		外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー	W	D	H	w	d	h		
NK903BS	—	232	173	97	176	113	79	0.63	8,500
NK904BS	NK904YS	259	200	114	198	134	96	0.81	9,370
NK905BS	NK905YS	316	257	152	209	146	129	1.7	15,530
NK908BS	—	318	249	203	203	134	180	1.7	18,840
NK909BS	NK909YS	321	230	110	265	138	83	1.2	12,630
NK910BS	NK910YS	363	284	121	307	193	98	1.5	16,770
NK915BS	NK915YS	391	309	172	305	179	146	2.4	24,150
NK918BS	—	425	326	232	332	178	207	2.9	35,420
NK920BS	—	424	342	172	338	211	146	2.7	31,680
NK923BS	—	471	364	161	383	222	123	3.1	38,260
NK925BS	NK925YS	474	373	178	387	242	151	3.3	35,800
NK930BS	NK930YS	500	405	191	412	274	164	3.9	38,540
NK933BS	NK933YS	503	408	255	408	258	226	4.6	50,820
NK935BS	NK935YS	560	355	229	416	231	179	6.0	51,030
NK938BS	—	605	395	336	440	239	283	7.1	64,400
NK940BS	NK940YS	551	430	216	460	296	189	4.6	43,770
NK945BS	NK945YS	648	508	222	511	359	195	6.0	50,590
NK950BS	—	581	464	298	416	316	247	8.0	67,350
NK960BS	—	646	509	368	466	356	316	10.5	85,230
NK980BS	—	760	409	186	635	276	142	5.5	60,450

製品によってはヒンジ側角部2カ所に爪状模様が出ております。これは成型時の樹脂流動と強化PP樹脂特有の性質によるもので、ケースの強度には影響はございませんので良品としております。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

板板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



キャリングケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

看板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- TSAロック鍵付きで、セキュリティの必要な機器や空輸する機器の収納に最適なキャリングケースです。
- 18サイズのラインナップから、内装スポンジフォーム無/付タイプ を選択し、購入いただけます。
- オプション部品のアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定器・通信機器としてご利用可能です。
- 型番、加工内容によっては加工・印刷が出来ない場合がございます。



テクニカルデータ
保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃~+60℃



TSAロック付ラッチ



鍵2個付き

TSAロックとは

TSAロックは、アメリカ運輸保安局 TSAによって認可・容認されたロックで、セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであってもカギをかけたまま航空会社に預けることが出来るロックです。



オプション部品



ディバイダー  
DVIシリーズ  
P2-24



アルミパネル  
NKAPシリーズ  
P2-27



ショルダーベルト  
SB1250  
P2-29



銘板ステッカー  
NKSTシリーズ  
P2-26



ヒンジピンの形状は型番によって異なります。

構成内容

No.	名称	材質
1	カバー・ベース	強化PP (ポリプロピレン)
2	ラッチ	66 ナイロン・亜鉛合金
3	ハンドルグリップ	エラストマー
4	内圧調整バルブ※1	66 ナイロン・PTFE
5	ヒンジピン	ステンレス


No.	名称	材質
6	防水パッキング	EPDM
7	内装スポンジフォーム	ポリウレタン / 切目付 ※2
8	鍵	真ちゅう・PP

※1 内圧調整バルブは、内部に空気を通し、水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によってケースが開かなくなる現象や温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

※2 990は切れ目無しになります。

■4箇所以上ラッチが付いている型番は、鍵付きラッチが2箇所となります。詳細はホームページの図面をご確認ください。

外観寸法図

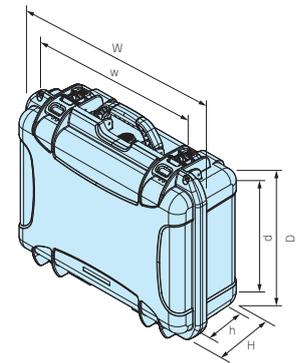

型番・寸法・標準価格

■内装スポンジフォーム無タイプ

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			ヒンジピン取外し	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h			
●ブラック									
NKK905B	316	257	152	209	146	129	—	1.6	18,350
NKK908B	318	249	203	203	134	180	—	1.5	20,410
NKK915B	391	309	172	305	179	146	○	2.1	26,160
NKK918B	425	326	232	332	178	207	○	2.9	32,950
NKK920B	424	342	172	338	211	146	○	2.4	31,400
NKK923B	471	364	161	383	222	123	○	2.7	32,130
NKK925B	474	373	178	387	242	151	○	2.9	34,480
NKK930B	500	405	191	412	274	164	○	3.4	36,000
NKK933B	503	408	255	408	258	226	○	3.9	39,390
NKK935B	560	355	229	416	231	179	○	5.3	45,720
NKK938B	605	395	336	440	239	283	○	6.4	57,200
NKK940B	551	430	216	460	296	189	○	3.9	39,050
NKK945B	648	508	222	511	359	195	○	5.0	43,640
NKK950B	581	464	298	416	316	247	○	7.0	59,180
NKK960B	646	509	368	466	356	316	○	9.0	72,290
NKK963B	825	536	317	627	373	257	○	10.2	75,010
NKK980B	760	409	186	635	276	142	○	4.9	48,770
NKK990B	1,196	439	168	1,061	303	143	○	8.3	64,860

■内装スポンジフォーム付タイプ

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h		
●ブラック								
NKK905BS	316	257	152	209	146	129	1.7	20,930
NKK908BS	318	249	203	203	134	180	1.7	24,240
NKK915BS	391	309	172	305	179	146	2.4	29,550
NKK918BS	425	326	232	332	178	207	2.9	40,830
NKK920BS	424	342	172	338	211	146	2.7	37,090
NKK923BS	471	364	161	383	222	123	3.1	38,260
NKK925BS	474	373	178	387	242	151	3.3	41,210
NKK930BS	500	405	191	412	274	164	3.9	43,940
NKK933BS	503	408	255	408	258	226	4.6	56,230
NKK935BS	560	355	229	416	231	179	6.0	56,430
NKK938BS	605	395	336	440	239	283	7.1	69,800
NKK940BS	551	430	216	460	296	189	4.6	49,170
NKK945BS	648	508	222	511	359	195	6.0	55,980
NKK950BS	581	464	298	416	316	247	8.0	72,760
NKK960BS	646	509	368	466	356	316	10.5	90,640
NKK980BS	760	409	186	635	276	142	5.5	65,880
NKK990BS	1,196	439	168	1,061	303	143	9.8	82,790

製品によってはヒンジ側角部2カ所に光沢模様が出ております。これは成型時の樹脂流動と強化PP樹脂特有の性質によるもので、ケースの強度には影響はございませんので良品としております。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

キャリングケース

## NK 903



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


## NK 904



## NK/NKK 905

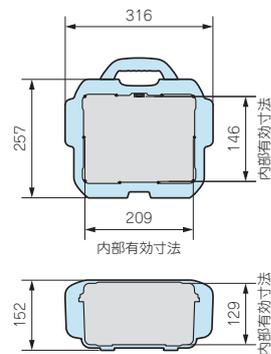

## NK/NKK 908

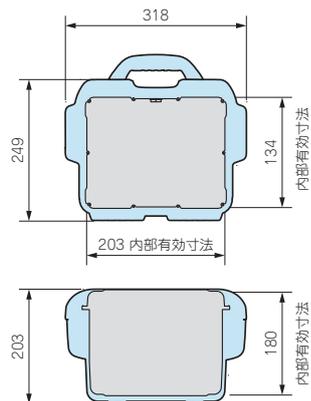


# NK 909



# NK 910


カバー側にもパネル取付けが可能です。(一部取付不可の型番がございます。) カバー側用アルミパネルにつきましては受注生産にて承ります。 詳細:P2-27




# NK/NKK 915

## 製品使用例

タブレット授業支援パック  
写真提供 株式会社富士ソフト様

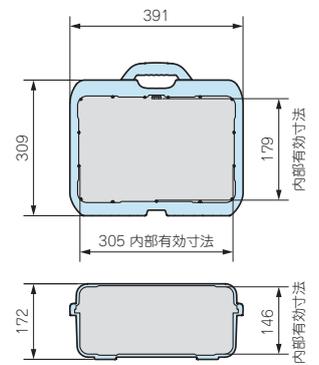

# NK/NKK 918

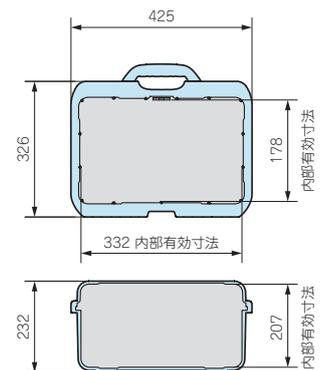

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## NK/NKK 920

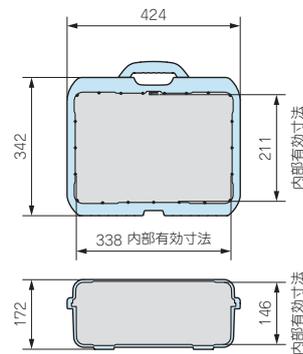

## NK/NKK 923

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内



## NK/NKK 925



**製品使用例 (イエロー写真)**  
電気探査・電気検層複合型収録装置  
写真提供 応用地質株式会社様



# NK/NKK 930



### 製品使用例

動力プレス プレーキ性能測定装置  
写真提供 したのはプレスサービス株式会社様

# NK/NKK 933



# NK/NKK 935



プルハンドル/キャスター付きです。  
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます。

ヒンジピンを抜き、カバーを取外す事が可能です。  
※ヒンジピンの形状は型番によって異なります。

キャリングケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## NK/NKK 938



プルハンドル/キャスター付きです。  
プルハンドルは2段階で高さ固定出来ます。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## NK/NKK 940

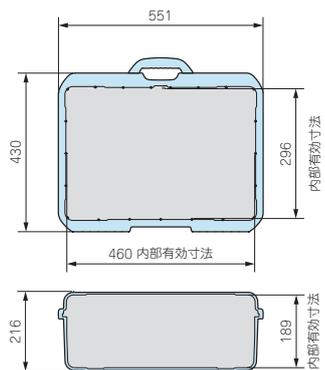

# NK/NKK 945

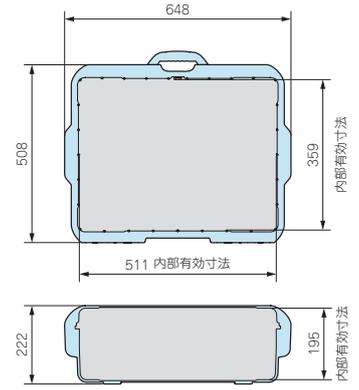

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラブ

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# NK/NKK 950

プルハンドル/キャスター付きです。  
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます。

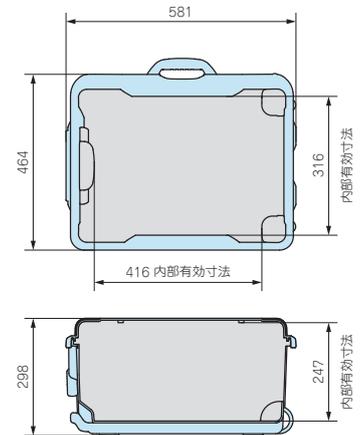

## 製品使用例



可搬型電源装置  
写真提供 株式会社サンコーシヤ様



## NK/NKK 960



プルハンドル/キャスター付きです。  
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## NK/NKK 963




プルハンドル/キャスター付きです。  
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます。



# NK 970



プルハンドル/キャスター付きです。  
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます。

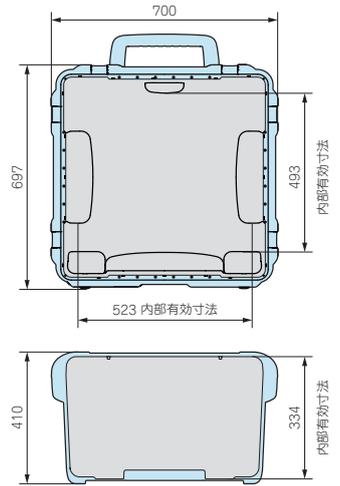

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブド  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


# NK 975



プルハンドル/キャスター付きです。  
プルハンドルは2段階で高さを固定出来ます。

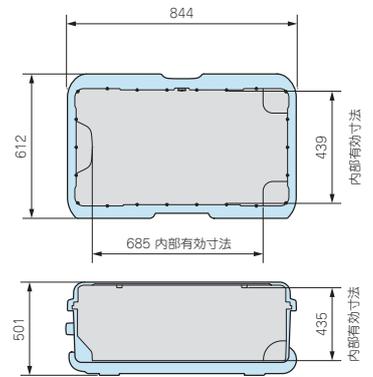

# NK/NKK 980

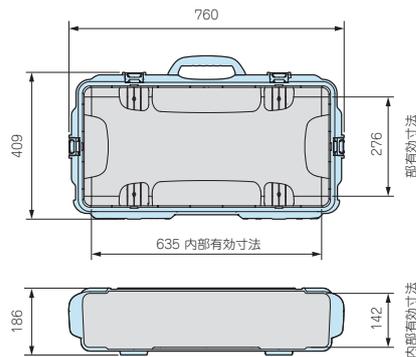

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

# NKK 990

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシंक  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



キャスター付きです。

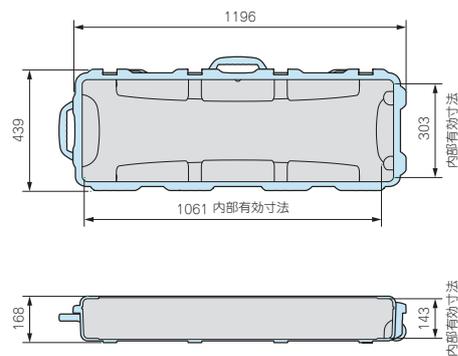

## 標準色以外の対応について

- 数量1～10個までの納期は約1カ月となります。
- 11個以上の価格・納期は別途お見積りとなります。営業部までお問い合わせ下さい。  
※納期は状況によって遅れる場合がございます。
- 弊社調達便でのお取り寄せの場合、1個から標準色と同価格でご対応致します。  
※納期については約5カ月半となります。詳細の日程については営業部までお問い合わせ下さい。
- ご対応可能な型番・色につきましては、『標準色以外 型番・標準価格』の表組をご参照下さい。

営業部

[TEL] 048-222-5430  
[FAX] 048-222-5502  
[E-MAIL] info@takachi-el.co.jp

### NK-T SERIES

※詳細は標準色のPDF カタログまたは製品図面をご覧ください。



オレンジ



オリーブグリーン

### NK SERIES

※詳細は標準色のPDF カタログまたは製品図面をご覧ください。



グラファイトグレー



オレンジ



オリーブグリーン



タン



ライムグリーン



ブルー



レッド

### NKK SERIES

※詳細は標準色のPDF カタログまたは製品図面をご覧ください。



- NKKシリーズはNKK990、オリーブグリーン色のみ対応可能です。  
(他色は対応出来ません。)

## 標準色以外 型番・標準価格 ※寸法、自重は標準色をご覧ください。

## ■内装スポンジフォーム無 タイプ

型番								標準価格 (税別)
オレンジ	グラファイトグレー	オリーブグリーン	ブルー	レッド	ライムグリーン	タン	イエロー	
NK-T20O	—	NK-T20OL	—	—	—	—	—	38,240
NK-T30O	—	NK-T30OL	—	—	—	—	—	45,890
NK903O	—	NK903OL	—	NK903R	—	—	—	13,790
NK904O	NK904G	—	NK904M	NK904R	—	—	—	15,640
NK905O	—	—	—	NK905R	—	—	—	24,160
—	NK908G	—	—	NK908R	—	—	—	27,960
NK909O	NK909G	NK909OL	NK909M	NK909R	—	NK909T	—	18,810
NK910O	NK910G	NK910OL	NK910M	NK910R	NK910L	NK910T	—	25,160
—	NK915G	NK915OL	NK915M	NK915R	—	—	—	34,650
NK918O	NK918G	—	—	—	—	—	—	46,130
NK920O	NK920G	—	NK920M	NK920R	—	—	—	43,130
—	NK923G	—	—	—	—	—	—	48,540
—	NK925G	NK925OL	—	—	—	—	—	47,330
NK930O	NK930G	NK930OL	—	—	—	—	—	50,320
NK935O	NK935G	NK935OL	NK935M	NK935R	—	—	—	59,780
NK938O	—	—	—	—	—	—	—	75,790
NK940O	NK940G	—	—	—	—	—	—	55,130
NK945O	—	—	—	—	—	—	—	63,970
NK950O	NK950G	—	—	—	—	—	—	77,350
NK960O	NK960G	—	—	—	—	—	NK960Y	98,200
—	—	NKK990OL	—	—	—	—	—	89,410

## ■内装スポンジフォーム付 タイプ

型番								標準価格 (税別)
オレンジ	グラファイトグレー	オリーブグリーン	ブルー	レッド	ライムグリーン	タン	イエロー	
NK-T20OS	—	NK-T20OLS	—	—	—	—	—	42,160
NK-T30OS	—	NK-T30OLS	—	—	—	—	—	53,760
NK903OS	—	NK903OLS	—	NK903RS	—	—	—	15,290
NK904OS	NK904GS	—	NK904MS	NK904RS	—	—	—	17,140
NK905OS	—	—	—	NK905RS	—	—	—	26,740
—	NK908GS	—	—	NK908RS	—	—	—	31,700
NK909OS	NK909GS	NK909OLS	NK909MS	NK909RS	—	NK909TS	—	20,980
NK910OS	NK910GS	NK910OLS	NK910MS	NK910RS	NK910LS	NK910TS	—	27,690
—	NK915GS	NK915OLS	NK915MS	NK915RS	—	—	—	38,040
NK918OS	NK918GS	—	—	—	—	—	—	54,010
NK920OS	NK920GS	—	NK920MS	NK920RS	—	—	—	48,820
—	NK923GS	—	—	—	—	—	—	54,510
—	NK925GS	NK925OLS	—	—	—	—	—	54,060
NK930OS	NK930GS	NK930OLS	—	—	—	—	—	58,260
NK935OS	NK935GS	NK935OLS	NK935MS	NK935RS	—	—	—	70,530
NK938OS	—	—	—	—	—	—	—	88,440
NK940OS	NK940GS	—	—	—	—	—	—	65,250
NK945OS	—	—	—	—	—	—	—	76,310
NK950OS	NK950GS	—	—	—	—	—	—	90,930
NK960OS	NK960GS	—	—	—	—	—	NK960YS	116,650
—	—	NKK990OLS	—	—	—	—	—	107,410


DVI SERIES

NK・NKK、NK-T用ディバイダー

NEW SIZE

2

キャリングケース

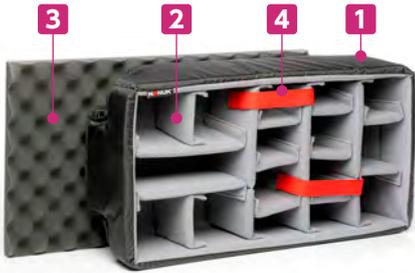

構成内容

No.	名称	材質
1	ベース	ナイロン
2	仕切り	ポリエステル
3	波打ちスポンジフォーム	ポリウレタン
4	ストラップ	ナイロン

■ストラップは型番によって有無がございます。

- マジックテープ付きの仕切りにより、整理して収納物を入れる事が出来るディバイダーです。
- 収納物の数が多い場合や収納物の内容が都度変わる場合、効果的にご利用いただけます。
- ケースにぴったり収まるサイズです。


製品使用例



型番・標準価格

型番	対応ケース	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW DVI-T20	NK-T20	485	7,870
NEW DVI-T30	NK-T30	762	11,790
DVI905	NK/NKK905	288	8,270
DVI908	NK/NKK908	453	11,570
DVI915	NK/NKK915	542	11,570
DVI918	NK/NKK918	800	23,150
DVI920	NK/NKK920	753	16,500
DVI925	NK/NKK925	968	16,540
DVI930	NK/NKK930	1,220	18,180
DVI933	NK/NKK933	1,500	34,720
DVI935	NK/NKK935	1,190	20,520
DVI938	NK/NKK938	1,360	30,940
DVI940	NK/NKK940	1,695	25,460
DVI945	NK/NKK945	1,940	28,390
DVI950	NK/NKK950	1,810	28,550
DVI960	NK/NKK960	3,230	41,330


DVI-T20




DVI905 / 908




DVI915




DVI918




DVI925 / 930 / 933




DVI938




DVI945



DVI950




DVI-T30 ※ディバイダーが2層となります。




DVI920




DVI935



DVI940



DVI960 ※ディバイダーが2層となります。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

NKSP SERIES


NK・NKK、NK-T用内装スポンジフォーム

NEW SIZE

キャリングケース

- 切れ目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。切れ目を収納機器の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。
- カバー側（波打ち形状）・ベース側（切目付）・下敷のセットです。

※NKSP990のみ切れ目無しになります。

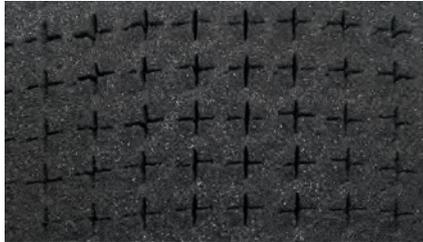

※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。



■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW NKSP-T20	NK-T20	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	12.7	208	3,920
NEW NKSP-T30	NK-T30	波打型×1 切目付×5 下敷き×1	12.7	307	7,870
NKSP903	NK903	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	40	1,540
NKSP904	NK904	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	70	1,540
NKSP905	NK/NKK905	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	120	2,580
NKSP908	NK/NKK908	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	158	3,830
NKSP909	NK909	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	158	2,230
NKSP910	NK910	波打型×1 切目付×1 下敷き×1	12.7	150	2,530
NKSP915	NK/NKK915	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	250	3,390
NKSP918	NK/NKK918	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	12.7	390	7,880
NKSP920	NK/NKK920	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	320	5,690
NKSP923	NK/NKK923	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	399	6,130
NKSP925	NK/NKK925	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	430	6,730
NKSP930	NK/NKK930	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	540	7,940
NKSP933	NK/NKK933	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	12.7	700	16,840
NKSP935	NK/NKK935	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	710	10,710
NKSP938	NK/NKK938	波打型×1 切目付×4 下敷き×1	12.7	856	12,600
NKSP940	NK/NKK940	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	15	730	10,120
NKSP945	NK/NKK945	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	15	1,000	12,340
NKSP950	NK/NKK950	波打型×1 切目付×3 下敷き×1	15	1,000	13,580
NKSP960	NK/NKK960	波打型×1 切目付×4 下敷き×1	12.7	1,500	18,350
NKSP980	NK/NKK980	波打型×1 切目付×2 下敷き×1	12.7	650	17,110
NKSP990	NKK990	波打型×1 切目無×2 下敷き×1	—	1,490	17,930

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

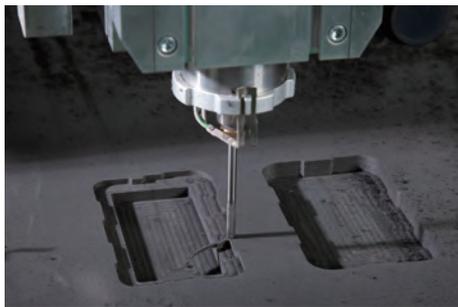

- お客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から製作致します。
- 標準品のスポンジフォームでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。ご依頼の際は、加工図を当社営業部まで送付下さい。

加工例




## ■ スポンジ加工のご案内 詳細:P15-19~22

- ポリウレタン、ポリエステルなどのスポンジ素材を加工致します。
- 受注後の納期は下記となります。  
 プロッター加工=実働9日~出荷  
 金型加工=実働20日~出荷

※加工内容や数量によって納期は異なります。

### ■ プロッター加工

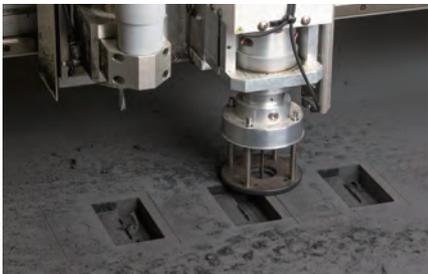

- 初期費用（金型製作費）が不要です。
- 1台からの作製が可能な加工方法です。
- 金型では不可能な深さを自由自在に設定出来るザグリ加工が可能です。
- ザグリ加工の場合、仕上がりに削り出した跡が残ります。

### ■ 金型加工



- 多数個ロットの場合、1台分のコストが抑えられます。
- 同条件で加工が可能な為、個体差の少ない仕上がりになります。
- 加工は貫通穴のみ可能です。
- ポリエチレン（硬め）素材の場合、厚みのある材料を加工すると断面に反りが出ます。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## NKST SERIES

## NK・NKK、NK-T用銘板ステッカー




背景に色を付けたい場合は、ホワイト色をベースにしてインクジェット印刷で色を付ける事が出来ます。



- 厚さ0.3mmの樹脂製の両面テープ付きステッカーです。  
 無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。

### 型番・寸法・標準価格

型番		対応ケース	寸法		販売単位 (枚)	標準価格 (税別)
●ブラック	●ホワイト		A	B		
NKST-2B	NKST-2W	NK903、904	62.7	9.1	1	140
NKST-3B	NKST-3W	NK/NKK905 ~ 960	75.1	9.1	1	140
		NK-T20、30				

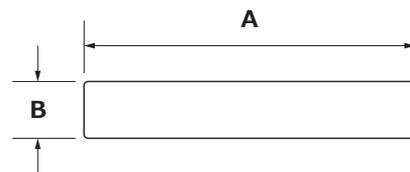

## ■ インクジェット印刷のご案内 詳細:P15-23~26

- 当社では1枚からインクジェット印刷を承ります。インクジェット印刷はデータ確認後3日~出荷が可能です。

NKAP SERIES

NK・NKK、NK-T用アルミパネル

NEW SIZE




■ パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントローラー・測定器・通信機器としてご利用可能です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番によって取付ビスの数が異なります。

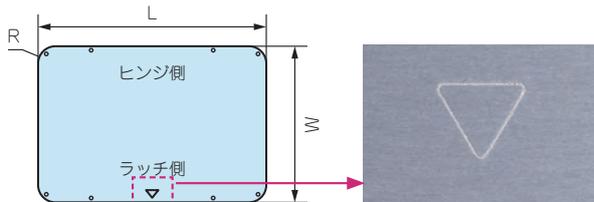

構成内容

No.	名称	材質
1	パネル	アルミ板 A1100P (シルバーアルマイト)
2	取付ビス	ステンレス

型番・寸法・標準価格

※▽印のあるパネルは、▽印をラッチ側にして取付けて下さい。

※NKAP-T20/T30の取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。

■ベース側

型番	対応ケース	板厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW NKAP-T20	NK-T20 ベース側	2	283.8	193	18	—	4	在庫品	289	2,450
NEW NKAP-T30	NK-T30 ベース側	2	377.5	173.5	18	—	4	在庫品	345	2,750
NKAP903	NK903 ベース側	1.5	198.5	136.5	15	—	4	在庫品	109	1,070
NKAP904	NK904 ベース側	1.5	226	163.5	18	—	4	在庫品	149	1,330
NKAP905	NK/NKK905 ベース側	1.5	257	207	21.5	—	4	在庫品	214	1,820
NKAP908	NK/NKK908 ベース側	1.5	250.9	200.1	18	—	4	在庫品	203	1,720
NKAP909	NK909 ベース側	1.5	304.7	190.4	18	—	4	在庫品	234	1,660
NKAP910	NK910 ベース側	2	346	244.5	17	—	4	在庫品	452	2,280
NKAP915	NK/NKK915 ベース側	2	364.5	252	28	有	8	在庫品	496	▲3,220
NKAP918	NK/NKK918 ベース側	2	397.5	268.5	27	—	8	在庫品	574	▲3,910
NKAP920	NK/NKK920 ベース側	2	399.5	285	28	有	8	在庫品	606	▲4,000
NKAP923	NK/NKK923 ベース側	2	446.3	309.1	28	—	8	在庫品	737	▲3,950
NKAP925	NK/NKK925 ベース側	2	451.5	318	28	有	8	在庫品	760	▲4,020
NKAP930	NK/NKK930 ベース側	2	476	350.5	27	有	8	在庫品	880	▲5,710
NKAP933	NK/NKK933 ベース側	2	477.5	352	27	—	8	在庫品	908	▲5,680
NKAP935	NK/NKK935 ベース側	2	535	301.5	26.5	有	8	在庫品	855	▲5,260
NKAP938	NK/NKK938 ベース側	2	566.2	337.6	27	—	10	在庫品	1,017	▲7,710
NKAP940	NK/NKK940 ベース側	2	526.5	374	27	有	10	在庫品	1,050	▲7,360
NKAP945	NK/NKK945 ベース側	2	576.5	450	26.5	有	10	在庫品	1,395	▲7,420
NKAP950	NK/NKK950 ベース側	2	540.8	409.1	27	—	10	在庫品	1,179	▲7,390
NKAP960	NK/NKK960 ベース側	2	579.7	454.2	27	—	10	在庫品	1,402	▲7,430

▲は値上げした製品です。

■カバー側

※NKAP-T20C/T30Cの取付穴はU穴になります。その他は丸穴になります。

型番	対応ケース	板厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	販売形態	自重 (g)	標準価格 (税別)
NEW NKAP-T20C	NK-T20 カバー側	1.5	276	187	15	—	4	受注生産品	202	3,080
NEW NKAP-T30C	NK-T30 カバー側	2	368	165	15	—	4	受注生産品	320	3,420
NKAP905C	NK/NKK905 カバー側	1.5	247.8	197	17	—	4	受注生産品	195	▲3,090
NKAP908C	NK/NKK908 カバー側	1.5	244.1	193.3	14	—	4	受注生産品	189	▲3,080
NKAP909C	NK909 カバー側	1.5	298.1	183.8	14	—	4	受注生産品	219	▲3,020
NKAP910C	NK910 カバー側	1.5	339.5	238	14	—	4	受注生産品	329	▲3,660
NKAP915C	NK/NKK915 カバー側	2	357.5	243.8	23.5	—	8	受注生産品	465	4,240
NKAP918C	NK/NKK918 カバー側	2	389.8	260.8	23.5	—	8	受注生産品	541	4,850
NKAP920C	NK/NKK920 カバー側	2	389.9	275.5	23.5	—	8	受注生産品	572	5,040
NKAP923C	NK/NKK923 カバー側	2	438.3	301.1	23.5	—	8	受注生産品	704	▲5,480
NKAP925C	NK/NKK925 カバー側	2	440.3	307	23.5	—	8	受注生産品	720	▲5,440
NKAP930C	NK/NKK930 カバー側	2	465.7	340	23.5	—	8	受注生産品	841	7,200
NKAP933C	NK/NKK933 カバー側	2	467.8	342	23.5	—	8	受注生産品	851	7,190
NKAP935C	NK/NKK935 カバー側	2	524.2	290.4	23.5	—	8	受注生産品	810	7,080
NKAP938C	NK/NKK938 カバー側	2	558.3	329.7	23.5	—	10	受注生産品	981	▲8,810
NKAP940C	NK/NKK940 カバー側	2	516.3	363.9	23.5	—	10	受注生産品	1,000	▲8,830
NKAP945C	NK/NKK945 カバー側	2	570	443	23.5	—	10	受注生産品	1,342	8,850
NKAP950C	NK/NKK950 カバー側	2	530	398.6	23.5	—	10	受注生産品	1,120	9,070
NKAP960C	NK/NKK960 カバー側	2	568.7	443.3	23.5	—	10	受注生産品	1,336	9,110

■受注生産品は「注文確認後、実働3日目発送」となります。▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

MT SERIES

NK・NKK、NK-T用アルミパネル取付タッピングビス



MT3-10T



MT3.5-10T



- NK・NKK、NK-T用アルミパネルを取付ける際にご使用下さい。
- 適合ビスサイズはホームページよりNKAPシリーズのCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	構成内容	入数	標準価格(税別)/袋
MT3-10T	3	10	ナベワッシャーヘッドタッピングビス	10/袋	170
MT3.5-10T	3.5	10	ナベタッピングビス、ワッシャー	各10/袋	220

材質：ステンレス

■ アルミパネル追加加工のご案内 詳細:P15-9~16

- アルミパネルNKAPシリーズに穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・彫刻を致します。  
※型番によっては印刷・彫刻が出来ない場合がございます。
- 受注後の納期は下記となります。  
穴加工のみ = 実働5日目~出荷  
穴加工+インクジェット印刷 = 実働8日目~出荷  
穴加工+シルク印刷 = 実働12日目~出荷
- 黒アルマイト・カラーアルマイト、指定色塗装の製作も承ります。



- スタッドやセルスペーサー取付けも致します。
- アルミパネル加工 + 表面シート製作をして、操作パネルの製作も可能です。



参考価格例



- パネル：NKAP905 (サイズ257×207)
- 穴加工：95×40角穴 1個、40×20角穴 1個、φ20穴 3個、φ24穴 3個、φ30穴 2個、30.5×4変形穴 2個
- インクジェット印刷 3色
- レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

パネルのみ標準価格	1,820 円
印刷イニシャル費	6,170 円
パネル加工費 / 1 枚	12,160 円
パネル加工費 / 10 枚	(1 枚あたり) 4,380 円
パネル加工費 / 50 枚	(1 枚あたり) 3,780 円
標準納期	実働 8 日

※加工費は穴加工賃+印刷費です。  
※納期は土日祝を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

SB1250

NK・NKK、NK-T用ショルダーベルト



- 肩当てにパッド付きで肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
- 様々なバッグに取付けが可能です。
- ベルト長さ750~1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

テクニカルデータ

耐荷重：11kg

※目安値となります。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ベルト	1	PP (ポリプロピレン)	ブラック
2	肩当てパッド	1	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	1	POM	ブラック
4	フック	2	POM	ブラック

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
SB1250	108	1本	1,440

※NK903、904、909、970、975、NKK990、NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

NSTP810

NK・NKK、NK-T用ショルダーストラップ

- ショルダーパッド付きで肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。



構成内容

No.	名称	材質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	フック	鉄 (黒塗装)



型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
NSTP810	244	1本	6,610

※ベルト長さ880~1320まで調整可能です。  
※NK903、904、909、970、975、NKK990、NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

AB145S

NK・NKK、NK-T用ダイヤル錠



構成内容

No.	名称	材質
1	本体	アルミニウム
2	つる	鉄
3	ダイヤル	亜鉛ダイキャスト

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
AB145S	52	1個	▲ 1,720


※NK-T30には取付け出来ません。

▲は値上げした製品です。

## IDT-17

## IDタグ

2

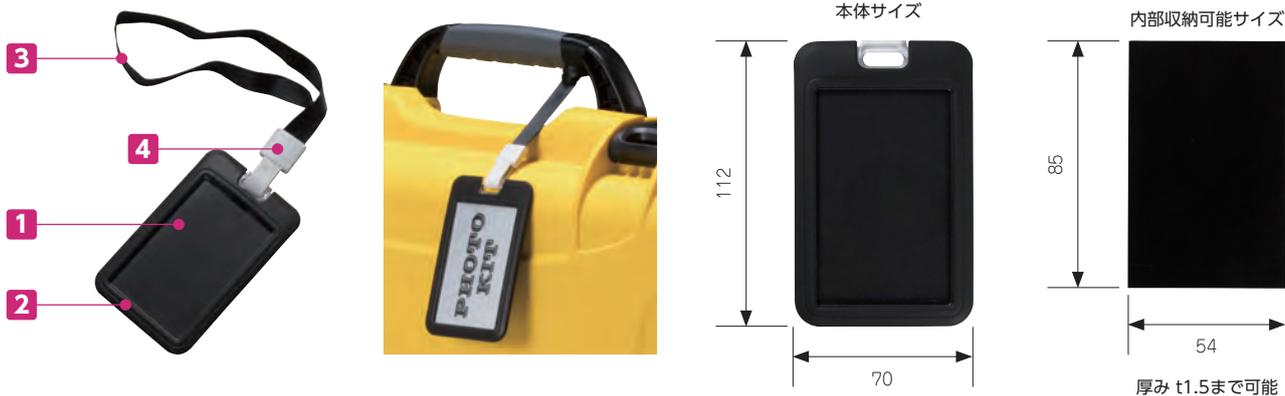

- ホルダー本体はアクリル、カバーはシリコン製のIDタグです。
- タグを取付ける事でケースの中身、情報を明記する事が出来、管理、識別がしやすくなります。
- ストラップの長さは約170mmになります。
- ストラップを引っ張りすぎると留め具から抜けてしまう場合がございますのでご注意ください。

※IDタグはRoHS指令対象外の製品になります。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ホルダー本体	1	アクリル	透明
2	カバー	1	シリコン	ブラック
3	ストラップ	1	ポリエステル	ブラック
4	留め具	1	ABS樹脂	グレー

## 型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
IDT-17	35.8	1セット	240

## 使用例

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## DP-1527

## デリバリーパック



- 送り状が入られる貼付タイプのデリバリーパックです。
- 完全密封仕様の為、送り状が落ちる心配がありません。
- ミシン目が付いておりますので、ミシン目を開封し簡単に中身を取り出すことができます。
- 送り状以外にも伝票、納品書、取扱説明書などが入れられます。
- NK・NKK、NK-T、MINI、XTRAシリーズにご使用いただけます。  
(糊残り、若干の剥がれが生じる場合がございます。)
- 材質PP、表面がシボ（細かい凹凸）仕様であれば他社のケースにもご使用可能です。  
※材質、表面処理によっては剥がせなくなる場合もございますのでご注意ください。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	フィルムシート	1	ポリエチレン	透明

## 型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別) / 袋
DP-1527	77.8	10 / 袋	390

## 使用例



キャリングケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- シンプルで低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
- 4サイズのラインナップから内装スポンジフォーム無/付タイプを選択し、購入いただけます。
- 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
- ケース上面部へインクジェット印刷やスポンジフォームのカスタム対応も可能です。



■内装スポンジフォーム



切れ目を収納機器の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。



構成内容

No.	名称	材料
1	本体	ポリエステル・EVA
2	取手	TPE・PP (ポリプロピレン)
3	内装スポンジフォーム	ポリウレタン /10mm 切目付※
4	メッシュポケット	ポリエステル

型番・寸法・標準価格

※ SC35-25-16Sのみ 11.8mm

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			内装スポンジフォーム 無/付	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h			
SC17-13- 6N	170	130	60	148	108	35	内装スポンジフォーム 無	138	▲ 1,160
SC22-17-10N	216	165	95	190	130	60	内装スポンジフォーム 無	253	▲ 1,520
SC28-21-11N	280	210	110	247	173	90	内装スポンジフォーム 無	421	▲ 2,730
SC35-25-16N	345	250	155	300	205	117	内装スポンジフォーム 無	591	▲ 3,660
SC17-13- 6S	170	130	60	148	108	35	内装スポンジフォーム 付	151	▲ 1,270
SC22-17-10S	216	165	95	190	130	60	内装スポンジフォーム 付	294	▲ 1,680
SC28-21-11S	280	210	110	247	173	90	内装スポンジフォーム 付	518	▲ 2,900
SC35-25-16S	345	250	155	300	205	117	内装スポンジフォーム 付	775	▲ 3,940

■外形寸法は縫製品の為、多少の誤差が生じます。

▲は値上げした製品です。

オプション部品

■インクジェット印刷 P15-23~26

■内装スポンジ加工 P15-19~22



ショルダーベルト  
SB1250  
P2-29



インクジェット印刷はデータ確認後3日で出荷が可能です。




お客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から製作致します。

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

SC17-13-6N / 17-13-6S




※SC17-13-6□のみメッシュポケットにファスナーがありません。



SC22-17-10N / 22-17-10S



※各型番でスポンジ無/付タイプが選択いただけます。

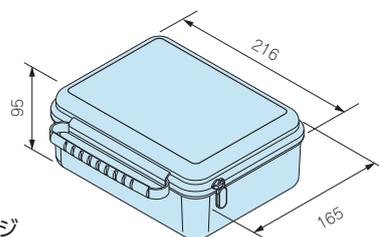


SC28-21-11N / 28-21-11S




※SC28-21-11□,SC35-25-16□のみDリング付き



■オプションのシヨルダーベルト(SB1250)を取付ける事が出来ます。

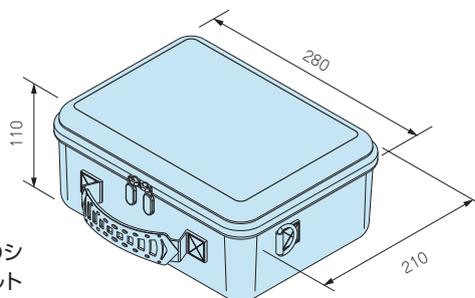

SC35-25-16N / 35-25-16S

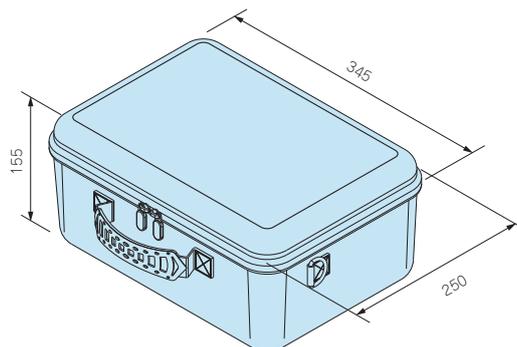

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 低価格型ツールケース 豊富なラインナップで登場!



## 豊富なラインナップとカスタマイズで様々な用途に利用可能

工具・治具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。



## 簡単に開け閉め出来るスナップインラッチ

ツールケースMAXI・MINI・XTRAシリーズは開閉が容易なスナップイン方式のラッチです。

現場で頻繁に使用する機器・器具の収納に最適です。





合計  
**24サイズ!**

## 機器を保護する内装スポンジフォーム

オプションの内装スポンジフォームにはブロック状の切れ目がついており、お客様が収納機器の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。

また、タカチではお客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から承ります。標準スポンジフォームでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。

加工

### ●スポンジフォーム加工

CUSTOMIZE



## ケースへの表面印刷は、製版代不要で可能

タカチではインクジェット印刷により、製版代不要での印刷が可能です。

インクジェット印刷は多色印刷でも単色と同コストで印刷可能です。

納期はインクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

印刷





型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシंक  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- スナップインタイプのラッチで開閉がしやすい万能収納ケースです。
- 17サイズの豊富なラインナップで用途に合わせてご選択いただけます。
- オプションの内装スポンジフォームを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃~+60℃



構成内容

No.	名称	材質	色
1	カバー	ABS樹脂	ブラック
2	ベース	ABS樹脂	ブラック
3	スナップインラッチ	ABS樹脂	レッド
4	ヒンジ	PP (ポリプロピレン)	ブラック

ラッチを外す場合

ケースを押さえながらスナップインラッチを引き上げます。



ラッチを取付ける場合


ケースを閉めた状態で細い側を差し入れ、太い側を上から押し込みます。



▶ お客様仕様の内装スポンジフォーム作成はP15-19~22、ケースへのインクジェット印刷はP15-23~26をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

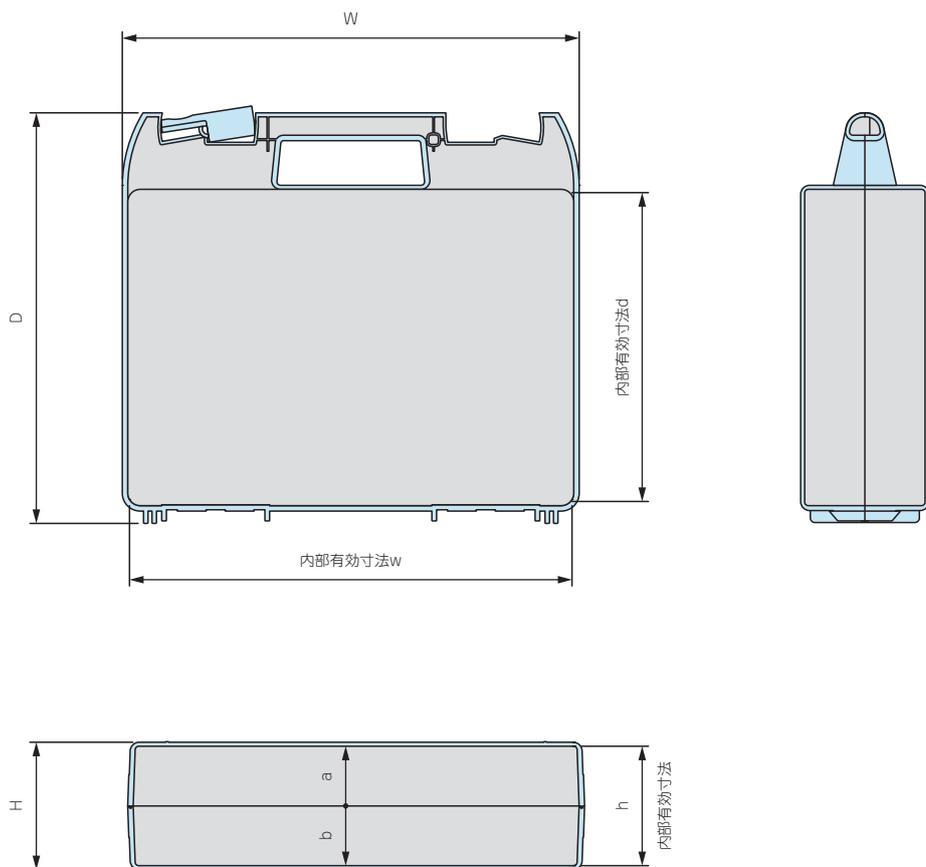

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MAXI 252307 B	254	230	72	242	169	66	33	33	0.4	4,120
MAXI 272408 B	271	241	84	258	180	78	39	39	0.5	4,590
MAXI 292610 B	289	256	97	276	194	91	45.5	45.5	0.6	5,200
MAXI 292612 B	289	256	117	276	192	111	45.5	65.5	0.65	5,380
MAXI 292614 B	289	256	137	274	192	131	65.5	65.5	0.68	5,610
MAXI 353108 B	345	308	83	332	242	76	38	38	0.8	6,340
MAXI 353111 B	345	308	112.5	328	238	105.5	27	78.5	0.9	7,070
MAXI 353112 B	345	308	123.5	328	238	116.5	38	78.5	1.0	7,160
MAXI 353116 B	345	308	164	328	238	157	78.5	78.5	1.2	8,250
MAXI 393309 B	390	334	88	377	267	80	40	40	1.0	7,870
MAXI 393310 B	390	334	103	377	265	95.5	40	55.5	1.1	8,280
MAXI 433617 B	432	363	174	408	286	166.5	101	65.5	1.6	11,340
MAXI 453809 B	452	383	89	438	314	81	40.5	40.5	1.3	9,330
MAXI 453811 B	452	383	109	436	312	101	40.5	60.5	1.4	9,760
MAXI 453813 B	452	383	129	436	312	121	60.5	60.5	1.5	10,170
MAXI 453814 B	452	383	144.5	432	308	136.5	40.5	96	1.6	10,840
MAXI 453820 B	452	383	200	432	308	192	96	96	1.8	12,400

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

■ 15mm/20mmごとに切目目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。  
切目目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。

■ カバー側（波打ち形状）・ベース側（15mm/20mm 切目付）・下敷きのセットです。

※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。

■ **各型番の詳細**はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

### 型番・標準価格

	型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格 (税別)
Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース	MASP 252307	MAXI 252307 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	980
	MASP 272408	MAXI 272408 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,070
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	MASP 292610	MAXI 292610 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,250
	MASP 292612	MAXI 292612 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,830
	MASP 292614	MAXI 292614 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,940
ラックケース	MASP 353108	MAXI 353108 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,640
	MASP 353111	MAXI 353111 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,410
棚板/ ラックパネル	MASP 353112	MAXI 353112 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,510
	MASP 353116	MAXI 353116 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	15mm	3,850
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	MASP 393309	MAXI 393309 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,500
	MASP 393310	MAXI 393310 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,750
アクセサリ /機構部品	MASP 433617	MAXI 433617 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	5,260
	MASP 453809	MAXI 453809 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	2,760
カスタム製品	MASP 453811	MAXI 453811 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,330
	MASP 453813	MAXI 453813 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,660
	MASP 453814	MAXI 453814 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	5,020
技術資料/ 各種ご案内	MASP 453820	MAXI 453820 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	20mm	7,890

SB1250

ツールケース用ショルダーベルト



- 肩当てにパッド付きで肩への負担を減らせるショルダーベルトです。使用例
- 様々なバッグに取付けが可能です。
- ベルト長さ750～1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

GF-30と合わせてご使用下さい。

テクニカルデータ

耐荷重：11kg

※目安値となります。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ベルト	1	PP (ポリプロピレン)	ブラック
2	肩当てパッド	1	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	1	POM	ブラック
4	フック	2	POM	ブラック

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
SB1250	108	1本	1,440

NSTP810

ツールケース用ショルダーストラップ



構成内容

No.	名称	材質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	フック	鉄 (黒塗装)

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
NSTP810	244	1本	6,610

■ ショルダーパッド付きで肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。

GF-30

ツールケース用グランドフック



■ ケースに取付ける事でショルダーベルト (SB1250)、ショルダーストラップ (NSTP810) を付けられるようになります。

※取付けには穴加工が必要です。

テクニカルデータ

耐荷重：10kg

※静荷重時の参考値となります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	カン座	2	鉄	ニッケルメッキ
2	Dリング	2	鉄	ニッケルメッキ
3	取付ビス (ナベM4×10)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	フランジナットM4用 (セレート付き)	4	鉄	ニッケルメッキ


※取付ける製品によっては内側にビスの先端が出張る場合がございます。フランジナットはセレート付きの為、部材を傷つけてしまう可能性があります。

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
GF-30	41.1	1セット	310

使用例

SB1250やNSTP810と合わせてご使用下さい。

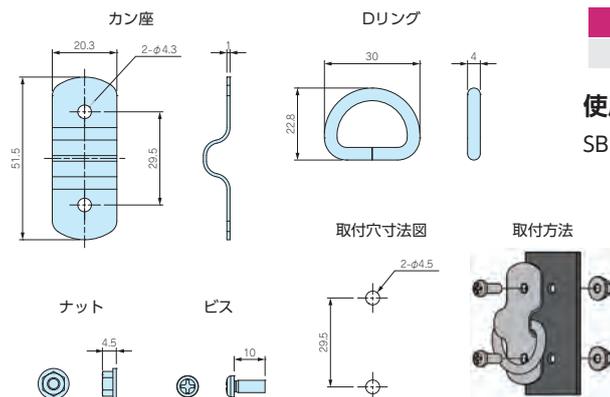

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

板板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- 軽量でスッキリしたデザインの低価格ツールケースです。
- オプションの内装スポンジフォームを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
- 材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。

#### テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～+60℃


### 製品使用例



▶ お客様仕様の内装スポンジフォーム作成はP15-19～22、ケースへのインクジェット印刷はP15-23～26をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

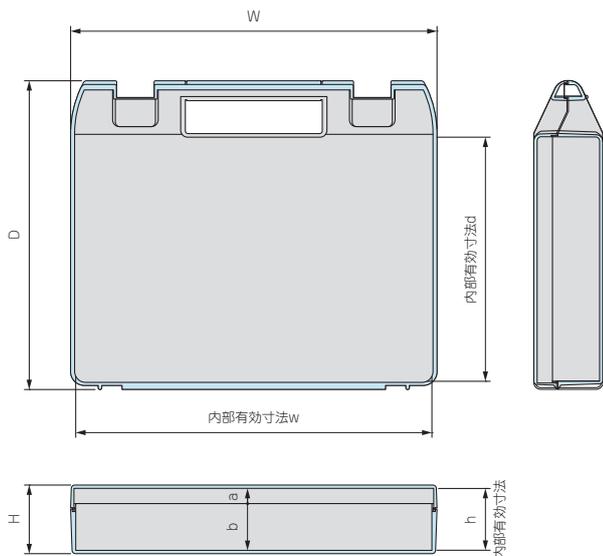

構成内容

名称	材質	色
ツールケース	PP (ポリプロピレン)	ライトグレー

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MINI 231905 G	230	187	45	222	140.5	40	9	31	230	▲ 1,790
MINI 272305 G	265	225	50	258	175	45	11	34	330	▲ 2,010
MINI 332806 G	327	275	55	319	225	49	13	36	470	▲ 2,910

▲は値上げした製品です。

MISP SERIES


MINI用内装スポンジフォーム



- 15mmごとに切れ目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。  
切れ目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。
- カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm切目付)・下敷きのセットです。  
※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	標準価格 (税別)
MISP 2319	MINI 231905 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	740
MISP 2723	MINI 272305 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,030
MISP 3328	MINI 332806 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,250

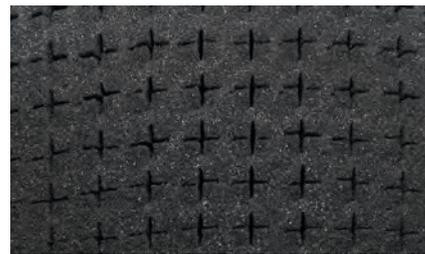

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシंक  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- 薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
- オプションの内装スポンジフォームを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

## テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～+60℃

## 製品使用例



## 構成内容


No.	名称	材質	色
1	カバー	PP (ポリプロピレン) /ABS 樹脂	ブラック・ライトグレー
2	ベース	PP (ポリプロピレン) /ABS 樹脂	ブラック・ライトグレー
3	ラッチ	PP (ポリプロピレン)	ブラック

※XTRA494614BのみカバーとベースがABS樹脂製になります。

▶ お客様仕様の内装スポンジフォーム作成はP15-19～22、ケースへのインクジェット印刷はP15-23～26をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

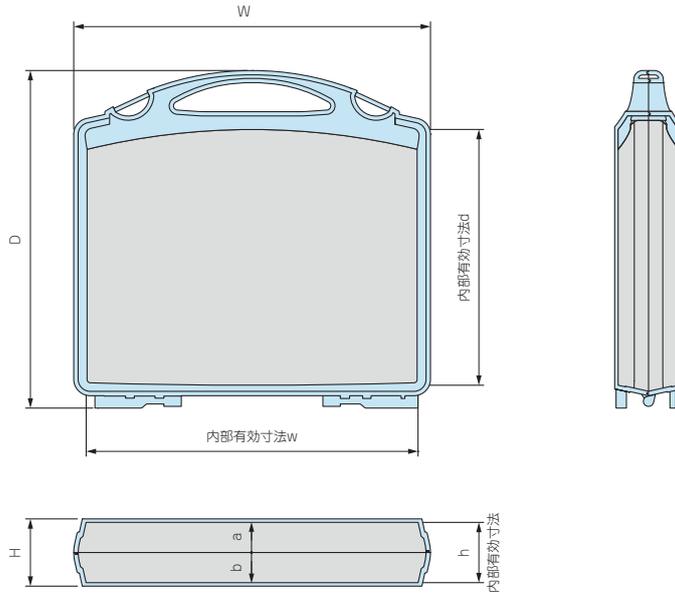

型番・寸法・標準価格



型番		外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●ライトグレー	W	D	H	w	d	h	a	b		
XTRA 262505 B	XTRA 262505 G	258	246	49	240	188	42	21	21	0.4	3,220
XTRA 323108 B	XTRA 323108 G	320	308	81	296	230	76	38	38	0.6	4,190
XTRA 403810 B	—	397	377	96	368	290	90	45	45	0.9	5,820
XTRA 494614 B	—	486	460	136	450	355	131	65.5	65.5	1.66	12,370

XTSP SERIES

XTRA用内装スポンジフォーム



- 15mm/20mmごとに切れ目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。切れ目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。
- カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
- ※基本色移りませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

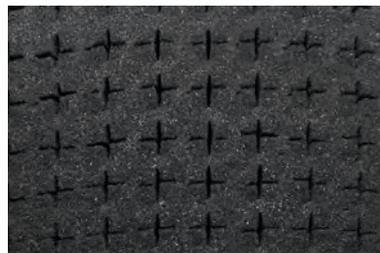

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格 (税別)
XTSP 2625	XTRA 262505 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 1,760
XTSP 3231	XTRA 323108 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 2,450
XTSP 4038	XTRA 403810 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 3,850
XTSP 4946	XTRA 494614 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	▲ 6,880

▲は値上げした製品です。

波打型と下敷きは両面テープ付きです。ケース内面に貼付てご利用下さい。

## 2

キャリング  
ケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内