STC SERIES 端子台カバー

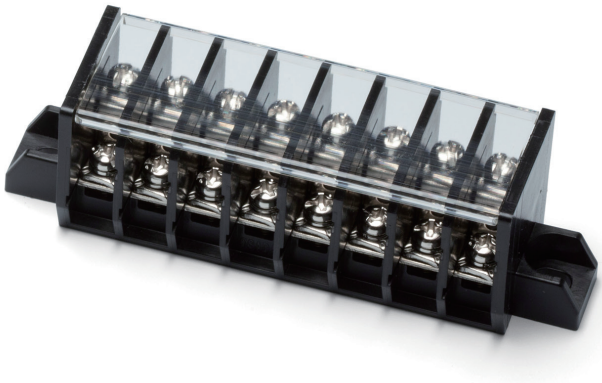

■ STB型中継端子台用のカバーです。
■ 端子の保護や番号記入用の銘板としてご利用下さい。

STC814

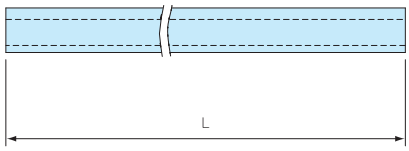

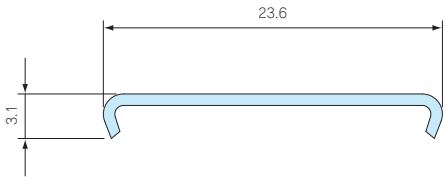

STC815

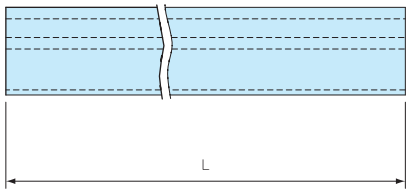

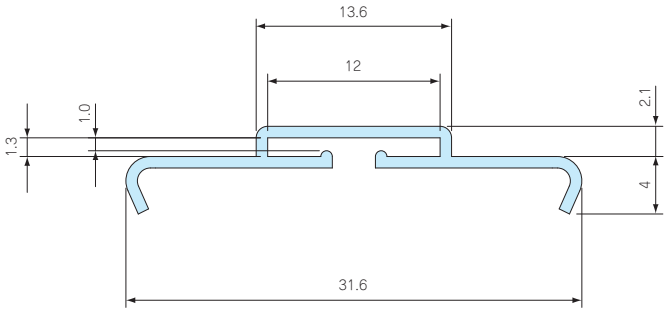

■ 材質 / 色：ポリカーボネートt0.8 / 透明

型番・寸法・標準価格

型　番	P（端子極数）	L	適合端子台	標準価格（税別）
STC814- 3P	3	22.4	STB814- 3P	▲190
STC814- 4P	4	30.7	STB814- 4P	▲200
STC814- 6P	6	47.3	STB814- 6P	▲210
STC814- 7P	7	55.6	STB814- 7P	▲210
STC814- 8P	8	63.9	STB814- 8P	▲240
STC814- 9P	9	72.2	STB814- 9P	▲250
STC814-10P	10	80.5	STB814-10P	▲250
STC815- 2P	2	20.2	STB815- 2P	▲190
STC815- 3P	3	31.8	STB815- 3P	▲190
STC815- 4P	4	43.4	STB815- 4P	▲200
STC815- 6P	6	66.6	STB815- 6P	▲210
STC815-10P	10	113.0	STB815-10P	▲270

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース/サブラック
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

STB SERIES 中継用端子台

(FW2)

■ SPCM・SPCPシリーズに取付可能な端子台です。
■ SPCPシリーズはカタログP3−59〜62をご覧下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	基台	1	PBT（UL94V-0）	ブラック
2	導電板	1	真ちゅう	ニッケルメッキ
3	結線ビス（814=M3×8・815=M4×10）	2×P個	鉄	ニッケルメッキ
—	取付ビス（M4×10タッピングビス）	2	鉄	三価クロメート

STB-814

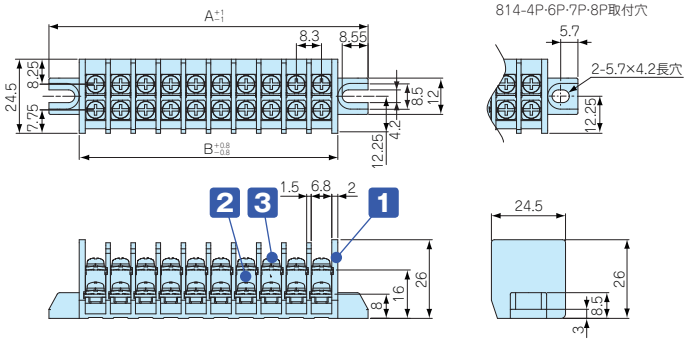

性能

1. 定格　300V　30A（UL対象）
　（600V 40A UL対象外）
2. 絶縁抵抗　DC500V　1000MΩ以上
3. 耐電圧　AC2500V　1分間異常ナシ
4. 使用温度範囲　−40℃〜+90℃
5. 保存温度範囲　−40℃〜+90℃

STB-815

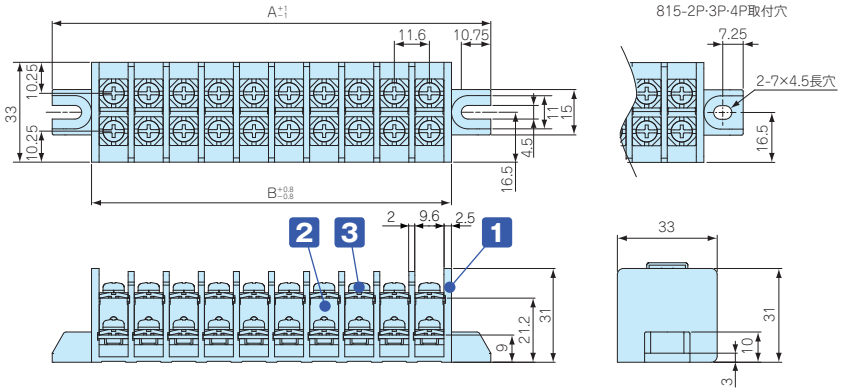

性能

1. 定格　300V　30A（UL対象）
　（600V 40A UL対象外）
2. 絶縁抵抗　DC500V　1000MΩ以上
3. 耐電圧　AC2500V　1分間異常ナシ
4. 使用温度範囲　−40℃〜+90℃
5. 保存温度範囲　−40℃〜+90℃

型番・寸法・標準価格

型　番	P（端子極数）	A	B	対応 SPCM・SPCP　W×Dサイズ	標準価格（税別）
STB814- 3P	3	47.4	27.4	75×125	▲ 670
STB814- 4P	4	55.7	35.7	100×100	▲ 680
STB814- 6P	6	72.3	52.3	175×175	▲ 840
STB814- 7P	7	80.6	60.6	100×100	▲ 850
STB814- 8P	8	88.9	68.9	75×125、125×125	▲ 930
STB814- 9P	9	97.2	77.2	125×125、125×175、175×250	▲1,160
STB814-10P	10	105.5	85.5	125×175、175×250	▲1,240
STB815- 2P	2	52.2	26.2	75×125	▲ 400
STB815- 3P	3	63.8	37.8	100×100	▲ 860
STB815- 4P	4	75.4	49.4	125×125	▲ 860
STB815- 6P	6	98.6	72.6	125×125、125×175、175×250	▲1,240
STB815-10P	10	145	119	175×175、175×250	▲1,480

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

STB型中継用端子台　ボックス対応図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

■ 端子台の取付位置は、点線で表した位置にも取付けが可能です。

対応ボックス　SPCM/SPCP 081305・081306・081308・081310・081313

814-3P



814-8P



815-2P



対応ボックス　SPCM/SPCP 101006

814-4P



814-7P



815-3P



対応ボックス　SPCM/SPCP 131305・131306・131308・131310・131313

814-8P



814-9P



815-4P



815-6P



対応ボックス　SPCM/SPCP 131805・131806・131808・131810・131813・131815

814-9P

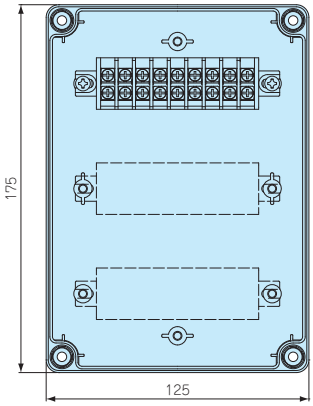

814-10P

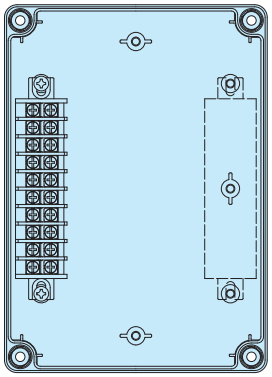

815-6P

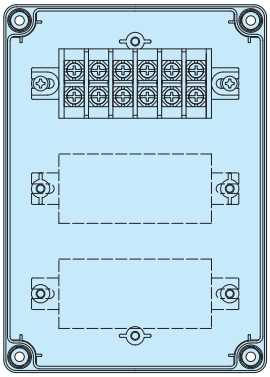

■ 端子台の取付位置は、点線で表した位置にも取付けが可能です。

SPCM/SPCP 181808・181810・181813・181815・181818

814-6P

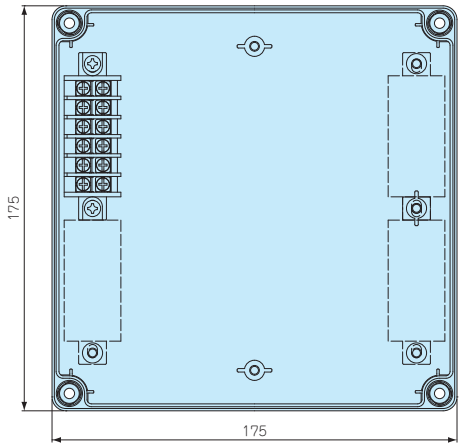

814-10P

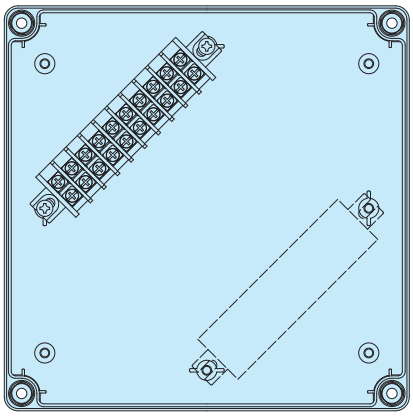

815-10P

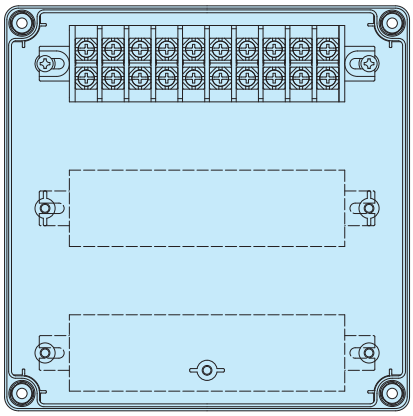

SPCM/SPCP 182508・182510・182513・182515・182518

814-9P

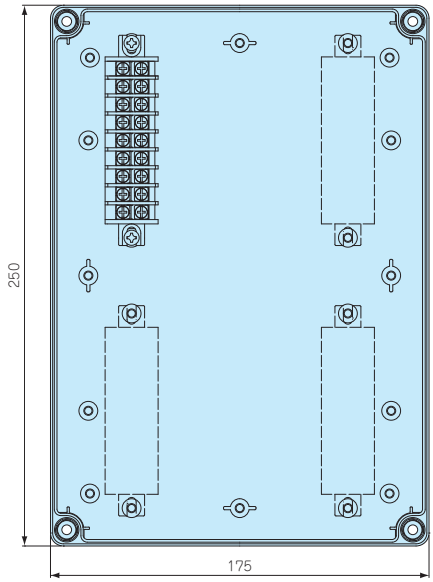

814-10P

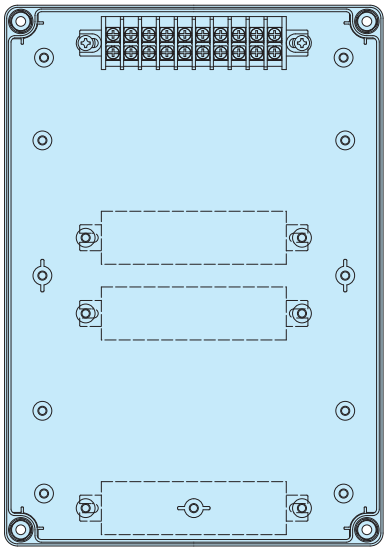

814-10P

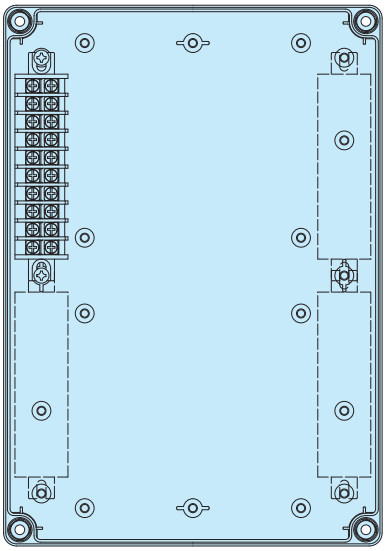

815-6P

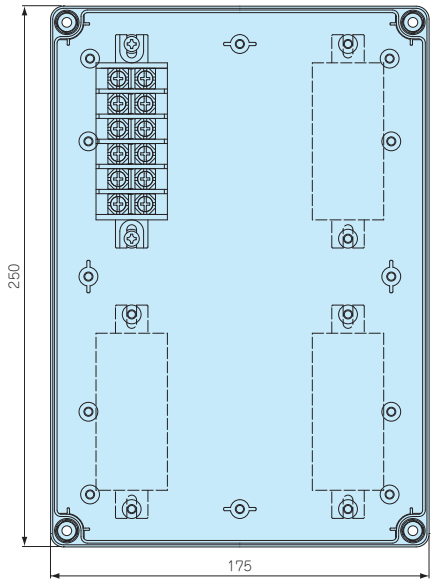

815-10P

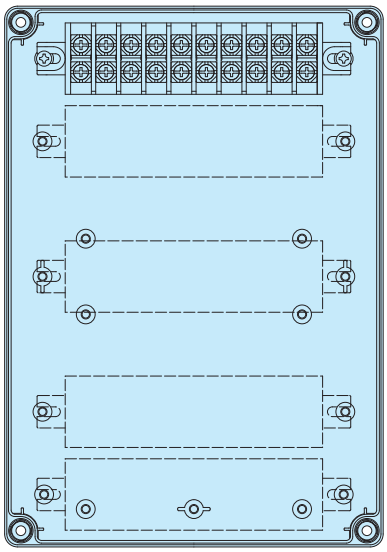

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース/サブラック
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内